Kristalldioden- und Transistoren Taschen-Tabelle



7. Auflage

Franzis-Verlag München
G. Emil Mayer KG

Einleitung	1
Erklärung der Tabellenköpfe	1...4
Anmerkungen	5...6
Dioden und Transistoren (Haupttabelle)	7...215
Fotohalbleiter	216...218
Maße und Skizzen der Ausführungsformen	219, 227...231
Anmerkungen zum Typenvergleich	226
Hersteller- und Lieferfirmen	232...235
Typenbezeichnungs-Schlüssel	236

Kristalldioden- und Transistoren-Taschen-Tabelle

7., ergänzte Auflage

Bearbeitet von HERBERT G. MENDE, Beratender Ingenieur VBI

Inhalt

	Seite
Einleitung und Erläuterungen	1
Gemeinsamer Tabellenkopf	1
Allgemeine Abkürzungen	1
Tabellenköpfe D (für Dioden- und Gleichrichter), E (für Esaki- bzw. Tunneldioden) und T (für Transistoren)	2
Tabellenkopf Z (für Z-Dioden)	3
Tabellenköpfe F, M (für Feldeffekt-Systeme)	4
Schlüsseltabellen	3, 4
Anmerkungen	5
Haupttabelle der Dioden und Transistoren	7
Fotohalbleiter I (Fotodioden und -transistoren)	216
Fotohalbleiter II (Fotoelemente)	218
Schlüsseltabelle für Ausführungsformen	219
Anmerkungen zum Typenvergleich	226
Maße und Skizzen der Ausführungsformen	227
Hersteller- und Lieferfirmen	232
Typenbezeichnungs-Schlüssel	236
Nachträge	237

1968

Herausgegeben im Franzis-Verlag, München 37. Sämtliche Rechte, besonders das Übersetzungsrecht, an Text und Bildern vorbehalten. Fotomechanische Vervielfältigung nur mit Genehmigung des Verlages. Jeder Nachdruck, auch auszugsweise, und jede Wiedergabe der Bilder, auch in verändertem Zustand, sind verboten. Druck: G. Franz'sche Buchdruckerei G. Emil Mayer, München.

Printed in Germany. Imprimé en Allemagne.

Gemeinsamer Tabellenkopf (als Gedächtnisstütze auf jeder Seite wiederholt; maßgebend ist jeweils der Tabellenkopf, dessen Kurzzeichen in Spalte 1 dieses gemeinsamen Kopfes steht).

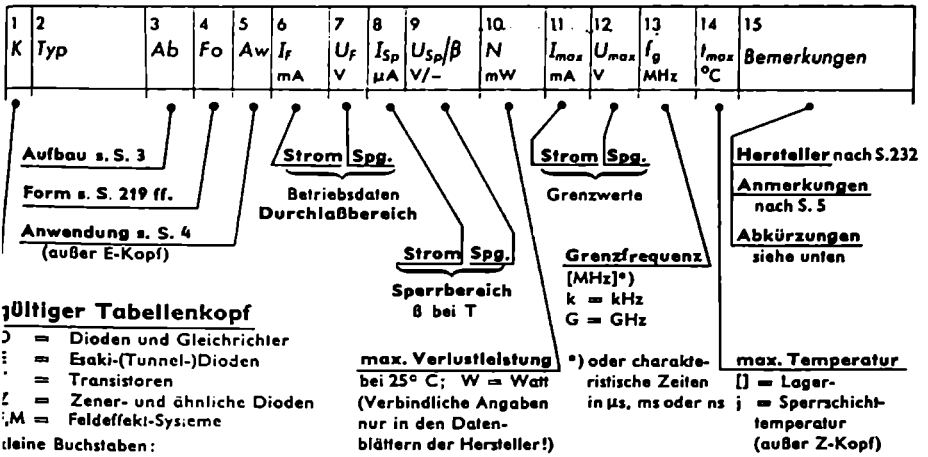

gültiger Tabellenkopf

D = Dioden und Gleichrichter
= Esaki-(Tunnel-)Dioden
= Transistoren
Z = Zener- und ähnliche Dioden
FM = Feldeffekt-Systeme

kleine Buchstaben:
Typ ist veraltet bzw. nicht für Erstbestückung erhältlich

fette Buchstaben:
bevorzugter Typ für kommerzielle Geräte

Allgemeingültige Abkürzungen:

A = Ampere
kV = Kilovolt
Mv = Mischverlust
mA = Milliampere
nA = Nanoampere
pA = Picoampere
pF = Picofarad
R = Rauschzahl
V = Volt
mit Kühlfläche
ohne Kühlfläche
Index F = Flußrichtung
Index Sp = Sperrichtung

Spalten 6 bis 14

f_g = Grenzfrequenz
I = Strom
N = Verlustleistung
t = Temperatur
U = Spannung
ß = Stromverstärkung
$\sim$ = Volt_{eff}
< = kleiner als
> = größer als
$\leq$ = maximal
$\geq$ = minimal

= intrinsic standoff ratio bei Unijunction-Systemen

Abkürzungen in Spalte 15:

= gleich, identisch
$\doteq$ = entspricht weitgehend
$\neq$ = mit abweichenden Daten
[] = abweichende Form
& = und andere
Ers: = Ersatztyp: .....
ers. = ersetzt .....
Kpl: = Komplementärtyp: ....
kpl.: = komplementär zu ....
bl = blau, bn = braun, ge = gelb, gn = grün, gr = grau, or = orange, rt = rot, rs = rosa sw = schwarz, vi = violett, ws = weiß
P = auch als Paare im Handel
Q = auch als Quartette im Handel

Achtung: gleichlautende Buchstabenpaare haben in den Spalten 3, 4, 5 und 15 unterschiedliche Bedeutungen! (vgl. die Schlüsseltabellen auf den Seiten 1, 3, 4, 219 und 232 ff.)

Die Kristalldioden- und Transistoren-Taschentabelle (KTT)

enthält die kennzeichnenden Daten der wichtigsten in- und ausländischen Dioden und Transistoren und ihrer gängigen Sonderformen nach dem Stand von 1967. Die zunehmende Verbreitung überseeischer Halbleitertypen im westeuropäischen Raum machte es erforderlich, die zum Typenvergleich benötigten Daten aller Halbleiter aufzunehmen, von denen verbindliche Angaben zur Verfügung standen. Dabei konnte auf viele ältere Typen nicht verzichtet werden, weil sie auf lange Sicht noch in Geräten aller Art zu finden sein werden und weil ihre Schaltungen in der Literatur vielfach zu Standardschaltungen geworden sind. Auf diese Weise mußten knapp 12 000 Typen von 168 Herstellern, mit über 360 Gehäuseformen, berücksichtigt werden.

Aus diesen Gründen konnte die frühere Konzeption der KTT als Gegenstück zu der im gleichen Verlag erschienenen Röhren-Taschentabelle seit der 4. Auflage nicht mehr beibehalten werden. Um den Umfang nicht über den Rahmen eines Taschenbuches wachsen zu lassen, mußten bei der Neubearbeitung des Gesamtstoffes mit seinen rund 180 000 Einzeldaten verschiedene Konzessionen räumlicher Art gemacht werden. So wurden alle Typen alphanumerisch geordnet, um auf ein Gesamtregister verzichten zu können. Hieraus ergab sich die Notwendigkeit, angesichts der Vielfalt der zu berücksichtigenden Halbleitereigenschaften mit vier verschiedenen Tabellenköpfen als Varianten einer gemeinsamen Kopfaufteilung zu arbeiten. Durch überlegte Aufteilung der Spaltenfolge konnte dabei die Übersichtlichkeit so weit gewahrt werden, daß auch der gelegentliche Benutzer die gesuchten Angaben schnell findet, wenn er sich einmal mit der Gliederung der Tabellenköpfe und mit den Schlüsseltabellen vertraut gemacht hat.

Anmerkungen für den Typenvergleich sind auf S. 226 zu finden.

Die vorliegende Tabelle kann und soll die Datenblätter der Herstellerfirmen nicht ersetzen, deren jeweils neueste Ausgaben allein verbindlich sind, jedoch gibt sie eine sehr weitgehende Übersicht über die vorhandenen Typen und ihre Hersteller und erleichtert so die Arbeit in Labor und Werkstatt oder beim Studium der Schaltungsliteratur. Für diese Aufgaben dürfte sie derzeit die inhaltsreichste europäische Datensammlung in Buchform sein, die wegen ihres niedrigen Preises durch regelmäßige Neuauflagen auf dem neuesten Stand gehalten werden kann.

Die 7. Auflage erhielt einen achtseitigen Nachtrag. Außerdem mußten im Interesse neuer Typen über 230, mehr als zehn Jahre alte Typen gestrichen werden.

> Es empfiehlt sich daher, die älteren KTT-Bücher von der 6. Auflage an aufzubewahren.

Bielefeld-Brackwede — Herbert G. Mende

Das viel verwendete Schwesterwerk der KTT ist die

Röhren-Taschen-Tabelle

in 11., überarbeiteter Auflage

Begründet von FRITZ KUNZE und ERICH SCHWANDT
Neu bearbeitet von Dipl.-Ing. JÜRGEN SCHWANDT

240 Seiten, die Daten von über 3500 Röhren enthaltend,
mit 860 Sockelschaltungen.
Preis **9.80 DM**

Inhalt: Typenverzeichnis (37 Seiten) / Bezeichnungsweise europäischer Empfänger- und Verstärkerröhren / Haupttabelle der Empfänger- und Verstärkerröhren (134 Seiten) / Gleichrichterröhren (Buchstaben-, amerikanische und Zahlenröhren) / Spannungsregelröhren (Stabilisatoren, Glimmspannungsteiler, Glättungsröhren) / Weitere Röhren (Buchstaben-, amerikanische und Zahlenröhren) / Elektronenstrahlröhren (Typenschlüssel, Fernseh-Bildröhren, Oszillografenröhren, Elektronenstrahlröhren für Spezialzwecke, Weitere Elektronenstrahlröhren, Umrechnungstabelle Ablenkfaktor/Ablenkempfindlichkeit) / Sockelschaltungen (28 Seiten) / Bedeutung der Abkürzungen / Fußnoten und Nachträge / Kennbuchstaben der Herstellerfirmen.

Die neue Ausgabe der RTT entspricht der Situation des mitteleuropäischen Röhrenmarktes Sommer 1967; es sind u. a. alle neuen Röhren in der Tabelle enthalten, deren Publikation bis dahin erfolgte. Das Typenverzeichnis enthält über 3500 Röhrentypen; ihm kann man Hersteller, Sockel, evtl. den Richtpreis, vor allem aber entnehmen, wo man in den folgenden Tabellen die ausführlichen Daten findet. Die Haupttabelle für Empfänger- und Verstärkerröhren ist 35spaltig und gibt die technischen Daten in einem für fast alle Zwecke ausreichenden Umfang wieder, so daß man auf andere Publikationen nur in Sonderfällen zurückgreifen muß. Die Bezeichnungen in der Tabelle wurden den neuesten Normen der Röhrentechnik angepaßt. Auf die Haupttabelle, die die Empfänger- und Verstärkerröhren enthält, folgen weitere Tabellen mit Gleichrichter-, Spannungsregel- und Elektronenstrahlröhren, und es folgen 860 Sockelschaltungen, die so gezeichnet sind (Röhrenschaltung im Innenkreis, Sockelkontakte auf dem Außenkreis), daß sie auch von Benutzern der Tabelle, die nicht täglich mit Röhren zu tun haben, verstanden werden, denn diese Darstellung ist die „schaltbildnaheste", sie kann ohne Umdenken in Geräteschaltungen übernommen werden. – Die neue Röhren-Taschen-Tabelle dürfte allgemein mit großer Zustimmung aufgenommen werden, steht in ihr doch ein zuverlässiges und inhaltsreiches Röhrendaten-Werk neuesten Datums zur Verfügung.

FRANZIS-VERLAG MÜNCHEN 37

Tabellenkopf D für Dioden und Gleichrichter

Besonderheiten:

Spalte 7: fette Zahlen bedeuten Sperrwiderstand in kΩ Spalte 10: fette Zahlen sind Spitzenwerte

Spalte 11: Nenn- bzw. max. Richtstrom in mA; fette Zahlen sind Spitzenwerte

Spalte 12: Nenn-Gleichspannung oder periodische Spitzenspannung bei Dauerlast in V; fette Zahlen sind Spitzenwerte

Spalte 13: in [] Betriebs- oder Meßfrequenz

Tabellenkopf E für Esaki- bzw. Tunneldioden

Besonderheiten:

Spalte 5: Höckerspannung in mV (U_H)

Spalte 6: Höckerstrom in mA (I_H)

Spalte 7: Flußspannung in V (U_F)

Spalte 8: Talstrom in mA (I_T)

Spalte 9: Talspannung in mV (U_T)

Spalte 10: negativer Widerstand in Ω

Spalte 11: Serienwiderstand in Ω (R_s)

Spalte 12: Sprungverhältnis I_H/I_T

Spalte 13: in [] Betriebs- oder Meßfrequenz

Tabellenkopf T für Transistoren

Besonderheiten:

Spalte 2: fette Typen = npn-Systeme und n-Kanal-Typen; magere Typen = pnp-Systeme und p-Kanal-Typen

Spalte 6: Kollektorstrom in mA (in A, wenn angegeben), Arbeitspunkt;
in () = Emitterstrom; in [] = Basisstrom

Spalte 7: Kollektorspannung U_{CE} im Arbeitspunkt; in () = U_{CB}, in [] = U_{BE}

Spalte 8: Kollektorreststrom, typischer oder Grenz-Wert in µA (in mA oder nA, wenn angegeben)
Fette Zahlen bedeuten Kollektorreshspannung in V

Spalte 9: magere Zahlen = Stromverstärkungsfaktor in Basisschaltung ($\alpha = h_{fb}$)
bzw. Leistungsverstärkung in dB;
mageres „=" hinter Zahl bedeutet Gleichstromverstärkung A in Basisschaltung,
fettes „=" hinter fetter Zahl bedeutet Gleichstromverstärkung B = h_{FE}
in Emitterschaltung (Kollektor-/Basisstrom-Verhältnis)
fette Zahl ohne = kennzeichnet die Stromverstärkung $\beta = h_{fe}$
µ ist der Spannungsverstärkungsfaktor älterer Typen;
W- oder mW-Angaben beziehen sich auf die erreichbare Ausgangsleistung
η = intrinsic standoff ratio bei Unijunction-Systemen

Spalte 10: max. Verlustleistung N_{C+E} bei 25 °C in mW (W, wenn angegeben)
in () = Kollektorverlustleitung, in [] = Emitterverlustleistung
fette Zahlen bedeuten absolute Spitzenwerte

Spalte 11: maximaler Kollektorstrom in mA (in A, wenn angegeben),
in () = max. Emitterstrom, in [] = max. Basisstrom;
fette Zahlen bedeuten absolute Spitzenwerte

Spalte 12: maximale Kollektorspannung U_{CE}, in () = U_{CB}, in [] = U_{BE}
fette Zahlen bedeuten absolute Spitzenwerte

Spalte 13: Alpha-Grenzfrequenz in Basisschaltung in MHz (auch kHz, GHz),
fette Zahl in Emitterschaltung;
in [] = Meß- oder übliche Betriebsfrequenz
in mageren () = Maximale Schwingfrequenz
in fetten () = Grenzfrequenz für $\beta = 1$ (f_1) bzw. Transitfrequenz (f_T)

Spalte 15: rb = innerer Basisbahnwiderstand $r_{bb'}$

Tabellenkopf Z für Z-Dioden (Zener-, Referenz- und ähnliche Dioden)

Besonderheiten:

Spalte 6: fette Zahlen bedeuten max. Zenerstrom in mA

Spalte 10: fette Zahlen bedeuten Verlustleistung in Watt (sonst mW)

Spalte 11: nennt den Zenerstrom in mA für die Spalten 12 und 13

Spalte 12: mittlere oder Nenn-Zenerspannung; die zugehörigen Toleranzangaben sind in Spalte 15 bzw. in den Anmerkungen 50), 51), 58), 60) usw. zu finden

Spalte 13: maximaler dynamischer Zenerwiderstand, dynamischer differentieller Widerstand in Ω

Spalte 14: Temperaturkoeffizient der Zenerspannung in %/° C bzw. in [] = mV/° C: Angaben ohne Vorzeichen = + TK

Tabellenköpfe F,M für Feldeffekt-Systeme s. S. 4

Abweichende Bedeutungen der Tabellenspalten, z. B. bei Vierschichtdioden, gesteuerten Gleichrichtern und anderen Sonderformen, sind in den zugehörigen Anmerkungen verzeichnet [z. B. 1), 18), 19), 24), 25), 81)]

Schlüsseltabelle zu Spalte 3 = Aufbau (Ab)

A = GaAs-System
a = Legierungstypen aller Art (alloy und micro alloy junction)
B = GaSb-System
b = geschweißte Spitzentypen (z. B. gold bonded)
c = nur bei Sc: SiC-System
d = Diffusions- und Drift-Typen
E = Aufbau in (MESA-)Epitaxialtechnik
F = Feldeffekt-System, falls nicht in Spalten 2 und 15 angegeben (s. S. 4)
G = Germanium-System
g = Systeme aus gezogenen Einkristallen (grown junction)
J = System auf intermetallischer Grundlage
j = Flächentyp (junction)
K = Aufbau in kombinierter Ätz- und Legierungstechnik
L = Aufbau in Laminartechnik
M = Aufbau in Mesa-Technik
P = Aufbau in (Epitaxial-)Planartechnik
p = Spitzentypen (point contact)
S = Silizium-System
s = Oberflächengrenzschicht- und andere Typen (surface barrier, alloy)
U = Unijunction-System
V = Vierschichten-Aufbau (pnpn)
w = System mit geschweißten Elektroden (welded contact)

Schlüsseltabellen zu Spalte 4 = Ausführungsform s. S. 219 ff. (Fo)

Allgemeingültige Bezeichnungsschlüssel s. S. 236

Tabellenköpfe F, M für Feldeffekt-Systeme

Besonderheiten:

F = Sperrschichtsystem, auch allgemein Feldeffekt-System
M = Metall/Oxyd-Oberflächen-Feldeffekt-Transistoren (MOS, MOSFET) mit isoliertem Gate (Tor, Gitter)

Spalte 2: magere Typen = p-Kanal; fette Typen n-Kanal; in ( ) unbekannte Polarität

Spalte 6: Gate-(Tor-, Gitter-)Strom I_G in mA für Gatespannung nach Spalte 7; fett: I_{Gmax} in mA; in [ ]Gate-Sperrstrom I_{GSS} in pA

Spalte 7: Gate-Source-Spannung in V; fett: max. zul. U_{GS}; in ( ): Gate-Drain-Spannung in V; fett: max. U_{GD}; in [ ]: Gate-Source-Abschaltspannung $U_{GS(off)}$ = pinch-off-Spannung U_P in V

Spalte 8: max. Drain-Reststrom I_{DoH} in nA; fett: max. Drain-Source-Widerstand $r_{ds\ on}$ in Ω bei I_{Dmax}

Spalte 9: Kurzschlußleitwert y_{fs} in mS; fett: Vorwärtssteilheit y_{21s} in mS

Spalte 10: Gesamtverlustleistung in mW

Spalte 11: Drain-Source-Strom I_{DS} in mA; fett: Sättigungsstrom (bei C-Typen = Leckstrom) I_{DSS} in mA

Spalte 12: Drain-Source-Spannung U_{DS}; fett: max. zul. Durchbruchspannung U_{DSS} (C-Typen) bzw. U_{DSX} (B-Typen) in V; in [ ] Drain-Gate-Durchbruchspannung U_{DG} in V

Spalte 15: A = Sperrschicht-Feldeffekt-Transistor (JFET), JUGFET mit pn-Gate
B = MOSFET depletion-Typ, ohne Signal leitend (on-type)
C = MOSFET enhancement-Typ, ohne Signal gesperrt (off-type)

Schlüsseltabelle zu Spalte 5 = bevorzugte Anwendung (Aw)

A = A-Verstärkung; AA = Differentialverstärker
B = B-Verstärkung; b = bilaterale Typen (Doppelbasis-, Doppelanoden-)
C = (Doppelanoden-)Clipper-Dioden; c = Schwarzpegeldiode (dc-restorer)
D = Demodulator, Detektor, Meßdiode
E = Esaki-(Tunnel-)Diode; e = exponentielle oder logarithmische Kennlinie
G = Gleichrichter, Meßgleichrichter, Regelspannungserzeugung
g = für geätzte bzw. gedruckte Schaltungen
H = Hochfrequenzanwendungen; H' = Oberwellenerzeugung, Frequenzvervielfachung
Hs = Videoverstärker; h = hochohmig
i = wegen symmetrischen Aufbaus auch für inversen Betrieb (bi-directional)
K = Kapazitätsdiode, Varactor; K' = Speichervaractor
L = Leistungstyp
M = für Mischstufen
N = Niederfrequenzanwendungen; n = niederohmig im Durchlaßbereich
O = für Oszillatoren
P = Paar, Angaben je Einzelsystem
Q = Quartett, Angaben je Einzelsystem
R = Referenzdiode, Referenzelement; r = rauscharmer Typ
s = Schalteranwendungen, Impulsbetrieb
T = für Treiberstufen; t = für hohe Temperaturen; t' = für Temperaturkompensation
U = Universaltyp, verschiedene Anwendungen
V = VHf- und UHf-Anwendungen
W = für Wechselrichter, Zerhacker, Gleichspannungswandler
X = für Zählkreise, Rechner, datenverarbeitende Schaltungen
Y = Thyristoren (steuerbare Gleichrichter, Thyratronschaltungen, Servostufen)
Z = Z-Dioden und nichtlineare Widerstände; Z' = Stabistoren, Stabilisatoren

Schlüsseltabelle zu Spalte 15 = Hersteller- und Lieferfirmen s. S. 232

Anmerkungen

1) Bei Vierschichtdioden bedeuten Spalte 6 = Haltestrom [mA], Spalte 7 = mittlere Schaltspannung [V], Spalte 8 = max. Sperrstrom [μA], Spalte 9 = max. Schaltstrom [μA]
2) OC 615 V für UKW-Vorstufen; OC 615 M für UKW-Mischstufen
3) Vorherige Serie in Gehäuse Gu mit 500 mW Verlustleistung
4) Typ wird nach Farbencode gekennzeichnet
5) (auch als) USAF-Typ (United States Air Force)
6) (auch als) JAN-Typ (Joint Army-Navy)
7) (auch als) USN-Typ (United States Navy)
8) (auch als) USA-Typ (United States Army und Signal Corps)
9) Kollektor an Gehäuse oder Bolzen
10) Basis an Gehäuse
11) Emitter an Gehäuse oder Bolzen
12) Katode an Gehäuse oder Bolzen
13) Anode an Gehäuse oder Bolzen
14) Gehäuse mit 8-Stift-Sockel
15) Gehäuse mit 4- bis 7-Stift-Sockel
16) Spezialgehäuse; auch Gleichrichtersäulen, Kombinationen in gemeinsamem Gehäuse und dgl.
17) Feldeffekt-Transistor mit hohem Eingangswiderstand (z. B. 1..500 MΩ)
18) Bei Thyristoren bedeuten Spalte 8 = max. (Tor-)Steuerstrom [mA] und Spalte 9 = zugehörige oder max. Steuerspannung [V]
19) Bei Thyristoren, Vierschichtdioden und ähnlichen Systemen bedeuten Spalte 6 = Fluß- oder Haltestrom [mA], Spalte 7 = Flußspannung [V], Spalte 8 = Steuerstrom [mA], Spalte 9 = Steuerspannung [V]
20) Tetroden, besonders solche mit 2 Basisanschlüssen, oder Zwei-Basis-Trioden (mit Emitter)
21) Zwei oder mehr Systeme in einem Gehäuse
22) Tetroden, besonders solche mit 2 Emittern, oder Trioden mit zwei Emittern bzw. Toren
23) Engere Toleranzen der kennzeichnenden Daten als beim Grundtyp
24) Bistabiles Bauelement, Binistor, Thyristor. Hier bedeuten Spalte 8 = Injektorstrom [mA] und Spalte 9 = Injektorspannung [V]
25) Bistabiles Bauelement, Transwitch. Hier bedeuten Spalte 6 = Torstrom [mA] zum Einschalten und Spalte 8 = Torstrom [mA] zum Ausschalten
26) Unistor, nichtlinearer Widerstand
27) Für Radiogeräte ausgesuchte Transistorsätze
28) für Wasserkühlung
29) für Gebläsekühlung
30) in Ölbad
31) NR-(backward)Diode, inverser Gleichrichter, Uni-Tunneldiode
32) Se-, CdS-, PbS und andere Fotobauelemente, hier nicht aufgenommen
33) Silizium-Fotobauelemente-G r u p p e n, hier nicht aufgenommen
34) Temperaturabhängige Widerstände, hier nicht aufgenommen
35) Umgekehrte Polung gegenüber dem vorangehenden bzw. dem Grundtyp
36) Ausgesuchtes Paar aus Grundtypen entgegengesetzter Polung
37) Ausgesuchte Paare oder Sätze gleicher Polung
38) (Umsteck-)Patrone für Steckanschluß
39) siehe die entsprechenden 1 N...- oder 2 N...-Typen
40) Koaxiale, dreipolige Ausführung, z. B. nach Form Fr oder LO
41) Komplementäre Transistorpaare
42) Ausführung mit Muttergewinde (z. B. $^3/_4$''), meist To-13 ($\leq$ 16,5 Ø x $\leq$ 26,4 mm; 3 Lötfahnen)
43) Transistorpackungen für aufeinanderfolgende Empfängerstufen; Transistorkombinationen, Darlington-Typen
44) für Parametrische Verstärker
45) Avalanche-Transistor mit Stromverstärkung über 1 nach Kollektordurchbruch
46) Selengleichrichter, hier nicht aufgenommen

47) Gehäuse vom System isoliert, evtl. mit Abschirmung verbunden
48) Transistor-Schutzdiode
49) Nichtlineare Widerstände, hier nicht aufgenommen
50) Typen ohne Buchstaben: $U_Z \pm 20\%$, A-Typen: $\pm 10\%$, B-Typen: $\pm 5\%$
51) Typen ohne Buchstaben bzw. B-Typen: $U_Z \pm 10\%$, A-Typen: $\pm 5\%$
52) Einphasen-Halbwellen-Netzgleichrichter
53) Dreiphasen-Halbwellen-Gleichrichter
54) 6-Phasen-Stern-Gleichrichter
55) Einphasen-Halbwellen-Gleichrichter mit Mittelanzapf
56) Einphasen-Brücken-Gleichrichter
57) Dreiphasen-Brücken-Gleichrichter
58) JR-Typen mit Angabe T 5 haben $U_Z \pm 5\%$, T 10 entsprechend $\pm 10\%$
59) Handelsbezeichnungen gängiger Typen für Bastlerbedarf
60) Typen ohne Buchstaben: $U_Z \pm 5\%$, A-Typen: $\pm 2\%$
61) B-Typen sind den A-Typen elektrisch ähnlich, haben aber 2 Drahtanschlüsse; F-Typen in Gehäuse F1 mit knapp halber Strombelastbarkeit
62) Verbindliche Unterlagen fehlten bei Drucklegung
63) A-Typen mit 25 A Flußstrom
64) ausgesuchte Exemplare
65) Referenz-Verstärker; Kombinationen aus Zenerdioden und Verstärkertransistoren in gemeinsamen Gehäusen
66) Lichtgesteuerte pnpn-Schalter und -Thyristoren, s. a. Fotohalbleiter
67) andere Bolzenform
68) Daten für 100 mW/cm² Sonnenstrahlung
69) für Lochkartenlesegeräte
70) Betrieb nur in Durchlaßrichtung
71) Fotoelement mit Sperrverhalten
72) Gehäuse mit Rändelung zum Einpressen oder Einlöten
73) hierzu Unter-Typen unterschiedlicher Stromverstärkungen oder Sperrspannungen
74) Bipolares System; Doppelanodentyp; doppelt begrenzend
75) Speicher-Schaltdiode (snap-off-diode)
76) geringe Rückwirkungskapazität durch IS-Technik, (IS = Integrated Screening = Abschirmschicht)
77) gegen Strahlungen widerstandsfähige Ausführung
78) stoßspannungsfest; System mit definiertem Durchbruchsverhalten (controlled avalanche)
79) zwei oder mehr Systeme in gemeinsamem Kühlblock
80) veraltete bzw. nicht für Erstbestückungen geeignete Typen
81) bei Unijunction-Systemen bedeuten: Spalte 6 = Emitter-Spitzenstrom [µA], Spalte 7 = min. Talstrom [mA], Spalte 8 = max. Emitter-Sperrstrom [µA] (zugehörige Spannung in Spalte 12), Spalte 9 = η (intrinsic standoff ratio), Spalte 10 = Zwischenbasiswiderstand [kΩ].
82) Aufbau in DHD-Technik (Double Heat-sink Diodes)
83) Aufbau mit Vielfach-Emittern in Overlay-Technik bzw. integrierter Struktur
84) Halbleiter-Metall-System (Hot Carrier Diodes u. a.)
85) Schottky-Diode
86) abschaltbarer Thyristor, TRIAC-System
87) Bauelemente mit integrierter Schaltung, hier nicht aufgenommen
88) für geregelte Stufen
89) Transistorquartett für eisenlose Endstufen
90) Drahtabstand 0,6 mm (vor 1967 = BFY 69 B; BFY 69 A mit 1,5 mm Drahtabstand wurde BFY 69. A-Typen sind seit 1967 rauscharme Ausführungen).

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
t	A O	Gp	.	N	(0,3)	8	.	2=	(50)	8	20	3	.	HA
t	A-1	Gp	.	N	(0,3)	8	.	2=	(50)	8	20	2	.	HA
t	A-2	Gp	.	N	(0,3)	8	.	2=	(50)	8	20	1	.	HA
t	A-3	Gp	.	N	(0,3)	8	.	2=	(50)	8	20	0,3	.	HA
.	A 2...30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	JR 32)
d	A 3 B	Sj	Ep′	Z	.	.	.	.	.	.	3,3	.	.	NS,Tx
d	A 4 B	Sj	Ep′	Z	.	.	.	.	.	.	3,9	.	.	NS,Tx
d	A 5 B	Sj	Ep′	Z	.	.	.	.	.	.	4,7	.	.	NS,Tx
d	A 6 B	Sj	Ep′	Z	.	.	.	.	.	.	5,6	.	.	NS,Tx
D	A 10 A-A bis	S	16)	G	.			.		1,4A	50 bis	.	.	AJ
D	A 34 B-A	S	16)	G	.	.	.	.		2,2A	1200	.	.	AJ
D	A-516	A	Bt	.	.	10	8	.		.	.	.	0,6ns	Tx;0,75pF
D	A-517	A	Bt	.	.	10	10	.		.	.	.	0,3ns	Tx;0,50pF
D	A-600	A	Bt	K	.	10	8	.		.	8	[1]	.	Tx;0,7pF
D	A-601	A	Bt	K	.	10	8	.		.	8	[1]	.	Tx;0,7pF
D	A-602	A	Bt	K	.	10	8	.		.	8	[1]	.	Tx;0,7pF
D	A-610	A	Sd	K	.	10	8	.		.	8	[1]	.	Tx;0,6pF
D	A-611	A	Sd	K	.	10	8	.		.	8	[1]	.	Tx;0,6pF
D	A-612	A	Sd	K	.	10	8	.		.	8	[1]	.	Tx;0,6pF
E	A-650	A	F_	E	10	1,1	.	.		.	15	.	.	Tx
E	A-651	A	F_	E	10	1,1	.	.		.	15	.	.	Tx
E	A-652	A	F_	E	5	0,98	.	.		.	5	.	.	Tx
E	A-653	A	F_	E	5	1,1	.	.		.	5	.	.	Tx
D	A-670	A	D_	U	.	.	10	10		5	15Ω	3µs	.	Tx 0,8 pF
D	A-671	A	D_	U	.	.	10	10		5	20Ω	3µs	.	Tx 0,6 pF
D	AA 20 bis	S	Gf′	G	.	.	.	.		2A	200 bis	.	.	Vi
D	AA 60	S	Gf′	G	.	.	.	.	.	2A	600	.	.	Vi
D	AA 111	G	Cd	D	8,5	1	7	10	100	1,5	30	[5,5]	100j	Tf,P:2×AA111
D	AA 112	G	Cp	nD	10	1	15	10	80	10	15	[10,7]	100j	Tf, Co
D	AA 113	G	Ef	hD	8	1	150	30	80	2,5	60	[10,7]	100j	Tf, SH; P; ≠Tm, Co
D	AA 114	Gp	Cv	ns	10	1	16	10	.	40	25	100	85	Co = SFD 104
d	AA 115	G	Ef′	hs	10	1,5	35	30	.	35	30	0,2µs	60	SH
D	AA 116	Gp	Ef	HD	10	1	20	10	.	30	20	[40]	75	SH;P:2×AA116;≠Tm
D	AA 117	Gp	Ef	U	10	1,2	4	10	.	50	90	.	75	SH; ≠Tm, Tf, Co
D	AA 118	Gp	Ef	U	10	1,05	2,5	10	.	50	90	.	75	SH; P; ≠Tm; Tf, Co
D	AA 119	Gp	Ef	hG	10	1,5	4,5	10	.	10	30	[10,7]	75j	Va≙OA79; P, Co, Tf
D	AA 119	Gp	Ef	HD	10	1,5	35	30	.	35	30	.	60	SH; ers. RL52;P;≠Tm
D	AA 130	Gp	Cv	HD	10	1	20	10	.	20	10	.	85	Co
D	AA 131	Gp	Cv	nD	10	1	12	10	.	20	25	.	85	Co
D	AA 132	Gp	Cp′	U	6	1	6	10	80	20	100	.	100j	Tf; ers. OA 150
D	AA 133	Gp	Cp	U	6	1	10	30	80	20	130	.	100j	Tf; ers. OA 161
D	AA 134	Gp	Cp	U	10	1,35	15	10	135	50	55	.	100j	Tf; ers. OA 174
D	AA 135	Gj	Cp	U	1	0,22	5	20	100	150	20	[10]	100j	Tf ≠ OA 180
D	AA 136	Gj	Cp	U	1	0,22	8	50	100	150	50	[10]	100j	Tf ≠ OA 182 D
D	AA 137	Gp	Cp	D	10	0,9	13	10	110	25	30	.	100	Tf
D	AA 138	Gp	Cp	D	10	0,9	18	10	110	25	15	.	100	Tf
D	AA 139	Gj	Cp	U	10	0,5	100	10	65	200	20	.	90j	Tf
D	AA 140	Gp	Sz	DP	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Tf 62)
D	AAY 11	Gb	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Mu
D	AAY 12	Gb	Ci	U	10	0,4	1,1	10	.	115	100	.	75	Mu 12)
D	AAY 13	Gb	Cv	s	30	0,52	35	25	65	50	25	0,5µs	90j	Jn
d	AAY 14	Gb	Es	U	200	1	6	10	.	130	100	.	90	SH
d	AAY 15	Gb	Es	s	80	1	30	10	.	200	25	.	90	SH

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
d	AAY 18	G	16)	DG	6	1	10	10	100	20	50	.	100j	Tf ≙ OA 154 Q 21)
D	AAY 21	Gp	Ef	s	10	0,5	50	10	.	20	15	12ns	60	Va ≤ 1,5 pF
d	AAY 22	Gp	Cf	nH	10	0,8	60	15	.	50	20	.	75	SH
D	AAY 27	Gp	Ef	Hs	50	1	6	10	.	.	25	[100]	100j	SH 0,6 pF
D	AAY 28	Gp	Ef	Hs	50	1	6	10	.	.	100	[100]	100j	SH
D	AAY 41	GP	Cv	sX	100	0,45	8	20	135	300	25	4µs	100j	Tf 2,8 pF
D	AAY 46	Gp	16)	Q	10	1,35	6	10	100	20	60	.	80	Tf
D	AAZ 10	G	Cp	X	10	1	15	10	80	10	25	.	100j	Tf; Tm
D	AAZ 12	Gb	Et	s	30	0,25	2,0	10	.	100	30	50ns	75	Va, Mu
D	AAZ 13	Gb	Ef	s	10	0,5	30	8	.	30	8	.	75	Va, Mu
D	AAZ 14	G	16)	XQ	10	1	15	10	40	10	25	.	80j	Tf
d	AAZ 15	Gb	Ef	sU	10	0,35	1	10	.	55	75	350ns	60	Va, Co
d	AAZ 17	Gb	Ef	s	10	0,35	4	10	.	40	50	350ns	60	Va
d	AAZ 18	Gb	Ef	s	10	0,34	3	10	.	65	20	70ns	60	Va, Co
t	AC 105	Gj	Ke	N	3	6	8	.	400	1 A	18	55	75j	Tf;Ers:AC117
t	AC 106	Gj	Ke	N	3	6	8	.	400	1 A	18	.	75j	Tf;Ers:AC117
T	AC 107	Ga	Kg	rN	(1)	(6)	1,1	60	.	5	15	2	75j	Va,Mu, [Tm]
t	AC 108	Ga	Lg	NT	10	0,5	6	45=	30	50	(20)	1,7	75j	SH
t	AC 109	Ga	Lg	NT	10	0,5	6	75=	30	50	(20)	1,7	75j	SH
t	AC 110	Ga	Lg	NT	10	0,5	6	110=	30	50	(20)	1,7	75j	SH
T	AC 116	Gj	Ks	NT	5	6	8	55-140	150	100	18	15k	75j	Tf 4)
T	AC 117, R	Gj	Ks	N	50	6	6	> 60=	400	1A	18	10k	75j	Tf; —R: [Lz]
T	AC 120	G	Lg	N	100	0,5	30	50=	600	300	20	1,5	75	SH; —R: [Lz]
T	AC 121	G	Lg	N	100	0,5	30	100=	600	300	20	1,5	75	SH; P
T	AC 122	Gj	Lm	NT	2	6	3	40-300	225	100	18	15k	90j	Tf 4)
T	AC 122/30	Gj	Lm	NT	2	6	4,5	85	225	100	32	15k	90j	Tf 4)
T	AC 123	Gj	Ks	NT	4	6	3	55-140	150	100	32	15k	75j	Tf 4)
T	AC 124, R	Gj	Ks	NT	50	6	6	> 42,5=	400	1A	32	11k	75j	Tf, —R: [Lz]
T	AC 125	G	Kr'	NT	(2)	5	10	80-170	500	200	32	(1,7)	75j	Va; ≠ Tm
T	AC 126	G	Kr'	NT	(2)	5	10	130-300	500	200	32	(2,3)	75j	Va; ≠ Tm
T	AC 127	Ga	Lg	NB	10	2	550	65-200=	280	200	32	(2,5)	75j	Va;kpl:AC132;SH
T	AC 128, K	Ga	Lg	NB	10	2	10	65-175=	550	500	32	(1,5)	90j	Va; P; -K: [Ks]
T	AC 128 P	G	.	NL	(300)	2	.	60-175=	.	1A	(32)	10k	90j	Va; kpl: AC 176 P
t	AC 129	G	Ky	N	0,25	0	0,8	> 12	12	10	6	25k	60j	Tf grau 4)
T	AC 130	Ga	Lg	Hs	(10)	(0)	35	> 25=	100	100	(20)	(> 2)	90j	Va
T	AC 131	G	Lm	NB	150	2	6	120=	150	1A	(30)	10k	90j	Tf; Kpl: AC 186
T	AC 131/30	Gj	Lm	NB	150	2	6	120=	150	1A	(45)	10k	90j	Tf
T	AC 132	G	Kr'	NB	20	(0)	10	135=	500	200	32	(2)	75j	Va;kpl:AC127
T	AC 150	G	Lm	rN	2	6	4,5	55-140	60	100	(30)	15k	75j	Tf 4)
T	AC 151, r	G	Lg	NU	2	1	6	30-150	75	50	(32)	1,5	75j	SH 4)
T	AC 152	G	Lg	NU	100	0,5	6	30-150=	600	300	(32)	1,5	75j	SH; P
t	AC 153	G	Lw	NU	300	(0)	10	50-250=	600	500	(32)	(1,5)	90j	SH; —K: mKf; P
t	AC 153 K	G	KD	NT	10	2	30	90=	1100	1A	32	15k	90j	SH 73)
T	AC 160 A	Gj	Lm	rN	0,3	4,5	5	35-100	30	10	(15)	(2)	75j	Tf ri, ge; Fz: 3 dB
T	AC 160 B	Gj	Lm	rN	0,3	4,5	5	80-250	30	10	(15)	(2)	75j	Tf gn, vi; Fz: 3 dB
T	AC 162	Ga	Lg	NT	10	2	10	110=	100	200	(32)	(1,7)	75j	SH
T	AC 163	Ga	Lg	NT	10	2	10	160=	100	200	(32)	(1,7)	75j	SH
T	AC 170	Ga	Lg	N	2	6	15	75=	90	200	(10)	(1,7)	90j	Tf
T	AC 171	Ga	Lg	N	2	6.	15	120=	90	200	(10)	(2,3)	90j	Tf
T	AC 172	G	Kr'	rN	(0,5)	(5)	10	45-110	200	10	32	20k	90j	Va; Fz: 3 dB
T	AC 175	Ga	Ks	N	10	2	35	150=	180	1000	(6)	3,3	90j	Tf; Kpl: AC 117
t	AC 176	Ga	Lg	N	300	(0)	10	100=	150	1000	18	(3)	90j	SH; Kpl: AC 153
t	AC 176K	Ga	KD	N	300	(0)	10	100=	1000	1000	18	(3)	90j	SH; Kpl: AC 153K
T	AC 176 P	G	.	NL	(300)	0	.	60-175=	.	1A	(32)	10k	90j	Va; kpl: AC 128 P
T	AC 178	G	Ks	N	150	2	6	185=	180	700	(20)	10k	90j	Tf

hierzu Nachträge S. 237 ff.

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
T	**AC 179**	G	Ks	N	150	2	10	185=	180	700	(20)	20k	90j	Tf; 41) + AC 178
T	**AC 186**	G	Lm	N	150	2	10	120=	150	700	30	20k	90j	Tf; Kpl: AC 131
T	**AC 187, K**	Ga	KD	NL	50	(0)	7	165=	800	1A	(25)	(3)	90j	SH
T	AC 188, K	Ga	KD	NL	50	(0)	5	165=	800	1A	(25)	(1,5)	90j	SH } 41) Co, Va, Tf
T	ACY 16	Gj	Ks	N	50	6	6	100=	800	400	(45)	10k	85j	Tf
T	ACY 17	G	Li	N	(300)	.	.	65	160	500	(70)	(1,1)	.	Mu
T	ACY 18	G	Li	N	(300)	.	.	65	160	50	(50)	(1,1)	.	Mu 41)
T	ACY 19	G	Li	N	(300)	.	.	120	160	50	(50)	(1,8)	.	Mu 41)
T	ACY 23	Ga	Lg	N	1	5	10	70=	100	50	(32)	(1,5)	85j	SH
T	ACY 24	G	Ks	N	5	10	12	60	400	300	(70)	9k	75j	Tf
T	ACY 27	G	LB	U	1	12	5	20-55	200	.	(40)	1,1	75j	SA, Jn
T	ACY 28	G	LB	U	1	12	5	45-150	200	.	(40)	1,2	75j	SA, Jn
T	ACY 29	G	LB	rU	1	12	5	45-145	200	.	(40)	1,4	75j	SA, Jn
T	ACY 30	G	LB	Ns	1	12	12	60-200	200	.	(40)	≦3	75j	SA, Jn
T	ACY 32	Ga	Lg	rN	1	5	10	70=	100	50	(32)	(1,5)	85j	SH
T	ACY 33	Ga	Lg	NT	1	5	10	90=	800	1000	(32)	(1,5)	85j	SH; P
t	ACZ 10	Gj	Ke	N	30	1	12	.	400	300	50	.	75j	Tf
d	AD 51..54	S	.	LG	.	.	.	.	.	5A	100-400		.	Sk
t	AD 103	Ga	Md	NW	5A	0,5	3mA	> 20=	22,5W	15A	(50)	0,2	90j	SH;Ers:AD133
t	AD 104	Ga	Md	NW	5A	0,5	3mA	> 12,5=	22,5W	10A	(65)	0,2	90j	SH;Ers:AUY21
t	AD 105	Ga	Md	LN	5A	0,5	3mA	> 12,5=	22,5W	8A	(80)	0,2	90j	SH;Ers:AUY22
T	AD 130	G	Mi	LN	1A	[0,6]5	mA	> 20 =	30W	3A	(32)	0,4	90j	SH 9); P
T	AD 131	G	Mi	LN	1A	[0,6]5	mA	> 20 =	30W	3A	(64)	0,4	90j	SH 9); P
T	AD 132	G	Mi	LN	1A	[0,6]5	mA	> 12,5=	30W	3A	(80)	0,4	90j	SH 9); P
T	AD 133	G	Mp	LN	5A	0,5	3mA	> 20=	30W	15A	(50)	0,2	90j	SH 9); P
T	AD 134	G	Mp	LN	5A	0,5	3mA	> 20=	30W	10A	(65)	.	90j	SH
T	AD 135	G	Mp	LN	5A	0,5	3mA	> 12,5=	30W	8A	(80)	.	90j	SH
T	AD 136	G	Lk	Ls	5A	0,5	0,4	> 20=	9W	10A	30	0,3	90j	SH 9)
T	AD 136	G	Mc	sL	500	0,5	0,4	75=	9W	10A	40	0,3	90j	Va 9), Tf
t	AD 138	Gj	Mi'	NL	500	1	3mA	> 50=	12W	5A	30	5k	90j	Tf
t	AD 138/50	Gj	Mi	NL	500	1	3mA	≧50=	12W	15A	50	5k	90j	Tf
T	AD 139	G	Mq	NL	100	2	25	> 30=	13W	1A	16	10k	90j	Va; 9) ers. OC 30; Tf
T	AD 148	Ga	Mq	N	500	2	150	30-100=	11W	1500	32	12k	90j	SH 9); ers. TF 80/30
T	AD 149	Ga	Mi	N	500	2	150	30-100=	30W	3A	30	12k	90j	SH 9), Va; Tf, Co; P
T	AD 150	Ga	MI	N	500	2	150	30-100=	30W	3A	30	12k	90j	SH 9); ers.TF 80/30; Tf
T	AD 152	Gj	Mq	NB	300	1	30	50-150=	6W	1A	30	10k	90j	Tf
T	AD 155	G	Mq	NL	10	2	20	> 40=	6W	1A	(32)	11k	90j	Tf 9); P
T	AD 156	Ga	Mq	NL	300	2	5	> 50=	6W	2A	(32)	15k	90j	SH 9); P
T	AD 159	Ga	Mc	sL	500	6	1mA	48=	9W	8A	(40)	(0,3)	90j	Tf 9)
T	AD 160	Ga	Mc	sL	500	6	1mA	45=	9W	10A	(40)	(0,3)	90j	Tf 9)
T	**AD 161**	Ga	Mq	NL	(5)	(10)	25	75-190=	3W	1A	(32)	(3)	90j	SH 41) 73), Va
T	**AD 161 P**	G	Mq	NL	(500)	0	.	50-190=	.	1A	(32)	10k	90j	Va; kpl: AD 162 P
T	AD 162 P	G	Mq	NL	(500)	0	.	50-190=	.	1A	(32)	10k	90j	Va;kpl: AD 161 P
T	AD 162	G	Mq	NL	500	1	7	50-250=	6,5W	2A	(32)	(1,5)	90j	SH 73), Tf; P
T	AD 163	G	Mi	sL	1A	1	150	12,5-60=	30W	3A	(100)	(0,35)	90j	SH 73)
T	AD 164	Gj	Mq	NL	300	1	<20	110=	6W	2A	(25)	11k	90j	Tf
T	**AD 165**	Gj	Mq	NL	300	1	15	110=	5,3W	2A	(25)	20k	90j	Tf } 41)
T	AD 166	Gj	Mi	NL	1A	2	1mA	40-250=	27,5W	5A	40	(3)	100j	SH 9)
T	AD 167	Gj	Mi	NL	1A	2	1mA	100-250=	27,5W	5A	50	(4)	100j	SH 9)
d	AD 251-254	S	.	LG	.	.	.	.	.	25A	100-400		.	Sk
d	AD 501	S	.	LG	.	.	.	.	.	50A	100	.	.	Sk
d	AD 502	S	.	LG	.	.	.	.	.	50A	200	.	.	Sk
d	AD 503	S	.	LG	.	.	.	.	.	50A	300	.	.	Sk
d	AD 504	S	.	LG	.	.	.	.	.	50A	400	.	.	Sk
d	AD 1001	S	.	LG	.	.	.	.	.	100A	100	.	.	Sk

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
d	AD 1002	S	.	LG	.	.	.	.	.	100A	200	.	.	Sk
d	AD 1003	S	.	LG	.	.	.	.	.	100A	300	.	.	Sk
d	AD 1004	S	.	LG	.	.	.	.	.	100A	400	.	.	Sk
T	AD 1202	Gj	Mk	Ns	(30)	14	20	40	.	1,5A	(45)	0,2	75j	Tm 9) P
T	AD 1203	Gj	Mk	Ns	(30)	14	20	40	.	1,5A	(60)	0,2	75j	Tm 9) P
d	AD 1501 bis	S	.	LG	.	.	.	.	.	150A	100 bis	.	.	Sk
d	AD 1504	S	.	LG	.	.	.			150A	400	.		Sk
d	AD 2001 bis	S	.	LG	.	.	.			200A	100 bis	.		Sk
d	AD 2004	S	.	LG	.	.	.	.	.	200A	400	.	.	Sk
T	ADY 18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	AE 62)
T	ADY 22	G	Mi	NL	1A	(0)	100	15-50=	30W	10A	(30)	0,25	85j	SA, SC, Jn
T	ADY 23	G	Mi	NL	1A	(0)	100	20-60=	30W	10A	(80)	0,25	85j	SA, SC, Jn
T	ADY 24	G	Mi	NL	1A	(0)	100	50-100=	30W	10A	(80)	0,25	85j	SA, SC, Jn
T	ADY 25	G	Mi	NL	1A	(0)	100	20-60=	30W	7,5A	(100)	0,25	85j	SA, SC, Jn
T	ADY 26	G	Nc	Ls	(5A)	(0)	200	40-120=	100W	25A	(80)	0,1	90j	Va 9)
T	ADY 27	Ge	Mi	NB	500	2	150	30-100=	30W	3A	(32)	12k	90j	SH 9); P
I	ADY 28	Ge	Mi	NL	.	.	.	.	45W	6A	(80)	.	.	Co
T	ADZ 11	G	Nc	LN	5A	2	200	<25=	45W	15A	(50)	0,08	90j	Va 9)
T	ADZ 12	G	Nc	LN	5A	2	200	<25=	45W	15A	(80)	0,1	90j	Va 9)
e	AE 100	G	LJ	55	1	.	0,15	300	100Ω	1Ω	6,5	1,6G	100j	Tf 20mW
E	AE 101	G	Sh	55	1	.	0,15	300	100Ω	1Ω	6,5	1,6G	100j	Tf 20mW
E	AEY 11	Ge	Lm	55	S	0,48	0,7	300	25	1	7	(310)	75j	SA 30pF, Jn
E	AEY 12	Ge	Lm	55	15	0,49	1,8	310	20	0,4	8	(200)	75j	SA 90 pF
D	AF 1 N 645 bis	S	.	G	.	.	.	.	.	.	.	.	.	PS 39)
D	AF 1 N 649	S	.	G	.	.	.	.	.	.	.	.	.	PS 39)
I	AF 101	Gj	Kh	HM	0,5	6	1	50	30	.	12	14	75j	Tf 4)
I	AF 102	Gd	Lf	H	1	12	10	>20	50	10	(25)	(180)	75j	Va ,Tf
I	AF 105 , a	Gj	Kh	H	0,5	6	3	60	30	.	12	(22)	75j	Tf; Ers: AF 137
T	AF 106	GM	Lm	HV	1	(12)	2	25-65	30	10	(25)	(220)	75j	SH, Tf, Va
I	AF 107	GM	Lb	H	2	6	3	20	180	70	(30)	(330)	90j	SH 9)
I	AF 108	GM	Lb	H	2	6	3	20	180	70	(30)	(330)	90j	SH 9)
T	AF 109	Gd	Lm	HV	2	12	0,5	>20=	33	12	(25)	(200)	75j	SH, Va
T	AF 109 R	Gj	Lm	VM	1,5	12	0,5	50=	60	10	(20)	[200]	90j	Tf, SH 47)
I	AF 111	G	LA	H	.	(6)	4	.	65	.	(20)	50	75j	Jn
I	AF 112	G	LA	HM	.	(6)	4	.	65	.	(20)	60	75j	Jn
I	AF 113	G	LA	HM	.	(6)	4	.	65	.	(20)	80	75j	Jn
I	AF 114	Gd	Lf	H	1	6	8	>40=	50	10	(20)	75	75j	SH,Va; Ers: AF 124
I	AF 115	Gd	Lf	H	1	6	8	>40=	50	10	(20)	75	75j	SH,Va; Ers: AF 125
I	AF 116	Gd	Lf	H	1	6	8	>40=	50	10	(20)	75	75j	SH,Va; Ers: AF 126
I	AF 117	Gd	Lf	H	1	6	8	>40=	50	10	(20)	75	75j	SH,Va; Ers: AF 127
T	AF 118	Gd	Lf	H	10	6	5	130	375	30	70	(175)	75j	Va
T	AF 118	Gd	Lf	H	10	6	6	180=	120	30	70	(175)	75j	SH
I	AF 121	Gd	Lm	H	3	10	8	80=	100	10	25	(270)	75j	SH; Ers: AF 200, 201
T	AF 121	Gd	Lm	rV	(2)	5	1,2	80	(135)	10	25	(280)	75j	Va; ≠ Tf
T	AF 122	Gd	Ly	MO	3	9	10	>60	30	10	(20)	(275)	75j	Tf
T	AF 124	Gd	Lm	VA	(1)	6	1,2	150	37,5	10	(20)	75	75j	SH,Va
T	AF 125	Gd	Lm	VM	(1)	6	1,2	150	37,5	10	(20)	75	75j	SH,Va
T	AF 126	Gd	Lm	HA	(1)	6	1,2	150	37,5	10	(20)	75	75j	SH,Va
T	AF 127	Gd	Lm	HA	(1)	6	1,2	150	37,5	10	(20)	75	75j	SH,Va
I	AF 128	G	Ky	H	0,25	2	0,8	>25	12	10	6	(4,2)	60j	Tf rl/bn 4)
T	AF 129	GM	Lm	HV	(1)	6	2	50	30	10	20	160	75j	Jn
T	AF 130	G	Lm	HV	(1)	6	2	60	30	10	20	150	75j	Jn

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
T	AF 131	G	Lm	MV	(1)	6	2	75	30	10	20	100	75j	Jn
T	AF 132	G	Lm	HM	(1)	6	2	75	30	10	20	90	75j	Jn
T	AF 133	G	Lm	HM	(1)	6	2	35	30	10	20	100	75j	Jn
T	AF 134	Gd	Lm'	HV	1	6	2,5	110	60	.	15	(35)	75j	Tf; ers. OC 615 V
T	AF 135	Gd	Lm'	HM	1	6	3	100	60	.	15	(50)	75j	Tf; ers. OC 615 M
T	AF 136	Gd	Lm'	HM	1	6	3	80	60	.	15	(28)	75j	Tf; ers. OC 614; Tm
T	AF 136 T	Gj	Lm'	H	(1)	6	50	100	(55)	10	(20)	(45)	75j	Tm
T	AF 137	Gd	Lm'	HA	1	6	3	60	60	.	15	(20)	75j	Tf; ers. AF 105; Tm
T	AF 137 T	Gj	Lm'	H	(1)	6	50	100	(55)	10	(20)	(35)	75j	Tm
T	AF 138	Gd	Lm'	HA	1	6	1,5	80	60	.	15	(20)	75j	Tf; ers. AF 105a 88)
T	AF 139	GM	Lm	HV	1,5	12	1	50=	25	7	(20)	(480)	75j	SH, Tf, Va
T	AF 178	Gd	Li	MO	1	12	10	> 20	110	10	(25)	(180)	75j	Va, Tf
T	AF 180	Gd	Li	H	(2,5)	(10)	10	35=	(140)	20	25	[200]	75j	Va
T	AF 181	Gd	Li	HM	3	10	7	60=	90	20	30	[35]	75j	Va; Tf 0,4pF
T	AF 185	Gd	Li	MO	1	10	0,5	37	120	30	32	(80)	90j	Va
T	AF 187	G	Kr	H	1	6	1	25-60	150	100	(18)	7	85j	Co
T	AF 188	G	Kr	H	1	6	0,5	50-150	150	100	(18)	13	85j	Co
T	AF 189	G	Kr	H	1	6	1	25-60	150	100	(18)	7	85j	Co
T	AF 190	G	Kr	H	1	6	0,5	50-150	150	100	(18)	13	85j	Co
T	AF 200	GM	Lm	H	3	10	0,4	85=	225	10	(25)	[35]	90j	SH
T	AF 201	GM	Lm	H	3	10	0,4	85=	225	10	(25)	[35]	90j	SH
T	AF 202	GM	Lm	H	3	10	0,4	85=	225	30	(25)	[35]	90j	SH
T	AF 202 S	GM	Lm	H	3	10	0,4	85=	225	30	(32)	[35]	90j	SH
T	AF 239	Gj	Lm	HM	2	10	0,5	33=	60	10	(20)	(650)	90j	Tf, SH 47), Va
t	AFY 10	GM	Lb	H	10	10	2	> 25	500	70	(30)	(330)	90j	SH 9)
T	AFY 11	GM	Lb	H	10	10	2	> 25	500	70	(30)	(400)	90j	SH 9)
T	AFY 12	GM	Lm	H	1	(12)	2	40	30	10	(25)	(220)	75	SH, Tf; ers. AF 106
t	AFY 13	Gd	Lm	H	1	6	20	100	60	50	(25)	(50)	85j	Tf
t	AFY 14	G	Ks	H	1	6	2	80	150	250	20	(40)	75j	Tf
T	AFY 15	Gj	Le	H	0,5	6	5	30-250	65	50	12	(13)	85j	Tf 73) 4); ers. AF 101y
T	AFY 16	GM	Lm	HV	1,5	12	0,6	50=	35	7	(20)	(480)	75j	SH, Va, Tf
T	AFY 18	GE	Li	HV	10	10	1	80=	180	100	(30)	(500)	90j	SH 9)
T	AFY 19	G	Lo	sH	100	(2)	10	> 30=	800	150	32	(350)	90j	Va 9)
t	AFY 25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Tf 62)
T	AFY 26	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Tf 62)
t	AFY 29	Gd	Lm	H	1	6	20	80	60	50	(25)	(35)	85j	Tf
t	AFY 34	GM	40)	VO	2	12	.	> 10=	.	20	(40)	(3,5G)	90j	SH; ers. TV 44
T	AFY 37	GM	Lm	VA	2	12	0,4	40=	112	20	(32)	(600)	90j	SH
T	AFY 39	GM	Lm	VA	3	10	0,2	85=	100	30	(32)	(500)	90j	SH
T	AFY 40,-R	GE	Lm	h	(5)	(15)	8	> 10=	140	20	20	(700)	90j	Va; -R: 15 V
T	AFY 41	GM	Lm	HV	5	5	0,4	90=	75	10	(30)	(650)	90j	Va 0,17 pF
T	AFY 42	Gj	Lm	MO	2	10	0,5	44=	160	10	25	(650)	90j	SH 47)
t	AFZ 10	Gj	Ke	HO	10	6	2	.	150	100	30	(35)	75j	Tf; Ers: AFY 14
T	AFZ 11	Gd	Lf	HV	(1)	6	6	70	.	10	20	(140)	75j	Mu 1, 1 pF
T	AFZ 12	Gd	Lm	H	(1)	6	1	70	50	10	20	(180)	75j	Va, Mu
d	AG 0512	S	.	LG	25A	1,25	.	.	.	10A	50	.	150	GJ
d	AG 1012 bis	S	.	LG	25A	1,25	.	.	.	10A	100 bis	.	150	GJ
d	AG 6012	S	.	LG	25A	1,25	.	.	.	10A	600	.	150	GJ
t	ALZ 10	Gj	Mf	HO	4	6	2	90	500	1A	(60)	(40)	75j	Tf
D	AM 005	S	Cn	I	200	0,9	20nA	50	.	250	50	.	150	Py
D	AM 015	S	Cn	I	200	0,9	50nA	150	.	250	150	.	150	Py
.	APY 10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	s. Fotohalbl.
.	APY 11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	s. Fotohalbl.
T	ARA 25 P	Sj	43)	Ns	1A	.	.	15000=	10W	.	30	7k	.	AA

hierzu Nachträge S. 237 ff.

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
T	ARA 46 P	Sj	43)	Ns	.	.	.	10000=	50W	.	40	.	.	AA
t	ASY 12	G	Kp	sN	50	(12)	20	> 20=	330	600	32	15k	75j	Jn 73)
t	ASY 13	G	Kp	sN	50	(12)	20	> 20=	330	600	60	15k	75j	Jn 73)
T	ASY 14-1/-3	G	Kp	sN	10	(10)	10	20-100=	110	25	(80)	12k	75j	Jn 73)
t	ASY 24,B	Gd	Le	Hs	4	0,55	2	90=	100	250	20	(22)	85j	Tf
T	ASY 26	Ga	Li'	sX	3	5	3	> 30=	125	100	(30)	(4)	75j	Va 10), Tf, SH, Co
T	ASY 27	Ga	Li'	sX	3	5	3	> 50=	125	100	(25)	(6)	75j	Va 10), Tf, SH, Co
T	ASY 28	Ga	Li	sX	3	5	3	30-80=	125	25	(30)	(4)	75j	Va; kpl: ASY 26, Tf
T	ASY 29	Ga	Li	sX	3	5	3	50-150=	125	25	(25)	(6)	75j	Va; kpl: ASY 27, Tf
t	ASY 30	G	Ks	s	1	6	2	100	150	250	25	(22)	75j	Tf
t	ASY 31	Ga	Kg	sX	3	5	3	> 30=	125	100	(30)	(4)	75j	Va
t	ASY 32	Ga	Kg	sX	3	5	3	> 50=	125	100	(25)	(6)	75j	Va
T	ASY 48	G	Lg	NT	100	0,5	6	(> 30)	600	300	(64)	1,5	75j	SH;ers.TF66/60
T	ASY 49	G	LB	U	10	0,3	1,7	30-125=	150	.	(100)	0,5	75j	SA
T	ASY 50	G	LB	U	5	(0)	12	15-80=	200	.	(20)	0,5	75j	SA, Jn
T	ASY 52	G	LB	U	8	0,3	1,7	> 30=	150	.	(60)	0,5	75j	SA
T	ASY 53	G	LB	U	5	(0)	8	15-80=	100	.	(20)	0,5	75j	SA; kpl: ASY 50
T	ASY 54	G	LB	H	100	0,2	2,4	15-95=	200	.	(30)	6	75j	SA
T	ASY 55	G	LB	H	100	0,2	2,4	25-125=	200	.	(20)	11	75j	SA, Jn
T	ASY 56	G	LB	Hs	10	(0)	4	25-60=	200	.	(16)	(2)	75j	SA, Jn
T	ASY 57	G	LB	Hs	10	(0)	4	30-80=	200	.	(16)	(3,7)	75j	SA, Jn
T	ASY 58	G	LB	Hs	10	(0)	4	40-100=	200	.	(16)	(7)	75j	SA, Jn
T	ASY 59	G	LB	Hs	10	(0)	4	60-150=	200	.	(16)	(12)	75j	SA, Jn
T	ASY 60	G	LB	Hi	100	0,15	0,7	25-125=	200	.	(20)	11	75j	SA
T	ASY 61	G	LB	H	1	4,5	2,5	20-100=	100	.	(30)	5	75j	SA; kpl: ASY 54
T	ASY 62	G	LB	H	3	4,5	2	> 25=	100	.	(20)	8	75j	SA; kpl: ASY 55
T	ASY 70	G	Lg	sN	5	5	5	30-150=	800	300	(32)	(1,5)	85j	SH
T	ASY 73	Ga	Li	nX	3	5	3	> 25=	115	400	(5)	(> 4)	85j	Va ≙ OC 139
T	ASY 74	Ga	Li	nX	3	5	3	> 40=	115	400	(5)	(> 6)	85j	Va ≙ OC 140
T	ASY 75	Ga	Li	nX	3	5	3	> 65=	115	400	(5)	(> 10)	85j	Va ≙ OC 141
T	ASY 76	G	Li	s	300	(0)	4,5	25-130	500	300	32	(0,3)	85j	Va 10)
T	ASY 77	G	Li	s	300	(0)	.	25-130	500	300	60	(0,3)	85j	Va 10)
T	ASY 80	G	Li	s	600	(0)	.	> 40	500	300	40	(0,7)	85j	Va 10)
t	ASZ 10	Gj	Ke	s	4	0,25	3	70=	150	250	30	(20)	75j	Tf; Ers: ASY 30
t	ASZ 11	Gj	Et	s	3	5	3	.	.	200	20	(3)	75j	Va;Ers:ASY31
t	ASZ 12	Gj	Et	s	3	5	3	> 25=	.	200	20	(5,5)	75j	Va;Ers:ASY32
T	ASZ 15	G	Mh	Ls	30	14	100	> 20=	30W	6A	(80)	0,25	90j	Va ≙ OC28, Am, Co
T	ASZ 16	G	Mh	Ls	1A	1	100	45-130=	30W	6A	(60)	0,25	90j	Va ≙ OC29, Co
T	ASZ 17	G	Mh	Ls	1A	1	100	> 25=	30W	6A	(60)	0,25	90j	Va ≙ OC35, Co
T	ASZ 18	G	Mh	Ls	1A	1	100	> 30=	30W	6A	(80)	0,25	90j	Va ≙ OC36, Co
T	ASZ 20	Gd	Lf	sH	(1)	(6)	2	> 0,97	100	15	(40)	(40)	75j	Mu
t	ASZ 21	Gd	Lm	sX	30	1	2	≥ 50=	120	30	(20)	(300)	75j	Va, Mu
T	ASZ 22	Gd	.	s	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Mu
t	ASZ 23	Gd	Lf	sO	1	(24)	2	.	100	100	[2]	1ns	75j	Va,Mu 4pF
t	ASZ 30	Gj	Kh	s	4	0,25	3	70=	30	250	30	(20)	75j	Tf; Ers: ASY 24
T	ASZ 1015	Gj	Mk	Ls	1A	1	20mA	20-55	20W	6A	60	0,25	90j	Tm 9)
T	ASZ 1016	Gj	Mk	Ls	1A	1	20mA	45-130	20W	6A	48	0,25	90j	Tm 9)
T	ASZ 1017	Gj	Mk	Ls	1A	1	20mA	25-75	20W	6A	48	0,25	90j	Tm 9)
T	ASZ 1018	Gj	Mk	Ls	1A	1	20mA	30-110	20W	6A	60	0,25	90j	Tm 9)
T	AT/S 11	Ga	.	s	.	.	5	.	120	100	24	10	.	AT
T	AT/S 12	Ga	.	s	.	.	5	.	120	100	18	10	.	AT
T	ATZ 10	Gd	Kg	sN	(2)	1	50	2,1	15	25	(35)	4µs	55j	Mu
t	AU 101	G	Mi	L	(10A)	(0)	10mA	14-50=	.	10A	(120)	(0,4)	90j	Va
t	AU 102	G	Mi	T	(10A)	(0)	10mA	> 8=	.	10A	(40)	(0,4)	90j	Va
T	AU 103	Gd	Mi	sA	10A	1	10mA	> 16=	10W	10A	155	(20)	90j	Va 9)

hierzu Nachträge S. 237 ff.

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
T	AU 105	Gj	Mi	sL	5A	2	500	50-200=	27,5W	10A	(130)	(5)	100j	SH 9)
T	AUY 10	Gd	Mi	Hs	(600)	10	2mA	> 40=	6W	700	60	(120)	75j	Va,Mu
T	AUY 18	G	Mc	sL	500	6	150	20-100=	11W	8A	45	(0,35)	100j	SH 9) 73)
T	AUY 19	Ga	Mi	Ns	500	2	150	20-100=	30W	3A	(64)	11k	90j	SH 9) 73; P
T	AUY 20	Ga	Mi	Ns	500	2	150	20-100=	30W	3A	(80)	11k	90j	SH 9) 73; P
T	AUY 21	G	Mp	LN	5A	0,5	3mA	12,5-60=	30W	10A	(65)	0,2	100j	SH 9) 73; P
T	AUY 22	G	Mp	LN	5A	0,5	3mA	12,5-60=	30W	8A	(80)	0,2	100j	SH 9) 73; P
T	AUY 28	Gj	Mi	Ls	5A	1,5	50	33=	30W	6A	(90)	10µs	90j	Tf 9)
T	AUY 29	Gj	Mp	LN	5A	0,5	1mA	20-100=	30W	15A	(50)	(0,3)	100j	SH 9) 73; P
T	AUY 34	G	Mi	sL	1A	1	150	12,5-60=	30W	3A	80	(0,35)	90j	SH 73)
I	AUZ 11, D	Gd	Mf'	sX	100	6	20	60=	6W	1A	(50)	(≥3)	75j	Tf,-D: 2 MHZ
D	B 10 A-A bis	S	16)	G	.	.	.	.	.	2,8A	50 bis	.	.	AJ
D	B 34 B-B	S	16)	G	.		.	.	.	4,4A	1200	.	.	AJ
T	B-177	Gj	Mi	Ns	500		.	150	25W	3A	30	.	90j	Bx
T	B-178	Gj	Mi	N	500	.	.	40	25W	3A	30	.	90j	Bx
T	B-179	Gj	Mi	N	500	.	.	25	25W	3A	40	.	90j	Bx
T	B-1013	Gd	Mt	Ns	.	.	.	.	5W	3A	30	.	110j	Bx 9)
T	B-1013 A	Gd	Mt	Ns	.	.	.	.	5W	3A	60	.	110j	Bx 9)
T	B-1013 B	Gd	Mt	Ns	.	.	.	.	(5W)	3A	100	.	110j	Bx9)
T	B-1017	G	Mi	N	500	.	.	25	25W	3A	20	.	85j	Bx
T	B-1274	Gd	Mi	N	5A	.	.	50-120=	60W	10A	40	.	110j	Bx
T	B-1274 A	Gd	Mi	N	5A	.	.	50-120=	60W	10A	80	.	110j	Bx
T	B-1274 B	Gd	Mi	N	5A	.	.	50-120=	60W	10A	120	.	110j	Bx
D	BA 100	S	Ef	U	1	0,65	S	10	.	90	60	.	90	Va
D	BA 101	S	Cp	K	–	–	0,01	25	250	.	25	[30]	175j	Tf 10..35pF
D	BA 102	Sj	Ef	K	–	–	5	20	.	.	20	.	90	Va 20..45pF
D	BA 103	Sa	Er	GZ	100	1	1	6	210	200	6	.	150j	SH≦260pF
D	BA 104	Sa	Er	GH	100	1,1	1	100	210	190	100	.	150j	SH≦20pF
D	BA 105	Sa	Er	GH	100	1,2	1	300	210	150	300	.	150j	SH≦10pF
D	BA 108	Sa	Er	GH	100	1,1	1	50	210	190	50	.	150j	SH≦35pF
D	BA 109	Sj	Ef	K	.	.	5	20	.	.	20	.	80	Va 20..45pF
D	BA 110,-G	S	Cv	KV	60	0,85	0,05	10	Rs=1Ω	.	30	8,8G	150	Jn,8/12pF; -G: 23)
D	BA 111	S	Cv	KV	60	0,8	0,1	10	Rs=0,5Ω	.	20	2,9G	150	Jn,Br45..65pF
D	BA 112	Sd	Cv	K	60	0,9	0,2	10	Rs=0,5Ω	.	20	3,2G	150	Jn,Br80/120pF
D	BA 113	Sd	Cv	K	60	0,95	1	2	.	.	5	[0,5]	.	Jn, 1300-1500 pF
D	BA 117	S	Ef	GR	100	1,1	1	1	260	200	.	.	150j	SH; auch 70)
d	BA 119	Sd	Ef	KV	100	1,1	0,1	10	.	100	50	[30]	100j	SH 45...65 pF
d	BA 120	Sd	Ef	KV	100	1,1	0,05	10	.	100	50	[30]	100j	SH 8...12 pF
D	BA 121	Sd	Cp'	KV	60	0,85	3nA	10	250	.	25	[30]	150j	Tf 8...12 pF
D	BA 123	S	Eg'	KN	60	0,95	0,5	10	.	.	11	[0,5]	150	Jn 1,6-2,4 nF
D	BA 124	S	Cp	KV	60	0,85	50nA	10	250	.	20	[30]	150j	Tf 45-65 pF
D	BA 125	S	Cp	K	0,5Ω	2	50nA	10	250	.	30	.	150j	Tf 30-50 pF
D	BA 127	S	Ef	DG	30	1,5	20	60	250	100	60	.	125	SH
d	BA 131	S	Dv'	sG	100	1,1	1	600	100	50	600	.	125j	SH bn
d	BA 132	S	Dv'	sG	100	1,1	1	800	100	50	800	.	125j	SH rt
D	BA 133	S	Dv'	sG	100	0,85	50nA	1000	100	50	1000	.	125j	SH 10 pF
D	BA 138	SP	Cv	K	100	1	0,1	30	.	100	30	.	125j	SH 4) 3,8...5,5pF, Va
D	BA 141	SP	Cv	KV	0,5Ω	3	5	28	.	.	30	20G	.	Jn 37) 2,2...12pF
D	BA 147	S	Cp	U	50	<1	<0,1	10	210	.	15	.	150j	Tf
d	BA 410	Sj	Ck	K	.	.	1nA	20	.	.	30	[220]	75	TK10pF=C10
D	BAX 20	SP	BA	U	100	1	100	35	440	200	25	100ns	200j	Tf 6pF
D	BAX 21	SP	BA	U	100	1	100	75	440	200	50	100ns	200j	Tf 6pF
D	BAX 22	SP	BA	U	100	1	100	125	440	200	100	100ns	200j	Tf 6pF
D	BAX 25	S	Cp	sV	≥20	1	<5nA	3	120	50	15	0,5ns	100j	Tf 85) 0,6pF

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
D	BAX 26	S	Cp	sV	≥50	1	10nA	3	120	100	40	0,5ns	100j	Tf 85) 1pF
D	BAX 27	S	Cp	sV	≥300	1	40nA	10	120	500	40	1ns	100j	Tf 85) 4pF
D	BAY 14	Sj	Fn	.	100	0,86	0,01	450	400	500	500	.	150j	Tf 3)
D	BAY 15	Sj	Fn	.	100	0,87	0,02	600	400	500	650	.	150j	Tf 3)
D	BAY 16	Sj	Fn	.	100	0,88	0,075	700	400	500	800	.	150j	Tf 3)
D	BAY 17	Sd	Cv	GZ	800	1	0,01	12	400	250	15	1µs	150j	Jn, Co 1,2 pF
D	BAY 18	Sd	Cv	GZ	800	1	0,01	50	400	250	60	1µs	150j	Jn, Co 1,2 pF
D	BAY 19	Sd	Cv	GZ	800	1	0,01	100	400	250	120	1µs	150j	Jn, Co 1,2 pF
D	BAY 20	Sd	Cv	GZ	800	1	0,02	150	400	250	180	1µs	150j	Jn, Co 1,2 pF ≠S431
D	BAY 21	Sd	Cv	U	800	1	0,03	300	400	100	350	1µs	150j	Jn, Co 1,2 pF
D	BAY 23	Sd	Cd'	G	80	3	1	1000	250	50	1000	.	150j	Jn
D	BAY 24	Sd	Cd'	G	80	3	1	1500	250	50	1500	.	150j	Jn
D	BAY 25	Sd	Cd'	G	80	3	1	2000	250	50	2000	.	150j	Jn
D	BAY 26	Sd	Cd'	G	80	3	3	3000	250	50	3000	.	150j	Jn
D	BAY 31	SP	Cv	s	70	1	0,02	15	200	100	15	3ns	135j	SA > 6 pF, Jn
D	BAY 32	SP	Ef	U	100	1,5	0,1	150	.	250	150	2,5µs	190	Va; Ers: BAX 16
D	BAY 34 A/P	Sa	Eo	hK	2GΩ	0,02	2GΩ	0,02	.	.	10	.	.	Jn 80...120 pF
D	BAY 35	SP	Cv	eK	0,6Ω	0,02	20GΩ	0,02	.	.	5	.	100	Jn 100 pF; 44 pF/V; P
D	BAY 36	SP	Co	s	70	1	0,3	20	200	100	30	3ns	100	SA < 6 pF
D	BAY 37	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	SA 62)
D	BAY 38	SP	Ef	HX	50	1	50nA	50	300	115	50	4ns	190j	Tf, Va 2pF, Jn
D	BAY 40	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	SA 62)
D	BAY 41	SP	Ef	s	200	1	50nA	20	.	600	40	15ns	150	SH ≤ 5 pF
D	BAY 42	SP	Ef	s	200	1	50nA	30	.	600	60	15ns	150	SH ≤ 5 pF
D	BAY 43	SP	Ef	s	200	1	50nA	40	.	600	80	15ns	150	SH ≤ 5 pF
D	BAY 44	S	Ef	U	100	1,1	0,1	50	250	200	50	[1]	150j	SH 10 pF
D	BAY 45	S	Ef	UG	100	1,1	0,1	150	250	190	150	[1]	150j	SH 5 pF
D	BAY 46	S	Ef	UG	100	1,2	0,1	300	250	150	300	[1]	150j	SH 4 pF
D	BAY 52	SP	Cv	s	20	1	0,05	10	200	100	10	15ns	165j	SA, Jn
d	BAY 57	S	Ef	s	100	1	0,3	16	.	.	20	2,5 ns	.	SH < 10 pF 75)
d	BAY 58	S	Ef	s	100	1	0,3	16	.	.	20	20ns	.	SH 75) ≤ 20 pF
D	BAY 60	SP	Ef	sX	30	1	0,1	25	250	100	25	4ns	125	SH, Tf ≙ 1N4009, Va
D	BAY 63	SP	Cv	sX	100	1	0,1	50	250	115	50	4ns	200j	SH
D	BAY 64	SP	LQ	sX	10	0,9	10	30	.	100	30	5ns	150j	Va 21) 2,5 pF
D	BAY 66	Sd	GD	KH'	.	.	0,1	100	12W	400	100	30G	150j	Va=M35BYY < 25pF
D	BAY 67	Sd	Cp	Hs	60	1	0,1	30	250	100	30	.	175j	Tf < 1 pF
d	BAY 68	Sd	Cp	s	100	1	0,1	30	230	150	30	4ns	175j	Tf < 10 pF
d	BAY 69	Sd	Cp	s	100	1	0,1	50	230	150	50	4ns	175j	Tf < 10 pF
D	BAY 70	Sd	Cp	K	60	1	25nA	10	250	.	30	.	175j	Tf 5 pF
D	BAY 77	S	Cp	sH'	100	1	0,1	30	200	200	30	2ns	175j	Tf 12 pF
D	BAY 78	SP	16)	Q	50	1	50nA	50	200	100	50	4ns	80	Tf
D	BAY79/C3F	SP	BB'	KV	.	.	.	6	750	.	≥9	[>68G]	175j	Tf 0,22-0,47 pF
D	BAY79/F4F	SP	BB'	KV	.	.	.	6	750	.	≥24	[>68G]	175j	Tf 0,47-1 pF
D	BAY79/F4G	SP	BB'	KV	.	.	.	6	750	.	≥24	[>100G]	175j	Tf > 0,47-1 pF
D	BAY 86	Sd	Cv	UG	100	1	0,1	30	250	100	30	1µs	175j	Tf; ers. OA 127/8
D	BAY 87	Sd	Cv	UG	100	1	0,1	100	250	100	100	1µs	175j	Tf; ers. OA 129/30
D	BAY 88	Sd	Cv	UG	100	1	0,1	300	250	100	300	1µs	175j	Tf; ers. OA 131/32
D	BAY 89	Sd	Cv	UG	100	1	0,1	500	250	100	500	1µs	150j	Tf; ers. BAY 14
D	BAY 90	Sd	Cv	UG	100	1	0,1	800	250	100	800	1µs	150j	Tf 1,2 pF
D	BAY 91	Sd	Cv	UG	100	1	0,1	1500	250	100	1500	1µs	150j	Tf 1,2 pF
D	BAY 94	SP	BA	sX	30	1	0,1	25	440	150	25	2ns	200	Tf 82) ≙ 1 N 4154
D	BAY 95	SP	BA	sX	50	1	0,05	50	440	150	50	4ns	200j	Tf 82) ≙ 1 N 4151
D	BAY 96	SP	GI	KH'	1,2Ω	.	.	.	10 W	.	120	25G	175j	Va
D	BAY 97	SP	Dv	sX	30	1	0,1	25	200	100	25	4ns	125j	SH ≤ 4 pF
T	BC 107	SP	J	rN	(2)	(5)	10nA	100-600	300	30	32	(150)	175j	Tf, Va 9)

hierzu Nachträge S. 237 ff.

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
T	**BC 107**	SP	LJ	N	0,01	0,5	0,01	100=	260	100	45	(50)	175j	SH, Co
T	**BC 108**	SP	LJ	N	0,01	0,5	0,01	100=	260	100	20	(50)	175j	SH, Va, Tf 9), Co
T	**BC 109**	SP	LJ'	rN	(2)	5	1nA	240-900	260	100	(20)	(300)	175j	SH, Va 73), Tf 9), Co
T	**BC 113**	SP	Lm'	NU	1	10	0,2	350=	200	.	25	.	125j	Fd
T	**BC 114**	SP	Lm'	rN	1	10	0,2	350=	200	.	25	.	125j	Fd
T	**BC 115**	SP	Li'	NT	10	10	0,5	200=	300	.	30	.	125j	Fd
T	BC 116	SP	Li'	NT	10	10	0,1	100=	300	.	40	.	125j	Fd
T	**BC 117**	SP	Li'	NT	10	10	1nA	50=	300	.	120	.	125j	Fd
T	**BC 118**	SP	Lm'	NU	10	10	0,5	80=	200	.	45	.	125j	Fd
T	**BC 121**	SP	Sy	rN	0,25	0,5	0,01	50-400	90	50	5	(30)	125j	SH 73)
T	**BC 122**	SP	Sy	rN	0,25	0,5	0,01	50-400	90	50	20	(30)	125j	SH 73)
T	**BC 123**	SP	Sy	rN	0,25	0,5	0,01	50-250	90	50	30	(30)	125j	SH 73)
T	**BC 125**	SP	Li'	NT	10	10	0,05	> 25=	300	.	30	.	125j	Fd } 41)
T	BC 126	SP	Li'	NT	10	10	0,05	> 25=	300	600	30	.	125j	Fd } 41)
T	**BC 127**	SP	Sy	rN	1	1	0,02	> 125=	75	.	20	.	125j	Fd
T	**BC 128**	SP	Sy	N	1	1	0,1	300=	100	.	20	.	125j	Fd
T	**BC 129**	SP	LJ	rN	2	5	1nA	125-500	135	100	45	(300)	125j	Tf 73) 47) ≙ BC 107
T	**BC 130**	SP	LJ	rN	2	5	1nA	125-500	135	100	20	(300)	125j	Tf 73) 47) ≙ BC 108
T	**BC 131**	SP	LJ	rN	2	5	1nA	240-900	135	100	20	(300)	125j	Tf 73) 47) ≙ BC 109
T	**BC140,C,D**	SP	Li	NA	150	1	100	40-300=	3W	1A	(80)	(60)	200j	SH 9) 73); P
T	BC 1073	Gd	Mi	N	5A	.	.	20-60=	60W	10A	40	.	110j	Bx
T	BC 1073 A	Gd	Mi	N	5A	.	.	20-60=	60W	10A	80	.	110j	Bx
T	BC 1073 B	Gd	Mi	N	5A	.	.	20-60=	60W	10A	120	.	110j	Bx
T	BC 1274	Gd	Mi	N	5A	.	.	50-120=	60W	10A	40	.	110j	Bx
T	BC 1274 A	Gd	Mi	N	5A	.	.	50-120=	60W	10A	80	.	110j	Bx
T	BC 1274 B	Gd	Mi	N	5A	.	.	50-120=	60W	10A	120	.	110j	Bx
T	BCY 10	S	Kp	Nt	10	6	0,02	40	260	250	32	(1,5)	150j	Va
T	BCY 11	S	Kp	Nt	10	6	0,02	40	260	250	60	(1,5)	150j	Va
T	BCY 12	S	Kp	Nt	10	6	0,02	40	260	250	32	(2)	150j	Va
!	**BCY 13**	Sd	Lb	st	10	1	10	>10=	450	200	60	0,4	150j	SH9)Ers:BFY12
!	**BCY 14**	Sd	Lb	st	10	1	10	>10=	450	200	100	0,4	150j	SH9)Ers:BFY13
!	**BCY 15**	Sd	Lb	st	10	1	10	>10=	450	300	60	0,4	150j	SH9)Ers:BFY14
!	**BCY 16**	Sd	Lb	st	10	1	10	>10=	450	300	100	0,4	150j	SH9)Ers:BSY18
T	BCY 17	S	Lr	Nt	1	6	0,1	20-50	300	50	30	1,2	150j	SH, Tg
T	BCY 18	S	Lr	Nt	1	6	0,1	40-100	300	50	30	2	150j	SH
T	BCY 19	S	Lr	Nt	1	6	0,1	20-50	300	50	50	0,8	150j	SH
T	BCY 20	S	Lr	Nt	1	6	0,1	10-25	300	50	100	0,5	150j	SH
T	BCY 27	S	Lr	Nt	1	6	1nA	15-60	230	50	(30)	1	150j	SH
T	BCY 28	S	Lr	Nt	1	6	1nA	25-80	230	50	(30)	1,5	150j	SH
T	BCY 29	S	Lr	Nt	1	6	1nA	10-40	230	50	60	0,5	150j	SH, Tg
T	BCY 30	S	Li	Nt	1	6	1nA	15-35	225	50	64	(1,2)	150j	Va
T	BCY 31	S	Li	Nt	1	6	1nA	25-60	225	50	64	(1,7)	150j	Va
T	BCY 32	S	Li	Nt	1	6	1nA	35-80	225	50	64	(2,5)	150j	Va
T	BCY 33	S	Li	Nt	1	6	1nA	15-35	225	50	32	(1,8)	150j	Va
T	BCY 34	S	Li	Nt	1	6	1nA	25-60	225	50	32	(2,4)	150j	Va
T	BCY 38	S	Li	N	30	2	0,1	20=	350	250	32	(1,5)	150j	Va 10)
T	BCY 39	S	Li	N	30	2	0,1	30=	350	250	64	(1,5)	150j	Va 10)
T	BCY 40	S	Li	N	30	2	0,1	45=	350	250	32	(2,5)	150j	Va 10)
T	**BCY 50**	SP	Lm	N	1	5	5nA	60-300=	260	100	(4)	.	175j	SA 9), Jn 80)
T	**BCY 50i**	SP	Lm	N	1	5	5nA	60-300=	217	100	(4)	.	175j	SA 47)
T	**BCY 50r**	SP	Lm	rN	0,1	1,5	5nA	60-300=	260	100	(4)	.	175j	SA 9)
T	**BCY 51**	SP	Lm	N	1	5	0,05	60-300=	260	100	(25)	.	175j	SA 9), Jn
T	**BCY 51i**	SP	Lm	N	1	5	0,05	60-300=	217	100	(25)	.	175j	SA 47)
T	**BCY 51r**	SP	Lm	rN	0,1	1,5	0,05	60-300=	260	100	(25)	.	175j	SA 9)
T	BCY 54	Sa	Li	N	10	6	2,5	20-120	350	250	50	(2)	150j	Va

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
T	**BCY 55**	SP	Lm	AA	1	5	0,01	150-600	300	30	45	(50)	175j	Va 37) 47) 79)
T	**BCY 58**	SP	LJ	rN	2	5	0,01	125-700	1W	200	32	(300)	200j	SH 73)
T	**BCY 59**	SP	LJ	rN	2	5	0,01	125-700	1W	200	45	(300)	200j	SH 73)
T	**BCY 65..**	SP	Lm	UT	20	(0,7)	0,2nA	225-540	1W	200	60	(300)	200j	SH 9) 73) ≠ 2 N 2483
T	**BCY 66**	SP	Lm	rN	2	5	0,2nA	290=	1W	200	45	(300)	200j	SH 9)
T	BCZ 10	Sa	Kp	Nt	1	6	1nA	25	210	50	25	1	150j	Va
T	BCZ 11	Sa	Kp	Nt	1	6	0,1	35=	210	50	25	1,5	150j	Va; Am; CV7044
T	BCZ 12	S	Kp	Nt	1	6	0,01	15	210	50	60	1	150j	Va
I	BCZ 13	S	Lx	Ut	(1)	(2)	10	15-40	.	10	20	(0,5)	150j	Va
I	BCZ 14	S	Lx	Ut	(1)	(2)	10	30-90	.	10	20	(0,5)	150j	Va
T	**BD 109**	SP	Mq	NL	1A	2	0,01	30-300=	18,5W	3A	(60)	(50)	175j	SH 73)
T	**BDY 10**	S	Mi	L	2	2	10	10-50=	75W	2A	(50)	(1)	175j	Va 9)
T	**BDY 11**	S	Mi	L	2	2	4,5	10-50=	75W	2A	(100)	(1)	175j	Va 9)
T	**BDY 12,B,C**	SP	Mq	Ns	1A	2	10nA	30-150=	15W	2A	40	(30)	175j	SH 9) 73)
T	**BDY 13,B,C**	SP	Mq	Ns	1A	2	10nA	30-150=	15W	2A	60	(30)	175j	SH 9) 73)
T	**BF 109**	SM	Li	Hs	(10)	(10)	0,1	> 20=	(1,2W)	40	135	(80)	175j	Va 9)
T	**BF 110**	SM	Li	Hs	10	10	20nA	> 20=	600	30	90	(200)	175j	SH 9), Tf
T	**BF 114**	SP	Li	sA	10	10	0,1	20=	565	40	135	(80)	175j	Tf 9) SH
T	**BF 115**	SP	Lm	HM	(1)	(10)	5	80	145	30	32	(190)	175j	SH, Va 47) ≠ Tf, Co
T	**BF 117**	SP	Li	sH	30	10	0,01	≥25=	1270	100	140	(80)	175j	Jn 9)
T	BF 133	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	SA 62)
T	**BF 140,D**	SP	Li	Hs	10	10	2nA	50	800	50	135	(100)	200j	Co; -D: 150 V
T	**BF 161**	SP	Lm	VM	1,5	24	50nA	70=	260	20	50	[800]	175j	Fd 9) 0,27 pF
T	**BF 167**	SP	Lm	H	(4)	(10)	.	55	130	25	(40)	(330)	175j	Va 76), Tf, SH 47), Js
I	**BF 168**	SP	Lm	H	(7)	(10)	.	.	240	25	(20)	(550)	175j	Va 76), Tf
T	**BF 173**	SE	Lm	Hs	7	10	.	90	200	25	(40)	(550)	175j	Tf ≠ SH 47), Va, Jn
T	**BF 174**	SP	Li	Hs	0,1	10	0,1nA	62=	3W	.	150	(40)	200j	Fd 9) 2,6 pF
T	**BF 177**	SP	Li	Hs	15	10	.	> 20=	600	40	(75)	(80)	175j	Va, SH 1,5 pF
T	**BF 178**	SP	Li	Hs	30	20	.	> 20=	1700	50	(145)	(80)	175j	Va, SH 1,3 pF
T	**BF 179,A-C**	SP	Li	Hs	15	10	.	> 20=	1700	50	(200)	(120)	175j	Va, SH 1,3 pF
T	**BF 184**	SP	Lm'	HA	1	10	.	70-750	145	30	(30)	(280)	175j	Tf, SH 47), Va
T	**BF 185**	SP	Lm'	rH	1	10	.	33-140	145	30	(30)	(230)	175j	Tf, SH 47), Va
T	**BF 194**	SP	Sz	Hg	.	.	.	115	.	30	(30)	(300)	.	Va 0,95pF
T	**BF 195**	SP	Sz	rHg	.	.	.	67	.	30	(30)	(220)	.	Va 0,95pF
T	**BFX 17**	SP	Li	HV	10	1	2	60=	800	1A	(60)	(250)	200j	Fd 9)
T	**BFX 18**	SP	.	V	2,5	12	.	32dB	.	.	.	[60]	.	Fd 62)
T	**BFX 19**	SP	.	V	2,5	12	.	20dB	.	.	.	[200]	.	Fd 62)
T	**BFX 20**	SP	.	V	2,5	12	.	12dB	.	.	.	[450]	.	Fd 62)
T	**BFX 21**	SP	.	V	2,5	12	.	10dB	.	.	.	[800]	.	Fd 62)
T	**BFX 43**	SP	.	HV	.	.	.	> 11dB	.	100	(30)	(500)	.	Va 62)
T	**BFX 47**	SP	.	HV	.	.	.	15dB	.	40	(30)	[750]	.	Va 62)
T	**BFX 62**	SP	Lm	VM	2	10	.	40=	150	12	(30)	(650)	200j	SH 47)
T	**BFY 10**	SM	Li'	H	10	5	.	25-50=	300	50	(45)	(60)	175j	Mu 47) 3pF; Va
T	**BFY 11**	SM	Li'	H	10	5	.	40-125=	300	50	(45)	(60)	175j	Mu 47) 3pF; Va
I	**BFY 12**	Sd	Li	sH	10	10	1	> 20=	550	100	40	(200)	150j	SH;ers.BCY13
I	**BFY 13**	Sd	Li	TL	10	12	1	> 20=	550	30	80	(150)	150j	SH;ers.BCY14
I	**BFY 14**	Sd	Li	TL	10	12	1	> 12=	550	30	110	(> 80)	150j	SH;ers.BCY15
T	**BFY 15**	SP	Li	HL	20	9	1	> 8	600	.	(40)	(50)	150j	SA, SC = TK 250
T	**BFY 16**	SP	Li	HL	20	9	1	> 20	600	.	(40)	(100)	150j	SA, SC = TK 251
T	**BFY 17**	SP	Li	H	10	9	0,01	> 35	600	.	(40)	(200)	175j	SA, Jn, SC = TK 254
T	**BFY 18**	SE	Lm	H	10	9	0,01	> 35	235	150	(40)	(400)	175j	SA, SH, Jn, SC
T	**BFY 19**	SP	Lm	HV	10	4,5	25nA	> 25	300	100	(30)	(300)	175j	SA, Jn, SC = TK 257
T	**BFY 20**	SP	Li'	HN	10	9	0,01	> 10	600	100	(40)	(245)	175j	SA 20), Jn
T	**BFY 22**	SP	Sx	U	0,2	0,5	15nA	30-90	50	50	5	(20)	125j	Jn 4) ge
T	**BFY 23**	SP	Sx	U	0,2	0,5	15nA	70-220	50	50	5	(20)	125j	Jn 4) ge

hierzu Nachträge S. 237 ff.

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
T	BFY 23a	SP	Sx	U	0,2	0,5	15nA	> 200	50	50	5	(20)	125j	Jn 4) gold
T	BFY 24	SP	Sx	rU	0,2	0,5	15nA	45-130	50	50	5	(20)	125j	Jn 4) bl
T	BFY 27	SP	Lm	Hs	10	5	0,01	40-160=	320	.	(70)	(250)	200j	Tf ≙ 2 N 915
I	BFY 28	SP	Lm	H	10	9	0,025	> 35	300	.	30	(300)	175j	Jn
T	BFY 29	SP	Sx	U	0,2	0,5	15nA	30-90	50	50	(45)	(20)	125j	Jn 4) or
T	BFY 30	SP	Sx	U	0,2	0,5	15nA	70-220	50	50	(45)	(20)	125j	Jn 4) ws
T	BFY 33	SP	Li	U	5	10	1nA	40-120=	2,6W	500	(50)	(80)	200j	SH ≠ 2 N 1613
I	BFY 34	SP	Li	U	5	10	1nA	40-120=	2,6W	500	(75)	(80)	200j	SH ≙ 2 N 1613
T	BFY 37	SP	Lm	H	10	10	0,1	> 35=	260	100	(20)	[10,7]	175j	SA 9), Jn
T	BFY 37i	SP	Lm	H	10	10	0,1	> 35=	130	100	(20)	[10,7]	175j	SA 47)
T	BFY 39-1/-3	SP	Lm	H	10	10	0,05	35-180=	870	100	(30)	(150)	175j	SA 9) 73), Jn, ≠ Va
T	BFY 39i	SP	Lm	H	10	10	0,05	35-180=	520	100	(30)	(150)	175j	SA 47) 73)
I	BFY 40	SP	Li	H	50	10	0,1	> 50=	710	800	(30)	(60)	200j	SA, Jn 9)
I	BFY 41	SP	Li	H	50	10	0,1	> 35=	710	600	(90)	(60)	200j	SA, Jn 9)
I	BFY 43	SP	Li	H	10	10	0,1	> 25=	690	100	(90)	(60)	175j	SA, Jn 9)
T	BFY 44	SP	Lo	HL	(150)	(10)	0,5	20=	2850	1A	60	(210)	200j	Va
T	BFY 45	SM	Li	TN	10	10	0,1	> 30=	600	30	90	(200)	175j	SH 9)
I	BFY 46	SM	Li	UH	10	10	0,4	> 75=	700	500	50	(100)	200j	SH 9)
I	BFY 47	SP	Sx	U	10	0,5	15nA	180=	75	50	5	(80)	125j	SH 73)
I	BFY 48	SP	Sx	U	10	0,5	15nA	180=	75	50	20	(80)	125j	SH 73)
I	BFY 49	SP	Sx	U	10	0,5	15nA	180=	75	50	30	(80)	125j	SH 73)
T	BFY 50	SP	Li	H	50	6	0,05	> 30=	4W	1000	(80)	(60)	200j	Va, Jn
T	BFY 51	SP	Li	H	50	6	0,05	> 40=	4W	1000	(60)	(50)	200j	Va, Jn
T	BFY 52	SP	Li	H	50	6	0,05	> 60=	4W	1000	(40)	(50)	200j	Va, Jn
T	BFY 55	SP	Li	H	50	10	0,01	> 40=	4W	1000	(80)	(60)	200j	Va
T	BFY 65	SP	Li	sT	2	10	0,1	≥ 30=	565	50	90	(50)	175j	Tf
T	BFY 66	SP	Lm	VU	3	1	0,01	≥ 20=	200	.	(30)	(600)	200j	Tf ≙ 2 N 918
T	BFY 67	SP	Li	H	10	10	0,01	> 35=	1700	1000	30	(60)	200j	Va 9) ≙ 2N 1613
T	BFY 69, A	SP	Sx	NH	0,5	1	0,05	40-200	60	.	(30)	(20)	150j	Tf 73) 4) 90)
T	BFY 70	SP	Lo	H	(150)	(24)	0,5	20=	2850	1A	40	(210)	200j	Va
T	BFY 80	SP	LI	XT	2	10	0,1	≥ 30=	260	50	90	(50)	175j	Tf
T	BFY 85	SP	Li'	AA	0,1	5	10nA	50=	130	100	45	(30)	125j	Tf 15) 21)
T	BFY 86	SP	Li'	AA	0,1	5	10nA	50=	130	100	45	(30)	125j	Tf 15) 21) 23)
T	BFY 88	SP	Lm	HV	5	1	50nA	> 30=	175	25	(40)	(900)	175j	Tf
T	BFY 90	SP	Lm	rV	2	1	10nA	25-125=	200	50	(30)	(1,3G)	200j	Va 83)
T	BFY 91	SP	Li'	PA	0,01	5	2nA	60-240=	.	.	45	(60)	200j	Jn21)37) ≙2N2915
T	BFY 92	SP	Li'	PA	0,01	5	2nA	60-240=	.	.	45	(60)	200j	Jn21)37) ≙2N2917
T	BFY 99	SP	Li	HL	100	28	100	5W	4,4W	1A	40	(500)	200j	SH 9) 83) ≠ 2 N 3553
T	BFZ 10	S	.	H	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Mu, SC
T	BLY 10	SP	Mi	sH	20	9	1	> 8	10W	.	(40)	(50)	150j	SA, SC
T	BLY 11	SP	Mi	sH	20	9	1	> 20	10W	.	(40)	(100)	150j	SA, SC
T	BLY 12	SP	Mi	HL	100	9	100	> 30=	.	10A	(50)	(60)	150j	SA, Jn
T	BLY 14	SP	No'	HL	500	(10)	500	10=	3W	1A	(80)	(200)	175j	Va
T	BLY 15	SE	Mi	HL	500	10	100	> 20=	15W	2A	(90)	(200)	175j	Jn < 30 pF
T	BLY 16	SE	Mq	HL	1A	10	10	≥10=	11W	1500	64	(250)	175j	Jn 9)
T	BLY 17	SP	Nc	HL	(1,5A)	(10)	10mA	> 4=	30W	1,5A	(40)	(50)	175j	Va
T	BLY 20	SP	Nu	HL	(500)	(10)	1	> 5=	14,5W	2A	45	(200)	200j	Va 47)
T	BLY 21	SP	Nu	HL	(500)	(10)	1	> 5=	14,5W	2A	70	(200)	200j	Va 47)
T	BLY 22	SP	Nu	HL	150	28	100	7,5W	11,6W	1,5A	40	(500)	200j	SH 47) 83) ≠2 N 3375
.	BP 100	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	s.Fotohalbl.
.	BPY 11	.		.	.		.	.	.	.	.	.	.	s.Fotohalbl.
–	BPY 43...45, 61			.	.		.	.	.	.	.	.	.	SH s. Fotohalbl.
D	BRY 10 bis	.		.	.		.	.	.	.	.	.	.	AE 62)
D	BRY 18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	AE 62)

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
D	BRY 20	SVP	Li	sY	100/10	1,5	0,3	0,4–0,7	1,3W	300	40	100ns	125j	SH 13) 19) 86)
D	BSA 01	S	Cu	UV	10	1	0,1	30	.	75	30	4ns	.	MD 4) 2,5pF
D	BSA 02	S	Cu	UV	10	1	0,1	30	.	75	30	4ns	.	MD 4) 1,8pF
D	BSA 11	S	Cu	ns	400	1	0,25	30	.	400	30	0,3µs	.	MD 4) 7,5pF
D	BSA 12	S	Cu	ns	400	1	0,25	60	.	400	60	0,3µs	.	MD 4) 7,5pF
D	BSA 21	Sp	Cu	Vs	30	1	200	4	.	30	4	.		MD 4) 0,6pF
D	BSA 21 R	Sp	Cu	Vs	30	1	200	4	.	30	4	.		MD 4) 35)
D	BSA 31	S	Cu	UV	30	1	0,1	50	.	100	50	4ns		MD 4) 2pF
D	BSC 01	S	Bh	KV	.	.	.	.	.	.	4,5	30G		MD 2...4pF
D	BSC 02	S	Bh	KV	.	.	.	.	.	.	4,5	50G		MD 1...2pF
D	BSC 03	S	Bh	KV	.	.	.	.		.	4,5	60G		MD 0,5..1pF
D	BSC 04	S	Bh	KV	.	.	.	.		.	4,5	80G		MD 1...2pF
D	BSC 05	S	Bh	KV	.	.	.	.		.	4,5	90G		MD 0,5..1pF
D	BSC 11	S	Bh	KV	.	.	.	.		.	18	23G		MD 1,6..3pF
D	BSC 12	S	Bh	KV	.	.	.	.		.	18	28G		MD 0,8..1,6pF
D	BSC 13	S	Bh	KV	.	.	.	.		.	18	33G		MD 0,4..0,8pF
D	BSC 14	S	Bh	KV	.	.	.	.		.	18	36G		MD 0,2..0,4pF
D	BSC 21 bis BSC 26	S	Bh	KV	.	.	.	.	.	.	60	10G bis 37G	.	MD 6..12pF bis MD 0,2..0,4pF
D	BSG 01	S	Sx	Hs	10	1	25nA	20	.	30	20	4ns	.	MD 1,5pF
D	BSG 02	S	Sx	Hs	10	1	25nA	40	.	30	40	4ns	.	MD 1,5pF
D	BSG 03	S	Sx	Hs	30	1	0,05	75	.	30	75	4ns	.	MD 2pF
D	BSM 01	S	Bh	VM	.	.	.	.	375	.	.	[3G]	.	MD;Mv:5dB
D	BSM 02	S	Bh	rM	.	.	.	.	375	.	.	[3G]	.	MD;Mv:4,2dB
D	BSM 11	S	Bh	VM	.	.	.	.	325	.	.	[9G]	.	MD;Mv:6dB
D	BSM 12	S	Bh	rM	.	.	.	.	325	.	.	[9G]	.	MD;Mv:5,2dB
D	BSM 21,R	S	.	VM	.	.	.	.	250	.	.	[16G]	.	MD;Mv:6,4dB
D	BSM 31	S	.	VM	.	.	.	.	200	.	.	[24G]	.	MD;Mv:8,2dB
D	BSM 41	S	.	VM	.	.	.	.	100	.	.	[35G]	.	MD;Mv:8dB
D	BSM 51	S	.	Mg	.	.	.	.	325	.	.	[9G]	.	MD;Mv:6dB
D	BSM 61	S	Bh	VM	.	.	.	.	375	.	.	[13G]	.	MD;Mv:5,5dB
D	BSV 01	S	.	VD	.	.	.	.	.	.	.	[9G]	.	MD
D	BSV 11	S	Cu	VD	.	.	.	.	.	.	.	[1G]	.	MD;Mv:28dB 4)
T	**BSX 19**	SP	Lm	sX	10	1	0,3	20-60=	125	100	15	12ns	200j	Va ≙ 2 N 2368
T	**BSX 20**	SP	Lm	sX	10	1	0,3	40-120=	125	100	15	12ns	200j	Va ≙ 2 N 2369
T	**BSX 21**	SM	Lm	sT	4	3	20	> 20=	265	50	80	(60)	175j	Va 9)
T	**BSX 22**	SP	Li	s	100	5	1	> 35=	695	1,5A	10	(100)	175j	SA, Jn
T	**BSX 23**	SP	Li	s	100	5	1	> 35=	695	1,5A	30	(100)	175j	SA, Jn
T	**BSX 24**	SP	Lm	s	10	10	0,05	> 35=	260	100	(20)	(200)	175j	SA, Jn
T	**BSX 25**	SM	Lm	sH	5	10	0,05	≥ 30=	360	.	(40)	(50)	200j	Tf ≙ BSY 91
T	**BSX 38**	SP	Lm	s	10	2	0,1	> 15=	260	100	(20)	(350)	175j	Va, Tf
T	**BSX 39**	SP	Lm	s	10	2	0,1	> 20=	260	100	(20)	(350)	175j	Va
T	**BSX 45**	SP	Li'	Ns	150	1	10	40-120=	3W	1A	40	(60)	200j	SH 9)
T	**BSX 46**	SP	Li'	Ns	150	1	10	40-120=	3W	1A	60	(60)	200j	SH 9)
T	**BSX 51,A**	SP	Lm	s	2	4,5	1nA	30-90=	300	200	25	(150)	175j	Co, -A: 50 V
T	**BSX 52,A**	SP	Lm	s	2	4,5	1nA	75-225=	300	200	25	(150)	175j	Co, -A: 50 V
T	**BSX 53**	SP	Li	s	10	1	50nA	> 65=	130	100	(35)	(200)	175j	Tf 47)
T	**BSX 54**	SP	Li	s	10	1	50nA	> 65=	130	100	(50)	(200)	175j	Tf 47)
T	**BSX 62..**	SP	Li'	Ns	1A	2	10	60-100=	4,3W	2A	40	(50)	175j	SH 9) 73)
T	**BSX 63..**	SP	Li'	Ns	1A	2	10	60-100=	4,3W	2A	60	(50)	175j	SH 9) 73)
T	**BSX 66**	SP	Lm	sX	10	(0)	0,01	40-90=	260	100	20	(200)	175j	Va 9)
T	**BSX 67**	SP	Lm	sX	10	(0)	0,01	60-350=	260	100	20	(200)	175j	Va 9)
T	**BSX 68, 69**	SP	Sz	sg	10	1	0,2	30-300=	125	200	15	100ns	.	Va
T	**BSX 72**	SP	Li	sH	150	10	0,1	40-25 =	500	1000	(40)	(250)	175j	Tf 8 pF

hierzu Nachträge S. 237 ff.

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
T	**BSX 73**	SP	Li	sH	150	10	10nA	40-120=	700	800	(60)	(250)	200j	Tf ≙ 2 N 2218
T	**BSX 74**	SP	Li	sH	150	10	10nA	100-300=	700	800	(60)	(250)	200j	Tf ≙ 2 N 2219
T	**BSX 79**	SP	LI	s	10	1	50nA	> 65=	230	100	(50)	(200)	200j	Tf
T	**BSX 80**	SP	Sy	sH	10	1	50nA	80=	230	200	(35)	(300)	150j	Tf
T	**BSX 81**	SP	Sy	s	10	1	50nA	> 65=	230	100	(35)	(200)	150j	Tf
T	**BSY 10**	SM	Li'	X	10	5	.	45-80=	300	50	(60)	(60)	175j	Mu 47) 5pF; Va
T	**BSY 11**	SM	Li'	X	10	5	.	60-125=	300	50	(60)	(60)	175j	Mu 47) 5pF; Va
T	**BSY 17**	SP	Lm	sX	10	0,35	1nA	20-60=	300	200	12	(300)	200j	SH 9) ≠ 2 N 743
T	**BSY 18**	SM	Lm	st	20	0,4	0,5	> 20=	235	150	15	(400)	175j	SH9)ers.BCY16
T	**BSY 19**	SP	Lm	Hs	10	1	0,03	30-120=	320	200	(40)	(300)	200j	Tf, Jn:=2N708 ≠ Va
T	**BSY 20**	SP	Lm	s	10	1	0,03	30-120=	320	.	(40)	(300)	200j	Tf
T	**BSY 20**	SP	Lm	Hs	10	1	0,5	20-60=	300	50	(25)	(300)	175j	Jn=2N706B, ≠MD
T	**BSY 21**	SE	Lm	Hs	10	1	0,05	30-120=	360	500	(40)	(300)	200j	Jn=2N914, ≠MD; Tf
T	**BSY 22**	SP	Lm	Hs	5	1	0,01	40-200	360	200	(45)	(300)	200j	Jn, ≠ MD ≙ 2 N 916
T	**BSY 23**	SE	Lm	Hs	10	1	0,5	> 25=	300	200	30	(300)	175j	Jn=2N834, ≠MD
T	**BSY 24**	SE	Li	UH	20	9	0,05	> 10	600	.	(40)	(50)	150j	SA, Jn, SC = TK252
T	**BSY 25**	SE	Li	sH	20	9	0,05	> 20	600	.	(40)	(100)	150j	SA, Jn, SC = TK253
T	**BSY 26**	SE	Lm	sH	10	0,35	25nA	> 20	300	.	(20)	(200)	175j	SA, Jn, SC = TK255
T	**BSY 27**	SE	Lm	sH	10	0,35	25nA	> 40	300	.	(20)	(200)	175j	SA, Jn, SC = TK256
T	**BSY 28**	SE	Lm	HV	10	(0)	0,05	> 20=	300	.	(15)	(300)	175j	SA, Jn, SC = TK258
T	**BSY 29**	SE	Lm	HV	10	(0)	0,05	> 40=	300	.	(15)	(300)	175j	SA, Jn, SC = TK259
T	**BSY 34**	SP	Li	sT	30	10	0,07	> 10=	2600	500	(50)	40ns	175j	SH
T	**BSY 38**	SP	Lm	sX	10	0,35	0,1	30-60=	300	100	15	(200)	175j	Va 9)
T	**BSY 39**	SP	Lm	sX	10	0,35	0,1	40-120=	300	100	15	(200)	175j	Va 9)
T	BSY 40	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Va 62)
T	BSY 41	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Va 62)
T	**BSY 44**	SP	Li	Hs	5	10	0,01	30-150	700	.	(75)	(60)	200j	Tf ≙ 2 N 1613
T	**BSY 45**	SP	Li	Hs	1	5	0,01	30-100	700	.	80	(50)	200j	Tf ≙ 2 N 1893
T	**BSY 46**	SP	Li	Hs	10	10	0,01	40-120=	700	1A	(80)	(50)	200j	Tf ≙ 2 N 2193
T	BSY 47	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	SA 62)
T	BSY 48	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	SA 62)
T	BSY 49	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	SA 62)
T	BSY 50	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	SA 62)
T	**BSY 51**	SP	Li	U	10	10	3nA	75=	800	750	(60)	(150)	200j	Jn, ≠ 2 N 697, Co
T	**BSY 52**	SP	Li	U	10	10	3nA	135=	800	750	(60)	(150)	200j	Jn, ≠ 2 N 1420, Co
T	**BSY 53**	SP	Li	U	10	10	1nA	65=	800	750	(75)	(175)	200j	Jn, ≠ 2 N 1613, Co
T	**BSY 54**	SP	Li	U	10	10	1nA	135=	800	750	(75)	(175)	200j	Jn, ≠ 2 N 1711, Co
T	**BSY 55**	SP	Li	U	10	10	10nA	> 35=	800	750	(120)	(150)	200j	Jn, ≠ 2 N 1893
T	**BSY 56**	SP	Li	U	10	10	10nA	> 75=	800	750	(120)	(150)	200j	Jn
T	**BSY 58**	SP	LI	sT	30	10	0,12	> 10=	2,6W	600	(40)	(600)	175j	SH
T	**BSY 62**	SM	Lm	sX	10	10	0,5	70=	235	200	15	(400)	175j	SH 9) ≠ 2 N 706 A
T	**BSY 63**	SM	Lm	sX	10	10	0,5	70=	235	200	15	(400)	175j	SH 9) ≠ 2 N 708
T	**BSY 68**	SM	Li	TX	4	3	< 20	> 20=	.	50	80	.	150j	Va 9)
T	**BSY 70**	SP	Lm	sH	10	1	0,5	> 20=	300	.	20	(200)	175j	Tf 9) ≙ 2 N 706
T	**BSY 71**	SP	Li	sH	5	10	10nA	70-300	800	.	50	(70)	200j	Tf 9) ≙ 2 N 1711
T	**BSY 72**	SP	LI'	rN	10	10	0,1	> 70=	150	30	18	(100)	200j	Jn 47)
T	**BSY 73**	SP	LI'	sN	10	10	0,1	> 30=	150	100	18	(100)	200j	Jn 47)
T	**BSY 74**	SP	LI'	sN	10	10	0,1	> 70=	150	100	18	(100)	200j	Jn 47)
T	**BSY 75**	SP	LI'	sN	10	10	0,05	> 45=	150	250	32	(100)	200j	In 47)
T	**BSY 76**	SP	LI'	sN	10	10	0,05	> 90=	150	250	32	(100)	200j	Jn 47)
T	**BSY 77**	SP	LI'	sN	10	10	0,05	> 45=	150	250	64	(100)	200j	Jn 47)
T	**BSY 78**	SP	LI'	sN	10	10	0,05	> 90=	150	250	64	(100)	200j	Jn 47)
T	**BSY 79**	SP	LI'	Ts	10	10	0,05	> 30=	150	30	(120)	(100)	200j	Jn 47)
T	**BSY 80**	SP	LI'	sN	10	10	0,1	> 120=	150	100	18	(100)	200j	Jn 47)
T	**BSY 81**	SP	Li	sN	10	10	0,1	> 35=	800	1A	18	(100)	200j	Jn 9)

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
T	**BSY 82**	SP	Li	sN	10	10	0,1	>75=	800	1A	18	(120)	200j	Jn 9)
T	**BSY 83**	SP	Li	sN	10	10	10nA	>35=	800	1A	35	(100)	200j	Jn 9) ≠ BSY40
T	**BSY 84**	SP	Li	sN	10	10	10nA	>75=	800	1A	35	(120)	200j	Jn 9) [2N2297]
T	**BSY 85**	SP	Li	sN	10	10	10nA	>35=	800	1A	64	(110)	200j	Jn 9) ≠ 2 N 2193 A
T	**BSY 86**	SP	Li	sN	10	10	10nA	>75=	800	1A	64	(130)	200j	Jn 9)
T	**BSY 87**	SP	Li	sH	10	10	10nA	>35=	800	500	(100)	(100)	200j	Jn 9) ≠ 2 N 1889
T	**BSY 88**	SP	Li	sH	10	10	10nA	>75=	800	500	(100)	(120)	200j	Jn 9) ≠ 2 N 1890
T	**BSY 90**	SP	Li	sH	10	10	10nA	>140=	800	500	(60)	(150)	200j	Jn 9)
t	**BSY 91**	SP	Li	sH	5	10	50nA	≥30=	800	300	(40)	(50)	200j	Tf
t	**BSY 92**	SP	Li	sH	10	2	20nA	≥50=	800	300	(60)	(50)	200j	Tf
T	**BSY 93**	SP	Lm	sH	10	2	20nA	≥50=	360	300	(60)	(180)	200j	Tf
T	**BSY 95 A**	SP	Ll	U	10	0,35	50nA	>50=	150	100	(20)	(200)	140j	Jn
D	BTX13/200R bis	SV	Gs'	Y	40	≤3,5	50	3	.	30A	100 bis	4µs	125j	Va 13) 19)
D	BTX13/500R	SV	Gs'	Y	40	≤3,5	50	3	.	30A	400	4µs	125j	Va 13) 19)
D	BTX 18	SV	Li	XY	25	<2	250	10	.	3,5A	150	10µs	100	Va 1) 13)
D	BTX 19	SV	Li	Y	10	<2	250	10	.	2A	200	10µs	100	Va 1) 13)
D	BTX35/..R bis	SV	Gy	Y	10	3	65	6	.	8,2A	500 bis	15µs	125j	Va78)19) ≠ BTY87/..R
D	BTX38/..R	SV	16)	Y	10	2,5	70	3	mKf:	4,5A	800	20µs	125j	Va78) 19) ≠ BTY99/..R
D	BTY 10 bis	S	16)	Y	.	.	.	.	.	100A	50 bis	.	.	AE 62)
D	BTY 25	S	16)	Y	.	.	.	.	.	45A	600	.	.	AE 62)
D	BTY 20	SV	Gn	Y	10A	1,6	15	2	.	4,7A	250	.	125	Mu 19) ≠ AE
D	BTY 23	SV	Gn	Y	10A	1,6	15	2	.	4,7A	300	.	125	Mu 19) ≠ AE
D	BTY 27	SV	Gn	Y	10A	1,6	15	2	.	4,7A	50	.	125	Mu 19)
D	BTY 28	SV	Gn	Y	10A	1,6	15	2	.	4,7A	100	.	125	Mu 19)
D	BTY 29	SV	Gn	Y	10A	1,6	15	2	.	4,7A	150	.	125	Mu 19)
D	BTY 33 bis	SV	Gn	Y	10A	1,6	15	2	.	4,7A	50 bis	.	150	Mu 19)
D	BTY 39	SV	Gn	Y	10A	1,6	15	2	.	4,7A	400	.	150	Mu 19)
D	BTY 41 bis	SV	Gy	Y	10A	2	80	3,5	.	7A	50 bis	.	125	Mu 19)
D	BTY 47	SV	Gy	Y	10A	2	80	3,5	.	7A	400	.	125	Mu 19)
D	BTY 50 bis	SV	Gy	Y	10A	1,45	40	3	.	16A	75 bis	.	125	Mu 19)
D	BTY 54	SV	Gy	Y	10A	1,45	40	3	.	16A	400	.	125	Mu 19)
D	BTY 57 bis	SV	Gy	Y	10A	1,45	40	3	.	16A	50 bis	12µs	125j	Mu 19)
D	BTY 62	SV	Gy	Y	10A	1,45	40	3	.	16A	300	12µs	125j	Mu 19)
D	BTY 64 bis	SV	16)	Y	100A	1,5	70	3	.	70A	50 bis	.	125	Mu 19)
D	BTY 70	SV	16)	Y	100A	1,5	70	3	.	70A	400	.	125	Mu 19)
D	BTY 79/..R	SV	Gn'	Y	100	1	25	2	mKf:	2,2A	125	15µs	125j	Va 13) 19) 73)
D	BTY 79A	SV	Gn'	Y	100	1	25	2	.	2,5A	150	.	125j	Va 13) 19)
D	BTY 80	SV	Gn'	Y	15	1,3	25	2	.	2A	250	.	100j	Va 13) 19)
D	BTY 81	SV	Gn'	Y	15	1,3	25	2	.	2A	400	.	100j	Va 13) 19)
D	BTY 84 bis	SV	Gz'	Y	200	1,5	50	3,5	.	10A	100 bis	15µs	100j	Va 19) 13)
D	BTY 87/700	SV	Gz'	Y	200	1,5	50	3,5	.	10A	700	15µs	100j	Va 19) 13)
D	BTY 88 bis	SV	Gz'	Y	700	0,8	25	3	.	16A	100 bis	15µs	125j	Va 19) 13)
D	BTY 91/700	SV	Gz'	Y	700	0,8	25	3	.	16A	700	15µs	125j	Va 19) 13)
D	BTY 92 bis	SV	Gk	Y	>20	.	40	3	.	50A	100 bis	20µs	125j	Va 19) 13)
D	BTY 95/700	SV	Gk'	Y	>20	.	40	3	.	50A	700	20µs	125j	Va 19) 13) 73)

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
D	BTY 96 bis	SV	Gk'	Y	> 20	.	40	3	.	70A	100 bis	20µs	125j	Va 19) 13)
D	BTY 99/700	SV	Gk'	Y	> 20	.	40	3	.	70A	700	20µs	125j	Va 19) 13) 73)
D	BTZ 10	SV	Fm	Y	5	.	< 1A	< 6	.	15A	50	1µs	125j	AE 19)
D	BTZ 11	SV	Fm	Y	5	.	< 1A	< 6	.	15A	100	1µs	125j	AE 19)
D	BTZ 12	SV	Fm	Y	5	.	< 1A	< 6	.	15A	200	1µs	125j	AE 19)
D	BTZ 13	SV	Fm	Y	5	.	< 1A	< 6	.	15A	400	1µs	125j	AE 19)
D	BTZ 15	SV	Fm	Y	5	.	< 1A	< 6	.	15A	500	.	125j	AE 19)
D	BTZ 16	SV	Fm	Y	5	.	< 1A	< 6	.	15A	600	.	125j	AE 19)
D	BTZ 18 bis	SV	Gn	Y	10A	1,6	15	2	.	4,7A	200 bis	.	125	Mu,MD 19)
D	BTZ 21	SV	Gy	Y	10A	1.45	40	3	.	16A	500	.	125	Mu,MD 19)
D	BTZ 23 bis	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	AE 62)
D	BTZ 34	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	AE 62)
D	BTZ 35 bis	SV	GB'	Y	10	1,5	40	3	mKf:	3,5A	50 bis	.	100	AE 13) 19)
D	BTZ 39	SV	GB'	Y	10	1,5	40	3	mKf:	3,5A	450	.	100	AE 13) 19)
D	BTZ 40 bis	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	AE 62)
D	BTZ 45	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	AE 62)
T	BUY 10	SE	Mi	sH	20	9	0,05	> 10	10W	.	(40).	(50)	150j	SA, SC, Jn
T	BUY 11	SE	Mi	sH	20	9	0,05	> 20	10W	.	(40)	(100)	150j	SA, SC, Jn
T	BUY 12	SM	Mp	Ls	500	10	200	20=	50W	10A	(210)	(11)	150j	SH 9)
T	BUY 13	SM	Mp	Ls	500	10	200	20=	50W	8A	(120)	(11)	150j	SH 9)
T	BUY 14	SM	Mq	sL	2A	< 1,2	1mA	30=	35W	8A	60	(11)	150j	SH 9)
D	BY 88 bis	Sd	Gx'	LG	750	0,9	5	100	oKf:	1A	100 bis	[1k]	150j	Jn
D	BY 92	Sd	Gx'	LG	750	0,9	5	1000	oKf:	1A	1000	[1k]	150j	Jn
D	BY 100	S	Fe	LG	5A	1,5	10	1250	.	450	800	.	70	Va, Mu, Tm
d	BY 102	S	Gb	LG	600	1,1	1mA	750	.	400	240~	.	150j	Jn, Mu
D	BY 103	S	Fv	LG	400	1,1	1mA	800	.	600	240~	.	150j	Jn, Mu
d	BY 104	Sd	EA'	LG	1,5A	1,3	10	800	.	5,5A	800	.	130j	SA, Jn
D	BY 112	S	16)	G	5A	1	.	220	.	500	800	.	140j	AE
D	BY 113	S	16)	G	5A	1	.	125	.	500	400	.	140j	AE
d	BY 115	Sd	EA'	LG	1,5A	1,3	10	400	.	5,5A	400	.	130j	SA, Jn
D	BY 118	Sd	Mq'	Gc	12A	1,2	100	300	5W	14A	300	1µs	150j	Va 12)
D	BY 120 T bis	Sj	GG'	LG	12A	1,25	2mA	50	mKf:	12A	50 bis	.	140j	Tm
D	BY 126 T	Sj	GG'	LG	12A	1,25	1400	600	mKf:	12A	600	.	140j	Tm
D	BY 131 T bis	Sj	Gv'	LG	3A	1,25	600	100	mKf:	3A	100 bis	.	140j	Tm
D	BY 136 T	Sj	Gv'	LG	3A	1,25	600	600	mKf:	3A	600	.	140j	Tm
D	BY 242	S	16)	G	.	.	.	220	.	6A	800	.	70	SH
D	BYX 10	Sd	Co	Gh	200	1,1	50	800	.	200	800	.	125j	Va
D	BYX13/400,R	S	Gt	LG	15A	0,8	8mA	200	mKf:	15A	200	.	150j	Va 12), –R: 13)
D	BYX13/800,R	S	Gt	LG	15A	0,8	8mA	400	mKf:	15A	400	.	150j	Va 12), –R: 13)
D	BYX13/1200,R	S	Gt	LG	15A	0,8	8mA	600	mKf:	15A	600	.	150j	Va 12), –R: 13)
D	BYX14/400,R	S	16)	LG	750A	1,8	15mA	200	.	100A	200	.	190j	Va 12), –R: 13)
D	BYX14/800,R	S	16)	LG	750A	1,8	15mA	400	.	100A	400	.	190j	Va 12), –R: 13)
D	BYX14/1200,R	S	16)	LG	750A	1 8	15mA	600	.	100A	600	.	190j	Va 12), –R: 13)
D	BYX 21/200,R	S	Nv'	LG	60A	1,45	3mA	85	mKf:	25A	100	.	175j	Va 12), -R: 13)
D	BYX 23	S	16)	G	.	.	.	.	mKf:	100A	< 1000	.	.	Va 78) 62)
D	BYY 10	S	Sm	LG	500	1	75	800	.	500	800	.	125j	Va
D	BYY 15	S	Gs	LG	1A	0,8	2mA	400	.	20A	400	.	150j	Va,Mu 12)

hierzu Nachträge S. 237 ff.

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
D	BYY 16	S	Gs	LG	1A	0,8	2mA	400	.	20A	400	.	150j	Va,Mu 13)
d	BYY 19	S	Gb	LG	1A	1	5	1000	oKf:	1A	1000	.	150j	Jn, Mu ≙ OY 5061 ff.
D	BYY 20	S	72)	G	12A	1,25	2500	75	.	12A	75	.	175j	Va 13)
D	BYY20/200	Sd	Nv′	G	18A	1,05	2mA	75	.	60A	75	1k	150	Va bl 13)
D	BYY20/400	Sd	Nv′	G	18A	1,05	500	200	.	60A	200	.	150	Va
D	BYY 21	S	72)	G	12A	1,25	2500	75	.	12A	75	.	175j	Va 12)
D	BYY21/200	Sd	Nv′	G	18A	1,05	2mA	75	.	60A	75	1k	150	Va rt 12)
D	BYY21/400	Sd	Nv′	G	18A	1,05	500	200	.	60A	200	.	150	Va
D	BYY 22	S	Gt	LG	1A	0,9	2mA	200	.	10A	200	.	150j	Va,Mu 12)
D	BYY 23	S	Gt	LG	1A	0,9	2mA	200	.	10A	200	.	150j	Va,Mu 13)
D	BYY 24	S	Gt	LG	1A	0,9	2mA	400	.	10A	400	.	150j	Va,Mu 12)
D	BYY 25	S	Gt	LG	1A	0,9	2mA	400	.	10A	400	.	150j	Va,Mu 13)
D	BYY 31	S	Fv	LG	600	1,1	10	100	.	600	100	[1k]	150j	Jn, Mu
D	BYY 32	S	Fv	LG	600	1,1	10	200	.	600	200	[1k]	150j	Jn, Mu
D	BYY 33	S	Fv	LG	600	1,1	10	300	.	600	300	[1k]	150j	Jn, Mu
D	BYY 34	S	Fv	LG	600	1,1	10	400	.	600	400	[1k]	150j	Jn, Mu
D	BYY 35	S	Fv	LG	600	1,1	10	500	.	600	500	[1k]	150j	Jn, Mu
D	BYY 36	S	Fv	LG	600	1,1	10	600	.	600	600	[1k]	150j	Jn, Mu
D	BYY 37	S	Fv	LG	600	1,1	10	700	.	600	700	[1k]	150j	Jn, Mu
D	BYY 53	S	F_	G	5A	1	.	125	.	600	200	.	140j	AE
D	BYY 54	S	F_	G	5A	1	.	220	.	600	400	.	140j	AE
D	BYY 55	S	F_	G	5A	1	.	380	.	600	600	.	140j	AE
D	BYY 56	S	F_	G	5A	1	.	500	.	600	800	.	140j	AE
D	BYY 57	S	Nv′	LG	25A	1	.	mKf:	.	15A	75	.	125	AE 13) 72)
D	BYY 58	S	Nv′	LG	25A	1	.	mKf:	.	15A	75	.	125	AE 12) 72)
D	BYY 59	S	16)	G	2,8A	1,1	300	200	.	900	200	.	140j	AE
D	BYY 60	S	16)	G	2,8A	1,1	300	400	.	900	400	.	140j	AE
D	BYY 61	S	16)	G	2,8A	1,1	300	600	.	900	600	.	140j	AE
D	BYY 62	S	16)	G	2,8A	1,1	300	800	.	900	800	.	140j	AE
D	BYY 67	S	Gt	LG	1A	0,9	2000	300	.	12A	300	.	150j	Va 12)
D	BYY 68	S	Gt	LG	1A	0,9	2000	300	.	12A	300	.	150j	Va 13)
D	BYY 69	S	Gt	LG	1A	0,9	1700	500	.	12A	500	.	150j	Va 12)
D	BYY 70	S	Gt	LG	1A	0,9	1700	500	.	12A	500	.	150j	Va 13)
D	BYY 71	S	Gt	LG	1A	0,9	1400	600	.	12A	600	.	150j	Va 12)
D	BYY 72	S	Gt	LG	1A	0,9	1400	600	.	12A	600	.	150j	Va 13)
D	BYY 73	S	Gs	LG	1A	0,9	2000	300	.	40A	300	.	150j	Va 12)
D	BYY 74	S	Gs	LG	1A	0,9	2000	300	.	40A	300	.	150j	Va 13)
D	BYY 75	S	Gs	LG	1A	0,9	1700	500	.	40A	500	.	150j	Va 12)
D	BYY 76	S	Gs	LG	1A	0,9	1700	500	.	40A	500	.	150j	Va 13)
D	BYY 77	S	Gs	LG	1A	0,9	1400	600	.	40A	600	.	150j	Va 12)
D	BYY 78	S	Gs	LG	1A	0,9	1400	600	.	40A	600	.	150j	Va 13)
D	BYY 88 bis	Sd	Gx′	G	.	.	5	100	oKf:	1A	100 bis	.	150j	Jn
D	BYY 92	Sd	Gx′	G	.	.	5	1000	oKf:	1A	1000	.	150j	Jn
D	BYZ 10	S	Gl	LG	15A	3	600	800	.	6A	800	.	150j	Va 12)
D	BYZ 11	S	Gl	LG	15A	3	600	600	.	6A	600	.	150j	Va 12)
D	BYZ 12	S	Gl	LG	15A	3	600	400	.	6A	400	.	150j	Va,Mu 12)
D	BYZ 13	S	Gl	LG	15A	3	600	200	.	6A	200	.	150j	Va,Mu 12)
D	BYZ 14	S	Gs	LG	1A	0,8	2mA	200	.	20A	200	.	150j	Va,Mu 12)
D	BYZ 15	S	Gs	LG	1A	0,8	2mA	200	.	20A	200	.	150j	Va,Mu 13)
D	BYZ 16	S	Gl	LG	15A	3	600	800	.	6A	800	.	150j	Va 13)
D	BYZ 17	S	Gl	LG	15A	3	600	600	.	6A	600	.	150j	Va 13)
D	BYZ 18	S	Gl	LG	15A	3	600	400	.	6A	400	.	150j	Va 13)
D	BYZ 19	S	Gl	LG	15A	3	600	200	.	6A	200	.	150j	Va 13)
Z	BZ 100	S	Ef	Z′	≤60	0,82	1000	3,9	.	40	5	.	175j	Va

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
z	BZY 14	S	Gu	LZ	100	1	0,1	1	3,5 W	50	5,6	1	150j	Tf ± 10%
z	BZY 15	S	Gu	LZ	100	1	0,1	1	3,5 W	50	6	1,1	150j	Tf ± 10%
z	BZY 16	S	Gu	LZ	100	1	0,1	1	3,5 W	50	8,2	1,2	150j	Tf ± 10%
z	BZY 17	S	Gu	LZ	100	1	0,1	1	3,5 W	50	10	2	150j	Tf ± 10%
z	BZY 18	S	Gu	LZ	100	1	0,1	1	3,5 W	50	12	4	150j	Tf ± 10%
z	BZY 19	S	Gu	LZ	100	1	0,1	1	3,5 W	50	15	7	150j	Tf ± 10%
z	BZY 20	S	Gu	LZ	100	1	0,1	1	3,5 W	50	18	12	150j	Tf ± 10%
z	BZY 21	S	Gu	LZ	100	1	0,1	1	3,5 W	50	22	20	150j	Tf ± 10%
Z	BZY 22	S	ED	R	.	.	.	.	200	5	8,4	15		±0,01 Jn ±0,4V
Z	BZY 23	S	ED	R	.	.	.	.	200	5	8,4	15		±0,005 Jn ±0,4V
Z	BZY 24	S	ED	R	.	.	.	.	200	5	8,4	15		±0,002 Jn ±0,4V
Z	BZY 25	S	ED	R	.	.	.	.	200	5	8,4	15		±0,001 Jn ±0,4V
Z	BZY 29 bis	S	Mi	LZ	.	.	.	.	7W	500	6,2 bis	.	.	Mu ±5%
Z	BZY 47	S	Mi	LZ	.	.	.	.	7W	500	36	.	.	Mu ±5 %
Z	BZY 70	S	Gc'	ZR	.	.	.	.	1W	100	8,1	1,5		±0,002 Jn ±0,4 V
Z	BZY 71	S	Gc'	ZR	.	.	.	.	1W	100	8,1	1,5		±0,001 Jn ±0,2 V
Z	BZY 83/C 4 bis	S	Er	ZR	100	1	0,5	1	250	5	4,7 bis	90		±0,05 SH ± 0,3 V ≠ Va
Z	BZY 83/C 24	S	Er	ZR	100	1	0,1	1	250	5	24,2	200		0,09 SH ± 1,4 V
Z	BZY 83/D 1	S	Er	ZR	100	1	–	–	250	5	0,7	8		±0,03 SH ± 0,03 V 70)
Z	BZY 83/D 4 bis	S	Er	ZR	100	1	0,5	1	250	5	4,7 bis	90		±0,06 SH ± 0,5 V
Z	BZY 83/D 22	S	Er	ZR	100	1	0,1	1	250	5	22	200		±0,1 SH ± 2,4 V
Z	BZY 84/D 1	S	Gq	LZ'	500	1,1	–	–	7W	100	0,8	2		—0,4 SH ± 0,1 V 70) 12)
Z	BZY 84/D 5 bis	S	Gq	LZ'	500	1,1	1	1	7W	100	5,6 bis	4		±0,05 SH 12) ± 0,6 V
Z	BZY 84/D 12	S	Gq	LZ'	500	1,1	1	1	7W	50	12	7		0,08 SH 12) ± 1,4 V
Z	BZY 85/C 2 bis	S	Ef	Z	100	1	0,1	1	250	5	3,6 bis	70		-0,05 SH ± 5%; ≠ Tf
Z	BZY 85/D 22	S	Ef	Z	100	1	0,01	1	250	5	22	–		0,1 SH ± 10%; ≠ Tf
D	BZY 87	S	Cp	RZ'	100	1	1	2	200	150	2	.		150j Tf 70)
Z	BZY88/C3V3 bis	S	Ef	RZ'	10	0,9	0,9	2	400	5	3,3 bis	82		[-1,6] Va ±0,3V; 290 pF
Z	BZY88/C9V1	S	Ef	RZ'	10	0,9	0,35	5	400	5	9,1	4,75		[+6] Va ±0,5V; 140 pF
Z	BZY92/C3V9 bis	S	Fv	LZ	1A	1	1	(1,5)	1,1	100	3,9 bis	3,5		-0,03 Tf
Z	BZY 92/C 36	S	Fv	LZ	1A	1	1	12	1,1	10	36	21		+0,075 Tf
Z	BZY93/C6V8 bis	S	Gg	LZ'	5A	1,5	100	2	20	2A	6,8 bis	0,04		[2,5] Va ± 0,4 V 12), R: 13)
Z	BZY 93/C 75	S	Gg	LZ'	5A	1,5	50	51	20	200	75	2		[70] Va ± 4 V 12), R: 13)
Z	BZY 94/ C10 bis	S	Ef	R	.	.	.	.	400	5	10 bis	20		[7] Va ± 5%
Z	BZY 94/C 75	S	Ef	R	.	.	.	.	400	2	75	245		[60] Va ± 5%
Z	BZY 95/C 10 bis	S	Fe	R	1A	1,5	10	6,8	1,3	50	10 bis	0,75		[7] Va 12) ± 0,6 V
Z	BZY 95/C 75	S	Fe	R	1A	1,5	10	45	1,3	10	75	20		[70] Va 12) ± 4 V
Z	BZY96/C4V7 bis	S	Fe	R	1A	1,5	20	1	1,3	100	4,7 bis	2,5		[-0,6] Va 12) ± 0,3 V
Z	BZY96/C9V1	S	Fe	R	1A	1,5	20	6,2	1,3	50	9,1	1,8		[+6,4] Va 12) ± 0,5 V
Z	BZZ 10	S	Ef	Z'	10	0,76	4nA	1	.	1	6,0	280	.	Mu, Va ±0,6V
Z	BZZ 11	S	Ef	Z'	10	0,76	4nA	1	.	1	6,5	140	.	Mu, Va ±0,7V
Z	BZZ 12	S	Ef	Z'	10	0,76	4nA	1	.	1	7,2	17	.	Mu, Va ±0,7V
Z	BZZ 13	S	Ef	Z'	10	0,76	4nA	1	.	1	8,0	6	.	Mu, Va ±0,7V

Ers: BZY 92/C..

hierzu Nachträge S. 237 ff.

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
D	C 01	S	Ec	X	4	1	10	40	.	.	40	0,5/µs	.	Tx
D	C 5A	SV	Li	YG	4A	2,2	0,2	0,8	.	1500	100	1,4µs	[150]	GE 18)
D	C 5B	SV	Li	YG	4A	2,2	0,2	0,8	.	1500	200	1,4µs	[150]	GE 18)
D	C 5C	SV	Li	YG	4A	2,2	0,2	0,8	.	1500	300	1,4µs	[150]	GE 18)
D	C 5D	SV	Li	YG	4A	2,2	0,2	0,8	.	1500	400	1,4µs	[150]	GE 18)
D	C 5F	SV	Li	YG	4A	2,2	0,2	0,8	.	1500	50	1,4µs	[150]	GE 18)
D	C 5G	SV	Li	YG	4A	2,2	0,2	0,8	.	1500	150	1,4µs	[150]	GE 18)
D	C 5H	SV	Li	YG	4A	2,2	0,2	0,8	.	1500	250	1,4µs	[150]	GE 18)
D	C 5U	SV	Li	YG	4A	2,2	0,2	0,8	.	1500	25	1,4µs	[150]	GE 18)
d	C 7	Sj	Ck	K	.	.	1nA	20	.	.	30	[220]	75	TK 7pF
d	C 10	Sj	Ck	K	.	.	1nA	20	.	.	30	[220]	75	TK 10pF
D	C 10 A bis	SV	G	Y	.	.	6	.	.	4,7A	25 bis	.	150	GE 18)
D	C 10 U	SV	G	Y	.	.	6	.	.	4,7A	400	.	150	GE 18)
D	C 11...	SV	.	Y	.	.	.	.	.	.	.	.	.	GE
d	C 15	Sj	Ck	K	.	.	1nA	20	.	.	30	[220]	75	TK 15pF
d	C 20	Sj	Ck	K	.	.	1nA	20	.	.	30	[220]	75	TK 20pF
D	C 20	SV	G	Y	.	.	<25mA	.	.	.	.	.	100	GE 19) 62)
D	C 22	SV	72)	Y	.	.	<25mA	.	.	.	.	.	100	GE 19) 62)
d	C 25	Sj	Ck	K	.	.	.	.	.	.	.	.	.	TK 25pF
D	C 35 A bis	SV	G	Y	.	.	10	1,5	.	16A	25 bis	.	150	GE 18)
D	C 35 U	SV	G	Y	.	.	10	1,5	.	16A	400	.	150	GE 18)
D	C 36...	SV	.	Y	.	.	.	.	.	.	.	.	.	GE
D	C 40....	SV	G	Y	.	.	.	.	.	.	.	.	.	GE
d	C 40	Sj	Ck	K	.	.	.	.	.	.	.	.	.	TK 40pF
D	C 50....	SV	G	Y	.	.	.	.	.	.	.	.	.	GE
D	C 60A bis	SV	G	Y	.	.	50	.	.	50A	25 bis	.	150	GE 18)
D	C 60 U	SV	G	Y	.	.	50	.	.	50A	300	.	140	GE 18)
d	C 60	Gp	.	D	.	.	.	.	.	500	25	.	25	Am ≠ 1N60
d	C 67	Gp	.	U	4	1	50	50	.	250	80	.	25	Am ≠ 1N67
d	C 68	Gp	.	U	3	1	625	100	.	350	100	.	25	Am ≠ 1N68
d	C 89	Gp	.	U	3,5	1	100	50	.	250	80	.	25	Am ≙ 1N89
d	C 95	Gp	.	U	10	1	500	50	.	300	60	.	25	Am ≠ 1N95
d	C 99	Gp	.	U	10	1	50	50	.	300	80	.	25	Am ≙ 1N99
T	C 101	Sa	Li	si	.	.	.	6=	250	.	20	0,4	.	Cy
T	C 102	Sa	Li	si	.	.	.	10=	250	.	15	0,8	.	Cy
T	C 103	Sa	Li	si	.	.	.	15=	250	.	10	1,2	.	Cy
T	C 106	Sa	Li	si	.	.	.	40=	250	.	10	1,2	.	Cy
d	C 116	Gp	.	hU	5	1	100	50	.	300	60	.	25	Am ≠ 1N116

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
d	C 117	Gp	.	U	10	1	100	50	.	300	60	.	25	Am ≠ 1N117
T	C 118	Sa	Li	i	0,01	.	.	10-20=	250	.	6	1	.	Cy
T	C 119	Sa	Li	i	0,01	.	.	15-45=	250	.	6	1	.	Cy
T	C 201	Sa	Li	si	.	.	.	> 5=	250	.	40	0,4	.	Cy
T	C 202	Sa	Li	si	.	.	.	> 10=	250	.	12	0,8	.	Cy
T	C 301	Sa	Li	si	.	.	.	> 3=	250	.	70	0,4	.	Cy
T	C 302	Sa	Li	si	.	.	.	> 8=	250	.	8	0,8	.	Cy
T	C 401	Sa	Li	si	.	.	.	> 1,8=	250	.	40	0,4	.	Cy
T	C 402	Sa	Li	si	.	.	.	> 10=	250	.	10	0,8	.	Cy
T	C 610	Sj	Li	NH	.	.	.	gm=250	250	.	40	(5)	.	Cy 17)
T	C 611	Sj	Li	NH	.	.	.	gm=400	250	.	40	(5)	.	Cy 17)
T	C 612	Sj	Li	NH	.	.	.	gm=650	250	.	40	(5)	.	Cy 17)
T	C 613	Sj	Li	NH	.	.	.	gm=1000	250	.	40	(5)	.	Cy 17)
T	C 614	Sj	Li	NH	.	.	.	gm=250	250	.	40	(5)	.	Cy 17)
T	C 615	Sj	Li	NH	.	.	.	gm=750	250	.	40	(5)	.	Cy 17)
T	C 650	Sj	Li	sX	.	.	.	.	250	.	45	.	.	Cy 17)
T	C 651	Sj	Li	sX	.	.	.	.	250	.	35	.	.	Cy 17)
T	C 652	Sj	Li	sX	.	.	.	.	250	.	25	.	.	Cy 17)
T	C 653	Sj	Li	sX	.	.	.	.	250	.	15	.	.	Cy 17)
T	C 702	Sa	Li	si	.	.	.	6=	250	.	30	.	.	
T	C 703	Sa	Li	si	.	.	.	10=	250	.	30	.	.	
D	CA 20	S	Gl′	G	.	.	.	.	.	12A	200	.	.	Vi
D	CA 30	S	Gl′	G	.	.	.	.	.	12A	300	.	.	Vi
D	CA 40	S	Gl′	G	.	.	.	.	.	12A	400	.	.	Vi
D	CA 50	S	Gl′	G	.	.	.	.	.	12A	500	.	.	Vi
D	CA 60	S	Gl′	G	.	.	.	.	.	12A	600	.	.	Vi
Z	CD 508	Sd	16)	LC	.	.	.	.	10W	50	8,2	4	0,03	Lu/Bd10%
Z	CD 510	Sd	16)	LC	.	.	.	.	10W	50	10	4	0,04	Lu/Bd10%
Z	CD 512	Sd	16)	LC	.	.	.	.	10W	50	12	4	0,05	Lu/Bd10%
Z	CD 515	Sd	16)	LC	.	.	.	.	10W	50	15	4	0,06	Lu/Bd10%
Z	CD 518	Sd	16)	LC	.	.	.	.	10W	50	18	7	0,07	Lu/Bd10%
Z	CD 522	Sd	16)	LC	.	.	.	.	10W	50	22	7	0,08	Lu/Bd10%
Z	CD 527	Sd	16)	LC	.	.	.	.	10W	50	27	7	0,08	Lu/Bd10%
Z	CD 533	Sd	16)	LC	.	.	.	.	10W	50	33	7	0,08	Lu/Bd10%
Z	CD 539	Sd	16)	LC	.	.	.	.	10W	.	39	.	.	Lu/Bd
Z	CD 547	Sd	16)	LC	.	.	.	.	10W	.	47	.	.	Lu/Bd
Z	CD 556	Sd	16)	LC	.	.	.	.	10W	.	56	.	.	Lu/Bd
Z	CD 568	Sd	16)	LC	.	.	.	.	10W	.	68	.	.	Lu/Bd
Z	CD 582	Sd	16)	LC	.	.	.	.	10W	.	82	.	.	Lu/Bd
D	CD 1113	S	.	G	250	1	5nA	130~	.	250	130~	.	.	CD
D	CD 1114	S	.	G	250	1	5nA	180~	.	250	180~	.	.	CD
D	CD 1115	S	.	G	250	1	5nA	225~	.	250	225~	.	.	CD
D	CD 1116	S	.	G	250	1	0,01	300~	.	250	300~	.	.	CD
Z	CD 5100	Sd	16)	LC	.	.	.	.	10W	.	100	.	0,16	Lu/Bd
T	CDT 1309	Ga	Mi	NL	.	.	15	.	.	.	(40)	5k	.	Cv
T	CDT 1310	Ga	Mi	ns	2A	.	15	40-120=	.	5A	(40)	3k	.	Cv
I	CDT 1311	Ga	Mi	sW	2A	2	5mA	80=	33W	5A	(60)	5k	95j	Jn, Cv
T	CDT 1312	Ga	Mi	ns	2A	.	15	40-120=	.	5A	(80)	3k	.	Cv
I	CDT 1313	Ga	Mi	sW	2A	2	8mA	80=	33W	5A	(100)	5k	95j	Jn, Cv
T	CDT 1319	Ga	Mi	ns	2A	.	15	20-60=	.	5A	(40)	3k	.	Cv
T	CDT 1320	Ga	Mi	ns	2A	.	15	20-60=	.	5A	(60)	3k	.	Cv
T	CDT 1321	Ga	Mi	ns	2A	.	15	20-60=	.	5A	(80)	3k	.	Cv
T	CDT 1322	Ga	Mi	ns	2A	.	15	20-60=	.	5A	(100)	3k	.	Cv
T	CDT 1349	Ga	Mi	Ns	2A	.	.	> 10=	.	3A	(40)	.	.	Cv
T	CDT 1349 A	Ga	Mi	Ns	2A	.	.	> 20=	.	3A	(40)	.	.	Cv

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
T	CDT 1350	Ga	Mi	Ns	2A	.	.	> 10=	.	3A	(80)	.	.	Cv
T	CDT 1350 A	Ga	Mi	Ns	2A	.	.	> 20=	.	3A	(87)	.	.	Cv
D	CF 1 B 10 bis	S	16)	G	75	15	25	1500	.	75	1500 bis	.	150	JR=1N1133
D	CF 1 B 16 M	S	16)	G	320	24	25	2400	.	320	2400	.	150	JR=1N1749
D	CG 1 C	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	≙CV425
D	CG 2-E	G	.	.	1	1	2,5	50	.	.	150	.	.	BT
D	CG 5-E	G	.	.	2,8	1	0,2	10	.	.	40	.	.	BT
D	CG 6-E	Gp	.	.	2	1	50	10	.	.	70	.	.	BT
D	CG 8-E	Gp	.	.	4	1	2	10	.	.	15	.	.	BT
D	CG 10-E	Gp	.	.	2	1	50	10	.	.	100	.	.	BT
D	CG 12-E	Gp	.	.	3	1	400	10	.	.	25	.	.	BT
D	CG 41-H	Gp	.	UX	4	1	1mA	50	.	30	65	.	.	AJ
D	CG 42-H	Gp	.	UX	2	1	50	50	.	30	100	.	.	AJ
D	CG 44-H	Gp	.	UX	3	1	100	50	.	30	80	.	.	AJ
D	CG 46-H	Gp	.	UX	2	1	250	10	.	30	70	.	.	AJ
D	CG 50-H	Gp	.	UX	2	1	250	50	.	30	100	.	.	AJ
D	CG 60-H	Gp	Cn	UN	3	1	10	10	90	30	150	.	[100]	AJ
D	CG 61-H	Gp	Cn	UN	3	1	10	10	90	30	100	.	[100]	AJ
D	CG 62-H	Gp	Cn	UN	3	1	20	10	90	30	100	.	[100]	AJ
D	CG 63-H	Gp	Cn	UN	3	1	40	10	90	30	100	.	[100]	AJ
D	CG 64-H	Gp	Cn	UN	3	1	200	10	90	30	45	.	[100]	AJ
D	CG 80-H	Gb	Cn	X	100	1,1	100	100	100	100	100	.	[90]	AJ 3pF
D	CG 81-H	Gb	Cn	X	100	1,1	75	75	110	100	75	.	[90]	AJ 3pF
D	CG 82-H	Gb	Cn	X	100	1,1	50	50	110	100	50	.	[90]	AJ 3pF
D	CG 83-H	Gb	Cn	X	100	1,1	25	25	110	100	25	.	[90]	AJ 3pF
D	CG 84-H	Gb	Cn	X	40	0,6	12	12	.	90	12	.	[90]	AJ 2,4pF
D	CG 85-H	Gb	Cn	X	40	0,6	12	12	114	90	12	.	[90]	AJ 3pF
D	CG 90-H	Gb	Cr	sX	80	1,4	25	25	.	80	25	.	.	AJ
D	CG 91H	Gb	Cv	sX	50	1,7	9	10	.	50	20	.	.	AJ 0,5 pF
D	CG 92H	Gb	Cv	sX	50	1,7	10	10	.	50	10	.	.	AJ 0,5 pF
D	CG 94H	Gb	Cv	sX	80	1,4	15	10	.	80	10	.	.	AJ 2,3 pF
D	CH 109 A bis	S	16)	G	150A	1,3	30mA	50	.	70A	50 bis	.	150	TS
D	CH 109 Z	S	16)	G	150A	1,3	30mA	500	.	70A	500	.	150	TS
D	CH 116 A bis	S	16)	G	100A	1,1	20mA	50	.	50A	50 bis	.	150	TS
D	CH 116 Z	S	16)	G	100A	1,1	20mA	600	.	50A	600	.	150	TS
T	CK 4	Ga	Lx	Hs	0,4	.	.	60=	80	.	24	12	85	Ry ≙2N404
T	CK 4 A	Ga	Ky	Hs	0,4	.	.	60=	80	.	24	12	85	Ry
T	CK 13	Ga	Lx	H	1	.	.	30=	80	.	18	2,5	85	Ry ≠2N413
T	CK 13 A	Ga	Ky	H	1	.	.	30=	80	.	18	2,5	85	Ry
T	CK 14	Ga	Lx	H	1	.	.	60=	80	.	15	7	85	Ry ≠2N414
T	CK 14 A	Ga	Ky	H	1	.	.	60=	80	.	15	7	85	Ry
T	CK 16	Ga	Lx	H	1	.	.	80=	80	.	12	10	85	Ry ≠2N416
T	CK 16 A	Ga	Ky	H	1	.	.	80=	80	.	12	10	85	Ry
T	CK 17	Ga	Lx	H	1	.	.	140=	80	.	10	18	85	Ry ≠2N417
T	CK 17 A	Ga	Ky	H	1	.	.	140=	80	.	10	18	85	Ry
T	CK 22	Ga	Lx	rN	1	.	2	90=	80	.	20	1,2	85	Ry ≙2N422
T	CK 22 A	Ga	Ky	rN	1	.	2	90=	80	.	20	1,2	85	Ry
T	CK 22 B, C	Ga	Lx	rN	1	.	10	90=	80	.	20	1,2	85	Ry
T	CK 25	Ga	Lx	sX	1	.	.	30=	80	.	30	4	85	Ry ≙2N425
T	CK 25 A	Ga	Ky	sX	1	.	.	30=	80	.	30	4	85	Ry
T	CK 26	Ga	Lx	sX	1	.	.	40=	80	.	25	6	85	Ry ≙2N426
T	CK 26 A	Ga	Ky	sX	1	.	.	40=	80	.	25	6	85	Ry

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
T	CK 27	Ga	Lx	sX	1	.	.	55=	80	.	20	11	85	Ry≙2N427
T	CK 27 A	Ga	Ky	sX	1	.	.	55=	80	.	20	11	85	Ry
T	CK 28	Ga	Lx	sX	1	.	.	80=	80	.	15	17	85	Ry≙2N428
T	CK 28 A	Ga	Ky	sX	1	.	.	80=	80	.	15	17	85	Ry
T	CK 64	Ga	Lx	NH	.	.	2	22,5=	80	.	29	0,8	85	Ry≙2N464
T	CK 64 A	Ga	Ky	NH	.	.	2	22,5=	80	.	29	0,8	85	Ry
T	CK 64 B	Ga	Lx	NH	.	.	.	22,5=	80	.	29	0,8	85	Ry
T	CK 65	Ga	Lx	NH	.	.	2	45	80	.	24	1	85	Ry≙2N465
T	CK 65 A	Ga	Ky	NH	.	.	2	45	80	.	24	1	85	Ry
T	CK 65 B	Ga	Lx	NH	.	.	.	45	80	.	24	1	85	Ry
T	CK 66	Ga	Lx	NH	.	.	2	90	80	.	20	1,2	85	Ry≙2N466
T	CK 66 A	Ga	Ky	NH	.	.	2	90	80	.	20	1,2	85	Ry
T	CK 66 B	Ga	Lx	NH	.	.	.	90	80	.	20	1,2	85	Ry
T	CK 67	Ga	Lx	NH	.	.	2	180	80	.	15	1,5	85	Ry≙2N467
T	CK 67 A	Ga	Ky	NH	.	.	2	180	80	.	15	1,5	85	Ry
T	CK 67 B	Ga	Lx	NH	.	.	.	180	80	.	15	1,5	85	Ry
T	CK 256	G	Nr'	NL	.	.	.	> 25=	20W	3A	30	.	85	Ry ≠ CK 411-415
T	CK 258	G	Nr'	N	.	.	.	> 21=	20W	3A	60	.	85	Ry
T	CK 261	G	Lx	NU	.	.	10	> 54	.	.	20	.	85	Ry
T	CK 262	G	40)	NU	.	.	10	> 54	.	.	20	.	85	Ry
T	CK 419	Sd	Li	Ns	5	0,5	5nA	9-22=	300	.	40	10	160	Ry
T	CK 420	Sd	Li	Ns	5	0,5	5nA	18-44=	300	.	35	10	160	Ry
T	CK 421	Sd	Li	Ns	5	0,5	5nA	36-88=	300	.	30	10	160	Ry
T	CK 422	Sd	Li	s	3	0,5	5nA	9-44=	.	.	35	30	160	Ry
T	CK 474	Sd	Li	NH	1	6	5nA	9-22	300	.	40	10	160	Ry
T	CK 475	Sd	Li	NH	1	6	5nA	18-44	300	.	35	10	160	Ry
T	CK 476	Sd	Li	NH	1	6	5nA	36-88	300	.	30	10	160	Ry
T	CK 477	Sd	Li	NH	1	6	5nA	9-44	300	.	35	10	160	Ry
d	CK 705	Gp	Ci	U	5	1	50	10	.	50	60	.	.	Ry≙1N66
d	CK 705 A	Gp	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ry≙1N294
d	CK 705-P	Gp	.	U	5	1	50	10	.	50	60	.	.	Ry 38)
d	CK 705-AP	Gp	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ry 38)
d	CK 706	Gp	Ci	DU	.	.	200	10	.	35	40	[54]	.	Ry
d	CK 706 A	Gp	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ry≙1N295
d	CK 706-P	Gp	.	DU	.	.	200	10	.	35	40	[54]	.	Ry 38)
d	CK 707	Gp	Ci	G	3,5	1	100	50	.	35	80	.	.	Ry≙1N297
d	CK 707-P	Gp	.	DG	3,5	1	100	50	.	35	80	.	.	Ry 38)
d	CK 708	Gp	Ci	G	3	1	625	100	.	35	100	.	.	Ry≙1N68
d	CK 708-P	Gp	.	DG	3	1	625	100	.	35	100	.	.	Ry 38)
d	CK 709	Gp	21)	Q	.	.	.	.	.	50	60	.	100	Ry≙4×1N66
d	CK 710	Gp	.	U	3	0,5	200	6	.	.	5	.	.	Ry
d	CK 711	Gp	21)	Q	.	.	30	50	.	35	80	.	100	Ry≙4×1N67
d	CK 712	Gp	.	.	2	1	800	200	.	.	200	.	.	Ry≠1N39A
d	CK 713	Gp	.	U	21	1	250	40	.	.	75	.	.	Ry
d	CK 713 A	Gp	.	.	21	1	250	40	.	.	70	.	.	Ry≠1N298
d	CK 713-P	Gp	.	U	21	1	250	40	.	.	75	.	.	Ry 38)
d	CK 713-AP	Gp	.	.	21	1	250	40	.	.	70	.	.	Ry 38)
d	CK 715	Gp	Eb'	DV	.	.	.	.	.	35	40	.	100	Ry
d	CK 715-P	Gp	.	D	.	.	.	.	.	35	40	.	100	Ry 38)
d	CK 716	Gp	.	.	.	.	.	.	100	.	.	.	.	Ry
d	CK 717	Gp	.	Q	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ry≙4×1N66
d	CK 718	Gp	.	N	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ry
d	CK 719	Gp	.	Q	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ry≙4×1N67
l	CK 721	Gj	Jo	U	2	6	10	0,975	(33)	10	22	0,8	70j	Ry
l	CK 722	Gj	Jo	U	2	6	25	0,90	(33)	10	22	0,6	70j	Ry

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
t	CK 723	Gj	Jo	U	2	6	10	22	(33)	10	22	0,8	70j	Ry
t	CK 725	Gj	Jo	U	(1)	6	6	90	(33)	10	22	1,2	70j	Ry
t	CK 727	Gj	Jo	U	0,5	1,5	6	45	(30)	10	6	0,8	70j	Ry
d	CK 731	G	.	.	0,8	0,5	800	0,5	.	.	5	[900]	.	Ry≙1N72
d	CK 735	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ry≙1N300
d	CK 736	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ry≙1N301
d	CK 737	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ry≙1N302
d	CK 738	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ry≙1N303
d	CK 739	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ry≙1N305
d	CK 740	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ry≙1N306
d	CK 741	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ry≙1N308
d	CK 742	Gb	Ei	U	100	1	20	100	.	50	100	.	70	Ry≙1N307
d	CK 745	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ry≙1N310
D	CK 746	Sj	Eb′	U	2	0,8	2	10	100	15	60	.	.	Ry
d	CK 747	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ry≙1N309
d	CK 748	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ry≙1N312
d	CK 749	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ry≙1N313
f	CK 751	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ry≠2N109
t	CK 754	Ga	.	rN	.	.	5	300	100	.	10	1	.	Ry
t	CK 759	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ry≙2N111
t	CK 759 A	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ry≙2N111A
t	CK 760	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ry≙2N112
t	CK 760 A	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ry≙2N112A
t	CK 761	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ry≙2N113
t	CK 762	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ry≙2N114
t	CK 766	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ry≙2N271
t	CK 766 A	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ry≙2N271A
d	CK 774	S	Ge	LG	5A	1,5	25mA	25	.	.	25	.	150	Ry
d	CK 775	S	Ge	LG	5A	1,5	25mA	60	mKf:	50A	60	0,1	175	Ry
d	CK 775-1	S	Ge	LG	5A	1,5	25mA	125	mKf:	50A	125	0,1	175	Ry
d	CK 776	S	Ge	LG	5A	1,5	25mA	200	mKf:	50A	200	0,1	175	Ry
d	CK 777	S	Ge	LG	5A	1,5	25mA	200	mKf:	50A	230	0,1	175	Ry
t	CK 790	S	Jc	U	.	.	.	.	50	.	.	.	.	Ry;Ers:2N327
t	CK 791	S	Jc	U	.	.	.	.	50	.	.	.	.	Ry;Ers:2N328
t	CK 793	S	Jc	U	.	.	.	.	50	.	.	.	.	Ry;Ers:2N330
T	CK 798	S	Li	N	.	.	5nA	30=	.	.	80	0,2	160	Ry
T	CK 799	S	Li	N	.	.	5nA	15=	.	.	125	0,2	160	Ry
T	CK 800	S	Li	N	.	.	5nA	30=	.	.	125	0,2	160	Ry
d	CK 801	Gp	Eb′	.	5	1	50	50	.	50	60	.	100	Ry≠1N66
d	CK 802	Gp	Eb′	U	7,5	1	100	50	.	50	80	.	100	Ry
d	CK 840	S	.	G	.	.	200	70	.	.	100	.	150	Ry≙1N537
d	CK 841	S	.	G	.	.	200	140	.	.	200	.	150	Ry≙1N538
d	CK 842	S	.	G	.	.	200	210	.	.	300	.	150	Ry≙1N539
d	CK 843	S	.	G	.	.	200	280	.	.	400	.	150	Ry≙1N540
d	CK 844	S	.	G	.	.	200	350	.	250	500	.	150	Ry
d	CK 845	S	.	G	.	.	200	420	.	250	600	.	150	Ry
D	CK 846	Sd	Gn	G	.	.	2	100	.	3,5A	100	.	165	Ry
D	CK 847	Sd	Gn	G	.	.	2	200	.	3,5A	200	.	165	Ry
D	CK 848	Sd	Gn	G	.	.	2	300	.	3,5A	300	.	165	Ry
D	CK 849	Sd	Gn	G	.	.	2	400	.	3,5A	400	.	165	Ry
D	CK 850	Sd	Gn	G	.	.	2	500	.	3,5A	500	.	165	Ry
D	CK 851	Sd	Gn	G	.	.	2	600	.	3,5A	600	.	165	Ry≠[Ei]
d	CK 852	Sb	Ei	G	50	1	0,1	1	.	100	7	.	150	Ry≙1N438
d	CK 856	Sb	Ei	U	10	1	5nA	10	.	40	35	.	150	Ry≙1N432
d	CK 860	Sb	Ei	U	3	1	0,3	125	.	30	135	.	150	Ry≙1N433

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
d	CK 861	Sb	Ei	U	2	1	0,5	160	.	30	170	.	150	Ry≙1N434
D	CK 863	Sb	Ei	U	1	1	0,01	10	.	20	300	.	150	Ry
D	CK 863 A	Sb	Ei	U	3	1	0,01	10	.	30	300	.	150	Ry
D	CK 863 B	Sb	Ei	U	20	1	0,01	10	.	50	300	.	150	Ry
T	CK 942	Sa	Li	tN	1	6	5nA	25=	.	.	20	0,2	160	Ry≙2N1623
T	CP 98	Ga	.	.	30	.	.	30=	150	.	(65)	4	.	CI
T	CP 398	Ga	.	.	5	.	.	30=	120	.	(105)	1	.	CI
D	CO 1	S	Ec	X	4	1	10	40	.	.	40	0,5µs	.	Tx
1	CQ-1	G	.	N	.	.	.	.	150	.	.	.	.	HA
D	CR 4.021	SV	GB	Y	.	.	.	.	.	4A	25	.	100	AJ
D	CR 5.021 A bis	SV	GB	Y	.	.	200	10	.	5A	25 bis	.	.	AJ 19)
D	CR 5.301 A	SV	GB	Y	.	.	200	10	.	5A	300	.	.	AJ 19)
D	CR 10.021 A bis	SV	GB	Y	.	.	200	10	.	10A	25 bis	.	.	AJ 19)
D	CR 10.301 A	SV	GB	Y	.	.	200	10		10A	300	.	.	AJ 19)
D	CR 80-21	SV	16)	Y	.	2,5	400	4		80A	25	.	.	AJ 18)
D	CR 80-51	SV	16)	Y	.	2,5	400	4		80A	50	.	.	AJ 18)
D	CR 80-71	SV	16)	Y	.	2,5	400	4		80A	75	.	.	AJ 18)
D	CR 80-101	SV	16)	Y	.	2,5	400	4		80A	100	.	.	AJ 18)
D	CR 80-151	SV	16)	Y	.	2,5	400	4		80A	150	.	.	AJ 18)
D	CR 80-201	SV	16)	Y	.	2,5	400	4		80A	200	.	.	AJ 18)
D	CR 80-251	SV	16)	Y	.	2,5	400	4		80A	250	.	.	AJ 18)
D	CR 80-301	SV	16)	Y	.	2,5	400	4		80A	300	.	.	AJ 18)
D	CR 100-21 bis	SV	16)	Y	.	2	400	4		100A	25 bis	.	.	AJ 18)
D	CR 100-301	SV	16)	Y	.	2	400	4		100A	300	.	.	AJ 18)
D	CRS/1	SV	L_	Y	20	1,5	20	.	.	1A	50/400	.	150	SC 19)
D	CRS/3	SV	G_	Y	25	2	20	.	.	3A	50/400	.	125	SC 19)
D	CRS/25	SV	G_	Y	50	1,5	50	.	.	25A	50/400	.	135	SC 19)
T	CRT 1592	G	Mi	sW	.	.	.	>12=	.	35A	(80)	.	95j	Jn
D	CS 2 A	S	Dg	VM	.	.	.	.	.	.	.	6G	70	AJ;Mv:8dB
D	CS 3 A	S	Dg	VM	.	.	.	.	.	.	.	10G	70	AJ;Mv:8dB
D	CS 3 B	S	Dn	VM	.	.	.	.	.	.	.	12G	70	AJ
D	CS 4	SV	.	Y	.	.	.	.	.	4A	100-500	.	.	BB 18) 62)
D	CS 4 B	S	Dn	DV	.	.	.	.	.	.	.	12G	70	AJ
D	CS 5 B	S	Do	rV	.	.	.	.	.	.	.	.	.	AJ ≙CS3B
D	CS 9 B	S	Do	VM	.	.	.	.	.	.	.	12G	70	AJ
D	CS 10 B	S	Do	rV	.	.	.	.	.	.	.	.	.	AJ; ≙CV2154
D	CS 10 BR	S	Do	rV	.	.	.	.	.	.	.	.	.	AJ; ≙CV2155
D	CS 11 B..N	SV	.	Y	12	.	5	2,5	.	300	*	.	.	WB 19)* 25..400
D	CS 12 B..N	SV	.	Y	12	.	15	2,5	.	1A	*	.	.	WB 19)* 25..400
D	CS 15	SV	.	Y	.	.	.	.	.	15A	100-900	.	.	BB 62)
D	CS 15 B..N	SV	.	Y	.	.	.	2,5	.	5A	*	.	.	WB 19)* 25..400
D	CS 21 B..N	SV	.	Y	25	.	50	2,5	.	16A	*	.	.	WB 19)* 25..400
D	CS 22 B..N	SV	.	Y	25	.	50	2,5	.	10A	*	.	.	WB 19)* 25..400
D	CS 26	SV	.	Y	.	.	20/150	2..5	.	20A	400	.	.	WB 19)
D	CS 30	SV	.	Y	.	.	.	.	.	30A	100-700	.	.	BB 62)
D	CS 31 B	SV	GC	Y	80A	1,6	8	0,9	.	26A	25	2µs	100j	Wh 19)
D	CS 31 C	SV	GC	Y	80A	1,6	8	0,9	.	26A	50	2µs	100j	Wh 19)
D	CS 31 D	SV	GC	Y	80A	1,6	8	0,9	.	26A	75	2µs	100j	Wh 19)
D	CS 31 E bis	SV	GC	Y	80A	1,6	8	0,9	.	26A	100 bis	2µs	100j	Wh 19)
D	CS 31 K	SV	GC	Y	80A	1,6	8	0,9	.	26A	250	2µs	100j	Wh 19)
D	CS 31 L	SV	GC	Y	80A	1,6	8	0,9	.	26A	300	2µs	100j	Wh 19)

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
D	CS 31 M	SV	GC	Y	80A	1,6	8	0,9	.	26A	350	2µs	100j	Wh 19)
D	CS 31 N	SV	GC	Y	80A	1,6	8	0,9	.	26A	400	2µs	100j	Wh 19)
D	CS 32 B bis	SV	GC	Y	80A	1,8	20	1,2	.	16A	25 bis	2µs	100j	Wh 19) wie CS31..
D	CS 32 N	SV	GC	Y	80A	1,8	20	1,2		16A	400	2µs	100j	Wh 19)
D	CS 41 B..N	SV	.	Y	60	.	100	2,5		70A	•	.	.	WB 19)• 25..400
D	CS 50	SV	.	Y	.	.	.	.		45A	120-720	.	.	BB 62)
D	CS 75	SV	.	Y	.	.	.	.		75A	120-720	.	.	BB 62)
D	CS 100	SV	.	Y	.	.	.	.		60A	100-500	.	.	BB 62)
D	CS 120 A bis	S	16)	G	25A	0,55	5mA	50		25A	50 bis		150	TS
D	CS 120 Z	S	16)	G	25A	0,55	5mA	600	.	25A	600	.	150	TS
T	CST 1739	Ga	Ms	Nn	2A	.	.	28-39dB	.	3A	(40)	7k	.	Cv
T	CST 1740	Ga	Ms	Nn	2A	.	.	28-33dB	.	3A	(40)	7k	.	Cv
T	CST 1741	Ga	Ms	Nn	2A	.	.	32-35dB	.	3A	(40)	7k	.	Cv
T	CST 1742	Ga	Ms	Nn	2A	.	.	34-37dB	.	3A	(40)	7k	.	Cv
T	CST 1743	Ga	Ms	Nn	2A	.	.	36-39dB	.	3A	(40)	7k	.	Cv
T	CST 1744	Ga	Ms	Nn	2A	.	.	28-37dB	.	3A	(80)	7k	.	Cv
T	CST 1745	Ga	Ms	Nn	2A	.	.	28-33dB	.	3A	(80)	7k	.	Cv
T	CST 1746	Ga	Ms	Ns	2A	.	.	32-37dB	.	3A	(80)	7k	.	Cv
E	CTD-100	.	Sz	80	0,5	0,83	0,17	490	.	3	.	[5]	.	Hf 100 pF
E	CTD-200	.	Sz	80	1	0,84	0,35	500	.	2	.	[5]	.	Hf 150 pF
E	CTD-300	.	Sz	85	4,6	0,85	1,7	520	.	1	.	[5]	.	Hf 250 pF
E	CTD-400	.	Sz	85	10	0,85	3,5	530	.	1	.	[5]	.	Hf 400 pF
d	CTP 309	G	.	n	300	1	20	6	.	500	20	.	90	TP
d	CTP 311	G	.	h	4	1	80	80	.	500	100	.	90	TP
d	CTP 313	Gp	.	hn	100	1	20	100	.	450	100	.	90	TP ≠ 1N307
d	CTP 315	G	.	n	200	1	100	50	.	500	50	.	90	TP
d	CTP 316	G	.	n	100	1	20	50	.	450	60	.	90	TP
d	CTP 318	G	.	n	50	1	.	.	.	400	60	.	90	TP
d	CTP 319	G	.	n	150	1	.	.	.	450	90	.	90	TP
d	CTP 320	G	.	h	5	1	50	50	.	300	80	.	90	TP
d	CTP 323 A	G	16)	LG	.	.	.	.	.	350A	35	.	75	Jn 29)
d	CTP 323 B	G	16)	LG	.	.	.	.	.	350A	75	.	75	Jn 29)
d	CTP 351	G	.	n	.	.	1200	380	.	25A	270	.	55	TP
d	CTP 394	G	.	n	.	.	.	.	.	25A	125	.	55	TP
d	CTP 397	S	.	h	25	1	0,03	20	.	25	36	.	150	TP
d	CTP 398	S	.	h	25	1	0,01	10	.	25	18	.	150	TP
d	CTP 400	S	.	nh	100	1	0,01	10	.	100	18	.	150	TP
d	CTP 401	S	.	nh	100	1	0,01	10	.	100	22	.	150	TP
d	CTP 402	S	.	nh	100	1	0,01	10	.	100	27	.	150	TP
d	CTP 403	S	.	nh	100	1	0,01	10	.	100	33	.	150	TP
d	CTP 404	S	.	nh	75	1	0,01	10	.	75	39	.	150	TP
d	CTP 405	S	.	nh	75	1	0,01	10	.	75	47	.	150	TP
d	CTP 406	S	.	nh	75	1	0,01	10	.	75	56	.	150	TP
d	CTP 407	S	.	nh	50	1	0,05	10	.	50	68	.	150	TP
d	CTP 408	S	.	nh	50	1	0,05	10	.	50	82	.	150	TP
d	CTP 409	S	.	h	40	1	0,05	10	.	40	100	.	150	TP
d	CTP 410	S	.	h	40	1	0,05	10	.	40	100	.	150	TP
t	CTP 1002	.	.	LN	.	.	.	.	.	.	.	.	.	TP,Jn
t	CTP 1003	Gj	Mb'	Ns	.	.	2mA	> 23dB	15W	4A	36	4k	75j	TP,Jn
t	CTP 1004	Gj	Mb'	Ns	.	.	2mA	> 23dB	15W	4A	25	4k	75j	TP,Jn ≙ X-125
t	CTP 1005	Gj	Mb'	Ns	.	.	2mA	> 27dB	15W	4A	25	5k	75j	TP,Jn
t	CTP 1006	Gj	Mb'	Ns	.	.	2mA	≥ 30dB	15W	4A	25	7k	75j	TP,Jn
T	CTP 1104	G	Mi	LN	500	14	(2mA)	25	40W	3A	(40)	4k	85j	Jn, Ers: 2 N 2062 A

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
T	CTP 1108	Ga	Mi	LN	500	7	(2mA)	25	40W	3A	(20)	4k	85j	Jn,Cv, Ers: 2 N 2061 A
T	CTP 1109	Ga	Mi	LN	500	7	(2mA)	60	32W	4A	(20)	6k	90j	Jn,Cv, Ers: 2 N 2061 A
T	CTP 1111	Ga	Mi	LN	500	14	(5mA)	25	32W	3A	(80)	4k	90j	Jn,Cv, Ers: 2 N 2065 A
!	CTP 1112	Ga	Mi	Ls	.	.	2mA	> 20=	42W	.	75	0,3	.	Cv
!	CTP 1117	G	Mi	LN	.	.	2mA	100=	42W	.	40	5k	.	TP,Cv
!	CTP 1133	G	Mi	LN	.	.	2mA	40=	42W	.	35	20k	.	Mu
!	CTP 1137	G	Mi	LN	.	.	2mA	75=	42W	.	40	5k	.	Mu
T	CTP 1265	G	Mi	Ns	.	.	20mA	30-75=	.	.	40	5k	.	Cv
T	CTP 1266	G	Mi	Ns	.	.	20mA	60-150=	.	.	40	5k	.	Cv
T	CTP 1296	G	Mi	Ns	.	.	20mA	30-75=	.	.	50	5k	.	Cv
T	CTP 1297	G	Mi	Ns	.	.	20mA	60-150=	.	.	50	5k	.	Cv
T	CTP 1306	G	Mi	Ns	.	.	20mA	30-75=	.	.	25	5k	.	Cv
T	CTP 1307	G	Mi	Ns	.	.	20mA	60-150=	.	.	25	5k	.	Cv
T	CTP 1314	G	Mi	Ns	.	.	20mA	30-75=	.	.	60	5k	.	Cv
T	CTP 1315	G	Mi	Ns	.	.	20mA	60-150=	.	.	60	5k	.	Cv
!	CTP 1500	Ga	Mi	sW	5A	2	8mA	50=	50W	15A	(100)	2k	95j	Jn, Cv
!	CTP 1503	Ga	Mi	sW	5A	2	8mA	50=	50W	15A	(80)	2k	95j	Jn, Cv
!	CTP 1504	Ga	Mi	sW	5A	2	8mA	50=	50W	15A	(60)	2k	95j	Jn, Cv
!	CTP 1508	Ga	Mi	sW	5A	2	8mA	50=	50W	15A	(40)	2k	95j	Jn, Cv
!	CTP 1509	G	Mi	LN	5A	.	.	15-45	65W	13A	(40)	5k	90j	Jn
!	CTP 1511	G	Mi	LN	5A	.	.	60-120	65W	13A	(100)	4k	90j	Jn
!	CTP 1512	G	Mi	LN	5A	.	.	60-120	65W	13A	(80)	4k	90j	Jn
!	CTP 1514	G	Mi	LN	5A	.	.	60-120	65W	13A	(40)	4k	90j	Jn
!	CTP 1544	Ga	Mi	sW	25A	2	15mA	75=	50W	25A	(60)	3k	95j	Cv, Jn
T	CTP 1545	Ga	Mi	sW	25A	2	15mA	75=	50W	25A	(80)	3k	95j	Cv, Jn
T	CTP 1550	Ga	Mi	ns	5A	.	.	30-200=	.	12A	(40)	.	.	Cv
T	CTP 1551	Ga	Mi	ns	5A	.	.	30-200=	.	12A	(80)	.	.	Cv
!	CTP 1552	Ga	Mi	sW	25A	2	15mA	75=	50W	25A	(40)	3k	95j	Jn, Cv
T	CTP 1553	Ga	Mi	sW	25A	2	15mA	75=	50W	25A	(100)	3k	95j	Jn, Cv
T	CTP 1554	Ga	Mi	ns	25A	.	.	25-125=	.	25A	(60)	3k	.	Cv
T	CTP 1555	Ga	Mi	ns	25A	.	.	25-125=	.	25A	(80)	3k	.	Cv
T	CTP 1592	G	Mi	sW	5A	.	.	> 12=	.	35A	(80)	.	95j	Jn
T	CTP 1728	G	Ms	sN	500	.	.	30-75=	30W	.	(40)	20k	.	Cv
T	CTP 1729	G	Ms	sN	500	.	.	30-75=	30W	.	(80)	20k	.	Cv
T	CTP 1730	G	Ms	sN	500	.	.	30-75=	30W	.	(100)	20k	.	Cv
T	CTP 1731	G	Ms	sN	500	.	.	60-150=	30W	.	(40)	15k	.	Cv
T	CTP 1732	G	Ms	sN	500	.	.	60-150=	30W	.	55	9k	.	Cv
T	CTP 1733	G	Ms	sN	500	.	.	60-150=	30W	.	65	9k	.	Cv
T	CTP 1735	G	Ms	sN	500	.	.	30-75=	30W	.	40	20k	.	Cv
T	CTP 1736	G	Ms	sN	500	.	.	60-150=	30W	.	35	15k	.	Cv
!	CTP 1737	G	Ms	sL	500	.	.	60-150=	.	.	(80)	15k	.	Cv
T	CTP 3500	Ga	Mi	ns	5A	.	.	30-75=	.	15A	(100)	.	.	Cv
T	CTP 3503	Ga	Mi	ns	5A	.	.	30-75=	.	15A	(80)	.	.	Cv
T	CTP 3504	Ga	Mi	ns	5A	.	.	30-75=	.	15A	(60)	.	.	Cv
T	CTP 3508	Ga	Mi	ns	5A	.	.	30-75=	.	15A	(40)	.	.	Cv
T	CTP 3544	G	Mi	Ls	.	.	.	25-75=	75W	.	30	5k	.	Cv
T	CTP 3545	G	Mi	Ls	.	.	.	25-75=	75W	.	40	5k	.	Cv
T	CTP 3550	Ga	Mi	ns	5A	.	.	30-200=	.	12A	(40)	.	.	Cv
T	CTP 3551	Ga	Mi	ns	5A	.	.	30-200=	.	12A	(80)	.	.	Cv
T	CTP 3552	Ga	Mi	ns	25A	.	.	25-125=	75W	25A	(40)	3k	.	Cv
T	CTP 3553	Ga	Mi	ns	25A	.	.	25-125=	75W	25A	(100)	3k	.	Cv
T	CTP 3554	Ga	Mi	ns	25A	.	.	25-125=	.	25A	(60)	3k	.	Cv
T	CTP 3555	Ga	Mi	ns	25A	.	.	25-125=	.	25A	(80)	3k	.	Cv
D	CV 103	S	Dg	VM	.	.	.	.	.	.	.	6G	.	AJ
D	CV 253	S	Dg	VM	.	.	.	.	.	.	.	12G	.	AJ

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
D	CV 291	S	Dg	VM	.	.	.	.	.	.	.	6G	.	AJ
D	CV 364	S	Dg	VM	.	.	.	.	.	.	.	6G	.	AJ
d	CV 425	Gp	Cl'	U	4	1	1mA	50	.	30	65	.	100j	BT,AJ
d	CV 442	Gp	Cl'	D	3	1	1mA	10	.	30	25	.	75j	BT,AJ
d	CV 448	Gp	Cl'	U	3	1	100	50	.	30	80	.	100j	BT,AJ
	CV 478	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
D	CV 1844	S	.	VM	.	.	.	.	.	.	.	.	.	AJ
D	CV 2154	.	.	V	.	.	.	.	.	.	.	.	.	AJ
D	CV 2155	.	.	V	.	.	.	.	.	.	.	.	.	AJ
d	CV 2279	Gp	.	DQ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	AJ
D	CV 5001	.	.	V	.	.	.	.	.	.	.	.	.	AJ
T	CV 7003	Ga	.	H	.	.	.	.	.	.	.	.	.	≙OC44
T	CV 7007	Ga	.	s	.	.	.	.	.	.	.	.	.	≙OC77
D	CV 7013	Sd	Ef'	U	.	.	0,2	400	.	400	400	.	.	Tx
D	CV 7026	Sj	.	LG	.	.	.	.	.	1A	100	.	200j	AJ,Py
D	CV 7027	Sj	.	LG	.	.	.	.	.	1A	200	.	200j	AJ,Py
D	CV 7028	Sj	.	LG	.	.	.	.	.	1A	400	.	200j	AJ,Py
d	CV 7029	S	.	LG	.	.	.	.	.	.	600	.	.	Py
d	CV 7030	S	.	LG	.	.	.	.	.	.	800	.	.	Py
D	CV 7031	Sj	.	LG	.	.	.	.	mKf:	2,3A	100	.	200j	AJ
D	CV 7032	Sj	.	LG	.	.	.	.	mKf:	2,3A	200	.	200j	AJ
D	CV 7033	Sj	.	LG	.	.	.	.	mKf:	2,3A	400	.	200j	AJ
D	CV 7036	Gj	Bs'	LG	.	.	.	.	mKf:	1A	75	.	90j	AJ
D	CV 7037	Gj	Bs'	LG	.	.	.	.	mKf:	1A	150	.	90j	AJ
D	CV 7038	Gj	Bs'	LG	.	.	.	.	mKf:	1A	200	.	70j	AJ
D	CV 7039	Gj	Bs'	LG	.	.	.	.	mKf:	1A	300	.	70j	AJ
D	CV 7040	Sd	Ef'	U	30	0,9	0,1	150	.	200	150	.	.	Tx,AJ
t	CV 7044	Ga	.	N	.	.	.	.	.	.	.	.	.	≙BCZ11
D	CV 7045	Sd	Ef'	U	.	.	0,2	250	.	400	200	.	.	Tx
D	CV 7046	Sd	Ef'	U	.	.	0,2	600	.	400	600	.	.	Tx
t	CV 7085	Ga	.	L	.	.	.	.	.	.	.	.	.	≙ASZ15
D	CV 7127	Gb	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	TH
D	CX 5/25	SV	GB	Y	.	.	2000.		.	5A	25	.	.	AJ 18)
D	CX 5/50 bis	SV	GB	Y	.	.	2000.		.	5A	50 bis	.	.	AJ 18)
D	CX 10/300	SV	GB	Y	.	.	2000.		.	10A	300	.	.	AJ 18)
D	D 0501, R	S	.	G	1,5A	0,9	1	50	.	1,5A	50	.	130	Py12),R:13)
d	D 1 N...	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	TP≙1N...
d	D 15 C bis	S	Cv	G	500	1,2	150	100 bis	.	500	100 bis	.	.	Co
d	D 125 C	S	Cv	G	500	1,2	150	1200	.	500	1200	.	.	Co
D	D 1010, R	Sd	Gp	LG	10A	1,5	20	100	.	10A	100	.	125	Py12),R:13)
d	D 1820	.	.	Hs	.	.	.	.	80	.	20	.	.	Sy
D	D 2001, R	Sd	Gp	G	1,5A	0,9	1	200	.	1,5A	200	.	130	Py12),R:13)
D	D 2003, R	Sd	Gp	LG	3A	1,5	20	200	.	3A	200	.	125	Py12),R:13)
D	D 2010, R	Sd	Gp	LG	10A	1,5	20	200	.	10A	200	.	125	Py12),R:13)
D	D 3001, R	Sd	Gp	G	1,5A	0,9	1	300	.	1,5A	300	.	130	Py12),R:13)
D	D 3003, R	Sd	Gp	LG	3A	1,5	20	300	.	3A	300	.	125	Py12),R:13)
D	D 3010, R	Sd	Gp	LG	10A	1,5	20	300	.	10A	300	.	125	Py12),R:13)
D	D 4001, R	Sd	Gp	G	1,5A	0,9	1	400	.	1,5A	400	.	130	Py12),R:13)
D	D 4003, R	Sd	Gp	LG	3A	1,5	20	400	.	3A	400	.	125	Py12),R:13)
D	D 4010, R	Sd	Gp	LG	10A	1,5	20	400	.	10A	400	.	125	Py12),R:13)
D	D 4600	SE	.	V	.	.	.	.	3W	.	.	200G	.	Sy 62)
D	D 4800	SE	.	V	.	.	.	.	12W	.	.	140G	.	Sy 62)
D	D 4957	_p	Br'	VH'	.	.	.	.	.	.	.	200G	.	Sy 0,09 pF 62)

1 K	2 *Typ*	3 *Ab*	4 *Fo*	5 *Aw*	6 I_f mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 *Bemerkungen*
D	D 5030	SP	G_	V	.	.	.	.	16W	.	.	.	.	Sy 62)
D	D 5047	M	.	V	.	.	.	.	.	.	6	300G	.	Sy 62)
D	DA 05	S	Gg′	LG	.	.	.	.	.	18A	50	.	.	Vi
T	DA 3 F 3	G	Nf	Ls	.	.	20mA	> 25=	100W	.	35	.	.	MH
D	DA 10	S	Gg′	LG	.	.	.	.	.	18A	100	.	.	Vi
	bis										bis			
D	DA 60	S	Gg′	LG	.	.	.	.	.	18A	600	.	.	Vi
D	DDooo	Sd	Cs′	G	250	0,5	0,5	50	.	250	50	.	100	Lu
d	DDoo 1	Sd	Ge	G	250	0,5	0,5	100	.	250	100	.	100	Lu Ers: DD 003
D	DDoo 3	Sd	Cs′	G	250	0,5	0,5	200	.	250	200	.	100	Lu
D	DDoo 6	Sd	Cs′	G	250	0,5	0,5	400	.	250	400	.	100	Lu
d	DDoo 7	Sd	De	G	250	0,5	0,5	600	.	250	600	.	100	Lu Ers: DD 056
d	DDoo 8	Sd	De	G	250	0,5	0,5	800	.	250	800	.	100	Lu Ers: DD 058
d	DD 216	Sd	F-	G	750	0,6	0,5	400	.	750	400	.	100	Lu Ers: DD 236
d	DD 226	Sd	F-	G	750	0,6	0,2	400	.	750	400	.	100	Lu Ers: DD 2026
d	DD 320, A	Sd	16)	G	1A	0,6	0,5	50	.	1A	50	.	150	Lu Ers: DD 3020,A
d	DD 321, A	Sd	16)	G	1A	0,6	0,5	100	.	1A	100	.	150	Lu Ers: DD 3021,A
d	DD 323, A	Sd	16)	G	1A	0,6	0,5	200	.	1A	200	.	150	Lu Ers: DD 3023,A
d	DD 326, A	Sd	16)	G	1A	0,6	0,5	400	.	1A	400	.	150	Lu Ers: DD 3026,A
d	DD 510, A	Sd	16)	LG	10A	0,55	5	50	mKf:	10A	50	.	100	Lu Ers: DD 4520,A
d	DD 511, A	Sd	16)	LG	10A	0,55	5	100	mKf:	10A	100	.	100	Lu Ers: DD 4521,A
d	DD 513, A	Sd	16)	LG	10A	0,55	5	200	mKf:	10A	200	.	100	Lu Ers: DD 4523,A
d	DD 516, A	Sd	16)	LG	10A	0,55	5	400	mKf:	10A	400	.	100	Lu Ers: DD 4526,A
d	DD 520, A	Sd	16)	LG	10A	0,55	5	50	mKf:	10A	50	.	150	Lu Ers: DD 4530,A
d	DD 521, A	Sd	16)	LG	10A	0,55	5	100	mKf:	10A	100	.	150	Lu Ers: DD 4521,A
d	DD 523, A	Sd	16)	LG	10A	0,55	5	200	mKf:	10A	200	.	150	Lu Ers: DD 4523,A
d	DD 526, A	Sd	16)	LG	10A	0,55	5	400	mKf:	10A	400	.	150	Lu Ers: DD 4526,A
D	DD 710, A	Sd	G_	LG	35A	0,6	.	.	mKf:	35A	50	.	150	Lu
D	DD 711, A	Sd	G_	LG	35A	0,6	.	.	mKf:	35A	100	.	150	Lu
D	DD 713, A	Sd	G_	LG	35A	0,6	.	.	mKf:	35A	200	.	150	Lu
D	DD 716, A	Sd	G_	LG	35A	0,6	.	.	mKf:	35A	400	.	150	Lu
d	DF 1 A 6	S	16)	G	.	.	25	1200	.	175	1200	.	150	JR
	bis										bis			
D	DF 1 D 18	S	16)	G	65	27	25	3600	.	65	3600	.	150	JR=1N1139
	bis										bis			
D	DF 1 D 40 M	S	16)	G	250	60	25	8kV	.	250	8kV	.	150	JR=1N1759
d	DF 450	Gj	Ca	G	100	0,5	50	20	.	200	14	2k	80	SA
d	DF 451	Gj	Ca	G	100	0,5	100	100	.	200	70	2k	80	SA
d	DF 452	Gj	Ca	G	100	0,5	100	200	.	150	140	2k	80	SA
d	DF 453	Gj	Ca	G	200	0,5	100	300	.	1A	300	2k	80	SA
d	DF 454	Gj	Ca	G	200	0,5	100	400	.	1A	400	2k	80	SA
D	DG 13	Gd	Mi′	nC	10A	0,65	10mA	140	.	10A	.	.	[85]	Sa
D	DG 14	Gd	Mi′	nC	10A	0,65	10mA	270	.	10A	.	.	[85]	Sa
D	DK 10	Gb	Co	sX	70	1	10	25	.	60	25	.	[75]	SC;0,5pF
D	DK 11	Gb	Co	sX	50	1	35	60	.	60	60	.	[75]	SC;0,5pF
D	DK 12	Gb	Co	sX	50	1	60	100	.	60	100	.	[75]	SC;1pF
D	DK 13	Gb	Co	sX	100	1	55	50	.	60	50	.	[75]	SC
D	DK 14	Gb	Co	sX	100	1	80	80	.	60	80	.	[75]	SC
D	DK 15	Gb	Co	xS	100	1	100	100	.	60	100	.	[75]	SC
d	DN 34a	Gp	Sa	U	5	1	30	10	30	25	50	[25]	150	Ho 4)
d	DN 38a	Gp	Sa	h	4	1	5	3	30	15	100	[25]	150	Ho 4)
d	DN 56	Gp	Sa	n	15	1	300	30	30	30	30	[25]	150	Ho 4)
d	DN 60	Gp	Sa	D	.	.	30	1,5	30	15	.	[25]	150	Ho 4)
d	DN 95	Gp	Sa	nU	10	1	500	50	30	40	50	[25]	150	Ho 4)
d	DN 96	Gp	Sa	nU	.	.	.	.	.	.	.	[25]	150	Ho 4)

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_f V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
T	DNLQA	SF	Lm	U	.	=Q	.	≧44,5dB	.	0,15-1,2	60-240	.	.	DK 17) 73)
T	DNLQB	SF	Lm	U	.	=Q	.	≧45,5dB	.	0,15-1,2	60-240	.	.	Dk 17) 73)
T	DNLQC	SF	Lm	U	.	=Q	.	≧40,5dB	.	0,15-1,2	60-240	.	.	Dk 17) 73)
T	DNLQD	SF	Lm	U	.	=Q	.	≧35,5dB	.	0,15-1,2	60-240	.	.	Dk 17) 73)
.	DP 2...5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	JR 32)
.	DPD 3...12A	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	s. Fotohalbl.
t	DR 100	j	.	rN	1	1,5	.	25	(30)	8	10	1	.	TS
t	DR 101	j	.	U	1	1,5	.	15	(30)	8	25	1	.	TS
t	DR 102	j	.	N	2	1,5	.	30	(30)	8	10	1	.	TS
t	DR 108	j	.	U	1	6	.	15	(30)	8	10	1	.	TS
t	DR 109	j	.	N	1	1,5	.	30	(30)	8	10	1	.	TS
t	DR 110	j	.	N	1	15	.	100	(30)	8	25	1	.	TS
t	DR 126	.	.	.	.	.	.	.	50	.	.	.	.	TS
t	DR 128	.	.	.	.	.	.	.	50	.	.	.	.	TS
t	DR 129	.	.	.	.	.	.	.	50	.	.	.	.	TS
t	DR 130	.	.	.	.	.	.	.	50	.	.	.	.	TS
t	DR 150	.	.	.	.	.	.	.	50	.	.	.	.	TS
t	DR 154	.	.	.	.	.	.	.	50	.	.	.	.	TS
t	DR 155	.	.	.	.	.	.	.	50	.	.	.	.	TS
d	DR 177	Sj	Ep	.	.	.	.	.	.	.	.	.	100	RR
d	DR 178	Sj	Ep	.	.	.	.	.	.	.	.	.	100	RR
d	DR 221	Sj	Ep	.	.	.	.	.	.	.	.	.	100	RR
d	DR 222	Sj	Ep	.	.	.	.	.	.	.	.	.	100	RR
d	DR 301	Gp	Cr′	n	400	1	100	50	.	400	100	.	75	RR
d	DR 302	Gp	Cr′	n	400	1	100	50	.	400	80	.	75	RR
d	DR 303	Gp	Cr′	n	400	1	50	20	.	400	60	.	75	RR
d	DR 305	Gp	Cr′	n	200	1	100	50	.	200	100	.	75	RR
d	DR 306	Gp	Cr′	n	200	1	100	50	.	200	80	.	75	RR ≙ 1N270
d	DR 307	Gp	Cr′	n	200	1	50	20	.	200	60	.	75	RR
d	DR 308	Gp	Cr′	n	200	1	50	50	.	100	80	.	75	RR ≠ 1N454
d	DR 309	Gp	Cr′	n	400	1	50	50	.	400	80	.	75	RR
d	DR 310	Gp	Cr′	n	100	1	50	100	.	100	120	.	75	RR
d	DR 311	Gp	Cr′	n	100	1	100	100	.	100	120	.	75	RR
d	DR 312	Gp	Cr′	n	100	1	20	100	.	100	100	.	75	RR
d	DR 313	Gp	Cr′	n	100	1	20	50	.	100	80	.	75	RR
d	DR 314	Gp	Cr′	n	100	1	50	50	.	100	80	.	75	RR
d	DR 315	Gp	Cr′	n	50	1	50	100	.	50	120	.	75	RR
d	DR 316	Gp	Cr′	n	50	1	100	100	.	60	100	.	75	RR ≠ 1N450
d	DR 317	Gp	Cr′	n	50	1	50	50	.	50	80	.	75	RR
d	DR 318	Gp	Cr′	n	50	1	2	10	.	50	60	.	75	RR
d	DR 319	Gp	Cr′	n	50	1	5	10	.	50	60	.	75	RR
d	DR 321	Gp	Cr′	n	200	1	125	50	.	200	50	.	75	RR
d	DR 322	Gp	Cr′	n	100	1	200	50	.	100	100	.	75	RR
d	DR 323	Gp	Cr′	n	100	1	200	50	.	85	50	.	75	RR ≠ 1N292
d	DR 324	Gp	Cr′	n	100	1	500	50	.	100	50	.	75	RR
d	DR 325	Gp	Cr′	n	100	1	250	50	.	100	50	.	75	RR
d	DR 326	G	Cr′	n	100	1	250	50	.	85	60	.	75	RR ≠ 1N292
d	DR 327	Gb	Cr′	n	300	1	100	50	.	300	100	.	75	RR
d	DR 328	Gb	Cr′	n	300	1	100	50	.	300	80	.	75	RR
d	DR 329	Gb	Cr′	n	300	1	50	20	.	300	60	.	75	RR
d	DR 330	Gb	Cr′	n	300	1	50	50	.	.	60	.	75	RR
d	DR 385	.	.	.	.	.	.	.	.	.	60	.	.	RR
d	DR 401	Gb	Cr′	nX	20	5	.	.	.	.	60	.	.	RR
d	DR 402	Gb	Cr′	nX	20	5	.	.	.	.	60	.	75	RR

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
d	DR 403	Gb	Cr′	nX	20	5	.	.	.	.	60	.	75	RR
d	DR 404	Gb	Cr′	nX	20	5	.	.	.	.	60	.	75	RR
D	DS 0,5 bis	S	.	G	.	.	.	.	.	700 bis	300-1200	.	.	BB 62)
D	DS 150	S	.	LG	.	.	.	.	.	150A	300-1500	.	.	BB 62)
D	DS 1 D	SV	.	sY	100	.	.	100	.	.	.	.	.	Fi 19)
D	DS 1 E	SV	Es	sY	100	.	2	100	100	.	.	100ns	.	Fi 19)
D	DS 1 F	SV	Es	sY	100	.	10	100	100	.	.	100ns	.	Fi 19)
D	DS 1 G	SV	Es	sY	100	.	25	100	100	.	.	100ns	.	Fi 19)
d	DS 10	S	.	H	.	.	.	.	.	5	.	.	.	SA
D	DS-13	Sd	Sz	LG	2A	1,1	50	500	.	1500	350	.	110j	Sa
D	DS-15	Sd	EC	G	200	1,2	10	500	.	200	350	.	110j	Sa
d	DS 30	S	.	H	.	.	.	.	.	.	.	[3G]	.	SA
d	DS 35	S	.	HM	.	.	.	.	.	.	.	[3G]	.	SA
d	DS 60	G	Da	U	5	1	200	20	10mW	s 20	40	500	60	SA;Ers:DS160
d	DS 60a	G	Da	nH	10	1	50	20	10mW	s 20	40	500	60	SA;Ers:DS160a
d	DS 61	G	Da	U	3	1	50	20	10mW	s .	80	500	60	SA;Ers:DS161
d	DS 61s	G	Da	hG	2,5	1	60	40	10mW	s 20	80	500	60	SA;Ers:DS161s
d	DS 62	G	Da	G	3	1	50	20	10mW	s 20	120	500	60	SA;Ers:DS162
d	DS 70	G	Da	UQ	5	1	200	20	10mW	s 20	40	500	60	SA;Ers:DS170
d	DS 70 ag	G	16)	GQ	5	1	200	20	10mW	s 20	40	500	60	SA;Ers:DS170ag
d	DS 70 am	G	16)	DQ	5	1	200	20	10mW	s 20	40	500	60	SA;Ers:DS170am
d	DS 80	G	Da	DP	5	1	200	20	10mW	s 20	40	500	60	SA;Ers:DS180
d	DS 80 i	G	Da	DP	5	1	200	20	10mW	s 20	40	500	50	SA;Ers:DS180i
d	DS 159	Gp	Ce	Hs	10	1	75	10	.	90	20	200ns	70	SA
d	DS 160	Gp	Ce	U	5	1	100	10	.	90	40	500ns	70	SA
d	DS 160 a	Gp	Ce	hn	10	1	10	10	.	90	40	500ns	70	SA
d	DS 161	Gp	Ce	U	3	1	20	10	.	90	80	1µs	70	SA
d	DS 161s	Gp	Ce	UX	3	1	10	10	.	90	80	1µs	70	SA
d	DS 162	Gp	Ce	UX	3	1	10	10	.	90	120	1µs	70	SA
d	DS 170	Gp	Ce	Q	5	1	20	10	.	90	.	.	70	SA≙4×DS160
d	DS 170 a	Gp	16)	DQ	5	1	20	10	.	90	.	.	70	SA≙4×DS160
d	DS 170 am	Gp	16)	DQ	5	1	20	10	.	90	.	.	70	SA≙4×DS 160
d	DS 170 ag	Gp	16)	GQ	5	1	20	10	.	90	.	.	70	SA≙4×DS160
d	DS 179	Gp	Ce	HP	10	1	75	10	.	20	20	[300]	70	SA=2×DS159
d	DS 180	Gp	Ce	UP	5	1	20	10	.	20	40	.	70	SA37)≙2×DS160
d	DS 180 i	Gp	Ce	P	5	1	20	10	.	20	40	.	70	SA≙2×DS160
d	DS 180 u	Gp	Ce	DP	3	1	100	10	.	90	40	[10,7]	70	SA=2×DS160
d	DS 180 v	Gp	Ce	DP	3	1	100	10	.	90	40	[5,5]	70	SA=2×DS160
d	DS 181 z	Gp	Ce	DP	2,5	1	20	10	.	90	80	.	70	SA
D	DS 203 AA bis	S	Gg′	LG	20A	1,1	5mA	50	.	20A	50 bis	.	175	JT12)≙1N2466
D	DS 203 RA	S	Gg′	LG	20A	1,1	5mA	800	.	20A	800	.	175	JT12)≙1N2457
D	DS 303 AA bis	S	Gg′	LG	30A	1,1	5mA	50	.	30A	50 bis	.	175	JT12)≙1N2458
D	DS 303 RA	S	Gg′	LG	30A	1,1	5mA	800	.	30A	800	.	175	JT12)≙1N2469
d	DS 332	Gp	Dh′	Hs	10	1	75	10	.	30	20	.	70	SA≙DS159;38)
d	DS 334	Gp	Dh′	H	5	1	100	10	.	30	40	.	70	SA≙DS160;38)
d	DS 336	Gp	Dh′	H	3	1	20	10	.	30	80	.	70	SA≙DS161;38)
d	DS 338	Gp	Dh′	H	3	1	10	10	.	30	100	.	70	SA≙DS162;38)
d	DS 601	G	Da	U	3	1	50	5	10mW	s 30	40	500	60	SA;Ers:DS1601
d	DS 602	G	Da	U	3	1	50	5	10mW	s 30	40	500	60	SA;Ers:DS1602
d	DS 603	G	Da	U	1,5	1	20	1,5	10mW	s 30	40	500	60	SA;Ers:DS1603
d	DS 604	G	Da	D	1,5	1	50	1,5	10mW	s 30	25	500	60	SA;Ers:DS1604
d	DS 606	G	Da	D	.	.	.	.	10mW	s 30	25	500	60	SA;Ers:DS1606

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
d	DS 611	G	Da	U	2	1	200	20	10mWs	30	80	500	60	SA;Ers:DS1611
d	DS 621	G	Da	hG	2	1	100	20	10mWs	30	120	500	60	SA;Ers:DS1621
d	DS 1601	Gp	Ce	MZ	3	1	100	10	.	90	40	.	70	SA
d	DS 1602	Gp	Ce	DM	3	1	50	5	10mWs	90	40	.	70	SA;Ers:DS1601
d	DS 1603	Gp	Ce	DM	1,5	1	20	1,5	10mWs	90	40	.	70	SA;Ers:DS1604
d	DS 1604	Gp	Ce	DZ	1,5	1	400	10	.	90	25	.	70	SA
d	DS 1606	Gp	Ce	D	3	1	200	10	.	90	20	[39]	70	SA
d	DS 1607	Gp	Ce	D	.	.	.	.	.	.	.	.	.	SA;Ers:DS1601
d	DS 1611	Gp	Ce	MZ	2	1	50	10	.	90	80	.	70	SA
d	DS 1621	Gp	Ce	D	2	1	100	20	10mWs	90	120	.	70	SA;Ers:DS1611
D	DSK....	S	16)	GP	.	.	.	.	.	.	.	.		Sk
t	DT 11	Sd	La'	Ns	250	.	10	30=	.	500	30	0,5	100	Lu;Ers:DT1110
t	DT 110	Sd	La'	Ns	250	.	10	30=	.	500	60	0,5	100	Lu;Ers:DT1111
t	DT 111	Sd	Li	Ns	250	.	10	30=	5W	500	100	0,5	100	Lu;Ers:DT1112
T	DT 112	Sd	Li	Ns	.	.	.	.	5W	500	.	.	175	Lu
D	DT 203 AA bis	S	Gg'	LG	20A	1,1	5mA	50	.	20A	50 bis	.	175	JT13) ≙ 1N2446R
D	DT 203 RA	S	Gg'	LG	20A	1,1	5mA	800		20A	800	.	175	JT13) ≙ 1N2457R
D	DT 303 AA bis	S	Gg'	LG	30A	1,1	5mA	50		30A	50 bis	.	175	JT13) ≙ 1N2458R
D	DT 303 RA	S	Gg'	LG	30A	1,1	5mA	800	.	30A	800	.	175	JT13) ≙ 1N2469R
T	DT 410	Sd	.	Ns	10	(1,5).		> 10=	.	5A	30	0,5	100	Lu
T	DT 411	Sd	.	Ns	10	(1,5).		> 10=	.	5A	60	0,5	100	Lu
T	DT 412	Sd	.	Ns	10	(1,5).		> 10=	.	5A	100	0,5	100	Lu
T	DT 1003	Sd	Li	sU	200	6	0,6	12-36=	600	300	200	.	125	Lu
T	DT 1110	Sd	Li	NL	300	6	1,2	20-60=	1W	1A	30	(1,5)	175j	Lu
T	DT 1111	Sd	Li	NL	300	6	1,2	20-60=	1W	1A	60	(1,5)	175j	Lu
T	DT 1112	Sd	Li	NL	300	6	1,2	20-60=	1W	1A	100	(1,5)	175j	Lu
T	DT 1120	Sd	Li	UL	300	6	1,2	40-120=	1W	1A	30	(2,5)	175	Lu
T	DT 1121	Sd	Li	UL	300	6	1,2	40-120=	1W	1A	60	(2,5)	175	Lu
T	DT 1122	Sd	Li	UL	300	6	1,2	40-120=	1W	1A	100	(2,5)	175	Lu
T	DT 1510	Sd	Li	UL	300	6	1,5	15-60=	800	1A	20	(1)	150	Lu
T	DT 1511	Sd	Li	UL	300	6	1,5	15-60=	800	1A	40	(1)	150	Lu
T	DT 1512	Sd	Li	UL	300	6	1,5	15-60=	800	1A	70	(1)	150	Lu
T	DT 1520	Sd	Li	UL	300	6	1,5	50-200=	800	1A	20	(2)	150	Lu
T	DT 1521	Sd	Li	UL	300	6	1,5	50-200=	800	1A	40	(2)	150	Lu
T	DT 1522	Sd	Li	UL	300	6	1,5	50-200=	800	1A	70	(2)	150	Lu
T	DT 1602	Sd	Li	XT	3	5	.	> 5=	100	25	75	.	125	Lu
T	DT 1603	Sd	Li	XT	3	5	.	> 5=	100	25	150	.	125	Lu
T	DT 1610	Sd	Li	U	200	6	1,75	> 10=	600	250	15	(5)	115	Lu
T	DT 1612	Sd	Li	XT	3	5	.	> 20=	100	25	75	.	125	Lu
T	DT 1613	Sd	Li	XT	3	5	.	> 20=	100	25	150	.	125	Lu
T	DT 3200	Sd	Mc	UL	3A	5	1,5	15-45=	15W	5A	30	.	175	Lu
T	DT 3201	Sd	Mc	UL	3A	5	1,5	15-45=	15W	5A	60	.	175	Lu
T	DT 4110	Sd	Mi	UL	1500	6	2,25	15-40=	30W	5A	30	(0,5)	150	Lu
T	DT 4111	Sd	Mi	UL	1500	6	2,25	15-40=	30W	5A	60	(0,5)	150	Lu
T	DT 4112	Sd	Mi	UL	1500	6	2,25	15-40=	30W	5A	100	(0,5)	150	Lu
T	DT 4120	Sd	Mi	UL	1500	6	2,25	30-90=	30W	5A	30	(0,5)	150	Lu
T	DT 4121	Sd	Mi	UL	1500	6	2,25	30-90=	30W	5A	60	(0,5)	150	Lu
T	DT 4305	Sd	Me'	UL	3A	5	1,5	10-50=	30W	5A	265	.	100	Lu
T	DT 4306	Sd	Me'	UL	3A	5	1,5	10-50=	30W	5A	325	.	100	Lu
T	DT 6105	Sd	Ni	UL	3A	5	3	10-50=	50W	10A	265	.	100	Lu
T	DT 6106	Sd	Ni	UL	3A	5	3	10-50=	50W	10A	325	.	100	Lu
T	DTS-400	S	Ni'	LU	5A	5	.	10-50=	.	10	400	.	150j	De = 2 N 2580

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
.	E 1 P	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	s.Fotohalbl.
D	E 11 bis	Sd	Cl	G	1250	1,2	200	100 bis	1W	1A	100 bis	.	175j	Co
D	E 101	Sd	Cl	G	1250	1,2	200	1000	1W	1A	600	.	175j	Co
Z	E-84 bis	S	Ec	Z	.	.	.	.	400	5	10 bis	50	.	Tx
Z	E-89	S	Ec	Z	.	.	.	.	400	10	4,5	55	.	Tx
Z	E-140	S	Ec	Z	.	.	.	.	400	10	9,5	15	.	Tx
Z	E-141	S	Ec	Z	.	.	.	.	400	10	8,5	15	.	Tx
Z	E-142	S	Ec	Z	.	.	.	.	400	10	7,5	8	.	Tx
Z	E-143	S	Ec	Z	.	.	.	.	400	10	7	8	.	Tx
Z	E-144	S	Ec	Z	.	.	.	.	400	10	6,5	8	.	Tx
Z	E-145	S	Ec	Z	.	.	.	.	400	10	5,5	20	.	Tx
Z	E-261	S	Ec	Z	.	.	.	.	400	5	11	50	.	Tx
Z	E-262	S	Ec	Z	.	.	.	.	400	5	12	70	.	Tx
D	E 450 C 150	S	16)	G	2A	4,2	.	450	.	150	1400	.	100	AE
D	E 750 C 100	S	16)	G	2A	6	.	750	.	100	2350	.	100	AE
D	E 750 C 110	S	16)	LG	450	6	150	2350	.	150	2350	.	120	AE
D	E 1500 C 80	S	16)	G	2A	11	.	1500	.	80	4700	.	100	AE
D	E 1500 C 110	S	16)	LG	450	6	150	4700	.	150	4700	.	120	AE
D	EA 05 bis	S	Gg′	LG	.	.	.	.	.	35A	50 bis	.	.	Vi
D	EA 60	S	Gg′	LG	.	.	.	.	.	35A	600	.	.	Vi
!	EC 44	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Sk≙OC44[Va]
!	EC 45	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Sk≙OC45[Va]
!	EC 70	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Sk≙OC70[Va]
!	EC 71	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Sk≙OC71[Va]
!	EC 72	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Sk≙OC72
!	EC 76	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	..	.	Sk≙OC76
!	EC 308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Sk≙OC308
!	EC 320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Sk≙OC320
!	EC 330	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Sk≙OC330
!	EC 340	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Sk≙OC340
!	EC 360	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Sk≙OC360
!	EC 390	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Sk≙OC390
!	EC 400	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Sk≙OC400
!	EC 410	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Sk≙OC410
!	EC 602	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Sk≙OC602
!	EC 604, S	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Sk≙OC604,s
!	EC 2006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Sk≙GFT2006/30
!	EC 2007	.	.	.	.	.	.	.	.	.	20	.	.	Sk≠GFT2006/30
!	EC 2008	.	.	.	.	.	.	.	.	.	30	.	.	Sk≠GFT2006/30
!	EC 4012	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Sk≙GFT4012/30
!	EC 4013	.	.	.	.	.	.	.	.	.	20	.	.	Sk≠GFT4012/30
D	ECO....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Eb,Sk≙....
E	ED 110	G	Eo′	50	3	.	.	≥250	.	.	2-15	0,05	75	SA
E	ED 111	G	Eo′	50	15	.	.	≥250	.	.	2-15	0,05	75	SA
E	ED 112	G	Eo′	50	50	.	.	≥250	.	.	5-15	0,05	75	SA
E	ED 113	G	Eo′	50	50	.	.	≥250	.	.	2-5	0,05	75	SA
E	ED 114	G	Eo′	50	100	.	.	≥250	.	.	5-15	0,05	75	SA
E	ED 115	G	Eo′	50	100	.	.	≥250	.	.	2-5	0,05	75	SA
E	ED 116	G	Du	50	.	.	.	≥250	.	.	.	0,25	75	SA
E	ED 117	G	Du	50	.	.	.	≥250	.	.	.	0,5	75	SA
E	ED 118	G	Du	50	.	.	.	≥250	.	.	.	0,75	75	SA
E	ED 119	G	Du	50	.	.	.	≥250	.	.	.	1	75	SA

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
D	ED 200 bis	.	.	G	.	.	.	.	.	.	200 bis	.	.	Tr 62)
D	ED 800	.	.	G	.	.	.	.		.	800	.	.	Tr 62)
E	ED 201	A	Eo'	120	1	.	.	≥450		.	10-50	0,01	55	SA
E	ED 202	A	Eo'	120	10	.	.	≥450		.	10-50	0,05	55	SA
E	ED 203	A	Du	120	30	.	.	≥450		.	10-50	0,5	55	SA
D	EF 1 A 5 bis	S	16)	G	100	7,5	25	1500		100	1500 bis	.	150	JR=1N1134
D	EF 1 D 40 M	S	16)	G	250	60	25	12kV	.	250	12kV	.	150	JR=1N1760
D	ER 81	S	Ec'	G	.	.	.	.	.	300	800	.	175	Tr
T	ES 3110	G	K	N	1	5	6	9-16	(27)	10	(30)	0,3	65j	ES
T	ES 3111	G	KA	N	1	5	6	13-24	(27)	10	(30)	0,4	65j	ES
T	ES 3112	G	KA	N	1	5	6	20-36	(27)	10	(30)	0,6	65j	ES
T	ES 3113	G	KA	N	1	5	6	30-51	(27)	10	(30)	0,8	65j	ES
T	ES 3114	G	KA	N	1	5	6	43-75	(27)	10	(30)	1	65j	ES
T	ES 3115	G	KA	N	1	5	6	62-110	(27)	10	(30)	1,5	65j	ES
T	ES 3116	G	KA	N	1	5	6	91-160	(27)	10	(30)	2	65j	ES
T	ES 3120	G	Li	NU	1	5	6	9-16	(36)	10	(30)	0,3	65j	ES
T	ES 3121	G	Li	NU	1	5	6	13-24	(36)	10	(30)	0,4	65j	ES
T	ES 3122	G	Li	NU	1	5	6	20-36	(36)	10	(30)	0,6	65j	ES
T	ES 3123	G	Li	NU	1	5	6	30-51	(36)	10	(30)	0,8	65j	ES
T	ES 3124	G	Li	NU	1	5	6	43-75	(36)	10	(30)	1	65j	ES
T	ES 3125	G	Li	NU	1	5	6	62-110	(36)	10	(30)	1,5	65j	ES
T	ES 3126	G	Li	NU	1	5	6	91-160	(36)	10	(30)	2	65j	ES
.	ES 3501	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	s.Fotohalbl.
D	ESi 10/50-K 9 bis		16)	G	10A	1,15	1mA	50	.	10A	50 bis	.	150j	Eb
D	ESi 60/600-..		Gv	G	60A	1,15	5mA	600	mKf:	60A	600	.	150j	Eb
D	EW 97/1	Sj	.	44)	.	.	5	15	.	.	15	.	.	GC 35)
D	EW 98/1	Sj	.	44)	.	.	5	15	.	.	15	40G	.	GC
D	EW 99	Gb	Er	s	10	0,4	20	15	.	100	15	3ns	75	GC0,9pF
D	F-2	S	Ci	G	.	.	.	.	.	750	200	.	.	ST ≙ 1N2069
D	F-4	S	Ci	G	.	.	.	.	.	750	400	.	.	ST ≙ 1N2070
D	F-6	S	Ci	G	.	.	.	.	.	750	600	.	.	ST ≙ 1N2071
D	F-8	S	Ci	G	.	.	.	.	.	750	800	.	.	ST
D	F 12 bis	S	Fv	G	2A	1,2	200	100 bis	8W	2A	100 bis	.	150	Co
D	F 102	S	Fv	G	2A	1,2	200	1000	8W	2A	600	.	150	Co
D	F 41 Z	Sd	Fv	G	1250	1,2	200	400	5W	1250	400	.	150j	Co 12) 78)
D	F 61 Z	Sd	Fv	G	1250	1,2	200	600	5W	1250	600	.	150j	Co 12) 78)
D	F 81 Z	Sd	Fv	G	1250	1,2	200	800	5W	1250	800	.	150j	Co 12) 78)
D	FA 20..	SP	.	P	10	1	0,1	20	250	.	.	.	.	Fd
D	FA 40..	SP	.	Q	10	1	0,1	20	250	.	.	.	.	Fd
d	FA 96	G	.	D	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Fd
Z	FC 105 bis	SP	.	R	.	.	.	.	0,665	0,1	6,65 bis	750	0,005	Fd ±5%
Z	FC 193	SP	.	R	.	.	.	.	0,665	0,1	26,6	2500	0,005	Fd ±5%
Z	FCT 1021 bis	S	Lm'	R	.	.	0,1	5	.	.	6,7	.	±0,001	Fd ±5%
Z	FCT 1135	S	Lm'	R	.	.	0,1	5	.	.	6,7	.	±0,0005	Fd ± 5%
d	FD 3	Gj	Ex	GZ	140	0,35	40	20	45	.	25	10	75j	Jn 35pF
d	FD 4	Gj	Ex	GZ	80	0,5	200	12	45	.	15	10	75j	Jn 35pF
d	FD 5	Gj	Ex	GZ	130	0,5	200	12	45	.	15	10	75j	Jn 35pF
d	FD 6	Gj	Ex	GZ	80	0,5	50	20	45	.	25	10	75j	Jn 35pF
d	FD 7	Gj	Ex	GZ	50	0,5	50	50	45	.	60	10	75j	Jn 35pF

1 K	2 *Typ*	3 *Ab*	4 *Fo*	5 *Aw*	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 *N* mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 *Bemerkungen*
D	FD 100	SP	Cp	X	10	1	0,1	50	250	.	75	2ns	175	Fd 2pF
D	FD 200	SP	Cp	ns	100	1	0,1	150	250	150	150	[100]	175	Fd 5pF
D	FD 300	SP	Cp	nh	200	1	3	125	250	.	150	.	175	Fd 6pF
d	FD 400	SP	Cp	U	150	1	0,1	75	500	.	100	75ns	175	Fd 5pF
D	FD 600	SP	Cp	sX	200	1	50nA	50	500	400	75	2ns	175	Fd 2pF
D	FD 700	SP	Cp	HX	50	1,1	0,05	15	250	.	30	0,7ns	150	Fd 0,75 pF
D	FD-6002	.	Li′	s	100	1	0,1	25	.	.	.	4ns	.	Fd
D	FF 1 D 35 bis	S	16)	G	50 .	52 .	25 .	14kV .	.	50 .	14kV bis	.	150 .	JR≙1N1148 .
D	FF 1 D 40 M	S	16)	G	250	60	25	16kV	.	250	16kV	.	150	JR≙1N1762
D	FFIF 5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	≙1N2376
D	FFIH 10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	≙1N2379
D	FFIT 1S	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	≙1N2380
D	FFIT 2S	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	≙1N2381
D	FR 501 bis	S	Fv	sH	1A	1,3	200	50~ bis	4W	800	50 bis	250ns	150	Co 12)
D	FR 4001	S	Fv	sH	1A	1,3	200	400~	4W	800	300	250ns	150	Co 12)
D	FST 1/0	Sd	.	G	.	.	.	.	.	500	50	.	.	SC
D	FST 1/1	Sd	.	G	.	.	.	.	.	500	100	.	.	SC
D	FST 1/4	Sd	.	G	.	.	.	.	.	500	400	.	.	SC
.	FT 420 ... 434	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	HW 32)
I	FX 32	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	≠OC70
I	FX 32/II	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	≙OC70
d	G.../...	.	Ag′	.	.	s.GSD.../... und .../...					.	.	.	TK
D	G-01	S	Ec	U	200	1	0,5	100	.	.	100	.	.	Tx
D	G-02	S	Ec	U	50	1	0,25	50	.	.	50	.	.	Tx
D	G 1 C 50	Ga	Ga	LG	.	.	.	.	mKf:	33A	28	.	.	WB
d	G 1 CA	Gp	.	.	1	1	50	50	.	.	125	.	.	JR≠1N75
d	G 1 HA	Gp	.	.	1	1	500	50	.	.	85	.	.	JR≠1N115
d	G 2	Gi	.	LG	.	.	.	.	6W	.	150	.	.	TK
D	G 2 C 50	Ga	.	LG	.	.	.	.	mKf:	33A	56	.	.	WB
D	G 3 C 50	Ga	.	LG	.	.	.	.	mKf:	33A	84	.	.	WB
D	G 4 C 50	Ga	.	LG	.	.	.	.	mKf:	30A	113	.	.	WB
D	G 4 HZ	Sd	GI	G	10A	1,1	3mA	400	14W	12,5A	400	.	125j	Co 78) 12), -R: 13)
D	G 5 C 50	Ga	.	LG	.	.	.	.	mKf:	25A	142	.	.	WB
d	G-5 D	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	≙1N52
d	G-5 E	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	≙1N63
d	G-5 F	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	≙1N64
d	G-5 G	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	≙1N65
d	G-5 K	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	≙1N69
d	G-5 L	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	≙1N70
d	G-5 M	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	≙1N75
d	G-5 P	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	≙1N81
d	G-6	Gp	Bk′	DM	.	.	.	.	.	25	15	1G	75	GE
D	G 6 HZ	Sd	GI	G	10A	1,1	3mA	600	14W	12,5A	600	.	125j	Co 78) 12), -R: 13)
d	G-7	Gp	Bm′	VM	.	.	.	.	.	25	.	1G	75	GE≙1N72
d	G-7 A	Gp	Bk′	VM	.	.	.	.	.	25	.	1G	75	GE
d	G-7 B	Gp	Bm′	DM	.	.	.	.	.	25	5	1G	75	GE
d	G-7 C	Gp	Bk′	DM	.	.	.	.	.	25	5	1G	75	GE
d	G-7 D	Gp	Bm′	MU	0,8	0,5	800	0,5	.	25	5	1G	75	GE
d	G-7 E	Gp	Bk′	MU	0,8	0,5	800	0,5	.	25	5	1G	75	GE
d	G-7 F	Gp	Bm′	DM	.	.	.	.	.	25	5	1G	75	GE
d	G-7 G	Gp	Bk′	DM	.	.	.	.	.	25	5	1G	75	GE
d	G-8	Gp	Bk′	P	4	1	833	50	.	50	70	.	75	GE≙2×1N48
D	G 8 HZ	Sd	GI	G	10A	1,1	3mA	800	14W	12,5A	800	.	125j	Co 78) 12), -R: 13)

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
d	G-8 A	Gp	Bk'	P	4	1	150	50	.	50	70	.	75	GE ≙ 2×1N52
d	G-8 B	Gp	Bk'	P	4	1	50	50	.	50	100	.	75	GE ≙ 2×1N63
d	G-8 C	Gp	Bk'	P	2,5	1	50	50	.	50	100	.	75	GE ≙ 2×1N75
d	G-9	Gp	14)	Q	.	.	50	10	.	22,5	75	.	75	GE ≙ 1N73
d	G-9 A	Gp	14)	Q	.	.	50	10	.	22,5	75	.	75	GE ≙ 1N74
d	G 10	G	16)	LG	400	1,5	.	.	.	400	400	0,05	65	GE
d	G 10 A	G	16)	LG	200	0,8	.	.	.	200	100	0,05	> 40	GE
d	G 10 B	G	16)	LG	200	0,8	.	.	.	200	150	0,05	> 40	GE
d	G 10 C	G	16)	LG	200	0,8	.	.	.	200	200	0,05	> 40	GE
t	G 11	G	Kd	Ns	.	.	.	17-21dB	.	2	.	.	.	GE ≙ 2N30
t	G 11 A	G	Kd	N	.	.	.	17-21dB	.	2	.	.	.	GE ≙ 2N31
d	G 44	G	Bk'	D	5	1	300	30	.	.	.	.	100	JR
d	G 48	Gp	.	U	4	1	50	10	.	400	70	.	> 25	Am ≠ 1N48
d	G 63	Gp	.	hU	4	1	50	50	.	400	100	.	> 25	Am ≠ 1N63
d	G 66	G	Bk'	D	5	1	12	2	.	.	.	.	100	JR
d	G 67	Gp	.	U	4	1	50	50	.	250	80	.	> 25	Am ≙ 1N67
d	G 68	Gp	.	U	3	1	625	100	.	.	.	.	> 25	Am ≙ 1N68
d	G 71	G	Bk'	D	5	1	50	10	.	.	.	.	100	JR
d	G 75	G	Bk'	D	4	1	300	60	.	.	.	.	100	JR
d	G 89	Gp	.	U	3,5	1	100	50	.	250	80	.	> 25	Am ≙ 1N89
d	G 100	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ro
D	G-129	.	Ec	Z	1	0,56	0,1	2	.	250	10	.	.	Tx
D	G-130	.	Ec	Z	1	0,64	0,1	2	.	250	6	.	.	Tx
D	G-222	S	Ec	U	250	1,1	1	100	.	.	100	.	.	Tx
D	G-296	S	Ec	U	250	1,1	1	200	.	.	200	.	.	Tx
D	G 498	Gb	Cv	s	100	0,85	30	50	65	150	50	.	90	SA, Jn 4) ≙ AAZ 17
D	G 498.1	Gb	Cv	s	100	0,85	10	60	65	150	80	.	90	SA, Jn 4) ≙ AAZ 15
D	G 502	Gb	Cv	s	30	0,5	35	25	65	150	25	.	90	SA, Jn
D	G 580	Gb	Cv	U	10	0,5	100	10	65	200	20	.	90	SA, Jn 4) ≙ AAZ 13
D	G 504 bis	S	Gl	G	15A	1,2	3mA	50~ bis	5W	3,5A	50 bis	.	150	Co 12), -R: 13)
D	G 1204	S	Gl	G	15A	1,2	3mA	1200~	5W	3,5A	700	.	150	Co 12), -R: 13)
D	G 506 bis	S	Gl	G	20A	1,2	3mA	50~ bis	9W	5A	50 bis	.	150	Co 12), -R: 13)
D	G 1206	S	Gl	G	20A	1,2	3mA	1200~	9W	5A	700	.	150	Co 12), -R: 13)
D	G 510 bis	S	Gl	G	30A	1,1	3mA	50~ bis	14W	8A	50 bis	.	150	Co 12), -R: 13)
D	G 1210	S	Gl	G	30A	1,1	3mA	1200~	14W	8A	700	.	150	Co 12), -R: 13)
t	GA 53242	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ers:2N528
d	GCD 1	G	.	D	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Berkshire
D	GD 1 E	Gp	Ad	U	5	1	11	10	.	50	40	.	75	SH 1pF
D	GD 1 P	Gp	Ad	DP	5	1	10	10	.	50	40	.	75	SH 1pF
D	GD 1 Q	Gp	Ad	DQ	5	1	10	10	.	50	40	.	75	SH 1pF
D	GD 2 E	Gp	Ad	U	3	1	10	10	.	50	80	.	75	SH
d	GD 2 P	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	SH=2×GD2E
d	GD 2 Q	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	SH=4×GD1E
d	GD 3	G	Cf	UD	3	1	200	10	.	30	25	.	.	SC
D	GD 3 E	Gp	Ad	U	3	1	10	10	.	50	100	.	75	SH 1pF
d	GD 3 P	.	.	DP	.	.	.	.	.	.	.	.	.	SH=2×GD6E
d	GD 4	G	Cf	DG	3	1	40	10	.	30	50	.	.	SC
d	GD 4 E	Gp	Ab	U	3	1	33	10	.	50	40	.	60	SH
d	GD 4 s	Gp	Ab	U	2	1	33	10	.	50	40	.	60	SH
d	GD 5	G	Cf	DG	3	1	100	30	.	30	85	.	.	SC
D	GD 5 E	Gp	Ad	U	8	1	50	10	.	50	40	.	75	SH 1pF
d	GD 6	G	Cf	nD	4	1	1mA	50	.	50	70	.	.	SC

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
D	GD 6 E	Gp	Ad	hH	3	1	11	10	.	50	40	[50]	75	SH 1pF
d	GD 7 E	Gp	Ab	H	2	1	1mA	40	.	20	40	.	60	SH 4)
D	GD 8	G	Cf	U	9	1	4,5	10	.	30	85	.	75	SC 1pF
D	GD 8 E	Gp	Ad	n	20	1	50	5	.	60	20	.	75	SH
D	GD 9	G	Cf	Z	9	1	40	50	.	45	125	[40]	75	SC 1,5pF
D	GD 10	G	Cf	Z	7,5	1	40	50	.	40	150	[40]	75	SC 1,8pF
D	GD 11	G	Cf	nD	15	1	85	20	.	60	50	[40]	75	SC 2pF
d	GD 11 E	Gp	Ad'	U	5	1	50	10	.	60	20	.	60	SH
D	GD 12	G	Cf	D	5	1	.	.	.	40	25	[40]	75	SC 1,4pF
d	GD 12 E	Gp	Ad'	U	2	1	10	10	.	60	20	.	60	SH
D	GD 13	Gp	Cf	D	4	1	.	.	.	40	25	[36]	75	SC 1,1pF
d	GD 13 E	Gp	Ae	s	2	1	10	10	.	60	40	.	60	SH 1pF
D	GD 14	G	Cf	VK	.	.	20	4	.	.	10	[90]	[75]	SC 1,5-3pF
D	GD 15	Gp	Cf	DP	10	1	10	10	.	40	50	.	75	SC 0,65pF
D	GD 16	Gp	Cf	D	5	1	.	.	.	40	25	[38]	75	SC 0,8pF
d	GD 71 E	Gp	Ab	H	2	1	1mA	40	.	20	40	.	60	SH 4)
d	GD 72 E/3	G	Ac	HV	2	1	100	10	.	.	20	400	60	SH
d	GD 72 E/4	G	Ac	HV	2	1	20	10	.	.	20	400	60	SH
d	GD 72 E/5	G	Ac	HV	2	1	11	10	.	.	20	400	60	SH
d	GD 73 E/3	G	Ac	HV	2	1	100	10	.	.	40	400	60	SH
d	GD 73 E/4	G	Ac	HV	2	1	20	10	.	.	40	400	60	SH
d	GD 73 E/5	G	Ac	HV	2	1	11	10	.	.	40	400	60	SH
d	GD 74 E/3	G	Ac	HV	2	1	100	10	.	.	60	400	60	SH
d	GD 74 E/4	G	Ac	HV	2	1	20	10	.	.	60	400	60	SH
d	GD 74 E/5	G	Ac	HV	2	1	11	10	.	.	60	400	60	SH
d	GD 101	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Sk≙5/2
d	GD 102	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Sk≙5/4
d	GD 103	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Sk≙5/6;M34a
d	GD 104	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Sk≙4/10;M38a
d	GD 105	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Sk≙4/12
d	GD 106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Sk≙1,5/20
d	GD 108	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Sk≙5/104
d	GD 109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Sk≙5/105
d	GD 110	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Sk≙5/106
d	GD 111	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Sk≙5/161
d	GD 120	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Sk≙OA61
d	GD 121	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Sk≙OY1
D	Ge 100 B bis	G	16)	LG	.	.	.	.	mKf:	100A	35~ bis	.	.	AE
D	Ge 100 F	G	16)	LG	.	.	.	.	mKf:	100A	160~	.	.	AE
d	GEM 1	G	.	VM	.	.	.	.	.	.	.	.	.	GC
d	GEM 2	G	.	VM	.	.	.	.	.	.	.	.	.	GC
D	GEM 3	G	Do	VM	0,8	.	.	.	.	.	.	[12G]	100	GC 13)
D	GEM 4	G	Do	VM	0,8	.	.	.	.	.	.	[12G]	100	GC 12)
D	GEM 5	G	Do	VM	1	0,15	.	.	.	.	.	[16G]	100	GC 13)
D	GEM 6	G	Do	VM	1	0,15	.	.	.	.	.	[16G]	100	GC 12)
D	GEM 8	G	16)	VM	0,5	.	.	.	1	.	.	[35G]	100	GC 13)
D	GEM 9	G	16)	VM	0,5	.	.	.	1	.	.	[35G]	100	GC 12)
D	GES 25	Gj	Eu	GZ	300	0,9	50	25	135	.	25	.	75j	Jn;mKf:330mW
D	GES 50	Gj	Eu	GZ	300	0,9	50	50	135	.	50	.	75j	Jn;mKf:330mW
D	GES 80	Gj	Eu	GZ	300	0,9	50	80	135	.	80	.	75j	Jn;mKf:330mW
D	GES 120	Gj	Eu	GZ	300	0,9	50	120	135	.	120	.	75j	Jn;mKf:330mW
t	GET 1	Gp	Pc	N	2	30	.	2,5dB	100	15	50	.	35	GC
T	GET 7	Ga	.	L	8A	1,5	.	>7,5=	20W	8A	16	0,25	.	GC
T	GET 8	Ga	.	L	8A	1,5	.	>7,5=	20W	8A	32	0,25	.	GC

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
T	GET 9	Ga	.	L	8A	1,5	.	> 7,5=	20W	8A	64	0,25	.	GC
T	GET 102	Ta	Kq	NB	1	2	25	60-160	200	1A	30	.	85j	GC
T	GET 103	Ga	Kq	NB	1	2	25	30-80	200	1A	30	.	85j	GC
T	GET 104	Ga	Kq	NB	1	2	25	30-80	200	1A	30	1	85j	GC
T	GET 105	Ga	Kq	NB	50	4	18	40-90=	800	1A	40	0,9	85j	GC
T	GET 106	Ga	Kq	rN	1	2	25	30-80	100	.	15	.	85j	GC
T	GET 110	Ga	Kq	s	250	0,5	40	> 30=	200	1A	60	1	85j	GC
T	GET 111	Ga	.	s	250	0,5	.	> 30=	200	1A	60	1	85j	GC
T	GET 113	Ga	Kq	NU	1	2	25	60-160	200	1A	15	.	85j	GC
T	GET 114	Ga	Kq	NU	1	2	25	30-80	200	1A	15	.	85j	GC
T	GET 115	Ga	Kq	NU	50	5	25	> 30=	800	1A	15	.	85j	GC
T	GET 116	Ga	Kq	NU	.	.	.	.	800	1A	30	.	85j	GC
T	GET 120	Ga	Kq	s	500	0,5	25	> 20=	800	1A	30	1,4	85j	GC
T	GET 571	Ga	.	UL	12A	1,5	.	> 7,5=	20W	12A	16	0,25	.	GC
T	GET 572	Ga	.	UL	12A	1,5	.	> 7,5=	20W	12A	32	0,25	.	GC
T	GET 573	Ga	.	UL	12A	1,5	.	> 7,5=	20W	12A	64	0,25	.	GC
T	GET 691	Gd	.	H	1	(6)	.	60	35	10	20	40	.	GC
T	GET 871	Ga	Kq	sX	25	1	5	45=	75	150	10	6	85j	GC
T	GET 872	Ga	Kq	sX	25	1	5	65=	75	150	10	15	85j	GC
T	GET 873	Ga	Kq	H	1	6	5	20-200	75	10	(15)	[0,5]	85j	GC
T	GET 874	Ga	Kq	HM	1	6	5	40-200	75	10	(15)	.	85j	GC
T	GET 875	Ga	Kq	sX	25	1		> 50=	75	150	(15)	[1]	85j	GC
T	GET 880	Ga	La	rH	(1)	(6)	5	50-100	100	.	(15)	7,5	85	GC
T	GET 881	Ga	La	Us	25	1	5	45=	100	.	(15)	3,5	85	GC
T	GET 882	Ga	La	Us	25	1	5	65=	100	.	(15)	7,5	85	GC
T	GET 883	Ga	.	H	.	.	.	.	.	.	.	.	.	GC 27)
T	GET 884	Ga	.	M	.	.	.	.	.	.	.	.	.	GC 27)
T	GET 885	Ga	La	Us	25	1	5	90=	100	.	(15)	15	85	GC
T	GET 887	Ga	La	UH	(1)	(6)	10	50-100	100	.	(15)	3,5	85	GC
T	GET 888	Ga	La	UH	(1)	(6)	10	100-200	100	.	(15)	3,5	85	GC
T	GET 889	Ga	La	UH	(1)	(6)	10	50-100	100	.	(15)	7,5	85	GC
T	GET 890	Ga	La	UH	(1)	(6)	10	100-200	100	.	(15)	7,5	85	GC
T	GET 891	Ga	La	Us	25	1	5	45=	100	.	(20)	3,5	85	GC
T	GET 892	Ga	La	Us	25	1	5	65=	100	.	(20)	7,5	85	GC
D	GEX 13	Gp	Cu	D	10	1	120	50	.	30	30	.	75	GC 4) 0,5pF
D	GEX 23	Gp	Cu	UD	10	1	50	50	.	30	50	.	75	GC 4) 0,5pF
D	GEX 34	Gp	.	D	1	1	250	50	.	30	60	.	.	GC
D	GEX 35	Gp	.	D	1	1	100	10	.	30	30	.	.	GC
D	GEX 36	Gp	.	D	5	1	100	10	.	30	30	.	.	GC
D	GEX 37	Gp	.	DH	1	1	100	10	.	30	30	.	.	GC
D	GEX 39	Gp	.	Hs	15	1	100	10	.	30	30	.	.	GC
D	GEX 45/1	Gp	.	U	4	1	1mA	50	.	30	75	.	.	GC
D	GEX 54	Gp	.	X	3	1	100	50	.	30	100	.	.	GC
D	GEX 58	Gp	.	X	3	1	270	100	.	30	120	.	.	GC
D	GEX 64	Gp	.	D	5	0,2	160	1	.	30	.	.	.	GC
D	GEX 66	Gp	.	Ms	3	0,5	50	1	.	30	.	.	.	GC
D	GEX 71	.	.	s	.	.	50	.	.	30	10	2ns	.	GC
D	GEX 541	G	16)	G	10A	0,5	.	.	mKf:	6A	80	.	.	GC
D	GEX 542	G	16)	G	10A	0,5	.	.	mKf:	6A	100	.	.	GC
D	GEX 941	Gb	Er	U	100	0,65	5	100	.	115	100	.	75	GC 1pF
D	GEX 942	Gb	Dq	U	100	0,65	5	100	.	115	100	.	75	GC 1pF
D	GEX 951	Gb	Er	s	30	0,55	1,5	25	.	115	25	.	75	GC 1,3pF
D	GEX 952	Gb	Dq	s	30	0,55	1,5	25	.	115	25	.	75	GC 1,3pF
t	GF 500	Gj	.	U	0,5	1,5	.	30dB	(30)	5	20	.	70	Ro
t	GF 45017	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ers:2N528

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
d	GFIS 2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	=1N2374
t	GFT-3 V 3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	≠GFT20;OC70
t	GFT-3 V 4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	≠GFT20;OC604
t	GFT 20	Gj	Kw	U	1	3	10	> 25	(50)	10	10	0,8	45	TK
t	GFT 21	Gj	Kw	U	3	3	10	44dB	(50)	10	10	1,1	45	TK
t	GFT 25	Gj	Kw	N	1	2	10	35-75=	(50)	20	15	0,9	75j	TK
t	GFT 32	Gj	Kw	NU	3	3	5	30-60	(150)	450	15	0,7	45	TK
t	GFT 34	Gj	Kw	N	.	.	.	50-100	150	400	15	0,9	45	TK
t	GFT 42 A	Gd	Ld	HV	.	.	.	.	30	10	15	60	.	TK
t	GFT 42 B	Gd	Ld	VM	.	.	.	.	30	10	15	60	.	TK
t	GFT 43	Gd	.	H	1	6	2	50	30	10	15	10	75j	TK
t	GFT 43 A	Gd	Lm′	VH	.	.	10	25=	50	10	15	10	.	TK
t	GFT 43 B	Gd	Lm′	MO	.	.	10	40=	50	10	15	30	.	TK
t	GFT 44	Gd	Le′	H	0,5	6	1,5	100	25	.	15	.	65j	TK
t	GFT 44/15 E	Gd	Ld	HM	.	.	.	.	30	10	15	7	.	TK
t	GFT 45	Gj	Le	H	0,5	6	1,5	40	(25)	.	15	6	65j	TK
t	GFT 2006	Gj	Nb	NL	500	6	.	25	(6W)	2A	10	0,3	45	TK
t	2006/30	Gj	Nb	NL	500	6	.	25	(6W)	2A	30	0,3	45	TK
t	2006/60	Gj	Nb	NL	500	6	.	25	(6W)	2A	60	0,3	45	TK
t	2006/90	Gj	Nb	NL	500	6	.	25	(6W)	2A	90	0,3	45	TK
t	GFT 3008	Gj	Mh	NL	[16]	7	.	40	8W	3A	.	6,5k	75j	TK
t	3008/40	Gj	Mh	NL	[16]	7	.	40	8W	3A	40	6,5k	75j	TK
t	3008/60	Gj	Mh	NL	[16]	7	.	40	8W	3A	60	6,5k	75j	TK
t	3008/80	Gj	Mh	NL	[16]	7	.	40	8W	3A	80	6,5k	75j	TK
t	GFT 3108	Gj	Mh	NL	[16]	7	.	20	8W	3A	.	6,5k	75j	TK
t	3108/40	Gj	Mh	NL	[16]	7	.	20	8W	3A	40	6,5k	75j	TK
t	3108/60	Gj	Mh	NL	[16]	7	.	20	8W	3A	60	6,5k	75j	TK
t	3108/80	Gj	Mh	NL	[16]	7	.	20	8W	3A	80	6,5k	75j	TK
t	GFT 3408	Gj	Mh	NL	[16]	7	.	60	8W	3A	.	6,5k	75j	TK
t	3408/40	Gj	Mh	NL	[16]	7	.	60	8W	3A	40	6,5k	75j	TK
t	3408/60	Gj	Mh	NL	[16]	7	.	60	8W	3A	60	6,5k	75j	TK
t	3408/80	Gj	Mh	NL	[16]	7	.	60	8W	3A	80	6,5k	75j	TK
t	GFT 3708	Gj	Mh	NL	[16]	7	.	80	8W	3A	.	6,5k	75j	TK
t	3708/40	Gj	Mh	NL	[16]	7	.	80	8W	3A	40	6,5k	75j	TK
t	GFT 3708/60	Gj	Mh	NL	[16]	7	.	80	8W	3A	60	6,5k	75j	TK
t	3708/80	Gj	Mh	NL	[16]	7	.	80	8W	3A	80	6,5k	75j	TK
t	GFT 4012	Gj	Mh	NL	250	2	10	50	(12W)	4A	30	.	75j	TK
D	GH 1 D	Gp	Dg	VM	.	.	.	.	200	50	30	6500	90j	NE 38)
D	GJ 3-M	Gj	Bs	G	900	0,7	750	100	.	1A	200	.	70j	AJ/BT
D	GJ 4-M	Gj	Bs	G	900	0,7	2mA	60	.	1A	75	.	90j	AJ/BT
D	GJ 5-M	Gj	Bs	G	900	0,7	750	230	.	1A	300	.	70j	AJ/BT
D	GJ 6-M	Gj	Bs	G	900	0,7	1,5mA	140	.	1A	150	.	90j	AJ/BT
T	GM 290	GE	Lm	V	3	12	5	> 20=	55	50	15	.	150j	Tx
T	GM 378	GE	Lm	V	3	12	5	> 20=	55	50	15	.	150j	Tx
T	GM 656	GE	Lm	V	3	12	5	> 20=	55	50	15	.	150j	Tx
.	GP 2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	s.Fotohalbl.
D	GP-2 B 5	Ga	16)	LG	.	.	.	.	.	.	100	.	.	AJ
D	GP-2 B 10	Ga	16)	LG	.	.	.	.	.	.	200	.	.	AJ
D	GP-2 B 20	Ga	16)	LG	.	.	.	.	.	.	400	.	.	AJ
D	GP-2 B 30	Ga	16)	LG	.	.	.	.	.	.	600	.	.	AJ
D	GP-6 C 5	Ga	.	LG	.	.	.	.	.	.	100	.	.	AJ
D	GP-6 C 10	Ga	.	LG	.	.	.	.	.	.	200	.	.	AJ
D	GP-6 C 20	Ga	.	LG	.	.	.	.	.	.	400	.	.	AJ
D	GP-6 C 30	Ga	.	LG	.	.	.	.	.	.	600	.	.	AJ
.	GP 10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	s. Fotohalbl.

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
.	GP 16	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	s. Fotohalbl.
.	GP T	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	s. Fotohalbl.
D	GPM 1. .	Gp	16)	DQ	8	1	100	10	.	≥15	30	.	[90]	NE
D	GPM 2. .	Gp	16)	DQ	0,6	0,36	3	1,5	.	15	30	.	[90]	NE
D	GR 506 bis	S	Gl	sG	6A	1,4	2mA	50 bis	9W	5A	50 bis	350ns	150	Co 12), -R: 13)
D	GR 4006	S	Gl	sG	6A	1,4	2mA	400	9W	5A	300	350ns	150	Co 12), -R: 13)
D	GR 510 bis	S	Gl'	sG	10A	1,4	4mA	50 bis	16W	8A	50 bis	350ns	150	Co 12), -R: 13)
D	GR 4010	S	Gl'	sG	10A	1,4	4mA	400	16W	8A	300	350ns	150	Co 12), -R: 13)
D	GSB 1 A	Jb	Dg'	44)	100	1	1,5	1	150	30	6	60G	90j	NE 0,3 pF
D	GSB 1 B, C	Jb	Dg'	44)	100	1	1	1	150	30	6	100G	90j	NE 0,25 pF; -C: 140
D	GSB 2	Gb	Dg	VM	70	1	1	1	100	40	11	40G	90j	NE 0,3 pF
D	GSB 3 A	Gb	38)	44)	100	1	1,5	1	150	30	6	60G	90j	NE
D	GSB 3 B	Gb	38)	44)	100	1	1	1	150	30	6	100G	90j	NE
D	GSB 3 C	Gb	38)	44)	100	1	1	1	150	30	6	140G	90j	NE
D	GSB 100	Gb	Ca'	sC	100	1	50	6	.	45	6	5ns	90j	NE
d	GSD 1,5/20	Gp	Ad	XZ	1,5	1	200	100	.	30	200	500	70	TK
d	GSD 2,5/9	Gp	Ad	G	2,5	1	100	50	.	30	90	500	70	TK
d	GSD 2,5/15	Gp	Ad	XZ	2,5	1	300	100	.	30	150	.	70	TK
d	GSD 4/10	Gp	Ad	XZ	4	1	500	100	.	50	100	500	70	TK
d	GSD 4/12	Gp	Ad	XZ	4	1	500	100	.	50	120	.	70	TK
d	GSD 5/2	Gp	Ad	DM	5	1	45	3	.	20	25	.	70	TK
d	GSD 5/4	Gp	Ad	DM	5	1	800	30	.	20	40	.	70	TK
d	GSD 5/6	Gp	Ad	DX	5	1	30	10	.	50	60	500	70	TK
d	GSD 5/40	Gp	Ad	D	5	1	.	.	.	5	40	500	70	TK
d	GSD 5/61	Gp	Ad	MD	5	1	7	10	.	30	60	500	70	TK
d	GSD 5/103	Gp	.	DP	.	.	.	.	.	.	30	.	.	TK
d	GSD 5/104	Gp	.	DP	.	.	.	.	.	.	40	.	.	TK
d	GSD 5/105	Gp	.	DP	.	.	.	.	.	.	50	.	.	TK
d	GSD 5/106	Gp	.	DP	.	.	.	.	.	.	60	.	.	TK
d	GSD 5/161	Gp	.	P	.	.	.	.	.	.	.	.	.	TK
d	GSD 15/4	Gp	Ad	n	15	1	300	30	.	30	40	500	.	TK
d	GSD 50/2	Gp	Ad	n	50	1	500	20	.	30	20	500	.	TK
t	GSN 1	Gp	Pa	N	3	.	.	18dB	(250)	10	50	.	45	Jn
t	GSN 2	Gp	Pa	N	3	.	.	18dB	(250)	10	50	.	45	Jn
t	GSN 4	Gp	Kc	H	3	.	.	21dB	(150)	10	40	2	45	Jn
t	GSN 5	Gp	Kc	H	3	.	.	21dB	(150)	10	40	5	45	Jn
t	GSN 6	Gp	Kc	H	3	.	.	21dB	(150)	10	40	10	45	Jn
t	GST 01	Gp	Ka'	s	(1)	30	.	2	(120)	15	100	.	55	TK
t	GST 02	Gp	Ka'	N	(1,5)	5	.	>1,5	(120)	25	30	.	40	TK
T	GT 31	Gj	Le	Ns	(1)	4,5	70	20	(125)	100	9	0,8	75j	AJ
T	GT 32	Gj	Le	Ns	(1)	4,5	120	40	(125)	100	9	0,8	75j	AJ
T	GT 33	Gj	Le	Ns	(1)	4,5	180	60	(125)	100	9	1	75j	AJ
T	GT 41	Gj	Le	Hs	(1)	4,5	30	30	100	100	9	4	75j	AJ
T	GT 42	Gj	Le	Hs	(1)	4,5	60	60	100	100	9	6	75j	AJ
T	GT 43	Gj	Le	Hs	(1)	4,5	100	100	100	100	9	9	75j	AJ
T	GT 45	Gj	Kl	Hs	(1)	4,5	15	30	(100)	100	25	4	75j	AJ
T	GT 46	Gj	Kl	Hs	(1)	4,5	15	60	(100)	100	25	6	75j	AJ
T	GT 47	Gj	Kl	Hs	(1)	4,5	15	100	(100)	100	25	9	75j	AJ
.	GT-66	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	s. Fotohalbl.
T	GT-74	Ga	Li	NB	.	.	10	50-99	150	.	25	.	.	GJ/GT
t	GT-75	Ga	.	UN	(1)	4,5	6	150	125	100	(25)	.	85	GT
T	GT-81	Ga	Li	NB	(1)	4,5	6	50-100	150	100	25	.	85	GJ/GT ≙ 2 N 65
t	GT-81 H	Ga	Mo	N	(1)	4,5	6	80	(90)	50	50	(12)	75	GT

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
!	GT-81 HS	Ga	Mo	NU	(1)	4,5	6	12	150	200	(25)	.	85	GT
!	GT-82	Gj	.	NU	(1)	4,5	.	150	125	100	(25)	.	85	GT
!	GT-83	Ga	.	sX	(1)	4,5	10	40dB	125	200	(25)	0,7	85	GT
!	GT-87	Ga	.	sX	(1)	4,5	10	36dB	125	200	(25)	0,5	85	GT
!	GT-88	Ga	.	sX	(1)	4,5	10	42dB	125	200	(25)	1	85	GT
!	GT 100	Gp	.	N	.	1,5	.	.	100	50	6	2	70	Ro
T	GT-109	Ga	Mo	PB	(1)	4,5	6	80-150	150	100	(25)	.	85	GJ/GT
T	GT-122	Ga	.	sX	(1)	4,5	10	80	125	200	(25)	1,5	85	GT
T	GT-123	Ga	Li	sX	(1)	4,5	6	30-150=	100	200	(20)	5	85	GJ/GT
T	GT-132	.	.	s	.	.	.	.	100	.	.	.	.	GT
T	GT-153	Ga	.	sX	.	.	.5	> 20	100	200	(30)	.	85	GT
T	GT-167	Ga	.	sX	(1)	5	10	> 25	100	200	(25)	5	85	GT
T	GT-210 H	Ga	.	N	(1)	4,5	25	15-250	90	50	(12)	.	75	GT
T	GT-222	Ga	.	NU	(1)	4,5	6	20	125	100	(12)	.	85	GT
T	GT-229	Ga	.	U	(1)	5	10	> 10	100	200	(10)	.	85	GT
T	GT-269	Ga	.	sX	(1)	4,5	4	.	100	200	(25)	4	85	GT
T	GT 422	Ga	.	sL	6A	.	.	11-35	40W	6A	60	.	.	SL
T	GT 424	Ga	.	sL	3A	.	.	18-60	40W	3A	60	.	.	SL
T	GT 425	Ga	.	sL	6A	.	.	11-35	40W	6A	36	.	.	SL
T	GT 426	Ga	.	sL	3A	.	.	18-60	40W	3A	36	.	.	SL
T	GT-758	Ga	.	sX	(1)	4,5	5	15	100	200	(20)	0,5	85	GT
T	GT-759	Ga	.	sX	(1)	4,5	5	20	100	200	(20)	3	85	GT
T	GT-759 R	Ga	Mo	sX	(1)	4,5	6	25	90	100	(12)	2,5	75	GT
T	GT-760	Ga	.	X	(1)	4,5	1	40	100	50	(15)	5	85	GT ≙ 2 N 112
T	GT-760 R	Ga	Mo	H	(1)	4,5	6	40	90	100	(10)	5	75	GT
T	GT-761	Ga	.	X	(1)	4,5	1	75	100	50	(15)	10	85	GT ≙ 2 N 113
T	GT-761 R	Ga	Mo	H	(1)	4,5	6	70	90	100	(10)	11	75	GT
T	GT-762	Ga	.	X	(1)	4,5	1	100	100	50	(6)	20	85	GT ≙ 2 N 114
T	GT-762 R	Ga	Mo	H	(1)	4,5	6	120	90	100	(6)	17	75	GT
T	GT-763	Ga	.	sX	(1)	4,5	1	120	100	50	(6)	30	85	GT
T	GT-764	Ga	.	sX	(1)	4,5	5	200	100	200	(20)	25	85	GT
!	GT-792	Ga	.	sX	5	5	.	37-160=	100	100	(20)	4,8	85	GT
!	GT-792 R	Ga	Mo	H	.	.	6	30dB	90	.	10	5	75	GT
!	GT-903	Ga	.	sX	[1]	0,2	.	35-70=	100	200	(20)	.	85	GT
!	GT-904	Ga	.	sX	[1]	0,2	.	> 30=	100	200	(20)	4	75	GT
!	GT-904 B	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	GT
!	GT-905	Ga	.	sX	[1]	0,2	.	20-40=	100	200	(20)	.	85	GT
!	GT-947	Ga	.	sX	[1]	0,2	.	> 40=	100	200	(15)	.	85	GT
!	GT-948	Ga	.	sX	[1]	3,5	.	> 30=	100	200	(20)	4	85	GT
!	GT-948 R	Gj	Mo	H	.	.	6	25dB	90	.	10	3	75	GT
!	GT-949	Ga	.	sX	[1]	3,5	.	> 30=	100	200	(30)	0,7	85	GT
!	GT-1200	Gj	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	GT
!	GT-1201	Gj	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	GT
!	GT-1202	Gj	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	GT
!	GTA	Gj	.	HD	20	1,5	.	2-4	(50)	.	3	7	.	Ro
!	GTA 1	Gj	.	HD	30	1,5	.	50	(100)	.	3	7	.	Ro ≙ OC 45
!	GTA 2	Gj	.	HD	50	1,5	.	100	(100)	.	3	15	.	Ro ≙ OC 44
!	GTA 3	Gj	.	HD	30	6	50	4-10	(100)	30	6	600	.	Ro
!	GTE 1	Gj	.	N	.	1,5	.	30-50	100	50	6	.	.	Ro ≠ OC 71
!	GTE 2	Gj	.	N	.	1,5	.	20	500	100	6	.	.	Ro ≠ OC 72
!!	GTL 1	Gj	.	LN	100	6	.	> 30	(200)	100	6	0,5	.	Ro
!!	GTL 3	Gj	.	LN	100	6	.	> 20	(200)	100	6	0,1	.	Ro
!!	GTL 6	Gj	.	LN	100	6	.	> 10	(200)	100	6	0,1	.	Ro
!!	GTR	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	GT = 2 × GT-81
!!	GTS	Gj	.	O	.	3	.	.	(100)	7	30	20	50	Ro

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
t	GTV	Gj	16)	N	.	1,5	.	20	100	50	6	.		Ro ≠ OC 602
D	GU 1 A 100	G	16)	LG	50A	0,25	.	.	4W	150A	28	.	75j	Wh
D	GU 2 A 100	G	16)	LG	50A	0,25	.	.	4W	150A	56	.	75j	Wh
D	GU 3 A 100	G	16)	LG	50A	0,25	.	.	4W	150A	85	.	75j	Wh
D	GU 4 A 100	G	16)	LG	50A	0,25	.	.	4W	150A	113	.	75j	Wh
D	GU 5 A 100	G	16)	LG	50A	0,25	.	.	4W	150A	141	.	75j	Wh
d	GV 1	G	Ch'	G	.	.	.	.	.	.	20	.	.	Ho
d	GV 2	G	Ch'	G	.	.	.	.	.	.	50	.	.	Ho
d	GV 3	G	Ch'	G	.	.	.	.	.	.	100	.	.	Ho
d	GW 20	Gp	Cl	D	2	1	30	3	.	40	25	.	70	Ro
d	GW 40	Gp	Cl	U	2	1	800	50	.	40	60	.	70	Ro
d	GW 60	Gp	Cl	G	3	1	100	50	.	40	80	.	70	Ro
d	GW 80	Gp	Cl	MG	2	1	500	100	.	20	100	.	70	Ro
d	GW 100	Gp	Cl	h	1	1	500	120	.	.	150	.	70	Ro
d	GW 101	Gp	Cl	D	2	1	50	3	.	25	10	[1]	70	Ro
d	GW 102	Gp	Cl	HD	2	1	30	3	.	40	12	.	70	Ro
d	GW 103	Gp	Cl	HD	2	1	10	3	.	40	15	1G	70	Ro
d	GW 120	Gp	Cl	M	1	1	800	150	.	30	150	.	70	Ro
d	GW 203	Gp	Cl	hD	2	1	10	3	.	40	35	.	70	Ro
t	H-1	.	.	NL	.	.	.	.	20W	.	.	.	.	MH
t	H-2		.	NL	.	.	.	.	20W	.	.	.	.	MH
t	H-3		.	NL	.	.	.	.	5W	.	.	.	.	MH
t	H-4		.	NL	.	.	.	.	5W	.	.	.	.	MH
.	H-11		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	s. Fotohalbl.
.	H-35		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	s. Fotohalbl.
.	H-38	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	s. Fotohalbl.
t	H 200 E	Ga	Nf'	Ns	.	.	3	20-40=	63W	.	60	0,75	.	
t	HA 5001	Gj	.	U	.	.	.	0,975	(500)	100	30	2,5	.	Hu
t	HA 5002	Gj	.	U	.	.	.	0,950	(500)	100	15	1	.	Hu
t	HA 5003	Gj	.	U	.	.	.	0,975	(500)	100	20	1,5	.	Hu
T	HA 9500	SM	Li	X	10	.	.	15-45=	750	.	30	(100)	.	Hu
T	HA 9501	SM	Li	X	10	.	.	30-90=	750	.	30	(100)	.	Hu
T	HA 9502	SM	Li	X	10	.	.	25-100=	750	.	50	(100)	.	Hu
t	HA-EC	.	.	H	(0,5)	4,5	5	25dB	(30)	3	12	5	55	HA
D	HAR-10	S	Cz'	G	1A	1	0,1	100	.	1A	100	.	.	Hf 78)
D	HAR-15	S	Cz'	G	1A	1	0,1	150		1A	150	.	.	Hf 78)
D	HAR-20	S	Cz'	G	1A	1	0,1	200		1A	200	.	.	Hf 78)
D	HB-1	S	Eo	UG	17	1	5nA	3,5		56	6,8	.	.	Hf
D	HB-2	S	Eo	UG	5	1	5nA	10		33	18	.	.	Hf
D	HB-3	S	Eo	UG	2,7	1	10nA	20		19	36	.	.	Hf
D	HC 7001	S	Cq	K	.	.	1	130	.	.	130	.	150	Hu 6-88pF
D	HC 7002	S	Cq	K	.		1	80	.	.	80	.	150	Hu 12-120pF
D	HC 7004	S	Cq	K	.	.	1	60	.	.	60	.	150	Hu 20-170pF
D	HC 7005	S	Cq	K	.	.	1	25	.	.	25	.	150	Hu 46-240pF
D	HC 7006	S	Cq	K	.	.	1	25	.	.	25	.	150	Hu 14-88pF
D	HC 7007	S	Cq	K	.	.	1	25	.	.	25	.	150	Hu 22-120pF
D	HC 7008	S	Cq	K	.	.	1	25	.	.	25	.	150	Hu 32-170pF
D	HCD-4	SP	Ci'	XT	100	0,89	0,1	50	500	15	75	6ns	175j	Hf 2pF
D	HD 1810	G	Cq	X	10	0,45	5	10	.	.	50	6ns	90	Hu 1,5pF
D	HD 1811	G	Cq	X	100	0,75	10	10	80	70	30	9ns	90	Hu 1 pF
D	HD 1812	G	Cq	X	100	1	20	5	80	60	10	9ns	90	Hu 1 pF; ers. HD 2968
D	HD 1840	G	Cq	X	10	0,45	10	10	.	.	30	6ns	90	Hu 1,5pF
D	HD 1841	G	Cq	X	10	0,45	20	10	.	.	20	6ns	90	Hu 1,5pF ≙ HD 2967
D	HD 1842	G	Cq	X	100	1	30	3	80	60	6	6ns	90	Hu 1,5 pF
D	HD 1870	G	Cq	X	10	0,42	15	10	.	.	15	6ns	90	Hu 1,5pF

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
D	HD 1871	G	Cq	X	10	0,42	20	5	.	.	10	6ns	90	Hu 1,5pF
D	HD 1872	G	Cq	X	100	1	30	3	80	60	6	3,5ns	90	Hu 2 pF
d	HD 2013	Gb	Cr	sX	50	1	120	3	.	.	.	200ns	90	Hu
d	HD 2014	Gb	Cr	sX	50	1	60	6	.	.	.	200ns	90	Hu
d	HD 2016 A	Gb	Cr	sX	50	1	60	6	.	.	.	200ns	90	Hu
d	HD 2051	Gp	Cv	VM	4	1	50	50	.	.	100	.	90	Hu ≙ 1 N 63
d	HD 2052	Gp	Cv	.	5	1	500	150	.	.	150	.	90	Hu ≙ 1 N 55 B
d	HD 2053	Gp	Cv	.	3	1	625	100	.	.	100	.	90	Hu ≙ 1 N 68 A
d	HD 2054	Gp	Cv	.	4	1	50	50	.	.	80	.	90	Hu ≙ 1 N 67 A
d	HD 2055	Gp	Cv	.	10	1	50	50	.	.	80	.	90	Hu ≙ 1 N 99
d	HD 2056	Gp	Cv	.	20	1	50	50	.	.	80	.	90	Hu ≙ 1 N 100
d	HD 2057	Gp	Cv	.	3,5	1	100	50	.	.	80	.	90	Hu ≙ 1 N 89
d	HD 2058	Gp	Cv	.	10	1	100	50	.	.	80	.	90	Hu ≙ 1 N 97
d	HD 2059	Gp	Cv	.	20	1	100	50	.	.	80	.	90	Hu ≙ 1 N 98
d	HD 2060	Gp	Cv	.	5	1	100	50	.	.	60	.	90	Hu ≙ 1 N 116
d	HD 2061	Gp	Cv	.	10	1	100	50	.	.	60	.	90	Hu ≙ 1 N 117
d	HD 2062	Gp	Cv	.	20	1	100	50	.	.	60	.	90	Hu ≙ 1 N 118
d	HD 2063	Gp	Cv	U	5	1	500	50	.	.	60	.	90	Hu ≙ 1 N 90
d	HD 2064	Gp	Cv	U	10	1	500	50	.	.	60	.	90	Hu ≙ 1 N 95
d	HD 2065	Gp	Cv	U	20	1	500	50	.	.	60	.	90	Hu ≙ 1 N 96
d	HD 2066	Gp	Cv	.	5	1	850	50	.	.	60	.	90	Hu 6) ≠ 1 N 126
d	HD 2067	Gp	Cv	.	3	1	300	50	.	.	100	.	90	Hu 6) ≠ 1 N 127
d	HD 2068	Gp	Cv	.	3	1	10	10	.	.	40	.	90	Hu 6) ≠ 1 N 128
d	HD 2070	Gp	Cv	.	5	1	850	50	.	.	60	.	90	Hu ≠ 1 N 126
d	HD 2071	Gp	Cv	.	3	1	300	50	.	.	100	.	90	Hu ≠ 1 N 127
d	HD 2072	Gp	Cv	.	3	1	10	10	.	.	40	.	90	Hu ≠ 1 N 128
d	HD 2077	Gp	Cv	sX	5	1	.	.	.	.	70	500ns	90	Hu ≙ 1 N 191
d	HD 2078	Gp	Cv	sX	5	1	.	.	.	.	70	3,5µs	90	Hu ≙ 1 N 192
d	HD 2150	Gp	Cr	n	100	1	50	50	.	.	80	.	.	Hu
d	HD 2151	Gp	Cr	n	50	1	50	50	.	.	80	.	.	Hu
d	HD 2152	Gp	Cr	n	100	1	200	20	.	.	30	.	.	Hu
d	HD 2153	Gp	Cr	n	.	.	120	60	.	.	.	.	.	Hu
d	HD 2154	Gp	Cr	n	150	1	180	90	.	.	100	.	.	Hu
d	HD 2155	Gp	Cr	n	50	1	500	50	.	.	60	.	.	Hu
d	HD 2157	Gp	Cr	n	200	1	100	50	.	.	80	.	.	Hu
d	HD 2158	Gp	Cr	n	200	1	50	50	.	.	80	.	.	Hu
d	HD 2159	Gp	Cr	n	200	1	500	50	.	.	80	.	.	Hu
d	HD 2160	Gp	Cr	n	200	1	50	50	.	.	60	.	.	Hu
d	HD 2161	Gp	Cr	n	200	1	500	100	.	.	100	.	.	Hu
d	HD 2162	Gp	Cr	n	100	1	500	50	.	.	60	.	.	Hu
d	HD 2163	Gp	Cr	n	100	1	100	50	.	.	80	.	.	Hu
d	HD 2165	Gp	Cr	n	100	1	500	100	.	.	100	.	.	Hu
d	HD 2166	Gp	Cr	n	50	1	100	50	.	.	60	.	.	Hu
d	HD 2167	Gp	Cr	n	50	1	50	50	.	.	60	.	.	Hu
d	HD 2168	Gp	Cr	n	50	1	100	50	.	.	80	.	.	Hu
d	HD 2169	Gp	Cr	n	50	1	500	50	.	.	80	.	.	Hu
d	HD 2170	Gp	Cr	n	50	1	500	100	.	.	100	.	.	Hu
d	HD 2171	Gp	Cr	n	200	1	100	50	.	.	60	.	.	Hu
d	HD 2172	Gp	Cr	n	200	1	500	50	.	.	60	.	.	Hu
d	HD 2173	Gp	Cr	n	100	1	50	50	.	.	60	.	.	Hu
d	HD 2174	Gp	Cr	n	100	1	100	50	.	.	60	.	.	Hu
d	HD 2175	Gp	Cr	n	100	1	500	50	.	.	80	.	.	Hu
.	HD 2501	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	s. Fotohalbl.
d	HD 2762	Gp	Cr	s	.	.	.	.	.	.	80	.	.	Hu
d	HD 2763	Gp	Cr	s	.	.	.	.	.	.	80	.	.	Hu

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
d	HD 2764	Gp	Cr	s	.	.	.	.	.	.	80	.	.	Hu
d	HD 2765	Gp	Cr	s	.	.	.	.	.	.	80	.	.	Hu
D	HD 2963	G	Cv	sX	100	0,65	10	5	.	.	7	6ns	.	Hu 4pF
D	HD 2964	G	Cv	sX	100	1	10	5	.	.	20	3ns	.	Hu 2pF
D	HD 2967	G	Cv	sX	100	0,75	40	2,5	.	.	4	6ns	.	Hu 4pF
D	HD 2968	G	Cv	sX	100	1	40	2,5	.	.	6	4ns	.	Hu 3pF
D	HD 5000	S	Cv	X	5	1	0,2	5	75	12	10	0,5ns	100j	Hu 1pF
D	HD 5001	S	Cv	X	5	1	1	5	75	12	10	0,5ns	100j	Hu 1pF
D	HD 5002	S	Cv	X	2	1	0,2	5	75	12	10	0,5ns	100j	Hu 1pF
D	HD 5003	S	Cv	X	2	1	1	5	75	12	10	0,5ns	100j	Hu 1pF
D	HD 5004	S	Cv	X	2	1	1	5	75	12	10	0,5ns	100j	Hu 1pF
d	HD 6001	Sj	Cr′	hn	15	1	0,5	25	.	.	25	.	200	Hu ≠ 1 N 461
d	HD 6002	Sj	Cr′	hn	5	1	0,5	60	.	.	70	.	200	Hu ≠ 1 N 462
d	HD 6003	Sj	Cr′	hn	1	1	0,5	175	.	.	200	.	200	Hu ≠ 1 N 463
d	HD 6005	Sj	Cr′	hn	40	1	25nA	25	.	.	30	.	200	Hu ≠ 1 N 456
d	HD 6006	Sj	Cr′	hn	20	1	25nA	60	.	.	70	.	200	Hu ≠ 1 N 457
d	HD 6007	Sj	Cr	hn	7	1	25nA	125	.	.	150	.	200	Hu ≠ 1 N 458
d	HD 6008	Sj	Cr′	hn	3	1	25nA	175	.	.	200	.	200	Hu ≠ 1 N 459
d	HD 6009	Sj	Cr′	hn	3	1	0,5	125	.	.	150	.	200	Hu ≠ 1 N 464
d	HD 6011	Sj	Cr′	hn	.	.	.	.	.	.	.	.	200	Hu
d	HD 6132	Sj	Cv	n	100	1	25nA	30	.	200	36	.	150	Hu ≠ 1 N 482 B
d	HD 6133	Sj	Cv	n	100	1	25nA	60	.	200	70	.	150	Hu ≠ 1 N 483 B
d	HD 6134	Sj	Cv	n	100	1	25nA	125	.	200	130	.	150	Hu ≠ 1 N 484 B
d	HD 6135	Sj	Cv	n	100	1	25nA	175	.	200	180	.	150	Hu ≠ 1 N 485 B
d	HD 6136	Sj	Cv	n	100	1	0,05	225	.	200	225	.	150	Hu ≠ 1 N 486 A
d	HD 6571	Sj	Cv	hn	.	.	.	.	.	.	.	.	150	Hu
d	HD 6572	Sj	Cv	hn	.	.	.	.	.	.	.	.	150	Hu
d	HD 6573	Sj	Cv	hn	.	.	.	.	.	.	.	.	150	Hu
d	HD 6574	Sj	Cv	hn	.	.	.	.	.	.	.	.	150	Hu
d	HD 6575	Sj	Cv	hn	.	.	.	.	.	.	.	.	150	Hu
D	HD 6635	Sj	Cv	X	15	1,5	1	35	.	.	50	1µs	.	Hu
D	HD 6641	Sj	Cv	X	15	1,5	1	125	.	.	150	1µs	.	Hu
D	HD 6651	Sj	Cv	X	15	1,5	1	75	.	.	100	1µs	.	Hu
D	HD 6652	Sj	Cv	X	15	1,5	1	175	.	.	200	1µs	.	Hu
d	HD 6751	Sj	Cr′	hn	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Hu
d	HD 6752	Sj	Cr′	hn	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Hu
d	HD 6753	Sj	Cr′	hn	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Hu
d	HD 6754	Sj	Cr′	hn	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Hu
d	HD 6755	Sj	Cr′	hn	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Hu
d	HD 6764	Sj	Cr′	hn	200	1	25nA	60	.	200	70	.	150	Hu
d	HD 6766	Sj	Cv	hn	200	1	25nA	125	.	200	130	.	150	Hu
d	HD 6768	Sj	Cv	hn	200	1	25nA	175	.	200	180	.	150	Hu
d	HD 6771	Sj	Cv	hn	200	1	0,05	225	.	200	225	.	150	Hu
d	HD 6773	Sj	Cv	hn	200	1	0,1	300	.	200	300	.	150	Hu
d	HD 6775	Sj	Cv	hn	200	1	0,1	380	.	200	380	.	150	Hu
d	HDMP 4, A bis	S	.	G	.	.	.	.	.	150	400 bis	.	.	
d	HDMP 10, A	S	.	G	.	.	.	.	.	50	1000	.	.	
D	HFR-5	S	Cz′	sG	1A	1,2	1,3	50	.	1A	50	80µs	.	Hf
D	HFR-10	S	Cz′	sG	1A	1,2	1,3	100	.	1A	100	80µs	.	Hf
D	HFR-15	S	Cz′	sG	1A	1,2	1,3	150	.	1A	150	80µs	.	Hf
D	HFR-20	S	Cz′	sG	1A	1,2	1,3	200	.	1A	200	80µs	.	Hf
D	HG 1001	Gp	Cq	U	20	1	50	50	80	45	100	.	90	Hu 0,2pF
D	HG 1002	Gp	Cq	U	20	1	100	50	80	45	100	.	90	Hu 0,2pF
D	HG 1003	Gp	Cq	U	10	1	50	50	80	45	100	.	90	Hu 0,2pF

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
D	HG 1004	Gp	Cq	U	10	1	100	50	80	45	100	.	90	Hu 0,2pF
D	HG 1005	Gp	Cq	U	5	1	50	50	80	45	100	.	90	Hu CV 7041
D	HG 1006	Gp	Cq	U	5	1	100	50	80	45	100	.	90	Hu CV 7130
D	HG 1007	Gp	Cq	U	20	1	50	50	80	45	75	.	90	Hu 0,2pF
D	HG 1008	Gp	Cq	U	20	1	100	50	80	45	75	.	90	Hu 0,2pF
D	HG 1009	Gp	Cq	U	10	1	50	50	80	45	75	.	90	Hu 0,2pF
D	HG 1010	Gp	Cq	U	10	1	100	50	80	45	75	.	90	Hu 0,2pF
D	HG 1011	Gp	Cq	U	5	1	50	50	80	45	75	.	90	Hu 0,2pF
D	HG 1012	Gp	Cq	U	5	1	100	50	80	45	75	.	90	Hu 0,2pF
D	HG 5001	Gb	Cq	sX	100	0,8	5	50	80	80	70	500 ns	90	Hu
D	HG 5002	Gb	Cq	sX	100	0,8	5	50	80	80	50	500 ns	90	Hu
D	HG 5003	Gb	Cq	sX	100	0,8	25	50	80	80	70	500 ns	90	Hu
D	HG 5004	Gb	Cq	sX	100	0,8	25	50	80	80	50	500 ns	90	Hu
D	HG 5005	Gb	Cq	sX	100	0,8	50	50	80	80	70	500 ns	90	Hu
D	HG 5006	Gb	Cq	sX	100	0,8	50	50	80	80	50	500 ns	90	Hu
D	HG 5007	Gb	Cq	sX	100	0,8	5	30	80	80	30	500 ns	90	Hu
D	HG 5008	Gb	Cq	sX	100	0,8	25	30	80	80	30	500 ns	90	Hu
D	HG 5009	Gb	Cq	sX	100	0,8	50	30	80	80	30	500 ns	90	Hu
D	HG 5085	Gb	Cq	48)	100	1	5	1	.	100	5	.	.	Hu
D	HG 5901	G	.	s	10	0,6	5	3	80	50	12	1 ns	90	Hu
D	HG 5902	G	.	s	10	0,7	10	3	80	50	12	1 ns	90	Hu
D	HG 5903	G	.	s	10	0,6	10	3	80	50	8	1 ns	90	Hu
D	HG 5904	G	.	s	10	0,7	10	3	80	50	8	1 ns	90	Hu
D	HGR-5 bis	S	Cz'	UG	1A	1,1	10	50 bis	.	1A	50 bis	.	.	Hf
D	HGR-40	S	Cz'	UG	1A	1,1	10	400	.	1A	400	.	.	Hf
T	HJ 15		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Jp ≙ 2 N 215
T	HJ 17 D		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Jp ≙ 2 N 217
T	HJ 22 D		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Jp ≙ 2 N 218
T	HJ 23 D		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Jp ≙ 2 N 219
T	HJ 32	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Jp ≙ 2 N 370
T	HJ 34	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Jp ≙ 2 N 270
––	HLS . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Hf 66)
cd	HMP 1	Sd	Eb'	G	500	1	.	.	.	500	50	.	175	NS, Hf
cd	HMP 1 A	Sd	Dq'	G	500	1	.	.	.	500	50	.	175	NS, Hf
cd	HMP 2	Sd	Eb'	G	500	1	.	.	.	500	100	.	175	NS, Hf
cd	HMP 2 A	Sd	Dq'	G	500	1	.	.	.	500	100	.	175	NS, Hf
cd	HMP 3	Sd	Eb'	G	500	1	.	.	.	500	200	.	175	NS, Hf
cd	HMP 3 A	Sd	Dq'	G	500	1	.	.	.	500	200	.	175	NS, Hf
dd	HMP 4	Sd	Eb'	G	500	1	.	.	.	500	300	.	175	NS, Hf
dd	HMP 4 A	Sd	Dq'	G	500	1	.	.	.	500	300	.	175	NS, Hf
dd	HMP 5	Sd	Eb'	G	500	1	.	.	.	500	400	.	175	NS, Hf
dd	HMP 5 A	Sd	Dq'	G	500	1	.	.	.	500	400	.	175	NS, Hf
dl	Ho 1	Gj	Sb	sX	1	0,35	500	50	.	.	50	100	150	Ho
dl	Ho 2	Gj	Sb	sX	1	0,35	500	20	.	.	20	100	150	Ho
dl	Ho 3	Gj	Sb	sX	2	0,35	500	30	.	.	30	100	150	Ho
D0	hpa 2301	SEp	Cz'	VX	1	0,4	0,3	15	125	50	30	.	125	HP 84) 1 pF
D0	hpa 2302	SEp	Cz'	VX	1	0,4	0,3	15	125	35	30	.	125	HP 84) 1 pF
D0	hpa 2303	SEp	Cz'	VX	1	0,4	0,5	15	125	35	20	.	125	HP 84) 1,2 pF
D0	hpa 2350 bis	SEp	.	UV	.	.	.	.	.	.	.	.	.	HP 84) 62)
D0	hpa 2374	SEp	.	UV	.			.	.	.	.	.	.	HP 84) 62)
Z	HR 2.3 bis	S	Cu	Z	.		75	1	400	5	2,3 bis	60	.	Hf ± 5%
Z	HR 11.0	S	Cu	Z	.	.	5	3,5	400	5	11	30	.	Hf ± 5%

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
Z	HS-6 bis	S	Cu	Z	.	.	20	0,35	.	20	0,74 bis	3	0,25	Hf ± 5%
Z	HS-14	S	Bx'	Z	.	.	20	1,4	.	20	3,10	12	0,20	Hf ± 5%
D	HS 10-400	S	Gt'	LG	12A	0,83	.	400	mKf:	12A	400	1k	140	Hr
D	HS 10-600	S	Gt'	LG	12A	0,83	.	600	mKf:	12A	600	1k	140	Hr
D	HS 10-800	S	Gt'	LG	12A	0,83	.	800	mKf:	12A	800	1k	140	Hr
D	HS 20-400	S	Gs'	LG	24A	0,83	.	400	mKf:	24A	400	1k	140	Hr
D	HS 20-600	S	Gs'	LG	24A	0,83	.	600	mKf:	24A	600	1k	140	Hr
D	HS 20-800	S	Gs'	LG	24A	0,83	.	800	mKf:	24A	800	1k	140	Hr
D	HS 30	Sa	16)	G	350	13,5	12	5kV	.	350	5kV	[3k]	150	Fi
D	HS 31	Sa	16)	G	350	19,5	17	7,5kV	.	350	7,5kV	[3k]	150	Fi
D	HS 32	Sa	16)	G	350	23	22	10kV	.	350	10kV	[3k]	150	Fi
D	HS 45-400	S	Gs'	LG	53A	0,83	.	400	mKf:	53A	400	1k	140	Hr
D	HS 45-600	S	Gs'	LG	53A	0,83	.	600	mKf:	53A	600	1k	140	Hr
D	HS 45-800	S	Gs'	LG	53A	0,83	.	800	mKf:	53A	800	1k	140	Hr
D	HS 150-600	S	16)	LG	125A	.	.	800	mKf:	≥125A	600	1k	140	Hr
D	HS 150-800	S	16)	LG	110A	.	.	600	mKf:	≥110A	800	1k	140	Hr
D	HS 150-1000	S	16)	LG	85A	.	.	1000	mKf:	85A	1000	1k	140	Hr
D	HS 1001	Sj	Cq	Ut	100	1	0,05	150	200	120	150	.	200	Hu
D	HS 1002	Sj	Cq	Ut	100	1	0,1	150	200	170	150	.	200	Hu
D	HS 1003	Sj	Cq	Ut	100	1	0,2	150	200	170	150	.	200	Hu
D	HS 1004	Sj	Cq	Ut	100	1	0,05	50	200	120	50	.	200	Hu
D	HS 1005	Sj	Cq	Ut	100	1	0,1	50	200	170	50	.	200	Hu
D	HS 1006	Sj	Cq	Ut	100	1	0,2	50	200	170	50	.	200	Hu
D	HS 1007	Sj	Cq	Ut	50	1	0,05	150	200	90	150	.	200	Hu CV 7040
D	HS 1008	Sj	Cq	Ut	50	1	0,1	150	200	140	150	.	200	Hu
D	Hs 1009	Sj	Cq	Ut	50	1	0,2	150	200	140	150	.	200	Hu
D	HS 1010	Sj	Cq	Ut	50	1	0,05	50	200	90	50	.	200	Hu
D	HS 1011	Sj	Cq	Ut	50	1	0,1	50	200	140	50	.	200	Hu
D	HS 1012	Sj	Cq	Ut	50	1	0,2	50	200	140	50	.	200	Hu
D	HS 1020	Sj	Cq	Ut	.	.	0,02	200	200	165	200	.	200	Hu
D	HS 1093	Sj	Cq	48)	100	1,5	5	1	.	100	5	.	200	Hu
D	HS 1101	Sj	Cq	sX	30	1,5	0,1	150	200	80	150	300 ns	150	Hu 3pF
D	HS 1102	Sj	Cq	sX	30	1,5	0,1	100	200	80	100	300 ns	150	Hu 3pF
D	HS 1103	Sj	Cq	sX	30	1,5	0,1	50	200	80	50	300 ns	150	Hu 3pF
D	HS 1104	Sj	Cq	sX	15	1,5	0,1	150	200	60	150	300 ns	150	Hu 3pF
D	HS 1105	Sj	Cq	sX	15	1,5	0,1	100	200	60	100	300 ns	150	Hu 3pF
D	HS 1186	Sj	Cq	sX	15	1,5	0,1	50	200	60	50	300 ns	150	Hu
D	HS 1107	Sj	Cq	sX	5	1,5	0,1	150	200	40	150	300 ns	150	Hu
D	HS 1108	Sj	Cq	sX	5	1,5	0,1	100	200	40	100	300 ns	150	Hu
D	HS 1109	Sj	Cq	sX	5	1,5	0,1	50	200	40	50	300 ns	150	Hu
E	HT-1077	.	Dw	67	.	.	.	60	.	.	.	.	.	Hf
D	HTS 5-A	S	16)	G	500	30	5	5kV	.	500	5kV	.	[100]	AJ
D	HTS 10-A	S	16)	G	500	38	5	10kV	.	500	10kV	.	[100]	AJ
D	HU-5	S	Lm	sZ	0,5	0,25	1mA	0,8	0,9	2,5	.	.	200	Hf 31)
D	HU-5 A	S	Lm	sZ	0,5	0,25	1mA	0,8	0,9	2,5	.	.	200	Hf 31)
D	HU-10, A	S	Lm	sZ	1	0,25	1mA	0,8	1,8	5	.	.	200	Hf 31)
D	HU-25, A	S	Lm	sZ	2,5	0,25	1mA	0,8	4,5	12,5	.	.	200	Hf 31)
D	HU-50, A	S	Lm	sZ	5	0,25	1mA	0,8	9	25	.	.	200	Hf 31)
D	HU-75, A	S	Lm	sZ	7,5	0,25	1mA	0,8	13,5	37,5	.	.	200	Hf 31)
D	HU-100, A	S	Lm	sZ	10	0,25	1mA	0,8	18	50	.	.	200	Hf 31)
Z	HW 6.8 bis	Sd	BA	Z	.	.	.	.	1W	37	6,8 bis	3,5	0,03	Hf 50) ≙ 1 N 3016 bis
Z	HW 91	Sd	BA	Z	.	.	.	.	1W	2,8	91	250	0,095	Hf 50) ≙ 1 N 3043

1 K	2 *Typ*	3 *Ab*	4 *Fo*	5 *Aw*	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 *N* mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 *Bemerkungen*
D	IB 000 bis	S	16)	G	.	.	.	.	.	500	50 bis	.	70	Lu/Bd
D	IB 516 C	S	16)	G	.	.	.	.	.	20A	400	.	55	Lu/Bd
D	IC 5	S	16)	G	75	15	20	5kV	.	75	5kV	.	100	JR
D	IC 10	S	16)	G	60	30	20	10kV	.	60	10kV	.	100	JR
D	ID 2-050	b	Cz	sX	100	1	100	2	150	.	3	0,1 ns	.	JC
D	ID 2-050 T	b	Cz	sX	300	1	100	2	150	.	3	0,1 ns	.	JC
D	ID 10-050	b	Cz	sX	100	1	100	10	150	.	12	0,5 ns	.	JC
t	IF-1	.	.	.	.	.	.	.	.	35	.	.	.	HA
D	IS 2,5-100 bis	Sa	16)	LG	7,8A	1,3	.	150~	mKf:	2,5A bis	100 bis	[1k]	140j	Jn
D	IS 45-800	Sa	16)	LG	140A	1,05	.	1200~	mKf:	45A	800	[1k]	140j	Jn
t	J-1	Gj	.	N	(1)	6	.	0,97	(150)	10	40	1	.	HA
t	J-2	Gj	.	N	(1)	6	.	0,94	(150)	10	40	0,5	.	HA
t	J-3	Gj	.	N	(1)	6	.	0,90	(150)	10	40	0,5	.	HA
T	J 460	Sg	Ie′	s	.	.	20	3=	150	.	20	.	.	Tx
T	J 461	Sg	Ie′	s	.	.	20	7=	150	.	20	.	.	Tx
T	J 462	Sg	Ie′	s	.	.	20	14=	150	.	20	.	.	Tx
T	J 463	Sg	Ie′	s	.	.	20	20=	150	.	20	.	.	Tx
T	J 464	Sg	Ie′	s	.	.	20	30=	150	.	20	.	.	Tx
T	J 465	Sg	Ie′	s	.	.	20	40=	150	.	20	.	.	Tx
T	J 466	Sg	Ie′	s	.	.	20	50=	150	.	20	.	.	Tx
T	J 503	Sg	Ie′	U	.	.	1	9-27	150	.	15	4	.	Tx ≙ 2 N 1586
T	J 504	Sg	Ie′	U	.	.	1	9-27	150	.	30	4	.	Tx ≙ 2 N 1587
T	J 505	Sg	Ie′	U	.	.	1	9-27	150	.	60	4	.	Tx ≙ 2 N 1588
T	J 506	Sg	Ie′	U	.	.	1	25-75	150	.	150	6	.	Tx ≙ 2 N 1589
T	J 507	Sg	Ie′	U	.	.	1	25-75	150	.	30	6	.	Tx ≙ 2 N 1590
T	J 508	Sg	Ie′	U	.	.	1	25-75	150	.	60	6	.	Tx ≙ 2 N 1591
T	J 509	Sg	Ie′	U	.	.	1	70-210	150	.	15	7	.	Tx ≙ 2 N 1592
T	J 510	Sg	Ie′	U	.	.	1	70-210	150	.	30	7	.	Tx ≙ 2 N 1593
T	J 511	Sg	Ie′	U	.	.	1	70-210	150	.	60	7	.	Tx ≙ 2 N 1594
T	J 581	Sg	16)	U	.	.	12	10-30	675	.	30	.	.	Tx
T	J 582	Sg	16)	U	.	.	12	10-30	675	.	60	.	.	Tx
T	J 583	Sg	16)	U	.	.	12	10-30	675	.	100	.	.	Tx
T	J 584	Sg	16)	U	.	.	12	20-60	675	.	30	.	.	Tx
T	J 585	Sg	16)	U	.	.	12	20-60	675	.	60	.	.	Tx
T	J 586	Sg	16)	U	.	.	12	20-60	675	.	100	.	.	Tx
T	J 587	Sg	16)	U	.	.	12	40-150	675	.	30	12	.	Tx
T	J 588	Sg	16)	U	.	.	12	40-150	675	.	60	.	.	Tx
T	J 589	Sg	16)	U	.	.	12	40-150	675	.	100	.	.	Tx
T	J 594	Sg	16)	U	.	.	12	> 10	675	.	30	.	.	Tx
T	J 595	Sg	16)	U	.	.	12	> 10	675	.	60	.	.	Tx
T	J 596	Sg	16)	U	.	.	12	> 10	675	.	100	.	.	Tx
T	J 623	Sg	Li′	U	.	.	1	9-27	150	.	15	4	.	Tx
T	J 624	Sg	Li′	U	.	.	1	9-27	150	.	30	4	.	Tx
T	J 625	Sg	Li′	U	.	.	1	9-27	150	.	60	4	.	Tx
T	J 626	Sg	Li′	U	.	.	1	25-75	150	.	15	6	.	Tx
T	J 627	Sg	Li′	U	.	.	1	25-75	150	.	30	6	.	Tx
T	J 628	Sg	Li′	U	.	.	1	25-75	150	.	60	6	.	Tx
T	J 629	Sg	Li′	U	.	.	1	70-210	150	.	15	7	.	Tx
T	J 630	Sg	Li′	U	.	.	1	70-210	150	.	30	7	.	Tx
T	J 631	Sg	Li′	U	.	.	1	70-210	150	.	60	7	.	Tx
E	JK 9 A	G	EA	45	1	0,33	.	170	111	1,2	2..5	0,54	.	SC
E	JK 9 B	G	Lm	.	1	.	.	.	.	.	4	0,54	.	SC
E	JK 10 A	G	EA	50	5	0,38	.	150	25	0,6	2.55	0,81	.	SC

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
E	JK 10 B	G	Lm	.	5	.	.	.	.	.	4	0,81	.	SC
E	JK 11 A	G	EA	55	15	0,46	.	270	7,7	0,3	2..5	0,81	.	SC
E	JK 11 B	G	Lm	.	15	.	.	.	.	.	4	0,81	.	SC
E	JK 19 A	G	EA	55	1	0,46	.	290	111	1,5	6	1,2	.	SC
E	JK 19 B	.	Lm	55	1	.	0,17	290	110	1,5	6	.	.	SA
E	JK 20 A	G	EA	55	5	0,48	.	300	25	0,8	6	0,88	.	SC
E	JK 20 B	.	Lm	55	5	.	0,71	300	25	1,0	7	.	.	SA
E	JK 21 A	G	EA	55	15	0,49	.	310	7,7	0,4	6	1,1	.	SC
E	JK 21 B	.	Lm	55	15	.	1,88	310	7,7	0,4	8	.	.	SA
E	JK 30 A	.	Lm'	60	5	.	0,71	320	25	0,9	7	.	.	SA, Jn
E	JK 60 A	.	Lm'	60	5	.	0,71	320	25	0,9	7	.	.	SA=2×JK30A, Jn
D	JK 100 A	G	EA	31)	10	0,2	10	0,2	.	75	.	.	85	SC 1,1Ω; 90pF ≠In
d	K .../...	.	s. GSD	.../	..	und		.../...	.	.	.	.	.	TK
D	K 1030	Sv	Li	y	25	<2		10	.	1A	200	.	.	Hf 1)
D	K 1038	Sv	Li	y	3	<2,7	100	0,57	.	1A	50	20µs	.	Hf 1)
D	K 1039	Sv	Li	y	3	<2,7	100	0,57	.	1A	100	20µs	.	Hf 1)
D	K 1040	Sv	Li	y	3	<2,7	100	0,57	.	1A	200	20µs	.	Hf 1)
D	K 1097	Sv	Li	y	25	>0,25	.	5	.	200	50	.	.	Hf 1)
Z	KR 50, R	Sa	Gq'	Z	.	.	.	mKf:	8W	50	15	.	.	Fi 13), R: 12) 10%
Z	KR 51, R	Sa	Gq'	Z	.	.	.	mKf:	8W	50	.	.	.	Fi 13), R: 12) 10%
Z	KR 52, R bis	Sa	Gq'	Z			.	mKf:	8W	50	22 bis	5	0,09	Fi 13), R: 12) 10%
Z	KR 60, R	Sa	Gq'	Z	.			mKf:	8W	50	100	30	0,12	Fi 13), R: 12) 10%
Z	KS 30 A, B bis	Sa	En	R	.			.	150	5	3,3 bis	110	-0,08	Fi 51)
Z	KS 44 A, B	Sa	En	R	.	.	.	.	150	5	12	25	+0,09	Fi 51)
D	KS 602 AA bis	S	Gn'	LG	6A	1,2	1mA	.	.	6A	50 bis	.	175	JT
D	KS 602 RA	S	Gn'	LG	6A	1,2	1mA	.	.	6A	800	.	175	JT
D	LD-47	.	Cv'	D	.	.	.	.	.	.	.	.	.	CB
D	LD-70	Gb	Cv'	U	100	1	.	.	.	.	15		.	CB
D	LD-71	Gb	Cv'	U	2	0,4	.	.	.	.	15		.	CB
D	LD-123	Gb	Cv'	U	100	1	.	.	.	.	35		.	CB
D	LD-125	Gb	Cv'	U	10	1	.	.	.	.	75		.	CB
D	LD-141	Gb	Cv'	U	20	1	.	.	.	.	80		.	CB
D	LD-143	Gb	Cv'	U	40	1	.	.	.	.	75		.	CB
D	LD-145	Gb	Cv'	D	5	1	.	.	.	.	60		.	CB
—	LDR—...	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	Fotohalbleiter
t	LT 5...	.	Gc	LG	.	.	.	.	20-40W	.	.		.	CB
T	LT 11 bis	Ga	42)	Ns	.	.	.	20=	20W		80 bis		.	CB≙2N158, CK311
T	LT 15	Ga	42)	Ns	.	.	.	20=	20W	.	200	.	.	CB≠2N158, CK315
T	LT 55	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	CB ≠ 2 N 1041
T	LT 5021	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	CB ≠ 2 N 1041
T	LT 5026	Ga	42)	L	.	.	.	.	20W	.	(30)	.	.	CB
T	LT 5027	Ga	No'	L	.	.	.	.	20W	.	(30)	.	.	CB
T	LT 5028	Ga	Mi	L	.	.	.	.	20W	.	(30)	.	.	CB
T	LT 5032	Ga	42)	L	.	.	.	.	20W	.	(60)	.	.	CB
T	LT 5033	Ga	No'	L	.	.	.	.	20W	.	(60)	.	.	CB
T	LT 5034	Ga	Mi	L	.	.	.	.	20W	.	(60)	.	.	CB
T	LT 5045	Ga	Mi	L	.	.	.	.	20W	.	(120)	.	.	CB
T	LT 5091	Ga	42)	L	.	.	.	.	40W	.	(30)	.	.	CB
T	LT 5092	Ga	No'	L	.	.	.	.	40W	.	(30)	.	.	CB
T	LT 5100	Ga	42)	L	.	.	.	.	40W	.	(60)	.	.	CB
T	LT 5101	Ga	No'	L	.	.	.	.	40W	.	(60)	.	.	CB

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
T	LT 5108	Ga	Mi	L	.	.	.	.	40W	.	(80)	.	.	CB
T	LT 5153	Ga	42)	L	.	.	.	.	20W	.	(60)	.	.	CB
d	M 1	.	Se	G	10kΩ	5	1GΩ	5	.	.	68	5	.	SC 22pF
d	M 1 N...	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	TP ≠ 1 N...
d	M 3	.	Se	G	1,2kΩ	5	45MΩ	5	.	.	68	0,1	.	SC 65pF
D	M 4 HZ	Sd	Cv	G	400	1	200	400	.	400	400	.	150j	Co 78)
D	M 6 HZ	Sd	Cv	G	400	1	200	600	.	400	600	.	150j	Co 78)
D	M 8 HZ	Sd	Cv	G	400	1	200	800	.	400	800	.	150j	Co 78)
D	M 10 HZ bis	S	Cv	G	150	2	200	1000 bis	.	150	1000 bis	.	125	Co 78)
D	M 30 HZ	S	Cv	G	100	3	100	3000	.	150	3000	.	125	Co 78)
D	M 12 bis	Sd	Cv	G	200	1	150	100 bis	500	200	100 bis	.	150	Co
D	M 102	Sd	Cv	G	200	1	150	1000	500	200	600	.	150	Co
D	M 14 bis	Sd	Cv	G	400	1	15	100 bis	1000	400	100 bis	.	150	Co; M 24 ≙ 1 N 645 bis
D	M 104	Sd	Cv	G	400	1	50	1000	1000	400	600	.	150	Co; M 64 ≙ 1 N 649
–	M 35 BYY	s. BAY 66												
D	M 15 K	.	.	.	.			.		.	.	.	.	Co = 1 N 3283
D	M 150	S	16)	G	.			.		150	.	.	.	ST
D	M 500	S	16)	G	.	.	.	.	.	500	.	.	.	ST
d	M 550a	Gp	Ba	U	5	1	30	10	.	40	60	500	60	Jn
d	M 550b	Gp	Ba	U	5	1	7	10	.	40	70	500	60	Jn
d	M 820	Gp	Ba	U	8	1	800	20	.	40	25	500	60	Jn
d	M 1230	Gp	Ba	U	12	1	800	30	.	40	35	500	60	Jn
!	M 1689	Gp	Sx	s	(1)	10	.	> 2	(80)	40	50	5	70	Be
!	M 1698	Gp	Dh′	s	.	.	.	.	.	50	.	.	.	Be
!	M 1725	G	.	N	1,5	5	.	2,6	(200)	20	50	3	.	Be
d	M 1728	Gj	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Be
!	M 1729	Gp	.	H	5	30	.	18dB	(200)	20	50	10	.	Be
!	M 1734	Gp	.	H	.	6	.	18dB	(120)	40	100	50	.	Be
.	M 1740	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	s. Fotohalbl.
!	M 1752	Gj	.	U	(1)	4,5	7	0,97	50	.	.	1,5	.	Be;Ers: 4-C
!	M 1768	Gp	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Be
d	M 2150	Gp	Ba	U	2	1	800	150	.	40	160	500	60	Jn
d	M 3100	Gp	Ba	U	3	1	30	10	.	40	110	500	60	Jn
d	M 6100	Gp	Ba	U	6	1	30	10	.	40	110	500	60	Jn
T	MA 1	Ga	KB′	MO	1	.	.	40-150	.	25	6	20	.	Sp
T	MA 2	Ga	KB′	MO	1	.	.	40-150	.	20	3	20	.	Sp
T	MA 393	Ga	KB	sH	(0,5)	3	10	155	25	50	6	.	85j	Se
T	MA 393 A	Ga	KB	sH	(0,5)	3	10	155	25	50	10	.	85j	Se ≙ 2 N 1122
T	MA 393 B	Ga	KB	sH	(0,5)	3	10	155	25	50	14	.	85j	Se ≙ 2 N 1122 A
d	MA-400	S	.	VM	.	.	.	.	.	.	.	10G	.	MA; Mv ≦ 6 dB
d	MA-401	S	.	VM	.	.	.	.	.	.	.	.	.	MA
d	MA-402	S	.	VM	.	.	.	.	.	.	.	[16G]	.	MA, Mv ≦ 6,5dB
d	MA-407	S	.	VM	.	.	.	.	.	.	.	10G	.	MA; Mv ≦ 6,5dB
d	MA-408	S	.	VD	.	.	.	.	.	.	.	9G	.	MA
d	MA-408 A	S	.	VD	.	.	.	.	.	.	.	9G	.	MA
d	MA-408 AR	S	.	VD	.	.	.	.	.	.	.	9G	.	MA 35)
d	MA-408 B	S	.	VD	.	.	.	.	.	.	.	.	.	MA
d	MA-408 BR	S	.	VD	.	.	.	.	.	.	.	.	.	MA 35)
d	MA-408 R	S	.	VD	.	.	.	.	.	.	.	9G	.	MA 35)
d	MA-409	.	.	VM	.	.	.	.	.	.	.	[3G]	.	MA; Mv ≦ 5dB
d	MA-409 A	.	.	VM	.	.	.	.	.	.	.	[3G]	.	MA; Mv ≦ 5,5dB
d	MA-409 AM	.	.	VM	.	.	.	.	.	.	.	[3G]	.	MA 37) = 2 x MA409A

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/-	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
d	MA-409 AMR	.	.	VM	.	.	.	.	.	.	.	[3G]	.	MA; ≙ MA409AM,35)
d	MA-409 AR	.	.	VM	.	.	.	.	.	.	.	[3G]	.	MA 35)
d	MA-409 M	.	.	VM	.	.	.	.	.	.	.	[3G]	.	MA37) ≙ 2 × MA409
d	MA-409 MR	.	.	VM	.	.	.	.	.	.	.	[3G]	.	MA; ≙ MA-409M,35)
d	MA-409 R	.	.	VM	.	.	.	.	.	.	.	[3G]	.	MA 35)
d	MA-412	.	.	MD	.	.	.	.	.	.	.	75G	.	MA
d	MA-414	Sp	Dh	VM	.	.	.	.	.	.	.	[10G]	.	MA38) ≙ 1N149,R
d	MA-417	Sp	Dh	VD	.	.	.	.	.	.	.	[3G]	.	MA 38) ≙ 1 N 32, R
d	MA-418	.	.	VD	.	.	.	.	.	.	.	9G	.	MA ≙ MA -408; 38)
d	MA-418 A	.	.	VD	.	.	.	.	.	.	.	9G	.	MA ≙ 408 A, AR 38)
d	MA-418 B	.	.	VD	.	.	.	.	.	.	.	9G	.	MA ≙ 408 B, BR 38)
d	MA-419	S	Dh	VM	.	.	.	.	.	.	.	[7G]	.	MA 38) ≙ 1 N 160, R
d	MA-419 A	S	Dh	VM	.	.	.	.	.	.	.	[7G]	.	MA 38) ≙ 1 N 150, R
D	MA 4303	SM	Sk	X	10	1	25nA	40	125	.	50	4 ns	200j	MA 1,5pF
D	MA 4304	SM	Sk	X	10	1	25nA	40	200	.	50	4 ns	200j	MA 1,5pF
D	MA 4305	SM	Sk	X	10	1	25nA	20	125	.	50	4 ns	200j	MA 1,5pF
D	MA 4306	SM	Sk	X	10	1	25nA	20	200	.	50	4 ns	200j	MA 1,5pF
D	MA 4307	SM	Sk	X	30	1	0,05	75	125	.	100	4 ns	200j	MA 2pF
D	MA 4308	SM	Sk	X	30	1	0,05	75	200	.	100	4 ns	200j	MA 2pF
D	MA-4441	SE	Ef'	sX	10	1	0,05	50	250	.	75	2ns	.	MA 2pF
D	MA-4442	SE	Ef'	sX	20	1	0,05	50	250	.	75	2ns	.	MA 2pF
D	MA-4443	SE	Ef'	sX	50	1	0,05	50	250	.	75	2ns	.	MA 2pF
D	MA-4444	SE	Ef'	sX	100	1	0,05	50	250	.	75	2ns	.	MA 2pF
D	MA-4445	SE	Ef'	sX	200	1	0,05	50	250	.	75	2ns	.	MA 2pF
D	MA-4446	SE	Ef'	sX	500	1	0,1	50	500	.	75	150ns	.	MA 8pF
D	MA-4534	.	.	44)	.	.	.	.	.	.	.	50 G	.	MA
D	MA-4535	.	.	44)	.	.	.	.	.	.	.	60 G	.	MA
D	MA-4536	.	.	44)	.	.	.	.	.	.	.	70 G	.	MA
T	MAS 20	Ga	KB	s	0,5	(3)	20	9	25	20	6	[4]	65	Se
D	MC 001	S	Sf	sX	10	1	0,1	50	.	.	75	2 ns	.	MS ≙ FD 100; 2pF
D	MC 002	S	Sf	sX	100	1	0,1	150	.	.	200	50 ns	.	MS ≙ FD 200; 5pF
t	MC 104	S	Lb	st	100	1	10	15=	450	200	60	.	150j	SH
t	MC 105	S	Lb	st	100	1	10	15=	450	200	100	.	150j	SH
t	MC 106	S	Lb	st	100	1	10	15=	450	300	60	.	150j	SH
t	MC 107	S	Lb	st	100	1	10	15=	450	300	100	.	150j	SH
D	MC 459 A	S	Sf	U	100	1	25nA	175	.	200	200	.	.	MS ≙ 1 N 459 A
D	MC 488 A	S	Sf	U	100	1	0,1	380	.	200	420	.	.	MS ≙ 1 N 488 A
D	MC 629	S	Sf	s	4	1,5	1	175	.	.	200	1µs	.	MS ≙ 1 N 629
D	MC 643	S	Sf	s	10	1	1	100	.	.	200	300 ns	.	MS ≙ 1 N 643
D	MC 658	S	Sf	s	100	1	0,05	50	.	.	120	300 ns	.	MS ≙ 1 N 658
D	MC 659	S	Sf	s	6	1	5	50	.	.	60	300 ns	.	MS ≙ 1 N 659
D	MC 662	S	Sf	s	10	1	1	10	.	.	100	500 ns	.	MS ≙ 1 N 662
D	MC 663	S	Sf	s	100	1	5	75	.	.	100	500 ns	.	MS ≙ 1 N 663
D	MC 914	S	Sf	sX	10	1	5	75	.	.	100	4 ns	.	MS ≙ 1 N 914; 4pF
D	MC 916	S	Sf	sX	10	1	5	75	.	.	100	4 ns	.	MS ≙ 1 N 916; 2pF
D	MD 4	Sp	Sf'	UX	.	.	.	.	.	.	.	.	.	GJ
D	MD 6	Sp	Sf	UX	.	.	.	.	.	.	.	.	.	GJ
D	MD 8	Sp	Sf'	UX	.	.	.	.	.	.	.	.	.	GJ
D	MD 10	Sp	Sf'	UX	.	.	.	.	.	.	.	.	.	GJ
d	MD 100	Gp	Db	D	0,2	0,3	.	.	10mWs	30	10	.	60	RF
d	MD 110	Gp	Db	D	0,02	0,1	.	.	10mWs	.	10	.	60	RF
d	MD 120	Gp	Db	D	1	0,3	.	.	10mWs	30	5	.	60	RF
T	MD 499	Gd	.	VH	3	(10)	.	8,5	30	50	18	320	.	Se
T	MD 501	Gd	.	sH	50	0,5	.	35=	25	50	12	> 4	.	Se
T	MD 502	Gd	.	H	2	(10)	.	5,5	25	50	20	[40]	.	Se

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_r V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
T	MD 503	Gd	.	H	2	(10)	.	4,2	25	50	20	[60]	.	Se
T	MD 504	Gd	.	HU	1	(12)	.	.	30	50	25	50	.	Se
T	MDS 33	_d	.	sH	4	10	.	.	.	.	12	(300)	.	Se
Z	MEZ 3,9	S	Dt	Z	.	.	.	.	500	.	3,9	16	-0,04	JR 58)
Z	MEZ 4,7	S	Dt	Z	.	.	.	.	500	.	4,7	14	± 0	JR 58)
Z	MEZ 5,6	S	Dt	Z	.	.	.	.	500	18	5,6	12	0,03	JR 58)
Z	MEZ 6,8	S	Dt	Z	.	.	.	.	500	15	6,8	2	0,05	JR 58)
Z	MEZ 8,2	S	Dt	Z	.	.	.	.	500	12	8,2	2	0,06	JR 58)
Z	MEZ 10	S	Dt	Z	.	.	.	.	500	10	10	2,5	0,07	JR 58)
Z	MEZ 12	S	Dt	Z	.	.	.	.	500	8	12	3,2	0,075	JR 58)
Z	MEZ 15	S	Dt	Z	.	.	.	.	500	7	15	6	0,08	JR 58)
Z	MEZ 18	S	Dt	Z	.	.	.	.	500	6	18	18	0,085	JR 58)
Z	MEZ 22	S	Dt	Z	.	.	.	.	500	5	22	26	0,09	JR 58)
Z	MEZ 27	S	Dt	Z	.	.	.	.	500	4	27	55	0,095	JR 58)
–	MIC...	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Jn 87)
T	MM 487	SE	Li′	s	.	.	0,01	> 20=	800	.	(60)	(400)	175j	Mo
T	MM 486	SE	Li	U	150	5	.	20-60=	.	.	40	(250)	150	Mo 8pF
T	MM 487	SE	Li	U	150	5	.	40-120=	.	.	40	(250)	150	Mo 8pF
T	MM 488	SE	Li	U	150	5	.	100-300=	.	.	40	(250)	150	Mo 8pF
T	MM 511	SE	Lm	U	150	5	.	20-60=	.	.	40	(250)	150	Mo 8pF
T	MM 512	SE	Lm	U	150	5	.	40-120=	.	.	40	(250)	150	Mo 8pF
T	MM 513	SE	Lm	U	150	5	.	100-300=	.	.	40	(250)	150	Mo 8pF
T	MM 1613	SE	Li	Us	150	10	0,05	40-120=	.	200	40	(250)	.	Mo } 41)
T	MM 1614	SE	Li	Us	150	10	0,05	40-120=	.	200	50	(200)	.	Mo
T	MM 1711	SE	Li	Us	150	10	0,05	100=	.	.	30	(250)	.	Mo } 41)
T	MM 1712	SE	Li	Us	150	10	0,05	100=	.	.	40	(200)	.	Mo
T	MM 2613	SE	Lm	Us	150	10	0,05	40=	.	.	40	(250)	.	Mo } 41)
T	MM 2614	SE	Lm	Us	150	10	0,05	40=	.	.	50	(200)	.	Mo
T	MM 2711	SE	Lm	Us	150	10	0,05	100=	.	.	30	(250)	.	Mo } 41)
T	MM 2712	SE	Lm	Us	150	10	0,05	100=	.	.	40	(200)	.	Mo
d	Mn 34a	Gp	Cr′	U	5	1	30	10	.	50	60	.	.	Jn ≙ M 34a
t	MN 61 A	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	= 2 N 627, Mo
t	MN 62 A	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	= 2 N 628, Mo
t	MN 63 A	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	= 2 N 629, Mo
t	MN 64 A	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	= 2 N 630, Mo
d	Mn 69	Gp	Cr′	U	5	1	50	10	.	40	60	.	.	Jn ≙ M 69
d	Mn 81	Gp	Cr′	hG	3	1	10	10	.	30	40	.	.	Jn ≙ M 81
d	Mn 95	Gp	Cr′	nU	10	1	800	50	.	50	60	.	.	Jn ≙ M 95
D	MP-1	SP	16)	DP	10	0,7	0,05	50	.	.	75	.	150	GE = 1 N 4306
D	MP-2	SP	16)	DP	10	1	0,1	30	.	.	40	.	150	GE
D	MP-13 bis	Sd	F_	G	2A	0,9	.	.	mKf:	2,5A	250 bis	.	[175]	UL
D	MP-18	Sd	F_	G	2A	0,9	.	.	mKf:	2,5A	700	.	[175]	UL
T	MP 500, A bis	G	Ni	LW	15A	0,2	.	30-60=	170W	60A	45 bis	3,6 k	110j	Mo
T	MP 506, A	G	Ni	LW	15A	0,2	.	50-100=	170W	60A	75	3,6 k	110j	Mo
D	MQ-1	SP	16)	DQ	10	0,7	0,05	50	.	.	75	.	150	GE = 1 N 4307
D	MQ-2	SP	16)	DQ	10	1	0,1	30	.	.	40	.	150	GE
D	MR 14 Z bis	Sd	Cv	sG	400	1	200	100 bis	.	400	100 bis	200ns	150j	Co 78)
D	MR 54 Z	Sd	Cv	sG	400	1	200	500		400	500	200ns	150j	Co 78)
Z	MR 33 H bis	S	Ct	Z	5	0,71	600	2		5	3,3 bis	100	.	AJ ±0,2V
Z	MR 100 H	S	Ct	Z	5	0,71	10	2	.	5	10	30	.	AJ ±0,6V
D	MR 322	S	72)	GU	40A	1,5	2	50	.	18A	50	.	175	Mo

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} uA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
D	MR 323	S	72)	GU	40A	1,5	2	100	.	18A	100	.	175	Mo
D	MR 324	S	72)	GU	40A	1,5	2	200	.	18A	200	.	175	Mo
D	MR 325	S	72)	GU	40A	1,5	2	300	.	18A	300	.	175	Mo
D	MR 326	S	72)	GU	40A	1,5	2	400	.	18A	400	.	175	Mo
–	MS 1...CE	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	s. Fotohalbl.
D	MS 1-H	Sj	Ct	U	200	1	1	60	220	250	60	.	150j	AJ bn; 5pF
–	MS 2, A	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	s. Fotohalbl.
D	MS 2-H	Sj	Ct	U	200	1	1	100	220	250	100	.	150	AJ rt; 5pF
D	MS 3-H	Sj	Ct	U	200	1	1	150	220	250	150	.	150	AJ or; 5pF
–	MS 4, A	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	s. Fotohalbl.
D	MS 4-H	Sj	Ct	U	200	1	1	200	220	250	200	.	150	AJ ge; 5pF
–	MS 5, A	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	s. Fotohalbl.
D	MS 5-H	Sj	Ct	U	200	1	1	300	220	250	300	.	150	AJ gn; 5pF
–	MS 6...11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	s. Fotohalbl.
D	MS 11-H	Sj	Ct	sU	200	1	0,1	60	.	250	60	.	.	AJ
D	MS 12-H	Sj	Ct	sU	200	1	0,1	100	.	250	100	.	.	AJ
D	MS 13-H	Sj	Ct	sU	200	1	0,1	150	.	250	150	.	.	AJ
D	MS 35-H	Sj	Ct	U	400	1	0,2	300	.	400	300	.	.	AJ
D	MS 36-H	Sj	Ct	U	400	1	0,2	400	.	400	400	.	.	AJ
D	MS 37-H	Sj	Ct	U	400	1	0,2	500	.	400	500	.	.	AJ
D	MS 38-H	Sj	Ct	U	400	1	0,2	600	.	400	600	.	.	AJ
–	MS/H	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Z	MZ 3,9..27	.	.	Z	.	.	.	.	.	.	.	.	.	≙ 1 N 1507-1517
Z	MZ 5 A...12 B	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Co ≙ 1 N 708-744A

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
T	N 400 A	Sj	Li'	Ls	.	.	1	100-300=	2W/	.	30	10	.	Fd, Jd, Rh
I	N 893	.	.	N	3	.	.	17,5dB	(110)	.	40	.	.	Wc
d	N 5051 A	S	.	G	45	1	20	50	.	500	50	.	180	Wh
d	N 5051 B bis	S	.	G	45	1	20	100	.	500	100 bis	.	180	Wh
d	N 5051 H	S		G	45	1	20	400		500	400	.	180	Wh
d	N 5082 A bis	S		G	160	1	40	50		200	50 bis	.	180	Wh
d	N 5082 H	S		G	160	1	40	400		200	400	.	180	Wh
d	N 5091 A bis	S		G	25	1	10	50		200	50 bis	.	180	Wh
d	N 5091 H	S	.	G	25	1	10	400	.	200	400	.	180	Wh
D	NCR 025 E bis	SV	Gh	Y	.	.	15	0,3..3	.	16A	25 bis	.	.	NA 19)
D	NCR 400 E	SV	Gh	Y	.	.	15	0,3..3	.	16A	400	.	.	NA 19)
T	NKT 101	Ga	LH	sX	1	4,5	(5)	150	125	500	20	18	75j	Nm
T	NKT 102	Ga	LH	sX	1	4,5	(5)	100	125	500	20	10	75j	Nm
T	NKT 103	Ga	LH	sX	1	4,5	(5)	75	125	500	20	5	75j	Nm
T	NKT 104	Ga	LH	sX	1	4,5	(5)	150	125	500	20	18	75j	Nm
T	NKT 105	Ga	LH	sX	1	4,5	(5)	100	125	500	20	10	75j	Nm
T	NKT 106	Ga	LH	sX	1	4,5	(5)	75	125	500	20	5	75j	Nm
T	NKT 107	Ga	LH	sX	1	4,5	(5)	150	125	500	20	18	75j	Nm
T	NKT 108	Ga	LH	sX	1	4,5	(5)	100	125	500	20	10	75j	Nm
T	NKT 109	Ga	LH	sX	1	4,5	(5)	75	125	500	20	5	75j	Nm
T	NKT 121	Ga	Li	sH	1	4,5	(5)	150	125	500	20	18	75j	Nm
T	NKT 122	Ga	Li	sH	1	4,5	(5)	100	125	500	20	10	75j	Nm
T	NKT 123	Ga	Li	sH	1	4,5	(5)	75	125	500	20	5	75j	Nm
T	NKT 124	Ga	Li	sH	1	4,5	(5)	150	125	500	20	18	75j	Nm
T	NKT 125	Ga	Li	sH	1	4,5	(5)	100	125	500	20	10	75j	Nm
T	NKT 126	Ga	Li	sH	1	4,5	(5)	75	125	500	20	5	75j	Nm
T	NKT 127	Ga	Li	sH	1	4,5	(5)	150	125	500	20	18	75j	Nm
T	NKT 128	Ga	Li	sH	1	4,5	(5)	100	125	500	20	10	75j	Nm
T	NKT 129	Ga	Li	sH	1	4,5	(5)	75	125	500	20	5	75j	Nm
T	NKT 131	Ga	LH	H	1	.	.	>50	125	25	15	15	75j	Nm
T	NKT 132	Ga	LH	H	1	.	.	>40	125	25	15	15	75j	Nm
T	NKT 133	Ga	LH	H	1	.	.	>30	125	25	15	8	75j	Nm
T	NKT 134	Ga	LH	rH	1	.	.	>30	125	25	15	>3	75j	Nm
T	NKT 141	Ga	Li	H	1	.	.	>50	125	25	15	15	75j	Nm
T	NKT 142	Ga	Li	H	1	.	.	>40	125	25	15	15	75j	Nm
T	NKT 143	Ga	Li	H	1	.	.	>30	125	25	15	8	75j	Nm
T	NKT 144	Ga	Li	rH	1	.	.	>30	125	25	15	>3	75j	Nm
!	NKT 149 A-N.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Nm, ≙ V../..R..
T	NKT 201	Ga	LH	Ns	500	.	.	>30=	600	500	30	.	85j	Nm
T	NKT 202	Ga	LH	Us	25	.	.	>50=	360	125	30	.	75j	Nm
T	NKT 203	Ga	LH	N	1	.	.	>50	360	125	30	.	75j	Nm
T	NKT 204	Ga	LH	N	1	.	.	>30	360	125	30	.	75j	Nm
T	NKT 205	Ga	LH	N	1	.	.	>15	360	125	30	.	75j	Nm
T	NKT 206	Ga	LH	rN	1	.	.	>50	360	125	30	.	75j	Nm
T	NKT 207	Ga	LH	Ns	25	.	.	>50=	360	125	60	.	75j	Nm
T	NKT 208	Ga	LH	Ns	500	.	.	>50=	600	500	30	.	85j	Nm
T	NKT 221	Ga	Li	Ns	500	.	.	>30=	600	500	30	.	85j	Nm
T	NKT 222	Ga	Li	Us	25	.	.	>50=	360	125	30	.	75j	Nm
T	NKT 223	Ga	Li	N	1	.	.	>50	360	125	30	.	75j	Nm
T	NKT 224	Ga	Li	N	1	.	.	>30	360	125	30	.	75j	Nm
T	NKT 225	Ga	Li	N	1	.	.	>15	360	125	30	.	75j	Nm

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
T	NKT 226	Ga	Li	rN	1	.	.	> 50	360	125	30	.	75j	Nm
T	NKT 227	Ga	Li	s	25	.	.	> 50=	360	125	60	.	75j	Nm
T	NKT 228	Ga	Li	Ns	500	.	.	> 50=	600	500	30	.	85j	Nm
T	NKT 401	Ga	Mi	sW	6A	.	.	> 15	1300	6A	(80)	.	90j	Nm
T	NKT 402	Ga	Mi	sW	6A	.	.	> 30	1300	6A	(60)	.	90j	Nm
T	NKT 403	Ga	Mi	NL	1A	.	.	> 50	1300	6A	(80)	.	90j	Nm
T	NKT 404	Ga	Mi	NL	1A	.	.	> 50	1300	6A	(60)	.	90j	Nm
t	NPN-3	Gj	Js	H	(1)	5	5	0,8	(50)	10	35	.	75	GP
T	NS 200	GM	Lm	sX	.	.	0,1	> 15=	600	.	20	(200)	.	NS
T	NS 300	GM	Lm	VM	.	.	0,1	120=	600	.	45	(200)	.	NS
T	NS 345	SM	Lm	VU	10	.	.	80-200=	500	.	30	(250)	.	NS
d	NSP-1	Sj	.	LG	40A	0,9	5mA	60	90W	40A	42,5	.	200	Hf
d	NSP-1 R	Sj	.	LG	40A	0,9	5mA	60	90W	40A	42,5	.	200	Hf 35)
d	NSP-2	Sj	.	LG	40A	0,9	5mA	60	.	40A	70	.	200	Hf
d	NSP-2 R	Sj	.	LG	40A	0,9	5mA	60	.	40A	70	.	200	Hf 35)
d	NSP-3	Sj	.	LG	40A	0,9	5mA	60	.	40A	141	.	200	Hf
d	NSP-3 R	Sj	.	LG	40A	0,9	5mA	60	.	40A	141	.	200	Hf 35)
d	NU 34	G	.	.	5	1	50	10	.	.	65	.	.	NR ≠ 1 N 69
d	NU 38	G	.	.	3	1	6	3	.	.	100	.	.	NR ≠ 1 N 70
d	NU 39	G	.	.	1,5	1	200	100	.	.	200	.	.	NR
d	NU 58	G	.	.	4	1	800	100	.	.	100	.	.	NR ≠ 1 N 63
–	080 C u. a.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	s. nach Z...
d	O 4 A 653	G	Bq	UQ	6	1	20	10	.	30	40	.	60	RF
d	O 4 A 654	G	Bq	UQ	8	1	20	10	.	30	40	.	60	RF
D	OA 5	Gb	Et	nU	10	0,4	1,1	10	.	130	100	.	75	Va, Mu
D	OA 6	Gb	Et	nU	10	0,4	1,1	10	.	115	60	.	75	Mu
D	OA 7	Gb	Et	s	10	0,38	1,5	10	.	140	25	.	75	Va, Mu
D	OA 9	Gb	Et	s	10	0,33	1,5	10	.	270	25	.	75	Va
D	OA 10	Gj	Et	Gs	100	0,48	1,5	20	.	100	30	.	75	Mu 6,5pF
d	OA 21	Gp	Cr	VM	20	0,5	300	2	.	25	2	1G	.	TK
d	OA 30/30	Gp	Rc	U	30	1	100	30	.	30	30	.	> 40	AE gr
D	OA 31	G	Gd	LG	2A	0,5	25	1	.	12A	85	1k	75j	Va 12)
d	OA 40/100	Gp	Rc	U	5	0,5	20	10	.	50	40	.	> 40	AE ws
d	OA 41	G	Ck	X	5	1	1,5	1,5	.	100	25	3,5µs	75	TK
D	OA 47	Gb	Ef	s	10	0,4	3,5	10	.	110	25	70ns	75i	Va, Mu
d	OA 50	Gp	Af	U	7,5	1	30	10	.	50	60	.	60	Va [Bh: 4)]
d	OA 50/50	Gp	Rc	U	3,5	0,5	30	10	.	50	50	.	> 40	AE sw
d	OA 51	Gp	Af	h	7,5	1	7	10	.	50	50	.	60	Va [Bh: 4)]
d	OA 52	Gp	Af	D	4	1	50	10	.	40	80	.	75	Va
d	OA 53	Gp	Af	G	6	1	320	100	.	50	100	.	60	Va [Bh: 4)]
d	OA 55	Gp	Af	G	7	1	5	3	.	50	100	.	60	Va [Bh: 4)]
d	OA 56	Gp	Af	U	5,8	1	50	10	.	50	70	.	60	Va [Bh: 4)]
d	OA 60	Gp	Af	D	.	.	.	.	.	5	25	[30]	60	Va [Bh: 4)]
d	OA 60/5	Gp	Rc	U	20	1	2	1,5	.	30	60	[100]	> 40	AE rl
d	OA 61	Gp	Af	G	7,5	1	40	50	.	5	85	.	60	Va [Bh: 4)]
D	OA 70	Gp	Cf	nD	10	1,05	30	10	.	50	15	[60]	75	Va, Mu
D	OA 71	G	Cf	h	3	0,76	3,5	10	.	35	60	.	60	Mu
d	OA 72	Gp	Cf	hD	10	1,4	4,5	10	.	35	30	.	60	Va
d	OA 73	Gp	Cf	nD	10	0,8	30	10	.	50	20	.	75	Va, Mu
d	OA 74	Gp	Cf	U	4	0,7	200	60	.	35	40	.	60	Va
D	OA 79	Gp	Cf	hD	10	1,5	4,5	10	.	35	30	.	60	Va, Mu
d	OA 80/5	Gp	Rc	U	1	0,5	20	10	.	30	80	100	> 40	AE gn
d	OA 80/10	Gp	Rc	U	1,5	0,5	20	10	.	40	80	100	> 40	AE bl
D	OA 81	Gp	Cf	U	10	1,4	4	10	.	50	90	.	75	Va, Mu
D	OA 85	Gp	Cf	U	10	1,15	2,5	10	.	50	90	.	75	Va, Mu

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
d	OA 86	Gp	Cf	s	10	1,12	2,5	10	.	35	60	.	60	Va, Mu
d	OA 87	Gp	Cf	sX	10	1,12	2,5	10	.	35	60	.	60	Va
D	OA 90	Gp	Ef	nH	10	1,0	20	10	.	10	20	[40]	75	Va, Mu
D	OA 91	Gp	Ef	U	10	1,2	4	10	.	50	90	.	75	Va, Mu
d	OA 92	Gp	Cf	s	8	1	2,5	10	.	10	15	.	75	Va
D	OA 95	Gp	Ef	U	10	1,05	2,5	10	.	50	90	.	75	Va, Mu
d	OA 100/30	Gp	Rc	U	3	0,5	5	5	.	40	100	.	> 40	AE vi
z	OA 126/5	S	Cp	Z	100	1	10nA	1	250	3	5	105	.	Tf ±0,6V
z	OA 126/6	S	Cp	Z	100	1	10nA	1	250	3	6	90	.	Tf ±0,6V
z	OA 126/7	S	Cp	Z	100	1	10nA	1	250	3	7	15	.	Tf ±0,6V
z	OA 126/8	S	Cp	Z	100	1	10nA	1	250	3	8	3	.	Tf ±0,6V
z	OA 126/9	S	Cp	Z	100	1	10nA	1	250	3	9	4	.	Tf ±0,6V
z	OA 126/10	S	Cp	Z	100	1	10nA	1	250	3	10	6,5	.	Tf ±0,6V
z	OA 126/11	S	Cp	Z	100	1	10nA	1	250	3	11	10	.	Tf ±0,6V
z	OA 126/12	S	Cp	Z	100	1	10nA	1	250	3	12	12	.	Tf ±0,6V
z	OA 126/14	S	Cp	Z	100	1	10nA	1	250	3	14,25	38	.	Tf ±1,85V
z	OA 126/18	S	Cp	Z	100	1	10nA	1	250	3	18	60	.	Tf ±2,1V
d	OA 127	Sj	Cp	.	50	0,84	1nA	10	250	.	19	.	175j	Tf 15pF
d	OA 128	Sj	Cp	.	50	0,84	3nA	30	250	.	35	.	175j	Tf 10pF
d	OA 129	Sj	Cp	.	50	0,84	6nA	65	250	.	75	.	175j	Tf 10pF
d	OA 130	Sj	Cp	.	50	0,84	15nA	120	250	.	135	.	175j	Tf 5pF
d	OA 131	Sj	Cp	.	50	0,84	40nA	200	250	.	230	.	175j	Tf 5pF
d	OA 132	Sj	Cp	.	50	0,84	50nA	280	250	.	320	.	175j	Tf 5pF
D	OA 150	G	Cd	U	6	1	8	10	100	20	100	.	100j	Tf
d	OA 150/5	Gp	Rc	U	1,5	0,5	30	30		40	150	100	> 40	AE ge
d	OA 150/10	Gp	Rc	U	1.5	0.5	30	30		40	150	100	> 40	AE bn
d	OA 154 Q	G	Cd	Q	6	1	10	10	100	20	50	.	100j	Tf
D	OA 159	G	Cd	HG	10	1	15	10	100	5	30	[39]	100j	Tf
D	OA 160	G	Cd	D	10	1	25	10	100	5	15	[39]	100j	Tf
D	OA 161	G	Cd	hG	5,5	1	8	10	100	15	100	.	100j	Tf
D	OA 172	G	Cd	DP	8,5	1	7	10	100	1,5	30	[10,7]	100j	Tf
d	OA 173	Gp	Cc	DP	8	1	100	60	.	5	55	.	60	Tf
D	OA 174	G	Cd	U	6,5	1	15	10	100	20	55	.	100j	Tf
d	OA 179	Gp	Cd	hD	6	1	10	10	.	20	20	.	75j	Tf
d	OA 180	Gb	Çd	ns	100	0,6	3	10	100	120	20	[1]	100j	Tf
d	OA 181	Gp	Cd	hD	2,5	1	30	30	15	150	.	.	75j	Tf
D	OA 182	Gj	Cp	U	10	0,35	3	10	80	150	80	.	100j	Tf
D	OA 182 D	Gj	Cp	U	10	0,35	10	30	80	150	50	[10]	100j	Tf
D	OA 182 B, R	Gj	Rb	Q	10	0,35	3	10	100	150	65	.	100j	Tf, -B: 56)
D	OA 186, A	G	Ah	X	8	1	4	10	100	4-10	60	[50k]	100j	Tf; —A: [Cd]
D	OA 200	Sj	Ef	Ut	10	0,8	20nA	50	.	160	50	.	125	Va, Mu, Am
D	OA 202	Sj	Ef	Ut	10	0,8	10nA	150	.	160	150	.	125	Va,Mu,Ers: BAX 16
D	OA 210	Sj	Gr	G	100	0,8	30	110	.	500	400	.	70	Mu
d	OA 214	Sj	Gb'	G	500	1,05	65	700	mKf:	500	700	.	150j	Va
D	OA 252	Sd	.	LG	.	.	.	.	.	15A	200	.	125	Mu
d	OA 257	G	Ce'	nH	15	1	50	10	.	.	25	.	.	SA; ers. DS 1606
d	OA 258	G	Ce'	H	18	1	25	10	.	.	25	.	.	SA; ers. DS 159/1
d	OA 259	G	Ce'	sH	18	1	25	10	.	.	25	1G	.	SA; ers. DS 159
d	OA 261	G	Ce'	U	7	1	5	10	.	.	115	.	.	SA; ers. DS 160 &
D	OA 262	Sd	.	LG	.	.	.	.	.	15A	200	.	125	Mu
d	OA 265	G	Ce'	U	8	1	3	10	.	.	125	.	.	SA; ers. DS 161 &
d	OA 266	G	Ce'	nU	12	1	3	10	.	.	115	.	.	SA; ers. DS 160a
D	OA 357	Gp	Ef	HD	10	1	50	10	.	.	25	[39]	.	SA
D	OA 358	Gp	Ef	Hs	12	1	25	10	.	.	25	.	.	SA
D	OA 359	Gp	Ef	Vs	12	1	25	10	.	.	25	1G	.	SA

Ers: BZY 85C, D

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
D	OA 361	Gp	Ef	U	7	1	4	10	.	.	100	.	.	SA
D	OA 365	Gp	Ef	U	8	1	3	10	.	.	125	.	.	SA
D	OA 366	Gp	Ef	Us	12	1	3	10	.	.	100	.	.	SA
d	OA 500	Sp	Dh′	M	1	0,5	200	0,5	.	1,5	2	[3G]	60	RF
d	OA 501	Sp	Dh′	D	1	0,5	100	0,5	.	1,5	2	[3G]	60	RF
d	OA 502	Sp	Dh′	D	0,5	0,5	20	0,5	.	1	3	[3G]	60	RF
d	OA 503	Sp	Dh′	D	0,25	0,5	7	0,5	.	1	3	[3G]	60	RF
d	OA 513	Sp	Dh′	M	2	0,5	200	0,5	.	3	2	[9G]	60	RF; Mv ≦ 10dB
d	OA 516	Sp	Dh′	D	1	0,5	100	0,5	.	1,5	2	[9G]	60	RF
d	OA 600	Gp	Ch	M	0,2	0,3	1mA	10	.	10	10	.	60	RF
d	OA 610	Gp	Ch	M	0,02	0,1	1mA	10	.	10	10	.	60	RF
d	OA 620	Gp	Ch	M	1	0,3	1mA	5	.	10	5	.	60	RF
d	OA 623	Gp	Bq	HD	5	1	50	10	.	30	20	.	60	RF
d	OA 624	Gp	Bq	HD	10	1	100	10	.	30	20	.	60	RF
d	OA 625	Gp	Ch	U	10	1	20	10	.	10	20	.	60	RF
d	OA 642	Gp	Bq	HD	2	1	14	10	.	30	40	.	60	RF
d	OA 643	Gp	Bq	HD	5	1	20	10	.	30	40	.	60	RF
d	OA 644	Gp	Bq	HD	10	1	20	10	.	30	40	.	60	RF
d	OA 645	Gp	Ch	U	5	1	15	10	.	10	40	.	60	RF
d	OA 646	Gp	Ch	HP	5	1	15	10	.	10	40	.	60	RF = 2 × OA 645
d	OA 647	Gp	Bq	HP	5	1	20	10	.	30	40	.	60	RF = 2 × OA 643
d	OA 665	Gp	Ch	U	5	1	10	10	.	20	60	.	60	RF
d	OA 682	Gp	Bq	HD	2	1	10	10	.	30	80	.	60	RF
d	OA 683	Gp	Bq	HD	5	1	10	10	.	30	80	.	60	RF
d	OA 685	Gp	Ch	U	4	1	8	10	.	20	80	.	60	RF
d	OA 687	Gp	Bq	UP	4	1	10	10	.	30	80	.	60	RF ≒ OA 685
d	OA 702	Gp	Bq	HD	2	1	10	10	.	30	100	.	60	RF
d	OA 801	Gp	Dh′	D	5	1	.	.	.	20	5	.	60	RF
d	OA 802	Gp	Dh′	D	5	1	.	.	.	20	5	.	60	RF
d	OA 803	Gp	Dh′	D	5	1	.	.	.	20	10	.	60	RF
d	OA 804	Gp	Dh′	D	5	1	.	.	.	20	10	.	60	RF
d	OA 805	Gp	Dh′	D	5	1	.	.	.	20	20	.	60	RF
D	OA 1150	G	Ch′	U	6	1	8	10	.	20	100	.	75j	Tm 0,5 pF
D	OA 1154Q	Gp	Ch′	UQ	6	1	10	10	.	20	50	[0,1]	75j	Tm 0,5 pF
D	OA 1160	Gp	Ch′	D	6	1	25	10	.	5	15	[50]	75j	Tm 0,5 pF
D	OA 1161	G	Ch′	U	5,5	1	15	30	.	20	130	.	75j	Tm 0,5 pF
D	OA 1172	Gp	Ch′	hD	8,5	1	7	10	.	1,5	30	[10,7]	75j	Tm 0,5 pF
D	OA 1180	Gb	Ch′	s	100	0,6	3	10	.	120	20	.	75j	Tm 2,7 pF
D	OA 1182	Gb	Ch′	sG	100	0,6	3	10	.	150	80	.	75j	Tm < 4,5 pF
.	OAP 12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	s. Fotohalbl.
z	OAZ 200	S	Et	Z	10	0,7	3	0,1	8 2	420	1	4,7	350	[-2] Va ±0,3V, Mu
z	OAZ 201	S	Et	Z	10	0,7	3	0,04	2	420	1	5,1	330	[-1,8] Va ±0,3V, Mu
z	OAZ 202	S	Et	Z	10	0,7	3	0,02	2	420	1	5,6	275	[-1] Va ±0,3V, Mu
z	OAZ 203	S	Et	Z	10	0,7	3	0,04	3	420	1	6,2	215	[+0,5] Va ±0,4V, Mu
z	OAZ 204	S	Et	Z	10	0,7	3	0,02	3	420	1	6,8	40	[+2,5] Va ±0,4V, Mu
z	OAZ 205	S	Et	Z	10	0,7	3	5nA	3	420	1	7,5	8,6	[+4] Va ±0,4V, Mu
z	OAZ 206	S	Et	Z	10	0,7	3	0,02	5	420	1	8,2	7,6	[5] Va ±0,5V, Mu
z	OAZ 207	S	Et	Z	10	0,7	3	15nA	5	420	1	9,1	9,6	[6,2] Va ±0,5V, Mu
z	OAZ 208	S	Et	Z	10	0,7	3	0,1	1,5	420	1	4,3	350	[-2] Va, Mu ± 15%
z	OAZ 209	S	Et	Z	10	0,7	3	0,04	2	420	1	5,1	330	[-1,8] Va, Mu ± 15%
z	OAZ 210	S	Et	Z	10	0,7	3	0,02	3	420	1	6,2	215	[0,5] Va, Mu ± 15%
z	OAZ 211	S	Et	Z	10	0,7	3	0,02	3	420	1	7,5	8,6	[4] Va, Mu ± 15%
z	OAZ 212	S	Et	Z	10	0,7	3	15nA	5	420	1	9	9,6	[6,2] Va, Mu ± 15%
z	OAZ 213	S	Et	Z	10	0,7	3	10nA	5	420	1	12	35	[9,2] Va, Mu ± 15%
Z	OAZ 222	S	Gr	ZL	100	0,8	2	0,03	2	7W	50	5,7	1,9	[0,8] Mu ± 5%

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
Z	OAZ 223	S	Gr	ZL	100	0,82	0,04	3	7W	50	6,25	1	[2,1]	Mu ± 5%
Z	OAZ 224	S	Gr	ZL	100	0,82	0,03	3	7W	50	6,8	1,1	[3,3]	Mu ± 5%
Z	OAZ 225	S	Gr	ZL	100	0,82	0,02	3	7W	50	7,5	1,2	[4,5]	Mu ± 5%
Z	OAZ 226	S	Gr	ZL	100	0,82	0,04	5	7W	50	8,25	1,6	[5,4]	Mu ± 5%
Z	OAZ 227	S	Gr	ZL	100	0,82	0,03	5	7W	50	9,2	1.7	[6,4]	Mu ± 5%
Z	OAZ 228 bis	S	Gr	ZL	100	0,82	.	.	7W	20	10 bis	.	.	Mu ± 5%
Z	OAZ 237	S	Gr	ZL	100	0,82	.		7W	20	22	.		Mu ± 5%
Z	OAZ 240 bis	S	C-	Z	.	.	.		230	1	4,7 bis	.		Mu ± 5%
Z	OAZ 247	S	C-	Z					230	1	9,1	.	.	Mu ± 5%
Z	OAZ 268 bis	S	C-	Z					230	1	4,3 bis		.	Mu ± 15%
Z	OAZ 273	S	C-	Z	.		.	.	230	1	12	.	.	Mu ± 15%
Z	OAZ 290	S	Gr	ZL	.		.	.	7W	20	6,2	.	.	Mu ± 15%
Z	OAZ 291	S	Gr	ZL	.	.	.	.	7W	20	7,5	.	.	Mu ± 15%
Z	OAZ 292	S	Gr	ZL	.	.	.	.	7W	20	9,1	.	.	Mu ± 15%
↑	OC 2 A	Gj	.	U	.	.	.	> 20	120	.	.	.	.	AR
↑	OC 2 B	Gj	.	U	.	.	.	> 25	180	.	.	.	.	AR
↑	OC 2 C	Gj	.	U	.	.	.	> 20	80	.	.	.	.	AR
T	OC 3	Ga	.	N	.	.	.	20=	50	.	10	0,8	.	AR
↑	OC 3 A	Gj	.	U	.	.	.	> 40	120	.	.	.	.	AR
↑	OC 3 B	Gj	.	U	.	.	.	> 40	180	.	.	.	.	AR
↑	OC 3 C	Gj	.	U	.	.	.	> 40	80	.	.	.	.	AR
T	OC 4	Ga	.	NT	.	.	.	30=	50	.	15	0,8	.	AR
↑	OC 4 A	Gj	.	U	.	.	.	17-150	120	.	.	.	.	AR
↑	OC 4 B	Gj	.	U	.	.	.	> 70	180	.	.	.	.	AR
↑	OC 4 C	Gj	.	U	.	.	.	17-150	80	.	.	.	.	AR
T	OC 5	Ga	.	H	.	.	.	.	.	.	.	.	.	AR
↑	OC 10	Gj	.	N	0,5	2	.	17	.	.	4	.	.	Mu, Va
↑	OC 11	Gj	.	N	0,5	2	.	17	.	.	4	.	.	Mu, Va
↑	OC 12	Gj	.	N	2	2	.	30	.	.	.	.	.	Mu, Va
T	OC 13	Ga	Kp'	NT	.	.	.	.	65	.	10	0,5	.	PH &
T	OC 14	Ga	Kp'	NB	.	.	.	.	130	.	12	0,35	.	PH &
↑	OC 15	Ga	Ni	NL	.	6	2500	30dB	.	2A	24	3	45	Va
↑	OC 16	Ga	.	NL	300	7	600	35	4W	3A	32	0,2	75j	Va, Mu
↑	OC 18	.	.	NL	.	.	.	.	30W	.	.	.	.	Mu
↑	OC 19	Gj	.	NL	300	7	.	> 44	24W	3A	32	0,2	.	Mu
↑	OC 22	Ga	Mi	HN	400	2	20	180	16W	1A	(36)	2,5	90j	Am,Va; r_b = 100Ω
↑	OC 23	Ga	Mi	sT	400	2	20	180	16W	1A	(36)	2,5	90j	Am, Va; r_b = 80Ω
↑	OC 24	Ga	Mi	HL	400	2	20	180	16W	1A	(36)	2,5	90j	Am, Va; r_b = 70Ω
↑	OC 26	Ga	Mh	LN	1A	1	15	35=	(12,5W)	3,5A	40	4k	90j	Va, Mu
T	OC 26	G	Mk	LN	(30)	14	0,4	20-75	(22W)	3,5A	40	4,5k	100j	Tm 9)
↑	OC 27	Ga	Mg'	LN	(1A)	1	100	50-85	(12,5W)	3,5A	16	4,5k	90j	Va
T	OC 28	Ga	Mh	Ls	30	14	100	> 20=	(30W)	6A	(80)	0,25	90j	Va ≙ ASZ 15, Mu
T	OC 29	Ga	Mh	Ls	1A	1	100	45-130=	(30W)	6A	(60)	0,25	90j	Va ≙ ASZ 16, Mu
↑	OC 30 A, B	Ga	Mq	LN	(100)	7	12	36=	3,6W	1,4A	30;60	0,3	75j	Va, Mu, Am
↑	OC 32	Ga	Jd	U	0,5	1	6	9-16	50	50	15	0,6	65	Jn
↑	OC 33	Ga	Jd	U	0,5	1	6	16-32	50	50	15	0,75	65	Jn
↑	OC 34	Ga	Jd	U	0,5	1	6	32	50	50	15	0,9	65	Jn
T	OC 35	Ga	Mh	Ls	1A	1	100	> 25=	(30W)	6A	(60)	0,25	90j	Va ≙ ASZ 17, Mu
T	OC 36	Ga	Mh	Ls	1A	1	100	> 30=	(30W)	6A	(80)	0,25	90j	Va ≙ ASZ 18, Mu
↑	OC 36	Ga	Mg'	Ls	(1A)	1	100	30-110	(30W)	6A	(60)	.	90j	Va
↑	OC 37	Ga	Jd	s	125	0,7	15	.	65	.	30	.	65j	Va
↑	OC 38	Ga	Jn	N	(10)	5,4	10	.	65	.	15	12k	65j	Jn

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
T	OC 41	Ga	Kp	s	50	(0)	.	> 35=	83	50	(16)	4	75j	Mu
T	OC 42	Ga	Kp	s	50	(0)	.	70	83	50	(16)	7	75j	Mu
T	OC 43	Ga	Kp	s	50	.	10	50-200	.	50	15	.	75j	Mu
!	OC 43	Sj	Ep'	U	(1)	5	5	10-20	200	50	10	1,8	150	Jn
!	OC 44	Sj	Ep'	U	(1)	5	0,4	10-20	200	50	30	1,8	150	Jn
T	OC 44	Ga	Kg	MO	(1)	6	0,5	100	80	5	15	15	75j	Va, Mu
T	OC 44	Ga	Kh'	MO	(1)	6	0,5	100	80	5	15	15	75j	Am CV 7003
!	OC 45	Sj	Ep'	U	(1)	5	0,4	> 10	200	50	75	1,8	150	Jn
T	OC 45	G	Kg	H	(1)	6	0,5	50	80	5	15	(5)	75j	Va, Mu
T	OC 45	Ga	Kh'	H	1	.	.	75	80	.	15	6	.	Am
!	OC 46	Sj	Ep'	U	(1)	5	5	> 20	200	50	10	6	150	Jn
!	OC 46	Ga	Kg	s	(3)	5	3	20-80=	.	±100	20	3	75j	Va; Ers: ASY 26 &
!	OC 47	Sj	Ep'	U	(1)	5	0,4	> 20	200	50	30	6	150	Jn
!	OC 47	Ga	Kg	s	(3)	5	3	50-200=	.	±100	20	4,5	75j	Va; Ers: ASY 27 &
!	OC 50	Gp	Kb	HO	(1,5)	5	3,5	2,1	(75)	.	20	1	35	Va, ≠ Am
!	OC 51	Gp	Kb	s	(0,5)	25	.	2,5	(75)	.	30	1	35	Va, ≠ Am
T	OC 53	Ga	Lx	N	0,25	.	3,5	35	10	.	7	10k	.	Am
T	OC 54	Ga	Lx	N	0,25	.	3,5	35	10	.	7	10k	.	Am
T	OC 55	Ga	Lx	N	0,25	.	3,5	80	10	.	7	10k	.	Am
T	OC 56	Ga	Lx	N	.	.	3,5	80=	10	.	7	.	.	Am
T	OC 57	Ga	Lx	N	(0,25)	0,5	1,5	35	20	5	(7)	10k	75j	Va, Mu, Am
T	OC 58	Ga	Lx	N	(0,25)	0,5	1,5	55	20	5	(7)	10k	75j	Va, Mu, Am
T	OC 59	Ga	Lx	N	(0,25)	0,5	1,5	80	20	5	(7)	10k	75j	Va, Mu, Am
T	OC 60	Ga	Lx	N	3,75	2	1,5	85	20	5	(7)	.	75j	Va, Mu, Am
!	OC 65	Gj	Jp'	N	(0,5)	2	110	30	25	10	5	15k	65j	Va, Mu
!	OC 66	Gj	Jp'	N	(0,5)	2	150	47	25	10	5	10k	65j	Va, Mu
!	OC 70	Gj	Kg	N	(0,5)	2	5	30	125	10	30	15k	75j	Va, Mu, Am
T	OC 71	Gj	Kg	N	(3)	2	4,5	47	125	10	30	10k	75j	Va, Mu, Am
T	OC 72	Gj	Kp	N	(10)	6	4,5	70=	125	50	32	0,35	75j	Va, Mu; P: 2 OC 72
T	OC 72	Ga	.	N	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Am
!	OC 73	Gj	Kg	U	0,5	10	3,5	40	(50)	10	20	0,5	65j	Va
!	OC 74	Ga	Kh'	NB	300	.	.	65=	550	300	20	1,5	.	Am
T	OC 74	Gj	Kp	N	(50)	6	20	100=	.	300	20	1,5	75j	Va
T	OC 75	Ga	Kg	N	3	2	4,5	90	.	10	30	8k	75j	Va, Mu, Am
!	OC 76	Gj	Kp	s	(10)	5,4	4,5	45=	165	125	32	0,35	75j	Va, Mu
!	OC 77	Gj	Kp	s	(10)	5,4	4,5	> 45=	165	125	60	0,35	75j	Va, Mu
T	OC 77	Ga	.	s	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Am CV 7007
T	OC 79	Ga	Kh'	NB	300	.	.	42=	550	.	26	1,2	.	Am
T	OC 79	Gj	Kp	NT	50	6	10	60=	.	300	26	20k	75j	Va
!	OC 80	Gj	Kp	sT	(50)	6	10	180=	550	300	32	2	75j	Am, Va
T	OC 80 A	G	Kp	s	(50)	6	10	180=	.	300	20	2	75j	Va
T	OC 83	Ga	Kp	sU	(10)	.	10	.	600	500	32	.	85j	Mu
T	OC 84	Ga	Kp	U	(10)	.	10	.	600	500	32	.	85j	Mu
!	OC 110	Gj	Jg	N	(0,5)	2	10	> 10	(50)	10	20	0,3	45	SA
!	OC 120	Gj	Jg	N	(0,5)	2	10	> 20	(50)	10	20	0,3	45	SA
!	OC 122	Ga	Lf	Ns	100	6	40	180=	(300)	500	32	(1,3)	90j	Va, Mu
!	OC 123	Ga	Lf	sT	100	6	20	160=	(300)	500	50	(1,5)	90j	Va, Mu
!	OC 130	Gj	Jg	N	(0,5)	2	10	> 33	(50)	10	20	0,3	45	SA
!	OC 139	Gj	Kg	si	15	(5)	0,3	45=	100	250	20	(6)	75j	Va, Mu, Am
!	OC 140	Gj	Kg	si	15	(5)	0,3	75=	100	400	20	(12)	75j	Va, Mu, Am
!	OC 141	Gj	Kg	si	15	(5)	0,3	150=	100	400	20	(20)	75j	Va, Am
!	OC 160	Gj	.	H	.	.	.	.	60	.	.	.	.	Mu
!	OC 169	Gd	Lf	HM	(1)	6	1,5	100	(50)	10	(20)	(70)	75j	Va
!	OC 170	Gd	Lf	H	(1)	6	1,5	100	(50)	10	(20)	(70)	75j	Va, Mu
T	OC 170	Ga	Lf	HM	(1)	6	13	100	85	10	20	(70)	75j	Mu

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
t	OC 171	Gd	Lf	HM	(1)	6	1,5	100	(50)	10	(20)	(80)	75j	Va
T	OC 171	Gd	Lf	HM	(1)	6	13	100	85	10	20	(70)	75j	Mu
T	OC 200	Sa	Kp	NU	(10)	.	0,1	15-60	250	50	25	1	150j	Mu, Am
T	OC 201	Sa	Kp	NU	(10)	.	0,1	20-80	250	50	25	4	150j	Mu, Am
T	OC 202	Sa	Kp	NU	(10)	.	0,1	30	295	50	(15)	0,75	150j	Mu
T	OC 203	Sa	Kp	N	(10)	.	0,1	.	295	50	60	.	150j	Mu
T	OC 204	Sa	Kp	U	(6)	.	0,1	.	400	250	32	.	150j	Mu
T	OC 205	Sa	Kp	U	(6)	.	0,1	.	400	250	60	.	150j	Mu
T	OC 206	Sa	Kp	U	(6)	.	0,1	.	400	250	32	.	150j	Mu
t	OC 302	Gj	Le	N	.	.	15	9-16	67,5	50	15	0,6	75j	Jn ≠ OC 32
T	OC 303	Gj	LA	N	(1)	5	10	20-35	67	50	15	25k	75j	Jn
t	OC 304	Gj	Le	N	.	.	15	32-120	67,5	50	15	0,9	75j	Jn ≠ OC 34
T	OC 304/1	Gj	LA	N	(1)	5	10	30-50	67	50	15	0,9	75j	Jn, Br
T	OC 304/2	Gj	LA	N	(1)	5	10	50-80	67	50	15	0,9	75j	Jn, Br
T	OC 304/3	Gj	LA	N	(1)	5	10	80-120	67	50	15	0,9	75j	Jn, Br
t	OC 305	Gj	Le	U	(1)	5	10	> 120	67,5	50	8	0,2	75j	Jn
T	OC 305/1	Gj	LA	N	(1)	5	10	120-200	67	50	8	2	75j	Jn, Br
T	OC 305/2	Gj	LA	N	(1)	5	10	> 200	67	50	8	2	75j	Jn, Br
t	OC 306	.	.	rN	.	.	.	.	.	.	.	0,9	.	
T	OC 306/1	Gj	LA	rN	(1)	5	10	30-50	67	50	15	0,9	75j	Jn, Br
T	OC 306/2	Gj	LA	rN	(1)	5	10	50-80	67	50	15	0,9	75j	Jn, Br
T	OC 306/3	Gj	LA	rN	(1)	5	10	80-120	67	50	15	0,9	75j	Jn, Br
T	OC 307-1/-3	Gj	Kp	sN	20	3	15	20-100 =	100	250	32	12k	75j	Jn, Br 73)
T	OC 308	Gj	Kp	sN	20	3	10	50 =	100	250	32	12k	75j	Jn, Br; P
T	OC 309-1/-3	Gj	Kp	sN	20	3	10	20-100 =	100	250	60	12k	75j	Jn, Br 73)
t	OC 318	Gj	Kp	sN	50	6	20	65 =	330	300	20	15k	75j	Jn, Br
t	OC 320	Gj	Km'	U	(1)	5	10	9-16	45	35	15	0,6	75j	Jn
t	OC 330	Gj	Ku	N	(1)	5	10	20-30	45	35	15	25k	75j	Jn
t	OC 331	G	Lx	NU	(0,5)	2	100	20-35	30	30	7	1,2	75j	Jn rt, Br
t	OC 340	Gj	Ku	N	(1)	5	10	30-120	45	35	15	15k	75j	Jn
t	OC 341	Gj	Lx	NU	(0,5)	2	100	30-50	30	30	7	1,2	75j	Jn, ge, Br
t	OC 342	Gj	Lx	NU	(0,5)	2	100	50-80	30	30	7	1,2	75j	Jn gn, Br
t	OC 343	Gj	Lx	NU	(0,5)	2	100	80-120	30	30	7	1,2	75j	Jn ws, Br
t	OC 350	Gj	Ku	N	(1)	5	10	> 120	45	35	8	10k	75j	Jn
t	OC 351	Gj	Lx	NU	(0,5)	2	100	> 120	30	30	5	2	75j	Jn bn, Br
t	OC 360	Gj	Ku	N	(1)	5	10	> 20	45	35	15	15k	75j	Jn
t	OC 361	Gj	Lx	NU	(0,5)	2	100	30-50	30	30	7	1,2	75j	Jn or, Br
t	OC 362	Gj	Lx	NU	(0,5)	2	100	50-80	30	30	7	1,2	75j	Jn bl, Br
t	OC 363	Gj	Lx	NU	(0,5)	2	100	80-120	30	30	7	1,2	75j	Jn gr, Br
t	OC 364	Gj	Lx	rN	(0,5)	2	100	50-100	30	30	7	2,5	75j	Jn sw
t	OC 390	Gj	LA	H	(0,5)	5	10	40	65	40	(15)	4,5	75j	Jn
t	OC 400	Gj	LA	H	(0,5)	5	10	75	65	40	(15)	7	75j	Jn
t	OC 410	Gj	LA	H	(0,5)	5	10	110	65	40	(15)	12	75j	Jn
T	OC 430	Sj	Lm	U	(1)	5	0,4	15	200	50	10	0,6	150j	Jn, Br 47)
T	OC 430 K	Sj	Kp	U	(1)	5	0,4	15	370	50	10	0,6	150j	Jn 47)
T	OC 440	Sj	Lm	.	(1)	5	0,4	15	200	50	30	0,6	150j	Jn, Br 47)
T	OC 440 K	Si	Kp	.	(1)	5	0,4	15	370	50	30	0,6	150j	Jn, Br 47)
T	OC 443	Sj	Lm	t	1	6	0,1	25	200	50	25	1	150j	Jn 47)
T	OC 443 K	Sj	Kp	t	1	6	0,1	25	370	50	25	1	150j	Jn 47)
T	OC 445	Sj	Lm	.	(1)	5	0,4	15	200	50	50	0,6	150j	Jn, Br 47)
T	OC 445 K	S	Kp	.	(1)	5	0,4	15	370	50	50	0,6	150j	Jn, Br 47)
T	OC 449	Sj	Lm	t	1	6	0,1	15	200	50	60	1	150j	Jn 47)
T	OC 449 K	Sj	Kp	t	1	6	0,1	15	370	50	60	1	150j	Jn 47)
T	OC 450	Sj	Lm	.	(1)	5	0,4	20	200	50	75	0,8	150j	Jn, Br 47)
T	OC 450 K	Sj	Kp	.	(1)	5	0,4	20	370	50	75	0,8	150j	Jn, Br 47)

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
T	OC 460	Sj	Lm	.	(1)	5	0,4	30	200	50	10	1,2	150j	Jn, Br 47)
T	OC 460 K	Sj	Kp	.	(1)	5	0,4	30	370	50	10	1,2	150j	Jn 47)
T	OC 463	Sj	Lm	H	(1)	5	2	30	200	50	10	5	150j	Jn, Br 47)
T	OC 463 K	Sj	Kp	H	(1)	5	2	30	370	50	10	5	150j	Jn, Br 47)
T	OC 465	Sj	Lm	.	(1)	5	0,4	30	200	50	20	1	150j	Jn, Br 47)
T	OC 465 K	Sj	Kp	.	(1)	5	0,4	30	370	50	20	1	150j	Jn 47)
T	OC 466	Sj	Lm	r	(1)	5	2	30	200	50	10	1,2	150j	Jn, Br; Rz = 8 dB
T	OC 466 K	Sj	Kp	r	(1)	5	2	30	370	50	10	1,2	150j	Jn, Br; Rz = 8 dB
T	OC 467	Sj	Lm	t	1	6	0,1	30	200	50	25	1,5	150j	Jn 47)
T	OC 467 K	Sj	Kp	t	1	6	0,1	30	370	50	25	1,5	150j	Jn 47)
T	OC 468	Sj	Lm	.	(1)	5	2	60	200	50	10	2,5	150j	Jn, Br 47)
T	OC 468 K	Sj	Kp	.	(1)	5	2	60	370	50	10	2,5	150j	Jn, Br 47)
T	OC 469	Sj	Lm	s	20	0,35	2	> 10=	200	50	20	1	150j	Jn, Br 47)
T	OC 469 K	Sj	Kp	s	20	0,35	2	> 10=	370	50	20	1	150j	Jn, Br 47)
T	OC 470	Sj	Lm	.	(1)	5	0,4	30	200	50	30	1,2	150j	Jn, Br 47)
T	OC 470 K	Sj	Kp	.	(1)	5	0,4	30	370	50	30	1,2	150j	Jn, Br 47)
T	OC 480	Sj	Lm	.	(1)	5	2	15	200	50	125	0,6	150j	Jn, Br 47)
T	OC 480 K	Sj	Kp	.	(1)	5	2	15	370	50	125	0,6	150j	Jn, Br 47)
t	OC 601	Gj	Kh	N	1	4,5	4	39dB	50	20	20	0,25	75j	Tf
t	OC 602	Gj	Kh	N	2	1	5	20-50	50	50	12	25k	75j	Tf 4)
t	OC 602 spez	Gj	Ke	s	1	6	7	25	175	500	15	.	75j	Tf ~ AC 117, 124
t	OC 603	Gj	Kh	rN	2	1	5	20-250	50	.	12	1,1	75j	Tf 4) ~ AC 150
t	OC 604	Gj	Kh	N	2	1	5	50-150	50	50	10	1,2	75j	Tf 4) ~ AC 122
t	OC 604 spez	Gj	Ke	N	2	6	6	45	175	500	15	.	75j	Tf ~ AC 117, 124
t	OC 612	Gj	Kh	H	0,5	6	2,5	60	30	.	10	6	75j	Tf
t	OC 613	Gj	Kh	M	0,5	6	2,5	90	30	.	10	10	75j	Tf; Ers: AF 101
t	OC 614	Gj	Kh	HM	0,5	6	3	120	30	10	12	(28)	75j	Tf; Ers: AF 136
t	OC 615,V,M	Gj	Kh	HM	0,5	6	3	160	30	10	12	(50)	75j	Tf 2) ~ AF 134, 135
t	OC 622	Gj	Kn	N	2	1	10	40	30	.	15	0,5	75j	Tf 4)
t	OC 623	Gj	Kn	N	2	1	8	50	30	.	15	1,1	75j	Tf 4)
t	OC 624	Gj	Kn	N	2	1	9	65	30	.	15	0,7	75j	Tf 4)
T	OC 700	Sj	LA	NU	1	6	0,1	15-45	660	50	25	1,7	150j	Br; mKf
T	OC 701	Sj	LA	N	1	6	0,1	25-45	660	50	80	1	150	Br; mKf
T	OC 702	Sj	LA	N	1	6	0,1	45-90	660	50	25	2,2	150	Br; mKf
T	OC 703	Sj	LA	N	1	6	0,1	10-25	660	50	80	0,5	150	Br; mKf
T	OC 704	Sj	LA	N	1	2	.	70	660	50	3	5	150	Br; mKf
T	OC 800	SF	LA	hA	.	.	.	µ=4,5	75	10	50	6	.	Jn 17)
t	OC 810	Gj	Ju	N	2	5	15	16	25	15	(25)	0,3	65j	VH; Ers: OC 824
t	OC 811	Gj	Ju	N	2	5	15	40	25	15	(25)	0,3	65j	VH; Ers: OC 825
t	OC 812	Gj	Ju	rN	2	5	15	40	25	15	(25)	0,3	65j	VH; Ers: OC 826
t	OC 813	Gj	Ju	N	2	5	15	40	25	15	(25)	1	65j	VH
t	OC 814	Gj	Ju	rN	2	5	15	40	25	15	(25)	0,3	65j	VH; Ers: OC 827
t	OC 815	Gj	Ju	NU	2	6	15	10-20	50	50	15	0,3	75j	VH; Ers: OC 824
t	OC 816	Gj	Ju	NU	2	6	15	20-100	50	50	15	0,3	75j	VH; Ers: OC 825
t	OC 820	Gj	Ju	NU	2	6	15	.	150	150	20	0,3	75j	VH; Ers: OC 824
t	OC 821	Gj	Ju	NB	10	6	15	.	150	150	20	0,3	75j	VH; P: 2 OC 821
t	OC 822	Gj	Ju	N	2	6	15	.	150	250	(30)	0,3	75j	VH; Ers: OC 828
t	OC 823	Gj	Ju	N	2	6	15	.	150	250	60	0,3	75j	VH; Ers: OC 829
T	OC 824	Gj	La	N	2	6	15	10-20	150	150	(20)	0,3	75j	VH
T	OC 825	Gj	La	NB	2	6	15	> 20	150	150	(20)	0,3	75j	VH; P: 2 OC 825
T	OC 826	Gj	La	N	2	6	15	> 20	150	150	(20)	0,3	75j	VH
T	OC 827	Gj	La	N	2	6	15	> 20	150	150	(20)	0,3	75j	VH
T	OC 828	Gj	La	N	2	6	15	> 20	150	150	(30)	0,3	75j	VH
T	OC 829	Gj	La	N	2	6	15	> 20	150	150	(60)	0,3	75j	VH
T	OC 831	Gj	Mr	NB	.	.	30	.	400	1A	(30)	.	75j	VH; P: 2 OC 831

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
T	OC 832	Gj	Mr	NL	.	.	30	.	400	1A	(30)	.	75j	VH
T	OC 833	Gj	Mr	NL	.	.	30	.	400	1A	(60)	.	75j	VH
T	OC 871	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
T	OC 872	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
T	OC 1016	Gj	Mk'	Ns	(300)	7	20	35	.	1500	(32)	20ms	75j	Tm 9)
T	OC 1044	Gj	Lm'	HO	(1)	6	2	45-225	80	5	15	15	75j	Tm
T	OC 1045	Gj	Lm'	H	(1)	6	2	25-125	80	5	15	6	75j	Tm
T	OC 1070	Gj	Kg	N	(0,5)	2	110	20-40	125	10	30	15k	75j	Tm
T	OC 1071	Gj	Kg	U	(3)	2	150	30-75	125	10	30	10k	75j	Tm
T	OC 1072	Gj	Kg'	NB	(10)	5,4	125	45-120	125	50	(32)	8k	75j	Tm; P
T	OC 1074	Gj	Kv'	NB	(50)	6	10	100	.	300	20	1,5	75j	Tm; P
T	OC 1075	Gj	Lm'	NU	3	2	350	65-130	125	10	30	8k	75j	Tm
T	OC 1076	Gj	Lm'	s	(10)	5,4	200	≧ 45	125	125	32	0,35	75j	Tm
T	OC 1077	Gj	Lm'	s	(10)	5,4	200	≧ 45	125	125	60	0,35	75j	Tm
T	OC 1079	Gj	Kv'	NT	(50)	6	10	35-110	.	300	26	20k	75j	Tm
–	OCP 70	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	s. Fotohalbl.
–	OCP 71	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	s. Fotohalbl.
f	OD 603	Gj	Mf	LN	200	1	10	45=	4W	3A	30	.	75j	Tf
f	OD 603/50	Gj	Mf	LN	100	1	10	33=	4W	1A	50	.	75j	Tf
f	OD 604	Gj	Ma	LN	20	6	20	34	1,5W	2A	25	.	75j	Tf
f	OD 605	Gj	.	LN	5A	1	50	25	15W	10A	30	.	75j	Tf
T	OD 650	Gj	Nk	Ns	1A	2	2mA	80=	45W	15A	60	0,1	70j	AE
T	OD 651	Gj	Nk	Ns	1A	2	2mA	50=	45W	15A	60	0,1	70j	AE
T	OD 651a	Gj	Nk	Ns	1A	2	2mA	80=	45W	15A	60	0,1	70j	AE
T	OD 652	Gj	Nk	Ns	1A	2	2mW	50=	45W	30A	60	0,1	70j	AE
f	OD 750	Sj	Nk	L	.	.	.	30=	150W	2A	100	1,5	.	AE
f	OD 751	Sj	Nk	LN	.	.	.	30=	150W	5A	100	1,5	.	AE
–	OM 200	.	Sz	N	.	.	.	80dB	25	1,2	5	20k	80	Va 87)
D	OPF 54	J	Cv	UD	10	1	0,3	8	.	.	15	0,1ns		Va 85)
D	OPF 56	J	Cv	UD	100	1	0,5	8	.	.	10	0,1ns		Va 85)
.	ORP 10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	s. Fotohalbl.
.	ORP 11, 12, 30		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Mu 32)
.	ORP 50	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Mu 32)
.	ORP 60	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Mu 32)
.	ORP 61	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Mu 32)
.	ORP 90	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Mu 32)
d	OS 32	Sj	Eo	UG	70	1	0,03	12	250	.	15	[0,5]	150j	TK
d	OS 33	Sj	Eo	UG	50	1	0,03	50	150	.	60	[0,5]	150j	TK
d	OS 34	Sj	Eo	UG	40	1	0,03	100	250	.	110	[0,5]	150j	TK
d	OS 35	Sj	Eo	UG	30	1	0,03	150	250	.	160	[0,5]	150j	TK
d	OS 36	Sj	Eo	UG	20	1	3	320	250	.	350	[0,5]	150j	TK
D	OSH 2500 bis	.	16)	LG	.	.	.	.	.	100A	200 bis	.	.	Mu 21)
D	OSH 2503		16)	LG	.	.	.	.	.	100A	400	.	.	Mu 21)
D	OSK 2500 bis		16)	LG	.	.	.	.	.	10A	200 bis	.	.	Mu 21)
D	OSK 4500	.	16)	LG	.	.	.	.	.	10A	400	.	.	Mu 21)
Z	OV 5	Sj	Eo	Z	250	1	0,02	1	250	5	5,5	30	150j	TK ±0,5V
Z	OV 6	Sj	Eo	Z	250	1	0,02	1	250	5	6,5	12	150j	TK ±0,5V
Z	OV 7	Sj	Eo	Z	250	1	0,02	1	250	5	7,5	10	150j	TK ±0,5V
Z	OV 8	Sj	Eo	Z	250	1	0,02	1	250	5	8,5	10	150j	TK ±0,5V
Z	OV 10	Sj	Eo	Z	250	1	0,02	1	250	5	10	12	150j	TK ±1V
?	OX....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	59)
d	OY 1	Gp	Ad	G	.	.	.	.	.	50	200	.	.	TK
d	OY 2	Gj	Bk'	G	400	1	250	250	.	200	100	.	.	TK

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
d	OY 3	Gj	Bk′	G	400	1	.	.	.	200	200	.	.	TK
d	OY 4	Gj	Bk′	G	400	1	.	.	.	200	150	.	.	TK
d	OY 5	Gj	Bk′	G	400	1	.	.	.	200	100	.	.	TK
D	OY 100	Gj	Bp	G	100	0,5	100	20	.	100	20	.	75j	VH
D	OY 101	Gj	Bp	G	100	0,5	100	50	.	100	50	.	75j	VH
D	OY 101	Sj	16)	LG	.	.	.	.	.	500	240~	.	> 100	AE
D	OY 102	Gj	Bp	G	100	0,5	100	100	.	100	100	.	75j	VH
D	OY 102	S	Gr′	G	.	.	.	.	.	500	125~	.	110	AE
D	OY 103	Gj	Bp	G	100	0,5	100	150	.	100	150	.	75j	VH
D	OY 104	Gj	Bp	G	100	0,5	100	200	.	100	200	.	75j	VH
D	OY 110	Gj	Gb′	G	1A	1	100	20	mKf:	1A	20	.	75j	VH
D	OY 111	Gj	Gb′	G	1A	1	100	50	mKf:	1A	50	.	75j	VH
D	OY 112	Gj	Gb′	G	1A	1	100	100	mKf:	1A	100	.	75j	VH
D	OY 113	Gj	Gb′	G	1A	1	100	150	mKf:	1A	150	.	75j	VH
D	OY 114	Gj	Gb′	G	1A	1	100	200	mKf:	1A	200	.	75j	VH
D	OY 252	S	Fo	G	500	1,5	1	200	.	500	200	.	100	SA
D	OY 253	S	Fo	G	500	1,5	1	350	.	500	350	.	100	SA
D	OY 256	S	Fo	G	500	1,5	1	600	.	500	600	.	100	SA
D	OY 257	S	Fo	G	500	1,5	1	700	.	500	700	.	100	SA
D	OY 312	S	Gx	G	1A	1,5	1	200	.	1A	200	.	100	SA mKf
D	OY 313	S	Gx	G	1A	1,5	1	350	.	1A	350	.	100	SA mKf
D	OY 316	S	Gx	G	1A	1,5	1	600	.	1A	600	.	100	SA mKf
D	OY 317	S	Gx	G	1A	1,5	1	700	.	1A	700	.	100	SA mKf
d	OY 5061	S	Gb	LG	250	1	5	100	1250	10A	100	.	150j	Jn, Br
d	OY 5062	S	Gb	LG	250	1	5	200	1250	10A	200	.	150j	Jn, Br
d	OY 5063	S	Gb	LG	250	1	5	300	1250	10A	300	.	150j	Jn, Br
d	OY 5064	S	Gb	LG	250	1	5	400	1250	10A	400	.	150j	Jn, Br
d	OY 5065	S	Gb	LG	250	1	5	500	1250	10A	500	.	150j	Jn, Br
d	OY 5066	S	Gb	LG	250	1	5	600	1250	10A	600	.	150j	Jn, Br
d	OY 5067	S	Gb	LG	250	1	5	700	1250	1A	700	.	150j	Jn, Br
D	OY 6041	S	Gb	LG	.	.	5	100	5W	1A	100	.	150j	Jn mKf
D	OY 6042	S	Gb	LG	.	.	5	200	5W	1A	200	.	150j	Jn mKf
D	OY 6043	S	Gb	LG	.	.	5	300	5W	1A	300	.	150j	Jn mKf
D	OY 6044	S	Gb	LG	.	.	5	400	5W	1A	400	.	150j	Jn mKf
D	OY 6045	S	Gb	LG	.	.	5	500	5W	1A	500	.	150j	Jn mKf
D	OY 6046	S	Gb	LG	.	.	5	600	5W	1A	600	.	150j	Jn mKf
D	OY 6047	S	Gb	LG	.	.	5	700	5W	1A	700	.	150j	Jn mKf
T	P 13	Gj	LB′	N	(1)	(5)	4,5	0,95	150	10	30	465k	.	Tm
T	P 13 A	Gj	LB′	N	(1)	(5)	4,5	0,978	150	10	30	465k	.	Tm
T	P 13 B	Gj	LB′	rN	(1)	(5)	4,5	0,978	150	10	30	465k	.	Tm
T	P 14	Gj	LB′	U	(1)	(5)	4,5	0,985	150	10	30	1	.	Tm
T	P 15	Gj	LB′	U	(1)	(5)	4,5	0,988	150	10	30	1,6	.	Tm
.	P-100	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Tx 34)
T	PADT-20	GK	Lf′	H	1	.	.	150	80	.	(20)	(70)	.	Am
T	PADT-21	GK	Lf′	MO	1	.	.	150	80	.	(20)	(70)	.	Am
T	PADT-22	GK	Lf′	H	1	.	.	150	80	.	(20)	(70)	.	Am
T	PADT-23	GK	Lf′	H	1	.	.	150	100	.	(35)	(70)	.	Am
T	PADT-24	GK	Lf′	H	1	.	.	150	100	.	(35)	(70)	.	Am
T	PADT-25	GK	Lf′	H	1	.	.	150	100	.	(35)	(70)	.	Am
T	PADT-26	GK	Lf′	H	1	.	.	150	100	.	(35)	(70)	.	Am
T	PADT-27	GK	Lf′	W	1	.	.	150	100	.	(35)	(70)	.	Am
T	PADT-28	GK	Lf′	H	1	.	.	120	100	.	(35)	(220)	.	Am
T	PADT-30	GK	Lf′	VH	.	.	.	.	80	.	(25)	(200)	.	Am
T	PADT-31	GK	Lf′	MO	1	.	.	150	100	.	(35)	(70)	.	Am
T	PADT-40	GK	Lm	sX	30	.	.	50	90	.	20	300	.	Am
T	PADT-50	GK	Mi	sX	.	.	.	.	16,5W	.	75	.	.	Am

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
T	PADT-51	GK	Lf'	sX	.	.	.	.	80	.	.	.	.	Am 45)
T	PADT-60	GV	Kh'	sY	.	.	.	.	.	.	35	.	.	Am
–	P.C. 21	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	32)
–	P. C. 25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	32)
–	PC 103	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	JR 32)
D	PC-112-10	S	.	K	.	4	0,5	50	.	.	80	[50]	.	PS 10pF
D	PC-113-22	S	.	K	.	4	0,5	50	.	.	80	[50]	.	PS 22pF
D	PC-114-47	S	.	K	.	4	0,5	50	.	.	80	[50]	.	PS 47pF
D	PC-115-10	S	.	K	.	4	0,5	75	.	.	100	[50]	.	PS 10pF
D	PC-116-22	S	.	K	.	4	0,5	75	.	.	100	[50]	.	PS 22pF
D	PC-117-47	S	.	K	.	4	0,5	75	.	.	100	[50]	.	PS 47pF
D	PC-122-47	S	.	K	.	4	0,5	75	.	.	25	[50]	.	PS 47pF
D	PC-132-10	S	.	K	.	4	0,5	10	.	.	25	[50]	.	PS 10pF
D	PC-133-22	S	.	K	.	4	0,5	10	.	.	25	[50]	.	PS 22pF
D	PC-134-47	S	.	K	.	4	0,5	10	.	.	50	[50]	.	PS 47pF
D	PC-135-10	S	.	K	.	4	0,5	30	.	.	50	[50]	.	PS 10pF
D	PC-136-22	S	.	K	.	4	0,5	30	.	.	50	[50]	.	PS 22pF
D	PC-137-47	S	.	K	.	4	0,5	30	.	.	50	[50]	.	PS 47pF
–	PD 3..12 A	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	s. Fotohalbl.
D	PD 101	S	Sf	UX	5	1	1	10	250	.	50	1µs	150	PS
D	PD 102	S	Sf	UX	20	1	0,5	10	250	.	50	300 ns	150	PS
D	PD 103	S	Sf	UX	100	1	0,5	10	250	.	50	300 ns	150	PS
D	PD 104	S	Sf	UX	5	1	0,5	10	250	.	100	300 ns	150	PS
D	PD 105	S	Sf	UX	20	1	0,5	10	250	.	100	300 ns	150	PS
D	PD 106	S	Sf	UX	50	1	0,5	10	250	.	100	300 ns	150	PS
D	PD 107	S	Sf	UX	100	1	0,5	10	250	.	100	300 ns	150	PS
D	PD 108	S	Sf	UX	10	1	0,5	10	250	.	200	300 ns	150	PS
D	PD 109	S	Sf	UX	10	1	25nA	10	250	.	200	300 ns	150	PS
D	PD 301	SM	Sf	sH	10	1	25nA	20	.	.	50	.	.	PS 4pF
D	PD 302	SM	Sf	sH	10	1	0,1	20	.	.	50	.	.	PS ≙ 1 N 906
D	PD 303	SM	Sf	sH	10	1	0,1	30	.	.	50	.	.	PS ≙ 1 N 907
D	PD 304	SM	Sf	sH	10	1	0,1	40	.	.	50	.	.	PS ≙ 1 N 908
D	PD 305	SM	Sf	sH	10	1	25nA	20	.	.	100	.	.	PS ≙ 1 N 914
D	PD 306	SM	Sf	sH	10	1	25nA	20	.	.	50	.	.	PS 2pF
D	PD 307	SM	Sf	sH	10	1	0,1	20	.	.	50	.	.	PS ≙ 1 N 905
D	PD 308	SM	Sf	sH	10	1	0,1	30	.	.	50	.	.	PS ≙ 1 N 904
D	PD 309	SM	Sf	sH	10	1	0,1	40	.	.	50	.	.	PS ≙ 1 N 916
D	PD 310	SM	Sf	sH	10	1	25nA	20	.	.	100	.	.	PS ≙ 1 N 916
D	PD 311	SM	Sx	s	10	1	0,1	50	.	.	75	2 ns	.	PS ≙ FD 100; 2pF
d	PD 400	S	Sx	ns	150	1	.	.	.	.	.	6 ns	.	PS; Ers: 1 N 3207
–	PG 40 B	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	s. Fotohalbl.
–	PG 50 A	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	s. Fotohalbl.
–	PHG 1, 2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	s. Fotohalbl.
T	PMT 011	SM	Sx	s	150	10	10	> 15=	100	.	25	[20]	150j	PS ≙ 2 N 1409
T	PMT 012	SM	Sx	s	150	10	10	> 30=	100	.	25	[20]	150j	PS ≙ 2 N 1410
T	PMT 013	SM	Sx	s	150	10	1	> 20=	100	.	40	[20]	150j	PS ≙ 2 N 696
T	PMT 014	SM	Sx	s	150	10	1	> 40=	100	.	40	[20]	150j	PS ≙ 2 N 697
T	PMT 016	SL	Sx	s	10	1	.	> 20=	100	.	.	60 ns	.	PS ≙ 2 N 706
T	PMT 018	SM	Sx	s	5	5	1	> 10=	100	.	30	[20]	150j	PS
T	PMT 019	SM	Sx	s	5	5	1	> 30=	100	.	30	[20]	150j	PS
T	PMT 111	SM	Sy	s	150	10	10	> 15=	100	.	25	[20]	150j	PS ≙ 2 N 1409
T	PMT 112	SM	Sy	s	150	10	10	> 30=	100	.	25	[20]	150j	PS ≙ 2 N 1410
T	PMT 113	SM	Sy	s	150	10	1	> 20=	100	.	40	[20]	150j	PS ≙ 2 N 696
T	PMT 114	SM	Sy	s	150	10	1	> 40=	100	.	40	[20]	150j	PS ≙ 2 N 697
T	PMT 118	SM	Sy	s	5	5	1	> 10=	100	.	30	[20]	150j	PS

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
T	PMT 119	SM	Sy	s	5	5	1	> 30=	100	.	30	[20]	150j	PS
D	PS 005 bis	S	B-	G	100	1	10	50	.	250	50 bis	.	200	PS
D	PS 060	S	B-	G	100	1	30	600	.	250	600	.	200	PS
D	PS 105 bis	S	Bw	G	500	1,5	50	35~	.	200	50 bis	.	200	PS
D	PS 160	S	Bw	G	500	1,5	500	420~	.	150	600	.	200	PS
d	PS 200	Gb	Cq	U	20	1	50	50	.	.	200	.	.	PS
d	PS 201	Gb	Cq	n	150	1	20	10	.	.	90	300 ns	.	PS
d	PS 202	Gb	Cq′	n	100	1	20	20	.	.	30	.	.	PS ≠ 1 N 273
d	PS 203	Gb	Cq′	n	100	1	100	20	.	.	30	.	.	PS ≠ 1 N 309
d	PS 205	Gb	Cq	U	75	1	100	50	.	.	80	.	.	PS
d	PS 206	Gb	Cq	U	75	1	100	50	.	.	60	.	.	PS
d	PS 207	Gb	Cq′	U	40	1	50	50	.	.	80	.	.	PS ≠ 1 N 100 A
d	PS 208	Gb	Cq	U	.	.	20	10	.	.	60	300 ns	25	PS
d	PS 210	G	Cq′	U	15	1	100	100	.	.	100	.	25	PS ≠ 1 N 310
d	PS 211	G	Cq′	U	30	1	50	50	.	.	60	.	25	PS ≠ 1 N 312
d	PS 214	G	Cq′	U	5	1	10	5	.	.	.	.	25	PS ≠ 1 N 116
D	PS 405 bis	S	B-	G	500	1,5	5	50	.	400	50 bis	.	150	PS
D	PS 460	S	B-	G	500	1,5	15	600	.	400	600	.	150	PS
d	PS 500	Sj	Cq	U	3	1	10nA	150	.	.	300	.	.	PS
d	PS 501	Sj	Cq	U	10	1	10nA	75	.	.	150	.	.	PS
d	PS 502	Sj	Cq	U	30	1	10nA	30	.	.	55	.	.	PS
d	PS 503	Sj	Cq	U	60	1	10nA	15	.	.	30	.	.	PS
d	PS 530	S	.	nh	100	1	25nA	25	.	100	25	.	150	PS
d	PS 531	S	.	nh	100	1	25nA	60	.	100	60	.	150	PS
d	PS 542	S	.	nh	250	1	0,5	25	.	250	25	.	150	PS
d	PS 543	S	.	nh	250	1	0,5	60	.	250	60	.	150	PS
d	PS 550	S	.	nh	100	1	0,5	25	.	100	25	.	150	PS
d	PS 551	S	.	nh	100	1	0,5	45	.	100	45	.	150	PS
d	PS 552	S	.	nh	100	1	0,5	60	.	100	60	.	150	PS
d	PS 553	S	.	nh	100	1	0,5	70	.	100	70	.	150	PS
d	PS 554	S	.	nh	100	1	0,5	125	.	100	125	.	150	PS
d	PS 560	S	.	nh	250	1	25nA	25	.	150	25	.	150	PS
d	PS 561	S	.	nh	250	1	25nA	45	.	250	45	.	150	PS
d	PS 562	S	.	nh	250	1	25nA	60	.	250	60	.	150	PS
d	PS 563	S	.	nh	250	1	25nA	70	.	250	70	.	150	PS
d	PS 564	S	.	nh	250	1	25nA	125	.	250	125	.	150	PS
–	PS 594 bis	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	49)
–	PS 595 G	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	49)
d	PS 603	S	B	n	200	1	0,25	30	500	200	30	.	200	PS
d	PS 604	S	B	n	200	1	25nA	30	500	200	30	.	200	PS
d	PS 605	S	B	n	200	1	25nA	30	500	200	30	.	200	PS
d	PS 606	S	B	n	.	.	.	.	.	50	60	.	.	PS
d	PS 609	S	B	n	200	1	0,25	60	500	200	60	.	200	PS
d	PS 610	S	B	n	200	1	25nA	60	500	200	60	.	200	PS
d	PS 611	S	B	n	200	1	25nA	60	500	200	60	.	200	PS
d	PS 615	S	B	n	200	1	0,25	125	500	200	125	.	200	PS
d	PS 616	S	B	n	200	1	25nA	125	500	200	125	.	200	PS
d	PS 617	S	B	n	200	1	25nA	125	500	200	125	.	200	PS
d	PS 618	S	.	n	.	.	.	.	.	.	175	.	.	PS
d	PS 621	S	B	n	200	1	0,25	175	500	200	175	.	200	PS
d	PS 622	S	B	n	200	1	25nA	175	500	200	175	.	200	PS

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
d	PS 623	S	B	n	200	1	25nA	175	500	200	175	.	200	PS
d	PS 627	S	B	n	200	1	0,25	225	500	200	225	.	200	PS
d	PS 628	S	B	n	200	1	0,05	225	500	200	225	.	200	PS
d	PS 629	S	B	n	200	1	0,05	225	500	200	225	.	200	PS
d	PS 630	S	.	n	.	.	.	.	.	.	300	.	.	PS
d	PS 632	S	B	n	200	1	0,25	300	500	200	300	.	200	PS
d	PS 633	S	B	n	200	1	0,1	300	500	200	300	.	200	PS
d	PS 634	S	.	n	.	.	.	.	.	.	380	.	.	PS
d	PS 636	S	B	n	200	1	0,25	380	500	200	380	.	200	PS
d	PS 637	S	B	n	200	1	0,1	380	500	200	380	.	200	PS
d	PS 700	S	Bv′	X	100	1	5	20	.	.	30	1µs	.	PS
d	PS 701	S	Bv′	X	50	1	5	45	.	.	60	500 ns	.	PS
d	PS 702	S	Bv′	X	75	1	20	75	.	75	100	1µs	.	PS
d	PS 703	S	Bv′	X	50	1	5	75	.	50	100	500 ns	.	PS
d	PS 704	S	Bv′	X	50	1	5	75	.	.	150	500 ns	.	PS
d	PS 705	S	Bv′	X	50	1	5	75	.	.	200	500 ns	.	PS
d	PS 720	S	Bv′	X	3	1	5	20	.	.	30	500 ns	.	PS
d	PS 721	S	Bv′	X	5	1	5	45	.	.	60	300 ns	.	PS
d	PS 722	S	Bv′	X	5	1	5	75	.	75	100	300 ns	.	PS
d	PS 723	S	Bv′	X	3	1	20	175	.	.	200	300 ns	.	PS
d	PS 724	S	Bv′	X	4	1	20	125	.	.	150	300 ns	.	PS
Z	PS 1171, A	S	Bv	Z	.	.	20	0,5	500	20	1,5	9	[-3,5]	PS 60)
Z	PS 1172, A	S	Bv	Z	.	.	20	0,5	500	20	1,6	12	[-3,5]	PS 60)
Z	PS 1173, A	S	Bv	Z	.	.	20	0,5	500	20	1,8	18	[-3,5]	PS 60)
Z	PS 1174, A	S	Bv	Z	.	.	20	1	500	20	2,2	12	[-4,8]	PS 60)
Z	PS 1175, A	S	Bv	Z	.	.	20	1	500	20	2,4	18	[-4,8]	PS 60)
Z	PS 1176, A	S	Bv	Z	.	.	20	1	500	20	2,7	27	[-4,8]	PS 60)
Z	PS 1177, A	S	Bv	Z	.	.	20	1	500	20	3,0	18	[-6,4]	PS 60)
Z	PS 1421 bis	S	Bv	Z	.	.	.	.	500	.	3,3 bis	.	.	PS
Z	PS 1426 A	S	Bv	Z	.	.	.	.	500	.	5,2	.	.	PS
D	PS 1441	Sj	16)	G	.	.	1	1500	.	500	1500	.	.	PS
D	PS 1445	Sj	16)	G	.	.	1	5kV	.	300	5kV	.	.	PS
D	PS 1450	Sj	16)	G	.	.	1	10kV	.	250	10kV	.	.	PS
D	PS 1455	Sj	16)	G	.	.	1	15kV	.	200	15kV	.	.	PS
D	PS 1460	Sj	16)	G	.	.	1	20kV	.	200	20kV	.	.	PS
Z	PS 1501 bis	S	Bx′	Z	.	.	.	.	250	10	8,4 bis	15	0,002	PS ± 0,4 V
Z	PS 1510 A	S	16)	Z	.	.	.	.	250	10	84	150	0,001	PS ± 4 V
D	PS 2411 bis	S	16)	G	200	2	5mA	50	.	200	50 bis	.	150	PS
D	PS 2430	S	16)	G	50	26	0,1	10kV	.	50	10kV	.	150	PS
Z	PS 6313	S	Bv	Z	.	.	0,5	6,8	500	0,2	8,75	.	.	PS ≙ 1 N 1313
Z	PS 6314	S	Bv	Z	.	.	0,5	8,2	500	0,2	10,5	.	.	PS ≙ 1 N 1314
Z	PS 6315 bis	S	Bv	Z	.	.	0,5	10	500	0,2	12,75 bis	.	.	PS ≙ 1 N 1315
Z	PS 6327	S	Bv	Z	.	.	1	100	500	0,2	127,5	.	.	PS ≙ 1 N 1327
Z	PS 6465	S	Bv	Z	.	.	75	1	500	5	2,15	60	.	PS ≙ 1 N 465
Z	PS 6466	S	Bv	Z	.	.	50	1	500	5	3,45	55	.	PS ≙ 1 N 466
Z	PS 6467	S	Bv	Z	.	.	5	1	500	5	4,1	45	.	PS ≙ 1 N 467
Z	PS 6468	S	Bv	Z	.	.	5	1,5	500	5	4,85	35	.	PS ≙ 1 N 468
Z	PS 6469	S	Bv	Z	.	.	5	1,5	500	5	5,8	20	.	PS ≙ 1 N 469
Z	PS 6470	S	Bv	Z	.	.	5	3,5	500	5	7,1	10	.	PS ≙ 1 N 470
t	PT-2 A	Gp	Kl	N	3	30	.	19dB	(100)	10	40	2	55	Hy
t	PT-2 S	Gp	Kl	s	1,5	30	.	2	(100)	10	40	2	55	Hy

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
T	**PT 531**	SP	Lk	VH	.	.	.	10dB	3W	.	60	.	.	PS
T	**PT 600**	SM	Lk	NU	1A	.	.	15-45=	13W	.	(60)	(210)	.	PS
T	**PT 601**	SM	Lk	NU	1A	.	.	30-90=	13W	.	(60)	(210)	.	PS
I	**PT 706**	SM	Lm	sH	.	.	.	35-125=	1W	.	(25)	(350)	.	PS; Ers: 2 N 919
I	**PT 706-1**	SM	Lm	sH	.	.	.	40-120=	1W	.	(25)	25 ns	.	PS; Ers: 2 N 920
T	**PT 720**	SP	Lm	VH	.	.	.	15dB	1,2W	.	(25)	.	.	PS
T	**PT 850**	SM	Li	sX	150	.	.	40-120=	2W	.	(120)	(200)	.	PS
T	**PT 850 A**	SM	Li	sX	150	.	.	40-120=	2,8W	.	(120)	(200)	.	PS
T	**PT 900**	SM	Na	HV	10A	.	.	>7=	125W	.	(80)	(50)	.	PS
I	**PT 901**	SM	Na	HL	.	.	.	>10=	125W	.	(140)	(50)	.	PS; Ers: 2 N 1899
–	PX 1/1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	AJ 32)
–	PX 1/2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	AJ 32)
D	Q 1/1	.	.	X	.	.	.	.	.	0,25	20	.	71	SC 20pF
D	Q 3/1	.	.	X	.	.	.	.	.	1,5	20	.	71	SC 65pF
D	Q 6/1	.	.	X	.	.	.	.	.	3	20	.	71	SC 500pF
D	Q 8/1	.	.	X	.	.	.	.	.	4	20	.	71	SC 1000pF
D	Q 6-100	b	Cz	sX	100	1	100	6	150	.	6	1 ns	.	JC
D	Q 10 X bis	Sd	Cp′	G	.	.	.	.	.	85	1kV bis	.	130	JR
D	Q 25 X	Sd	Cp′	G	.	.	.	.	.	100	2,5kV	.	130	JR
D	Q 50	G	15)	Q	100	1	.	.	.	.	25	.	.	Tr
D	Q 54	S	16)	Q	.	.	.	.	.	.	125	.	.	Tr
D	Q 60	S	16)	Q	.	.	.	.	.	.	400	.	.	Tr
T	Q 610	[= 2x AC 172 + 2x AC 152]			.				.	.	.	.	.	SH 27) 36) 41) 89)
Z	QZ 3,3 bis	S	Cq	Z	100	1,5	.	.	250	20	3,3 bis	28	.	JR 4) 5 oder 10%
Z	QZ 27	S	Cq	Z	100	1,5	.		250	5	27	58		JR 4) 5 oder 10%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
K	Typ	Ab	Fo	Aw	I_F mA	U_F V	I_{Sp} µA	U_{Sp}/β V/–	N mW	I_{max} mA	U_{max} V	f_g MHz	t_{max} °C	Bemerkungen
T	R 2	Ga	.	NB	1	.	.	100	50	.	15	1	.	Rd
T	R 3	Ga	.	NH	1	.	.	100	30	.	15	5	.	Rd
D	R 43 HZ	Sd	Gg	LG	35A	1,5	3	400	60W	35A	400	.	150j	Co 78)
D	R 63 HZ	Sd	Gg	LG	35A	1,5	3	600	60W	35A	600	.	150j	Co 78)
D	R 83 HZ	Sd	Gg	LG	35A	1,5	3	800	60W	35A	800	.	150j	Co 78)
D	RAS 310 AF	Sd	Fe	LG	5A	1,4	10	1000	4kW	5A	1000	.	140j	SA, Jn
Z	RD 4 A bis	Sj	Cl	Z	.	.	.	.	200	10	3/4,5 bis	60	-0,055	NE
Z	RD 35 A	Sj	Cl	Z	.				200	2	30/42	300	+0,1	NE
Z	RD 5 B bis	Sj	Fa'	Z	.				1W	40	4,3/5,4 bis	15	0	NE
Z	RD 35 B	Sj	Fa'	Z	.			.	1W	10	30/40	35	+0,1	NE
Z	RD 5 C bis	Sj	Gl'	Z	.			mKf:	3W	120	4,3/5,4 bis	10	0	NE
Z	RD 35 C	Sj	Gl'	Z	.			mKf:	3W	30	30/40	20	+0,1	NE
Z	RD 5 D bis	Sj	Gx'	Z	.			mKf:	10W	400	4,3/5,4 bis	1,8	0	NE
Z	RD 35 D	Sj	Gx'	Z	.	.	.	mKf:	10W	100	30/40	7	0,08	NE
Z	RD 7 H	Sb	En	HZ	.	.	.	.	100	5	7	55	0,03	NE ± 10%, ≤ 8 pF
Z	RD 8 H	Sb	En	HZ	.	.	.	.	100	5	8,25	55	0,045	NE ± 0,75 V
D	RD 10	Ga	Ca'	G	100	< 0,35	.	.	.	100	.	.	.	SH 48) 62), Jn
Z	RD 10 H	Sb	En	HZ	.	.	.	.	100	5	9,8	55	0,065	NE ± 1 V ≤ 8 pF
d	RD 120	Gp	Db	U	5	1	200	5	10mWs	30	20	.	60	RF
d	RD 120a	Gp	Db	U	10	1	150	5	10mWs	30	20	.	60	RF
d	RD 121	Gp	Db	U	2	1	500	5	10mWs	30	20	.	60	RF
d	RD 140	Gp	Db	U	5	1	500	10	10mWs	30	40	.	60	RF
d	RD 140a	Gp	Db	U	10	1	350	10	10mWs	30	40	.	60	RF
d	RD 141	Gp	Db	U	2	1	650	10	10mWs	30	40	.	60	RF
d	RD 160	Gp	Db	U	2	1	750	10	10mWs	30	60	.	60	RF
d	RD 250	S	EB	U	400	1,2	5nA	20	.	200	20	.	200	Rh; Ers: 1 N 3728
T	RD 316	Sg	.	Ns	.	.	.	30dB	100	.	(20)	2	.	Bg
D	RD 500	S	EB	s	5	1	0,1	500	.	100	600	.	200	Ry; Ers: 1 N 3729
D	RD 750	SM	Cu	ns	750	1	0,1	60	750	500	80	15ns	200	Rh/Ry ≙ 1 N 3730
D	RD 800	S	Cu	hs	50	1	1nA	75	.	75	100	.	200	Ry
D	RD 1358	S	Cv	h	100	1	5nA	125	.	200	150	.	150	Rh
D	RD 2121	S	Cq	ns	50	1	0,5	50	.	60	50	.	200	Ry
D	RD 2122	S	Cq	ns	50	1	0,5	100	.	60	120	.	200	Ry
D	RD 2123	S	Cq	ns	50	1	0,5	150	.	60	175	.	200	Ry
D	RD 2124	S	Cv	X	50	1	30	200	.	.	225	200 ns	150	Rh, Ry
D	RD 2266	S	Cv	s	10	1,5	1	6	.	.	20	4 ns	150	Rh
d	RL 31	Gp	Bl	hU	2	1	10	10	.	50	40	.	70	SH
d	RL 32	Gp	Bl	U	2	1	20	10	.	50	40	.	70	SH
d	RL 32 g	Gp	Cf	hH	10	1,4	4,5	10	.	35	30	.	60	SH; Ers: AA 119
d	RL 34	Gp	Bl	U	5	1	30	10	.	50	60	.	70	SH
d	RL 34 g	Gp	Cf	U	10	1,15	5	10	.	50	60	.	75	SH; Ers: AA 117, 118
d	RL 41	Gp	Bl	D	.	.	.	.	.	30	20	.	70	SH
d	RL 41 g	Gp	Cf	Hn	10	1	30	10	.	50	15	.	60	SH; Ers: AA 116
d	RL 42	Gp	Ac	HM	2,5	0,5	100	2	.	.	2	.	.	SH
d	RL 43	Gp	Bl	G	2	1	10	10	.	50	80	.	70	SH
d	RL 43 g	Gp	Cf	cU	10	1,4	4	10	.	50	90	.	75	SH; Ers: AA 117
d	RL 44	Gp	Bl	U	3	1	10	10	.	50	100	.	70	SH
d	RL 44 g	Gp	Cf	U	10	1,15	2,5	10	.	50	90	.	75	SH; Ers: AA 118
D	RL 52	Gp	Cu	H	10	1,4	4,5	10	.	20	30	[50]	60	SH
d	RL 101	Gp	Ab	U	3	1	55	5	.	50	25	.	60	SH
d	RL 102	Gp	Ab	U	3	1	110	5	.	50	25	.	60	SH

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
d	RL 103	Gp	Ab	U	2	1	280	5	.	50	25	.	60	SH
d	RL 104	Gp	Ab	U	3	1	55	10	.	50	40	.	60	SH
d	RL 105	Gp	Ab	U	2	1	110	10	.	50	40	.	60	SH
d	RL 106	Gp	Ab	U	2	1	280	10	.	50	40	.	60	SH
d	RL 107	Gp	Ab	U	2	1	550	10	.	50	40	.	60	SH
d	RL 108	Gp	Ab	U	5	1	550	10	.	50	40	.	60	SH
d	RL 109	Gp	Ab	U	2	1	900	10	.	50	40	.	60	SH
d	RL 110	Gp	Ab	U	3	1	55	10	.	50	63	.	60	SH
d	RL 111	Gp	Ab	U	2	1	110	10	.	50	63	.	60	SH
d	RL 112	Gp	Ab	U	2	1	280	10	.	50	63	.	60	SH
d	RL 113	Gp	Ab	U	2	1	550	10	.	50	63	.	60	SH
d	RL 114	Gp	Ab	U	2	1	900	10	.	50	63	.	60	SH
d	RL 115	Gp	Ab	U	3	1	55	10	.	50	80	.	60	SH
d	RL 116	Gp	Ab	U	2	1	110	10	.	50	80	.	60	SH
d	RL 117	Gp	Ab	U	2	1	280	10	.	50	80	.	60	SH
d	RL 118	Gp	Ab	U	2	1	550	10	.	50	80	.	60	SH
d	RL 119	Gp	Ab	U	2	1	900	10	.	50	80	.	60	SH
d	RL 120	Gp	Ab	U	5	1	900	10	.	50	80	.	60	SH
d	RL 121	Gp	Ab	U	2	1	110	10	.	50	100	.	60	SH
d	RL 122	Gp	Ab	U	2	1	550	10	.	50	100	.	60	SH
d	RL 123	Gp	Ab	U	2	1	900	10	.	50	100	.	60	SH
d	RL 131	Gp	Ab	hU	2	1	900	10	.	40	40	.	70	SH
d	RL 132	Gp	Ab	U	2	1	500	10	.	40	40	.	70	SH
d	RL 133	Gp	Ab	nU	3	1	100	5	.	40	25	.	70	SH
d	RL 134	Gp	Ab,	nU	2	1	100	10	.	40	40	.	70	SH
d	RL 141	Gp	Ab	D	3	1	50	5	.	40	25	.	70	SH
d	RL 142	Gp	Ab	M	.	.	.	.	.	.	.	.	.	SH
d	RL 143	Gp	Ab	G	2	1	900	100	.	50	80	.	70	SH
d	RL 144	Gp	Ab	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	SH
d	RL 145	Gp	Ab	G	2	1	150	10	.	40	40	.	70	SH
d	RL 201	Gp	Ab	UP	3	1	.	.	.	50	25	.	60	SH = 2 × RL 101
d	RL 202	Gp	Ab	UP	3	1	.	.	.	50	25	.	60	SH = 2 × RL 102
d	RL 203	Gp	Ab	UP	2	1	.	.	.	50	25	.	60	SH = 2 × RL 103
d	RL 204	Gp	Ab	UP	3	1	.	.	.	50	40	.	60	SH = 2 × RL 104
d	RL 205	Gp	Ab	UP	2	1	.	.	.	50	40	.	60	SH = 2 × RL 105
d	RL 206	Gp	Ab	UP	2	1	.	.	.	50	40	.	60	SH = 2 × RL 106
d	RL 207	Gp	Ab	UP	2	1	.	.	.	50	40	.	60	SH = 2 × RL 107
d	RL 208	Gp	Ab	UP	5	1	.	.	.	50	40	.	60	SH = 2 × RL 108
d	RL 209	Gp	Ab	UP	2	1	.	.	.	50	40	.	60	SH = 2 × RL 109
d	RL 210	Gp	Ab	UP	3	1	.	.	.	50	63	.	60	SH = 2 × RL 110
d	RL 211	Gp	Ab	UP	2	1	.	.	.	50	63	.	60	SH = 2 × RL 111
d	RL 212	Gp	Ab	UP	2	1	.	.	.	50	63	.	60	SH = 2 × RL 112
d	RL 213	Gp	Ab	UP	2	1	.	.	.	50	63	.	60	SH = 2 × RL 113
d	RL 214	Gp	Ab	UP	2	1	.	.	.	50	63	.	60	SH = 2 × RL 114
d	RL 215	Gp	Ab	UP	3	1	.	.	.	50	80	.	60	SH = 2 × RL 115
d	RL 216	Gp	Ab	UP	2	1	.	.	.	50	80	.	60	SH = 2 × RL 116
d	RL 217	Gp	Ab	UP	2	1	.	.	.	50	80	.	60	SH = 2 × RL 117
d	RL 218	Gp	Ab	UP	2	1	.	.	.	50	80	.	60	SH = 2 × RL 118
d	RL 219	Gp	Ab	UP	2	1	.	.	.	50	80	.	60	SH = 2 × RL 119
d	RL 220	Gp	Ab	UP	5	1	.	.	.	50	80	.	60	SH = 2 × RL 120
d	RL 221	Gp	Ab	UP	2	1	.	.	.	50	100	.	60	SH = 2 × RL 121
d	RL 222	Gp	Ab	UP	2	1	.	.	.	50	100	.	60	SH = 2 × RL 122
d	RL 223	Gp	Ab	UP	2	1	.	.	.	50	100	.	60	SH = 2 × RL 123
d	RL 231	Gp	Ab	UP	2	1	900	10	.	40	40	.	70	SH = 2 × RL 131
d	RL 232	Gp	Bl	DP	2	1	500	40	.	30	50	.	60	SH

1 K	2 *Typ*	3 *Ab*	4 *Fo*	5 *Aw*	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 *N* mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 *Bemerkungen*
d	RL 232 B	Gp	Bl	DP	2	1	20	10	.	30	50	.	60	SH
d	RL 232 g	Gp	Cf	DP	10	1,4	4,5	10	.	35	30	[10,7]	60	SH; Ers: AA 119 P
d	RL 233	Gp	Ab	DP	3	1	100	5	.	40	60	.	70	SH
d	RL 234	Gp	Ab	DP	2	1	100	10	.	40	40	.	70	SH
d	RL 246	Gp	Bl	DP	2	1	20	10	.	50	40	.	70	SH
d	RL 247	Gp	Bl	DP	2	1	10	10	.	50	80	.	70	SH
d	RL 247 g	Gp	Cf	DP	10	1,15	2,5	10	.	50	90	.	75	SH; Ers: AA 118 P
D	RL 252	Gp	Cu	DP	10	1,4	4,5	10	.	20	30	[10,7]	60	SH
D	RN 515	S	Gg	LG	50A	1,2	3mA	50	24W	12,5A	50	.	150	Co 12), -R: 13)
	bis							bis			bis			
D	RN 1115	S	Gg	LG	50A	1,2	3mA	1000	24W	12,5A	600	.	150	Co 12), -R: 13)
t	RR 20	Gd	Jm	N	(1)	4,5	15	40dB	120	.	25	.	85j	RR
t	RR 20 YD	Gj	Jm	rN	(1)	4,5	15	40dB	120	.	25	.	85j	RR
t	RR 20 Z	Gj	.	N	(1)	4,5	15	.	.	.	.	.	.	RR
t	RR 21	Gd	Jm	N	(1)	4,5	40	19	120	.	25	.	85j	RR
t	RR 34	Gd	Jm	N	(1)	4,5	15	32dB	120	.	25	.	85j	RR
t	RR 34 YD	Gj	Jm	rN	(1)	4,5	15	32dB	120	.	25	.	85j	RR
t	RR 34 Z	Gj	.	N	(1)	4,5	15	.	.	.	.	.	.	RR
t	RR 38	Gd	Jm	N	(1)	4,5	.	28dB	120	.	25	.	85j	RR
–	RR 66, A	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	s. Fotohalbl.
t	RR 80 BD	Gj	.	N	2	1,3	.	50	(40)	5	6	.	.	RR
t	RR 80 RD	Gj	.	N	0,4	1,3	.	50	(40)	5	6	.	.	RR
t	RR 80 YD	Gj	.	N	0,4	1,3	.	50	(40)	5	6	.	.	RR
t	RR 83	Gj	.	X	(1)	4,5	.	40	(50)	.	25	0,7	.	RR
t	RR 86	Gj	.	.	.	.	.	.	125	.	.	.	.	RR
t	RR 87	Gj	.	X	(1)	4,5	.	24	(70)	.	25	0,5	.	RR
t	RR 95 Z	G	.	N	.	.	.	.	.	.	.	.	.	RR
t	RR 96 Z	G	.	N	.	.	.	.	.	.	.	.	.	RR
t	RR 97 Z	G	.	N	.	.	.	.	.	.	.	.	.	RR
t	RR 98	G	.	N	.	.	.	.	.	.	.	.	.	RR
t	RR 106	Gj	Jm	NB	1	12	.	18dB	.	.	.	.	.	RR
t	RR 115	G	.	U	.	.	.	.	.	.	.	.	.	RR
t	RR 117	G	.	X	.	.	.	.	.	.	.	.	.	RR
t	RR 122	G	.	X	.	.	.	.	.	.	.	.	.	RR
t	RR 152	G	.	H	.	.	.	.	.	.	.	.	.	RR
t	RR 153	G	.	H	.	.	.	.	.	.	.	.	.	RR
t	RR 157	G	.	H	.	.	.	.	.	.	.	.	.	RR
t	RR 160-162	G	.	H	.	.	.	.	.	.	.	.	.	RR
Z	RS-6	S	Eo	UZ	.	.	.	.	.	10	6	15	0,05	Hf ± 1 V
Z	RT-6	S	Eo	UZ	.	.	.	.	.	10	6	20	0,03	Hf ± 1 V
D	RS 20 AF	Sa	.	G	.	.	.	.	.	500	50	.	.	SC
	bis	.	.	.	.	.	.	.	.	.	bis	.	.	
D	RS 84 AF	Sa	.	LG	.	.	.	.	mKf:	100A	300	.	.	SC
D	RS 210 AF	S	.	G	500	1,2	10	100	650	500	100	.	[150]	SC CV 7021-5
	bis										bis			
D	RS 280 AF	S	.	G	500	1,2	10	800	650	500	800	.	[150]	SC
D	RS 600	S	16)	LG	25A	1,1	1,5nA	100/600	30W	25A	100/600		125	SC 12) 13)
T	RT 409	SE	16)	U	150	.	.	40=	350	.	(60)	(120)	.	Rh
T	RT 482	SM	Li	U	150	.	2	> 20=	2W	.	20	(40)	175	Rh, Ry
T	RT 483	SM	Li	U	150	.	2	20-60=	2W	.	20	(40)	175	Rh, Ry
T	RT 484	SM	Li	U	150	.	2	40-120=	2W	.	20	(40)	175	Rh, Ry
T	RT 497 M	Sj	.	Ns	.	.	.	.	3W	.	.	.	.	Rh ≙ 2 N 497
T	RT 498 M	Sj	.	Ns	.	.	.	.	3W	.	.	.	.	Rh ≙ 2 N 498
T	RT 656 M	Sj	.	Ns	.	.	.	.	3W	.	.	.	.	Rh ≙ 2 N 656
T	RT 657 M	Sj	.	Ns	.	.	.	.	3W	.	.	.	.	Rh ≙ 2 N 657
T	RT 696 AM	SM	.	UL	.	.	.	.	3W	.	.	.	.	Rh ≙ 2 N 696 A

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
T	RT 696 M	SM	.	UL	.	.	.	.	3W	.	.	.	.	Rh ≙ 2 N 696
T	RT 697 AM	SM	.	UL	.	.	.	.	3W	.	.	.	.	Rh ≙ 2 N 697 A
T	RT 697 M	SM	LM	UL	150	10	1	40-120=	3W	.	(60)	(20)	175	Rh ≙ 2 N 697
T	RT 698 M	SM	LM	UL	10	5	2	> 15=	3W	.	(120)	180	175	Rh ≙ 2 N 698, Ry
T	RT 699 M	SM	.	UL	.	.	.	.	3W	.	.	.	.	Rh ≙ 2 N 699
T	RT 1420 M	SM	LM	UL	50	10	1	> 2,5=	3W	.	(60)	250	175	Rh ≙ 2 N 1420, Ry
T	RT 1613 M	SM	.	UL	.	.	.	.	3W	.	.	.	.	Rh ≙ 2 N 1613
T	RT 5001	SM	Li	ns	350	.	0,01	40=	3W	1A	60	100 ns	200	Rh
T	RT 5002	SM	Li	ns	350	.	0,01	75=	3W	1A	60	80	200	Rh
T	RT 5003	SM	Li	ns	350	.	0,01	40=	3W	1A	100	100 ns	200	Rh
T	RT 5004	SM	Li	ns	350	.	0,01	75=	3W	1A	100	80 ns	200	Rh
T	RT 5151	SM	Li	U	150	.	.	60=	2W	.	20	.	.	Rh, ≠ Ry
T	RT 5152	SM	Li	U	150	.	.	60=	2W	.	20	.	.	Rh, ≠ Ry
T	RT 5203	SM	Li	TU	.	.	2	.	2W	.	(40)	150	175	Rh, Ry
T	RT 5204	SM	Li	U	10	.	1	40-120=	2W	.	(30)	(80)	175	Rh, Ry
T	RT 5212	SM	Li	U	10	.	1	40-120=	2W	.	(60)	(80)	175	Rh, Ry
T	RT 5230	SM	Li	rN	0,05	.	.	> 20=	2W	.	(30)	.	.	Rh
T	RT 7007	SE	Lm	U	150	.	.	40=	450	.	(60)	(120)	.	Rh
D	RV 8-8 PCA	S	16)	Z	.	.	.	.	.	.	28	.	125	JR (mit 1 N 430)
Z	RZ 10 A bis	S	Gg'	LZ	.	.	.	.	20	390	10 bis	1,3	0,05	Co ± 10%
Z	RZ 12 B	S	Gg'	LZ	.	.	.	.	20	33	120	> 56	0,094	Co ± 10%
.	S 0510 E...	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	s. Fotohalbl.
.	S 0520 E...	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	s. Fotohalbl.
D	S 1 A 2	Sa	.	LG	.	.	.	.	.	900	100	.	140	WB
D	S 1 A 8	Sa	.	LG	.	.	.	.	mKf:	15A	100	.	125	WB
D	S 1 A 25	Sa	.	LG	.	.	.	.	mKf:	33A	100	.	125	WB
D	S 1 AN 125	Sa	16)	LG	80A	0,5	30mA	100	mKf:	120A	100	.	[165]	Wh
D	S 1 AR 2	S	Fp'	LG	1A	1,1	2mA	80	mKf:	10A	100	.	125	Wh, WB
D	S 1 AR 125	Sa	16)	LG	.	.	.	.	mKf:	120A	100	.	125	WB
D	S 1 B 2	Sa	.	LG	.	.	.	.	.	900	100	.	140	WB
D	S 1 BN 200	S	16)	LG	200A	0,56	.	.	.	200A	100	.	100	Wh, WB
D	S 1 BR 8	S	16)	LG	1,8A	0,6	10mA	100	.	18A	100	.	140	Wh, WB
D	S 1 BR 25	S	16)	LG	35A	0,6	20mA	100	.	35A	100	.	140	Wh, WB
D	S 1 C 2	Sd	.	LG	.	.	.	.	.	500	100	.	.	WB
D	S 2 A 2	Sa	.	LG	.	.	.	.	.	900	200	.	140	WB
D	S 2 A 8	Sa	.	LG	.	.	.	.	mKf:	15A	200	.	125	WB
D	S 2 A 25	Sa	.	LG	.	.	.	.	mKf:	33A	200	.	125	WB
D	S 2 AN 125	Sa	16)	LG	80A	0,5	30mA	200	mKf:	120A	200	.	[165]	Wh
D	S 2 AR 2	S	Fp'	LG	1A	1,1	2mA	160	mKf:	10A	200	.	125	Wh, WB
D	S 2 AR 125	Sa	16)	LG	.	.	.	.	mKf:	120A	200	.	125	Wh
D	S 2 B 2	Sa	.	LG	.	.	.	.	.	900	200	.	140	WB
D	S 2 BN 200	S	16)	LG	200A	0,56	.	.	.	200A	200	.	100	Wh, WB
D	S 2 BR 8	S	16)	LG	18A	0,6	10mA	200	.	18A	200	.	140	Wh, WB
D	S 2 BR 25	S	16)	LG	35A	0,6	20mA	200	.	35A	200	.	140	Wh, WB
D	S 2 C 2	Sd	.	LG	.	.	.	.	.	500	200	.	.	WB
D	S 3 A 2	Sa	.	LG	.	.	.	.	.	900	300	.	140	WB
D	S 3 A 8	Sa	.	LG	.	.	.	.	mKf:	15A	300	.	125	WB
D	S 3 A 25	Sa	.	LG	.	.	.	.	mKf:	33A	300	.	125	WB
D	S 3 AN 125	Sa	16)	LG	80A	0,5	30mA	300	mKf:	120A	300	.	[165]	Wh
D	S 3 AR 2	S	Fp'	LG	1A	1,1	2mA	240	mKf:	10A	300	.	125	Wh, WB
D	S 3 AR 125	Sa	16)	LG	.	.	.	.	mKf:	120A	300	.	125	WB
D	S 3 B 2	Sa	.	LG	.	.	.	.	.	900	300	.	140	WB
D	S 3 BN 200	S	16)	LG	200A	0,56	.	.	.	200A	300	.	100	Wh, WB
D	S 3 BR 8	S	16)	LG	18A	0,6	10mA	300	.	18A	300	.	140	Wh, WB

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
D	S 3 BR 25	S	16)	LG	35A	0,6	20mA	300	.	35A	300	.	140	Wh, WB
D	S 3 C 2	Sd	.	LG	.	.	.	.	.	500	300	.	.	WB
f	S 4	Sb	Bk	sH	1	1	1	10	.	.	15	0,5	.	Tr
D	S 4 A 2	Sa	.	LG	.	.	.	.	.	900	400	.	140	WB
D	S 4 A 8	Sa	.	LG	.	.	.	.	mKf:	15A	400	.	125	WB
D	S 4 A 25	Sa	.	LG	.	.	.	.	mKf:	33A	400	.	125	WB
D	S 4 AN 125	Sa	16)	LG	80A	0,5	30mA	400	mKf:	120A	400	.	[165]	Wh
D	S 4 AR 2	S	Fp'	LG	1A	1,1	2mA	400	mKf:	10A	400	.	125	Wh, WB
D	S 4 AR 125	Sa	.	LG	.	.	.	.	mKf:	120A	400	.	125	WB
D	S 4 B 2	Sa	.	LG	.	.	.	.	.	900	400	.	140	WB
D	S 4 BN 200	S	16)	LG	200A	0,56	.	.	.	200A	400	.	100	Wh, WB
D	S 4 BR 8	S	16)	LG	18A	0,6	10mA	400	.	18A	400	.	140	Wh, WB
D	S 4 BR 25	S	16)	LG	35A	0,6	20mA	400	.	35A	400	.	140	Wh, WB
D	S 4 C 2	Sd	.	LG	.	.	.	.	.	500	400	.	.	WB
d	S 4 G	S	.	t	1	1	10	10	.	60	20	.	140	Tr
d	S 5	Sb	Bk	sH	1	1	0,1	10	.	.	20	500	.	Tr
D	S 5 A 2	Sa	.	LG	.	.	.	.	.	900	500	.	140	WB
D	S 5 A 8	Sa	.	LG	.	.	.	.	mKf:	15A	500	.	125	WB
D	S 5 A 25	Sa	.	LG	.	.	.	.	mKf:	33A	500	.	125	WB
D	S 5 AN 125	Sa	16)	LG	80A	0,5	30mA	500	mKf:	120A	500	.	[165]	Wh
D	S 5 AR 2	S	Fp'	LG	1A	1,1	2mA	400	mKf:	10A	500	.	125	Wh, WB
D	S 5 AR 125	Sa	16)	LG	.	.	.	.	mKf:	120A	500	.	125	WB
D	S 5 B 2	Sa	.	LG	.	.	.	.	.	900	500	.	140	WB
D	S 5 BN 200	S	16)	LG	200A	0,56	.	.	.	200A	500	.	100	Wh, WB
D	S 5 BR 8	S	16)	LG	18A	0,6	10mA	500	.	18A	500	.	140	Wh, WB
D	S 5 BR 25	S	16)	LG	35A	0,6	20mA	500	.	35A	500	.	140	Wh, WB
D	S 5 C 2	Sd	.	LG	.	.	.	.	.	500	500	.	.	WB
d	S 5 G	S	.	t	2	1	10	10	.	100	30	.	150	Tr
d	S 6	Sb	Bk	sH	4	1	0,5	5	.	.	10	500	.	Tr
D	S 6 A 2	Sa	.	LG	.	.	.	.	.	900	600	.	140	WB
D	S 6 A 8	Sa	.	LG	.	.	.	.	mKf:	15A	600	.	125	WB
D	S 6 A 25	Sa	.	LG	.	.	.	.	mKf:	33A	600	.	125	WB
D	S 6 AN 125	Sa	16)	LG	80A	0,5	30mA	600	mKf:	120A	600	.	[165]	Wh
D	S 6 AR 2	S	Fp'	LG	1A	1,1	2mA	480	mKf:	10A	600	.	125	Wh, WB
D	S 6 AR 125	Sa	16)	LG	.	.	.	.	mKf:	120A	600	.	125	WB
D	S 6 B 2	Sa	.	LG	.	.	.	.	.	900	600	.	140	WB
D	S 6 BN 200	S	16)	LG	200A	0,56	.	.	.	200A	600	.	100	Wh, WB
D	S 6 BR 8	S	16)	LG	18A	0,6	10mA	600	.	18A	600	.	140	Wh, WB
D	S 6 BR 25	S	16)	LG	35A	0,6	20mA	600	.	35A	600	.	140	Wh, WB
D	S 6 C 2	Sd	.	LG	.	.	.	.	.	500	600	.	.	WB
d	S 6 G	S	.	t	5	1	10	5	.	125	15	.	150	Tr
d	S 7	Sb	Bk	sH	2	1	1	10	.	.	20	.	.	Tr
D	S 7 A 2	Sa	.	LG	.	.	.	.	.	900	700	.	140	WB
D	S 7 AN 125	Sa	16)	LG	80A	0,5	30mA	700	mKf:	120A	700	.	[165]	Wh
D	S 7 AR 125	Sa	16)	LG	.	.	.	.	mKf:	120A	700	.	125	WB
D	S 7 B 2	Sa	.	LG	.	.	.	.	.	900	700	.	140	WB
D	S 7 BN 200	S	16)	LG	200A	0,56	.	.	.	200A	700	.	100	Wh, WB
D	S 7 BR 8	S	16)	LG	18A	0,6	10mA	700	.	18A	700	.	140	Wh, WB
D	S 7 BR 25	S	16)	LG	35A	0,6	20mA	700	.	35A	700	.	140	Wh, WB
D	S 7 C 2	Sd	.	LG-	.	.	.	.	.	500	700	.	.	WB
d	S 8	Sb	Bk	sH	1	1	1	10	.	.	10	.	.	Tr
D	S 8 A 2	Sa	.	LG	.	.	.	.	.	900	800	.	140	WB
D	S 8 AN 125	Sa	16)	LG	80A	0,5	30mA	800	mKf:	120A	800	.	[165]	Wh
D	S 8 AR 2	S	Fp'	LG	1A	1,1	2mA	640	mKf:	10A	800	.	125	Wh, WB
D	S 8 AR 125	Sa	16)	LG	.	.	.	.	mKf:	120A	800	.	125	WB

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
D	S 8 B 2	Sa	.	LG	.	.	.	.	.	900	800	.	140	WB
D	S 8 BN 200	S	16)	LG	200A	0,56	.	.	.	200A	800	.	100	Wh, WB
D	S 8 BR 8	S	16)	LG	18A	0,6	10mA	800	.	18A	800	.	140	Wh, WB
D	S 8 BR 25	S	16)	LG	35A	0,6	20mA	800	.	35A	800	.	140	Wh, WB
D	S 8 C 2	Sd	.	LG	.	.	.	.	.	500	800	.	.	WB
D	S 9 A 2	Sa	.	LG	.	.	.	.	.	900	900	.	140	WB
D	S 9 AN 125	Sa	16)	LG	80A	0,5	30mA	900	mKf:	120A	900	.	[165]	Wh
D	S 9 AR 125	Sa	16)	LG	.	.	.	.	mKf:	120A	900	.	125	WB
D	S 9 B 2	Sa	.	LG	.	.	.	.	.	900	900	.	140	WB
D	S 9 BN 200	S	16)	LG	200A	0,56	.	.	.	200A	900	.	100	Wh, WB
D	S 9 BR 8	S	16)	LG	18A	0,6	10mA	900	.	18A	900	.	140	Wh, WB
D	S 9 BR 25	S	16)	LG	35A	0,6	20mA	900	.	35A	900	.	140	Wh, WB
D	S 9 C 2	Sd	.	LG	.	.	.	.	.	500	900	.	.	WB
d	S 9 G	S	.	t	2	1	10	20	.	100	40	.	150	Tr
D	S 10 A 2	Sa	.	LG	.	.	.	.	.	900	1kV	.	140	WB
D	S 10 AN 125	Sa	16)	LG	80A	0,5	30mA	1kV	mKf:	120A	1kV	.	[165]	Wh
D	S 10 AR 2	S	Fp'	LG	1A	1,1	2mA	800	mKf:	10A	1kV	.	125	Wh, WB
D	S 10 AR 125	Sa	16)	LG	.	.	.	.	mKf:	120A	1kV	.	125	WB
D	S 10 B 2	Sa	.	LG	.	.	.	.	.	900	1kV	.	140	WB
D	S 10 BN 200	S	16)	LG	200A	0,56	.	.	.	200A	1kV	.	100	Wh, WB
D	S 10 BR 8	S	16)	LG	18A	0,6	10mA	1kV	.	18A	1kV	.	140	Wh, WB
D	S 10 BR 25	S	16)	LG	35A	0,6	20mA	1kV	.	35A	1kV	.	140	Wh, WB
D	S 10 C 2	Sd	.	LG	.	.	.	.	.	500	1kV	.	.	WB
d	S 10 G	S	.	nt	100	1,7	10	5	.	150	15	.	150	Tr
D	S 12 AR 2	S	Fp'	LG	1A	1,1	2mA	960	mKf:	10A	1200	.	125	Wh, WB
D	S 12 BR 8	S	16)	LG	18A	0,6	30mA	1200	.	18A	1200	.	140	Wh, WB
D	S 12 BR 25	S	16)	LG	35A	0,6	20mA	1200	.	35A	1200	.	140	Wh, WB
D	S 15 AR 2	S	Fp'	LG	1A	1,1	2mA	1200	mKf:	10A	1500	.	125	Wh, WB
D	S 15 BR 8	S	16)	LG	18A	0,6	10mA	1500	.	18A	1500	.	140	Wh, WB
D	S 15 BR 25	S	16)	LG	35A	0,6	20mA	1500	.	35A	1500	.	140	Wh, WB
d	S 21	Sj	Ag	t	1	1	0,1	10	.	.	12	.	150	Jn rt/bn
d	S 22	Sj	Ag	t	1	1	0,01	10	.	.	12	.	150	Jn rt/rt
d	S 23	Sj	Ag	t	1	1	0,1	10	.	.	50	.	150	Jn rt/or
d	S 24	Sj	Ag	t	1	1	0,1	10	.	.	100	.	150	Jn rt/ge
D	S 32	Sj	Eo	GZ	100	1	0,03	12	250	70	15	.	150j	Jn, Br 10pF
D	S 33	Sj	Eo	GZ	100	1	0,03	50	250	50	60	.	150j	Jn, Br 10pF
D	S 34	Sj	Eo	GZ	100	1	0,03	100	250	40	110	.	150j	Jn, Br 10pF
D	S 35	Sj	Eo	GZ	100	1	0,03	150	250	30	160	.	150j	Jn, Br 10pF
D	S 36	Sj	Eo	GZ	100	1	0,03	320	250	20	350	.	150j	Jn, Br 10pF
d	S 91	S	Fa'	LG	.	.	.	.	.	200	100	.	.	≙ 1 N 91
d	S 91 H	S	Fa'	LG	.	.	.	.	.	250	100	.	.	
d	S 92	S	Fa'	LG	.	.	.	.	.	200	200	.	.	≙ 1 N 92
d	S 92 H	S	Fa'	LG	.	.	.	.	.	250	200	.	.	
d	S 93	S	Fa'	LG	.	.	.	.	.	200	300	.	.	≙ 1 N 93
d	S 93 H	S	Fa'	LG	.	.	.	.	.	250	300	.	.	
D'	S 266 G	Sb	Cn	s	.	.	.	.	.	20	8	4 ns	.	Tr
d	S 320 G	G	.	n	100	1	15	2	.	500	6	.	85	Tr
d	S 406	SP	Cv	sH	10	0,8	10	50	250	200	50	20ns	150j	SA, Jn < 5pF
D	S 407	SP	Cv	s	10	1	50	10	250	50	40	15ns	150j	SA, Jn ≠ 1 N 914
D	S 431	SP	Cv	U	100	1	0,1	110	.	200	150	.	150	SA < 10 pF, Jn
T	S 500	Sa	Li'	U	.	.	1nA	18	150	.	25	(15)	.	SR
D	S-550 bis	S	16)	LC	.	.	.	45 bis	.	5,5A	27= bis	.	.	ST
D	S-557 E	S	16)	LC	.	.	.	360	.	65A	216=	.	.	ST
D	S 555 G	G	Cn	s	10	0,5	10	6	.	.	15	6 ns	75	Tr

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
D	S 570 G	G	Cn	s	10	1	30	6	.	.	8	2 ns	75	Tr
t	S 587	SP	Cv	U	10	0,85	1	20	240	100	20	.	150	SA, Jn
d	S 1010	G	.	n	100	1	15	2	.	500	6	.	85	Tr
.	S 1020 E...	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	s. Fotohalbl.
D	S-5011 A	S	15)	G	.	.	.	.	.	750	1600	.	.	ST 16)
D	S-5017	S	14)	G	.	.	.	.	.	750	1600	.	.	ST 16)
D	S-5018	S	14)	G	.	.	.	.	.	750	1600	.	.	ST 16)
D	S-5019	S	14)	G	.	.	.	.	.	500	2800	.	.	ST 16)
D	S-5033	S	14)	G	.	.	.	.	.	250	4kV	.	.	ST
D	S-5130	S	16)	G	.	.	.	.	.	300	10,4kV	.	.	ST
D	S-5162	S	14)	G	.	.	.	.	.	500	2800	.	.	ST 16)
D	S-5207	S	15)	G	.	.	.	.	.	500	1600	.	.	ST 16)
D	S-5251	S	14)	G	.	.	.	.	.	600	1600	.	.	ST 16)
D	S-5343	S	16)	G	.	.	.	.	.	300	7kV	.	.	ST
D	S-5462 bis	S	16)	G	.	.	.	.	.	500 bis	.	.	.	ST
D	S-5467	S	16)	G	.	.	.	.	.	1A	.	.	.	ST
D	S-5507	S	16)	G	.	.	.	.	.	45	16kV	.	.	ST
D	S-5518	S	16)	G	.	.	.	.	.	200	1kV	.	.	ST
D	S-5521	S	16)	G	.	.	.	.	.	150	3kV	.	.	ST
D	S-5529	S	16)	G	.	.	.	.	.	50	4kV	.	.	ST
D	S-5531	S	16)	G	.	.	.	.	.	25	10kV	.	.	ST
D	S-5535	S	16)	G	.	.	.	.	.	70	10kV	.	.	ST
–	SA 5-M	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	s. Fotohalbl.
–	SA 5-PL	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	s. Fotohalbl.
–	SA 5 A-M	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	s. Fotohalbl.
–	SA 5 A-PL	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	s. Fotohalbl.
T	SA 495	Ss	KB	HO	(1)	6	1	20	150	50	25	(21)	140j	Se
T	SA 496	Ss	KB	sH	(1)	6	0,1	5	150	50	10	(11)	140j	Se
T	SAC 44	Ss	KB	HW	1	3	0,05	5	150	T	(5)	(20)	140j	Se
T	SAC 44 M	Ss	.	P	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Se = 2 × SAC 44
T	SB 240	Gs	.	sH	0,5	3	3	30	30	15	6	(50)	85j	Se ≙ 2 N 240
T	SB 344	Gs	.	sH	0,5	3	.	22	20	10	5	(60)	85j	Se ≙ 2 N 344
t	SB 345	Gs	.	sH	0,5	3	.	35	20	10	5	50	85j	Se
t	SB 346	Gs	.	HU	0,5	3	.	20	20	10	5	75	85j	Se
t	SB 5122	Gs	KB	sX	0,5	.	.	> 16	30	15	(6)	(25)	.	Sp; Ers: 2 N 240
D	SBA 5 L bis	Sj	16)	G	.	15	25	1,5kV	.	65	1,5kV bis	.	.	TH ≙ 1 N 1133 bis
D	SBA 20 L	Sj	16)	G	.	30	25	6kV	.	150	6kV	.	.	TH ≙ 1 N 1143 A
D	SBA 6 J bis	Sj	16)	G	75	9	60	.	.	75	600 bis	.	100	TH
D	SBA 18 L	Sj	16)	G	25	27	.	.	.	25	5400	.	100	TH
D	SC-1	S	.	K	.	.	.	.	.	.	22	.	.	Tr 4,4-24pF
D	SC-5	S	.	K	.	.	.	.	.	.	11	.	.	Tr 25-120pF
D	SC-15	S	.	K	.	.	.	.	.	.	6	.	.	Tr 120-360pF
D	SC-15	S	Sp	K	.	10	1,5A	20	.	.	20	.	.	UL 15 ± 3 pF
D	SC-20	S	Sp	K	.	10	1,5A	20	.	.	20	.	.	UL 20 ± 4 pF
D	SC 50	SV	Li	Y	1	1,7	0,25	1,1	(100)	2A	≥50	1,5µs	125j	Fd 19)
D	SC 51	SV	Mi	Y	1	1,3	0,25	1,1	(400)	6A	≥50	1,5µs	125j	Fd 19
D	SC 61	SV	Mi	Y	25	1,2	15	1	10W	6,5A	≥50	1,5µs	150j	Fd 19)
D	SC 70	SV	LM	Y	0,7	1,15	0,1	0,6	(100)	1A	≥50	0,6µs	125j	Fd 19)
D	SCE 5 J bis	Sj	16)	G	500	6	60mA	.	.	500	500 bis	.	.	TH
D	SCE 14 L	Sj	16)	G	500	16,8	60mA	.	.	500	4200	.	.	TH
D	SCH-51	S	.	K	.	.	.	.	.	.	10	[5G]	.	Tr 0,35-2pF

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
D	SCH-52	S	.	K	.	.	.	.	.	.	7	[5G]	.	Tr 0,8-4pF
D	SCR 51 bis	SV	Gy	Y	.	.	2000	10	.	10A	25 bis	.	100	GC 19)
D	SCR 58	SV	Gy	Y	.	.	2000	10	.	10A	400	.	100	GC 19)
D	SCR 71	SV	Gy	Y	.	.	.	.	.	16A	.	.	.	GC 19)
D	SCR 91	SV	Gy	Y	.	.	.	.	.	50A	.	.	.	GC 19)
D	SCR 111	SV	Gy	Y	.	.	.	.	.	70A	.	.	.	GC 19)
D	SCR 961	SV	Mi'	Y	20	1,25	2000	10	.	10A	25	.	100	GC 19)
D	SCR 962	SV	Mi'	Y	20	1,25	2000	10	.	10A	50	.	100	GC 19)
D	SCR 963	SV	Mi'	Y	20	1,25	2000	10	.	10A	100	.	100	GC 19)
D	SCR 964	SV	Mi'	Y	20	1,25	2000	10	.	10A	150	.	100	GC 19)
D	SCR 965	SV	Mi'	Y	20	1,25	2000	10	.	10A	200	.	100	GC 19)
D	SD-07 bis	S	So	G	1,8A	1	10	400	.	600	400 bis	.	[100]	UL
D	SD-07 C	S	So	G	1,8A	1	10	1000	.	600	1000	.	[100]	UL
D	SD-1 bis	S	Sn	G	1,5A	1	10	400	.	500	400 bis	.	[120]	UL
D	SD-1 C	S	Sn	G	1,5A	1	10	1000	.	500	1000	.	[120]	UL
d	SD 5	S	Eu	U	40	1	0,1	5	150	75	5	.	.	SH
d	SD 7	S	Eu	U	30	1	0,1	7	150	65	7	.	.	SH
d	SD 8	S	Eu	tU	6,5	1	0,1	22	100	.	22	.	150	SH
d	SD 10	S	Eu	tU	3,5	1	0,1	36	100	.	36	.	150	SH
d	SD 12	S	Eu	tU	2	1	0,2	58	100	.	58	.	150	SH
d	SD 14	S	Eu	tU	1	1	0,2	90	100	.	90	.	150	SH
d	SD 15	S	Eu	U	15	1	0,1	15	150	55	15	.	.	SH
d	SD 16	S	Eu	tU	0,5	1	0,4	145	100	.	145	.	150	SH
d	SD 30	S	Eu	U	7	1	0,1	30	150	45	30	.	.	SH
d	SD 50	S	Eu	U	3	1	0,1	80	150	38	80	.	.	SH
d	SD 80	S	Eu	U	2	1	0,1	120	150	30	120	.	.	SH
D	SD-91	Sa	Fe	LG	1A	1,35	200	100	.	500	100	50k	125	JR
D	SD-91 A	Sa	Fe	LG	1A	1,2	10	100	.	750	100	50k	165	JR
D	SD-92	Sa	Fe	LG	1A	1,35	200	200	.	500	200	50k	125	JR
D	SD-92 A	Sa	Fe	LG	1A	1,2	10	200	.	750	200	50k	165	JR
D	SD-94	Sa	Fe	LG	1A	1,35	200	400	.	500	400	50k	125	JR
D	SD-94 A	Sa	Fe	LG	1A	1,2	10	400	.	750	400	50k	165	JR
D	SD-95	Sa	Fe	LG	550	1,5	650	500	.	500	500	50k	125	JR
D	SD-95 A	Sa	Fe	LG	750	1,3	300	500	.	750	500	50k	165	JR
D	SD-96 A	Sa	Fe	LG	1A	1,2	10	600	.	750	600	50k	165	JR
d	SD 120	S	Eu	U	2	1	0,1	120	150	30	120	.	.	SH
D	SD 150	Sp	Cr'	U	50	1	0,05	50	.	75	50	.	.	Ss
D	SD-150	SP	C_	sU	1	50	0,05	50	.	100	75	2ns	150	GE 2pF
d	SD 200	S	Eu	U	0,5	1	0,1	200	150	22	200	.	.	SH
D	SE....	.	16)	G	.	.	.	.	.	> 100	> 1kV	.	.	Tr 14)-16)
T	SEC 115	Sj	Mm	Ns	.	.	.	.	85W	.	.	.	.	SE ≙ 2 N 1015
T	SEC 115 A	Sj	Mm	Ns	.	.	.	.	85W	.	.	.	.	SE ≙ 2 N 1015 A
T	SEC 116	Sj	Mm	Ns	.	.	.	.	85W	.	.	.	.	SE ≙ 2 N 1016
T	SEC 116 A	Sj	Mm	Ns	.	.	.	.	85W	.	.	.	.	SE ≙ 2 N 1016 A
T	SEC 440	Sj	Mm	Ns	1A	.	.	> 10=	85W	.	60	.	.	SE
T	SEC 483	Sj	Mm	Ns	.	.	.	.	85W	.	.	.	.	SE ≙ 2 N 1483
T	SEC 484	Sj	Mm	Ns	.	.	.	.	85W	.	.	.	.	SE ≙ 2 N 1484
T	SEC 485	Sj	Mm	Ns	.	.	.	.	85W	.	.	.	.	SE ≙ 2 N 1485
T	SEC 486	Sj	Mm	Ns	.	.	.	.	85W	.	.	.	.	SE ≙ 2 N 1486
T	SEC 487	Sj	Mm	Ns	.	.	.	.	85W	.	.	.	.	SE ≙ 2 N 1487
T	SEC 488	Sj	Mm	Ns	.	.	.	.	85W	.	.	.	.	SE ≙ 2 N 1488
T	SEC 490	Sj	Mm	Ns	.	.	.	.	85W	.	.	.	.	SE ≙ 2 N 1490

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
K	Typ	Ab	Fo	Aw	I_F mA	U_F V	I_{Sp} µA	U_{Sp}/β V/–	N mW	I_{max} mA	U_{max} V	f_g MHz	t_{max} °C	Bemerkungen
d	SFD 4	Gj	Ey	GZ	40	0,5	500	12	30	.	12	.	75j	Jn 3pF
d	SFD 6	Gj	Ey	GZ	40	0,5	100	20	30	.	20	.	75j	Jn 3pF
d	SFD 7	Gj	Ey	GZ	30	0,5	100	50	30	.	50	.	75i	Jn 3pF
d	SF-D 106	G	Cp	nD	5	1	10	2	.	30	25	.	.	Co
d	SF-D 107	G	Cp	ND	5	1	20	5	.	30	25	.	.	Co
D	SF-D 108	Gp	Cp	sU	5	1	7	10	.	30	100	.	85	Co
d	SF-D 110	G	Cp	hD	5	1	1	0,1	.	30	45	.	.	Co
d	SF-D 111	G	Cp	DP	5	1	10	2	.	30	25	.	.	Co
d	SF-D 112	G	Cp	ND	5	1	20	5	.	25	50	.	.	Co
d	SF-D 113	G	Cp	ND	5	1	20	5	.	25	35	.	.	Co
d	SF-D 127	Gb	Cp	XU	50	0,8	8	10	.	50	25	.	.	Co
E	SFD 480	G	Sx	E	1	.	.	.	.	.	9	> 5G	.	Co
E	SFD 481	G	Sx	E	2	.	.	.	.	.	9	> 5G	.	Co
D	SF-R 105/1	G	GA	G	.	.	.	.	mKf:	4A	100	.	.	Co
D	SF-R 105/2	G	GA	G	.	.	.	.	mKf:	6,5A	100	.	.	Co
D	SF-R 106	G	GA	G	.	.	.	.	oKf:	1,2A	50	.	.	Co
D	SF-R 106/1	G	GA	G	.	.	.	.	mKf:	5A	50	.	.	Co
D	SF-R 106/2	G	GA	G	.	.	.	.	mKf:	7A	50	.	.	Co
D	SF-R 151	S	Eg'	G	.	.	.	.	.	500	100	.	.	Co
D	SF-R 152	S	Eg'	G	.	.	.	.	.	500	200	.	.	Co
D	SF-R 153	S	Eg'	G	.	.	.	.	.	500	300	.	.	Co
D	SF-R 154	S	Eg'	G	.	.	.	.	.	500	400	.	.	Co
D	SF-R 155	S	Eg'	G	.	.	.	.	.	400	500	.	.	Co
T	SF-T 106	G	Kz	H	1	.	.	33dB	(150)	100	(18)	3	.	Co
T	SF-T 107	G	Kz	H	1	.	.	38dB	(150)	100	(18)	7	.	Co
T	SF-T 108	G	Kz	HM	.	.	.	.	(150)	100	(18)	13	.	Co
T	SF-T 113	G	Np	NW	2A	.	.	40	(30W)	3A	(40)	0,25	.	Co
T	SF-T 114	G	Np	NW	2A	.	.	40	(30W)	3A	(60)	0,25	.	Co
T	SF-T 115	Gd	Kz	H	.	.	.	22dB	(150)	10	(40)	40	.	Co
T	SF-T 116	Gd	Kz	H	.	.	.	18dB	(150)	10	(20)	30	.	Co
T	SF-T 119	Gd	Kz	H	0,6	.	.	40dB	(150)	10	(20)	30	.	Co
T	SF-T 121	G	Kz	NB	100	.	.	30	(200)	250	(24)	1,3	.	Co
T	SF-T 122	G	Kz	NB	100	.	.	50	(200)	250	(24)	1,6	.	Co
T	SF-T 123	G	Kz	NB	100	.	.	80	(200)	250	(24)	2,5	.	Co
T	SF-T 124	G	Mc'	NB	250	.	.	30	(350)	500	(24)	1	.	Co
T	SF-T 125	G	Mc'	NB	250	.	.	70	(350)	500	(24)	2	.	Co
T	SF-T 126	G	Kz	H	1	.	.	35	(150)	250	(24)	5	.	Co
T	SF-T 127	G	Kz	H	1	.	.	40	(150)	250	(24)	7	.	Co
T	SF-T 128	G	Kz	H	1	.	.	70	(150)	250	(24)	14	.	Co
T	SF-T 130	G	Lv	NB	250	.	.	30	(550)	500	(24)	1	.	Co
T	SF-T 131	G	Lv	NB	250	.	.	70	(550)	500	(24)	2	.	Co
T	SF-T 141	G	Kz	NB	100	.	.	30	(200)	250	(45)	1	.	Co
T	SF-T 142	G	Kz	NB	100	.	.	50	(200)	250	(45)	1,2	.	Co
T	SF-T 143	G	Mc'	NB	250	.	.	30	(350)	500	(45)	1	.	Co
T	SF-T 144	G	Mc'	NB	250	.	.	50	(350)	500	(45)	1,5	.	Co
T	SF-T 145	G	Lv	NB	250	.	.	30	(550)	500	(45)	1	.	Co
T	SF-T 146	G	Lv	NB	250	.	.	50	(550)	500	(45)	1,5	.	Co
T	SF-T 150	G	Np	NW	2A	.	.	50	(30W)	3A	(80)	0,25	.	Co
T	SF-T 151	G	Kz	NT	1	.	.	30	(200)	150	(24)	1,2	.	Co
T	SF-T 152	G	Kz	NT	1	.	.	50	(200)	150	(24)	1,6	.	Co
T	SF-T 153	G	Kz	NT	1	.	.	80	(200)	150	(24)	2,6	.	Co
T	SF-T 154	Gd	Kz	OM	.	.	.	.	(120)	10	(20)	100	.	Co
T	SFT 160	.	Kr	H	.	.	.	.	120	10	(15)	(60)	.	Co
T	SFT 162	.	Kr	H	.	.	.	.	240	10	(70)	(70)	.	Co; mKf
T	SFT 184	.	Li	Hs	.	.	.	.	150	100	(10)	(3)	.	Co

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 I_{max} °C	15 Bemerkungen
T	SFT 186	SM	Li	Hs	30	10	.	> 15=	(1W)	.	(140)	(180)	.	Co
T	SFT 206	.	Li	sH	.	.	.	.	150	250	(18)	(5,5)	.	Co
T	SFT 207	.	Li	sH	.	.	.	.	150	250	(18)	(7,5)	.	Co
t	SFT 208	Ga	Li	sH	.	.	.	.	150	250	(15)	(12)	.	Co
T	SF-T 213	G	Mg	NW	2A	.	.	40	(30W)	3A	(40)	0,25	.	Co
T	SF-T 214	G	Mg	NW	2A	.	.	40	(30W)	3A	(60)	0,25	.	Co
T	SFT 226 bis	.	Li	sH	.	.	.		150	250	(40) bis	(5,5)	.	Co
T	SFT 229	Gj	Li	sH	10	0,5	2	75-180=	200	250	(18)	(20)	85j	Co 73)
T	SFT 232 bis	.	Lv	sN	.	.	.	.	450	1A	(40) bis	0,3		Co
T	SFT 235	.	Lv	sN	.	.	.	.	450	1A	(100)	0,3		Co
T	SFT 237	.	Li	rN	.	.	.	.	150	100	(15)	3		Co
T	SF-T 238	G	Mg	NW	5A	.	.	30	(35W)	6A	(40)	0,3		Co
T	SF-T 239	G	Mg	NW	5A	.	.	30	(35W)	6A	(60)	0,3		Co
T	SF-T 240	G	Mg	NW	5A	.	.	30	(35W)	6A	(80)	0,3		Co
T	SFT 243	.	Li	sN	.	.	.	.	225	500	(60)	2		Co
T	SF-T 250	G	Mg	NW	2A	.	.	50	(30W)	3A	(80)	0,25		Co
T	SF-T 265	G	Nc'	NW	12A	.	.	20	(70W)	15A	(40)	0,25		Co
T	SF-T 266	G	Nc'	NW	12A	.	.	20	(70W)	15A	(60)	0,25	.	Co
T	SF-T 267	G	Nc'	NW	12A	.	.	20	(70W)	15A	(80)	0,25	.	Co
t	SFT 288	Ga	Li	sH	.	.	.	.	150	500	(24)	7	.	Co
T	SFT 337	.	Kr	rN	.	.	.	.	150	100	(15)	3	.	Co
D	SG-1	S	Nv'	LG	10A	1,05	1mA	100	mKf:	10A	100	.	[150]	UL
d	SG 22	S	.	nh	100	1	0,1	2	.	500	6	.	150	Tr
D	SG 105	Sd	EC	G	500	1,1	50	100	.	500	70	.	150j	Sa
D	SG 205	Sd	EC	G	500	1,1	50	200	.	500	140	.	150j	Sa
d	SG 211	S	.	s	5	1,5	0,25	60	.	12	80	300 ns	200	Tr
d	SG 213	S	.	s	5	1,5	0,25	175	.	12	200	300 ns	200	Tr
d	SG 221	S	.	s	30	1,5	0,25	60	.	.	80	500 ns	200	Tr
d	SG 223	S	.	s	30	1,5	0,25	175	.	.	200	500 ns	200	Tr
d	SG 226	S	.	ns	100	1,5	0,25	60	.	35	80	1µs	200	Tr
d	SG 228	S	.	ns	100	1,5	0,25	175	.	35	200	1µs	200	Tr
D	SG-5000	SE	.	sX	200	1	0,1	75	.	.	.	2ns	.	Tr 2pF
D	SH-1 A bis	S	Rd	G	300	1	10	600~	.	120	600~ bis	.	[100]	UL 4) ws
D	SH-1 E	S	Rd	G	300	1	10	1400~	.	120	1400~	.	[100]	UL 4) rs
D	SH-1 Z	S	Rd	G	300	1	10	200~	.	120	200~	.	[100]	UL
D	SH-6 K bis	S	16)	G	0,1	10	10	6kV~	.	30	6kV~ bis	.	[100]	UL
D	SH-12 K	S	16)	G	0,1	10	10	12kV~	.	30	12kV~	.	[100]	UL
D	SH 1 A 2 bis	Sa	Fa'	LG	.	.	.	.	.	900	100 bis	.	140	WB
D	SH 10 A 2	Sa	.	LG	.	.	.	.	.	900	1kV	.	140	WB
D	SH 1 B 2 bis	Sa	.	LG	.	.	.	.	.	900	100 bis	.	140	WB
D	SH 10 B 2	Sa	.	LG	.	.	.	.	.	900	1kV	.	140	WB
D	Si o1E	S	F_	LG	5A	1	.	125	mKf:	1750	200	.	140j	AE
D	Si o1G	S	F_	LG	5A	1	.	220	mKf:	1750	400	.	140j	AE
D	Si o1K	S	F_	LG	5A	1	.	380	mKf:	1750	600	.	140j	AE
D	Si o1N	S	F_	LG	5A	1	.	500	mKf:	1750	800	.	140j	AE
D	Si 01 F bis	S	16)	LG	.	.	.	.	.	600	160~ bis	.	.	AE
D	Si 01 N	S	16)	LG	.	.	.	.	.	600	500~	.	.	AE
D	Si 03 E	Sa	G_	LG	20A	1,55	1,5mA	200	mKf:	6A	200	.	140	AE 13)

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
D	Si 03 F	S	16)	LG	.	.	.	.	mKf:	2,5A	160~	.	.	AE
D	Si o3G	S	G_	LG	15A	1,3	.	220	mKf:	2500	400	.	140j	AE
D	Si 03 K	Sa	G_	LG	20A	1,55	1,5mA	600	mKf:	6A	600	.	140	AE 13)
D	Si 03 L	Sa	G_	LG	20A	1,55	1,5mA	400	mKf:	6A	400	.	140	AE 13)
D	Si 03 N	Sa	G_	LG	20A	1,55	1,5mA	800	mKf:	6A	800	.	140	AE 13)
d	Si 1	Sp	.	U	1	1	.	.	.	.	.	.	.	Ro
d	Si 5	Sp	.	U	5	1	.	.	.	.	.	.	.	Ro
d	Si 10	Sp	.	U	10	1	.	.	.	.	.	.	.	Ro
D	Si 11 E	Sa	Gv	LG	40A	1,4	3mA	200	mKf:	13A	200	.	140	AE 13)
D	Si 11 F	S	16)	LG	.	.	.	.	mKf:	10A	160~	.	.	AE
D	Si 11G	S	G_	LG	80A	1,5	.	220	mKf:	10A	400	.	140j	AE
D	Si 11 K	Sa	Gv	LG	40A	1,4	3mA	600	mKf:	13A	600	.	140	AE 13)
D	Si 11 L	Sa	Gv	LG	40A	1,4	3mA	400	mKf:	13A	400	.	140	AE 13)
D	Si 11 N	Sa	Gv	LG	40A	1,4	3mA	800	mKf:	13A	800	.	140	AE 13)
D	Si 20/50	S	16)	LG	20A	1	1mA	50	.	20A	50	.	.	Jn
D	Si 20/100	S	16)	LG	20A	1	1mA	100	.	20A	100	.	.	Jn
D	Si 20/200	S	16)	LG	20A	1	1mA	200	.	20A	200	.	.	Jn
D	Si 20/350	S	16)	LG	20A	1	1mA	350	.	20A	350	.	.	Jn
D	Si 20/600	S	16)	LG	20A	1	1mA	600	.	20A	600	.	.	Jn
D	Si 21 E	Sa	Gs'	LG	63A	1,2	6mA	200	mKf:	30A	200	.	140	AE 13)
D	Si 21 F	S	16)	LG	.	.	.	.	mKf:	20A	160~	.	.	AE
D	Si 21G	S	G	LG	175A	1,5	.	220	mKf:	20A	400	.	140j	AE
D	Si 21 K	Sa	Gs'	LG	63A	1,2	6mA	600	mKf:	30A	600	.	140	AE 13)
D	Si 21 L	Sa	Gs'	LG	63A	1,2	6mA	400	mKf:	30A	400	.	140	AE 13)
D	Si 21 N	Sa	Gs'	LG	63A	1,2	6mA	800	mKf:	30A	800	.	140	AE 13)
D	Si 41 F	S	16)	LG	.	.	.	.	mKf:	45A	160~	.	.	AE
D	Si 41 K	S	16)	LG	.	.	.	.	mKf:	45A	380~	.	.	AE
D	Si 42 E	Sa	16)	LG	300A	1,2	15mA	200	mKf:	50A	200	.	140	AE 13)
D	Si 42G	S	16)	LG	300A	1,3	.	220	mKf:	45A	400	.	140j	AE
D	Si 42 K	Sa	16)	LG	300A	1,2	15mA	600	mKf:	50A	600	.	140	AE 13)
D	Si 42 L	Sa	16)	LG	300A	1,2	15mA	400	mKf:	50A	400	.	140	AE 13)
D	Si 42 N	Sa	16)	LG	300A	1,2	15mA	800	mKf:	50A	800	.	140	AE 13)
D	Si 91 E..N	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	AE 62)
d	Si C 5	Sp	Dh'	HM	1	1	.	.	0,3ergs	.	5	[3G]	70	Ro; Mv ≦ 10dB
d	Si C 5 A	Sp	Cl'	HM	1	1	.	.	2ergs	.	5	[3G]	70	Ro; Mv ≦ 8dB
D	SiD 01 E	Sd	Fo'	G	6A	1,25	500	200	oKf:	750	200	.	140	AE
D	SiD 01 L	Sd	Fo'	G	6A	1,25	500	400	oKf:	750	400	.	140	AE
D	SiD 01 K	Sd	Fo'	G	6A	1,25	500	600	oKf:	750	600	.	140	AE
D	SiD 01 N	Sd	Fo'	G	6A	1,25	500	800	oKf:	750	800	.	140	AE
D	SiD 02 E	Sd	Fo'	G	.	.	.	200	oKf:	850	200	.	140	AE
D	SiD 02 L	Sd	Fo'	G	.	.	.	400	oKf:	850	400	.	140	AE
D	SiD 02 K	Sd	Fo'	G	.	.	.	600	oKf:	850	600	.	140	AE
D	SiD 02 N	Sd	Fo'	G	.	.	.	800	oKf:	850	800	.	140	AE
D	Si G../..	Sd	.	LG	.	.	.	.	.	.	.	.	.	SA
D	SiG0,25/1200 bis	Sd	Bb'	G	750	4,8	.	1200	.	250 bis	1200	.	100	SA
D	SiG15/600	Sd	16)	LG	50A	1,1	.	600	.	15A	600	.	140	SA ≠ Jn 80)
Z	SIL 1	S	Eo	Z	250	1	.	.	250	1	4,4	.	-0,02	Jn + 0,1 V logar.
ID	SIM 2	Sp	Do	VM	1	.	.	.	0,65	1	.	[9,5G]	100	GC 13)
ID	SIM 3	Sp	Do	VM	1	.	.	.	0,65	1	.	[9,5G]	100	GC 13)
ID	SIM 5	Sp	Do	VM	1	.	.	.	0,65	1	.	[9,5G]	100	GC 12)
ID	SIM 6	Sp	Do	VM	1	.	.	.	0,65	1	.	[9,5G]	100	GC 12)
ID	SIM 8	Sp	16)	VM	0,5	.	.	.	1	0,5	.	[35G]	100	GC 12) CV 2391
ID	SIM 9	Sp	16)	VM	0,5	.	.	.	1	0,5	.	[35G]	100	GC 12) CV 2391
ID	SIT...	S	.	Y	.	.	.	.	mKf:	0,8/80A	50/600	.	125j	Jn, SA

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
D	SJ 051-A bis	Sj	GA	G	1A	1,7	500	50	mKf:	1,5A	50 bis	.	120	AJ 61)
D	SJ 302-A bis	Sj	GA	G	1A	1,7	1500	300	mKf:	2,3A	300 bis	.	200	AJ 61)
D	SJ 601-A	Sj	GA	G	1A	1,7	500	600	mKf:	1,5A	600	.	120	AJ 61)
D	SK 0,4/06	S	Fp′	G	400	1,2	10	370	.	3A	370	.	100	Sk
D	SK 0,4/16	S	Fp′	G	400	1,2	10	1100	.	3A	1100	.	100	Sk
D	SK 0,4/20	S	Fp′	G	400	1,2	10	1300	.	3A	1300	.	100	Sk
D	SK 0,4/24	S	Fp′	G	400	1,2	10	1550	.	3A	1550	.	100	Sk
D	SK 0,5/02	S	Fn	G	500	0,9	0,1	125	.	700	125	2k	120	Sk
D	SK 0,5/06	S	Fn	G	500	0,9	10nA	370	.	700	370	2k	120	Sk
D	SK 0,5/10	S	Fn	G	500	0,9	5nA	750	.	700	750	2k	120	Sk
D	SK 0,5/12	S	Fn	G	500	0,9	1nA	850	.	700	850	2k	120	Sk
D	SK 1/02	S	16)	G	1A	0,9	0,2	125	.	1,2A	125	2k	120	Sk
D	SK 1/06 bis	S	16)	G	1A	0,9	0,1	370	.	1,2A	370 bis	2k	120	Sk
D	SK 100/10	S	16)	LG	100A	0,9	2,5	700	.	110A	700	1k	120	Sk
D	SKa 0,5	S	.	G	0,5A	0,9	5	750	.	700	750	2k	120	Sk 78)
D	SKa 1	S	.	G	1,2A	0,9	20	750	.	1,4A	750	2k	120	Sk 78)
D	SKa 2,5	S	.	G	2,5A	0,9	20	750	.	3A	750	1k	120	Sk 78)
D	SKa 5	S	.	G	6A	0,9	30	750	.	8A	750	1k	120	Sk 78)
D	Ska 12	S	.	G	.	.	.	.	.	.	550	.	150j	Sk 62)
D	SL 101 A	Sj	16)	G	10A	1,45	3mA	100	mKf:	10A	100	.	150j	AJ
D	SL 201 A	Sj	16)	G	10A	1,45	3mA	200	mKf:	10A	200	.	150j	AJ
D	SL 301 A	Sj	16)	G	10A	1,45	3mA	300	mKf:	10A	300	.	150j	AJ
D	SL 401 A	Sj	16)	G	10A	1,45	3mA	400	mKf:	10A	400	.	150j	AJ
D	SL 708	S	Fe	G	.	.	200	800	.	100	800	.	175	Tr ≙ 1 N 2505
D	SL 710	S	Fe	G	.	.	200	1000	.	100	1000	.	175	Tr ≙ 1 N 2506
D	SL 712	S	Fe	G	.	.	200	1200	.	100	1200	.	175	Tr ≙ 1 N 2507
D	SL 715	S	Fe	G	.	.	200	1500	.	100	1500	.	175	Tr ≙ 1 N 2508
d	SM 72	S	.	nG	2A	2	25	2	.	6A	6	.	125	Tr
.	SN 337	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Tr
—	SNX 100	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Tx Fotohalbl.
T	SO 1	Ga	KB′	MO	0,5	.	.	> 10	20	.	5	20	.	Sp
t	SO 1 GN	Ga	Kp′	HO	.	.	10	28	25	.	5	10	.	AR
t	SO 1 RD	Ga	Kp′	H	.	.	10	48	25	.	5	5	.	AR
T	SO 2	Ga	KB′	MO	0,5	.	.	> 10	15	.	3	10	.	Sp
T	SO 3	Ga	KB′	MO	0,5	.	.	> 10=	20	.	5	30	.	Sp
–	SP 60	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	s. Fotohalbl.
D	SP-15 D 10	Sa	.	LG	.	.	.	.	.	150A	200	.	.	AJ
D	SP-15 D 20	Sa	.	LG	.	.	.	.	.	140A	400	.	.	AJ
D	SP-15 D 30	Sa	.	LG	.	.	.	.	.	130A	600	.	.	AJ
D	SP 100	S	Cp′	s	10	1	0,1	50	.	100	75	2 ns	.	GJ 2pF
D	SP 101	S	Cp′	s	100	1	25nA	20	.	100	30	2 ns	.	GJ 2pF
D	SP 102	S	16)	LG	.	.	.	.	10W	.	25	.	.	Vi
D	SP 105	S	16)	LG	.	.	.	.	12W	.	50	.	.	Vi
D	SP 106	S	Cp′	s	100	1	25nA	100	.	100	125	2 ns	.	GJ 2pF
D	SP 110	S	16)	LG	.	.	.	.	14W	.	.	.	.	Vi
D	SP 115 bis	S	16)	LG	.	.	.	.	17W bis	.	.	.	.	Vi
D	SP 160	S	16)	LG	.	.	.	.	44W	.	.	.	.	Vi
–	SPR-5...	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	JR 33)
d	SR-10	S	.	G	.	.	.	.	.	.	50	.	.	Tr ≠ 0200
d	SR-11	S	.	G	.	.	.	.	.	.	100	.	.	Tr ≠ 0201
d	SR-12	S	.	G	.	.	.	.	.	.	200	.	.	Tr ≠ 0202

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
D	SR 200B	S	Eb	G	200	1,3	0,1	300	.	200	300	.	100	Sy
D	SR 500B	S	Eb	G	500	1,1	0,1	400	.	500	400	.	100	Sy
D	SR 1692	S	Eb	G	600	0,6	0,5	100	.	600	100	.	100	Sy
D	SR 1693	S	Eb	G	600	0,6	0,5	200	.	600	200	.	100	Sy
D	SR 1694	S	Eb	G	600	0,6	0,5	300	.	600	300	.	100	Sy
D	SR 1695	S	Eb	G	600	0,6	0,5	400	.	600	400	.	100	Sy
D	SR 2201-A	S	14)	G	.	.	.	.	.	700	400	.	.	AJ 16)
D	SR 2301-A	S	14)	G	.	.	.	.	.	700	600	.	.	AJ 16)
D	SR 4201-A	S	14)	G	.	.	.	.	.	700	800	.	.	AJ 16)
D	SR 4301-A	S	14)	G	.	.	.	.	.	700	1200	.	.	AJ 16)
D	SR 4401-A	S	14)	G	.	.	.	.	.	700	1600	.	.	AJ 16)
D	SR 4501-A	S	14)	G	.	.	.	.	.	700	2000	.	.	AJ 16)
D	SRA/1	S	14)	G	.	.	.	.	.	500	1600	.	125	Py
D	SRA/2	S	14)	G	.	.	.	.	.	500	800	.	125	Py
.	SS- ..	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	s. Fotohalbl.
T	ST 10	U	Kg	s	2	10	–	–	20	10	30	200	50	Ro
t	ST 11	Sd	Mo	HN	.	.	0,5	> 20=	200	.	15	[10]	175	Tr
t	ST 12	Sd	Mo	HN	.	.	0,5	> 40=	200	.	15	[11]	175	Tr
t	ST 13	Sd	Mo	HN	.	.	0,5	> 30=	200	.	15	[17]	175	Tr
T	ST 15	Sj	Li	Ns	1	.		10-100	200	.	15	(11)	.	Tr
T	ST 20...23	U	Kq	s	(5)	[10]	–	–	50	[20]	(30)	10	50	Ro 100ns
T	ST 28 C	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Jp ≙ 2 N 309
t	ST 31	Sd	Mo	HN	.	.	0,5	> 20=	200	.	30	[10]	175	Tr
t	ST 32	Sd	Mo	HN	.	.	0,5	> 40=	200	.	30	[11]	175	Tr
t	ST 33	Sd	Mo	HN	.	.	0,5	> 30=	200	.	30	[17]	175	Tr
T	ST 35	Sj	Li	Ns	1	.	.	10-100	200	.	30	(11)	.	Tr
T	ST 37 D	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Jp ≙ 2 N 252
t	ST 41	Sd	Mo	HN	.	.	0,5	> 20=	200	.	45	[10]	175	Tr
t	ST 42	Sd	Mo	HN	.	.	0,5	≥ 40=	200	.	45	[11]	175	Tr
T	ST 45	Sj	Li	Ns	1	.	.	10-100	200	.	45	(11)	.	Tr
T	ST 50	U	Kq	s	10	20	–	–	200	[50]	(30)	10	50	Ro
T	ST 162	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Jp ≙ 2 N 145/6
T	ST 163	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Jp ≙ 2 N 147
T	ST 173	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Jp ≙ 2 N 168 A
T	ST 400	Sd	MI	ns	2A	.	20mA	40=	85W	.	.	(60)	(12)	Tr ≙ 2 N 1208
t	ST 401	Sd	.	Ns	.	.	20mA	> 30=	85W	.	.	45	6	Tr
t	ST 402	Sd	.	Ns	.	.	20mA	> 30=	50W	.	.	60	6	Tr
t	ST 403	Sd	.	s	.	.	.	.	.	.	.	45	.	Tr ≙ 2 N 1250
t	ST 410	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Tr ≙ 2 N 1208
T	ST 415	Sj	MI	L	1A	.	.	> 12=	.	.	.	80	.	Tr
T	ST 440	Sj	MI	Ls	1A	.	.	> 10=	60W	.	.	60	4	Tr
T	ST 450	Sj	Gh	Ls	1A	.	.	> 10=	60W	.	.	60	4	Tr
T	ST 721	Sd	La	Hs	1	6	1	0,94	250	25	45	(15)	175j	GC
T	ST 722	Sd	La	Hs	1	6	1	0,97	250	25	45	(20)	175j	GC
T	ST 723	Sd	La	Hs	1	6	1	0,986	250	25	45	(25)	175j	GC
T	ST 903	Sd	Jf	N	.	.	.	9-20	100	.	(30)	7	.	Tr
T	ST 904	Sd	Jf	N	.	.	10	18-40	100	.	(30)	9	.	Tr ≙ 2 N 118
T	ST 904 A	Sd	Jf	N	.	.	.	18-90	100	.	(30)	11	.	Tr
T	ST 905	Sd	Jf	N	.	.	10	36-90	150	.	(30)	10	.	Tr ≙ 2 N 119
T	ST 910	Sd	Jf	N	.	.	.	76-333	150	.	(30)	11	.	Tr
T	ST 1026	Sd	LI	U	5µA	.	5mA	> 15	30	.	6	5	.	Tr = 2 N 1247
T	ST 1050	Sd	LI	rU	.	.	0,01	> 15	30	.	6	5	.	Tr = 2 N 1248
t	ST 1051	Sd	.	rU	.	.	2	20=	30	.	6	5	.	Tr
T	ST 1504	Gj	Lm	NH	.	.	5	60=	300	.	100	30	.	Tr

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
T	ST 1505	Gj	Lm	NH	.	.	5	.	300	.	60	30	.	Tr
T	ST 1506	Gj	Lm	s	.	.	5	.	300	.	30	30	.	Tr
T	**ST 3030**	Sj	Li	sX	.	.	1	> 12=	100W	.	15	50	.	Tr
T	**ST 3031**	Sj	Li	UX	10	.	1	50=	150W	.	20	70	.	Tr
T	ST 3042	Gj	Li	s	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
T	**ST 4044**	S	.	L	.	.	.	40	5W	500	.	.	.	
T	ST 4045	S	.	L	.	.	.	40	5W	200	.	.	.	
T	ST 4100	.	.	s	.	.	.	> 40	5W	.	60	.	.	
T	**ST 4150**	Sj	Li	Ns	500	.	.	25=	5W	.	60	(8)	.	Tr
T	**ST 4201**	Sj	Li	N	.	.	.	.	10	.	.	.	.	Tr ≠ 2 N 1417
T	**ST 4202**	Sj	Li	N	.	.	.	.	50	.	.	.	.	Tr
T	**ST 4203**	Sj	Li	N	.	.	.	.	50	.	.	.	.	Tr
T	**ST 4204**	Sj	Li	N	.	.	.	.	50	.	.	.	.	Tr
T	**ST 6008**	S	Lm	s	.	.	5	> 20	150	.	30	150	.	Tr ≙ 2 N 728
T	**ST 6010**	S	Lm	s	.	.	5	> 20	150	.	15	150	.	Tr ≙ 2 N 729
T	ST 7120	S	Ml′	sW	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Tr
T	ST 9000	P	16)	500	.	.	.	> 20=	15W	.	(60)	.	.	Tr
D	STC 101	S	.	Y	10	0,74	25nA	35	250	200	35	.	200	Si
D	STC 102	S	.	Y	10	0,74	25nA	35	250	200	35	.	200	Si
D	STC 103	S	.	Y	10	0,74	25nA	70	250	200	70	.	200	Si
D	STC 104	S	.	Y	10	0,74	25nA	70	250	200	70	.	200	Si
D	STC 105	S	.	Y	10	0,74	25nA	130	250	200	130	.	200	Si
D	STC 106	S	.	Y	10	0,74	25nA	130	250	200	130	.	200	Si
D	STC 107	S	.	Y	10	0,74	25nA	180	250	200	180	.	200	Si
D	STC 108	S	.	Y	10	0,74	25nA	180	250	200	180	.	200	Si
T	**STC 1035**	Sj	Mi	Ns	2A	.	.	> 10=	75W	.	30	0,75	.	Si
T	**STC 1035 A**	Sj	Mi	Ns	2A	.	.	> 10=	75W	.	60	0,75	.	Si
T	**STC 1036**	Sj	Mi	Ns	5A	.	.	> 10=	75W	.	30	0,5	.	Si
T	**STC 1036 A**	Sj	Mi	Ns	5A	.	.	> 10=	75W	.	60	0,5	.	Si
T	**STC 1101**	SM	Nt′	Ns	.	.	25	10-50=	85W	.	60	1	.	Si
T	**STC 1102**	SM	Nt′	Ns	.	.	25	10-50=	85W	.	100	1	.	Si
T	**STC 1103**	SM	Nt′	Ns	.	.	25	25-75=	85W	.	60	1	.	Si
T	**STC 1104**	SM	Nt′	Ns	.	.	25	25-75	85W	.	100	1	.	Si
T	**STC 1105**	Sj	Ml	Ns	2A	.	.	> 10=	85W	.	30	0,75	.	Si
T	**STC 1105 A**	Sj	Ml	Ns	2A	.	.	> 10=	85W	.	60	0,75	.	Si
T	**STC 1106**	Sj	Ml	Ns	5A	.	.	> 10=	85W	.	30	0,5	.	Si
T	**STC 1106 A**	Sj	Ml	Ns	5A	.	.	> 10=	85W	.	60	0,5	.	Si
T	**STC 1311**	Sj	Nh	Ns	5A	.	.	12-36=	40W	.	80	.	.	Si
T	**STC 1312**	Sj	Nh	Ns	500	.	.	12-36=	40W	.	120	.	.	Si
T	**STC 1313**	Sj	Nh	Ns	500	.	.	30-90=	40W	.	80	.	.	Si
T	**STC 1314**	Sj	Nh	Ns	500	.	.	30-90=	40W	.	120	.	.	Si
T	**STC 1331**	Sj	Nh	Ns	500	.	.	75-150=	40W	.	80	.	.	Si
T	**STC 1332**	Sj	Nh	Ns	500	.	.	75-150=	40W	.	120	.	.	Si
T	STC 5080 bis	S	Mi	L	2A	.	.	10-30=	75W	5A	80	.	.	Si
T	STC 5085	S	Mi	L	2A	.	.	10-30=	75W	5A	80	.	.	Si
T	STC 5550 bis	S	.	L	2A	.	.	10-30=	85W	5A	80	.	.	Si
T	STC 5555	S	.	L	2A	.	.	10-30=	85W	5A	80	.	.	Si
T	STX-20	Sd	.	UL	500	.	.	15-80=	.	5A	100	10	150j	AJ
D	SU 012 bis	Sd	Nv	G	15A	1,2	0,02	50	.	12A	35 bis	.	175j	Sa
D	SU 512	Sd	Nv	G	15A	1,2	0,01	500	.	12A	350	.	175j	Sa

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
Z	SV-5 bis SV-24	.	.	Z	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Tr ≙ 1 N 761 bis Tr ≙ 1 N 769
Z	SV-804 bis SV 924	.	.	.	.	.						.	.	Tr ≙ 1 N 2032 bis Tr ≙ 1 N 2049
Z	SV 3170	S	Cb	R	.						7,05	10		±0,02 Tr ±0,35V
Z	SV 3171	S	Cb	R							7,05	10		±0,01 Tr ±0,35V
Z	SV 3173	S	Cb	R							8,4	15		±0,005 Tr ±0,4V
Z	SV 3174	S	Cb	R							8,4	15		±0,003 Tr ±0,4V
Z	SV 3175	S	Cb	R							8,4	15		±0,002 Tr ±0,4V
Z	SV 3176	S	Cb	R							8,4	15		±0,001 Tr ±0,4V
Z	SV 3206	S	Cb	RP	.	.	.	.	.	.	16,8	30		±0,002 Tr ±0,8V
Z	SV 3207	S	Cb	RP	.	.	.	.	.	.	16,8	30		±0,001 Tr ±0,8V
D	SVC 1	Si	.	K	100	1,5	10	20	.	200	20	.	.	GC 6,5pF ±10%
D	SVC 2	Si	.	K	100	1,5	10	20	.	200	20	.	.	GC 6,5pF ±20%
D	SVC 3	Si	.	K	100	1,5	10	20	.	200	20	.	.	GC 6,5pF ±30%
D	SVC 11	Si	Dm	K	.	0,5	0,1	15	300	200	15	30G	[55]	GC 3pF
D	SVC 12	Si	Dm	K	.	0,5	0,1	15	300	200	15	40G	[55]	GC 2,5pF
D	SVC 13	Si	Dm	K	.	0,5	0,1	15	300	200	15	50G	[55]	GC 2,25pF
D	SVC 14	Si	Dm	K	.	0,5	0,1	15	300	200	15	60G	[55]	GC 2,0pF
D	SVC 15	Si	Dm	K	.	0,5	0,1	15	300	200	15	75G	[55]	GC 1,75pF
D	SVC 21	Si	Dm	K	.	0,5	0,1	15	300	200	15	30G	[55]	GC 4pF
D	SVC 22	Si	Dm	K	.	0,5	0,1	15	300	200	15	42G	[55]	GC 3,2pF
D	SW-30	SV	.	Y	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Tr
D	SX 11	Si	Cu	U	100	1,5	5	60	.	100	60	.	160	GC
D	SX 13	Si	Cu	U	100	1,5	5	180	.	100	180	.	140	GC
Z	SX 47	S	Em	Z	100	1,5	5	2	300	5	4,7	80		—0,04 GC
Z	SX 51	S	Em	Z	100	1,5	5	2	300	5	5,1	70		—0,03 GC
Z	SX 56	S	Em	Z	100	1,5	5	2	300	5	5,6	40		±0,02 GC
Z	SX 62	S	Em	Z	100	1,5	5	2	300	5	6,2	30		+0,04 GC
Z	SX 68	S	Em	Z	100	1,5	5	2	300	5	6,8	20		+0,05 GC
Z	SX 75	S	Em	Z	100	1,5	5	2	300	5	7,5	20		0,05 GC
Z	SX 82	S	Em	Z	100	1,5	5	2	300	5	8,2	30		0,06 GC
Z	SX 561	S	Em	Z	100	1	0,15	2	300	5	5,6	80		±0,04 GC 15%
D	SX 631	Sa	GD	G	1A	1,25	0,04	100	mKf:	750	100	[5k]	55	GC CV 7021
D	SX 632	Sa	GD	G	1A	1,25	0,07	250	mKf:	750	250	[5k]	55	GC CV 7022
D	SX 633	Sa	GD	G	1A	1,25	0,12	300	mKf:	750	300	[5k]	55	GC
D	SX 634	Sa	GD	G	1A	1,25	0,2	400	mKf:	750	400	[5k]	55	GC CV 7023
D	SX 635	Sa	GD	G	1A	1,15	.	.	.	500	500	.	[125]	GC
D	SX 636	Sa	GD	G	1A	1,15	.	.	.	500	600	.	[125]	GC
D	SX 637	Sa	GD	G	1A	1,15	.	.	.	500	700	.	[125]	GC
D	SX 638	Sa	GD	G	1A	1,15	.	.	.	500	800	.	[125]	GC
D	SX 640	Sa	Em	Z	100	1,5	.	.	500	300	.	.	[200]	GC
D	SX 641	Sa	Em	DG	100	1,5	5	60	.	290	60	0,1	[175]	GC CV 2384
D	SX 642	Sa	Em	DG	100	1,5	5	120	.	270	120	0,1	[175]	GC CV 4074
D	SX 643	Sa	Em	DG	100	1,5	5	180	.	260	180	0,1	[175]	GC CV 4077
D	SX 644	Sa	Em	DG	100	1,5	15	300	.	190	300	0,1	[175]	GC CV 4078
D	SX 645	Sa	Em	DG	100	1,5	15	400	.	190	400	0,1	[175]	GC 5pF
D	SX 751	Sd	16)	LG	10A	1	200	100	mKf:	8A	100	2,5k	[150]	GC
D	SX 752	Sd	16)	LG	10A	1	200	200	mKf:	8A	200	2,5k	[150]	GC
D	SX 753	Sd	16)	LG	10A	1	200	300	mKf:	8A	300	2,5k	[150]	GC

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
D	SX 754	Sd	16)	LG	10A	1	200	400	mKf:	8A	400	2,5k	[150]	GC
D	SX 761	Sj	Em	Z	100	1,5	10	.	300	200	25	5 ns	[150]	GC 48)
D	SX 780	Sj	Em	sH	10	1,1	50	25	150	50	25	.	[100]	GC
D	SX 781	Sj	Em	sH	10	1,1	50	60	150	50	60	20 ns	[100]	GC
D	SX 782	Sj	Em	sH	10	1,1	50	120	150	50	120	20 ns	[100]	GC
D	Sx AN 125	S	.	LG	.	.	.	.	.	140A	1200	.	.	WB.
D	Sx AR 2	S	.	G	.	.	.	.	.	750	1800	.	.	WB siehe
D	Sx BN 200	S	.	LG	.	.	.	.	.	200A	1200	.	.	WB S 1...18 A...
D	Sx BR 2	S	.	G	.	.	.	.	.	1A	1800	.	.	WB S 1...18 B...
D	Sx BR 5	S	.	LG	.	.	.	.	.	10A	1500	.	.	WB (× steht für 1...18 ≙
D	Sx BR 8	S	.	LG	.	.	.	.	.	18A	1500	.	.	WB 100...1800V)
D	Sx BR 25	S	.	LG	.	.	.	.	.	35A	1500	.	.	WB
T	Syl 1312	.	.	HM	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
T	Syl 1313	.	.	HA	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
T	Syl 1329	.	.	U	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
T	Syl 1524	.	.	U	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
T	Syl 1536	.	.	U	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
T	Syl 1537	.	.	U	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
T	Syl 1538	.	.	U	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
T	Syl 1539	.	.	U	.	.	.	.	.	.	.	.	.	62)
T	Syl 1547	.	.	U	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
T	Syl 1549	.	.	U	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
T	Syl 1583	.	.	U	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
T	Syl 1604	.	.	U	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
T	Syl 1608	.	.	U	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
T	Syl 1621	.	.	U	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
T	Syl 1750	Ga	Li	sX	.	.	.	15	150	.	25	.	.	Sy
T	Syl-1986	Ga	LM	sg	1	6	.	.	100	100	(25)	4	100	Sy ≠ 2 N 404
T	Syl-1987	Ga	LM	sg	1	6	.	.	100	200	(25)	5	100	Sy ≠ 2 N 388
T	Syl 2120	GM	Ls'	sX	50	.	.	> 25=	100	.	15	300	.	Sy ≙ 2 N 705
T	Syl 2189	GM	Ls'	sX	.	.	.	> 20=	300	.	12	300	.	Sy ≙ 2 N 711
T	Syl 4224	SV	LM	s	1	5,5	.	.	360	250	60	70ns	.	Sy 25)
T	Syl 4225	SV	LM	s	1	5,5	.	.	360	250	30	70ns	.	Sy 25)
T	Syl 4312	SV	LM	s	2,5	5,5	.	.	360	250	15	1ns	.	Sy 25)
z	SZ 5	S	Er	Z	100	1	0,1	1	250	20	5	30	.	SH ±0,6V
z	SZ 6	S	Er	Z	100	1	0,1	1	250	20	6	20	.	SH ±0,6V
z	SZ 7	S	Er	Z	100	1	0,01	1	250	5	7	15	.	SH ±0,6V
Z	SZ-7 bis	Sd	Ci	R	.	.	1	1	200	10	7 bis	5	0,04	Sa
Z	SZ-25	Sd	EC	R	.	.	1	1	500	8	25	13	0,08	Sa
z	SZ 8	S	Er	Z	100	1	0,01	1	250	5	8	15	.	SH ±0,6V
z	SZ 9	S	Er	Z	100	1	0,01	1	250	5	9	20	.	SH ±0,6V
z	SZ 10	S	Er	Z	100	1	0,01	1	250	5	10	25	.	SH ±0,6V
z	SZ 11	S	Er	Z	100	1	0,01	1	250	5	11	35	.	SH ±0,6V
z	SZ 12	S	Er	Z	100	1	0,01	1	250	5	12	40	.	SH ±0,6V
z	SZ 13	S	Er	Z	100	1	0,01	1	250	5	13	50	.	SH ±0,6V
z	SZ 14	S	Er	Z	100	1	0,01	1	250	5	14	65	.	SH ±0,6V
z	SZ 15	S	Er	Z	100	1	0,01	1	250	5	15	80	.	SH ±0,6V
z	SZ 16	S	Er	Z	100	1	0,01	1	250	5	16	95	.	SH ±0,6V
z	SZ 17	S	Er	Z	100	1	0,01	1	250	5	17	105	.	SH ±0,6V
z	SZ 18	S	Er	Z	100	1	0,01	1	250	5	18	125	.	SH ±0,6V
z	SZ 19	S	Er	Z	100	1	0,01	1	250	5	19	145	.	SH ±0,6V
z	SZ 20	S	Er	Z	100	1	0,01	1	250	5	20	165	.	SH ±0,6V
Z	SZ 10 C	S	GD	LZ	.	.	10	2	.	20	10	20	0,06	GC
Z	SZ 12 C	S	GD	LZ	.	.	10	2	.	20	12	30	0,07	GC

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
Z	SZ 15 C	S	GD	LZ	.	.	10	2	.	20	15	40	0,07	GC
Z	SZ 18 C	S	GD	LZ	.	.	10	2	.	20	18	65	0,08	GC
Z	SZ 22 C	S	GD	LZ	.	.	10	2	.	20	22	90	0,08	GC
Z	SZ 27 C	S	GD	LZ	.	.	10	2	.	20	27	120	0,09	GC
Z	SZ 33 C	S	GD	LZ	.	.	10	2	.	20	33	150	0,09	GC
Z	SZ 56 A	S	GD	LZ	.	.	100	2	.	20	5,6	15	0,02	GC
Z	SZ 68 A	S	GD	LZ	.	.	50	2	.	20	6,8	10	0,04	GC
Z	SZ 82 A	S	GD	LZ	.	.	20	2	.	20	8,2	15	0,05	GC
z	SZL 6	S	Gq	LZ	500	1,1	0,1	1	17W	100	6	2	0,033	SH 12) ±0,6V
z	SZL 7	S	Gq	LZ	500	1,1	0,1	1	17W	50	7	2,5	0,041	SH 12) ±0,6V
z	SZL 8	S	Gq	LZ	500	1,1	0,1	1	17W	50	8	3,5	0,047	SH 12) ±0,6V
z	SZL 9	S	Gq	LZ	500	1,1	0,1	1	17W	50	9	3,5	0,050	SH 12) ±0,6V
z	SZL 10	S	Gq	LZ	500	1,1	0,1	1	17W	50	10	3,5	0,055	SH 12) ±0,6V
z	SZL 11	S	Gq	LZ	500	1,1	0,1	1	17W	50	11	5	0,060	SH 12) ±0,6V
z	SZL 12	S	Gq	LZ	500	1,1	0,1	1	17W	50	12	6	0,063	SH 12) ±0,6V
Z	SZP-7 bis	Sd	Li	R	.	.	.	.	600	30	7 bis	.	0,04	Sa
Z	SZP 105	Sd	Mg	R	.	.	1	60	6	10	100	100	0,09	Sa
Z	SZT 1	S	Em	R	100	1	0,15	2	300	5	5,6	30		±0,01 GC 15%
Z	SZT 2	S	Em	R	100	1	0,1	2	300	5	5,6	30		±0,001 GC 5%

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
I	T 0031	.	.	.	.	.	.	.	.	.	50	.	.	Ph ≠ 2 N 207
D	T 0,8/50 bis	SV	Lr	Y	20	1	10	3	mKf:	800	50 bis	15µs	125	AE bl 13) 19)
D	T 0,8/400	SV	Lr	Y	20	1	10	3	mKf:	800	400	15µs	125	AE ws 13) 19)
d	T 1	Gb	Ee	hn	20	1	1500	50	90	70	40	.	80	Tr ≠ 1 N 139
d	T 2	Gb	Ee	hn	40	1	300	50	90	85	70	.	80	Tr ≠ 1 N 140
d	T 2 G	Gb	Cn	hn	40	1	300	50	80	.	60	.	90	Tr
d	T 3	Gb	Ee	hn	20	1	50	50	90	70	70	.	80	Tr ≠ 1 N 141
d	T 3 G	Gb	Cn	hn	20	1	50	50	80	.	60	.	90	Tr
d	T 4	Gb	Ee	hn	5	1	100	100	90	60	100	.	80	Tr ≠ 1 N 142
d	T 4 G	Gb	Cn	hn	5	1	100	100	80	.	125	.	90	Tr
D	T 4,5/50 bis	SV	Gn	Y	25	1,25	20	3	mKf:	3,5A	50 bis	15µs	125	AE bl 13) 19)
D	T 4,5/400	SV	Gn	Y	25	1,25	20	3	mKf:	3,5A	400	15µs	125	AE ws 13) 19)
d	T 5	Gb	Ee	hn	40	1	100	100	90	85	100	.	80	Tr ≠ 1 N 143
d	T 5 G	Gb	Cn	hn	40	1	100	100	80	.	100	.	90	Tr
d	T 6 G	Gb	Cn	nX	100	1	200	20	80	.	35	.	90	Tr
d	T 7	Gb	.	n	200	1	100	50	.	750	60	.	.	Tr ≠ 1 N 270
d	T 7 G	Gb	Cn	nX	200	1	100	50	80	.	75	.	90	Tr
d	T 8 G	Gb	Cn	hn	100	1	20	100	80	.	125	.	90	Tr
d	T 9	Gb	.	n	100	1	20	50	.	600	60	.	.	Te
D	T 9 G	Gb	Cn	h	100	1	20	50	80	.	60	.	90	Tr
d	T 11	Gb	.	n	100	1	20	20	.	750	30	.	.	Tr ≠ 1 N 273
d	T 11 G	Gb	Cn	hX	100	1	20	20	80	.	35	.	90	Tr
d	T 12	Gb	.	.	20	1	500	50	.	.	60	.	.	Tr ≠ 1 N 96
d	T 12 G	Gb	Cn	n	20	1	500	50	80	.	75	.	90	Tr
d	T 13	Gb	.	.	40	1	2	10	.	750	20	.	.	Tr
D	T 13 G	Gb	Cn	h	40	1	2	10	80	.	20	.	90	Tr
d	T 14	Gb	.	.	40	1	5	10	.	750	20	.	.	Tr
D	T 14/50 bis	SV	16)	Y	8	2	50	3	mKf:	10A	50 bis	20µs	125	AE 13) 19)
D	T 14/400	SV	16)	Y	8	2	50	3	mKf:	10A	400	20µs	125	AE 13) 19)
d	T 14 G	Gb	Cn	hn	40	1	5	10	80	.	25	.	90	Tr
d	T 15	Gb	.	n	125	1	.	.	.	750	90	.	.	Tr
d	T 15 G	Gb	Cn	X	125	1	500	90	80	.	125	.	90	Tr
d	T 16	Gb	.	.	40	1	.	.	.	750	60	.	.	Tr
D	T 16 G	Gb	Cn	X	40	1	20	10	80	.	60	.	90	Tr
d	T 17	Gb	.	.	5	1	100	400	.	400	100	.	.	Tr
d	T 17 G	Gb	Cn	X	.	.	.	.	80	.	.	.	90	Tr
d	T 18	Gb	.	.	20	1	125	50	.	200	50	.	75	Tr ≙ 1 N 278
D	T 18/50 bis	SV	16)	Y	8	1,8	50	3	mKf:	15A	50 bis	15µs	125	AE 13) 19)
D	T 18/700	SV	16)	Y	8	1,8	50	3	mKf:	15A	700	15µs	125	AE 13) 19)
d	T 18 G	Gb	Cn	t	20	1	125	50	80	.	50	.	90	Tr
d	T 19	Gb	.	n	200	1	.	.	.	350	60	.	75	Tr
d	T 19 G	Gb	Cn	t	200	1	180	40~	80	.	40~	.	90	Tr
d	T 20	Gb	.	.	20	1	500	50	.	200	50	.	75	Tr ≠ 1 N 96
D	T 20 G	Gb	Cn	t	20	1	30	10	80	.	50	.	75	Tr
d	T 21	Gb	.	.	20	1	50	20	.	200	25	.	75	Tr
t	T-21 A	Gp	.	.	.	.	.	.	50	.	.	.	.	Tr t
d	T 21 G	Gb	Cn	t	20	1	50	20	.	.	25	.	90	Tr
d	T 22	Gb	.	.	40	1	20	10	.	250	15	.	75	Tr
D	T 22 G	Gb	Cn	t	40	1	20	10	80	300	15	.	75	Tr
d	T 23	Gb	.	.	20	1	200	50	.	.	50	.	60	Tr ≠ 1 N 455
d	T 23 G	Gb	Cn	t	20	1	200	50	80	.	50	.	90	Tr

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
d	T 24	Gb	.	.	20	1	300	30	.	300	35	.	60	Tr
d	T 24 G	Gb	Cn	i	20	1	300	30	80	.	35	.	90	Tr
d	T 25	Gb	.	n	200	1	20	10	.	750	20	.	.	Tr ≠ 1 N 283
d	T 25 G	Gb	Cn	n	200	1	20	10	80	.	25	.	90	Tr
D	T 30/50 bis	SV	16)	Y	20	1,5	100	3	mKf:	20A	50 bis	20µs	125	AE 13) 19)
D	T 30/700	SV	16)	Y	20	1,5	100	3	mKf:	20A	700	20µs	125	AE 13) 19)
f	T 34 D	Gj	.	.	1	4,5	.	66	56	12	27	.	.	NR
f	T 34 E	Gj	.	.	1	4,5	.	21	56	12	27	.	.	NR
f	T 34 F	Gj	.	.	1	4,5	.	20	56	12	27	.	.	NR
D	T 50/50 bis	SV	16)	Y	20	1,5	100	3	mKf:	50A	50 bis	25µs	125	AE 13) 19)
D	T 50/700	SV	16)	Y	20	1,5	100	3	mKf:	50A	700	25µs	125	AE 13) 19)
E	T 101 bis	.	.	.	0,8	.	.	.	.	.	8	.	.	SR
E	T 105	.		.	15	.	.	.	.	.	8	.	.	SR
f	T 1000	.		.	.	.	.	µ≥45	.	.	.	.	.	≠ 2 N 223
f	T 1001	.		.	.	.	.	µ≥70	.	.	.	.	.	≠ 2 N 223
f	T 1025	Sj		Ut	.	.	.	.	150	.	.	.	.	Ph
f	T 1040	Gj		L	.	.	.	.	7W	.	.	.	.	Ph
f	T 1041	Gj		L	.	.	.	.	10W	.	.	.	.	Ph
f	T 1050	Gs	.	H	.	.	.	.	.	.	.	(50)	.	Ph
f	T 1159	Sj	.	X	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ph
f	T 1166	Ga	KB	HN	.	.	.	.	.	50	6	.	.	Ph ≠ 2 N 393
f	T 1167	Gj	.	L	.	.	.	.	12,5W	.	60	.	.	Ph
f	T 1168	Gj	.	L	.	.	.	.	12,5W	.	80	.	.	Ph
T	T 1282	Gs	Lw′	Hs	.	.	0,1	30	100	.	6	(18)	.	Ph
T	T 1304	Ga	Ll′	sX	.	.	0,5	20-75=	25	.	5	(70)	.	Ph
f	T 1392	Ga	Nr	U	(1)	6	30	>40	1W	150	(40)	0,4	85j	Ph; Ers: 2 N 1126
f	T 1396	Ga	LG	U	(10)	6	30	>40	300	150	(40)	0,4	85j	Ph; Ers: 2 N 1124
f	T 1397	Ga	LG	U	500	1	25	50-150	300	150	(40)	1	85j	Ph; Ers: 2 N 1125
f	T 1398	Ga	LG	U	500	1	25	50-150	1W	150	(40)	1	85j	Ph; Ers: 2 N 1127
T	T 1474	Gd	KB′	sX	.	.	100	50=	50	.	12	(120)	.	Ph
T	T 1480	Sg	Lv	N	5	.	.	9-36	600	.	(50)	1	.	Tx
T	T 1481	Sg	Lv	N	5	.	.	9-36	600	.	(80)	1	.	Tx
T	T 1482	SM	Lt	Ns	150	.	.	>20=	2W	.	(20)	60	.	Tx
T	T 1483	SM	Li	Ns	150	.	.	20-60=	2W	.	(40)	60	.	Tx
T	T 1484	SM	Li	Ns	150	.	.	40-120=	2W	.	(40)	60	.	Tx
T	T 1485	SM	Lm	U	10	.	.	15-60=	300	.	(20)	750	.	Tx
T	T 1492	Sg	Li	Ns	1	.	.	15-45=	150	.	(40)	8	.	Tx
T	T 1493	Sg	Li	Ns	10	.	.	15-45=	125	.	(40)	20	.	Tx
T	T 1494	Sg	Li	Ns	10	.	.	40-125=	125	.	(40)	20	.	Tx
T	T 1495	Sg	Li	Ns	10	.	.	120-250=	125	.	(40)	20	.	Tx
T	T 1496	Sg	Li	Ns	3	.	.	>10=	125	.	(40)	.	.	Tx
f	T 1546	Ga	LG	U	10	6	25	190	150	150	(25)	0,75	85j	Ph; Ers: 2 N 1129
T	T 1591	Ga	Kb′	s	.	.	20	70=	250	.	20	8	.	Ph
T	T 1740	Ga	Ll′	s	.	.	5	120	25	.	6	(60)	.	Ph
T	T 1756	Ga	LB′	NT	.	.	7	70-150	250	.	18	0,6	.	Ph
T	T 1778	Gd	KB′	sX	.	.	100	35=	25	.	15	.	.	Ph
f	T 1796	Gj	Lv′	s	.	.	35	>20=	150	.	40	0,5	.	Ph
T	T 1822	Gs	KB′	sX	.	.	0,5	35=	100	.	25	(140)	.	Ph
T	T-1930	.	Lm	sX	2	0,2	.	40=	35	2	0,13	(175)	[100]	Ph
T	T-2028	.	.	VH	.	.	.	>16dB	.	.	.	.	.	Ph
T	T-2029	.	.	VM	.	.	.	>16dB	.	.	.	.	.	Ph
T	T-2030	.	.	VO	.	.	.	>16dB	.	.	.	.	.	Ph

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_f V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
T	T 2038	Ga	KB	sX	10	.	.	20-250=	50	.	8	(280)	.	Ph
T	T 2039	Ga	La	sX	10	.	.	20-250=	50	.	8	(280)	.	Ph
T	T 2040	Ga	Lm	sX	10	.	.	20-250=	50	.	8	(280)	.	Ph
T	T 2092	Ga	La	ns	200	.	.	80=	200	.	30	(220)	.	Ph
T	T 2351	-d	LO	MO	.	.	.	> 8dB	.	.	.	[2G]	.	Ph 40)
T	T 2352	.	.	NH	.	.	.	20-60	.	.	.	(300)	.	Ph
T	T 2357	S	Lm	sW	.	.	1nA	.	.	.	30	.	85	Ph = 2 × T 2363 37)
T	T 2363	S	Lm	sW	.	.	1nA	.	.	.	30	.	85	Ph
t	TA-161 B	Gp	.	.	.	.	.	.	140	.	.	.	.	
T	TA-1882	GM	.	sV	.	.	.	.	.	.	.	.	.	RC
T	TA 2090 A	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	RC = 2 N 2938
T	TA 2110	Sd	Nm'	UL	5A	10	1mA	40-120=	150W	10A	300	(10)	200	RC
T	TA 2235 A	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	RC = 2 N 2405
T	TA 2307	S	Nm'	HL	.	.	500	.	2W	.	40	400	175j	RC = 2 N 3375
T	TA 2314	Sd	Nm'	UL	5A	10	5mA	35-130=	150W	10A	250	(10)	200	RC
T	TA 2358 A	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	RC = 2 N 3600
T	TA 2388	S	Nm'	.	.	.	0,1	.	.	.	60	.	.	RC = 2 N 3229
T	TA 2401	SP	Lm'	VO	5	(8)	0,02	100	200	.	(35)	(900)	200	RC 2 pF
T	TA 2404	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	RC = 2 N 2953
T	TA 2416	S	.	s	200	4	500	> 35=	.	5A	200	.	.	RC
T	TA 2417	S	.	s	200	4	500	> 35=	.	5A	300	.	.	RC
T	TA 2422	S	.	s	200	4	500	> 35=	.	5A	375	.	.	RC
T	TA 2458	S	Li	s	5	4	20	> 25=	5W	500	350	.	.	RC = 2 N 3439
T	TA 2468 A	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	RC = 2 N 3442
T	TA 2469 A	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	RC = 2 N 3441
T	TA 2470	S	Li	s	5	4	20	> 25=	5W	500	250	.	.	RC = 2 N 3440
T	TA 2480	SP	Li	H	150	2	0,2	2	800	.	(60)	(200)	200	RC 6 pF; rb = 10 Ω
T	TA 2492	SE	J_	s	15A	3	4mA	25-75=	.	20A	90	(20)	.	RC = 2 N 3263
T	TA 2493	SE	J_	s	15A	3	20mA	20-80=	.	20A	60	(20)	.	RC = 2 N 3264
T	TA 2494	SE	Nm'	s	15A	3	4mA	25-75=	.	20A	90	(20)	.	RC = 2 N 3265
T	TA 2495	SE	Nm'	s	15A	3	20mA	20-80=	.	20A	60	(20)	.	RC = 2 N 3266
T	TA 2501	S	L_	s	500	4	0,1	> 40=	.	.	80	40ns	.	RC = 2 N 3262
T	TA 2510	S	M_	s	200	4	500	> 35=	.	5A	200	.	.	RC = 2 N 3583
T	TA 2511	S	M_	s	200	4	500	> 35=	.	5A	300	.	.	RC = 2 N 3584
T	TA 2512	S	M_	s	200	4	500	> 35=	.	5A	375	.	.	RC = 2 N 3585
T	TA 2513	S	J_	.	2A	4	50	> 1000=	.	5A	60	(40)	.	RC 43) = 2 N 2330
T	TA 2514	S	J_	.	2A	4	50	> 2000=	.	5A	80	(40)	.	RC 43) = 2 N 2331
T	TA 2551	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	RC = 2 N 3553
T	TA 2598	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	RC = 2 N 3669
T	TA 2601	SP	Li'	sT	500	.	.	.	.	.	.	(400)	.	RC 62)
T	TA 2606	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	RC = 2 N 3478
T	TA 2616	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	RC = 2 N 3632
T	TA 2618	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	RC = 2 N 3670
T	TA 2621	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	RC = 2 N 3668
T	TA 2624	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	RC = 3 N 98
T	TA 2625	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	RC = 3 N 99
T	TA 6200	SP	Li	sV	500	.	1nA	80	4W	.	(60)	(60)	200	Fd
T	TAA...	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	SH 87)
D	TCR 23	SV	Nf'	Y	.	.	50	3	.	3A	200	.	.	Tr 18)
D	TCR 35 C	SP	Li	Y	.	.	3	.	.	1A	30	.	125	Tr 18)
D	TCR 65 C	SP	Li	Y	.	.	3	.	.	1A	60	.	125	Tr 18)
D	TCR 102	SV	.	Y	.	.	.	.	.	10A	100	.	.	Tr
D	TCR 105 C	SP	Li	Y	.	.	3	.	.	1A	100	.	125	Tr 18)
D	TCR 202	SV	.	Y	.	.	.	.	.	10A	200	.	.	Tr
D	TCR 205 C	SP	Li	Y	.	.	3	.	.	1A	200	.	125	Tr 18)

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
D	TCR 250	SV	Li	Y	.	.	0,2	.	.	1A	25	.	.	Tr 18)
D	TCR 251	SV	.	Y	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Tr
D	TCR 302	SV	.	Y	.	.	.	.	.	10A	300	.	.	Tr
D	TCR 402	SV	.	Y	.	.	.	.	.	10A	400	.	.	Tr
D	TCR 503	SV	Gl	Y	.	.	.	.	.	5A	50	.	.	Tr
D	TCR 505	SV	Gn	Y	.	.	.	.	.	5A	.	.	150	Tr
D	TCR 510	SV	Gm	Y	.	.	.	.	.	10A	50	.	150	Tr
D	TCR 520	SV	Gm	Y	.	.	.	.	.	20A	50	.	150	Tr
D	TCR 550	SV	Gk	Y	.	.	.	.	.	50A	50	.	.	Tr
D	TCR 1001	SV	Li	Y	.	.	.	.	.	1A	100	.	.	Tr
D	TCR 1003	SV	Gl	Y	.	.	.	.	.	5A	100	.	.	Tr
D	TCR 1005	SV	Gn	Y	.	.	.	.	.	5A	100	.	.	Tr
D	TCR 1010	SV	Gm	Y	.	.	.	.	.	10A	100	.	.	Tr
D	TCR 1020	SV	Gm	Y	.	.	.	.	.	20A	100	.	.	Tr
D	TCR 1050	SV	Gk	Y	.	.	.	.	.	50A	100	.	.	Tr
D	TCR 1503	SV	Gl	Y	.	.	.	.	.	5A	150	.	.	Tr
D	TCR 1510	SV	Gm	Y	.	.	.	.	.	10A	150	.	.	Tr
D	TCR 1520	SV	Gm	Y	.	.	.	.	.	20A	150	.	.	Tr
D	TCR 2003	SV	Gl	Y	.	.	.	.	.	5A	200	.	.	Tr
D	TCR 2005	SV	Gn	Y	.	.	.	.	.	5A	200	.	.	Tr
D	TCR 2010	SV	Gm	Y	.	.	.	.	.	10A	200	.	.	Tr
D	TCR 2020	SV	Gm	Y	.	.	.	.	.	20A	200	.	.	Tr
D	TCR 2050	SV	Gk	Y	.	.	.	.	.	50A	200	.	.	Tr
D	TCR 2503	SV	Gl	Y	.	.	.	.	.	5A	250	.	.	Tr
D	TCR 2510	SV	Gm	Y	.	.	.	.	.	10A	250	.	.	Tr
D	TCR 2520	SV	Gm	Y	.	.	.	.	.	20A	250	.	.	Tr
D	TCR 3003	SV	Gl	Y	.	.	.	.	.	5A	300	.	.	Tr
D	TCR 3005	SV	Gn	Y	.	.	.	.	.	5A	300	.	.	Tr
D	TCR 3010	SV	Gm	Y	.	.	.	.	.	10A	300	.	.	Tr
D	TCR 3020	SV	Gm	Y	.	.	.	.	.	20A	300	.	.	Tr
D	TCR 3050	SV	Gk	Y	.	.	.	.	.	50A	300	.	.	Tr
D	TCR 3503	SV	Gl	Y	.	.	.	.	.	5A	350	.	.	Tr
D	TCR 3510	SV	Gm	Y	.	.	.	.	.	10A	350	.	.	Tr
D	TCR 3520	SV	Gm	Y	.	.	.	.	.	20A	350	.	.	Tr
D	TCR 4001	SV	Li	Y	.	.	.	.	.	1A	400	.	.	Tr
D	TCR 4003	SV	Gl	Y	.	.	.	.	.	5A	400	.	.	Tr
D	TCR 4005	SV	Gn	Y	.	.	.	.	.	5A	400	.	.	Tr
D	TCR 4010	SV	Gm	Y	.	.	.	.	.	10A	400	.	.	Tr
D	TCR 4020	SV	Gm	Y	.	.	.	.	.	20A	400	.	.	Tr
D	TCR 4050	SV	Gk	Y	.	.	.	.	.	50A	400	.	.	Tr
D	TCS 5	Sc	Fg	G	100	4	500	50	.	100	50	.	500	Tr
D	TCS 10	Sc	Fg	G	100	6	500	100	.	100	100	.	500	Tr
Z	TD 2	S	ED	R	0,25	≦30	.	.	.	5	9	.	0,002	Jn 65) ±0,8V
Z	TD 3	S	ED	R	0,25	≦30	.	.	.	5	9	.	0,003	Jn 65) ±0,8V
Z	TD 5	S	ED	R	0,25	≦30	.	.	.	5	9	.	0,005	Jn 65) ±0,8V
Z	TD 12	SP	ED	R	0,25	≦30	.	.	.	5	9	.	0,002	Jn 65) ± 0,8 V
Z	TD 13	SP	ED	R	0,25	≦30	.	.	.	5	9	.	0,003	Jn 65) ± 0,8 V
Z	TD 15	SP	ED	R	0,25	≦30	.	.	.	5	9	.	0,005	Jn 65) ± 0,8 V
E	TD 101	.	.	E	50	≦10	.	200	.	.	2..5	5k	.	SA
E	TD 102	.	.	E	50	≦30	.	200	.	.	2..5	5k	.	SA
E	TD 103	.	.	E	50	≦130	.	250	.	.	5-15	5k	.	SA
E	TD 104	.	.	E	50	≦130	.	250	.	.	5-15	5k	.	SA
E	TD 105	.	.	E	50	≦700	.	250	.	.	5-15	5k	.	SA
E	TD 106	.	.	E	50	≦700	.	250	.	.	1..5	5k	.	SA
E	TD 107	.	.	E	50	.	.	250	.	.	.	.	.	SA

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
E	TD 108	.	.	E	50	.	.	250	.	.	.	.	.	SA
D	TD 501 bis	SV	Li	Y	750	1,2	100	5	600	300	50 bis	40µs	100	Co 13) 18)
D	TD 8001	SV	Li	Y	750	1,2	100	5	600	300	800	40µs	100	Co 13) 18)
D	TD 501 S bis	SV	Li	Y	750	1,2	100	5	.	300	50 bis	40µs	100	Co 13) 18)
D	TD 8001 S	SV	Li	Y	750	1,2	100	5	.	300	800	40µs	100	Co 13) 18)
T	TF 49	G	Lg	H	1	(5)	3	> 20=	60	200	(15)	9	75j	SH
T	TF 65	G	Lg	N	1	5	6	20-150	60	50	(16)	1	75j	SH 4)
T	TF 65/30	G	Lg	N	1	5	6	20-150	60	50	(32)	1	75j	SH 4)
!	TF 66	G	Lg	N	5	5	6	30-150=	60	300	(16)	1	75j	SH; Ers: AC 152
!	TF 66/30	G	Lg	N	5	5	6	30-150=	60	300	(32)	1	75j	SH; Ers: AC 152
!	TF 66/60	G	Lg	N	5	5	6	30-100=	60	300	(64)	1	75j	SH; Ers: ASY 48
!	TF 70	Gj	Jn	U	1	5	10	10	200	25	30	0,25	50	SH
!	TF 71	Gj	Jn	U	1	5	10	24	200	10	30	0,4	50	SH
!	TF 72	Gj	Jn	U	1	5	10	99	100	25	30	0,5	50	SH
!	TF 75	Gj	.	N	.	.	.	.	(200)	125	6,5	.	50	SH
!	TF 77	Gj	.	NL	50	5	20	23	500	600	16	.	75	SH
!	TF 77/30	Gj	.	Ns	50	5	30	23	500	600	32	.	75	SH
T	TF 78	Gj	Mc	NT	5	5	10	20-150=	2W	600	(16)	0,7	75j	SH
T	TF 78/30	Gj	Mc	NT	5	5	10	20-150=	2W	600	(32)	0,7	75j	SH; P
T	TF 78/60	Gj	Mc	NT	5	5	10	20-100=	2W	600	(64)	0,7	75j	SH; P
!	TF 80	Gj	Me	LN	50	2	100	50	2,5W	2,5A	(16)	.	75j	SH 47)
!	TF 80/30	Gj	Me	LN	1A	[0,52]	10	> 20=	6W	3A	(32)	0,25	75j	SH; Ers: AD 130
!	TF 80/60	Gj	Me	LN	1A	[0,52]	10	> 20=	6W	3A	(64)	0,25	75j	SH; Ers: AD 131
!	TF 80/80	Gj	Me	LN	1A	[0,52]	10	> 12,5=	6W	3A	(80)	0,25	75j	SH; Ers: AD 132
!	TF 85	Gj	.	L	.	.	.	.	(4W)	1250	6,5	.	50	SH
!	TF 90/30	Gj	Md	LN	500	0,5	.	75	23W	15A	32	0,5	75j	SH
!	TF 90/60	Gj	Md	LN	500	0,5	.	75	23W	15A	64	0,5	75j	SH
!	TF 251	Sj	.	!	.	.	.	50	.	20	5	0,5	.	SH
!	TF 252	Sj	.	!	.	.	.	50	.	20	10	.	.	SH
!	TF 260	Sj	Lc	!	100	1	0,8	15	600	300	100	.	150j	SH
T	TG 17	Gd	Mi	sO	8A	1,5	.	≥25=	(30W)	11A	100	1µs	85j	Sa 9)
T	TG 18	Gd	Mi	sO	8A	1,5	.	≥ 25=	(30W)	11A	(250)	1µs	85j	Sa 9)
D	TG 21	S	Cn	G	.	.	200	200	.	75	200	.	175	Tr ≙ 1 N 678
D	TG 22	S	Cn	G	.	.	200	200	.	150	200	.	175	Tr ≙ 1 N 679
D	TG 41	S	Cn	G	.	.	200	400	.	75	400	.	175	Tr ≙ 1 N 683
D	TG 42	S	Cn	G	.	.	200	400	.	150	400	.	175	Tr ≙ 1 N 684
D	TG 61	S	Cn	G	.	.	200	600	.	75	600	.	175	Tr ≙ 1 N 687
D	TG 62	S	Cn	G	.	.	200	600	.	150	600	.	175	Tr ≙ 1 N 689
D	TH 083 bis	Sd	G_	LG	10A	1	15mA	250~	mKf:	8A	250~ bis	.	[175]	UL 12)
D	TH 088	Sd	G_	LG	10A	1	5mA	700~	mKf:	8A	700~	.	[175]	UL 12)
D	TH 203 bis	Sd	G_	LG	30A	0,9	20mA bis	250~	mKf:	17A	250~ bis	.	[175]	UL 12)
D	TH 208	Sd	G_	LG	30A	0,9	10mA	700~	mKf:	17A	700~	.	[175]	UL 12)
D	TH 402 B	S	Gk	G	.	.	15mA	.	.	50A	400	.	175	Tr
D	TH 1003 bis	Sd	G_	LG	60A	0,9	30mA	250~	mKf:	100A	250~ bis	.	[175]	UL 12)
D	TH 1008	Sd	G_	LG	60A	0,9	15mA	700~	mKf:	100A	700~	.	[175]	UL 12)
D	TH 8021 B bis	S	Dh'	VD	.	.	.	.	2erg	.	.	[3G]	.	TH ≙ 1 N 21 BR bis
D	TH 8123 D	S	Dh'	VD	.	.	.	.	.	.	.	[3G]	.	TH ≙ 1 N 32
T	THP 31	S	16)	Q	.	.	.	.	.	.	.	0,3	100	TH
T	THP 35	Sj	LN	H	.	.	0,2	0,90	(150)	25	(30)	3	.	TH

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
T	**THP 36**	Sj	LN	H	.	.	0,2	0,94	(150)	25	(30)	5	.	TH
D	THP 39	S	GG	LG	15A	1,2	15mA	50	mKf:	15A	50	1k	.	TH
D	THP 40	S	GG	LG	15A	1,2	10mA	100	mKf:	15A	100	1k	.	TH
D	THP 41	S	GG	LG	15A	1,2	10mA	150	mKf:	15A	150	1k	.	TH
D	THP 42	S	GG	LG	15A	1,2	10mA	200	mKf:	15A	200	1k	.	TH
T	THP 45	Gj	Na′	LN	500	2	1mA	42	(12W)	3A	(15)	0,2	85j	TH
T	THP 46	Gj	Na′	LN	500	2	1mA	42	(12W)	3A	(30)	0,2	85j	TH
T	THP 47	Gj	Na′	LN	500	2	1mA	42	(12W)	3A	(60)	0,2	85j	TH
T	THP 50	Gj	Na′	LN	500	2	1mA	42	(5W)	2,5A	(15)	0,2	60	TH
T	THP 51	Gj	Na′	LN	500	2	1mA	42	(5W)	2,5A	(30)	0,2	60	TH
T	THP 52	Gj	Na′	LN	500	2	1mA	42	(5W)	2,5A	(60)	0,2	60	TH
D	THP 55	G	16)	DQ	.	.	.	.	.	.	.	0,3	.	TH
T	THP 60	.	.	sX	.	.	.	.	.	.	.	.	.	TH
T	**THP 61**	Sj	LN	H	.	.	0,2	0,96	(150)	25	(15)	2	.	TH
T	**THP 62**	Sj	LN	H	.	.	0,2	0,92	(150)	25	(15)	2	.	TH
T	THP 64	.	.	sX	.	.	.	.	.	.	.	.	.	TH
T	**THP 79**	Gj	La′	H	.	.	5	12dB	30	20	6	100	85j	TH 20) 2 pF
T	**THP 80**	Gj	La′	H	(1)	5	25	0,92	50	20	6	40	[85]	TH 20)
T	**THP 81**	Gj	La′	H	(1)	5	25	0,92	50	20	6	20	[85]	TH 20)
E	THP 921	G	Dg′	55	1	.	0,125	325	.	.	8	.	.	TH
E	THP 922	G	Dg′	55	2,2	.	0,3	325	.	.	8	.	.	TH
E	THP 923	G	Dg′	55	4,7	.	0,6	325	.	.	8	.	.	TH
E	THP 924	G	Dg′	55	10	.	1,3	325	.	.	8	.	.	TH
E	THP 925	G	Dg′	55	22	.	2,8	325	.	.	8	.	.	TH
E	THP 926	G	Df	65	1,1	.	0,22	350	.	.	5	.	.	TH
E	THP 927	G	Df	65	2,4	.	0,48	350	.	.	5	.	.	TH
E	THP 928	G	Df	65	5,2	.	1,04	350	.	.	5	.	.	TH
E	THP 929	G	Df	65	11	.	2,2	350	.	.	5	.	.	TH
E	THP 930	G	Df	65	24	.	4,8	350	.	.	5	.	.	TH
D	TI-010	SV	Li	Y	.	.	100	5	.	1A	50	.	150	Tx 18)
D	TI-025	SV	Li	Y	.	.	100	5	.	1A	50	.	150	Tx 18)
D	TI-050	SV	Li	Y	.	.	100	5	.	1A	50	.	150	Tx 18)
D	TI-2	SM	Cw	X	10	1	25nA	10	.	.	40	10 ns	.	Tx 4pF
D	TI-6	SM	Cw	X	5	1	1	10	.	.	20	100 ns	.	Tx bl 10 pF
D	TI-40 A 0	S	Gn	Y	3A	2	50	.	.	10A	50	.	100	Tx 18)
D	TI-40 A 1	S	Gn	Y	3A	2	50	.	.	10A	100	.	100	Tx 18)
D	TI-40 A 2	S	Gn	Y	3A	2	50	.	.	10A	200	.	100	Tx 18)
D	TI-40 A 3	S	Gn	Y	3A	2	50	.	.	10A	300	.	100	Tx 18)
D	TI-40 A 4	S	Gn	Y	3A	2	50	.	.	10A	400	.	100	Tx 18)
D	TI-42	SV	Ec	Y	.	.	0,3	.	.	1A	32±4	.	150	Tx 18)
D	TI-43	SV	Ec′	Y	2	4	0,3	.	100	.	32	.	.	Tx 18) 74)
D	TI-116	S	Li	Y	1A	2	50	.	.	3,3A	200	.	150	Tx 18)
D	TI-117	S	Li	Y	1A	2	50	.	.	3,3A	300	.	150	Tx 18)
D	TI-118	S	Li	Y	1A	2	50	.	.	3,3A	400	.	150	Tx 18)
D	TI-130 bis	SV	Gn	Y	3A	2	100	5	.	3A	50 bis	.	150	Tx 18)
D	TI-134	SV	Gn	Y	3A	2	100	5	.	3A	400	.	150	Tx 18)
D	TI-136	SV	Gn	Y	3A	2	50	.	.	10A	200	.	150	Tx 18)
D	TI-137	SV	Gn	Y	3A	2	50	.	.	10A	300	.	150	Tx 18)
D	TI-138	SV	Gn	Y	3A	2	50	.	.	10A	400	.	150	Tx 18)
D	TI-140 A 0 bis	S	Fq	Y	750	2	50	.	.	2,4A	50 bis	.	100	Tx 18)
D	TI-140 A 4	S	Fq	Y	750	2	50	.	.	2,4A	400	.	100	Tx 18)

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
D	TI-145 A 0 bis	S	Li	Y	560	2	50	.	.	1,8A	50 bis	.	100	Tx 18)
D	TI-145 A 4	S	Li	Y	560	2	50	.		1,8A	400	.	100	Tx 18)
D	TI-150 bis	SV	Gz	Y	32A	1,6	50	.		25A	50 bis	.	150j	Tx 18)
D	TI-154	SV	Gz	Y	32A	1,6	50	.	.	25A	400	.	150j	Tx 18)
I	TI-210	Gj	.	N	2	2,5	.	39dB	50	5	30	.	50	Tx
I	TI-222	Gj	.	H	0,7	22,5	.	35dB	50	5	30	.	50	Tx
I	TI-223	Gj	.	MO	0,7	22,5	.	20dB	50	5	30	.	50	Tx
D	TI-251	S	Cw	X	5	1	1	10	.	.	30	.	.	Tx gn/bn
D	TI-252	S	Cw	X	6	1	5	.	.	.	50	.		Tx gn/rt
D	TI-253	S	Cw	X	6	1	5	.	.	.	100	.		Tx gn/or
D	TI-254	S	Cw	X	10	1	5	75	.	.	75	.		Tx gn/ge
D	TI-255	S	Cw	X	20	1	5	75	.	.	75	.		Tx gn/gn
D	TI-256	S	Cw	X	10	1	5	75	.	.	75	.		Tx gn/bl
D	TI-257	S	Cw	X	20	1	5	75	.	.	75	.	.	Tx gn/vi
T	TI-320	Ga	LC	U	(1)	5	20	19-49=	100	50	30	0,4	.	Tx
T	TI-321	Ga	LC	U	(1)	5	20	49-142=	100	50	30	0,5	.	Tx
T	TI-363	GM	LC	N	0,5	6	3	> 35=	150	50	30	[0,5]	.	Tx
T	TI-364	GM	LC	N	0,5	6	5	> 20=	150	50	30	[0,5]	.	Tx
T	TI-365	GM	LC	N	1	9	5	30-240=	150	50	30	[30]	.	Tx
T	TI-366	Ga	Mi	L	1A	1	100	> 50=	15W	3A	45	.	.	Tx; -A: 25W
T	TI-367	Ga	Mi	L	500	1	200	> 30=	15W	3A	40	.	.	Tx; -A: 25W
T	TI-368	Ga	Mi	L	1A	1	100	> 50=	15W	3A	25	.	.	Tx; -A: 25W
T	TI-369	Ga	Mi	L	500	1	200	> 30=	15W	3A	23	.	.	Tx; -A: 25W
T	TI-370	Ga	Mi	L	500	1	200	> 30=	15W	3A	15	.	.	Tx; -A: 25W
T	TI-376	Ga	LC	U	50	1	15	60-150=	150	150	20	.	.	Tx
T	TI-377	Ga	LC	U	50	1	20	30-75=	150	150	20	[1k]	.	Tx
T	TI-385	GM	LC	N	1	6	3	> 35=	150	50	30	[10]	.	Tx
T	TI-386	GM	LC	N	1	6	3	> 35=	150	50	30	[10]	.	Tx
T	TI-387	GM	LC	N	1	6	3	> 35=	150	50	30	[10]	.	Tx
T	TI-388	GM	LC	N	1	6	5	> 35=	150	50	30	[10]	.	Tx
T	TI-389	GM	LC	N	1	6	5	> 20=	150	50	30	[10]	.	Tx
T	TI-390	GM	Li	N	2	6	4	> 10=	75	25	30	[100]	.	Tx
T	TI-391	GM	Li	N	2	6	4	> 10=	75	25	30	[10]	.	Tx
T	TI-392	GM	Li	N	2	6	4	> 5=	75	25	30	[100]	.	Tx
T	TI-393	GM	Li	N	2	6	4	> 5=	75	25	30	[10]	.	Tx
T	TI-395	GM	LC	N	10	1	5	220=	150	50	30	[30]	.	Tx
T	TI-396	GM	LC	N	20	1	5	220=	150	50	45	[30]	.	Tx
T	TI-397	GM	LC	N	0,5	6	3	> 35=	150	50	35	[1,5]	.	Tx
T	TI-398	GM	LC	N	0,5	6	5	> 30=	150	50	35	[1,5]	.	Tx
T	TI-399	GM	LC	N	0,5	6	5	> 20=	150	50	35	[0,3]	.	Tx
T	TI-411	SP	Li'	U	50	2	0,5	180-660=	300	800	30	(300)	125	Tx
T	TI-412	SP	Li'	U	50	2	0,5	90-330 =	300	800	30	(300)	125	Tx; Ers: 2 N 3704
T	TI-413	SP	Li'	U	50	2	0,5	45-165 =	300	800	30	(300)	125	Tx; Ers: 2 N 3705
T	TI-414	SP	Li'	U	50	2	0,5	30-660 =	300	800	20	(300)	125	Tx; Ers: 2 N 3706
T	TI-415	SP	Li'	rU	0,1	5	0,5	100-400=	250	30	30	(80)	125	Tx; Rx = 1,9 dB
T	TI-416	SP	Li'	U	1	5	0,5	45-660 =	250	30	30	(80)	125	Tx; Ers: 2 N 3708
T	TI-417	Sp	Li'	U	1	5	0,5	90-330 =	250	30	30	(80)	125	Tx; Ers: 2 N 3710
T	TI-418	SP	Li'	U	1	5	0,5	180-660=	250	30	30	(80)	125	Tx; Ers: 2 N 3711
T	TI-419	SP	Li'	HA	1	5	0,5	90-660 =	250	30	30	[0,5]	125	Tx < 5 pF
T	TI-422	SE	Jz'	sH	10	0,35	.	20-60=	1W	200	12	(100)	.	Tx ≙ 2 N 851
T	TI-423	SE	Jz'	sH	10	0,35	.	40-120=	1W	200	12	(100)	.	Tx ≙ 2 N 852
T	TI-430	SE	Jz'	sH	10	1	.	20-60=	1W	30	15	(100)	.	Tx ≙ 2 N 849
T	TI-431	SE	Jz'	sH	10	1	.	40-120=	1W	30	15	(100)	.	Tx ≙ 2 N 850

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
T	TI-440	GM	Jz	s	10	0,3	3	> 25=	300	50	15	300	.	Tx
T	TI-442	GM	Jz	s	10	0,5	3	> 20=	300	50	12	300	.	Tx
T	TI-443	GM	Jz	H	10	10	5	> 10=	100	100	35	750	.	Tx
T	TI-444	GM	Jz	H	10	10	5	> 10=	100	100	30	600	.	Tx
T	TI-445	GM	Jz	H	10	10	5	> 10=	100	100	25	480	.	Tx
T	TI-446	GM	Jz	H	2	6	5	8dB	75	50	30	.	.	Tx
T	TI-447	GM	Jz	H	2	6	5	8dB	75	50	30	.	.	Tx
T	TI-448	GM	Jz	H	2	6	5	6-9dB	75	50	30	.	.	Tx
T	TI-450	SM	Jy	UV	10	.	.	20-60=	1,6W	.	15	(200)	.	Tx
T	TI-451	SM	Jy	UV	10	.	.	40-120=	1,6W	.	15	(200)	.	Tx
T	TI-480	Sg	Lv	NT	1	5	.	9-36	600	60	(50)	1	.	Tx
T	TI-481	Sg	Lv	NT	1	5	.	9-36	600	60	(80)	1	.	Tx
T	TI-482	SM	Li	NH	150	10	50	> 20=	2W	500	(20)	60	150¡	Tx 9)
T	TI-483	SM	Li	NH	150	10	50	20-60=	2W	500	(40)	60	150¡	Tx 9)
T	TI-484	SM	Li	NH	150	10	50	40-120=	2W	500	(40)	60	150¡	Tx 9)
T	TI-485	SM	Lm	Vs	10	1	.	15-60=	1W	50	(20)	200	.	Tx 9)
T	TI-486	SM	Lr	.	200	5	.	20-80=	10W	1A	(80)	20	.	Tx 9)
T	TI-487	SM	Ne	.	200	5	.	20-80=	10W	1A	(80)	20	.	Tx 9)
T	TI-490	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Tx ≙ 2 N 780
T	TI-492	Sg	Li	Ns	1	5	.	15-45=	150	25	(40)	8	.	Tx
T	TI-493	Sg	Li	sX	10	5	.	15-45=	125	20	(40)	20	.	Tx
T	TI-494	Sg	Li	sX	10	5	.	40-125=	125	20	(40)	20	.	Tx
T	TI-495	Sg	Li	sX	10	5	.	> 120=	125	20	(40)	20	.	Tx
T	TI-496	Sg	Lv	.	3	5	.	> 10=	600	60	65	1	.	Tx
D	TI 550	S	.	U	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Tx 77) 62)
D	TI 551	S	.	U	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Tx 77) 62)
T	TI-602	EP	Lm	X	0,1	10	1nA	> 1000	2W	.	.	.	.	Tx ≙ 2 N 997
T	TI-603	EP	Li	X	10	1	.	> 12	600	.	.	[30]	.	Tx
T	TI 607A	SP	Lm	s	0,1	1	10nA	90-450=	600	.	30	0,5µs	.	Tx 9)
D	TI-680	S	.	G	50	10	100	1500	.	.	1500	.	150	Tx
T	TI 874	Sg	Lt	sH	(1)	20	.	> 10	125	20	(30)	.	.	Tx
T	TI-888	SP	Lm	sH	500	10	.	30-120=	5W	2,5A	30	[100]	.	Tx 9)
T	TI 1131	SM	NI	L	2A	4	0,1	30-120=	3W	7,5A	100	.	200	Tx 9)
T	TI 1132	SM	NI	L	2A	4	0,1	15-60=	3W	7,5A	100	.	200	Tx 9)
T	TI 1133	SM	NI	L	2A	4	0,1	30-120=	3W	7,5A	75	.	200	Tx 9)
T	TI 1134	SM	NI	L	2A	4	0,1	15-60=	3W	7,5A	75	.	200	Tx 9)
T	TI 1135	SM	NI	L	2A	4	0,1	30-120=	3W	7,5A	50	.	200	Tx 9)
T	TI 1136	SM	NI	L	2A	4	0,1	15-60=	3W	7,5A	50	.	200	Tx 9)
T	TI 3027 bis	G	Mi	L	.	.	1mA	40=	90W	7A	(45) bis	.	100¡	Tx
T	TI 3031	G	Mi	L			1mA	40=	90W	7A	(120)	.	100¡	Tx
T	TIS...	S	Sz	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Tx
D	TIX 120 Ao	SV	Gy	Y	5A	1,8	50	.	.	5A	50	.	125	Tx 18)
D	TIX 120 A1	SV	Gy	Y	5A	1,8	50	.	.	5A	100	.	125	Tx 18)
T	TIX 435	SP	Jz'	sH	1	0,5	.	> 15=	1W	100	15	.	.	Tx
T	TIX 608	SP	Lm	sW	.	.	.	.	600	.	12	.	.	Tx 9) 22)
T	TIX 609	SP	Lm	sW	.	.	.	.	600	.	12	.	.	Tx 9) 22)
T	TIX 610	SM	Lm	s	.	.	.	.	600	.	80	.	.	Tx 9) 45)
T	TIX 611	SM	Lm	s	.	.	.	.	600	.	110	.	.	Tx 9) 45)
T	TIX 612	SM	Lm	s	.	.	.	.	600	.	150	.	.	Tx 9) 45)
T	TIX 619	SP	21)	N	0,1	5	0,01	20-120=	1W	.	.	.	.	Tx 37)
T	TIX 620	SP	21)	N	0,1	5	0,01	20-120=	1W	.	.	.	.	Tx 37)
T	TIX 621	SP	21)	N	0,1	5	0,01	20-120=	1W	.	.	.	.	Tx 37)
T	TIX 622	SP	21)	N	0,1	5	0,01	40-120=	1W	.	.	.	.	Tx 37)
T	TIX 623	SP	21)	N	0,1	5	0,01	40-120=	1W	.	.	.	.	Tx 37)

hierzu Nachträge S. 237 ff.

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
T	TIX 624	SP	21)	N	0,1	5	0,01	40-120=	1W	.	.	.	.	Tx 37)
T	TIX 880	Ga	Li	U	0,5	20	.	.	150	< 1,5	< 60	.	.	Tx 17)
T	TIX 881	Ga	Li	U	1	20	.	.	150	< 2,5	< 60	.	.	Tx 17)
T	TIX 882	Ga	Li	U	2	20	.	.	150	< 5	< 60	.	.	Tx 17)
T	TIX 883	Ga	Li	U	4	20	.	.	150	< 7,5	< 60	.	.	Tx 17)
T	TIX 890	SP	Lm	rN	10µA	5	.	> 30=	1W	100	20	(30)	.	Tx 9)
T	TIX 891	SP	Lm	rN	10µA	5	.	> 12=	1W	100	20	(30)	.	Tx 9)
T	TI-X 895	GE	Jz	s	10	0,5	1	> 20=	50	50	5	.	.	Tx
T	TIX 2000	GM	Lm	H	3	6	2	> 10=	90	20	15	2400	.	Tx
T	TIX 3015	SP	Lm	rV	5	6	0,01	20-200=	200	50	15	1G	200	Tx
T	TIX 3016	SP	Jy'	VO	5	6	0,01	20-200=	200	50	15	2G	200	Tx
T	TIX 3023	GE	Jz'	VO	6	5	6	35-350=	150	50	(15)	3G	100	Tx
T	TIX 3024	GE	40)	rV	.	.	7	30-300	75	50	(15)	1G	100j	Tx 3pF
M	TIXS 11	SP	Lm	sU	[±3]	6	1000	0,8	300	0,01	30	.	175j	Tx 47) C
F	TIXS 35	SP	Lt	VU	[10nA]	[-1]	.	20	500	50	30	.	[200]	Tx 22) A
F	TIXS 36	SP	Lt	VU	[10nA]	[-3]	50	20	500	200	30	.	[200]	Tx 22) A
T	TIXS 39	SP	Li	VU	50	10	0,5	20-200=	720	200	20	[200]	[200]	Tx 9)
T	TJ 2	Ga	Lw'	N	.	.	10	30=	200	.	(20)	0,5	.	SC
T	TJ 3	Ga	Lw'	NB	.	.	10	50=	200	.	(20)	0,5	.	SC
D	TJ 5	S	.	nh	.	.	.	.	.	100	35	.	.	Tr
D	TJ 5 A	S	.	nh	500	1,5	0,5	35	.	1A	35	.	200	Tr
D	TJ 10 bis	S	.	nh	.	.	.	.	.	100	70 bis	.	.	Tr
D	TJ 40 A	S	.	nh	500	1,5	0,5	280	.	1A	280	.	200	Tr
D	TJ 60 A	S	.	G	.	.	.	.	.	200	600	.	.	Tr
D	TK 05 bis	SV	Gs'	Y	100nA	1,7	2A	-5/+10	30W	25A	50 bis	40µs	100	Co 13) 18)
D	TK 8	SV	Gs'	Y	100nA	1,7	2A	-5/+10	30W	25A	800	40µs	100	Co 13) 18)
T	TK 20	Ga	Kv	Hi	50	1	0,7	38	200	.	(30)	6	75j	SC
T	TK 20 B	Ga	Ki	Hi	1	4,5	0,7	40	200	.	(30)	6	75j	SC
T	TK 20 C	Ga	LB	Hi	1	4,5	0,7	40	200	.	(30)	6	75j	SA, SC
D	TK 21	S	Fh	G	.	.	200	.	.	500	200	.	175	Tr
T	TK 21	Ga	Ki	i	1	9	3	18-35	200	.	(30)	4	75j	SC
T	TK 21 B	Ga	Ki	Ns	.	.	.	25=	140	.	20	2	.	SC
T	TK 21 C	Gj	LB	si	1	9	1,5	22	200	.	(30)	2	75j	SA, SC
T	TK 23 A	Ga	Ki	NH	1	12	3	60	200	.	(50)	1,1	75j	SC
T	TK 23 B	Ga	Kv	NH	1	12	3	60	200	.	(50)	1,1	75j	SC
T	TK 23 C	Ga	LB	NH	1	12	1,2	60	200	.	(40)	1,1	75j	SA, SC
T	TK 24	Ga	Kv	si	1	9	3	18-100	200	.	(30)	10	75j	SC
T	TK 24 B	Ga	Ki	si	1	9	3	18-100	200	.	(30)	10	75j	SC
T	TK 24 C	Ga	LB	si	1	9	1,5	40	200	.	(30)	3,5	75j	SA, SC
T	TK 25	Ga	Kv	Hi	1	4,5	0,7	20-150	200	.	(20)	11	75j	SC
T	TK 25 B	Ga	Ki	Hi	1	4,5	0,7	20-150	200	.	(20)	11	75j	SC
T	TK 25 C	Ga	LB	Hi	1	4,5	0,7	60	200	.	(20)	11	75j	SA, SC
T	TK 26 B	Ga	Ki	sX	.	.	.	25=	140	.	20	2	.	SC
T	TK 28	Ga	Kv	s	3	0,1	10	46=	200	.	25	1,5µs	75j	SC
T	TK 28 B	Ga	Ki	s	3	0,1	10	46=	200	.	25	1,5µs	75j	SC
T	TK 28 C	Ga	LB	s	3	0,1	0,5	46=	200	.	(26)	1	75j	SA, SC
T	TK 30	Ga	Kv	sH	1	4,5	0,7	40	200	.	(30)	6	75j	SC
T	TK 30 C	Ga	LB	sH	1	4,5	0,7	40	200	.	(30)	6	75j	SA; Kpl: TK 33 C
T	TK 31	Ga	Kv	H	1	4,5	0,7	60	200	.	(20)	11	75j	SC
T	TK 31 C	Ga	LB	sH	1	4,5	0,7	60	200	.	(20)	11	75j	SA; Kpl: TK 34 C
T	TK 33 C	Gj	LB	si	1	4,5	10	40	150	.	(30)	5	75j	SA; Kpl: TK 30 C
T	TK 34 C	Gj	LB	s	3	4,5	10	70	150	.	(20)	8	75j	SA; Kpl: TK 31 C
T	TK 35 C	Ga	LB	Hs	10	0,2	1	> 25=	200	.	(16)	(2)	75j	SA, SC 13pF

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_f V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
T	TK 36 C	Ga	LB	Hs	10	0,2	1	> 30=	200	.	(16)	(3,7)	75j	SA, SC 13pF
T	TK 37 C	Ga	LB	Hs	10	0,2	1	> 40=	200	.	(16)	(7)	75j	SA, SC 13pF
T	TK 38 C	Ga	LB	Hs	10	0,2	1	> 60=	200	.	(16)	(12)	75j	SA, SC 13pF
T	TK 40	Ga	Kv	NB	1	12	3	90	200	.	(40)	1,8	75j	SC
T	TK 40 A	Ga	Ki	NB	1	12	3	90	200	.	(40)	1,8	75j	SC
T	TK 40 C	Ga	LB	UB	1	12	5	60-200	200	.	(40)	1,8	75j	SA, SC
D	TK 41	S	Fh	G	.	.	200	.	.	500	400	.	175	Tr
T	TK 41	Ga	Kv	Ns	1	12	1,2	40	200	.	(40)	1,1	75j	SC
T	TK 41 C	Ga	LB	Ns	1	12	1,2	40	200	.	(40)	1,1	75j	SA, SC
T	TK 42	Ga	Kv	Ns	1	12	1,2	70	200	.	(40)	1,2	75j	SC
T	TK 42 C	Ga	LB	Ns	1	12	1,2	70	200	.	(40)	1,2	75j	SA, SC
T	TK 44 C	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
T	TK 45 C	Ga	LB	rU	1	12	1,2	66	200	.	(40)	1,4	75j	SA, SC
T	TK 46 C	Ga	LB	Ns	5	0	1	> 15=	200	.	(20)	0,5	75j	SA; Kpl: TK 49 C
T	TK 47 C	Ga	LB	s	5	0	1	> 20=	200	.	(20)	0,5	75j	SA, SC
T	TK 48 C	Ga	LB	s	80	0,3	1,7	> 30	150	.	(60)	0,5	75j	SA, SC
T	TK 49 C	Gj	LB	.	1	12	.	> 15=	200	.	(20)	0,7	75j	SA; Kpl: TK 46 C
T	TK 50 C	Gj	LB	Ns	1	12	.	> 70=	200	.	(40)	1,8	75j	SA
T	TK 51 C	Gj	LB	Ns	1	12	.	> 115=	200	.	(40)	1,8	75j	SA
T	TK 52 C	Gj	LB	.	80	0,3	.	> 30=	200	.	(100)	0,7	75j	SA
D	TK 61	S	Fh	G	.	.	200	.	.	500	600	.	175	Tr
T	TK 70	Sa	Ki'	sX	.	.	.	30=	325	.	20	4	.	SC
T	TK 70 C	Sa	Ki'	S	3	9	.	> 30	325	.	(20)	4	150j	SC
T	TK 71 C	Sa	Ki'	S	3	9	.	> 10	325	.	(25)	1	150j	SC
T	TK 71	Sa	Ki'	sX	.	.	.	10=	325	.	25	1	.	SC
T	TK 72	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	SC
T	TK 72 C	Sa	.	U	3	9	.	> 10	325	.	(12)	0,75	.	SC
T	TK 200 A	SP	Mi	HN	20	9	1	> 8	10W	.	(40)	(50)	150j	SA, SC
T	TK 201 A	SP	Mi	HN	20	9	1	> 20	10W	.	(40)	(100)	150j	SA, SC
T	TK 202 A	SP	Mi	sT	20	9	1	> 10	10W	.	(40)	(50)	150j	SA, SC ≙ 2 N 2234
T	TK 203 A	SP	Mi	sT	20	9	1	> 20	10W	500	(40)	(100)	150j	SA, SC; ≙ 2 N 2235
T	TK 250	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	(100)	.	SC = BFY15 62)
T	TK 250 A	SP	Li	sT	20	9	1	> 8	600	.	(40)	(50)	150j	SA, SC [LI] 9)
T	TK 251	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	(150)	.	SC = BFY16 62)
T	TK 251 A	SP	Li	sT	20	9	1	> 20	600	.	(40)	(100)	150j	SA, SC [LI] 9)
T	TK 252	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	(100)	.	SC = BSY24 62)
T	TK 252 A	SP	Li	sH	20	9	1	> 10	600	.	(40)	(50)	150j	SA, SC ≙ 2 N 2236
T	TK 253	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	(150)	.	SC = BSY25 62)
T	TK 253 A	SP	Li	sH	20	9	1	> 20	600	.	(40)	(100)	150j	SA, SC ≙ 2 N 2237
T	TK 254	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	(300)	.	SC = BFY17 62)
T	TK 254 A	SP	Li	HU	10	9	10nA	> 20=	600	.	(40)	(200)	150j	SA, SC
T	TK 255	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	(300)	.	SC = BSY26 62)
T	TK 255 A	SP	Lm	sH	10	9	25nA	> 20=	300	.	(20)	(200)	150j	SA, SC
T	TK 256	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	(300)	.	SC = BSY27 62)
T	TK 256 A	SP	Lm	sH	.	.	25nA	.	300	.	.	(200)	150j	SA, SC
T	TK 257	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	(400)	.	SC = BFY19 62)
T	TK 257 A	SP	Lm	H	10	4,5	10nA	> 20=	300	.	(30)	(300)	150j	SA, SC
T	TK 258	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	(400)	.	SC = BSY28 62)
T	TK 258 A	SP	Lm	sH	10	.	50nA	20=	300	.	(15)	(300)	.	SA, SC
T	TK 259	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	(600)	.	SC = BSY29 62)
T	TK 259 A	SP	Lm	sH	10	.	50nA	40=	300	.	(40)	(300)	.	SA, SC
T	TK 264 A	SP	Lm	H	10	.	.	35	300	.	(40)	(300)	.	SC = BFY18
T	TK 351 A	GM	Li	.	10	4,5	.	> 20=	120	.	(20)	(450)	75j	SA, SC
T	TK 352 A	GE	Li	.	10	0,3	.	> 20=	120	.	(20)	(300)	75j	SA, SC
T	TK 400 A	Ga	Mi	Ns	1A	1,5	100	> 15=	24W	.	(30)	0,25	85j	SA, SC

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
T	TK 401 A	Ga	Mi	Ns	1A	1,5	100	> 20=	24W	.	(80)	0,25	85j	SA, SC
T	TK 402 A	Ga	Mi	Ns	1A	1,5	100	> 50=	24W	.	(80)	0,25	85j	SA, SC
T	TK 403 A	Ga	Mi	Ns	1A	1,5	100	> 20=	24W	.	(100)	0,25	85j	SA, SC
T	TK 1000 C	Ga	.	H	.	.	.	83dB	70	.	(9)	7	.	SC 43)
T	TK 1001 C	Ga	.	NB	.	.	.	500mW	200	.	(20)	.	.	SC 43)
T	TK 1002 C	Ga	.	NB	.	.	.	1W Nf	200	.	(20)	.	.	SC 43)
D	TL-12	S	.	G	.	.	.	.	.	350	70	.	.	Tr
D	TL-22	S	.	G	.	.	.	.	.	350	140	.	.	Tr
D	TL-42	S	.	G	.	.	.	.	.	350	280	.	.	Tr
D	TL-61	S	.	G	.	.	.	.	.	200	420	.	.	Tr
d	TM 1	S	.	LG	2A	2	.	.	.	.	35	.	125	Tr
–	TM 1/...	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Tx 34)
d	TM 2	S	.	nG	800	2	.	.	.	.	35	.	125	Tr
d	TM 3	S	.	nG	200	2	.	.	.	.	35	.	125	Tr
d	TM 4	S	.	nG	2A	2	500	35	.	6A	35	.	175	Tr
d	TM 5	S	.	nG	800	2	500	35	.	10A	35	.	175	Tr
d	TM 7	S	.	nG	6A	1,5	500	35	.	20A	35	.	175	Tr
d	TM 8	S	Ge'	LG	.	.	.	.	.	6A	50	.	.	Tr
d	TM 9	S	Ge'	LG	.	.	.	.	.	12A	50	.	.	Tr
d	TM 11	S	.	nG	2A	2	.	.	.	.	70	.	125	Tr
d	TM 12	S	.	nG	800	2	.	.	.	.	70	.	125	Tr
d	TM 13	S	.	nG	800	2	.	.	.	.	70	.	125	Tr
d	TM 17	S	.	nG	6A	1,5	500	70	.	20A	70	.	175	Tr
d	TM 18	S	Ge'	LG	.	.	.	.	.	6A	100	.	.	Tr
d	TM 19	S	Ge'	LG	.	.	.	.	.	12A	100	.	.	Tr
d	TM 21	S	.	nG	2A	2	.	.	.	.	140	.	125	Tr
d	TM 22	S	.	nG	800	2	.	.	.	.	140	.	125	Tr
d	TM 23	S	.	nG	200	2	.	.	.	.	140	.	125	Tr
d	TM 24	S	.	nG	2A	2	500	140	.	6A	140	.	175	Tr
d	TM 27	S	.	nG	6A	1,5	500	140	.	20A	140	.	175	Tr
d	TM 28	S	Ge'	LG	.	.	.	.	.	6A	200	.	.	Tr
d	TM 29	S	Ge'	LG	.	.	.	.	.	12A	200	.	.	Tr
d	TM 31	S	.	nG	2A	2	.	.	.	.	210	.	125	Tr
d	TM 32	S	.	nG	800	2	.	.	.	.	210	.	125	Tr
d	TM 33	S	.	nG	200	2	.	.	.	.	210	.	125	Tr
d	TM 34	S	.	nG	2A	2	500	210	.	6A	210	.	175	Tr
d	TM 37	S	.	nG	6A	1,5	500	210	.	20A	210	.	175	Tr
d	TM 38	S	Ge'	LG	.	.	.	.	.	6A	300	.	.	Tr
d	TM 39	S	Ge'	LG	.	.	.	.	.	12A	300	.	.	Tr
d	TM 41	S	.	nG	2A	2	.	.	.	.	280	.	125	Tr
d	TM 42	S	.	nG	800	2	.	.	.	.	280	.	125	Tr
d	TM 43	S	.	nG	200	2	.	.	.	.	280	.	125	Tr
d	TM 44	S	.	nG	2A	2	500	280	.	6A	280	.	175	Tr
d	TM 47	S	Gi	nG	6A	1,5	500	280	.	20A	280	.	175	Tr
d	TM 48	S	Ge'	LG	.	.	.	.	.	6A	400	.	.	Tr
d	TM 49	S	Ge'	LG	.	.	.	.	.	12A	400	.	.	Tr
d	TM 51	S	.	nG	2A	2	.	.	.	.	350	.	125	Tr
d	TM 52	S	.	nG	800	2	.	.	.	.	350	.	125	Tr
d	TM 53	S	.	nG	200	2	.	.	.	.	350	.	125	Tr
d	TM 54	S	.	nG	2A	2	500	350	.	6A	350	.	175	Tr
d	TM 55	S	.	nG	800	2	500	350	.	10A	350	.	175	Tr
d	TM 56	S	.	nG	400	2	500	350	.	5A	350	.	175	Tr
d	TM 58	S	Ge'	LG	.	.	.	.	.	6A	500	.	.	Tr
d	TM 59	S	Ge'	LG	.	.	.	.	.	12A	500	.	.	Tr
d	TM 61	S	.	nG	2A	2	.	.	.	.	420	.	125	Tr

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
d	TM 67	S	Gi	LG	.	.	500	600	.	3A	600	.	150	Tr
d	TM 68	S	Ge′	LG	.	.	.	.	.	6A	600	.	.	Tr
d	TM 69	S	Ge′	LG	.	.	.	.	.	12A	600	.	.	Tr
D	TM 84	S	Gi	G	.	.	500	800	.	1A	800	.	175	Tr ≙ 1 N 3566
D	TM 104	S	Gi	G	.	.	500	1000	.	1A	1000	.	150	Tr
D	TM 106	S	Gi	G	.	.	500	1000	.	200	1000	.	175	Tr ≙ 1 N 2372
D	TM 124	S	Gi	G	.	.	500	1200	.	1A	1200	.	150	Tr
D	TM 155	S	Gi	G	.	.	500	1500	.	400	1500	.	150	Tr
Z	TMD-01, A bis	Sd	Sf	Z	5	0,75	1	1	100	5	5,1 bis	15	51)	Tr ≙ 1 N 705, 751
Z	TMD-10, A	Sd	Sf	Z	5	0,75	0,1	1	100	5	12	20	51)	Tr ≙ 1 N 716, 759
Z	TMD-20	S	.	Z′	1	0,64	0,5	2	.	20	0,85	60	.	Tr
D	TMD-24	S	Sf	s	.	.	.	.	.	50	50	300 ns	.	Tr ≙ 1 N 625&
D	TMD-25	S	Sf	s	.	.	.	.	.	50	100	300 ns	.	Tr ≙ 1 N 627 &
D	TMD-27	S	Sf	s	.	.	.	.	.	50	200	300 ns	.	Tr ≙ 1 N 628 &
Z	TMD-40	S	Sf	Z′	1	0,55	.	0,5	2	20	0,85	60	.	Tr
D	TMD-41	S	Sf	n	.	.	.	.	.	75	50	.	.	Tr ≙ 1 N 456, A &
D	TMD-42	S	Sf	n	.	.	0,25	50	.	75	100	.	.	Tr ≙ 1 N 457, A &
D	TMD-45	S	Sf	n	.	.	0,25	100	.	75	200	.	.	Tr ≙ 1 N 458, A &
D	TMD-50	S	Sf	s	.	.	0,25	200	.	20	60	4 ns	.	Tr
D	TMD-914	Sd	Sf	s	10	1	25nA	20	.	.	100	.	.	Tr ≙ 1 N 914; 4pF
D	TMD-916	Sd	Sf	s	10	1	25nA	20	.	.	100	.	.	Tr ≙ 1 N 916; 2pF
T	TMT 839	SM	Jy	NH	1	.	1	> 20	150	.	45	(45)	.	Tr
T	TMT 840	SM	Jy	NH	1	.	1	> 40	150	.	45	(45)	.	Tr
T	TMT 841	SM	Jy	NH	1	.	1	> 80	150	.	45	(65)	.	Tr
T	TMT 842	SM	Jy	s	10	.	.	> 20=	150	.	45	(45)	.	Tr
T	TMT 843	SM	Jy	s	10	.	.	> 45=	150	.	45	(65)	.	Tr
T	TO 101	Ga	Li′	O	.	.	3	50	100	.	7	10	.	UT
T	TO 102	Gj	Li′	H	.	.	3	40	100	.	7	7	.	UT
T	TO 103	Ga	Li′	NT	.	.	3	40	100	.	9	2	.	UT
T	TO 104	Ga	Li′	NB	.	.	3	60	120	.	12	1	.	UT
D	TO 253 bis	SV	Mi	Y	10A	1,3	2A	–5/+10	> 5W	2,7A	25 bis	15µs	100	Co 13) 18)
D	TO 8003	SV	Mi	Y	10A	1,3	2A	–5/+10	> 5W	2,7A	800	15µs	100	Co 13) 18)
d	TP 34 A	Gp	.	U	5	1	30	10	.	50	60	.	.	TP ≙ 1 N 34 A
d	TP 38 A	Gp	.	U	4	1	500	100	.	50	100	.	.	TP ≙ 1 N 38 A
d	TP 39	Gp	.	U	1,5	1	200	100	.	50	200	.	.	TP ≙ 1 N 39
–	TP 50	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	s. Fotohalbl.
–	TP 51	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	s. Fotohalbl.
d	TP 52	Gp	.	U	4	1	150	50	.	50	70	.	.	TP ≙ 1 N 52
–	TP 55	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	s. Fotohalbl.
d	TP 55	Gp	.	U	3	1	300	100	.	50	150	.	.	TP ≙ 1 N 55
d	TP 55 A	Gp	.	h	4	1	500	150	.	50	150	.	.	TP ≙ 1 N 55 A
–	TP 60	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	s. Fotohalbl.
–	TP 61	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	s. Fotohalbl.
d	TP 63	Gp	.	h	5	1	50	50	.	60	100	.	.	TP ≙ 1 N 63
D	TR 05 bis	SV	Gy	Y	50A	1,5	2A	–5+/10	20W	11A	50 bis	25µs	125	Co 13) 18)
D	TR 10	SV	Gy	Y	50A	1,5	2A	–5/+10	20W	11A	900	25µs	125	Co 13) 18)
T	TR 34	Ga	Li	N	1	.	20	10-20	120	.	25	1,6	.	Jd
d	TR 53	S	.	LG	.	.	.	.	.	100A	50	.	.	TP
d	TR 103	S	.	LG	.	.	.	.	.	100A	100	.	.	TP
d	TR 151	S	.	LG	25A	1,5	5mA	105	.	40A	105	.	175	Tr
d	TR 152	S	.	LG	50A	1,5	5mA	105	.	60A	105	.	175	Tr
d	TR 153	S	.	LG	.	.	.	.	.	100A	150	.	.	TP

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
d	TR 203	S	.	LG	.	.	.	.	.	100A	200	.	.	TP
d	TR 251	S	.	LG	25A	1,5	5mA	175	.	40A	175	.	175	Tr
d	TR 252	S	.	LG	50A	1,5	5mA	175	.	60A	175	.	175	Tr
!	TR 269	Ga	Li	s	.	.	2	40	200	.	24	12	.	Jd
d	TR 301	S	.	LG	25A	1,5	5mA	210	.	40A	210	.	175	Tr
d	TR 302	S	.	LG	50A	1,5	5mA	210	.	60A	210	.	175	Tr
d	TR 303	S	.	LG	.	.	.	.	.	100A	300	.	.	TP
T	TR 319	Ga	.	NU	.	.	16	34=	150	.	20	2	.	Jd
T	TR 320	Ga	Li	N	20	.	16	50=	150	.	16	2,5	.	Jd
T	TR 321	Ga	Li	N	20	.	16	80=	150	.	16	3,1	.	Jd
T	TR 322	Ga	Li	NU	.	.	16	50=	150	.	16	2	.	Jd
T	TR 323	Ga	Li	NU	.	.	16	75=	150	.	12	2,5	.	Jd
T	TR 324	Ga	Li	NU	.	.	16	95=	150	.	16	3	.	Jd
d	TR 351	S	.	LG	25A	1,5	5mA	245	.	40A	245	.	175	Tr
d	TR 352	S	.	LG	50A	1,5	5mA	245	.	60A	245	.	175	Tr
D	TR 383	S	.	LG	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Tr
T	TR 383	Ga	Li	NB	.	.	25	72=	200	.	15	1,8	.	Jd
d	TR 401	S	.	LG	25A	1,5	5mA	280	.	40A	280	.	175	Tr
D	TR 402	S	Gg	LG	50A	1,5	5mA	280	.	20A	280	.	175	Tr
d	TR 403	S	.	LG	.	.	.	.	.	100A	400	.	.	TP
T	TR 482	Ga	Li	HM	1	.	.	20	150	.	10	3,5	.	Jd
D	TR 508	S	.	LG	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Tr
T	TR 508	Ga	Li	N	.	.	16	125=	150	.	12	3,5	.	Jd
D	TR 515 S bis D TR 8015 S	SV	Gy	Y	50A	2	2A	–5/+10	.	.	50 bis 700	15µs	125	Co 13) 18)
T	TR 650	Ga	Li	Ns	1	.	15	25-90	150	.	25	2	.	Jd
T	TR 653	Ga	Li	Ns	1	.	15	25-90	150	.	15	2	.	Jd
T	TR 721	Ga	Li	N	.	.	20	40-150	150	.	22	3	.	Jd
T	TR 722	Ga	Li	NB	.	.	20	15-45	150	.	22	2,5	.	Jd
d	TS-1 A	Gp	Eh'	D	.	.	.	.	.	.	.	[40]	.	TS
d	TS-2	Gp	Eh'	VM	.	.	.	.	.	5	3	1G	60	TS Rz: 16dB
T	TS 2	Ga	Lw'	N	.	.	10	30=	50	.	(20)	0,5	.	SC
d	TS-2 A	Gp	Eh'	M	.	.	.	.	.	5	3	1G	60	TS
d	TS-3	Gp	Eh	M	.	.	.	.	.	5	3	1G	60	TS Rz: 18dB
T	TS 3	Ga	Lw'	NB	.	.	10	50=	50	.	(20)	0,5	.	SC
T	TS 7	Ga	Lw'	HM	.	.	.	20=	70	.	12	4	.	SC
T	TS 8	Ga	Lw'	MO	.	.	.	40=	70	.	6	8,5	.	SC
T	TS 9	Ga	Lw'	NB	.	.	.	40=	130	.	28	0,6	.	SC
!	TS 13	Gp	Ka	U	(1,5)	5	.	> 1,5	(120)	25	30	1	40	SH
T	TS 13	Ga	Lw'	NU	.	.	.	40=	70	.	20	0,6	.	SC
T	TS 14	Ga	Lw'	NU	.	.	.	20=	70	.	20	0,5	.	SC
T	TS 17	Ga	Lw'	Ns	.	.	.	40=	130	.	18	0,6	.	SC
d	TS-21	Gp	Ra	M	.	.	.	.	.	5	3	1G	60	TS Rz: 16dB
!	TS 33	Gp	Ka	s	(1)	2	.	> 1,5	(120)	15	100	1	45	SH
!	TS-162	G	JP'	.	.	.	.	.	50	.	.	.	.	TS
!	TS-163	G	Jp'	.	.	.	.	.	50	.	.	.	.	TS
!	TS-164	G	Jp'	.	.	.	.	.	50	.	.	.	.	TS
!	TS-165	G	Jp'	.	.	.	.	.	50	.	.	.	.	TS
!	TS-166	G	Jp'	.	.	.	.	.	50	.	.	.	.	TS
!	TS-176	Gj	.	L	.	.	.	.	10W	.	.	.	.	TS
T	TS 601	Ga	Li	Ns	10	.	.	15-60=	200	.	9	.	.	TS
T	TS 602	Ga	Li	Ns	10	.	.	> 60=	200	.	9	.	.	TS
T	TS 603	Ga	Li	Ns	10	.	.	15-60=	200	.	18	.	.	TS
T	TS 604	Ga	Li	Ns	10	.	.	> 60=	200	.	18	.	.	TS

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
t	TS 617	Gj	.	N	.	.	.	31dB	150	.	.	.	.	TS
t	TS 618	Gj	.	N	.	.	.	34dB	150	.	.	.	.	TS
t	TS 619	Gj	.	N	.	.	.	.	75	.	.	.	.	TS
t	TS 748	Gj	Nt	NL	.	.	.	.	.	.	.	.	.	TS
t	TS 1000	Ga	Li	sX	1	.	.	40-125=	350	.	20	8	.	Tx; Ers: 2 N 1313
D	TSi 5/50 bis	SV	Gv	Y	20	2,5	1A	5	mKf:	5A	50 bis	20µs	100	Eb 19)
D	TSi 5/400	SV	Gv	Y	20	2,5	1A	5	mKf:	5A	400	20µs	100	Eb 19)
D	TSW-30	SV	Li	sX	1	.	10	.	.	50	30	.	.	Tr 25)
D	TSW 30 C	SV	Lm	sY	0,4	.	.	.	.	200	30	.	.	Tr 25)
D	TSW 31	SV	Lm	sY	.	.	10mA	.	.	200	30	.	125	Tr 25)
D	TSW-60	S	Li	sX	1	.	10	.	.	50	60	.	.	Tr 25)
D	TSW 60 C	SV	Lm	sY	0,4	.	.	.	.	200	60	.	.	Tr 25)
D	TSW 61	SV	Lm	sY	.	.	10mA	.	.	200	60	.	125	Tr 25)
D	TSW 31 A bis	SV	Lm	Y		.	0,02	.		200	30 bis	.	125	Tr 18) 25)
D	TSW 201 S	SV	Lm	Y	.		0,02	.	.	200	200	.	.	Tr 18)
D	TSW 100	SV	Li	sY	.		50mA	.	.	1000	100	.	.	Tr 25)
D	TSW 100 C	SV	Lm	sY	0,4		.	.	.	200	100	.	.	Tr 25)
D	TSW 101	SV	Lm	sY	.		10mA	.	.	200	100	.	125	Tr 25)
D	TSW 200	SV	Li	sY	.	.	50mA	.	.	1000	200	.	.	Tr 25)
D	TSW 200 C	SV	Lm	Y	0,4	.	.	.	.	200	200	.	.	Tr 25)
D	TSW 201	SV	Lm	sY	.	.	10mA	.	.	200	200	.	125	Tr 25)
D	TU 1B	G	Sl	nH	3	0,1	300	0,5	.	5	0,5	.	100	SH 31) gn 1..3pF
E	TU 2	G	Br	55	1,0	.	.	250	150	1,5	7	.	100	SH 4) ge
e	TU 3	G	Br	55	0,5	.	.	250	150	2	7	.	100	SH 4) rt
e	TU 4	G	Br	55	1,6	.	.	250	60	1,5	7	.	100	SH 4) bl
e	TU 5	G	Br	55	1,3	.	.	250	90	2	7	.	100	SH 4) ws
e	TU 6	G	Br	55	0,8	.	.	250	130	3	7	.	100	SH 4) vi
e	TU 7	G	Br	55	1,0	.	.	250	130	2	7	.	100	SH 4) sw
e	TU 8	G	Sl	55	0,8	.		250	130	3	7	.	100	SH 4) lila
e	TU 9	G	Sl	55	1	.		250	130	2	7	.	100	SH 4) sw
E	TU 10/1 bis	G	Br	55	1 bis	.		250	110	2	7	3ns	100	SH 4) 2 pF
E	TU 14/2	G	Sl	55	20	.	.	250	10	1	7	1ns	100	SH 4) 30 pF
E	TU 101	G	Sl	55	1	.	.	250	110	3	6	.	[100]	SH 5 pF
E	TU 105	G	Sl	55	5	.	.	250	30	2	6	1ns	[100]	SH 8 pF
E	TU 110	G	Sl	55	10	.	.	250	10	≥1,5	6	1ns	[100]	SH 25 pF
T	TV 4 e	SP	Li	Hs	60	20	0,2	> 20=	2,7W	80	200	(120)	175j	SH
T	TV 44	GM	40)	rV	5	20	.	15dB	> 20	20	(40)	(2,5G)	75j	SH
D	US 123 AA bis	S	Gf'	LG	.	.	3mA	.	.	12A	50 bis	.	175	JT
D	US 123 RA	S	Gf'	LG	.	.	3mA	.		12A	800	.	175	JT
.	USA... s. 8)	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	
.	USAF... s. 5).	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	
d	USA 5051 A bis	S	.	LG	15A	1	5mA	50		15A	50 bis	.	200	UD
d	USD 5051 K	S		LG	15A	1	5mA	500		15A	500	.	200	UD
d	USD 5091 A bis	S		LG	6A	1	5mA	50		6A	50 bis	.	200	UD
d	USD 5091 K	S	.	LG	6A	1	5mA	500	.	6A	500	.	200	UD
.	USN... s. 7)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
t	V 6/2 R...	Ga	Ji'	H	1	4,5	.	25	125	30	6	3	.	Nm; Ers: NKT 149
T	V 6/4 R...	Ga	Ji'	H	1	4,5	.	50	125	30	6	5,5	.	Nm
T	V 6/8 R...	Ga	Ji'	UH	1	4,5	.	80	125	30	6	10	.	Nm

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
D	V-7	S	B-	K	7pF	4	.	.	.	.	25	.	.	PS 3-18pF
D	V-7 E	S	B-	K	7pF	4	.	.	.	.	100	.	.	PS 1,5-18pF
D	V-10	S	B-	K	10pF	4	.	.	.	.	25	.	.	PS 4,3-26pF
D	V-10 E	S	B-	K	10pF	4	.	.	.	.	100	.	.	PS 2,2-26pF
T	V 10/1 S..	Ga	Ji'	s	10	0,35	.	40	125	500	10	.	.	Nm; Ers: NKT149
T	V 10/2 S	Ga	Ji'	s	10	0,35	.	25	125	500	10	.	.	Nm ...
T	V 10/15 A	Ga	Ji'	N	1	4,5	.	20	200	30	10	0,6	.	Nm
T	V 10/15 AC	Ga	Ji'	N	1	4,5	.	20	200	30	10	0,6	.	Nm
T	V 10/30 A	Ga	Ji'	NB	1	4,5	.	40	200	30	10	0,7	.	Nm
T	V 10/30 AC	Ga	Ji'	NB	1	4,5	.	40	200	30	10	0,7	.	Nm
T	V 10/50 A	Ga	Ji'	N	1	4,5	.	75	200	30	10	1,2	.	Nm
T	V 10/50 AC	Ga	Ji'	N	1	4,5	.	75	200	30	10	1,2	.	Nm
D	V-12	S	B-	K	12pF	4	.	.	.	.	25	.	.	PS 5,2-31pF
D	V-12 E	S	B-	K	12pF	4	.	.	.	.	100	.	.	PS 2,7-31pF
D	V-15	S	B-	K	15pF	4	.	.	.	.	25	.	.	PS 6,5-39pF
D	V-15 E	S	B-	K	15pF	4	.	.	.	.	100	.	.	PS 3,3-39pF
T	V 15/10 P	Ga	Ni'	NL	200	1,5	.	18	10W	3A	15	.	.	Nm
T	V 15/15 NP	Ga	.	NL	200	1,5	.	25	15W	6A	15	.	.	Nm
T	V 15/20 P	Ga	Ni'	N	200	1,5	.	24	.	.	15	.	.	Nm
T	V 15/20 R	Gd	.	H	1	4,5	.	45	75	12	15	30	.	Nm
T	V 15/30 NP	Ga	.	NL	200	1,5	.	40	15A	6A	15	.	.	Nm
T	V 15/30 P	Ga	Ni'	NL	200	1,5	.	38	10W	3A	15	.	.	Nm
T	V 15/201 P	Ga	.	U	20	1,5	.	40	2W	2A	15	0,25	.	Nm
D	V-20	S	B-	K	20pF	4	.	.	.	.	20	.	.	PS 10-50pF
D	V-20 E	S	B-	K	20pF	4	.	.	.	.	70	.	.	PS 5-50pF
D	V-27	S	B-	K	27pF	4	.	.	.	.	20	.	.	PS 14-70pF
D	V-27 E	S	B-	K	27pF	4	.	.	.	.	65	.	.	PS 7-70pF
T	V 30/10 P	Ga	Ni'	NL	500	1,5	.	> 10	10W	3A	30	.	.	Nm
T	V 30/15 NP	Ga	.	UL	200	1,5	.	25	15W	6A	30	.	.	Nm
T	V 30/20 P	Ga	Ni'	NL	500	1,5	.	14	10W	.	30	.	.	Nm
T	V 30/30 NP	Ga	Ni'	UL	200	1,5	.	40	15W	6A	30	.	.	Nm
T	V 30/30 P	Ga	Ni'	NL	500	1,5	.	21	10W	3A	30	.	.	Nm
T	V 30/201 P	Ga	.	U	20	1,5	.	40	2W	2A	30	0,25	.	Nm
D	V-33	S	B-	K	33pF	4	.	.	.	.	20	.	.	PS 17-85pF
D	V-33 E	S	B-	K	33pF	4	.	.	.	.	60	.	.	PS 9-85pF
D	V-39	S	B-	K	39pF	4	.	.	.	.	20	.	.	PS 20-100pF
D	V-39 E	S	B-	K	39pF	4	.	.	.	.	55	.	.	PS 11-100pF
D	V-47	S	B-	K	47pF	4	.	.	.	.	20	.	.	PS 24-120pF
D	V-47 E	S	B-	K	47pF	4	.	.	.	.	50	.	.	PS 14-120pF
D	V-56	S	B-	K	56pF	4	.	.	.	.	15	.	.	PS 32-145pF
D	V-56 E	S	B-	K	56pF	4	.	.	.	.	40	.	.	PS 20-145pF
T	V 60/10 P	Ga	Ni'	NL	1,5A	1,5	.	> 7	10W	3A	60	.	.	Nm
T	V 60/20 P	Ga	Ni'	NL	1,5A	1,5	.	> 9	10W	.	60	.	.	Nm
T	V 60/30 P	Ga	Ni'	NL	1,5A	1,5	.	14	10W	3A	60	.	.	Nm
T	V 60/201 P	Ga	.	U	20	1,5	.	40	2W	2A	60	0,25	.	Nm
D	V-68	S	B-	K	68pF	4	.	.	.	.	15	.	.	PS 39-175pF
D	V-82	S	B-	K	82pF	4	.	.	.	.	15	.	.	PS 47-210pF
D	V-100	S	B-	K	100pF	4	.	.	.	.	15	.	.	PS 57-260pF
D	V 403	.	.	Q	.	.	.	.	.	.	.	.	.	≙ 4 × 1 N 56
D	VA 710 D	G	.	LG	160A	0,6	.	.	.	160A	100	.	.	EV
D	VA 710 E	G	.	LG	160A	0,6	.	.	.	160A	80	.	.	EV
D	VA 710 F	G	.	LG	160A	0,6	.	.	.	160A	60	.	.	EV
D	VA 710 G	G	.	LG	160A	0,6	.	.	.	160A	40	.	.	EV
D	VA 713 A bis VA 713 G	G	GC	LG	13A	0,5	.	.	.	13A	160 bis 40	.	[70]	EV

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
D	VA 719 A bis	G	GC	LG	20A	0,5	.	.	.	20A	160 bis	.	[70]	EV
D	VA 719 G	G	GC	LG	20A	0,5	.	.	.	20A	40	.	[70]	EV
D	VAW 712 D	G	.	LG	.	.	.	.	.	240A	100	.	.	EV 28)
D	VAW 712 E	G	.	LG	160A	0,6	.	.	.	160A	80	.	.	EV 28)
D	VAW 712 F	G	.	LG	160A	0,6	.	.	.	160A	60	.	.	EV 28)
D	VAW 712 G	G	.	LG	160A	0,6	.	.	.	160A	40	.	.	EV 28)
D	VD 11	Ga	En	Rl'	2,5	0,19	300	10	.	20	10	.	[90]	NE
D	VD 12	Ga	En	Rl'	2,5	0,18	300	10	.	20	10	.	[90]	NE
Z	VR 6 bis	S	Cy'	Z	.	.	.	.	1W	25	6 bis	4	.	ST
Z	VR 105	S	Cy'	Z					1W		105	400		ST
Z	VR 7 bis	S	.	Z					.	20	7 bis	1,5		AJ
Z	VR 10	S		Z						20	10	2,5	.	AJ
Z	VR 35 bis	S		Z						20	3,5 bis	17,2	.	AJ
Z	VR 625	S	.	Z	.					20	6,25	1,8	.	AJ
Z	VR 7-A bis	S	GA	RZ	.					20	7 bis	1,5 17,2	.	BT/AJ ±0,6V
Z	VR 625-B	S	Ft	RZ	.	.	.	.	.	20	12	7	.	BT/AJ ±0,6V
t	VS 200	Gp	Pb	NO	1,2	20	.	17dB	(120)	8	30	2	45	SA
t	VS 220	Gp	Pb	sO	0,5	20	.	.	(100)	12	50	2	45	SA
t	VS 221	Gp	Pb	sO	1,5	20	1,5mA	.	(100)	12	50	2	45	SA
D	VX 4184	Sj	Do	UV	20	1,5	.	.	10W	20	1,5	[9G]	.	AJ
d	WE 400 B	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	≙ 1 N 44
d	WE 400 C	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	≙ 1 N 45
d	WE 400 D	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	≙ 1 N 46
D	WG 4 A	Gp	.	HD	2	1	1mA	10	.	50	20	.	.	WB
D	WG 4 B	Gp	.	n	10	1	1mA	10	.	50	20	.	.	WB
D	WG 5 A	Gp	.	D	1	1	100	10	.	50	40	.	.	WB
D	WG 5 B	Gp	.	D	5	1	100	10	.	50	60	.	.	WB
D	WG 6 A	Gp	.	U	1	1	30	10	.	50	60	.	.	WB
D	WG 7 B	Gp	.	G	5	1	10	10	.	50	40	.	.	WB
D	WG 7 C	Gp	.	U	5	1	10	10	.	50	100	.	.	WB
D	WG 7 D	Gp	.	U	3	1	10	10	.	50	100	.	.	WB
d	WP 5051 A bis	S	.	nG	1A	1,4	200	50	.	1,4A	50 bis	.	200	Wh
d	WP 5051 M	S		nG	1A	1,4	200	600		1,4A	600	.	200	Wh
d	WP 5052 A bis	S		nG	1A	1,4	200	50		1,4A	50 bis	.	200	Wh
d	WP 5052 M	S		nG	1A	1,4	200	600		1,4A	600	.	200	Wh
d	WP 5053 A bis	S		nG	1A	1,4	200	50		1,4A	50 bis	.	200	Wh
d	WP 5053 M	S	.	nG	1A	1,4	200	600	.	1,4A	600	.	200	Wh
T	WT 10	S	Na	UL	2A	4	500	> 10=	150W	7,5A	30	0,3	150j	Wh 9)
T	WT 11	S	Na	UL	2A	4	500	> 10=	150W	7,5A	60	0,3	150j	Wh 9)
T	WT 12	S	Na	UL	2A	4	500	> 10=	150W	7,5A	100	0,3	150j	Wh 9)
T	WT 13	S	Na	UL	2A	4	500	> 10=	150W	7,5A	150	0,3	150j	Wh 9)
T	WT 14	S	Na	UL	2A	4	500	> 10=	150W	7,5A	200	0,3	150j	Wh 9)
T	WT 20	S	Na	UL	5A	4	500	> 10=	150W	7,5A	30	0,32	150j	Wh 9)
T	WT 21	S	Na	UL	5A	4	500	> 10=	150W	7,5A	60	0,32	150j	Wh 9)
T	WT 22	S	Na	UL	5A	4	500	> 10=	150W	7,5A	100	0,32	150j	Wh 9)
T	WT 23	S	Na	UL	5A	4	500	> 10=	150W	7,5A	150	0,32	150j	Wh 9)
T	WT 24	S	Na	UL	5A	4	500	> 10=	150W	7,5A	200	0,32	150j	Wh 9)

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
T	WX 115 UA	Sa	.	sU	10A	.	.	10=	250W	.	50	17k	.	Wh
T	WX 115 UB	Sa	.	sU	10A	.	.	10=	250W	.	100	17k	.	Wh
T	WX 115 UC	Sa	.	sU	10A	.	.	10=	250W	.	150	17k	.	Wh
T	WX 115 UD	Sa	.	sU	10A	.	.	10=	250W	.	200	17k	.	Wh
T	WX 115 WA	Sa	.	sU	15A	.	.	10=	250W	.	50	18k	.	Wh
T	WX 115 WB	Sa	.	sU	15A	.	.	10=	250W	.	100	18k	.	Wh
T	WX 115 WC	Sa	.	sU	15A	.	.	10=	250W	.	150	18k	.	Wh
T	WX 115 WD	Sa	.	sU	15A	.	.	10=	150W	.	200	18k	.	Wh
T	WX 115 XA	Sa	.	sU	20A	.	.	10=	250W	.	50	19k	.	Wh
T	WX 115 XB	Sa	.	sU	20A	.	.	10=	250W	.	100	19k	.	Wh
T	WX 115 XC	Sa	.	sU	20A	.	.	10=	250W	.	150	19k	.	Wh
T	WX 115 XD	Sa	.	sU	20A	.	.	10=	250W	.	200	19k	.	Wh
T	WX 118-U	S	Na	Ns	10A	.	.	> 100	150W	10A	.	.	150	Wh
T	WX 118-W	S	Na	Ns	.	.	.	.	150W	10A	.	.	150	Wh
T	WX 118-X	S	Na	Ns	10A	.	.	> 400	150W	10A	.	.	150	Wh
T	WX 118-XC	S	Na	Ns	2A	.	.	> 1000	150W	10A	.	.	150	Wh
D	WX 809 A bis	SV	16)	Y	.	.	15	.	.	50A	60 bis	.	.	Wh 18)
D	WX 809 F	SV	16)	Y	.	.	15	.	.	50A	360	.	.	Wh 18)
T	WX 814	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Wh
T	WX 815	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Wh
T	WX 816	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Wh
t	WX 1015 bis	S	Na	sL	2A	2	.	> 10=	.	5A	30 bis	0,3	150j	Wh
t	WX 1015 F	S	Na	sL	2A	2	.	> 10=	.	5A	300	0,3	150j	Wh
t	WX 1016 bis	S	Na	sL	5A	2	.	> 10=	.	5A	30 bis	0,3	150j	Wh
t	WX 1016 F	S	NA	sL	5A	2	.	> 10=	.	5A	300	0,3	150j	Wh
t	WX 3347	Gp	.	N	5	20	.	2=	(100)	10	40	2	.	Wh
t	WX 4811	Gp	.	s	.	.	.	2,2=	(100)	10	40	1µs	.	Wh
t	WX 4812	Gp	.	N	2,5	20	.	2=	(100)	10	40	10	.	Wh
D	X 1 RC 2 bis	Sj	GF	Y	1A	1,25	15	3	.	1A	20 bis	.	100	JR 19)
D	X 1 R C 20	Sj	GF	Y	1A	1,25	15	3	.	1A	200	.	100	JR 19)
t	X-2	Gj	le	NB	40	22,5	.	22,7dB	(80)	75	35	0,23	50	Tx
d	X-4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ers: 1 N 188
D	X 5 RC 5	S	Gl	Y	5A	0,8	4	2	.	5A	50	.	105	JR 19)
D	X 5 RC 10	S	Gl	Y	5A	0,8	4	2	.	5A	100	.	105	JR 19)
D	X 5 RC 20	S	Gl	Y	5A	0,8	4	2	.	5A	200	.	105	JR 19)
D	X 5 RC 40	S	Gl	Y	5A	0,8	4	2	.	5A	400	.	105	JR 19)
D	X 10 B 1 bis	Sd	Fe	G	3A	1,1	50	100	.	1,3A	100 bis	.	175	JR
D	X 10 B 6	Sd	Fe	G	3A	1,1	50	600	.	1,3A	600	.	175	JR
D	X 10 RC 2 bis	S	Gy	Y	10A	1,25	85	5	.	10A	20 bis	.	85	JR 19)
D	X 10 RC 20	S	Gy	Y	10A	1,25	85	5	.	10A	200	.	85	JR 19)
t	X-15	Sj	Jb'	NB	45	35	.	14dB	(500)	100	70	.	85	Tx
t	X-16	Gp	.	D	0,8	0,5	800	0,5	.	25	5	.	60	TP ≙ G-7E
D	X 16 RC 2 bis	S	Gy	Y	16A	0,9	50	3	.	16A	20 bis	.	105	JR 19)
D	X 16 RC 20	S	Gy	Y	16A	0,9	50	3	.	16A	200	.	105	JR 19)
T	X-22	.	.	N	(1)	4,5	.	0,9	(50)	5	40	.	.	TP
T	X-23	.	.	N	(1)	4,5	.	0,95	(50)	5	40	.	.	TP
.	X-25 A, B	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	s. Fotohalbl.C
T	X-27	.	.	N	(1)	4,5	.	0,8	(50)	5	40	.	.	TP
d	X-47	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ers: 1 N 189

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
!	X-78, ..E	Gj	Ng	LN	40	35	.	10dB	(1W)	50	45	10k	50	TP
!	X-102	Gj	.	LN	25	35	.	10dB	(500)	50	45	10k	.	TP
!	X-107	.	.	LN	.	.	.	.	2W	.	.	.	.	TP
!	X-120	Gj	Mb	LN	360	28	.	10dB	15W	1A	30	.	.	Jn
!	X-122	Gj	Mb	LN	.	.	.	.	7,5W	1A	30	.	.	Jn
!	X-125	Gj	Mb	LN	.	.	.	.	3W	300	30	.	70j	Jn
T	XA 101	Ga	LE	Hs	1	5	.	35	(60)	.	(20)	5	65j	AJ
T	XA 102	Ga	LE	OW	1	5	.	60	(60)	.	(20)	8	65j	AJ
T	XA 111	Ga	Kt	Hs	1	5	.	35	(60)	.	(20)	5	65j	AJ
T	XA 112	Ga	Kt	OW	1	5	.	60	(60)	.	(20)	8	65j	AJ
T	XA 121	Gd	.	H	1	12	.	60	(50)	10	(25)	30	.	AJ
T	XA 122	Gd	.	OW	1	12	.	60	(50)	10	(25)	30	.	AJ
T	XA 123	Gd	Lf	HM	1	12	.	60	(53)	10	(20)	30	85j	AJ
T	XA 124	Gd	Lf	MO	1	12	.	60	(53)	10	(20)	30	85j	AJ
T	XA 126	Gd	Lf	H	1	12	.	60	(53)	10	(20)	30	85j	AJ
T	XA 131	Gd	Lf	HO	1,5	12	.	60	(88)	10	(30)	100	85i	AJ
T	XA 141	Gd	Mo	s	5	7	.	45=	(35)	100	(30)	(30)	71	AJ
T	XA 142	Gd	Mo	s	5	7	.	45=	(35)	100	(30)	(50)	71	AJ
T	XA 143	Gd	Mo	s	5	7	.	45=	(35)	100	(30)	(75)	71	AJ
T	XA 151	Ga	.	s	50	0,25	.	20-80=	66	.	16	(3)	.	AJ
T	XA 152	Ga	.	s	50	0,25	.	>40=	66	.	16	(5,5)	.	AJ
T	XA 161	GM	.	sH	10	3	.	50=	75	100	12	(40)	.	AJ
T	XA 162	GM	.	sH	10	3	.	50=	75	100	12	(60)	.	AJ
T	XA 701	Ga	Kt	s	.	.	.	.	.	200	(25)	3	.	AJ
T	XA 702	Ga	Kt	s	.	.	.	.	.	400	(25)	5	.	AJ
T	XA 703	Ga	Kt	s	.	.	.	.	.	400	(25)	10	.	AJ
E	XA-650	A	Lm′	.	10	1,10	.	.	.	.	>15	.	.	Tx
E	XA-651	A	Lm′	.	10	1,10	.	.	.	.	>10	.	.	Tx
E	XA-652	A	Lm′	.	5	0,98	.	.	.	.	>5	.	.	Tx
E	XA-653	A	Lm′	.	5	0,98	.	.	.	.	>5	.	.	Tx
T	XB 102	Ga	LE	NT	1	5	.	30	(90)	.	35	.	75j	AJ
T	XB 103	Ga	LE	Ns	1	5	.	66	(90)	.	35	.	75j	AJ
T	XB 104	Ga	LE	U	1	5	.	30	(60)	.	20	.	65j	AJ
T	XB 112	Ga	Kt	NT	1	5	.	30	(90)	.	35	.	75j	AJ
T	XB 113	Ga	Kt	Ns	1	5	.	66	(90)	.	35	.	75j	AJ
T	XB 121	Ga	.	s	5	0,35	.	60=	(10)	100	105	.	.	AJ
T	XC 101	Ga	LE	NB	8	6	.	66	(100)	.	35	.	75j	AJ
T	XC 121	Ga	Kt	NB	200	1	.	74=	(150)	.	35	.	75j	AJ
T	XC 131	Ga	Kt	BP	200	1	10	74=	(300)	.	35	.	75j	AJ mKf
T	XC 141	Ga	Mk	NL	700	1,5	.	62,5	(11W)	3A	(40)	.	80j	AJ mKf
T	XC 142	Ga	Mk	NL	700	1,5	.	62,5	(11W)	3A	(60)	.	80j	AJ mKf
T	XC 155	Ga	Mk	NL	1A	1,5	.	65	(13W)	5A	(80)	.	80j	AJ mKf
T	XC 156	Ga	Mk	NL	1A	1,5	.	65	(13W)	5A	(100)	.	80j	AJ mKf
T	XC 703	S	Mo′	NL	200	4	.	>15	2W	.	(60)	1,5	175j	AJ
T	XC 713	S	.	NL	750	4	.	>15	.	.	(60)	1,25	175j	AJ
T	XC 723	S	Mk	NL	1,5A	4	.	>10	30W	.	(60)	1	175j	AJ
D	XD 500	A	Bt	K	.	.	10	6	.	.	6	[1]	.	Tx 0,5-1,4pF
D	XD 501	A	Bt	K	.	.	10	6	.	.	6	[1]	.	Tx 0,5-1,4pF
D	XD 502	A	Bt	K	.	.	10	6	.	.	6	[1]	.	Tx 0,5-1,4pF
D	XD 901	Gj	Bo	G	.	5	10	10	.	.	10	.	55	AJ 12pF
T	XS 101	Ga	LE	si	1	5	.	20	(90)	.	(21)	.	75	AJ
T	XT-100	Gd	Ll	sX	400	.	.	35=	400	.	30	(300)	.	Sp
D	XU 604	Sj	Fs	G	.	.	.	.	.	500	400	.	100	AJ
E	YS 10	G	Lm′	50	5	.	.	300	.	<2	>5	5ns	85	Fi
E	YS 11	G	Lm′	50	5	.	.	300	.	<2	>5	5ns	85	Fi

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
Z	Z 1	S	Eo	Z	150	1	–	–	250	5	0,7	6,5	-0,25	Jn ±0,5V
Z	Z 1 K	S	Eu	Z	150	1	–	–	350	5	0,7	6,5	-0,25	Jn ±0,5V
Z	Z 1,5	S	Eo	Z'	< 40	.	.	.	.	5	1,45	13	-0,25	Jn ± 0,1 V
!	Z 2	Gj	.	N	0,5	2,5	.	35	(50)	20	15	.	.	Tr
Z	Z 2 A 33 F bis	S	Eb	Z	.	.	.	.	1W	20	3,3 bis	43		SC 4) 5..30%
Z	Z 2 A 150 F	S	Eb	Z	.	.	.	.	1W	20	14,7	65	.	SC 4) 5..30%
Z	Z 3	S	Eo	Z	150	1	800	1	250	5	3,5	75	.	Jn ±0,5V
Z	Z 3 K	S	Eu	Z	150	1	800	1	350	5	3,5	75	.	Jn ±0,5V
Z	Z 4	S	Eo	Z	150	1	50	1	250	5	4,5	65	.	Jn ±0,5V
Z	Z 4 K	S	Eu	Z	150	1	50	1	350	5	4,5	65	.	Jn ±0,5V
Z	Z 4,3	S	Eo	Z	.	.	.	.	250	5	4,3	50	.	Br
Z	Z 4,3 K	S	Eu	Z	.	.	.	.	350	5	4,3	50	.	Br
Z	Z 4,7	S	Eo	Z	.	.	.	.	250	5	4,7	40	.	Br
Z	Z 4,7 K	S	Eu	Z	.	.	.	.	350	5	4,7	40	.	Br
Z	Z 5	S	Eo	Z	150	1	20	1	250	5	5,5	35	-0,05	Jn ±0,5V
Z	Z 5 A..68 F bis	S	16)	ZR	.	.	.	.	7,5W	50	6,8 bis	2	.	SC 5..20%
Z	Z 5 A..510 F	S	16)	ZR	.	.	.	.	7,5W	50	51	6,6	.	SC 5..20%
Z	Z 5 K	S	Eu	Z	150	1	20	1	350	5	5,5	35	-0,05	Jn ±0,5V
Z	Z 5,1	S	Eo	Z	.	.	.	.	250	5	5,1	35	.	Br
Z	Z 5,1K	S	Eu	Z	.	.	.	.	350	5	5,1	35	.	Br
Z	Z 5,6	S	E-	Z	.	.	.	.	.	5	5,6	30	±0,04	Br
Z	Z 6 K	S	Eu	Z	150	1	20	1	250	.	6,5	4	±0,05	Jn, Tr ±0,5V
Z	Z 6,2	S	Eo	Z	150	1	20	1	350	.	6,5	4	±0,05	Jn, Tr ±0,5V
Z	Z 6,2 K	S	Eu	Z	.	.	.	.	250	5	6,2	15	±0,05	Br
Z	Z 6,8	S	Eo	Z	.	.	.	.	350	5	6,2	15	±0,05	Br
Z	Z 6,8 K	S	Eu	Z	.	.	.	.	250	5	6,8	10	0,06	Br
Z	Z 7	S	Eo	Z	150	1	20	1	350	5	6,8	10	0,06	Br
Z	Z 7 K	S	Eu	Z	150	1	20	1	250	.	7,5	3	0,06	Jn ±0,5V
Z	Z 8	S	Eo	Z	150	1	20	1	350	.	7,5	3	0,06	Jn ±0,5V
Z	Z 8 K	S	Eu	Z	150	1	20	1	250	.	8,5	4	0,07	Jn ±0,5V
Z	Z 8,2	S	Eo	Z	.	.	.	.	350	.	8,5	4	0,07	Jn ±0,5V
Z	Z 8,2 K	S	Eu	Z	.	.	.	.	250	5	8,2	10	0,07	Br
Z	Z 10	S	Eo	Z	150	1	20	1	350	5	8,2	10	0,07	Br
Z	Z 10 K	S	Eu	Z	150	1	20	1	250	5	10	7	0,08	Jn, Br ± 1V
Z	Z 11	S	Eo	Z	.	.	0,1	1	350	5	10	7	0,08	Jn, ± 1V
Z	Z 11 K	S	Eu	Z	.	.	0,1	1	250	5	11	15	0,09	Br
Z	Z 12	S	Eo	Z	150	1	20	1	350	5	11	15	0,09	Br
Z	Z 12 K	S	Eu	Z	150	1	20	1	250	5	12,2	14	.	Jn, Br ±1,4V
Z	Z 13	S	Eo	Z	.	.	0,1	1	350	5	12,2	14	.	Jn, Br ±1,4V
Z	Z 13 K	S	Eo	Z	.	.	0,1	1	250	5	13	20	0,09	Br
Z	Z 15	S	Eo	Z	.	.	0,1	1	350	5	13	20	0,09	Br
Z	Z 15 K	S	Eu	Z	150	1	20	1	250	5	15	25	.	Jn, Br ±1,5V
Z	Z 16	S	Eo	Z	150	1	20	1	350	5	15	25	.	Jn, Br ±1,5V
Z	Z 16 K	S	Eo	Z	.	.	0,1	1	250	5	16	35	0,1	Br
Z	Z 18	S	Eu	Z	.	.	0,1	1	350	5	16	35	0,1	Br
Z	Z 18 K	S	Eo	Z	150	1	20	1	250	5	18,1	40	.	Jn, Br ± 1,9V
Z	Z 20	S	Eu	Z	150	1	20	1	350	5	18,1	40	.	Jn, Br ±1,9V
Z	Z 20 K	S	Eo	Z	.	.	0,1	1	250	5	20	100	0,1	Br
Z	Z 22	S	Eu	Z	.	.	0,1	1	350	5	20	100	0,1	Br
Z	Z 22 K	S	Eo	Z	150	1	20	1	250	5	22	55	.	Jn, Br ±2,4V
Z	Z 3433	S	Eu	Z	150	1	20	1	350	5	22	55	.	Jn, Br ±2,4V
Z	Z 3434	S	Bx'	R	.	.	.	.	.	10	2	65	±0,01	Hf ± 10%
									.	10	4	130	±00,1	Hf ± 10%

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
Z	ZA 8 bis	S	.	Z	.	.	.		.	.	8,75 bis	.	.	Hf ±1,25V
Z	ZA 125	S	.	Z	.	.	.	.	.	.	127,5	.	.	Hf ±17,5V
D	ZC 10 A	Sj	En	K	.	0,4	0,5	2	.	.	6	.	150	Fi 27-33pF
D	ZC 10 B	Sj	En	K	.	0,4	0,5	2	.	.	6	.	150	Fi 24-36pF
D	ZC 20	Sj	Dk	KV	.	0,6	0,2	.	150	.	6	30G	[55]	Fi 13) 44) 10pF
D	ZC 21	Sj	Dk	KV	.	0,6	0,2	.	150	.	6	50G	[55]	Fi 13) 1pF
D	ZC 22	Sj	Dk	KV	.	0,6	0,2	.	150	.	6	70G	[55]	Fi 13) 1pF
D	ZC 23	Sj	Dk	KV	.	0,6	0,2	.	150	.	6	90G	[55]	Fi 13) 1pF
D	ZC 24	Sj	Dk	KV	.	0,6	0,2	.	150	.	6	100G	[55]	Fi 13) 1pF
D	ZC 30	SE	.	44)	.	.	.	.	.	.	6	.	.	Fi 0,5-1,5pF
D	ZC 50	SE	.	44)	.	.	.	.	.	.	20	.	.	Fi 1-8pF
D	ZC 70	SE	.	44)	.	.	.	.	.	.	50	.	.	Fi 1-8pF
D	ZC 90	SE	.	44)	.	.	.	.	.	.	100	.	.	Fi 2-16pF
Z	ZD 3,9 bis	S	Fv	LZ	1A	1	1	<1,5	1,1	100	3,9 bis	3,5	-0,07	Jn ± 5%
Z	ZD 200	S	Fv	LZ	1A	1	1	90	1,1	5	200	150	+0,11	Jn ± 5%
z	ZD 508 bis	S	16)	ZR	.	.	.	.	10W	.	8,2 bis	.	.	≙ CD 508 Lu
z	ZD 533	S	16)	ZR	.	.			10W	.	33	.	.	≙ CD 533 Lu
T	ZDT-10	SP	Li'	U	10	6	10nA	>40=	300	50	10	(150)	.	Fi 21) 37)
T	ZDT-11	SP	Li'	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Fi 21) 37) 62)
T	ZDT-20	SP	Li'	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Fi 21) 37) 62)
T	ZDT-21	SP	Li'	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Fi 21) 37) 62)
Z	ZE 1,5	S	Sz	Z'	5	1,45	.		40mA	5	1,45	20	-0,25	Jn ± 0,1 V
Z	ZF 2,7 bis	S	Cv	Z	250	1	1		250	75	2,7 bis	<80	150j	Jn ± 0,2 V
Z	ZF 33	S	Cv	Z	250	1	1	>17	250	6	33	<80	150j	Jn ± 1,7 V
Z	ZG 1 bis	S	Cv	Z	250	1	1	.	250	200	1 bis	<8	150j	Jn ZG 1 : 70)
Z	ZG 33	S	Cv	Z	250	1	1	>17	250	5,5	33	<100	150j	Jn ± 3,5 V
I	ZJ-12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	GE ≙ 4 JD 4 A 2/5
I	ZJ-14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	GE ≙ 4 JD 5 A 1
I	ZJ-20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	GE ≙ 4 JD 1 B 3/4
D	ZJ 218	S	G.	GZ	.	.	.	.	.	12A	1200	.	.	GE 62)
Z	ZL 1	S	Gb	LZ	1,5A	1	–	–	10,7 W	100	7,75	1	-0,4	Jn ±0,75V
Z	ZL 3,9	S	Gb	LZ	1,5A	1	.	.	.	100	3,9	3,8	±0,02	Jn ±10%
Z	ZL 4,7	S	Gb	LZ	1,5A	1	–	–	10,7 W	100	4,65	5	±0,06	Jn ±0,55V
Z	ZL 5	S	Gb	LZ	1,5A	1	0,1	1	10,7 W	100	5,5	1	±0,05	Jn ±0,5V
Z	ZL 5,6	S	Gb	LZ	1,5A	1	1	1,5	10,7 W	100	5,6	1	±0,05	Jn ±0,6V
Z	ZL 6	S	Gb	LZ	1,5A	1	0,1	1	10,7 W	100	6,5	1	0,05	Jn ±0,5V
Z	ZL 6,8	S	Gb	LZ	1,5A	1	1	2	10,7 W	100	6,75	1	0,07	Jn ±0,75V
Z	ZL 7	S	Gb	LZ	1,5A	1	0,1	1	10,7 W	100	7,5	1	0,07	Jn ±0,5V
Z	ZL 8	S	Gb	LZ	1,5A	1	0,1	1	10,7 W	100	8,5	1	0,07	Jn ±0,5V
Z	ZL 8,2	S	Gb	LZ	1,5A	1	1	3,5	10,7 W	100	8,2	1	0,07	Jn ±0,9V
Z	ZL 10	S	Gb	LZ	1,5A	1	1	5	10,7 W	50	9,9	2	0,08	Jn ±1,1V
Z	ZL 12	S	Gb	LZ	1,5A	1	1	7	10,7 W	50	12	4	0,08	Jn ±1,3V
Z	ZL 15	S	Gb	LZ	1,5A	1	1	10	10,7 W	50	14,7	6	0,09	Jn ±1,7V
Z	ZL 18	S	Gb	LZ	1,5A	1	1	10	10,7 W	25	18	6	0,09	Jn ±2V
Z	ZL 22	S	Gb	LZ	1,5A	1	1	12	10,7 W	25	22	6	0,09	Jn ±2,4V
Z	ZL 27	S	Gb	LZ	1,5A	1	1	14	10,7 W	25	27	7	0,09	Jn ±2,9V
Z	ZL 33	S	Gb	LZ	1,5A	1	1	17	10,7 W	25	33	8	0,09	Jn ±3,4V
Z	ZL 39	S	Gb	LZ	1,5A	1	1	20	10,7 W	10	39	21	0,1	Jn ± 4,5V
Z	ZL 47	S	Gb	LZ	1,5A	1	1	24	10,7 W	10	47	24	0,1	Jn ±5 V
Z	ZL 56	S	Gb	LZ	1,5A	1	1	28	10,7 W	10	56	25	0,1	Jn ±6V

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
Z	ZL 68	S	Gb	LZ	1,5A	1	1	34	10,7 W	10	67,5	25	0,1	Jn ±7,5V
Z	ZL 82	S	Gb	LZ	1,5A	1	1	41	10,7 W	10	82,5	30	0,1	Jn ±9,5V
Z	ZL 100	S	Gb	LZ	1,5A	1	1	50	10,7 W	5	99	60	0,1	Jn ±11V
Z	ZL 120	S	Gb	LZ	1,5A	1	1	60	10,7 W	5	120	80	0,11	Jn ±13V
Z	ZL 150	S	Gb	LZ	1,5A	1	1	75	10,7 W	5	147	110	0,11	Jn ±17V
Z	ZL 180	S	Gb	LZ	1,5A	1	1	90	10,7 W	5	180	150	0,11	Jn ±20V
Z	ZM 3,9 bis	S	Fv	Z	1A	1	1	.	1,1W	100	3,9 bis	3,8	-0,07	Jn 10%
Z	ZM 180	S	Fv	Z	1A	1	1	90	1,1W	5	180	150	0,11	Jn 10%
D	ZR 10, T bis	Sd	Fe	UG	.	.	50	50	.	1,5A	50 bis		140	Fi
D	ZR 15, T	Sd	Fe	UG	.		50	500	.	750	500		140	Fi
D	ZR 20 bis	Sd	Gq'	LG	.		50	50	mKf:	8A	50 bis		100	Fi
D	ZR 24	Sd	Gq'	LG	.	.	50	400	mKf:	8A	400	.	100	Fi
D	ZR 30, C bis	Sd	.	LG	.	.	500	50	mKf:	30A	50 bis		100	Fi 13); R: 12)
D	ZR 35, C	Sd	.	LG	.	.	500	500	mKf:	30A	500	.	100	Fi 13); R: 12)
D	ZR 40 bis	Sd	16)	LG	100A	1,2	5mA	50	mKf:	100A	50 bis	.	140	Fi 13); R: 12)
D	ZR 44	Sd	16)	LG	100A	1,2	5mA	400	mKf:	100A	400	.	140	Fi 13); R: 12)
D	ZS 2	Sd	.	Z	100	1,3	0,5	10	.	100	10	.	125	Fi
D	ZS 7	Sd	.	U	100	1,5	0,1	30	.	100	30	.	125	Fi
D	ZS 8	Sd	.	s	100	1,5	5mA	30	.	100	30	.	150	Fi
D	ZS 10	Sa	En	Hs	.	.	5	60	150	100	60	.	150	Fi
D	ZS 10 A	Sa	En	Hs	100	1,5	0,05	60	150	100	60	2µs	150	Fi 2pF
D	ZS 10 B	Sa	En	Hs	100	1,5	0,5	60	150	100	60	2µs	150	Fi 2pF
D	ZS 20	Sa	En	Hs	.	.	5	100	150	100	100	.	150	Fi
D	ZS 20 A	Sa	En	Hs	100	1,5	0,05	120	150	100	120	2µs	150	Fi 2pF
D	ZS 20 B	Sa	En	Hs	100	1,5	0,5	120	150	100	120	2µs	150	Fi 2pF
D	ZS 21	Sa	En	Hs	.	.	0,5	200	150	100	200	.	150	Fi
D	ZS 22	Sa	En	Hs	100	1,5	0,5	300	150	100	300	2µs	150	Fi 2pF
D	ZS 23	Sa	En	Hs	.	.	5	300	150	100	300	.	150	Fi
D	ZS 24	Sa	En	Hs	100	1,5	0,5	400	150	100	400	2µs	150	Fi 2pF
D	ZS 25	Sa	En	Hs	.	.	5	500	150	100	500	.	150	Fi
D	ZS 30 A	Sd	Cl	N	500	1,1	0,2	50	650	500	50	.	160	Fi 15pF
D	ZS 30 B	Sd	Cl	N	500	1,1	5	50	650	500	50	.	160	Fi 15pF
D	ZS 31 A	Sd	Cl	N	500	1,1	0,2	100	650	500	100	.	160	Fi 15pF
D	ZS 31 B	Sd	Cl	N	500	1,1	5	100	650	500	100	.	160	Fi 15pF
D	ZS 32 A	Sd	Cl	N	500	1,1	0,2	200	650	500	200	.	160	Fi 15pF
D	ZS 32 B	Sd	Cl	N	500	1,1	5	200	650	500	200	.	160	Fi 15pF
D	ZS 33 A	Sd	Cl	N	500	1,1	0,2	300	650	500	300	.	160	Fi 15pF
D	ZS 33 B	Sd	Cl	N	500	1,1	5	300	650	500	300	.	160	Fi 15pF
D	ZS 34 A	Sd	Cl	N	500	1,1	0,2	400	650	500	400	.	160	Fi 15pF
D	ZS 34 B	Sd	Cl	N	500	1,1	5	400	650	500	400	.	160	Fi 15pF
D	ZS 40	Sa	En	Hs	10	1,25	0,5	25	.	25	25	15 ns	[125]	Fi 3pF
D	ZS 41	Sa	En	Hs	10	1,5	0,5	50	.	25	50	.	[125]	Fi 2,5pF
D	ZS 42	Sa	En	Hs	10	1,5	0,5	100	.	25	100	.	[125]	Fi 2,5pF
D	ZS 50	Sj	En	Hs	200	1,1	0,5	60	300	200	60	2µs	150	Fi 5pF
D	ZS 51	Sj	En	Hs	200	1,1	0,5	120	300	200	120	2µs	150	Fi 5pF
D	ZS 52	Sj	En	Hs	200	1,1	0,5	200	300	200	200	2µs	150	Fi 5pF
D	ZS 53	Sj	En	Hs	200	1,1	0,5	300	300	200	300	2µs	150	Fi 5pF
D	ZS 70	S	C_	G	750	1,2	5nA	50	.	750	50	.	150	Fi
D	ZS 72	S	Cx	G	500	1,2	5	200	.	500	200	.	150	Fi
D	ZS 74	S	Cx	G	500	1,2	5	400	.	500	400	.	150	Fi

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
D	ZS 78	S	Cx	G	500	1,2	5	800	.	500	800	.	150	Fi
T	ZT 20	SM	Li	UH	10	6	0,5	18-24=	250	50	20	80	150j	Fi
T	ZT 21	SM	Li	UH	10	6	0,5	38-82=	250	50	20	80	150j	Fi
T	ZT 22	SM	Li	UH	10	6	0,5	18-42=	250	50	45	(80)	150j	Fi
T	ZT 23	SM	Li	UH	10	6	0,5	38-82=	250	50	45	(80)	150j	Fi
T	ZT 42	SM	Lm	UH	10	6	0,5	18-42=	300	50	45	(110)	150j	Fi
T	ZT 43	SM	Lm	UH	10	6	0,5	38-82=	300	50	45	(110)	150j	Fi
T	ZT 44	SM	Lm	H	10	6	1	78-162	300	.	45	(150)	150	Fi
T	ZT 60	SP	Li	U	10	6	0,5	38-162=	350	500	25	[20]	.	Fi
T	ZT 61	SP	Li	U	10	6	0,5	38-162=	350	500	35	[20]	.	Fi
T	ZT 62	SP	Li	U	10	6	0,5	78-250=	350	500	35	[20]	.	Fi
T	ZT 63	SP	Li	U	10	6	0,05	25-85=	350	500	45	[20]	.	Fi
T	ZT 64	SP	Li	U	10	6	0,05	75-170=	350	500	45	[20]	.	Fi
T	ZT 66	SP	Li	U	10	6	0,05	35-85=	350	500	80	[20]	.	Fi
T	ZT 67	SP	Li	U	10	6	0,5	78-250=	350	500	25	[20]	.	Fi
T	ZT 80	SP	Lm	U	10	6	0,5	38-162=	300	500	25	[20]	.	Fi
T	ZT 81	SP	Lm	U	10	6	0,5	38-162=	300	500	35	[20]	.	Fi
T	ZT 82	SP	Lm	U	10	6	0,5	78-250=	300	500	35	[20]	.	Fi
T	ZT 83	SP	Lm	U	10	6	0,05	25-85=	300	500	45	[20]	.	Fi Cv 7371
T	ZT 84	SP	Lm	U	10	6	0,05	75-170=	300	500	45	[20]	.	Fi Cv 7372
T	ZT 86	SP	Lm	U	10	6	0,05	35-85=	300	500	80	[20]	.	Fi Cv 7373
T	ZT 87	SP	Lm	U	10	6	0,5	78-250=	300	500	25	[20]	.	Fi
T	ZT 110	SP	LM	U	10	6	0,5	38-162=	300	500	25	[20]	.	Fi
T	ZT 111	SP	LM	U	10	6	0,5	38-162=	300	500	35	[20]	.	Fi
T	ZT 112	SP	LM	U	10	6	0,5	78-250=	300	500	35	[20]	.	Fi
T	ZT 113	SP	Lm	U	10	6	0,05	25-85=	300	500	45	[20]	.	Fi
T	ZT 114	SP	LM	U	10	6	0,5	75-170=	300	500	45	[20]	.	Fi
T	ZT 116	SP	LM	U	10	6	0,05	35-85=	300	500	80	[20]	.	Fi
T	ZT 117	SP	LM	U	10	6	0,5	78-250=	300	500	25	[20]	.	Fi
D	ZX 40	S	16)	LG	.	.	.	.	.	100A	.	.	.	Fi 62)
D	ZX 50	S	G_	LG	.	.	.	.	.	20A	.	.	.	Fi 62)
Z	ZX 3,9 bis	S	Gb	LZ	1,5A	1	1	<1,5	.	100	3,9 bis	3,8	-0,07	Jn ± 5%
Z	ZX 200	S	Gb	LZ	1,5A	1	1	90	.	5	200	150	+0,11	Jn ± 5%
Z	.25 T 5,6 bis	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ST ≙ 1 N 708 bis
Z	.25 T 100	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	ST ≙ 1 N 738

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
I	080 C	Gj	.	N	0,5	2	.	50	30	10	30	.	.	Am ≠ OC 70 (Am)
I	081 C	Gj	.	N	3	2	.	50	47	10	30	.	.	Am ≠ OC 71 (Am)
D	0100	S	Eq	G	100	1	0,1	50	250	125	50	.	150j	Eb
D	0101	S	Eq	G	100	1	0,1	100	250	125	100	.	150j	Eb
D	0102	S	Eq	G	100	1	0,1	200	250	125	200	.	150j	Eb
D	0110	S	Eq	G	100	0,1	1	50	250	125	50	.	150j	Eb
D	0111	S	Eq	G	100	0,1	1	100	250	125	100	.	150j	Eb
D	0112	S	Eq	G	100	0,1	1	200	250	125	200	.	150j	Eb
D	0114	S	Eq	G	100	0,1	10	400	250	125	400	.	150j	Eb
d	0200-K 6	S	Gd	LG	2A	1,5	1	50	mKf:	2A	50	.	150j	Eb
d	0201-K 6	S	Gd	LG	2A	1,5	1	100	mKf:	2A	100	.	150j	Eb
d	0202-K 6	S	Gd	LG	2A	1,5	1	200	mKf:	2A	200	.	150j	Eb
d	0203	S	Gd	LG	2A	1,5	10	350	mKf:	2A	350	.	150j	Eb
d	0204-K 6	S	Gd	LG	2A	1,5	1	400	mKf:	2A	400	.	150j	Eb
d	0205	S	Gd	LG	2A	1,5	10	500	mKf:	2A	500	.	150j	Eb
d	0207-K 6	S	Gd	LG	2A	1,5	1	700	mKf:	2A	700	.	150j	Eb
d	0210-K 6 bis	S	Gd	LG	2A	1,5	10	50	mKf:	2A	50 bis	.	150j	Eb
d	0217-K 6	S	Gd	LG	2A	1,5	10	700	mKf:	2A	700	.	150j	Eb
d	0220-K 6 bis	S	Gd	LG	2A	1,5	0,1	50	mKf:	2A	50 bis	.	150j	Eb
d	0227-K 6	S	Gd	LG	2A	1,5	0,1	700	mKf:	2A	700	.	150j	Eb
D	0241, R bis	S	Gx'	G	7,5A	1,5	5	75 bis	mKf:	2,5A	100 bis	10µs	[150]	Eb 13), -R: 12)
D	0248, R	S	Gx'	G	7,5A	1,5	5	700	mKf:	2,5A	800	10µs	[150]	Eb 13), -R: 12)
D	0300	S	Bn	G	500	1,2	1	50	.	600	50	10µs	150j	Eb
D	0300-K 3	S	16)	G	500	1,2	1	50	mKf:	1250	50	10µs	150j	Eb
D	0301	S	Bn	G	500	1,2	1	100	.	600	100	10µs	150j	Eb
D	0301-K 3	S	16)	G	500	1,2	1	100	mKf:	1250	100	10µs	150j	Eb
D	0302	S	Bn	G	500	1,2	1	200	.	600	200	10µs	150j	Eb
D	0302-K 3	S	16)	G	500	1,2	1	200	mKf:	1250	200	10µs	150j	Eb
D	0304	S	Bn	G	500	1,2	1	400	.	600	400	10µs	150j	Eb
D	0304-K 3	S	16)	G	500	1,2	1	400	mKf:	1250	400	10µs	150j	Eb
D	0307	S	Bn	G	500	1,2	1	700	.	600	700	10µs	150j	Eb
D	0307-K 3	S	16)	G	500	1,2	1	700	mKf:	1250	700	10µs	150j	Eb
D	0310	S	Bn	G	500	1,2	10	50	.	600	50	10µs	150j	Eb
D	0310-K 3	S	16)	G	500	1,2	10	50	mKf:	1250	50	10µs	150j	Eb
D	0311	S	Bn	G	500	1,2	10	100	.	600	100	10µs	150j	Eb
D	0311-K 3	S	16)	G	500	1,2	10	100	mKf:	1250	100	10µs	150j	Eb
D	0312	S	Bn	G	500	1,2	10	200	.	600	200	10µs	150j	Eb
D	0312-K 3	S	16)	G	500	1,2	10	200	mKf:	1250	200	10µs	150j	Eb
D	0314	S	Bn	G	500	1,2	10	400	.	600	400	10µs	150j	Eb
D	0314-K 3	S	16)	G	500	1,2	10	400	mKf:	1250	400	10µs	150j	Eb
D	0317	S	Bn	G	500	1,2	10	700	.	600	700	10µs	150j	Eb
D	0317-K 3	S	16)	G	500	1,2	10	700	mKf:	1250	700	10µs	150j	Eb
D	0320	S	Bn	G	500	1,2	0,1	50	.	600	50	10µs	150j	Eb
D	0320-K 3	S	16)	G	500	1,2	0,1	50	mKf:	1250	50	10µs	150j	Eb
D	0321	S	Bn	G	500	1,2	0,1	100	.	600	100	10µs	150j	Eb
D	0321-K 3	S	16)	G	500	1,2	0,1	100	mKf:	1250	100	10µs	150j	Eb
D	0322	S	Bn	G	500	1,2	0,1	200	.	600	200	10µs	150j	Eb
D	0322-K 3	S	16)	G	500	1,2	0,1	200	mKf:	1250	200	10µs	150j	Eb
D	0324	S	Bn	G	500	1,2	0,1	400	.	600	400	10µs	150j	Eb
D	0324-K 3	S	16)	G	500	1,2	0,1	400	mKf:	1250	400	10µs	150j	Eb
D	0327	S	Bn	G	500	1,2	0,1	700	.	600	700	10µs	150j	Eb

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
D	0327-K 3	S	16)	G	500	1,2	0,1	700	mKf:	1250	700	10µs	150j	Eb
D	0400	Sd	Cp	U	250	1,2	1	50	400	250	50	.	150j	Eb
D	0401	Sd	Cp	U	250	1,2	1	100	400	250	100	.	150j	Eb
D	0402	Sd	Cp	U	250	1,2	1	200	400	250	200	.	150j	Eb
D	0403	Sd	Cp	U	250	1,2	1	400	400	250	400	.	150j	Eb
D	0410	Sd	Cp	U	250	1,2	10	50	400	250	50	.	150j	Eb
D	0411	Sd	Cp	U	250	1,2	10	100	400	250	100	.	150j	Eb
D	0412	Sd	Cp	U	250	1,2	10	200	400	250	200	.	150j	Eb
D	0414	Sd	Cp	U	250	1,2	10	400	400	250	400	.	150j	Eb
D	0450	Sd	Cp	U	250	1,2	1	20	400	250	20	.	150j	Eb
D	0460	Sd	Cp	U	250	1,2	10	20	400	250	20	.	150j	Eb
D	0601, R bis	S	Gx'	G	30A	1,4	100	75 bis	mKf:	10A	100 bis	.	[150]	Eb 13), -R: 12)
D	0608, R	S	Gx'	G	30A	1,4	100	700	mKf:	10A	800	.	[150]	Eb 13), -R: 12)
D	0750	S	Li	Y	15	2	100	3	oKf:	300	50	20µs	100	Eb 19)
D	0751	S	Li	Y	15	2	100	3	oKf:	300	100	20µs	100	Eb 19)
D	0752	S	Li	Y	15	2	100	3	oKf:	300	150	20µs	100	Eb 19)
D	0753	S	Li	Y	15	2	100	3	oKf:	300	200	20µs	100	Eb 19)
d	0912 bis	S	16)	G	500	3	1	1000	.	100	1000 bis	.	150j	Eb
d	0918	S	16)	G	500	12	1	4000	.	100	4000	.	150j	Eb
D	0952	S	16)	G	500	2,4	1	1000	.	500	1000	.	150j	Eb
D	0953	S	16)	G	500	3,6	1	1500	.	500	1500	.	150j	Eb
D	0954	S	16)	G	500	4,8	1	2000	.	500	2000	.	150j	Eb
D	0955	S	16)	G	500	6,0	1	2500	.	500	2500	.	150j	Eb
D	0956	S	16)	G	500	7,2	1	3000	.	500	3000	.	150j	Eb
D	0957	S	16)	G	500	8,4	1	3500	.	500	3500	.	150j	Eb
D	0958	S	16)	G	500	9,6	1	4000	.	500	4000	.	150j	Eb
d	1 A 13	S	GH	LG	.	.	.	.	.	250	105	.	150	FM
d	1 A 14	S	GH	LG	.	.	.	.	.	250	140	.	150	FM
d	1 A 15	S	GH	LG	.	.	.	.	.	250	175	.	150	FM
d	1 A 16	S	GH	LG	.	.	.	.	.	250	210	.	150	FM
d	1 B	Gb	Sx	nX	30	1	100	5	.	.	15	.	.	TP
D	1 B 1 A, B..	S	16)	56)	.	.	.	.	.	5A	.	.	.	JR ≙ 1 N 537/40
d	1 C	Gb	Sx	nX	30	1	100	5	.	.	15	.	.	TP
D	1 C 5	S	.	LG	.	.	.	.	.	.	.	.	.	JR
D	1 C 10	S	.	LG	.	.	.	.	.	.	.	.	.	JR
d	1 D	Gb	.	HD	.	.	.	.	.	25	15	1G	.	TP
d	1 E	Gb	.	D	.	.	.	.	.	25	5	1G	.	TP
Z	1 EZ 5,6 bis	S	Dr	Z	.	.	.	.	1W	35	5,6 bis	5,5	0,03	JR 58)
Z	1 EZ 27	S	Dr	Z	.	.	.	.	1W	7	27	28	0,095	JR 58)
d	1 F	Gb	.	D	.	.	.	.	.	25	5	1G	.	TP
.	1 F 2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	s. Fotohalbl.
D	1 FB...	S	16)	G	500	1	0,3	100	.	15A	..280	.	125	Py
d	1 G	Gb	.	sU	.	.	.	.	.	.	.	.	.	TP
D	1 G 8	S	Fe	G	.	.	.	.	.	750	100	.	150	Py ≙ CV 7026
D	1 G 20	G	Cf	U	5	1	7	10	.	40	80	.	.	SG P: 2 × 1 G 20
D	1 G 21	G	Cf	U	7	1	6	10	.	50	100	.	.	SG
D	1 G 22	G	Cf	U	4	1	20	10	.	40	50	.	.	SG
D	1 G 30	G	Ez	G	80	0,6	10	10	.	180	60	.	.	SG
D	1 G 31	G	Ez	G	200	0,6	5	10	.	200	100	.	.	SG
D	1 G 50	Gb	Cf	n	100	1	11	10	.	110	50	.	.	SG
D	1 G 51	Gb	Cf	n	200	1	9	10	.	140	75	.	.	SG
D	1 G 52	Gb	Cf	U	40	1	21	10	.	60	20	.	.	SG

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
D	1 G 53	Gb	Cf	U	150	1	21	10	.	110	20	.	.	SG
D	1 G 55	Gb	.	.	100	1	100	50	.	110	50	.	75j	SG
D	1 G 56	Gb	.	.	200	1	100	75	.	140	75	.	75j	SG
D	1 G 57	Gb	.	.	40	1	9	1	.	60	20	.	75j	SG
D	1 G 58	Gb	.	.	150	1	50	20	.	110	20	.	75j	SG
D	1 G 60	G	Cf	hs	5	1	8	10	.	35	65	.	.	SG
D	1 G 80	G	Cf	D	5	1	14	10	.	35	55	.	.	SG P: 2 × 1 G 80
D	1 G 85	Gp	.	DP	4	1	.	.	.	.	35	.	.	SG
D	1 G 86	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	SG
D	1 G 90	G	Cf	HD	4	1	20	5	.	35	35	.	.	SG
D	1 G 91	G	Cf	HD	8	1	40	5	.	40	20	.	.	SG
D	1 G 92	G	Cf	HD	5	1	80	5	.	35	17	.	.	SG
D	1 G 95	Gp	.	.	4	1	350	30	.	35	35	.	.	SG
d	1 H	Gb	.	sU	.	.	.	.	.	.	.	.	.	TP
D	1 H 1 A ,B..	S	16)	52)	.	.	.	.	.	2,5A	.	.	.	JR ≙ 1 N 537/40
d	1 J	Gb	.	U	.	.	.	.	.	.	.	.	.	TP
D	1 M 4	S	Cn	G	380	1	0,2	100	.	400	100	.	150	Py

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
d	1 N 21	Sp	Dh	VM	0,4	1	.	.	0,3ergs	30	4	[3G]	[90]	Sy; Mv≤ 8,5dB, NE
D	1 N 21 A	Sp	Dh	VM	0,4	1	.	.	0,3ergs	30	4	[3G]	[90]	Sy &; Mv ≤ 7,5dB
D	1 N 21 AR	Sp	Dh	VM	0,4	1	.	.	0,3ergs	.	.	[3G]	.	Sy 35)
D	1 N 21 B	Sp	Dh	VM	0,4	1	.	.	2ergs	30	4	[3G]	[90]	Sy, Bo, MA 6), NE
D	1 N 21 BR	Sp	Dh	VM	0,4	1	.	.	2ergs	.	.	[3G]	.	Sy, Bo, MA 35)
D	1 N 21 BM	Sp	.	VM	.	.	.	.	.	.	.	[3G]	.	= 2 x 1 N 21 B 37)
D	1 N 21 BMR	Sp	.	.	.	.	.	.	.	.	.	[3G]	.	36)
D	1 N 21 C	Sp	Dh	VM	0,4	1	.	.	2ergs	30	4	[3G]	[90]	Sy, Bo, MA 6), NE
D	1 N 21 CR	Sp	Dh	VM	0,4	1	.	.	2ergs	.	.	[3G]	.	35)
D	1 N 21 CM	Sp		VM	.		.	.	.	.	.	[3G]	.	= 2 x 1 N 21 C 37)
D	1 N 21 CMR	Sp		VM	.		.	.	.	.	.	[3G]	.	36)
D	1 N 21 D	Sp		VM	.		.	.	2ergs	.	.	[3G]	.	Sy &; Mv≤ 5dB
D	1 N 21 DR	Sp		VM	.		.	.	2ergs	.	.	[3G]	.	35)
D	1 N 21 DM	Sp		VM	.		.	.	.	.	.	[3G]	.	= 2 x 1 N 21 D 37)
D	1 N 21 DMR	Sp		VM	.	.	.	.	.	.	.	[3G]	.	36)
D	1 N 21 E	Sp		VM	.	.	.	.	.	.	.	[3G]	.	Sy, MA
D	1 N 21 EM	Sp		VM	.	.	.	.	.	.	.	[3G]	.	= 2 x 1 N 21 E 37)
D	1 N 21 EMR	Sp		VM	.	.	.	.	.	.	.	[3G]	.	35)
D	1 N 21 ER	Sp		VM	.	.	.	.	.	.	.	[3G]	.	35)
D	1 N 21 F	S	.	VM	.	.	.	.	5ergs	.	.	4G	.	MA, Sy, Fy, KE
D	1 N 21 R	Sp	.	VM	.	.	.	.	.	.	.	[3G]	.	35)
D	1 N 21 WE	S	Dh	VM	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
d	1 N 22	Sp	.	M	20	1	30	1	0,3ergs	30	3	9G	[90]	Sy, NE
d	1 N 23	Sp	Dh	M	.	.	.	.	0,3ergs	30	3	[10G]	[90]	Sy; Mv≤ 10dB, NE
D	1 N 23 A	Sp	Dh	VM	.	.	.	.	1ergs	30	3	[10G]	[90]	Sy &; Mv ≤ 8dB
D	1 N 23 AR	Sp	.	VM	.	.	.	.	.	.	.	[10G]	.	35)
D	1 N 23 B	Sp	Dh	VM	.	.	.	.	0,3ergs	30	3	[10G]	[90]	Sy, Bo, MA 6), NE
D	1 N 23 BM	Sp	.	VM	.	.	.	.	.	.	.	[10G]	.	= 2 x 1 N 23 B 37)
D	1 N 23 BMR	Sp	.	VM	.	.	.	.	.	.	.	[10G]	.	36)
D	1 N 23 BR	Sp	.	VM	.	.	.	.	.	.	.	[10G]	.	35)
D	1 N 23 C	Sp	Dh	VM	.	.	.	.	1ergs	30	3	[10G]	[90]	Sy, Bo, MA 6), NE
D	1 N 23 CM	Sp	.	VM	.	.	.	.	.	.	.	[10G]	.	= 2 x 1 N 23 C 37)
D	1 N 23 CMR	Sp	.	VM	.	.	.	.	.	.	.	[10G]	.	36)
D	1 N 23 CR	Sp	.	VM	.	.	.	.	.	.	.	[10G]	.	35)
D	1 N 23 D	Sp	.	VM	.	.	.	.	.	.	.	[10G]	.	Bo; Mv ≤ 5dB
D	1 N 23 DR	Sp	.	VM	.	.	.	.	.	.	.	[10G]	.	35)
D	1 N 23 E	Sp	.	V	.	.	.	.	.	.	.	[10G]	.	Sy, MA
D	1 N 23 EM	Sp	.	V	.	.	.	.	.	.	.	[10G]	.	= 2 x 1 N 23 E 37)
D	1 N 23 EMR	Sp	.	V	.	.	.	.	.	.	.	[10G]	.	35)
D	1 N 23 ER	Sp	.	V	.	.	.	.	.	.	.	[10G]	.	35)
D	1 N 23 F	Sp	Dh	VM	.	.	.	.	2ergs	.	.	.	.	MA, KE, Sy
D	1 N 23 R	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	35)
D	1 N 23 S	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6)
D	1 N 23 WE	Sp	Be'	VM	.	.	.	.	2ergs	.	.	[9,4G]	.	Bo, KE, MA, Sy
D	1 N 24	Sp	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Sy
D	1 N 25	Sp	Dh	VM	.	.	.	.	6,5 W	.	.	[1G]	.	Sy 6) Mv: 8dB
D	1 N 25 A	Sp	Dp'	VM	.	.	.	.	6,5 W	.	.	[1G]	.	Sy Mv: 7dB
D	1 N 25 B	Sp	Dh	VM	.	.	.	.	6,5 W	.	.	.	.	Sy
D	1 N 26	Sp	Dp	VM	.	.	.	.	0,1ergs	.	.	24G	.	Sy, MA 6) Mv ≤ 9dB
D	1 N 26 A	Sp	Dp	VM	.	.	.	.	0,3ergs	.	.	[24G]	.	Sy, KE, MA, Ph
D	1 N 26 B	Sp	Dp	VM	.	.	.	.	0,3ergs	.	.	[3G]	.	Ph, Sy; Mv: 7,5dB
D	1 N 26 C	Sp	Dp	VM	.	.	.	.	0,3ergs	.	.	.	.	Sy
dd	1 N 27	Sp	Dh	VD	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Sy; Ers: 1 N 32
dd	1 N 28	Sp	Dh	MD	.	.	.	.	5ergs	50	7	[3G]	[90]	Sy, WE; Mv ≤ 7dB

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
d	1 N 29	S	Dh	VD	.	.	.	.	.	.	.	[3G]	.	Sy; Ers: 1 N 21 B
d	1 N 30	S	Dh	VD	.	.	.	.	.	.	.	[9G]	.	Sy; Ers: 1 N 31
D	1 N 31	Sp	Dp	VD	.	.	.	.	20	.	5	[9G]	.	Sy 6), KE
D	1 N 31 A	Sp	Dp	VD	.	.	.	.	.	.	.	[9G]	.	Sy, KE
D	1 N 32	Sp	Dh	VD	.	.	.	.	360	.	5	[3G]	.	Sy, MA 6), KE
D	1 N 32 R	Sp	Dh	VD	.	.	.	.	.	.	.	[3G]	.	MA
d	1 N 33	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
D	1 N 34	Gp	Aa	U	5	1	50	10	.	50	60	.	75	Bo, FT, KE, Sy, TP
D	1 N 34 A	Gp	Cv	U	5	1	500	50	.	30	75	.	75	6) Hu, Am, Bo, RC
D	1 N 34 A	Gp	Ak	G	5	1	500	50	.	50	60	.	75	RC 1pF
D	1 N 35	Gp	Cv'	U	7,5	1	10	10	.	22,5	50	.	90	[NE, Sy &
D	1 N 36	Gp	Cr'	U	4	1	100	25	.	.	40	.	90	CB, ≙ 2 × 1N34]
D	1 N 38	Gp	Ed	G	3	1	6	3	.	50	100	.	75	KE, OM, Sm
D	1 N 38 A	Gp	Cv	U	4	1	6	3	.	50	120	.	75	FT, KE, Hy, RR &
D	1 N 38 A	G	Ak	G	4	1	5	3	.	50	100	.	75	Hu, Am, NR, Sy &
D	1 N 38 B	G	Ak	U	4	1	500	50	.	.	100	.	.	RC 1pF
D	1 N 39	Gp	Dh	G	3	1	200	100	.	50	200	.	75	Sy 6), CB, OM
D	1 N 39 A	Gp	Bf	G	3	1	200	100	.	50	200	.	75	Am, FT, KE, Sy 6)
D	1 N 39 B	Gp	Ak	U	4	1	100	100	.	.	200	.	.	Hy, PS, CB, ER &
D	1 N 40	Gp	14)	DQ	12,75	1,5	40	10	.	22,5	25	.	75	Sy, CB, ER, KE, OM
D	1 N 41	Gp	16)	DQ	12,75	1,5	40	10	.	22,5	25	.	75	Bo, Sy, KE, OM, Sm
D	1 N 42	Gp	14)	DQ	12,75	1,5	6	3	.	11,5	50	.	75	Sy, KE, OM
D	1 N 43	Gp	Dc	U	5	1	20	5	.	40	60	.	.	Sy, KE, OM
D	1 N 44	Gp	Dc	U	3	1	1mA	50	.	35	115	.	90	WE &; ≠ 1 N 69
D	1 N 45	Gp	Dc	U	3	1	410	50	.	35	75	.	70	WE, KE, Fy, Sm 6)
D	1 N 46	Gp	Dc	U	3	1	1,5mA	50	.	40	50	.	70	WE, KE, Fy, OM, Sm
D	1 N 47	Gp	Dc	U	3	1	410	50	.	30	115	.	70	WE, KE, Fy, Sm 6)
D	1 N 48	Gp	Bk	U	4	1	833	50	90	50	70	.	75	WE, KE, OM, Sm
D	1 N 48 A	Gp	Bk'	U	4	1	.	.	.	.	.	.	75	GE, RR, Tr, Sy &
D	1 N 49	Gp	Ea	U	4	1	200	20	.	50	.	.	.	FT
D	1 N 50	Gp	Ea	U	4	1	80	20	.	25	.	.	.	OM
D	1 N 51	Gp	Bk	U	2,5	1	1667	50	90	25	40	[100]	75	OM
D	1 N 51 A	Gp	Bk'	U	2,5	1	.	.	.	.	.	.	75	GE, TP, Tr, Cv &
D	1 N 52	Gp	Bk	U	4	1	150	50	.	50	70	.	75	FT
D	1 N 52 A	Gp	Bk'	U	4	1	.	.	.	.	.	.	75	GE, CB, Cv, Tr &
D	1 N 53	S	Dh	DM	.	.	.	Mv:8,5dB	0,1ergs	.	.	[34G]	.	FT, Sy, OM, Sm
D	1 N 53 A	S	Dh	DM	.	.	.	Mv:6,5dB	0,1ergs	.	.	[34G]	.	Sy, MA 6), KE
D	1 N 53 B	S	Be'	VM	.	.	.	Mv: 8,5dB	.	.	.	[34G]	.	Sy, MA 6), KE
D	1 N 53 C	S	Be'	VM	.	.	.	.	.	.	.	[34G]	.	Sy, KE, MA
D	1 N 53 D	S	Be'	VM	.	.	.	.	.	.	.	[34G]	.	Sy
D	1 N 53 M	S	Be'	VM	.	.	.	.	.	.	.	[34G]	.	Sy
D	1 N 54	Gp	Aa	hU	5	1	10	10	.	50	50	.	90	MA; = 2 × 1 N 53;37]
D	1 N 54 A	Gp	Cv	hU	5	1	7	10	.	50	50	.	75	Sy, Am, CB, Cv &
D	1 N 55	Gp	Aa	G	3	1	300	100	.	50	150	.	75	Co, RC [Ak], RR &
D	1 N 55 A	Gp	Cv	U	4	1	500	150	.	50	150	.	75	FT, Hu, KE, Sy, TP
D	1 N 55 B	Gp	Cv	U	5	1	500	150	.	50	190	.	90	Hu, NR, RC, TP 6)
D	1 N 56	Gp	Aa	n	15	1	300	30	.	60	40	.	75	Hu, Ry, PS, Tr 6)
D	1 N 56 A	Gp	Ak	nU	15	1	300	30	.	60	40	.	75	FT, Hy, KE, Sy, TP
D	1 N 57	Gp	Aa	U	4	1	500	75	.	40	80	.	75	Ry, RC, Sy, CB &
D	1 N 57 A	Gp	Ak	U	4	1	500	75	.	40	80	.	75	KE, Ph, Sy
D	1 N 58	Gp	Ee	U	4	1	800	100	.	50	100	.	75	KE, Ph, Sy
D	1 N 58 A	Gp	Cv	U	4	1	600	100	.	50	100	.	75	FT, Hy, KE, RR &
D	1 N 59	Gp	Aa	U	3	1	800	250	.	50	100	.	75	Hu, RC, Am, Sy &
D	1 N 60	Gp	Aa	D	0,05	0,25	30	1,5	.	50	260	.	90	Sy
D	1 N 60 A	Gp	Aa	DU	5	1	60	10	.	50	25	.	75	Bo, Sy, TP, TT &
D	1 N 60 C	Gp	Aa'	D	.	.	67	10	.	.	40	.	.	Sy Am, CB, ER &
										50	50	.	.	GE

1 K	2 *Typ*	3 *Ab*	4 *Fo*	5 *Aw*	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 *N* mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 *Bemerkungen*
D	1 N 61	Gp	Cr'	U	5	1	300	100	.	.	130	.	.	KE, Sy, OM
D	1 N 62	Gp	Cr'	U	5	1	300	100	.	.	110	.	.	OM
D	1 N 63	Gp	Bk	hU	4	1	50	50	90	50	100	[100]	75	GE, PS, RR, Tr 6)
D	1 N 63 A	Gp	Cv	U	4	1	50	50	.	30	100	.	90	Ry, FT
D	1 N 64	Gp	Ed	D	0,1	1	25	1,3	.	.	20	[50]	75	GE, RR, TH, TP,
D	1 N 64 A	Gp	Bk'	D	0,1	1	800	50	.	.	25	.	75	FT, GE, CB, CN, ER
D	1 N 65	Gp	Ed	hG	2,5	1	200	50	.	50	70	.	75	GE, RR, TH, TP
D	1 N 65 A	Gp	Bk'	hG	.	.	.	.	.	.	.	.	75	FT
D	1 N 66	Gp	Cv	U	5	1	50	10	.	50	60	.	100	Hu, Ry, [Ec], TP
D	1 N 66 A	Gp	Cv	U	5	1	50	10	.	30	60	.	90	Ry, Cv, ER, Fy, Hu
D	1 N 67	Gp	Ec	hU	4	1	50	50	.	35	80	.	100	Ry, Sy, TP, GE
D	1 N 67 A	Gp	Cv	U	4	1	5	5	.	30	80	.	90	Sy 6) Hu, Ry &
d	1 N 67 P	Gp	.	.	4	1	50	50	.	.	80	.	.	Ry
D	1 N 68	Gp	Ec	hU	3	1	625	100	.	35	100	.	100	Ry, TP
D	1 N 68 A	Gp	Cv	U	3	1	625	100	.	30	130	.	90	Hu, Ry, RR, TP, GE
D	1 N 69	Gp	Bk	U	5	1	50	10	90	40	60	.	70	6) Bo, GE, RR &
D	1 N 69 A	Gp	Cv	U	5	1	500	50	.	40	75	.	.	Hu & 6) ≙ 1 N 126
D	1 N 70	Gp	Bk	U	3	1	25	10	90	30	100	.	70	6), GE, RR ≙ 1 N 127
D	1 N 70 A	Gp	Cv	U	3	1	300	50	.	30	125	.	.	Hu, GE, Sy 6) &
D	1 N 71	Gp	14)	nQ	15	1	300	30	.	60	40	.	75	= 4 × 1 N 56
D	1 N 72	Gp	Bk	DM	0,8	0,5	800	0,5	.	25	5	.	75	GE, RR, TP
D	1 N 73	Gp	14)	UQ	12,75	1	50	10	.	22,5	75	.	75	GE, KE, OM
D	1 N 74	Gp	14)	UQ	12,75	1	50	10	.	22,5	75	.	75	KE, OM
D	1 N 75	Gp	Bk	h	2,5	1	50	50	.	50	100	.	75	GE, RR, TP, Th
d	1 N 75 A	Gp	Bk'	h	2,5	1	.	.	.	.	.	.	75	FT
D	1 N 76	S	Dp	VD	.	.	.	.	.	.	.	[10G]	.	Sy, KE
D	1 N 76 A	S	Cn	VD	5	1	50	50	.	.	80	[10G]	.	Tr, Sy
–	1 N 77, A, B	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	s. Fotohalbl.
D	1 N 78	S	Dh	VM	.	.	.	Mv ≤ 7,5dB	0,3ergs	.	.	[16G]	.	MA, Sy, KE, Ph 6)
D	1 N 78 A	S	Dp	VM	.	.	.	Mv ≤ 7dB	0,3ergs	.	.	[16G]	.	MA, Sy, KE, Ph
D	1 N 78 AM	S	Dp	VP	.	.	.	.	0,3ergs	.	.	[16G]	.	≈ 2 × 1 N 78 A 37)
D	1 N 78 B	S	Dp	UM	.	.	.	.	0,3ergs	.	.	[16G]	.	Ph, MA, Sy 6)
D	1 N 78 C	S	Dp	VM	.	.	.	.	0,6ergs	.	.	[16G]	.	Ph, Sy
D	1 N 78 D	S	Dp	VM	.	.	.	.	0,6ergs	.	.	[16G]	.	Ph
D	1 N 78 R	S	Dp	VM	.	.	.	.	0,6ergs	.	.	[16G]	.	35)
D	1 N 79	S	Dh'	GU	0,25	0,25	.	250	2	.	.	10G	.	Sy, KE
D	1 N 81	Gp	Bk	hU	3	1	10	10	.	30	40	.	70	6), GE, RR, Sy, Co
D	1 N 81 A	Gp	Cv	U	3	1	10	10	.	30	40	.	.	Hu &; Ers: 1 N 128
D	1 N 82	S	Ak	M	.	.	.	.	.	50	5	[1G]	100	Bo, Hy, Sy, CB, Fy
D	1 N 82	Sp	Cu	VM	5	0,5	50	0,5	.	20	3	1G	[85]	Sa; Mv: 6,5 dB
D	1 N 82 A	Sp	Be	Mr	.	.	.	.	.	50	5	[1G]	100	Ry, Sy, CB, Fy 6) Co
D	1 N 83	G	Cr'	U	5	1	30	60	.	.	300	.	.	OM
D	1 N 84	G	Cr'	U	60	1	750	15	.	.	15	.	.	OM
–	1 N 85	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	s. Fotohalbl.
D	1 N 86	Gp	Bg	U	4	1	830	50	.	50	70	.	60	KE, Am, TP &
D	1 N 87	Gp	Bg	D	5	1	30	1,5	.	.	25	30	60	Am, TP, ER, KE, Nu
D	1 N 87 A	Gp	Bg	D	5	1	800	50	.	.	25	30	60	Am, TP, ER, KE, Nu
d	1 N 87 G	Gp	Cf	D	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Am ≠ OA 73
D	1 N 88	Gp	Cv	GU	2,5	1	100	50	.	30	100	.	60	Hu, Am, TP &
D	1 N 89	Gp	Cv	U	3,5	1	100	50	.	30	100	.	90	Hu, Ry, Am, Cv, KE
D	1 N 90	Gp	Cv	U	5	1	500	50	.	30	75	.	90	Hu, Ry, RR, Cv &
D	1 N 91	Gj	Fa'	GU	150	0,25	950	100	.	150	100	.	95	GE, Fy, IR, Sy
D	1 N 92	Gj	Fa'	GU	100	0,19	1350	200	.	100	200	.	95	GE, Fy, JR, Sy
D	1 N 93	Gj	Fa'	GU	75	0,18	600	300	.	75	300	.	95	GE 7), Fy, JR, Sy
d	1 N 94	Gj	16)	LG	1570	0,7	800	380~	.	1570	380~	0,05	85	GE
D	1 N 95	Gp	Cv	U	10	1	500	50	.	30	75	.	90	Hu, Ry, RR, TP &

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
D	1 N 96	Gb	Cv	U	20	1	500	50	.	30	70	.	90	Hu, RR, TP &
D	1 N 96 A	Gb	Cv	U	40	1	500	50	.	30	75	.	.	Hu &
D	1 N 97	Gp	Cv	U	10	1	100	50	.	30	100	.	90	Hu, Ry, TP
D	1 N 97 A	Gb	Cv	n	20	1	100	50	80	.	80	.	90	RR, Tr &
D	1 N 98	Gb	Cv	h	20	1	100	50	.	30	100	.	90	Hu,TP &
D	1 N 98 A	Gb	Cv	n	40	1	100	50	80	30	100	.	90	Hu, R R, Tr &
D	1 N 99	Gp	Cv	U	10	1	50	50	80	30	100	.	90	Hu, Ry, TP &
D	1 N 99 A	Gp	Cv	U	20	1	50	50	80	30	100	.	90	Hu, Am, CB, Cv &
D	1 N 100	Gb	Cv	U	20	1	50	50	80	30	100	.	90	Hu, TP, Am, Cv &
D	1 N 100 A	Gb	Cv	U	40	1	50	50	.	30	80	.	.	Hu, Am, CB, Cv &
D	1 N 101	G	Cr'	U	10	1	10	40	.	.	200	.	.	OM
D	1 N 102	G	Cr'	U	15	1	3	25	.	.	100	.	.	OM
D	1 N 103	G	Cr'	U	30	1	100	5	.	.	15	.	.	OM
D	1 N 104	G	Cr'	U	30	1	100	5	.	.	15	.	.	OM
D	1 N 105	Gp	Cr'	D	.	.	.	.	.	50	25	.	.	Sy, TP, KE
d	1 N 106	Gb	Eb	GD	20	1	70	100	.	.	300	.	75	NR
D	1 N 107	Gb	Cr'	nU	150	1	200	10	.	.	10	.	90	KE, CB, Cv, OM
D	1 N 108	Gb	Cr'	U	50	1	200	50	80	.	50	.	90	KE, CB, Cv, OM, Ry
D	1 N 109	G	Cn'	D	1	1	100	3	.	50	15	.	75	Sy, KE
D	1 N 110	Gp	Ed	VM	.	.	.	.	.	.	.	.	.	RR, TP, GJ
D	1 N 111	Gp	Bi	GX	5	1	25	10	.	25	70	.	90	Hy, RR, Sy, TP
D	1 N 112	Gp	Bi	GX	5	1	50	10	.	25	70	.	90	Hy, RR, Sy, TP
D	1 N 113	Gp	Bi	GX	2,5	1	25	10	.	25	70	.	90	Hy, RR, Sy, TP
D	1 N 114	Gp	Bi	GX	2,5	1	50	10	.	25	70	.	90	Hy, RR, Sy, TP
D	1 N 115	Gp	Bi	GX	2,5	1	100	10	.	25	70	.	90	Hy, RR, Sy, TP
D	1 N 116	Gp	Cv	hU	5	1	100	50	.	30	60	.	90	Hu, Ry, TP &
D	1 N 116 A	Gp	Cv	hU	10	1	100	50	.	30	60	.	90	Hu, Am, CB, Cv &
D	1 N 117	Gp	Cv	U	10	1	100	50	.	30	60	.	90	Hu, Ry, Am, Tr &
D	1 N 117 A	Gp	Cv	U	20	1	100	50	80	30	60	.	90	Hu, Am, CB, Cv &
D	1 N 118	Gb	Cv	U	20	1	100	50	.	30	60	.	90	Hu, Am, CB, Cv &
D	1 N 118 A	Gb	Cv	U	40	1	100	50	.	70	60	.	.	Hu, Am, CB, Cv &
D	1 N 119	Gp	Cv	UX	5	1	25	10	.	25	60	500 ns	75	Hu, Sy, Am, Cv &
D	1 N 120	Gp	Cv	UX	5	1	250	50	.	25	60	500 ns	75	Hu, Sy, Am, Cv &
d	1 N 124	Gp	Bb	VM	10	0,75	1,5	.	.	25	.	[900]	70	TP
d	1 N 124 A	Gp	Bb	VM	10	0,75	1,5	.	.	25	.	[900]	70	TS
d	1 N 125	Gp	.	Hs	0,05	0,25	25	1,3	.	30	30	.	.	Hy, TP ≠ 1 N 64
D	1 N 126	Gp	Cv	U	5	1	350	30	80	30	60	.	90	6) Hu, Ry, RR, Tr
D	1 N 126 A	Gp	Cv	U	5	1	850	50	.	30	75	.	90	Hu 6), ≠ Tr [Cn]
D	1 N 127	Gp	Cv	U	3	1	300	50	80	30	100	.	90	6) Hu, Co, Ry, Tr
D	1 N 127 A	Gp	Cv	U	3	1	300	50	.	30	125	.	90	Hu 6), Ry, ≠ Tr &
D	1 N 128	Gp	Cv	U	3	1	10	10	80	30	40	.	90	Hu 6), Ry, ≠ Tr &
D	1 N 128 A	Gp	Cv	U	3	1	10	10	.	30	40	.	90	Ry
D	1 N 132	G	Cr'	DU	5	1	500	50	80	50	25	.	.	Sy, TP, KE, OM
D	1 N 133	Gb	Cv	VM	3	0,5	300	5	80	50	6	[850]	.	Hu, Hy, TP
d	1 N 134	S	.	D	.	.	.	.	.	.	5	.	[400]	KE
D	1 N 135	G	Cr'	DU	5	1	850	50	80	.	75	.	.	Hu, TP, ≠ 1 N 69
d	1 N 136	S	.	M	.	.	.	.	.	.	.	[1,3G]	.	Sy
D	1 N 137	Sj	Ep	hn	3	1	0,03	20	.	.	32	.	150	NS, RR, Sy, Tr &
D	1 N 137 A	Sj	Ep	hn	3	1	0,03	20	150	.	36	.	150	NS, RR, Sy, Tr, Hf &
D	1 N 137 B	Sj	Ep	hn	20	1	0,03	20	.	.	36	.	150	Tr, Hf, AS, DS &
D	1 N 138	Sj	Ep	hn	5	1	0,01	10	.	.	16	.	150	NS, RR, Sy, Tr &
D	1 N 138 A	Sj	Ep	hn	5	1	0,01	10	150	.	18	.	150	NS, RR, Sy, Tr, Hf &
D	1 N 138 B	Sj	Ep	hn	40	1	0,01	10	.	.	18	.	150	NA
D	1 N 139	Gb	Cv	hn	20	1	1500	50	80	50	40	[100]	80	Hu, GE &
D	1 N 140	Gb	Cv	hn	40	1	300	50	.	85	70	[100]	80	GE, Hu &

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
D	1 N 141	Gb	Cv	hn	20	1	50	50	130	70	70	[100]	80	Hu, GE &
D	1 N 142	Gp	Cv	hn	5	1	100	100	.	60	100	.	80	Hu, GE &
D	1 N 143	Gb	Cv	U	40	1	100	100	.	85	100	.	80	Hu, GE, PS &
D	1 N 144	G	Cr′	n	100	1	200	20	80	.	30	.	80	Tr &, ≠ 1 N 279
D	1 N 145	G	Cr′	n	40	1	200	10	80	.	30	.	70	Tr 6) & ≠ 1 N 144
D	1 N 147	Gp	Ch	VM	10	0,75	.	.	.	25	2	[900]	75	TP, Fy
D	1 N 147 A	Gp	Be′	VM	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Fy
D	1 N 148	G	.	D	0,26	0,25	350	10	.	.	15	.	.	Hy
D	1 N 149	S	Dh	VM	.	.	.	.	1ergs	.	.	[10G]	.	MA, Sy, KE 37)
D	1 N 149 M	S	Dh	VP	.	.	.	.	1ergs	.	.	[10G]	.	MA = 2 x 1 N 149
D	1 N 149 MR	S	Dh	VP	.	.	.	.	1ergs	.	.	[10G]	.	MA 36)
D	1 N 149 R	S	Dh	VM	.	.	.	.	1ergs	.	.	[10G]	.	MA 35)
D	1 N 150	S	Dh	VM	.	.	.	.	2ergs	.	.	[7G]	.	MA, Sy, KE
D	1 N 150 M	S	Dh	VP	.	.	.	.	2ergs	.	.	[7G]	.	= 2 x 1 N 150 37)
D	1 N 150 MR	S	Dh	VP	.	.	.	.	2ergs	.	.	[7G]	.	MA 36)
D	1 N 150 R	S	Dh	VM	.	.	.	.	2ergs	.	.	[7G]	.	MA 35)
D	1 N 151	Gj	16)	LG	1570	0,7	2400	100	.	1,2A	100	0,05	95	GE, RR
D	1 N 152	Gj	16)	LG	1570	0,7	1900	200	.	1A	200	0,05	95	GE, RR
D	1 N 153	Gj	16)	LG	1570	0,7	1200	300	.	750	300	0,05	95	GE, RR
d	1 N 155	S	Dh	M	.	.	.	.	Mv ≤ 6,5dB	1,2	.	[9G]	.	Sy ≙ 1 N 23 BR
d	1 N 155 A	S	Dh	M	.	.	.	Mv ≤ 6dB	1ergs	.	.	[10G]	.	Sy 35) ≙ 1 N 23 CR
d	1 N 156	S	.	MP	.	.	.	.	.	.	.	.	.	= 2 x 1 N 155 36)
d	1 N 157	S	.	M	.	.	.	.	.	.	.	.	.	≙ 1 N 21 BR
D	1 N 158	Gj	16)	LG	1570	1,4	800	380	.	1A	400	0,05	95	GE, RR
D	1 N 160	S	Dh	VM	.	.	.	.	2ergs	.	.	[7G]	.	MA, Sy, KE
D	1 N 160 M	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	= 2 x 1 N 160 37)
D	1 N 160 MR	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	= 2 x 1 N 160 35)
d	1 N 160 R	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	MA 35)
D	1 N 172	.	.	M	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Sy
d	1 N 173 A	G	Bk′	M	.	.	.	.	.	.	2	[1G]	.	Ph
D	1 N 174	Gp	.	nX	.	.	.	.	.	.	.	.	.	TP, De
D	1 N 175	Gb	Eb	.	20	1	50	50	80	.	200	.	.	NR, OM
–	1 N 188	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	s. Fotohalbl.
–	1 N 189	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	s. Fotohalbl.
d	1 N 190	G	.	M	.	.	.	.	.	.	.	.	.	TP
D	1 N 191	Gp	Cv	XU	5	1	125	50	80	30	60	500 ns	90	Hu, Ry, Tr, Co, GE
D	1 N 192	Gp	Cv	XU	5	1	100	50	80	30	70	500 ns	90	Hu, Ry, Tr, Co, GE
D	1 N 193	Sp	.	t	1	2	50	40	.	.	40	.	150	Sy
D	1 N 194	Sp	.	tU	1,5	2	60	40	.	.	40	.	150	Sy, WS, DS
D	1 N 194 A	Sp	.	t	.	.	.	.	.	.	40	.	.	Sy, WS, DS
D	1 N 195	Sp	.	tU	2	2	80	40	.	.	40	.	150	Sy, WS, DS
D	1 N 196	Sp	.	tU	1	2	40	40	.	.	40	.	150	Sy, WS, DS
d	1 N 197	Sp	.	tM	.	.	.	.	.	.	.	.	.	≙ 2 x 1 N 21 B
D	1 N 198	Gp	Cv	tU	5	1	250	50	80	30	80	.	90	Hu, Ry 6), ≠ Tr, Co &
D	1 N 198 A	Gp	Cv	UX	5	1	250	50	.	30	100	.	.	Hu, Ry, ER, OM &
D	1 N 198 B	Gp	Cv	UX	4	1	250	50	.	30	100	300 ns	.	Hu, Ry, ER, Sy, WS Hf, AS, CC, DS, ER, NA, SJ, Sm
D	1 N 200	S	Eb′	U	50	1	0,5	6,8	150	260	6,8	.	150	
D	1 N 201	S	Eb′	U	35	1	0,5	8,2	150	230	8,2	.	150	
D	1 N 202	S	Eb′	U	30	1	0,5	10	150	210	10	.	150	
D	1 N 203	S	Eb′	U	23	1	0,5	12	150	190	12	.	150	
D	1 N 204	S	Eb′	U	17	1	0,5	15	150	170	15	.	150	
D	1 N 205	S	Eb′	U	12	1	1	18	150	150	18	.	150	
D	1 N 206	S	Eb′	U	9	1	1	22	150	135	22	.	150	
D	1 N 207	S	Eb′	U	7	1	1	27	150	120	27	.	150	
D	1 N 208	S	Eb′	U	5,5	1	1	33	150	105	33	.	150	

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_f V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/-	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
D	1 N 209	S	Eb'	U	4,5	1	1	39	150	95	39	.	150	
D	1 N 210	S	Eb'	U	3,5	1	1	47	150	85	47	.	150	
D	1 N 211	S	Eb'	U	2,7	1	1	56	150	72	56	.	150	
D	1 N 212	S	Eb'	U	2	1	1	68	150	60	68	.	150	
D	1 N 213	S	Eb'	U	1,5	1	1	82	150	50	82	.	150	
D	1 N 214	S	Eb'	U	1,2	1	1	100	150	40	100	.	150	Hu, Ry, ER, Sy, WS, Hf, AS, CC, DS, ER, NA, SJ, Sm
D	1 N 215	S	Eb'	U	0,9	1	1	120	150	35	120	.	150	
D	1 N 216	S	Eb'	U	0,7	1	5	150	150	30	150	.	150	
D	1 N 217	S	Eb'	U	6,5	4	5	180	150	28	180	.	150	
D	1 N 218	S	Eb'	U	6	4	5	220	150	26	220	.	150	
D	1 N 219	S	Eb'	U	3	4	5	270	150	24	270	.	150	
D	1 N 220	S	Eb'	U	2,2	4	5	330	150	22	330	.	150	
D	1 N 221	S	Eb'	U	2	4	5	390	150	20	390	.	150	
D	1 N 222	S	Eb'	U	1,5	4	5	520	150	18	470	.	150	
Z	1 N 225 bis	S	Eo	CZ	.	.	0,5	6,8	150	0,2	7,5-10 bis	.	.	Hf, NS, NA, SJ, WS
Z	1 N 239	S	.	CZ	.	.	.	.	.	.	110-145	.	.	NS, NA, SJ, WS
D	1 N 248	S	Gy'	LG	10A	1,5	5mA	50	.	10A	50	.	175	GE, Tr, CE &
D	1 N 248 A	S	Gy'	LG	20A	1,5	5mA	50	.	10A	50	.	165	Ry, GE, BE, CE &
D	1 N 248 B	S	Gy'	LG	.	.	.	.	.	20A	50	.	175	FM, Ry, Wh
D	1 N 248 C	S	Gy'	LG	20A	0,6	4mA	55	.	20A	55	.	175	GJ, RC, Ry, GE
D	1 N 249	S	Gy'	LG	10A	1,5	5mA	100	.	20A	100	.	175	GE, Tr, BE, Dn &
D	1 N 249 A	Sd	Gg	LG	20A	1,5	5mA	100	.	20A	100	.	175	GE 8), Tr, Ry, Wh
D	1 N 249 B	Sd	Gy'	LG	.	.	5mA	100	.	20A	100	.	175	Dn, FM 6), Wh
D	1 N 249 C	S	Gy'	LG	20A	0,6	4mA	110	.	20A	110	.	175	GJ, RC, Ry, GE
D	1 N 250	S	Gy'	LG	10A	1,5	5mA	200	.	10A	200	.	175	GE, Tr, GJ, JR &
D	1 N 250 A	Sd	Gg	LG	20A	1,5	5mA	200	.	20A	200	.	175	GE 8), Tr, Ry &
D	1 N 250 B	S	Gy'	LG	.	.	.	.	.	20A	200	.	175	Dn, FM 6), Ry, Wh
D	1 N 250 C	S	Gy'	LG	20A	0,6	3,4mA	220	.	20A	220	.	175	GJ, RC, Ry, GE
D	1 N 251	Sb	Ec	sX	5	1	0,1	10	150	30	30	150 ns	200j	Tx 6), Tr, Rh, GE
D	1 N 251 A	S	Cq	X	5	1	0,1	10	.	75	125	.	200	Tr, DS, ER, WS, Ry
D	1 N 252	Sb	Cn	sX	10	1	0,1	5	150	40	20	150 ns	200j	Tr, Rh [Cv] &
D	1 N 252 A	S	Cq	X	10	1	0,1	10	.	100	125	.	200	DS, WS, Ry
D	1 N 253, R	S	Gp	UG	1A	1,5	10	100	.	4A	100	.	150	Tx & 6), R: 13)
D	1 N 254, R	S	Gp	UG	500	1,5	10	200	.	1,5A	200	.	150	Tx, GE & 6), R: 13)
D	1 N 255, R	S	Gp	UG	500	1,5	10	400	.	1,5A	400	.	150	Tx, GE & 6) R: 13)
D	1 N 256, R	S	Gp	UG	500	2	10	600	.	1,5A	600	.	150	Tx, GE & 6) R: 13)
d	1 N 258	S	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	≙ 1 N 32 23)
d	1 N 259	S	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	≙ 2 × 1 N 23 B
d	1 N 261	.	.	.	.	.	1,5	.	.	.	400	.	.	
D	1 N 263	Gp	Be'	VM	.	.	.	.	.	50	1	[12G]	90	Ph 6); Mv ≤ 6dB, NE
d	1 N 264	S	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	≙ 2 × 1 N 21B
D	1 N 265	G	Bk'	tU	4	1	10mA	10	.	.	100	.	100	JR, KE, OM
D	1 N 266	G	Bk'	tU	5	1	300mA	60	.	.	.	.	100	JR, KE, OM
D	1 N 267	S	Bk'	t	4	1	0,04	10	.	.	20	.	100	JR, KE, OM
D	1 N 268	Gp	Cv	U	6	1	25	10	.	30	30	.	.	Hu, Fy, KE, OM, Sm
D	1 N 270	Gb	Cv	Xn	200	1	100	50	.	80	100	.	90	Hu 6), Ry, Tr &
D	1 N 273	Gb	Cv	nU	100	1	20	20	.	30	35	.	90	Hu, Ry, Tr, CB &
D	1 N 276	Gb	Cv	nX	40	1	100	50	.	40	60	300 ns	90	Hu 6), Ry, ≠ Tr &
D	1 N 277	Gb	Cv	nX	100	1	75	10	.	75	100	300 ns	90	Hu 7), Ry, Tr &
D	1 N 278	Gb	Cv	UX	20	1	125	50	.	35	50	.	75	Hu, Tr [Cn] &
D	1 N 279	Gb	Cv	Xn	100	1	200	20	.	80	30	.	90	Hu, Tr, Cv, Fy, Sy
D	1 N 281	Gb	Cv	nX	100	1	500	50	.	75	60	.	90	Hu 6), Ry, ≠ Tr &
D	1 N 283	Gb	Cv	UX	200	1	20	10	.	60	20	.	90	Hu, Ry, Tr [Cn] &
d	1 N 285	G	.	N	.	.	.	.	.	75	.	.	75	GE; Rz ≤ 12,5 dB

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
D	1 N 286	Sp	Dp	VD	.	.	.	.	20	.	.	[22G]	.	Tr, Sy; Mv ≤ 8,5dB
D	1 N 286 A	Sp	Dp	VD	.	.	.	.	.	.	.	[22G]	.	Sy
D	1 N 287	Sb	Cv	U	20	1	500	60	.	75	40	.	90	Hu, CB, Cv, ER &
D	1 N 288	Sb	Cv	U	40	1	350	50	.	75	70	.	90	Hu, CB, Cv, ER &
D	1 N 289	Sb	Cv	U	20	1	50	50	.	70	70	.	90	Hu, CB, Fy, OM &
D	1 N 290	Sp	Cv	U	5	1	100	100	.	30	100	.	90	Hu, CB, Cv, ER &
D	1 N 291	Sb	Cv	U	40	1	100	100	.	85	100	.	90	Hu, OM, Sm &
D	1 N 292	Sb	Cv	U	100	1	200	50	.	85	70	.	90	Hu, CB, Cv, Nu &
D	1 N 294	Sp	Cv	U	5	1	800	50	80	50	60	.	100	Hu, Ry [Ec] ≠ 1 N 66
D	1 N 294 A	Sp	Cv	U	5	1	10	10	.	30	60	.	90	Ry, Sm
D	1 N 295	Sp	Ec	UV	.	.	200	10	.	35	40	.	100	Ry, CB, ER &
D	1 N 295 A	Sp	Cv	UV	3	1	200	10	80	30	40	.	90	Ry, GE
D	1 N 297	Sp	Cv	U	3,5	1	100	50	.	35	80	.	100	Hu, Ry [Ec], Cv &
D	1 N 297 A	Sp	Cv	U	3,5	1	100	50	.	30	80	.	90	Ry, OM, Sm
D	1 N 298	Sp	Cv	U	30	2	250	40	.	50	70	.	100	Hu, Ry [Ec], CB &
D	1 N 298 A	Sp	Cv	U	30	2	250	40	.	30	70	.	90	Ry, ER, OM, GE
D	1 N 299	G	Cv	U	3	0,5	200	6	.	.	50	.	.	KE
D	1 N 300	Sb	Ei	hU	15	1	1nA	10	150	65	12	.	150	Ry, WS
D	1 N 300 A	Sb	Ei	hU	30	1	1nA	10	150	80	12	.	150	Ry, WS
D	1 N 300 B	Sb	Ei	hU	50	1	1nA	10	150	100	12	.	150	Ry, WS
D	1 N 301	Sb	Ei	hU	5	1	0,05	50	150	45	65	.	150	Ry, DS, WS
D	1 N 301 A	Sb	Ei	hU	18	1	0,05	50	150	65	65	.	150	Ry, DS, WS
D	1 N 301 B	Sb	Ei	hU	50	1	0,05	50	.	75	65	.	150	Ry, DS, WS
D	1 N 302	Sb	Ei	hU	1	1	0,2	200	150	30	215	.	150	Ry, DS, WS, Sm
D	1 N 302 A	Sb	Ei	hU	5	1	0,2	200	150	40	215	.	150	Ry, DS, WS
D	1 N 302 B	Sb	Ei	hU	20	1	0,2	200	150	55	215	.	150	Ry, DS, WS
D	1 N 303	Sb	Ei	hU	3	1	0,1	100	150	40	115	.	150	Ry, DS, WS
D	1 N 303 A	Sb	Ei	hU	12	1	0,1	100	150	55	115	.	150	Ry, DS, WS
D	1 N 303 B	Sb	Ei	hU	50	1	0,1	100	150	65	115	.	150	Ry, DS, WS
D	1 N 304	G	Cv	hU	5	1	50	50	80	.	70	.	.	Ry, OM, Sm
D	1 N 305	Gb	El	Hn	100	0,8	2	10	150	125	50	.	90	Ry, Fy, OM, Sm
D	1 N 306	Gb	Ei	nU	100	0,8	2	10	150	150	12	.	90	Ry, Fy, OM &
D	1 N 307	Gb	Ei	hn	100	1	5	10	70	50	100	.	90	Ry, ER, OM, SM
D	1 N 308	Gb	Eb′	nU	300	1	500	8	150	100	10	.	90	Ry, Cv, ER, OM
D	1 N 309	Gb	Eb′	sX	100	1	100	20	150	100	40	.	90	Ry, Cv, ER, Nu &
D	1 N 310	Gb	Eb′	hU	15	1	20	20	150	40	125	.	90	Ry, Cv, ER, OM, Sm
D	1 N 311	S	.	M	.	.	.	.	.	.	.	9,5G	.	Nalogo Ltd.
D	1 N 312	Gb	Eb′	sX	30	1	50	50	150	70	50	.	90	Ry, Cv, ER, OM, Sm
D	1 N 313	Gb	Eb′	hX	15	1	10	20	150	40	100	.	90	Ry, Cv, ER, OM, Sm
D	1 N 314	S	Cr′	tX	15	1	5	10	.	15	75	.	125	UD, OM
D	1 N 315	Gj	Fb′	G	100	0,48	55	107	.	75	300	0,05	85	GE 5)
D	1 N 315 A	Gj	Fb′	G	100	0,48	160	150	.	100	200	0,05	95	GE
D	1 N 316 bis 1 N 322 A	S	Fa′	G	200	2	1 bis 2	50 bis 1kV	.	100	50 bis 1kV	.	200 bis .	Bg & Bg, Bd
D	1 N 323 bis 1 N 329 A	S	Gj	G	.	.	1 bis 2	50 bis 1kV	.	400	50 bis 1kV	.	. bis .	Bd, DS, GJ, NA, Sm Bg, Bd, Sm
D	1 N 330	S	.	U	5	1	0,03	20	.	.	32	.	100	DS &; ≙ 1 N 137
D	1 N 331	S	.	U	5	1	0,01	10	.	.	16	.	100	DS &; ≙ 1 N 138
D	1 N 332, R	S	Gp	UG	800	2	200	280	.	1,2A	280	.	170	Tx; R: 13), GE &
D	1 N 333, R	S	Gp	UG	400	2	200	280	.	600	280	.	170	Tx; R: 13), GE &
D	1 N 334, R	S	Gp	UG	800	2	200	210	.	1,2A	210	.	170	Tx; R: 13), GE &
D	1 N 335, R	S	Gp	UG	400	2	200	210	.	600	210	.	170	Tx; R: 13), GE &
D	1 N 336, R	S	Gp	UG	800	2	100	140	.	1,2A	140	.	170	Tx; R: 13), GE &

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
D	1 N 337, R	S	Gp	UG	400	2	100	140	.	600	140	.	170	Tx; R: 13), GE &
D	1 N 338, R	S	Gp	UG	2A	2	200	70	.	3A	70	.	170	Tx; R: 13), Tr &
D	1 N 339, R	S	Gp	UG	800	2	100	70	.	1,2A	70	.	170	Tx; R: 13), GE &
D	1 N 340, R	S	Gp	UG	400	2	100	70	.	600	70	.	170	Tx; R: 13), GE &
D	1 N 341, R	S	Gp	UG	800	2	500	280	.	1,2A	280	.	170	Tx; R: 13), GE &
D	1 N 341 C	S	Ge	UG	800	2	500	280	.	1,2A	280	.	170	
D	1 N 342, R	S	Gp	UG	400	2	500	280	.	600	280	.	170	Tx; R: 13), GE &
D	1 N 343, R	S	Gp	UG	800	2	500	210	.	1,2A	210	.	170	Tx; R: 13), GE &
D	1 N 344, R	S	Gp	UG	400	2	500	210	.	600	210	.	170	Tx; R: 13), GE &
D	1 N 345, R	S	Gp	UG	800	2	500	140	.	1,2A	140	.	170	Tx; R: 13), GE &
D	1 N 346, R	S	Gp	UG	400	2	500	140	.	600	140	.	170	Tx; R: 13), GE &
D	1 N 347, R	S	Gp	UG	2A	2	500	70	.	3A	70	.	170	Tx; R: 13), Tr &
D	1 N 348, R	S	Gp	UG	800	2	500	70	.	1,2A	70	.	170	Tx; R: 13), GE &
D	1 N 349, R	S	Gp	UG	400	2	500	70	.	600	70	.	170	Tx; R: 13), GE &
D	1 N 350	Sj	Ep	U	20	1	0,03	60	.	.	70	.	150	Tr, DS, NA, WS
D	1 N 351	Sj	Ep	U	8	1	0,03	100	.	.	120	.	150	Tr, DS, NA, WS
D	1 N 352	Sj	Ep	U	5	1	0,05	150	.	.	170	.	150	Tr, DS, NA, WS
D	1 N 353	Sj	Ep	U	3	1	0,1	200	.	.	225	.	150	Tr, DS, NA, WS
D	1 N 354	Sj	Ep	U	1	1	0,1	300	.	.	325	.	150	Tr, DS, NA, WS
D	1 N 355	G	Cr'	Uh	5	1	50	25	.	35	100	.	.	OM, Sm, Sy
D	1 N 358, A	G	40)	VD	.	.	.	.	.	.	.	[12,4G]	70	Sy, MA
d	1 N 359, A	S	40)	VD	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Sy
D	1 N 359	S	Gj	G	.	.	1	50	.	100	50	.	.	Bg, Bd, GJ &
D	1 N 359 A bis	S	Gj	G	.	.	1	50	.	150	50 bis	.	.	Bg, Bd
D	1 N 365 A	S	Gj	G	.	.	2	1kV		150	1kV	.	.	Bg, Bd
D	1 N 367	G	Cr'	U	2,5	1	25	10		.	60	.	.	KE, OM
D	1 N 368	Gj	Fq'	G	100	0,48	300	200		100	200	.	55	GE, FT, Bd
D	1 N 369, A	S	40)	D	.	.	.	.		.	.	.	.	Sy
z	1 N 370 bis	Sj	.	ZR	.	.	.	.		.	1,5 bis	.	150	Sy, auch WS, DS
z	1 N 400	Sj	.	ZR	.	.	.	.			470	.	150	Sy
z	1 N 401 bis	Sj	Ep'	ZR	.	.	.	.			. bis	.	150	Sy
z	1 N 409	Sj	Ep'	ZR	.	.	.	.				.	150	Sy
d	1 N 410	Sj	.	h	.	.	.	.	.	.	.	.	150	Sy
D	1 N 411	S	Ge'	LG	.	.	.	.	.	25A	50	.	150	Tr
D	1 N 411 A	S	.	LG	100A	1,5	5mA	50	.	35A	35	.	175	Tr
D	1 N 411 B	S	Gk	LG	150A	1,5	15mA	50	.	50A	50	.	175	Tr, Dn, JR, JT
D	1 N 412	S	Ge'	LG	.	.	.	.	.	18A	100	.	150	Tr
D	1 N 412 A	S	.	LG	100A	1,5	5mA	100	.	35A	70	.	175	Tr
D	1 N 412 B	S	Gk	LG	150A	1,5	15mA	100	.	50A	100	.	175	Tr, Dn, JR, JT
D	1 N 413	S	Ge'	LG	.	.	.	.	.	12A	200	.	150	Tr
D	1 N 413 A	S	.	LG	100A	1,5	5mA	200	.	35A	140	.	175	Tr
D	1 N 413 B	S	Gk	LG	150A	1,5	15mA	200	.	50A	200	.	175	Tr, Dn, JR, JT
D	1 N 415, A	.	38)	D	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
D	1 N 415 B	S	38)	VD	.	.	.	.	.	.	.	[10G]	.	Bo, MA ≙ 1 N 23B, BR
D	1 N 415 C	S	38)	VM	.	.	.	.	.	.	.	[10G]	.	Bo, MA ≙ 1N23C, CR
D	1 N 415 D	S	38)	VM	.	.	.	.	.	.	.	[10G]	.	Bo, MA ≙ 1N23D, DR
D	1 N 415 E	S	38)	V	.	.	.	.	.	.	.	[10G]	.	MA
D	1 N 416, A	S	38)	V	.	.	.	.	.	.	.	.	.	≙ 1N 21A, AR
D	1 N 416 B	S	38)	VM	.	.	.	.	.	.	.	[3G]	.	Bo & ≙ 1N21B, BR
D	1 N 416 C	S	38)	VM	.	.	.	.	.	.	.	[3G]	.	Bo & ≙ 1N21C, CR
D	1 N 416 D	S	38)	VM	.	.	.	.	.	.	.	[3G]	.	Bo & ≙ 1N21D, DR
D	1 N 416 E	S	38)	VM	.	.	.	.	.	.	.	[3G]	.	MA, Sy ≙ 1N21E, ER
D	1 N 417	G	Ak	X	.	.	120	60	.	60	60	.	70	Sy, Fy, OM

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
D	1 N 418	G	Ak	X	8	1	120	60	.	7,5	60	.	70	Sy, Fy, ER, OM
D	1 N 419	G	Ak	X	150	1	190	90	.	150	80	.	70	Sy, Fy, OM
Z	1 N 429	S	Ep'	R	.	.	.	6,2	200	1	6,2	20	± 0,1	JR, NA 6) 5% ; Hf
Z	1 N 430	S	Ep'	R	.	.	.	.	250	10	8,4	11	0,002	JR, Hf
Z	1 N 430 A	S	Ep'	R	.	.	.	.	250	10	8,4	11	0,001	JR, Hf
Z	1 N 430 B	S	Ep'	R	.	.	.	.	250	10	8,4	11	0,001	JR, Hf
D	1 N 431	Sj	Eo	ZG	.	.	0,1	15	.	10	68	.	150	Hf, DS, Fy, WS
D	1 N 431 B	Sj	.	Z	.	.	.	.	.	.	75	.	.	
D	1 N 432	Sb	Ei	hU	10	1	SnA	10	150	55	35	.	150	Ry, Fy, WS
D	1 N 432 A	Sb	Ei	hU	20	1	SnA	10	150	70	35	.	150	Ry, Fy, WS
D	1 N 432 B	Sb	Ei	hU	50	1	SnA	10	150	85	35	.	150	Ry, WS
D	1 N 433	Sb	Ei	hU	3	1	0,01	10	150	40	135	.	150	Ry, DS, WS
D	1 N 433 A	Sb	Ei	hU	10	1	0,01	10	150	50	135	.	150	Ry, DS, WS
D	1 N 433 B	Sb	Ei	hU	50	1	0,01	10	150	60	135	.	150	Ry, DS
D	1 N 434	Sb	Ei	hU	2	1	0,01	10	150	35	170	.	150	Ry, DS, Sm, WS
D	1 N 434 A	Sb	Ei	hU	7	1	0,01	10	150	45	170	.	150	Ry, DS, WS
D	1 N 434 B	Sb	Ei	hU	20	1	0,01	10	150	60	170	.	150	Ry, DS, WS
D	1 N 435	G	Cr'	UR	225	0,15	300	30	80	60	40	.	.	OM, Sy
z	1 N 436	Sb	Ei	R	.	.	.	.	.	.	4	.	150	Ry
z	1 N 437	Sb	Ei	R	100	1,2	0,1	1	.	.	5	.	150	Ry
z	1 N 437 A	Sb	Ei	R	100	1	0,1	1	.	.	5	.	150	Ry
z	1 N 438	Sb	Ei	R	100	1,2	0,1	1	.	.	7	.	150	Ry
z	1 N 438 A	Sb	Ei	R	100	1	0,1	1	.	.	7	.	150	Ry
z	1 N 439	Sb	Ei	R	.	.	.	.	.	100	10	.	150	Ry
D	1 N 440	S	Fk	UG	300	1,5	0,3	100	.	300	100	.	150	GE &
D	1 N 440 B	S	Fk	UG	750	1,5	0,3	100	.	750	100	.	165	Tx &
D	1 N 441	S	Fk	UG	300	1,5	0,75	200	.	300	200	.	150	GE &
D	1 N 441 B	S	Fk	UG	750	1,5	0,75	200	.	750	200	.	165	Tx &
D	1 N 442	S	Fk	UG	300	1,5	1	300	.	300	300	.	150	GE &
D	1 N 442 B	S	Fk	UG	750	1,5	1	300	.	750	300	.	165	Tx &
D	1 N 443	S	Fk	UG	300	1,5	1,5	400	.	300	400	.	150	GE &
D	1 N 443 B	S	Fk	UG	750	1,5	1,5	400	.	750	400	.	165	Tx &
D	1 N 444	S	Fk	UG	300	1,5	1,75	500	.	300	500	.	150	GE &
D	1 N 444 B	S	Fk	UG	650	1,5	1,75	500	.	650	500	.	150	Tx &
D	1 N 445	S	Fk	UG	300	1,5	2	600	.	300	600	.	150	GE &
D	1 N 445 B	S	Fk	UG	650	1,5	2	600	.	650	600	.	150	Tx &
D	1 N 446, R	S	Dn'	VD	.	.	.	.	.	.	.	[26G]	.	Sy
D	1 N 447	G	Af'	U	25	1	20	10	.	60	30	.	75	Sy, CB, Cv &
D	1 N 448	G	Af'	U	25	1	30	30	.	60	100	.	75	Sy
D	1 N 449	G	Af'	nU	50	1	30	30	.	60	30	.	75	Sy, CB, Cv &
D	1 N 450	G	Af'	nU	50	1	30	30	.	60	100	.	75	Sy, CB, Cv &
D	1 N 451	G	Af'	nU	50	1	150	150	.	60	150	.	75	Sy, ER, OM
D	1 N 452	G	Af'	nU	100	1	30	30	.	80	30	.	75	Sy, CB, Cv, Nu &
D	1 N 453	G	Af'	nU	100	1	30	30	.	.	100	.	75	Sy, CB, Cv, ER &
D	1 N 454	G	Af'	nU	200	1	50	50	.	100	50	.	75	Sy, CB, Cv, ER &
D	1 N 455	G	Af'	nU	300	1	30	30	.	100	30	.	75	Cv, ER, OM, Sm
D	1 N 456	Sd	Ec	Us	40	1	25nA	25	500	90	25	.	150	Tx, Hu [Cv] CB, PS
D	1 N 456 A	S	Ec	U	100	1	25nA	25	500	200	25	.	150j	Tx, PS &
D	1 N 457	Sd	Ec	Us	20	1	25nA	60	500	75	60	.	150j	Tx, Hu 6), Rh, CB, Co
D	1 N 457 A	S	Ec	U	100	1	25nA	60	500	200	60	.	150j	Tx, PS &
D	1 N 458	Sd	Ec	Us	7	1	25nA	125	500	55	125	.	150j	Tx 6), Hu, Rh, CB
D	1 N 458 A	S	Ec	U	100	1	25nA	125	500	200	125	.	150j	Tx, PS &
D	1 N 459	Sd	Ec	Us	3	1	25nA	175	500	40	175	.	150j	Tx, Hu 6), Rh &
D	1 N 459 A	S	Ec	U	100	1	25nA	175	500	200	175	.	150j	Tx, Rh [Cv], PS, Ry
D	1 N 460	Sb	Ei	hU	5	1	0,01	10	.	12	90	.	150	Ry, DS, WS

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
D	1 N 460 A	Sb	Ei	hU	15	1	0,01	10	.	18	90	.	150	Ry, DS, WS
D	1 N 460 B	Sb	Ei	hU	50	1	0,01	10	.	25	90	.	150	Ry, DS, WS
D	1 N 461	S	Ec	U	15	1	0,5	25	200	60	25	.	150j	Tx, Hu [Cv] &
D	1 N 461 A	S	Bf	U	100	1	0,5	25	.	200	25	.	150	PS, CD, ER &
D	1 N 462	S	Ec	U	5	1	0,5	60	200	50	60	.	150j	Tx, Hu [Cv] &
D	1 N 462 A	S	Bf	U	100	1	0,5	60	.	200	60	.	150	PS, CD, DS, ER &
D	1 N 463	S	Ec	U	1	1	0,5	175	200	30	175	.	150j	Tx, Hu [Cv] &
D	1 N 463 A	S	Bf	U	100	1	0,5	175	.	200	175	.	150j	PS, CD, DS, ER &
D	1 N 464	S	Ec	U	3	1	0,5	125	200	40	125	.	150j	Tx, Hu [Cv] &
D	1 N 464 A	S	Bf	U	100	1	0,5	125	.	200	125	.	150j	PS, DS, CD, ER &
Z	1 N 465, A bis	Sa	Ev	Z	.	.	75	1	250	10	2,6 bis	60		Hu ±0, 6 V; A: 23)
Z	1 N 470, A	Sa	Ev	Z	.	.	5	3,5	250	10	7,1	10		Hu ±0, 9 V; A: 23)
Z	1 N 471	Sa	Ev	C	.	.	5	1	250	10	3,45	65		Hu, Hf ±0, 45 V
Z	1 N 472	Sa	Ev	C	.	.	5	1	250	10	4,1	60		Hu, Hf ±0, 4 V
Z	1 N 473	Sa	Ev	C	.	.	5	1,5	250	10	4,8	50	.	Hu, Hf ±0, 5 V
Z	1 N 474	Sa	Ev	C	.	.	5	1,5	250	10	5,8	40	.	Hu ±0, 6 V; Hf
Z	1 N 475	Sa	Ev	C	.	.	5	3,5	250	10	7,1	25	.	Hu ±0, 9 V; Hf
D	1 N 476	G	Cr'	U	3	1	180	75	80	.	115	.	.	Am, NU, OM, Sm
D	1 N 477	G	Cr'	U	3	1	180	75	80	.	115	.	.	Am, NU, OM, Sm
D	1 N 478	G	Cr'	U	5	1	155	75	80	.	115	.	.	Am, OM, Sm
D	1 N 479	G	Cr'	U	5	1	155	75	80	.	115	.	.	Am, OM, Sm
D	1 N 480	Gp	Cv	U	5	1	125	50	80	35	60	500 ns	.	Hu, Am, OM
d	1 N 481	G	.	.	300	0,5	650	65	.	.	65	.	.	
D	1 N 482	Sd	Ec	U	100	1,1	0,25	30	500	100	30	.	150	Tx, Hu, CB, PS, Sy
D	1 N 482 A	S	Ec	U	100	1	25nA	30	500	200	30	.	150	Tx, Hu [Cv] PS, Sy
D	1 N 482 B	S	Ec	U	100	1	25nA	30	500	200	30	.	150	Tx, Hu, Rh [Cv]
D	1 N 483	Sd	Ec	U	100	1,1	0,25	60	500	100	60	.	150	Tx, Hu, CB, PS
D	1 N 483 A	S	Ec	U	100	1	25nA	60	500	200	60	.	150	Tx, Hu, PS, JR
D	1 N 483 B	S	Ec	U	100	1	25nA	60	500	200	60	.	150	Tx 7)Hu, PS, Sy
D	1 N 484	Sd	Ec	U	100	1,1	0,25	125	500	100	125	.	150	Tx, Hu, CB, PS
D	1 N 484 A	S	Ec	U	100	1	25nA	125	500	200	125	.	150	Tx, Hu, JR, PS
D	1 N 484 B	S	Ec	U	100	1	25nA	125	500	200	125	.	150	Tx, Hu, PS, Rh
D	1 N 485	Sd	Ec	U	100	1,1	0,25	175	500	100	175	.	150	Tx, Hu, Rh, CB, PS
D	1 N 485 A	S	Ec	U	100	1	25nA	175	500	200	175	.	150	Tx, Hu [Cv], PS
D	1 N 485 B	S	Ec	U	100	1	25nA	175	500	200	175	.	150	Tx 7), Hu [Cv] PS
D	1 N 486	S	Ec	U	100	1,1	0,25	225	500	100	225	.	150	Tx, Hu [Cv], PS
D	1 N 486 A	S	Ec	U	100	1	25nA	225	500	200	225	.	150	Tx, Hu, Rh, Sy &
D	1 N 486 B	S	Ec	U	100	1	25nA	225	500	200	225	.	150	Tx 7), PS
D	1 N 487	S	Ec	U	100	1,1	0,25	300	500	100	300	.	150	Tx, Hu [Cv], PS
D	1 N 487 A	S	Ec	U	100	1	25nA	300	500	200	300	.	150	Tx, Hu [Cv], PS
D	1 N 487 B	Sj	Ef	nU	100	1	0,1	300	250	200	300	.	200	Sy
D	1 N 488	S	Ec	U	100	1,1	0,25	380	500	100	380	.	150	Tx, Hu, JR, PS
D	1 N 488 A	S	Ec	U	100	1	25nA	380	500	200	380	.	150	Tx, Hu, PS, Rh
D	1 N 488 B	Sj	Ef	nU	100	1	0,1	380	250	200	380	.	200	Sy
D	1 N 490	G	Cr'	U	5	1	250	50	.	.	60	.	.	Am, Cv, ER, OM
D	1 N 497	G	Cv'	nU	100	1	20	20	.	60	20	.	.	CB, Cv, ER, OM, Sm
D	1 N 498	G	Cv'	U	100	1	25	40	.	.	40	.	.	CB, Cv, ER, OM, Sm
D	1 N 499	G	Cv'	U	100	1	30	50	.	.	50	.	.	CB, Cv, ER, OM, Sm
D	1 N 500	G	Cv'	nU	100	1	40	60	.	.	60	.	.	CB, Cv, Hu, OM &
D	1 N 501	G	.	nU	100	1	40	80	.	.	80	.	.	CB, Cv, ER, OM &
D	1 N 502	G	.	nU	100	1	50	100	.	.	100	.	.	CB, Cv, ER, OM &
d	1 N 503 bis	S	.	LG	500	1,2	0,5	25	.	330	60 bis	.	150	Hy
d	1 N 510	S	.	LG	500	1,2	0,25	500	.	330	1200	.	150	Hy

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
d	1 N 511 bis	S	.	LG	500	1,2	0,5	25	.	1W	60 bis	.	150	Hy
d	1 N 518	S	.	LG	500	1,2	0,25	500		1W	1200	.	150	Hy
d	1 N 519 bis	S	.	LG	500	1,2	0,25	25		1,2W	60 bis	.	150	Hy
d	1 N 526	S	.	LG	500	1,2	0,25	500	.	1,2W	1200	.	150	Hy
D	1 N 527	G	Cr'	U	1	0,3	50	10	80	.	20	.	.	OM
D	1 N 530	S	Fk	UG	300	2	3	100	.	300	100	.	.	Tx, GJ, Bd &
D	1 N 531	S	Fk	UG	300	2	7,5	200	.	300	200	.	.	Tx, GJ, Bd &
D	1 N 532	S	Fk	UG	300	2	10	300	.	300	300	.	.	Tx, GJ, Bd &
D	1 N 533	S	Fk	UG	300	2	15	400	.	300	400	.	.	Tx, GJ, Bd &
D	1 N 534	S	Fk	UG	300	2	17,5	500	.	300	500	.	.	Tx, GJ, Bd &
D	1 N 535	S	Fk	UG	300	2	20	600	.	300	600	.	.	Tx, GJ, Bd &
D	1 N 536	Sd	Fk	UG	500	1	10	50	.	750	50	.	165	Tx, Ry [Fa] GE &
D	1 N 537	Sd	Fk	UG	500	1	10	100	.	750	100	.	165	Tx, Ry, GE, JR &
D	1 N 538	Sd	Fk	UG	500	1	10	200	.	750	200	.	165	Tx 6), Tr, Ry, GE
D	1 N 539	Sd	Fk	UG	500	1	10	300	.	750	300	.	165	Tx, Ry [Fa], GE &
D	1 N 540	Sd	Fk	UG	500	1	10	400	.	750	400	.	165	Tx 6), Tr, Ry, GE
D	1 N 540 S	Sj	Fk'	UG	250	0,5	300	400	.	750	400	.	150	Sa
d	1 N 541	Gp	Cp	hD	10	1,5	18	10	80	35	45	.	.	Am, ER, NA, Nu, Co
d	1 N 542	Gp	Cp	DP	10	1,5	18	10	.	35	45	.	.	= 2× 1 N 541
d	1 N 543	S	.	G	10	.	0,1	1500	.	.	1250	.	.	
d	1 N 543 A	S	.	G	50	8	.	.	.	.	1250	.	.	
d	1 N 544	S	.	G	100	10	0,1	1500	.	.	1250	.	.	
d	1 N 544 A	S	.	G	500	1,2	.	.	.	.	600	.	.	
D	1 N 547	Sd	Fk	UG	500	1	10	600	.	750	600	.	165	Tx 6), Tr [Fe] Ry
D	1 N 547 S	Sj	Fk'	UG	250	0,5	300	600	.	750	600	.	150	Sa
D	1 N 550, R bis	S	Gp	UG	500	1,5	0,5	100	.	500	100 bis	.	150	Tx; R: 13), GE &
D	1 N 555, R	S	Gp	UG	500	1,5	5	600	.	500	600	.	150	Tx; R: 13), GE &
D	1 N 558	S	Fe	G	10	10	50	1500	.	15	1500	.	.	Tx
D	1 N 560	S	Fk	G	600	0,5	300	800	.	600	800	.	150	GE, GJ, Bd, Tx, Tr
D	1 N 561	S	Fk	G	600	0,5	300	1kV	.	600	1kV	.	150	GE, GJ, Bd, Tx, Tr
D	1 N 562	S	Gp	G	400	0,65	3mA	800	.	400	800	.	150	GE, KE, Mo, NA, SS
D	1 N 563	S	Gp	G	400	0,65	3mA	1kV	.	400	1kV	.	150	GE, KE, Mo, NA, SS
D	1 N 566	G	Cr'	X	20	1	200	200	80	.	275	.	.	OM
D	1 N 567	G	Cr'	X	150	1	150	100	80	.	125	.	.	OM
D	1 N 568	G	Cr'	X	5	0,32	100	5	80	.	50	.	.	OM
D	1 N 569	G	Cr'	U	250	0,5	50	10	80	.	25	.	.	OM
D	1 N 570	S	15)	G	50	10	50	1500	.	2×38	1500	.	.	Tx, JR, LT, Mo
D	1 N 571	G	Cr'	Un	200	1	100	10	80	.	25	.	.	OM, Sy
d	1 N 573	G	.	G	.	.	.	.	.	250	340	.	.	
d	1 N 574	G	.	G	.	.	.	.	.	300	380	.	.	
d	1 N 575, A	G	.	G	.	.	.	.	.	350	380	.	.	
d	1 N 576 A	G	.	G	.	.	.	.	.	400	380	.	.	
d	1 N 581	G	.	G	.	0,15	.	.	.	250	340	.	.	GE
d	1 N 582	G	.	G	.	0,15	.	.	.	300	380	.	.	GE
d	1 N 583	G	.	G	.	0,15	.	.	.	350	380	.	.	GE
d	1 N 584	G	.	G	.	.	.	.	.	400	380	.	.	Sy
D	1 N 588	S	Fp	UG	10	10	50	1500	.	15	1500	.	.	Tx, Bd, Dn, Tr, NA
D	1 N 589	S	Fp	UG	50	8	50	1500	.	50	1500	.	.	Tx, Bd, Dn, Tr, NA
d	1 N 590	S	Fp	UG	10	10	50	1500	.	100	1500	.	.	Tx; Ers: 1 N 1130
d	1 N 591	S	Fp	UG	10	10	50	1500	.	125	1500	.	.	Tx; Ers: 1 N 1131
D	1 N 596	S	16)	G	100	3	10	600	.	150	600	.	150	Hu, JR, Bd, Sm
D	1 N 597	S	16)	G	100	3	10	800	.	150	800	.	150	Hu, JR, Bd

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
D	1 N 598	S	16)	G	100	3	10	1kV	.	150	1kV	.	150	Hu, JR, Bd
D	1 N 599	S	Fk	UG	200	1,5	25	50	.	400	50	.	150	Tx, GE &
D	1 N 599 A bis 1 N 606	S	Fk	UG	400 bis 200	1,5	1	50 bis 600	.	400	50 bis 600	.	150	Tx, GE &
D	1 N 606 A	S	Fk	UG	400	1,5	2,5	600		400	600	.	150	Tx, GE &
D	1 N 607, R	S	Gp	UG	200	1,5	25	50		1A	50	.	150	Tx; R: 13), GE &
D	1 N 607 A, R bis 1 N 614, R	S	Gp	UG	200	1,5	1	50 bis 600	.	1A	50 bis 600	.	150	Tx; R: 13), GE &
D	1 N 614 A, R	S	Gp	UG	200	1,5	2,5	600	.	1A	600	.	150	Tx; R: 13), GE &
d	1 N 615	G	Cr'	U	.	.	.	.	.	75	100	.	.	
D	1 N 616	G	Cr'	U	8	1	30	150	80	.	40	.	.	Am, ER, Fy, Nu &
D	1 N 617	G	Cr'	U	3	1	11	10	80	.	115	.	.	Am, OM, Sm
D	1 N 618	G	Cr'	U	5	1	7	10	.	.	115	.	.	Am, Sm
D	1 N 619	S	Cr'	U	3	1	8	10	.	.	30	.	.	DS, ER, Fd, WS
D	1 N 622	S	Cr'	U	6,5	4	0,2	150	.	.	180	.	.	DS, ER, Fd
D	1 N 625	Sd	Ec	hX	4	1,5	1	20	200	20	20	1µs	200	Tx, Hu, CB, PS, GE
D	1 N 625 A	Sd	Cq	hX	10	1,5	0,1	20	.	50	20	.	200	DS, WS, Ry
D	1 N 626	Sd	Ec	hX	4	1,5	1	35	200	20	35	1µs	200	Tx, Hu, CB, PS, GE
D	1 N 626 A	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	DS, WS
D	1 N 627	Sd	Ec	hX	4	1,5	1	75	200	20	75	1µs	200	Tx, Hu, Rh, CB, PS
D	1 N 627 A	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	DS, WS
D	1 N 628	Sd	Ec	hX	4	1,5	1	125	200	20	125	1µs	200	Tx, Hu, CB, PS
D	1 N 628 A	Sd	Cq	hX	10	1,5	0,1	125	.	50	125	.	200	DS, WS, Ry
D	1 N 629	Sd	Ec	hX	4	1,5	1	175	200	20	175	1µs	200	Tx, Hu, CB, PS
D	1 N 629 A	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	DS, WS
D	1 N 630	G	40)	VD	.	.	.	.	.	.	.	.	.	MA; ers. 1 N 358
D	1 N 631	G	Cv'	XU	50	1	500	20	.	.	75	.	.	Sy, CB, OM
D	1 N 632	G	Cv'	X	7	1	120	60	.	.	75	.	.	Sy, CB, ER, OM
D	1 N 633	G	Cv'	X	150	1	180	90	.	.	125	.	.	Sy, CB, OM
D	1 N 634	Gb	Cv	nX	50	1	115	100	.	50	115	.	.	Hu, Sy, CB, OM &
D	1 N 635	G	Cv	nU	50	1	175	150	.	50	165	.	.	Sy, Cv, ER, OM
D	1 N 636	Gp	Cv	hU	2,5	1	10	10	.	30	60	.	90	Hu, CB, ER, Sy &
D	1 N 643	Sd	Ec	X	10	1	1	100	.	40	110	300 ns	200	Tx 8), Hu, Tr &
D	1 N 643 A	S	Cv	X	100	1	25nA	10	.	40	200	300 ns	200	Hu, PS, Cp, Fd &
D	1 N 645	Sd	Ec	nU	400	1	0,2	225	600	400	225	.	175	Tx 5), Hu, GE, Tr &
D	1 N 645 A	S	Ec	nU	400	1	0,2	225	600	.	225	.	175	Tx 5), DS, GE, ER &
D	1 N 646	Sd	Ec	nU	400	1	0,2	300	600	400	300	.	150	Tx 5), GE, Hu, Co &
D	1 N 647	Sd	Ec	nU	400	1	0,2	400	600	400	400	.	150	Tx 5), GE, Hu, Co &
D	1 N 648	Sd	Ec	nU	400	1	0,2	500	600	400	500	.	150	Tx 5), GE, Hu, Co &
D	1 N 649	Sd	Ec	nU	400	1	0,2	600	600	400	600	.	175	Tx 5), GE, Hu, Co &
E	1 N 650	A	Lm	E	10	.	.	.	.	.	15	.	.	Tx
E	1 N 651	A	Lm	E	10	.	.	.	.	.	10	.	.	Tx
E	1 N 652	A	Lm	E	5	.	.	.	.	.	5	.	.	Tx
E	1 N 653	A	Lm	E	5	.	.	.	.	.	5	.	.	Tx
D	1 N 658, A	Sd	Cv	X	100	1	0,05	50	.	200	50	300 ns	200	Hu, Tr, Rh, Cv 8), Tx
D	1 N 659	Sd	Ec	X	6	1	5	50	250	100	50	300 ns	200	PS, Rh, Tx, Hu, Tr
D	1 N 659 A	S	Cq	X	10	1	25nA	50	250	.	60	.	200	Fd, WS, Ry, GE
D	1 N 660	Sd	Ec	X	6	1	5	100	250	100	100	300 ns	200	Tx, Tr, Rh, PS, Ry
D	1 N 660 A	S	Cq	U	10	1	25nA	200	.	.	200	.	200	Rh, Ry
D	1 N 661	Sd	Ec	X	6	1	10	200	250	100	200	300 ns	200	Tx, Tr, Rh, PS &
D	1 N 661 A	S	Cq	X	10	1	25nA	200	.	.	225	.	200	DS, Rh, WS, Ry
D	1 N 662	Sd	Ec	X	10	1	20	50	250	40	80	500 ns	200	Tx 8), Hu, Tr &
D	1 N 662 A	S	Cv	X	100	1	1	10	.	100	100	500 ns	200	Hu, PS, Tr, Ry

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
D	1 N 663	Sd	Ec	X	100	1	5	75	250	60	80	500 ns	200	Tx 8), Hu, Tr &
D	1 N 663 A	S	Cv	X	100	1	0,1	75	.	100	100	300 ns	200	Hu, PS, Ry
D	1 N 664 bis	S	Eb′	D	.	.	.	.	250	.	8,2 bis	.	.	WE, WS
D	1 N 672	S	Eb′	D	250	0,82	10	450	250	.	150	.	.	WE, WS
D	1 N 673	S	Eb′	G	400	1	2	320	400	400	350	.	200	WE
D	1 N 674	S	Eb′	Z	.	.	.	.	250	.	4,7	.	.	WE, WS
D	1 N 675	S	Eb′	Z	.	.	.	.	250	.	6,2	.	.	WE
D	1 N 676	S	Cr′	G	200	1	1	100	.	.	100	.	.	Tr, Cv, DS, Rh &
D	1 N 677	S	Ec	G	400	1	1	100	.	400	100	.	175	GE, Tr, ER, Rh &
D	1 N 678	S	Cn	G	200	1	1	200	.	75	200	.	175	Tr, DS, ER, Fd &
D	1 N 679	S	Cn	G	400	1	1	200	.	150	200	.	175	Tr, DS, ER, GE &
D	1 N 681	S	Cn	G	200	1	1	300	.	200	300	.	175	Tr, Cv, ER, GE &
D	1 N 682	S	Cn	G	400	1	200	360	.	400	300	.	175	GE
D	1 N 683	S	Cn	G	200	1	200	480	.	75	400	.	175	Tr, Ry, GE
D	1 N 684	S	Cn	G	400	1	200	480	.	400	400	.	175	Tr, Rh [Cv], GE
D	1 N 685	S	Cq	G	200	1	1	500	.	200	500	.	175	Ry, GE
D	1 N 686	S	Cn	G	400	1	200	600	.	400	500	.	175	Tx, GE
D	1 N 687	S	Cn	G	200	1	1	600	.	200	600	.	175	Tr, Rh [Cv] ER &
D	1 N 689	S	Cn	G	400	1	1	600	.	150	600	.	175	Tr, Cv &, ≙ 1 N 649
D	1 N 690	S	Cr′	X	400	1	0,25	30	.	250	40	.	200	SR, Sp, DS, Tr &
D	1 N 691	Sd	Cn	X	400	1	0,25	60	.	200	70	800 ns	200	Tr, SR, Cp, DS &
D	1 N 692	S	Cv	X	400	1	0,25	120	.	250	150	500 ns	150	Rh, Tr, SR, Cp &
D	1 N 693	Sd	Cn	s	400	1	0,25	160	.	200	180	800 ns	200	Tr, Rh, SR, Cp &
D	1 N 695	Gb	Cv	U	100	1	2	10	100	[400]	20	300 ns	90	Hu, Tr [Cn], Ry &
D	1 N 695 A	Gb	Cn	U	100	1	10	20	.	100	20	.	90	Tr, Ry
D	1 N 696	S	16)	X	10	0,8	8	20	100	.	30	.	.	WE, DS, WS
D	1 N 697	S	Eb′	nX	250	0,8	10	214	250	.	120	.	.	WE, DS, WS
D	1 N 698	S	Cr′	XU	1	0,21	7	1,5	80	.	20	.	.	Am, ER, OM
D	1 N 699	G	Cr′	U	100	1	250	75	80	.	100	.	.	CB, ER, OM, WS
D	1 N 701	S	Eb′	Z		.	.	.	250	.	10	.	.	WE, WS
Z	1 N 702, A bis	Sa	Cq	Z		.	75	1	250	10	2,6 bis	60	.	Hu, PS; A: 23), Tx
Z	1 N 707, A	Sa	Cq	Z	.		5	3,5	250	10	7,1	10		Hu, PS; A: 23), Tx
Z	1 N 708, A bis	Sa	Cq	Z	.		.	.	250	25	5,6 bis	3,6		Hu, GJ, ST; A: 23)
Z	1 N 725, A	Sa	C	Z				.	250	4	30	42		PS, ST; A: 23), WS
Z	1 N 726 bis	S	Co′	Z				.	250	4	33 bis	50		ST, Hf, Co
Z	1 N 745	S	Co′	Z	.	.	.	.	250	1	200	1400	.	GJ 10%, Hf
Z	1 N 746, A bis	S	Co	Z	6	0,9	10	1	400	20	3,3 bis	28	–0,062	Tx, Tr, Mo 51), WS
Z	1 N 759, A	S	Co	Z	6	0,9	0,1	1	400	20	12	30	+0,06	Tx, Tr 51), WS
Z	1 N 761 bis	S	Ec	Z	.	.	.	.	250	10	4,8 bis	55	.	Tx, Hu, Tr ≠ GJ 51
Z	1 N 766	S	Ec	Z	.	.	.	.	250	5	12,8	70	.	Tx, Hu ≠ GJ 51)
Z	1 N 767	S	Cv	Z	.	.	.	.	250	5	15,8	120	.	Hu, Tr ≠ GJ 51)
Z	1 N 768	S	Cv	Z	.	.	.	.	250	5	19	200	.	Hu ≠ GJ 51)
Z	1 N 769	S	Cv	Z	.	.	.	.	250	5	23,5	300	.	Hu, Tr ≠ GJ 51)
D	1 N 770	Gb	Cv	nX	15	0,5	15	10	80	40	30	350 ns	.	Hu, CB, ER, Sy &
D	1 N 771	G	Cv	U	100	1	25	25	80	30	100	.	90	OM, ER, GJ, Ry
D	1 N 771 A	G	Cv	U	200	1	25	50	80	30	100	.	90	OM, Ry
D	1 N 771 B	G	Cv	U	400	1	25	50	80	30	100	.	90	OM, Ry
D	1 N 772	G	Cv	U	100	1	50	50	80	.	85	.	.	ER, OM
D	1 N 772 A	G	Cv	U	200	1	50	50	80	.	85	.	.	OM

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
D	1 N 773	G	Cv	U	100	1	100	50	80	.	75	.	.	GJ, OM, Sm
D	1 N 773 A	G	Cv	U	200	1	100	50	80	.	75	.	.	OM, Sm
D	1 N 774	G	Cv	U	100	1	150	50	80	50	75	.	.	ER, CB, OM, Sm, GE
D	1 N 774 A	G	Cv	U	200	1	150	50	80	.	75	.	.	ER, OM, Sm
D	1 N 775	G	Cv	U	100	1	50	25	80	.	75	.	.	ER, OM, Sm
D	1 N 776	G	Cv	U	50	1	10	25	80	45	25	.	.	ER, OM, Sm, GE
D	1 N 777	G	Cv	U	100	1	125	50	.	50	60	.	.	ER, GE
D	1 N 778	Sj	Cv	X	10	1	0,5	100	.	50	100	.	150	TP, Cv, Cp, CD &
D	1 N 789	Sd	Bf	X	10	1	1	20	500	180	20	500 ns	200	PS, Cv, DS, Fd &
D	1 N 790	Sd	Bf	X	10	1	5	20	500	180	20	250 ns	200	PS, Cv, DS, Fd &
D	1 N 791	Sd	Bf	X	50	1	5	20	500	250	20	500 ns	200	PS, Cv, DS, Fd &
D	1 N 792	Sd	Bf	X	100	1	5	20	.	.	20	500 ns	200	PS, Cv, DS, Fd &
D	1 N 793	Sd	Bf	X	10	1	1	50	500	180	50	500 ns	200	PS, Cv, DS, Fd &
D	1 N 794	Sd	Bf	X	10	1	5	50	500	180	50	250 ns	200	PS, Cv, DS, Fd &
D	1 N 795	Sd	Cv	X	50	1	5	50	500	250	50	500 ns	150	Rh, PS, DS, Fd &
D	1 N 796	Sd	Bf	X	100	1	5	50	.	.	50	500 ns	200	PS, Cv, DS, Fd &
D	1 N 797	Sd	Bf	X	10	1	1	100	.	.	100	500 ns	200	PS, Cv, ER, UC &
D	1 N 798	Sd	Bf	X	10	1	5	100	.	.	100	250 ns	200	PS, Cv, ER, UC &
D	1 N 799	Sd	Bf	X	50	1	5	100	.	.	100	500 ns	200	PS, Cv, ER, UC &
D	1 N 800	Sd	Bf	X	100	1	5	100	.	.	100	500 ns	200	PS, Cv, Fd, Rh &
D	1 N 801	Sd	Bf	X	10	1	1	125	.	.	125	500 ns	200	PS, Cv, Fd, Rh &
D	1 N 802	Sd	Bf	X	50	1	5	125	.	.	125	500 ns	200	PS, Cv, Fd, Rh &
D	1 N 803	Sd	Cv	X	10	1	5	175	.	120	175	500 ns	150	Rh, PS, Cv, Fd &
D	1 N 804	Sd	Bf	X	50	1	10	175	.	.	175	500 ns	200	PS, Cv, Fd, Rh &
D	1 N 805	Gp	Cv	D	3	1	100	10	.	35	40	.	90	Sy, DS, Nu, Rh &
D	1 N 806	Sa	Cn	sX	4	1	0,5	100	.	60	100	300 ns	200	Tr, Cv, DS, ER &
D	1 N 807	Sa	Cn	sX	4	1	0,5	175	.	60	180	300 ns	200	Tr, Cv, DS, ER &
D	1 N 808	Sd	Cn	sX	100	1	1	100	.	100	100	300 ns	200	Tr, Cv, DS, ER &
D	1 N 809	Sd	Cn	sX	100	1	1	200	.	100	200	300 ns	200	Tr, Rh, Cv, ER &
D	1 N 810	S	Eb'	X	10	1	10	180	100	.	50	.	.	WE, DS, WS
D	1 N 811	S	Cr'	X	1	1	1	10	150	40	30	250 ns	.	DS, Fd, Rh, WS, GE
D	1 N 812	S	Cr'	X	2	1	0,1	10	150	60	40	250 ns	.	DS, Fd, Rh, WS, GE
D	1 N 813	S	Cr'	X	5	1	0,5	5	150	75	20	250 ns	.	DS, Fd, Rh, WS, GE
D	1 N 814	S	Cr'	X	2	1	0,1	20	150	60	50	250 ns	.	DS, Fd, Rh, WS, GE
D	1 N 815	S	Cr'	X	100	1,5	0,5	5	150	120	20	250 ns	.	DS, Fd, Rh, WS, GE
D	1 N 816	S	Cr'	ZX	100	1	100	6	150	.	6	.	150	Sy
D	1 N 818	S	Cr'	X	30	1,5	0,25	60	.	.	80	.	.	Cv, DS, Fd, Rh &
Z	1 N 821	S	Cn	RC	.	.	.	.	.	7,5	6,2	15	±0,1	Tr 5%, Mo, Hf
Z	1 N 821 A	S	Cn'	RZ	.	.	.	.	.	7,5	6,2	10	0,01	Mo 5%, Hf
Z	1 N 822	S	Cn	RC	.	.	.	.	.	7,5	6,2	15	±0,1	Tr 5%, Hf
Z	1 N 823	S	Ec'	R	.	.	.	.	400	7,5	6,2	15	0,005	Mo ± 0,3V, Hf
Z	1 N 823 A	S	Cn'	RZ	.	.	.	.	.	7,5	6,2	10	0,005	Mo ± 0,3 V, Hf
Z	1 N 825	S	Cn	RC	.	.	.	.	.	7,5	6,2	15	0,002	Tr 5%, Mo, Hf
Z	1 N 825 A	S	Cn'	RZ	.	.	.	.	.	7,5	6,2	10	0,002	Mo 5%, Hf
Z	1 N 827	S	Cn	RC	.	.	.	.	.	7,5	6,2	15	0,001	Tr 5%, Mo, Hf
Z	1 N 827 A	S	Cn'	RZ	.	.	.	.	.	7,5	6,2	10	0,001	Mo 5%, Hf
D	1 N 830, A	G	Cr'	D	.	.	.	.	.	.	.	100	.	Sy, MA
D	1 N 831, A	G	Cr'	VD	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Sy, MA
D	1 N 832	G	Cr'	M	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Sy, MA
D	1 N 832 A	G	Cr'	VM	.	.	.	.	.	.	.	10G	.	MA
D	1 N 833	G	Cr'	VD	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Sy, MA
D	1 N 835	Gb	Cv	nU	100	1	200	30	.	75	30	.	.	Hu
D	1 N 836	G	Cv'	44)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Hu
D	1 N 837	S	Cv	X	100	1	0,1	75	.	.	100	500 ns	.	Hu, DS, ER, Fd &

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
D	1 N 837 A	S	Cv	X	100	1	0,1	80	.	.	100	300 ns	.	Hu, DS, Fd, Rh &
D	1 N 838	S	Cv	X	150	1	0,1	125	.	.	150	500 ns	.	Hu, DS, ER, Fd &
D	1 N 839	S	Cv	X	200	1	0,1	175	.	.	200	500 ns	150	Hu, Rh, DS, Fd &
D	1 N 840	S	Cv	X	50	1	0,1	40	.	.	50	300 ns	.	Hu, Cp, CD, DS &
D	1 N 841	S	Cv	X	50	1	0,1	40	.	.	150	.	.	Hu, Cp, DS, Fd &
D	1 N 842	S	Cv	X	150	1	0,1	160	.	.	200	.	.	Hu, Cp, DS, Fd &
d	1 N 843	S	Cv	X	50	1	0,1	40	.	.	250	.	.	Hu, Cp, Fd, Rh &
D	1 N 844	S	Cv	X	100	1	0,1	80	.	.	100	500 ns	.	Hu, Cp, Fd, Rh &
D	1 N 845	S	Cv	X	200	1	0,1	160	.	200	200	500 ns	150	Hu, Rh, DS, ER &
D	1 N 846 bis	S	Cv	G	.	.	.	.	.	200	50 bis	.	.	Hu, CD, DS, GJ &
D	1 N 856	S	Cv	G	.		.	.	.	200	1000	.	.	Hu, CD, DS, GJ &
D	1 N 857 bis	S	Cv	G	.		.	.	.	150	50 bis	.	.	Hu, CD, GJ, Rh &
D	1 N 867	S	Cv	G	.		.	.	.	150	1000	.	.	Hu, CD, GJ, Rh &
D	1 N 868 bis	S	Cv	G	.		20	35	.	100	50 bis	.	.	Hu, CD, DS, GJ &
D	1 N 878	S	Cv	G			20	600	.	100	1000	.	.	Hu, CD, DS, GJ &
D	1 N 879 bis	S	Cv	G			20	35	.	50	50 bis	.	.	Hu, CD, DS, GJ &
D	1 N 889	S	Cv	G	.	.	20	490	.	50	1000	.	.	Hu, CD, DS, GJ &
D	1 N 890	S	Cv	U	20	1	25nA	60	.	.	60	.	.	Cv, DS, ER, Fd, WS
D	1 N 891	S	Cv	X	50	1	0,1	50	200	.	60	300 ns	.	GJ, Cp, CD, Fd &
D	1 N 892	S	Cv	X	50	1	0,1	100	.	200	120	300 ns	150	Rh, GJ, DS, Fd &
D	1 N 893	S	Cv	X	50	1	0,1	200	.	.	240	.	.	GJ, DS, Fd, Rh &
D	1 N 894	G	Cv'	44)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Hu
D	1 N 895	G	Cv'	44)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Hu
D	1 N 896	G	Cv'	44)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Hu
D	1 N 897	S	Sf	UX	5	1	0,1	40	250	.	50	1µs	150	PS, DS, MS
D	1 N 898	S	Sf	UX	100	1	0,5	40	250	.	50	300 ns	150	PS, DS, MS
D	1 N 899	S	Sf	UX	5	1	0,1	80	250	.	100	300 ns	150	PS, DS, MS
D	1 N 900	S	Sf	UX	50	1	0,1	80	250	.	100	300 ns	150	PS, DS, MS
D	1 N 901	S	Sf	UX	100	1	0,5	80	250	.	100	300 ns	150	PS, DS, MS
D	1 N 902	S	Sf	UX	10	1	1	100	250	.	200	300 ns	150	PS, DS, MS, WS
D	1 N 903	S	Cv	X	10	1	0,1	40	125	75	40	4ns	200	MA, DS, Fd, Sy &
D	1 N 903 A	S	Cv	U	20	1	0,1	40	250	75	50	4ns	.	Fd, PS, GE
D	1 N 904	S	Cv	X	10	1	0,1	30	125	75	30	4ns	200	MA, DS, Fd, Sy &
D	1 N 904 A	S	Cv	U	20	1	0,1	30	250	110	40	4ns	.	Fd, PS, GE
D	1 N 905	S	Cv	X	10	1	0,1	20	125	75	20	4ns	200	MA, DS, Fd, Sy &
D	1 N 905 A	S	Cv	U	20	1	0,1	20	250	110	30	4ns	.	Fd, PS, GE
D	1 N 906	S	Cv	X	10	1	0,1	20	125	75	20	4ns	200	DS, Fd, MA, Sy &
D	1 N 906 A	S	Cv	U	20	1	0,1	20	250	110	30	4ns	.	Fd, PS, GE
D	1 N 907	S	Cv	sX	10	1	0,1	30	125	110	30	4ns	150	Rh, MA, Fd, Sy &
D	1 N 907 A	S	Cv	U	20	1	0,1	30	250	110	40	4ns	.	Fd, PS, GE
D	1 N 908	S	Cv	sX	10	1	0,1	40	125	110	40	4ns	150	Rh, MA, Fd, Sy &
D	1 N 908 A	S	Cv	U	20	1	0,1	40	250	110	50	4ns	.	Fd, PS, GE
D	1 N 909	G	Cv	U	10	0,35	10	10	.	.	50	.	.	GJ
D	1 N 910	G	Cv	U	10	0,35	10	10	.	.	30	.	.	GJ
D	1 N 911	G	Cv	U	10	0,35	10	10	80	.	20	.	.	ER, GJ, Sy
Z	1 N 912, A	G	.	Z'	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Hf, PS
Z	1 N 913, A	G	.	Z'	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Hf, PS
D	1 N 914	SM	Cv	Ds	10	1	5	75	250	75	90	[100]	175j	Jn, Tx 7), Fd ≠ Tf, Va
D	1 N 914 A	S	Ec	XU	20	1	25nA	20	250	75	75	4 ns	200	Tx, Fd, Jn, Tf, Va &
D	1 N 914 B	S	Ec	X	100	1	25nA	20	250	110	75	4ns	175	Tx, GE, Jn, Co, Tf, Va
D	1 N 915	S	Ec	X	50	1	25nA	10	250	75	50	10 ns	175	Tx, GE

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
D	1 N 916	S	Ec	X	10	1	5	75	250	110	75	4 ns	200	Tx, Cv, DS, Fd &, Tf
D	1 N 916 A	S	Ec	XU	20	1	25nA	20	250	110	75	4 ns	200	Tx, Fd, Co, Sy, Tf
D	1 N 916 B	S	Ec	X	30	1	25nA	20	250	110	75	4 ns	175	Tx, GE
D	1 N 917	S	Ec	X	10	1	0,05	10	250	50	30	3 ns	175	Tx, GE
D	1 N 918	G	Cr'	VM	.	.	.	.	.	.	.	.	[16G]	Sy, Mv: 7,5 dB
D	1 N 919	S	Cr'	U	100	1	0,5	150	.	.	150	.	.	Tr
D	1 N 920	S	Cv	sX	500	1	0,25	30	.	250	36	.	200	SR, DS, Rh, WS, Ry
D	1 N 921	S	Cv	s	500	1	0,25	60	.	250	70	.	200	SR, DS, Rh, WS, Ry
D	1 N 922	S	Cv	X	500	1	0,25	90	.	250	100	300 ns	150	Rh, SR, DS, WS, Ry
D	1 N 923	S	Cv	sX	500	1	0,25	120	.	250	130	.	200	SR, DS, Rh, WS, Ry
D	1 N 924	S	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	DS, WS
D	1 N 925	S	Cv	sX	5	1	1	10	500	120	25	5 ns	200	PS, Cv, DS, Fd &
D	1 N 926	S	Cv	sX	5	1	0,1	10	500	120	25	5 ns	200	PS, Cv, DS, Fd &
D	1 N 927	S	Cv	sX	10	1	0,1	10	500	120	50	5 ns	200	PS, Cv, DS, Fd &
D	1 N 928	S	Cv	sX	10	1	0,1	10	.	120	100	5 ns	200	PS, Cv, DS, Fd &
D	1 N 929	S	Cv	nZ	100	20	0,1	20	.	250	20	.	175	Hu, GJ
D	1 N 930	S	Cv	nZ	100	20	0,1	50	.	250	50	.	175	Hu, GJ
D	1 N 931	S	Cv	nZ	100	20	0,1	100	.	250	100	.	175	Hu, GJ
D	1 N 932	S	Cv	nZ	100	20	0,1	200	.	250	200	.	175	Hu, GJ
D	1 N 933	Gp	Cv	X	> 4	1	250	50	.	30	50	.	90	CB, Sy
D	1 N 934	S	Cv	X	30	1	25nA	60	.	.	80	.	.	UC, DS, Fd, Rh &
Z	1 N 935 bis	S	Cv	R	.	.	.	.	500	7,5	9 bis	20		±0,01 Hf 5% ±0, 45 V
Z	1 N 939 B	S	Cv	R	.			.	500	7,5	9	20		±0,0005 Hf 5% ± 0, 45 V
Z	1 N 940, A, B	S	Ef	R	.			.	500	7,5	9	20		±0,0002 Mo ± 0,45 V
Z	1 N 941 bis	S	Ef	RZ	.			.	500	7,5	12 bis	30	0,01	Mo, WS ± 0,6 V, Hf
Z	1 N 946 B	S	Ef	ZR	.	.	.	.	500	7,5	12	30	0,0002	Mo, Ws ± 0,6 V
D	1 N 947	S	Eb'	G	400	1	10	600	400	.	600	.	200	WE, DS
D	1 N 949	G	Cv	nX	10	0,4	100	50	.	30	50	.	90	Cv, ER, Sy, Ry
D	1 N 950	S	Cv	K	.	.	.	.	.	.	130	[50]	150	Hu 6-88 pF
D	1 N 951	S	Cv	K	.	.	.	.	.	.	80	[50]	150	Hu 12-120 pF
D	1 N 952	S	Cv	K	.	.	.	.	.	.	60	[50]	150	Hu 20-170 pF
D	1 N 953	S	Cv	K	.	.	.	.	.	.	25	[50]	150	Hu 46-240 pF
D	1 N 954	S	Cv	K	.	.	.	.	.	.	25	[50]	150	Hu 14-88 pF
D	1 N 955	S	Cv	K	.	.	.	.	.	.	25	[50]	150	Hu 22-120 pF
D	1 N 956	S	Cv	K	.	.	.	.	.	.	25	[50]	150	Hu 32-170 pF
Z	1 N 957 bis	S	.	Z	.	.	.	.	400	18,5	6,8 bis	4,5	.	PS, Mo, Co &
Z	1 N 962, B bis	S	Bu'	Z	200	1,5	.		500	11,5	11 bis	9,5		PS, Mo & 50), Co, Tx
Z	1 N 969, B	S	Bu'	Z	200	1,5	.		500	5,6	22	29		PS, Mo & 50), Co, Tx
Z	1 N 970 B bis	S	Bu'	Z	200	1,5	.		500	5,2	24 bis	33		PS, Mo & 50), Co, Tx
Z	1 N 984 B	S	Bu'	Z	200	1,5	.	.	500	1,4	91	400		PS, Mo & 50), Co
Z	1 N 985 B bis	S	Bu'	Z	.	.	.	.	400	1,3	100 bis	500		Mo & 50), Co
Z	1 N 992 B	S	Bu'	Z	.	.	.	.	400	0,65	200	2500	.	Mo & 50)
D	1 N 993	Sb	C	ns	.	.	.	.	.	20	8	4 ns	.	Tr
D	1 N 994	G	Cn'	s	10	1	.	30	.	20	8	2 ns	75	Tr, Ry
D	1 N 995	G	Cn'	s	10	0,5	.	10	.	30	15	6 ns	75	Tr, Ry, Sy
D	1 N 996	G	Cq	s	40	0,8	15	15	.	.	25	0,3µs	.	Hu
D	1 N 997	Sb	Cr'	X	10	1	25nA	12	150	50	35	150 ns	150	Sy, DS, WS, GE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
*	Typ	Ab	Fo	Aw	I_F mA	U_F V	I_{Sp} µA	U_{Sp}/β V/–	N mW	I_{max} mA	U_{max} V	f_g MHz	t_{max} °C	Bemerkungen
	1 N 1005	G	.	G	.	.	.	.	.	250	340	.	.	
	1 N 1007	G	.	G	.	.	.	.	.	350	340	.	.	
	1 N 1008	G	.	G	.	.	.	.	.	400	340	.	.	
	1 N 1013	G	.	G	.	.	.	.	.	250	340	.	.	
	1 N 1016	G	.	G	.	.	.	.	.	400	380	.	.	
	1 N 1021	G	.	G	.	.	.	.	.	250	380	.	.	
	1 N 1022	G	.	G	.	.	.	.	.	.	380	.	.	
	1 N 1023	G	.	G	.	.	.	.	.	.	380	.	.	
	1 N 1024	G	.	G	.	.	.	.	.	400	380	.	.	
	1 N 1028 bis	S	.	G	.	.	.	.	.	500	50 bis	.	.	ST, DS, Sm
	1 N 1033	S	.	G	.	.	.	.	.	500	400	.	.	ST, DS, Sm
	1 N 1034 bis	S	Gn'	G	370	1	50	50	.	.	50 bis	.	.	ST
	1 N 1039	S	Gn'	G	370	1	50	400	.	.	400	.	.	ST
	1 N 1040 bis	S	Gn'	G	370	1	50	50	.	.	50 bis	.	.	ST
	1 N 1045	S	Gn'	G	370	1	50	400	.	.	400	.	.	ST
	1 N 1046 bis	S	GN'	G	1A	1,5	200	50	.	1A	50 bis	.	150	ST, JT
	1 N 1051	S	GN'	G	1A	1,5	200	400		1A	400	.	150	ST, JT
	1 N 1052 bis	S	16)	LG	1,5A	1	4mA	50		.	50 bis	.	.	ST
	1 N 1057	S	16)	LG	1,5A	1	4mA	400		.	400	.	.	ST
	1 N 1058 bis	S	Gn'	LG	1,5A	1	800	50		.	50 bis	.	.	ST
	1 N 1063	S	Gn'	LG	1,5A	1	800	400		.	400	.	.	ST
	1 N 1064 bis	S	Gn'	LG	1,5A	1	800	50		.	50 bis	.	.	ST, Sn
	1 N 1069	S	Gn'	LG	1,5A	1	800	400		.	400	.	.	ST, Sn
	1 N 1070 bis	S	.	LG	.	.	.	.		5A	50 bis	.	.	ST
	1 N 1075	S	.	LG	.	.	.	.		5A	400	.	.	ST
	1 N 1076 bis	S	.	LG	.	.	.	.		15A	50 bis	.	.	ST
	1 N 1080	S	.	LG	.	.	.	.		15A	300	.	.	ST
	1 N 1081 bis	S	16)	G	300	1	300	100		.	100 bis	.	.	ST, Sm
	1 N 1084	S	16)	G	300	1	300	400	.	750	400	.	.	ST, Sm
	1 N 1085 bis	S	16)	LG	1,5A	1	1	100	.	.	100 bis	.	.	ST
	1 N 1088	S	16)	LG	1,5A	1	1	400	.	.	400	.	.	ST
	1 N 1093	S	Cr'	UX	5	0,4	75	15	80	.	15	.	.	Sy, OM
	1 N 1095	Sd	Fk	UG	500	1	10	500	.	750	500	.	150	Tx, Ry [Fa], GE &
	1 N 1096	S	Fk	UG	500	1	10	600	.	750	600	.	150	Tx, GE, JR, Tr &
	1 N 1100	S	Fk	UG	750	1,5	300	100	.	750	100	.	165	Tx, GE, Bd, JR &
	1 N 1101	S	Fk	UG	750	1,5	300	200	.	750	200	.	165	Tx, GE, Bd, JR &
	1 N 1102	S	Fk	UG	750	1,5	300	300	.	750	300	.	165	Tx, GE, Bd, JR &
	1 N 1103	S	Fk	UG	750	1,5	300	400	.	750	400	.	165	Tx, GE, Bd, JR &
	1 N 1104	S	Fk	UG	750	1,5	300	500	.	750	500	.	.	Tx, GJ, Bd, JR &
	1 N 1105	S	Fk	UG	750	1,5	300	600	.	750	600	.	.	Tx, GJ, Bd, JR &
	1 N 1108	S	16)	LG	250	2	150	800	.	450	800	.	.	ST, Sm
	1 N 1109	S	16)	LG	.	.	.	.	.	425	1200	.	.	ST, Sm
	1 N 1110	S	16)	LG	.	.	.	.	.	400	1600	.	.	ST, Sm

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
D	1 N 1111	S	16)	LG	.	.	.	.	.	375	2000	.	.	ST, Sm
D	1 N 1112	S	16)	LG	.	.	.	.	.	350	2400	.	.	ST, Sm
D	1 N 1113	S	16)	LG	250	6,7	150	2800	.	325	2800	.	.	ST, Sm
D	1 N 1115	S	Gp	UG	1500	0,65	400	100	.	1500	100	.	170	Tx; R: 13), GE &
D	1 N 1116	S	Gp	UG	1500	0,65	300	200	.	1500	200	.	170	Tx; R: 13), GE &
D	1 N 1117	S	Gp	UG	1500	0,65	300	300	.	1500	300	.	170	Tx; R: 13), GE &
D	1 N 1118	S	Gp	UG	1500	0,65	300	400	.	1500	400	.	170	Tx; R: 13), GE &
D	1 N 1119	S	Gp	UG	1500	0,65	300	500	.	1500	500	.	155	Tx; R: 13), GE &
D	1 N 1120	S	Gp	UG	1500	0,65	300	600	.	1500	600	.	155	Tx; R: 13), GE &
D	1 N 1124	S	Gp	UG	1A	1,1	10	200	.	3A	200	.	.	Tx; R: 13), Hu &
D	1 N 1124 A	S	Gp	UG	1A	1,1	10	200	.	3,3A	200	.		Tx 7), Ry, GE, Wh
D	1 N 1125 bis	S	Gp	UG	1A	1,1	10	300	.	3A	300 bis	.		Tx; R: 13), Hu &
D	1 N 1128 A	S	Gp	UG	1A	1,1	10	600	.	3,3A	600	.	.	Tx 7), Ry, GE, Wh
D	1 N 1130	S	Go	nh	300	15	50	1500	.	300	1500	.	150	Tx 7) 12), JR & 8)
D	1 N 1131	S	Go	nh	300	15	50	1500	.	300	1500	.	150	Tx 7) 13), JR & 8)
D	1 N 1132, R	G	40)	VM	.	.	.	.	.	.	.	12G	.	Sy 100...200 Ω
D	1 N 1133 bis	S	16)	G	75	15	25nA	1500	.	75	1500 bis	.	150	JR, Bd, ED, PS &
D	1 N 1149	S	16)	G	45	60	25nA	16kV	.	45	16kV	.	150	JR, Bd, PS & 8)
D	1 N 1150	S	14)	G	.	.	.	.	.	.	1600	.	.	ST
D	1 N 1157 bis	S	16)	LG	7A	1	6mA	50	.	.	50 bis	.	.	≙ 1 N 1171 ST 35)
D	1 N 1160	S	16)	LG	7A	1	6mA	300		.	300	.		≙ 1 N 1174 ST 35)
D	1 N 1161 bis	S	16)	LG	12A	1	11mA	50		.	50 bis	.		≙ 1 N 1175 ST 35)
D	1 N 1164	S	16)	LG	12A	1	11mA	300		.	300	.		≙ 1 N 1178 ST 35)
D	1 N 1165 bis	S	16)	LG	35A	1	37mA	50		.	50 bis	.		≙ 1 N 1179 ST 35)
D	1 N 1168	S	16)	LG	35A	1	37mA	300	.	.	300	.		≙ 1 N 1182 ST 35)
D	1 N 1169	S	Fh'	G	.	.	500	500	.	.	500	.		Wh, Bd, Mo, Sm &
D	1 N 1169 A	S	Fh'	G	.	.	500	500	.	.	500	.		Bd, GJ, Sm
D	1 N 1170	G	Cr'	.	5	1	100	25	80	.	75	.		OM
D	1 N 1171 bis	S	16)	LG	7A	1	6mA	50	.	.	50 bis	.		ST
D	1 N 1174	S	16)	LG	7A	1	6mA	300	.	.	300	.	.	ST
D	1 N 1175 bis	S	16)	LG	12A	1	11mA	50	.	.	50 bis	.	.	ST
D	1 N 1178	S	16)	LG	12A	1	11mA	300	.	.	300	.	.	ST
D	1 N 1179 bis	S	16)	LG	35A	1	37mA	50	.	.	50 bis	.	.	ST
D	1 N 1182	S	16)	LG	35A	1	37mA	300	.	.	300	.	.	ST
D	1 N 1183	S	Ge	LG	15A	0,6	10mA	50	.	35A	50	.	140	Wh, FM, JR, TS, Co &
D	1 N 1183 A	S	Ge	LG	15A	.	5mA	50	44W	40A	50	.	150j	De, RC
D	1 N 1184	S	Ge	LG	15A	0,6	10mA	100	.	35A	100	.	140	TS, Wh, RC, GE, Co
D	1 N 1184 A	S	Ge	LG	.	.	5mA	100	44W	40A	100	.	150j	De, RC
D	1 N 1185	S	Ge	LG	15A	0,6	10mA	150	.	35A	150	.	140	TS, Wh, RC, GE
D	1 N 1185 A	S	Ge	LG	.	.	5mA	150	44W	40A	150	.	150j	De
D	1 N 1186	S	Ge	LG	15A	0,6	10mA	200	.	35A	200	.	140	TS, Wh, RC, GE, Co
D	1 N 1186 A	S	Ge	LG	.	.	5mA	200	44W	40A	200	.	150j	De, RC
D	1 N 1187	S	Ge	LG	15A	0,6	10mA	300	.	35A	300	.	140	TS, Wh, RC, GE, Co
D	1N1187A,RA	Sd	Gg	G	40A	0,65	2,5mA	300	.	40A	300	.	.	RC
D	1 N 1188	S	Ge	LG	15A	0,6	10mA	400	.	35A	400	.	140	TS, Wh, RC, GE, Co
D	1N1188A,RA	Sd	Gg	G	40A	0,65	2,2mA	400	.	40A	400	.	.	RC
D	1 N 1189	S	Ge	LG	15A	0,6	10mA	500	.	35A	500	.	140	TS, Wh, RC, GE, Co
D	1N1189A,RA	Sd	Gg	G	40A	0,65	2mA	500	.	40A	500	.	.	RC

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
D	1 N 1190	S	Ge	LG	15A	0,6	10mA	600	.	35A	600	.	140	Wh, FM, JR, TS, Co & RC
D	1N1190A,RA	Sd	Gg	G	40A	0,65	1,8mA	600	.	40A	600	.	.	
D	1 N 1191	S	Gg′	LG	18A	0,55	10mA	50	.	18A	50	.	140	Wh, GE, JR, Ry &
D	1 N 1191 A	Sd	Ge	LG	.	.	5mA	50	.	22A	50	.	165	Ry, ≠ De, GE
D	1 N 1192	S	Gg′	LG	18A	0,55	10mA	100	.	18A	100	.	140	Wh, GE, JR, Ry &
D	1 N 1192 A	Sd	Ge	LG	.	.	5mA	100	.	22A	100	.	165	Ry, De, GE
D	1 N 1193	S	Gg′	LG	18A	0,55	10mA	150	.	18A	150	.	140	Wh, GE, JR, Ry &
D	1 N 1193 A	Sd	Ge	LG	.	.	5mA	150	.	22A	150	.	165	Ry, De, GE
D	1 N 1194	S	Gg′	LG	18A	0,55	10mA	200	.	18A	200	.	140	Wh, GE, JR, Ry &
D	1 N 1194 A	Sd	Ge	LG	.	.	5mA	200	.	22A	200	.	165	Ry, ≠ De, GE
D	1 N 1195	Sd	Gg′	LG	18A	0,55	10mA	300	.	18A	300	.	165	Ry, Wh, GE, GJ &
D	1 N 1195 A	S	Ge	LG	20A	0,6	3,2mA	300	.	.	300	.	175	RC, GE, GJ
D	1 N 1196	Sd	Gg′	LG	18A	0,55	10mA	400	.	18A	400	.	165	Ry, Wh, GE, GJ &
D	1 N 1196 A	S	Ge	LG	20A	0,6	.	400	.	.	400	.	175	RC, GE, GJ
D	1 N 1197	Sd	Gg′	LG	18A	0,55	10mA	500	.	18A	500	.	165	Ry, Wh, GE, GJ &
D	1 N 1197 A	S	Ge	LG	20A	0,6	.	500	.	.	500	.	175	RC, GE, GJ
D	1 N 1198	Sd	Gg′	LG	18A	0,55	10mA	600	.	18A	600	.	165	Ry, Wh, GE, GJ &
D	1 N 1198 A	S	Ge	LG	20A	0,6	1,5mA	600	.	.	600	.	175	RC, GE, GJ
D	1 N 1199	S	Gp	LG	6A	0,5	2,5mA	50	.	12A	50	.	.	NA 5), Hu, Wh &
D	1 N 1199 A	S	Gn′	LG	12A	0,55	3mA	50	.	12A	50	.	200	GE, Bd, RC, Wh
D	1 N 1200	S	Gp	LG	6A	0,5	2,5mA	100	.	12A	100	.	.	NA 5), Wh, GE &
D	1 N 1200 A bis	S	Gn′	LG	12A	0,55	2,5mA	100	.	12A	100 bis	.	200	GE, Bd, RC
D	1 N 1206	S	Gp	LG	6A	0,5	2,5mA	600	.	12A	600	.	.	Na 5), Wh, GE &
D	1 N 1206 A	S	Gn′	LG	12A	0,55	1mA	600	.	12A	600	.	200	GE, Bd, RC, Wh
D	1 N 1217	S	Fg′	G	500	1,2	500	50	.	500	50	.	150j	Wh, Bd, GE, Mo &
D	1 N 1217 A bis	S	Fg′	G	.	.	50	50	.	500	50 bis	.	150j	Mo, Bd, NA, Wh &
D	1 N 1226	S	Fg′	G	500	1,2	500	800	.	500	800	.	150j	Wh, Bd, GE, Mo &
D	1 N 1226 A	S	Fl′	G	.	.	50	800	.	950	800	.	.	Mo, Bd, NA &
D	1 N 1227	S	Gb′	G	500	1,2	500	50	.	1,6A	50	.	150j	Wh, Bd, CE, TS &
D	1 N 1227 A bis	S	Gb′	G	.	.	50	50	.	1,6A	50 bis	.	150j	Wh, Bd, NA, Si, Sn
D	1 N 1236	S	Gb′	G	500	1,2	500	800	.	1,6A	800	.	150j	Wh, Bd, CE, TS &
D	1 N 1236 A	S	Gn′	G	.	.	50	800	.	950	800	.	.	Bd, NA, Si, Sn
D	1 N 1237	S	14)	G	.	.	.	.	.	750	1600	.	.	ST
D	1 N 1238	S	14)	G	.	.	.	.	.	750	1600	.	.	ST
D	1 N 1239	S	14)	G	.	.	.	.	.	500	2800	.	.	ST
D	1 N 1251 bis	S	Fl′	G	250	1	500	50	.	.	50 bis	.	.	DS, GJ, NA, Sm, WS
D	1 N 1261	S	Fl′	G	250	1	500	1000	.	.	1000	.	.	DS, GJ, NA, Sm, WS
D	1 N 1262	S	14)	G	.	.	.	.	.	.	4500	.	.	ST, LT
D	1 N 1263	S	16)	LG	.	.	.	.	.	.	.	.	.	≙ 1 N 1267 ST 35)
D	1 N 1263 A bis	S	16)	LG	.	.	.	.	.	.	.	.	.	≙ 1 N 1267 A ST 35) bis
D	1 N 1266 A	S	16)	LG	.	.	.	.	.	.	.	.	.	≙ 1 N 1270 A ST 35)
D	1 N 1267	S	16)	LG	45A	1	60mA	50	.	.	50	.	.	ST
D	1 N 1267 A bis	S	16)	LG	70A	1	55mA	50	.	.	50 bis	.	.	ST
D	1 N 1270	S	16)	LG	45A	1	60mA	300	.	.	300	.	.	ST
D	1 N 1270 A	S	16)	LG	70A	1	55mA	300	.	.	300	.	.	ST
D	1 N 1271 bis	S	16)	LG	50A	1	40mA	50	.	.	50 bis	.	.	Wh, St
D	1 N 1277	S	16)	LG	50A	1	40mA	500	.	.	500	.	.	Wh, St

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
D	1 N 1281 bis	S	16)	LG	50A	1	40mA	50	.	.	50 bis	.	.	Wh
D	1 N 1287	S	16)	LG	50A	1	40mA	500			500	.		Wh
D	1 N 1291	S	16)	LG	150A	1,3	30mA	50		80A	50	.	150	TS, Wh
D	1 N 1292	S	16)	LG	150A	1,3	30mA	100		80A	100	.	150	TS
D	1 N 1293	S	16)	LG	150A	1,3	30mA	200		80A	200	.	150	TS
D	1 N 1294	S	16)	LG	150A	1,3	30mA	400		80A	400	.	150	TS
D	1 N 1297	S	16)	LG	50A	1	40mA	500		.	500	.	.	Wh
D	1 N 1301 bis	S	Ge′	LG	.	.	.	.		17,5A	50 bis		200	GE, Sn, Ts, Ry
D	1 N 1306	S	Ge′	LG	.		.	.	.	17,5A	300	.	200	GE, Sn, Ts, Ry
Z	1 N 1313, A bis	Sa	Ev	Z	.		0,5	5	250	0,2	8,75 bis	.	.	Hu ±1, 25 V; A: 23)
Z	1 N 1319, A	Sa	Ev	Z			0,5	10	250	0,2	28,5	.		Hu ±3, 5 V; A: 23)
Z	1 N 1313 bis	S	Eo	Z			0,5	6,8	150	0,2	7,5/10 bis	.		Hf 51)
Z	1 N 1327	S	Eo	Z	.		1	100	150	0,2	110/145	.		Hf 51)
D	1 N 1329	S	.	G	.	.	.	.	.	.	1500	.		Tx
D	1 N 1330 bis	S	16)	LG	90A	1	50mA	50	.	.	50 bis	.		JR, Wh
D	1 N 1336	S	16)	LG	90A	1	50mA	500		.	500	.	.	JR, Wh
D	1 N 1341	S	Gp	LG	10A	1,2	2,5mA	50		6A	50	.	.	Hu, Bd, FM, NA &
D	1 N 1341 A bis	S	Gn′	LG	6A	0,64	3mA	50		6A	50 bis	.	200	GE, Bd, Wh
D	1 N 1348	S	Gp	LG	10A	1,2	2,5mA	600	.	6A	600	.	.	Hu, Bd, FM,NA &
D	1 N 1348 A	S	Gn′	LG	6A	0,64	1mA	600	.	6A	600	.	200	GE, Bd, Wh
Z	1 N 1351	S	Gp	LZ	.	.	.	.	10W	500	10	2	.	ST, GJ, SS, Hf
Z	1 N 1352 bis	S	Gp	LZ	.	.	.	.	10W	500	11 bis	2	.	ST, GJ, Hf
Z	1 N 1357	S	Gp	LZ	.				10W	150	18	3		ST, GJ, Hf
Z	1 N 1358	Sj	Gp	LZ	.				10W	150	20	3		ST, GJ, Mo, Hf
Z	1 N 1359	S	Gp	LZ	.				10W	150	22	3		GJ, ST, Hf
Z	1 N 1360	S	Gp	LZ	.				10W	150	24	3		ST, GJ, Hf
Z	1 N 1361	Sj	Gp	LZ	.				10W	150	27	3		ST, GJ,Mo, Hf
Z	1 N 1362	S	Gp	LZ	.				10W	150	30	4		ST, GJ, Hf
Z	1 N 1363 bis	S	Gp	LZ	.				10W	150	33 bis	4		ST, Hf
Z	1 N 1375	S	Gp	LZ	.	.	.	.	10W	50	100 bis	40		ST, SS, Hf
D	1 N 1376 bis	S	16)	LG	90A	1	50mA	50	.	.	50 bis	.		Wh, JR
D	1 N 1382	S	16)	LG	90A	1	50mA	500		.	500	.	.	Wh, JR
D	1 N 1396 bis	S	Gk′	LG	150A	1,3	15mA	50		70A	50 bis	.	150	FM, Sn, TS, Wh
D	1 N 1403	S	Gk′	LG	150A	1,3	15mA	600		70A	600	.	150	FM, Sn, TS, Wh
D	1 N 1406 bis	S	Cb′	G	100	5	10	600		125	600 bis	.	150	Hu, JR, Bd, Sm
D	1 N 1413	S	Cb′	G	100	7,5	10	2400	.	125	2400	.	150	Hu, JR, Bd, Sm
D	1 N 1414	S	16)	LG	10A	1,25	10	350	10W	.	350	.	.	WE
D	1 N 1415	S	Fl′	LG	1A	1,1	10	350	1W	.	350	.	200	WE
Z	1 N 1416 bis	S	G-	LZ	.	.	.	.	10W	.	8,15 bis	.	.	WE, Dn ±0,85 V
Z	1 N 1424	S	G-	LZ	.	.	.	.	10W	.	150	.	.	WE, Dn ±15 V
Z	1 N 1425 bis	S	Fl′	LZ	.	.	.	.	1W	.	8,15 bis	.	.	WE, Dk ±0,85 V
Z	1 N 1433	S	Fl′	LZ	.	.	.	.	1W	.	150	.	.	WE, Dk ±15 V

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
D	1 N 1434	S	Ge'	LG	.	.	.	.	.	30A	50	.	.	BA, Bx, NA, Sn, Ts
	bis										bis			
D	1 N 1438	S	Ge'	LG	.					30A	600	.		BA, Bx, NA, Sn, Ts
D	1 N 1439	S	.	G	.					500	100	.		ST
	bis										bis			
D	1 N 1442	S	.	G	.	.	.	.	.	500	400	.	.	ST
D	1 N 1443	S	Fg'	G	500	1,2	1,5mA	1000	.	500	1000	.	135	Wh, Bd, GE, Mo &
D	1 N 1444	S	Gb'	G	.	.	1,5mA	1000	.	1,6A	1000	.	135	Wh, Bd, NA, SJ &
D	1 N 1445	S	.	G	.	.	4mA	360	.	100	360	.	.	St
D	1 N 1446	S	.	G	.	.	2mA	100	.	500	100	.	.	St
	bis										bis			
D	1 N 1449	S	.	G	.		2mA	400	.	500	400	.	.	St
D	1 N 1450	S	16)	LG	.		5mA	100	.	1,5A	100	.	.	St
	bis										bis			
D	1 N 1453	S	16)	LG	.		5mA	400	.	1,5A	400	.	.	St
D	1 N 1454	S	.	LG	.		25mA	100	.	25A	100	.	.	St
	bis										bis			
D	1 N 1457	S	.	LG	.		25mA	400	.	25A	400	.	.	St
D	1 N 1458	S	16)	LG	.		25mA	100	.	35A	100	.	.	St
	bis										bis			
D	1 N 1461	S	16)	LG	.		25mA	400	.	35A	400	.	.	St
D	1 N 1462	S	.	LG	.		50mA	100	.	50A	100	.	.	St
	bis										bis			
D	1 N 1465	S	.	LG	.		50mA	400	.	50A	400	.	.	St
D	1 N 1466	S	16)	LG	.		50mA	100	.	75A	100	.	.	St
	bis										bis			
D	1 N 1469	S	16)	LG	.		50mA	400	.	75A	400	.	.	St
D	1 N 1470	S	.	LG	.		100mA	100	.	100A	100	.	.	St
	bis										bis			
D	1 N 1473	S		LG	.		100mA	400	.	100A	400	.	.	St
D	1 N 1474	S		LG	.		100mA	100	.	150A	100	.	.	St
	bis										bis			
D	1 N 1477	S	.	LG	.		100mA	400	.	150A	400	.	.	St
D	1 N 1478	S	16)	LG	.		100mA	100	.	200A	100	.	.	St
	bis										bis			
D	1 N 1481	S	16)	LG	.	.	100mA	400	.	200A	400	.	.	St
Z	1 N 1483	S	16)	LZ	.	.	.	.	10W	.	6,2	.	.	WE
Z	1 N 1485	S	Eb'	LZ	.	.	.	.	1W	.	6,2	.	.	WE
D	1 N 1486	S	Fl'	G	.	.	3,5mA	500	.	500	500	.	.	GE, Bd, SJ, Sm
D	1 N 1487	S	Fk	UG	250	0,55	300	100	.	750	100	.	140	Tx, GE, Bd, NA &
	bis										bis			
D	1 N 1492	S	Fk	UG	250	0,55	300	600	.	750	600	.	120	Tx, GE, Bd, NA &
Z	1 N 1507, A	S	Fn	Z	.	.	.	.	.	35	3,9	14	-0,04	JR 51)
	bis										bis			
Z	1 N 1517, A	S	Fn	Z	.	.	.	.	.	5	27	50	0,095	JR 51)
Z	1 N 1518, A	S	Fg	LZ	.	.	.	.	1W	50	3,9	9	-0,04	JR, GJ 51)
	bis										bis			
Z	1 N 1528, A	S	Fg	LZ	.	.	.	.	1W	7	27	28	0,095	JR, GJ 51)
Z	1 N 1530	S	> Lh	RZ	.	.	.	.	250	10	8,4	15	±0,002	Hf, CD
Z	1 N 1530A	S	> Lh	RZ	.	.	.	.	250	10	8,4	15	±0,001	Hf, CD
D	1 N 1537	S	Gn'	LG	.	.	50	50	.	1,6A	50	.	.	Wh, Bd, GJ, Mo &
	bis										bis			
D	1 N 1544	S	Gn'	LG	.	.	50	600	.	1,6A	600	.	.	Wh, Bd, GJ, Mo &
D	1 N 1551	S	Gn'	G	.	.	.	.	.	750	100	.	.	St, Bd, Ts
	bis										bis			
D	1 N 1555	S	Gn'	G	.	.	.	.	.	750	500	.	.	St, Bd, Ts

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
D	1 N 1556 bis	S	Fh'	G	.	.	1mA	100	.	500	100 bis	.	.	St, Bd, SJ
D	1 N 1560	S	Fh'	G	.	.	1mA	500		500	500	.		St, Bd, SJ
D	1 N 1563	S	Eq'	G	.	.	.	.		500	100	.		Mo
D	1 N 1563 A	S	Lv'	G	500	1,2	3	100		.	100	.		Mo, DS
D	1 N 1564	S	Eq'	G	.	.	.	.		500	200	.		Mo
D	1 N 1564 A	S	Lv'	G	500	1,2	3	200		.	200	.		Mo, DS
D	1 N 1565	S	Eq'	G	.	.	.	.		500	300	.		Mo
D	1 N 1565 A	S	Lv'	G	500	1,2	3	300		.	300	.		Mo, DS
D	1 N 1566	S	Eq'	G	.	.	.	.		500	400	.		Mo
D	1 N 1566 A	S	Lv'	G	500	1,2	3	400		.	400	.		Mo, DS
D	1 N 1567	S	Eq'	G	.	.	.	.		500	500	.		Mo
D	1 N 1568	S	Eq'	G	.	.	.	.		500	600	.		Mo
D	1 N 1569 bis	Sd	16)	G	.	.	.	.		1A	100 bis	.		Mo
D	1 N 1572	Sd	16)	G	.	.	.	.		1A	400	.		Mo
D	1 N 1575 bis	Sd	Gn'	LG	1A	1,2	5	125		3,5A	100 bis	.		Mo, GJ, Ts
D	1 N 1578	Sd	Gn'	LG	1A	1,2	5	400		3,5A	400	.		Mo, GJ, Ts
D	1 N 1581 bis	S	Gp	UG	6A	1,5	300	50		10A	50 bis	.		Tx, Bd, Dn, NA &
D	1 N 1587	S	Gp	UG	6A	1,5	300	600	.	10A	600	.		Tx, Bd, Dn, NA &
Z	1 N 1588 bis	S	.	LZ	.	.	.	.	3,5W	150	3,95 bis	2,6		GJ ±0,35 V
Z	1 N 1598	S	.	LZ	.		.	.	3,5W	25	27	13	.	GJ ±3 V
Z	1 N 1599, A bis	S	Gp	LZ	.		.	.	10W	500	3,95 bis	0,84	-0,04	JR 51) ±0,35 V
Z	1 N 1609, A	S	Gp	LZ	.	.	.	.	10W	70	27	4,5	0,095	JR 51) ±3 V, Hf
D	1 N 1610	G	Do'	VD	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Sy, MA
D	1 N 1611	G	Dh'	VD	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Sy
D	1 N 1611 A	G	Dh'	VD	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Sy, MA
D	1 N 1612	S	Gp	UG	10A	1,5	300	50	.	15A	50	.	190	Tx, Bx, RC, GE &
D	1 N 1613	S	Gp	UG	10A	1,5	300	100	.	15A	100	.	190	Tx; R: 13), Bx, RC, GE
D	1 N 1614	S	Gp	UG	10A	1,5	300	200	.	15A	200	.	190	Tx; R: 13), Bx, RC, GE
D	1 N 1615	S	Gp	UG	10A	1,5	300	400	.	15A	400	.	190	Tx; R: 13), Bx, RC, GE
D	1 N 1616	S	Gp	UG	10A	1,5	300	600	.	15A	600	.	190	Tx; R: 13), Bx, RC, GE
D	1 N 1617	S	16)	LG	1,5A	0,7	3,8mA	100	.	.	100	.	.	ST
D	1 N 1618	S	16)	LG	1,5A	0,7	3,8mA	200	.	.	200	.	.	ST
D	1 N 1619	S	16)	LG	1,5A	0,7	3,8mA	300	.	.	300	.	.	ST
D	1 N 1620	S	16)	LG	1,5A	0,7	3,8mA	400	.	.	400	.	.	ST
D	1 N 1621	S	16)	LG	10A	1	3,8mA	100	.	.	100	.	.	ST, Sn
D	1 N 1622	S	16)	LG	10A	1	3,8mA	200	.	.	200	.	.	ST, Sn
D	1 N 1623	S	16)	LG	10A	1	3,8mA	300	.	.	300	.	.	ST, Sn
D	1 N 1624	S	16)	LG	10A	1	3,8mA	400	.	.	400	.	.	ST, Sn
D	1 N 1625 bis	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	JR 46)
D	1 N 1642	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	JR 46)
D	1 N 1644 bis	S	Fh'	G	.	.	400	50		750	50 bis	.	.	DS, GJ, SJ, Sm
D	1 N 1653	S	Fh'	G	.	.	300	600		750	600	.	.	DS, SJ, SJ, Sm
D	1 N 1660 bis	S	16)	LG	50A	1	40mA	50		160A	50 bis	.	125	Wh, JR, Sn
D	1 N 1666	S	16)	LG	50A	1	40mA	500		160A	500	.	125	Wh, JR, Sn
D	1 N 1670 bis	S	16)	LG	90A	1	50mA	50		240A	50 bis	.	125	Wh, St
D	1 N 1676	S	16)	LG	90A	1	50mA	500	.	240A	500	.	125	Wh, St

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
D	1 N 1680 bis	S	.	G	35A	0,5	40mA	150	.	35A	150 bis	.	125j	FM, JR
D	1 N 1687	S	.	G	35A	0,5	40mA	600		35A	600	.	125j	FM, JR
D	1 N 1692 bis	S	Fk	UG	250	0,55	300	100		750	100 bis	.	115	Tx, GE, Mo, Ry &
D	1 N 1697	S	Fk	UG	250	0,55	300	600		750	600	.	115	Tx, GE, Mo, Ry &
D	1 N 1698	S	.	LG	.	.	.	.		62	6,6kV		.	JR
D	1 N 1699	S	.	LG	.	.	.	.		58	10kV	.	.	JR
D	1 N 1700	S	.	LG	.	.	.	.		50	12kV	.	.	JR
D	1 N 1701 bis	S	Fk	hU	1A	1,7	400	50		300	50 bis	.	.	JR, DS, GJ, NA, Sm
D	1 N 1706	S	Fk	hU	1A	1,7	300	500		300	500	.	.	JR, DS, GJ, NA, Sm
D	1 N 1707 bis	S	Fk	hU	1A	1,3	400	50		500	50 bis	.	.	JR, DS, GJ, NA
D	1 N 1712	S	Fk	hU	1A	1,3	300	500	.	500	500	.	.	JR, DS, GJ, NA
D	1 N 1730	S	.	G	100	5	10	1kV	.	200	1kV	.	150	Hu, PS, Bd, JR &
D	1 N 1731	S	.	G	100	5	10	1,5kV	.	200	1,5kV		150	Hu, PS, Bd, JR 8)
D	1 N 1732	S	.	G	100	9	10	2kV	.	200	2kV	.	150	Hu, PS, Bd, JR &
D	1 N 1733	S	.	G	100	12	10	3kV	.	150	3kV	.	150	Hu, PS, Bd, JR 8)
D	1 N 1734	S	.	G	100	18	10	5kV	.	100	5kV	.	150	Hu, PS, Bd, JR 8)
Z	1 N 1735 bis	S	< Cb	ZR	.	.	.	.	200	7,5	6,2 bis	20	±0,01	Hf, Dk, NA, WS
Z	1 N 1742 A	S	16)	ZR	.	.	.	.	1,6W	7,5	49,6	160	±0,005	Hf, Dk, NA, WS
Z	1 N 1743	S	16)	Z	.	.	.	.	10W	.	10	.	.	WE
Z	1 N 1744	S	Eb'	Z	.	.	.	.	1W	.	10	.	.	WE
D	1 N 1745 bis	S	16)	G	380	15	25	1,5kV	.	380	1,5kV bis		150	JR 30), Bd, NA
D	1 N 1749	S	16)	G	320	24	25	2,4kV	.	320	2,4kV		150	JR 30), Bd, NA
D	1 N 1750 bis	S	16)	G	380	12	25	2,4kV	.	380	2,4kV bis		150	JR 30), Bd, NA
D	1 N 1762	S	16)	G	250	60	25	16kV	.	250	16kV	.	150	JR 30)
D	1 N 1763	S	Fl'	GU	.	.	100	400	.	500	400	.	.	RC, BE, Hu, Ry &
D	1 N 1764	S	Fl'	GU	.	.	100	500	.	500	500	.	.	RC, BE, Hu, Ry &
Z	1 N 1765 bis	S	Fh'	Z	160	.	.	.	1W	100	5,6 bis	7	0,013	Hf, AS, GE, NA, Tr
Z	1 N 1802	S	Fh'	Z	.				1W	.	200	.		Hf, AS, GE, NA, Tr
Z	1 N 1803 bis	S	Gp	LZ	.				10W	1A	5,6 bis	1		ST, Hf
Z	1 N 1808	S	Gp	LZ	.		.	.	10W	500	9,1	1	.	ST, GJ, Hf
Z	1 N 1816 bis	S	Gp	LZ	.		25	5	10W	500	13 bis	2	0,07	Tx 7) 51), R: 12)
Z	1 N 1836	S	Gp	LZ	.		10	10	10W	50	91	35	0,12	Tx 7) 51), R: 12)
D	1 N 1838	G	Dh'	VM	.		.	.	.	.	.	14G	.	Ph
D	1 N 1839 bis	S	.	G	.		.	.	.	130	6,8 bis	.	.	SJ
D	1 N 1850	S		G	.		.			10	470	.	.	SJ
D	1 N 1863 bis	S		G	.		.			130	6,8 bis	.	.	SJ
D	1 N 1874	S		G	.		.	.	.	10	470	.	.	SJ
Z	1 N 1875 bis	S	.	Z	.		.	.	1W	.	8,2 bis	.	.	SJ, CC, Dk
Z	1 N 1888	S		Z	.			.	1W	.	82	.	.	SJ, CC, Dk
Z	1 N 1891 bis	S		LZ	.			.	10W	.	8,2 bis	.	.	SJ
Z	1 N 1904	S	.	LZ	.	.	.	.	10W	.	100	.	.	SJ

hierzu Nachträge S. 237 ff.

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
D	1 N 1907	S	16)	G	1A	1	10	50	.	.	50	.	.	SJ, CC
	bis										bis			
D	1 N 1914	S	16)	G	1A	1	10	700			700	.		SJ, CC
D	1 N 1917	S	Gn'	G	2A	1,2	10	50			50	.		SJ, GJ
	bis										bis			
D	1 N 1926	S	Gn'	G	4A	1	10	900	.	.	900	.		SJ, GJ
D	1 N 1927	S	Eb'	Z	.	.	.	.	200	.	3,9	.		SJ, WS
D	1 N 1928	S	Eb'	Z	.	.	.	.	200	.	4,7	.		SJ, WS
Z	1 N 1929	Sa	Cq	Z	.	.	1	1,5	250	10	5,65	6		Hu ±0,55 V
	bis										bis			
Z	1 N 1937	Sa	Cq	Z	.	.	0,1	20	250	5	27	200		Hu ±3 V
Z	1 N 1938	S	Eb'	Z	.	.	.	.	200	.	33			SJ, WS
	bis										bis			
Z	1 N 1953	S	Eb'	Z	.	.	.	.	200		575	.		SJ, WS
Z	1 N 1981	S	Ep	Z	.	.	.	.	150		3,9	.		SJ, CC, WS
	bis										bis			
Z	1 N 1999	S	Ep	Z	.	.	.	.	150	.	120	.	.	SJ, CC, WS
Z	1 N 2008	S	Gp	LZ	.	.	10	10	10W	50	100	40	0,12	Tx & 51); R: 12), Hf
Z	1 N 2009	S	Gp	LZ	.	.	10	10	10W	50	110	47	0,12	Tx & 51); R: 12), Hf
Z	1 N 2010	S	Gp	LZ	.	.	10	10	10W	50	120	56	0,12	Tx & 51); R: 12), Hf
Z	1 N 2011	S	Gp	LZ	.	.	10	10	10W	50	130	65	0,12	Tx & 51); R: 12), Hf
Z	1 N 2012	S	Gp	LZ	.	.	10	10	10W	50	150	82	0,12	Tx & 51), Hf
D	1 N 2013	S	Fh'	G	500	1,5	1	50	.	.	50	.		DS, NA, Tr
	bis										bis			
D	1 N 2020	S	Fh'	G	500	1,5	1	400		.	400	.		DS, NA, Tr
D	1 N 2021	S	Ge'	LG	25A	1,5	5mA	150		.	150	.		Dn, NA, Sn, Tr
	bis										bis			
D	1 N 2025	S	Ge'	LG	25A	1,5	5mA	400			400	.		Dn, NA, Sn, Tr
D	1 N 2026	S	Gn'	LG	2A	1	0,5	50			50	.		Bd, Dn, SJ, Sn
	bis										bis			
D	1 N 2031	S	Gn'	LG	2A	2	0,5	600	.		600	.	.	Bd, Dn, SJ, Sn
Z	1 N 2032	S	Ff	Z	.	.	.	.	750		4,85	55	.	Tr, Dk, NA ±0,55 V
	bis										bis			
Z	1 N 2040	S	Ff	Z	.		.		750	.	23,5	> 120	.	Tr, Dk, NA ±3,5 V
Z	1 N 2041	S	Gi	LZ	.		.		10W	.	4,85	0,5	.	Tr, GJ & ±0,55 V
	bis										bis			
Z	1 N 2049	S	Gi	LZ	.	.	.	.	10W	.	23,5	8	.	Tr, GJ & ±3,5 V; Hf
D	1 N 2054	Sj	16)	LG	.	.	55mA	50	.	250A	50	0,001	190j	JR, Sn
	bis										bis			
D	1 N 2064	Sj	16)	LG	.	.	55mA	500	.	150A	600	0,001	190j	JR
D	1 N 2069	S	Eb	G	500	1,2	10	200	750	750	200	.	100	Tx 16), DS, GJ &
D	1 N 2069 A	S	Eb	G	750	1	5	200	750	750	200	.	100	Sy, DS, GJ, JT, Tr
D	1 N 2070	S	Eb	G	500	1,2	10	400	750	750	400	.	100	Tx 16), DS, ER &
D	1 N 2070 A	S	Eb	G	750	1	5	400	750	750	400	.	100	Sy, DS, GJ, JT, Tr
D	1 N 2071	S	Eb	G	500	1,2	10	600	750	750	600	.	100	Tx 16), DS, ER &
D	1 N 2071 A	S	Eb	G	750	1	5	600	750	750	600	.	100	Sy, DS, GJ, JT, Tr
D	1 N 2072	S	Eb	G	.	.	0,1	50	.	750	50	.	.	TS, DS, ER, GJ, Sm
	bis										bis			
D	1 N 2079	S	Eb	G	.	.	0,1	500	.	750	500	.	.	TS, DS, ER, GJ, Sm
D	1 N 2080	S	Ff'	G	.	.	350	50	.	500	50	.	.	Bd, DS, GJ, Sm &
	bis										bis			
D	1 N 2086	S	Ff'	G	.	.	350	600	.	500	600	.	.	Bd, DS, GJ, Sm &
D	1 N 2088	S	.	G	.	.	.	.	.	500	500	.	.	ST
D	1 N 2089	S	.	G	.	.	.	.	.	500	600	.	.	ST

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
D	1 N 2090 bis	S	Si	G	500	0,5	250	600	.	.	50 bis	.	.	My, DS, Sm
D	1 N 2096	S	Si	G	500	0,5	250	600			600	.	.	My, DS, Sm
D	1 N 2103 bis	S	16)	G	750	1,2	300	50			50 bis	.	.	SJ, DS, Sm
D	1 N 2108	S	16)	G	750	1,2	300	500		.	500	.	.	SJ, DS, Sm
D	1 N 2109 bis		16)	G	2A	1,2	300	50		3A	50 bis	.	200	SJ, GJ, Ts, Ry
D	1 N 2114	S	16)	G	2A	1,2	300	500	.	3A	500	.	200	SJ, GJ, Ts, Ry
D	1 N 2115	S	.	G	.	.	250	365	.	300	365	.	.	My, Sm
D	1 N 2116	S	Fk	G	500	1,3	700	400	.	.	400	.	.	JR
D	1 N 2117	S	Fk	UG	750	0,9	1	720	.	750	720	.	.	Tx, Bd
D	1 N 2127	S	.	VD	.	.	.	.	.	.	.	12,4G	.	Sy, MA
D	1 N 2128	S	Gg	LG	30A	0,8	10mA	50	50W	30A	50	1k	140j	JR, Sn
D	1 N 2128 A bis	S	Gg	LG	30A	0,8	10mA	50	50W	.	50 bis	.	190j	JR; RA: 13)
D	1 N 2137	S	Gg	LG	30A	0,8	10mA	500	50W	30A	500	1k	140j	JR, Sn
D	1 N 2137 A	S	Gg	LG	30A	0,8	10mA	500	50W	.	500	.	190j	JR; RA: 13)
D	1 N 2139	S	Gp'	LG	6A	60	250	20kV	.	.	20kV	.	.	JR, Bd
D	1 N 2146	S	Fl'	UX	500	1,1	10	120	1W	.	120	.	.	WE, DS
D	1 N 2147 bis	S	Gp'	G	.	.	4	50	.	6A	50 bis	.	.	Bd
D	1 N 2153 A	S	Gp'	G	.	.	1	600	.	6A	600	.	.	Bd
D	1 N 2154 bis	S	Ge	LG	25A	0,6	5mA	50	.	25A	50 bis	.	200	GE, GJ, NA, St &
D	1 N 2160	S	Ge	LG	25A	0,6	2mA	600	.	25A	600	.	200	GE, GJ, NA, St &
Z	1 N 2163 bis	S	Eg	RZ	.	.	.	.	750	.	9,4	.	.	SJ, Dk
Z	1 N 2171 A	S	Eg	RZ	.	.	.	.	750		9,4	.	.	SJ, Dk
-	1 N 2175	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	s. Fotohalbl.
D	1 N 2194 bis	S	Gp'	LG	5A	1	10	50	.		50 bis	.	.	Cp
D	1 N 2201	S	Gp'	LG	5A	1	10	600		.	600	.	.	Cp
D	1 N 2204 bis	S	Gp'	LG	5A	1	10	50		.	50 bis	.	.	Cp
D	1 N 2211	S	Gp'	LG	5A	1	10	600		.	600	.	.	Cp
D	1 N 2214	G	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	JR
D	1 N 2215	G	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	JR
D	1 N 2216	S	Gn'	LG	20A	0,6	500	50		.	50	.	.	Bd
D	1 N 2217	S	Gp'	LG	1,5A	1,2	500	50		.	50	.	.	CE, Bd, SJ
d	1 N 2218 bis	S	Gn'	LG	1,5A	1,2	3	500		.	500 bis	.	.	CE, Bd, BE, DS, SJ
D	1 N 2222	S	Gn'	LG	1,5A	1,2	3	800		.	800	.	.	CE, Bd, BE, DS, SJ
d	1 N 2222 A bis	S	Gn'	G	1A	1,2	3	800		.	800 bis	.	.	CE, Bd, BE, DS, SJ
D	1 N 2226 A	S	Gn'	G	1A	1,2	3	1200	.	.	1200	.	.	CE, Bd, BE, DS, SJ
D	1 N 2227	S	.	G	.	.	.	.	.	1A	1200	.	.	Bd, BE, SJ
D	1 N 2227 A	S	.	G	.	.	.	.	.	1A	1200	.	.	Bd, BE, SJ
d	1 N 2228	S	Gn'	LG	5A	1,2	3	50	.	1,5A	50	.	200	CE, Bd, BE, Sn, Ts
d	1 N 2228 A bis	S	Gn'	LG	5A	1,2	3	50	.	1,5A	50 bis	.	200	CE, Bd, BE, Ry
D	1 N 2245	S	Gn'	LG	5A	1,2	3	1200	.	.	1200	.	.	CE, Bd, BE, Sn, Ts
D	1 N 2245 A	S	Gn'	LG	5A	1,2	3	1200	.	.	1200	.	.	CE, Bd, BE
d	1 N 2246	S	Gp	LG	10A	1,2	5	50	.	10A	50	.	200	Hu, Bd, BE, Sn &
d	1 N 2246 A bis	S	Gp	LG	10A	1,2	3	50	.	10A	50 bis	.	200	CE, Bd, BE, Ry
D	1 N 2265	S	Gp	LG	10A	1,2	5	1200	.	.	1200	.	.	Bd, BE, CE, Sn, Ts

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
D	1 N 2265 A	S	Gp'	LG	10A	1,2	5	1200	.	.	1200	.	.	CE, Bd, BE
D	1 N 2266	S	Gn'	G	1A	1,2	3	50	.	.	50	.	.	CE, Bd, BE, DS, Sn
D	1 N 2267	S	Gp'	G	1A	1,2	3	50	.	.	50	.	.	CE, Bd, SJ & 47)
D	1 N 2268	S	Gn'	G	1A	1,2	3	500	.	.	500	.	.	CE, Bd, BE, DS
D	1 N 2269	S	Gp'	G	1A	1,2	3	500	.	.	500	.	.	CE, Bd, SJ & 47)
D	1 N 2270	S	Gn'	G	1A	1,2	3	600	.	.	600	.	.	CE, Bd, BE, DS
D	1 N 2271	S	Gp'	G	1A	1,2	3	600	.	.	600	.	.	CE, Bd, SJ & 47)
D	1 N 2272 bis	S	Ge'	LG	20A	1,2	.	.	.	1A	50 bis	.	.	CE, Bd, BE, Ts
D	1 N 2281	S	Ge'	LG	20A	1,2	.			1A	1200	.	.	CE, Bd, BE, Ts
D	1 N 2282 bis	S	Ge'	LG	35A	1,2	.			5A	300 bis		200	CE, BE, Sn, Ts, Ry
D	1 N 2288	S	Ge'	LG	35A	1,2	.			5A	1200	.		CE, BE, Sn, Ts
D	1 N 2289	S	Gp'	G	.	.	.			.	.	.		≙ 1 N 348 CE & 47)
D	1 N 2289 A	S	Gp'	G	.	.	.			.	.	.		≙ 1 N 339 CE & 47)
D	1 N 2290	S	Gp'	G	.	.	.			.	.			≙ 1 N 347 CE & 47)
D	1 N 2290 A	S	Gp'	G	.	.	.			.	.			≙ 1 N 338 CE & 47)
D	1 N 2291	S	Gp'	G	.	.	.			.	.			≙ 1 N 345 CE & 47)
D	1 N 2291 A	S	Gp'	G	.	.	.			.	.			≙ 1 N 336 CE & 47)
D	1 N 2292	S	Gp'	G	.	.	.			.	.			≙ 1 N 343 CE & 47)
D	1 N 2292 A	S	Gp'	G	.	.	.			.	.			≙ 1 N 334 CE & 47)
D	1 N 2293	S	Gp'	G	.	.	.			.	.			≙ 1 N 341 CE & 47)
D	1 N 2293 A	S	Gp'	G	.	.	.			.	.			≙ 1 N 332 CE & 47)
D	1 N 2294 bis	S	Ge'	LG	.	.	.			22A	50 bis			FM, Sn
D	1 N 2301	S	Ge'	LG	.	.	.			22A	400	.		FM, Sn
D	1 N 2304 bis	S	Ge'	LG	.	.	.			22A	50 bis	.		FM, Sn
D	1 N 2309	S	Ge'	LG	.	.	.	.		22A	400	.		FM, Sn
D	1 N 2310 bis	S	.	G	.	.	.	.		.	.	.		FM, Sn
D	1 N 2325	S	.	G	.	.	.	.	.	.	.	.		FM, Sn
D	1 N 2326	S	Ep	GZ'	.	1,35mV	.	.	.	100	1	.		RC
D	1 N 2327	S	Fl'	G	400	2,5	25	1100	1W	.	1kV	.		WE
D	1 N 2328	S	Fl'	G	400	2,8	25	2200	1W	.	2kV	.		WE
D	1 N 2357 bis	S	Fl'	LG	400	2	300	1400	.	400	1,4kV bis			CE, Bd, BE
D	1 N 2361	S	Fl'	LG	400	2	300	2000	.	400	2kV	.		CE, Bd, BE
d	1 N 2362	S	Gn'	LG	1A	2	300	1400	.	1A	1,4kV			CE, BE
d	1 N 2362 A	S	Gn'	LG	5A	2	300	1400	.	5A	1,4kV			CE, BE
d	1 N 2362 B bis	S	.	LG	10A	2	300	1400	.	10A	1,4kV bis			CE, BE
D	1 N 2371	S	Gn'	LG	1A	2	300	2kV	.	.	2kV	.	.	CE, BE
D	1 N 2371 A	S	Gn'	LG	5A	2	300	2kV	.	.	2kV	.	.	CE, BE
D	1 N 2371 B	S	Gn'	LG	10A	2	300	2kV	.	.	2kV	.	.	CE, BE
D	1 N 2372	S	Gi	G	.	.	.	.	.	200	1kV	.	175	Tr
D	1 N 2373 bis	S	Cb'	G	250	1	10	600	.	250	600 bis	.	150	Bd, ED, JR, Sm &
D	1 N 2381	Sa	Cb'	LG	75	30	10	10kV	.	75	10kV	.	150	JR, Bd, ED, Sm &
D	1 N 2381 A	Sa	Cb'	LG	75	30	10	12kV	.	75	12kV	.	150	JR
D	1 N 2382	S	16)	LG	100	18	10	4kV	.	150	4kV	.	150	Hu, PS, Bd, CE &
D	1 N 2383	S	16)	LG	100	27	10	6kV	.	100	6kV	.	150	Hu, PS, Bd, CE &
D	1 N 2384	S	16)	LG	100	27	10	8kV	.	70	8kV	.	150	Hu, PS, Bd, CE &
D	1 N 2385	S	16)	LG	100	39	10	10kV	.	70	10kV	.	150	Hu, PS, Bd, CE &
D	1 N 2386	G	Dh'	44)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Hu

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
D	1 N 2387	S	.	Z	.	.	.	.	.	.	30	.	.	SJ
D	1 N 2389	S	14)	LG	.	.	.	.	.	.	1600	.	.	ST
D	1 N 2390 bis	S	16)	LG	.	.	.	.	.	1,5A	50 bis	.	.	JT
D	1 N 2398	S	16)	LG	.		.		.	1,5A	800	.	.	JT
D	1 N 2399 bis	S	16)	LG	.		.		.	1,5A	50 bis	.	.	JT
D	1 N 2407	S	16)	LG	.		.		.	1,5A	800	.	.	JT
D	1 N 2408 bis	S	16)	LG	.		.		.	1,5A	50 bis	.	.	JT
D	1 N 2416	S	16)	LG	.					1,5A	800	.	.	JT
D	1 N 2417 bis	S	16)	LG	.					1,5A	50 bis	.	.	JT
D	1 N 2425	S	16)	LG	.					1,5A	800	.	.	JT
D	1 N 2426 bis	S	Gk'	LG	.					50A	50 bis	.	.	JT
D	1 N 2435	S	Gk'	LG	.					50A	600	.	.	JT
D	1 N 2436 bis	S	Gk'	LG	.					75A	50 bis	.	.	JT
D	1 N 2445	S	Gk'	LG	.	.	.	.		75A	600	.	.	JT
D	1 N 2446 bis	S	Gg'	LG	20A	1,1	5mA	50		20A	50 bis	.	175	JT 12); R: 13)
D	1 N 2457	S	Gg'	LG	20A	1,1	5mA	800		20A	800	.	175	JT 12); R: 13)
D	1 N 2458 bis	S	Gg'	LG	30A	1,1	5mA	50		30A	50 bis	.	175	JT 12); R: 13)
D	1 N 2469	S	Gg'	LG	30A	1,1	5mA	800		30A	800	.	175	JT 12); R: 13)
D	1 N 2482	S	Cb'	G	750	0,8	100	140		750	200	.	100	ST, Sy
D	1 N 2483	S	Cb'	G	750	0,8	100	.		750	400	.	100	ST, Sy
D	1 N 2484	S	Cb'	G	750	0,8	100	420		750	600	.	100	ST, Sy
D	1 N 2485 bis	S	Fl'	G	750	0,8	100	140		.	140 bis	.	.	ST
D	1 N 2489	S	Fl'	G	750	0,8	100	420	.	.	420	.	.	ST
D	1 N 2490	S	14)	G	.	.	.	.	.	.	1600	.	.	ST
D	1 N 2491 bis	S	Gn'	LG	6A	1,1	2mA	50	.	6A	50 bis	.	200	Bd, Dn, NA, Sn, Tr
D	1 N 2497	S	Gn'	LG	6A	1,1	2mA	600	.	6A	600	.	200	Bd, Dn, NA, Sn, Tr
Z	1 N 2498	S	Gp	LZ	.	.	40	5	10W	500	10	2	0,06	Tx 51); R: 12), Hf
Z	1 N 2499	S	Gp	LZ	.	.	30	5	10W	500	11	2	0,06	Tx 51); R: 12), Hf
Z	1 N 2500	S	Gp	LZ	.	.	25	5	10W	500	12	2	0,06	Tx 51); R: 12), Hf
D	1 N 2501 bis	S	Fl'	G	100	1,5	200	800	.	.	800 bis	.	.	Bd, Dn, DS, NA &
D	1 N 2504	S	Fl'	G	100	1,5	200	1500	.	.	1500	.	.	Bd, Dn, DS, NA &
D	1 N 2505	S	Fe	G	200	1,5	200	800	.	100	800	.	175	Bd, Dn, DS, NA &
D	1 N 2506	S	Fe	G	200	1,5	200	1000	.	100	1000	.	175	Tr, Bd, Dn, DS &
D	1 N 2507	S	Fe	G	200	1,5	200	1200	.	100	1200	.	175	Tr, Bd, Dn, DS &
D	1 N 2508	S	Fe	G	200	1,5	200	1500	.	100	1500	.	175	Tr, Bd, Dn, DS &
D	1 N 2509	S	.	VM	.	.	.	.	.	.	.	9G	.	MA
D	1 N 2510	G	Cb'	VM	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Sy
D	1 N 2512	Sd	Gn	LG	.	.	2	100	.	4A	100	.	165	Ry 12), Bd, GJ &
D	1 N 2512 R bis	Sd	Gn	LG	.	.	2	100	.	4A	100 bis	.	165	Ry 13)
D	1 N 2517	Sd	Gn	LG	.	.	2	600	.	4A	600	.	165	Ry 12), Bd, GJ &
D	1 N 2517 R	Sd	Gn	LG	.	.	2	600	.	4A	600	.	165	Ry 13)
D	1 N 2518 bis	Sd	Gp'	LG	.	.	2	100	.	4A	100 bis	.	165	Ry, Bd, SJ
D	1 N 2523	Sd	Gp'	LG	.	.	2	600	.	4A	600	.	165	Ry, Bd, SJ

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
D	1 N 2524 bis	S	Gp'	LG	.	.	4	50	.	2,5A	50 bis	.	.	Bd, SJ
D	1 N 2534	S	Gp'	LG	.	.	4	1000	.	2,5A	1000	.		Bd, SJ
D	1 N 2535 bis	S	Gp'	LG	.	.	1	50	.	2,5A	50 bis			Bd, SJ
D	1 N 2545	S	Gp'	LG	.		1	1000		2,5A	1000	.		Bd, SJ
D	1 N 2546 bis	S	Gp'	LG	.		10	50		2,5A	50 bis	.		Bd, SJ
D	1 N 2556	S	Gp'	LG	.	.	10	1000		2,5A	1000	.		Bd, SJ
D	1 N 2557 bis	S	Gp'	LG	.	.	500	700		6A	700 bis	.		Bd
D	1 N 2560	S	Gp'	LG	.		500	1000		6A	1000	.		Bd
D	1 N 2561 bis	S	Gp'	LG	.		100	700		6A	700 bis	.		Bd
D	1 N 2564	S	Gp'	LG	.		100	1000		6A	1000	.		Bd
D	1 N 2565 bis	S	Gp'	LG	.		1mA	50		6A	50 bis	.		Hu, Bd
D	1 N 2575	S	Gp'	LG	.		1mA	1000		6A	1000	.		Hu, Bd
D	1 N 2576 bis	S	Gp'	LG	.		1mA	50		12A	50 bis	.		Hu, Bd
D	1 N 2586	S	Gp'	LG	.		1mA	1000		12A	1000	.		Hu, Bd
D	1 N 2587 bis	S	Gp'	LG	.		200	50		12A	50 bis	.		Bd
D	1 N 2597	S	Gp'	LG	.		200	1000		12A	1000	.		Bd
D	1 N 2598 bis	S	Gp'	LG	.		2mA	50		12A	50 bis	.		Bd
D	1 N 2608	S	Gp'	LG	.	.	2mA	1000		12A	1000	.	.	Bd
D	1 N 2609	S	F_	G	750	1	5	50		750	50	.	150	Tx
D	1 N 2610 bis	S	Eg'	G	500	1,1	10	100		750	100 bis	.	175	Mo, SI, Sm, Tx, GE
D	1 N 2617	S	Eg'	G	500	1,1	10	1000	.	750	1000	.	175	Mo, SI, Sm, Tx
Z	1 N 2620 bis	S	Eg'	ZR	.	.	.	.	750	10	9,3	15	0,01	Mo, Dk; 50 od. 51)
Z	1 N 2624 B	S	Eg'	ZR	.	.	.	.	750	10	9,3	15	0,0005	Mo, Dk; 50 od. 51)
D	1 N 2627	G	Dh'	44)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Hu
D	1 N 2628	G	Dh'	44)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Hu
D	1 N 2629	G	Dh'	44)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Hu
D	1 N 2630	S	14)	G	85	2,25	.	.	.	.	1500	.	.	GJ, JR, LT
D	1 N 2631	S	14)	G	600	3	.	.	.	.	1600	.	.	GJ, JR, LT
D	1 N 2632	S	14)	G	200	6	.	.	.	.	2800	.	.	GJ, JR, LT
D	1 N 2633	S	14)	G	600	3	.	.	.	.	1600	.	.	GJ, JR, LT
D	1 N 2635	S	14)	G	85	2,25	.	.	.	.	1500	.	.	JR, LT
D	1 N 2636	S	14)	G	85	2,25	.	.	.	.	1500	.	.	GJ, JR, LT
D	1 N 2638 bis	S	16)	52)	.	.	.	.	.	.	70 bis	.	.	JR
D	1 N 2668	S	16)	52)	.	.					3360	.	.	JR
D	1 N 2669 bis	S	16)	53)	.	.					70 bis	.	.	JR
D	1 N 2691	S	16)	53)	.	.	.				1120	.	.	JR
D	1 N 2691 bis	S	16)	54)	.	.	.				70 bis	.	.	JR
D	1 N 2701	S	16)	54)	.	.	.			.	560	.		JR
D	1 N 2702 bis	S	16)	55)	.	.	.			.	70 bis	.		JR
D	1 N 2724	S	16)	55)	.	.	.	.	.	.	1680	.	.	JR

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
D	1 N 2725 bis	S	16)	56)	.	.	.	.	.	.	70 bis	.	.	JR
D	1 N 2739	S	16)	56)	.						840	.	.	JR
D	1 N 2740 bis	S	16)	57)	.						70 bis	.	.	JR
D	1 N 2749	S	16)	57)	.						560	.	.	JR
D	1 N 2750 bis	S	16)	56		.				.	70 bis	.	.	JR
D	1 N 2764	S	16)	56)	.					.	840	.		JR
Z	1 N 2765 bis	S	Cr′	RZ	.					7,5	6,8 bis	20		PS, Dk, WS
Z	1 N 2770 A	S	Cr′	RZ	.					7,5	40,8	120	.	PS, Dk, WS
D	1 N 2771	G	Dh′	L			.	.		.	.	.		MA
D	1 N 2772 bis	S	Cb′	G			100	700		750	700 bis	.		Bd
D	1 N 2781	S	Cb′	G			100	1600		750	1600	.		Bd
D	1 N 2784 bis	S		G						30A	200 bis	.		Sn
D	1 N 2789	S	.	G	.	.	.	.	.	30A	400	.		Sn
D	1 N 2790	S	16)	Z	.	.	.	.	1W	.	8,5	.		ZE
D	1 N 2791	S	16)	U	10	0,8	12nA	200	100	.	350	.		WE, DS, WS
D	1 N 2792	S	.	M	.		.	.		.	.	70G	.	Ph
D	1 N 2793 bis	S	Ge′	LG	.		5mA	50		5A	50 bis	.	200	GJ, Ry
D	1 N 2800	S	Ge′	LG	.	.	5mA	400	.	5A	400	.	200	GJ, Ry
D	1 N 2801	S	16)	U	5	0,36	10	20	.	.	20	.	.	WE
Z	1 N 2804, B bis	S	Mi	LZ	.				50W	1850	6,8 bis	0,2		Mo, Hf
Z	1 N 2846, B	S	Mi	LZ	.	.	.	.	50W	65	200	100	.	Mo, Hf
D	1 N 2847 bis	S	Gp′	LG	1,5A	0,65	400	100	.	1,5A	100 bis	.	150	GE, Bd
D	1 N 2852	S	Gp′	LG	1,5A	0,65	300	600		1,5A	600	.	150	GE, Bd
D	1 N 2858 bis	S	Fl′	GU	.		400	50		750	50 bis	.		RC, Bd, Ry, SJ
D	1 N 2864	S	Fl′	GU	.	.	300	600		750	600	.		RC, Bd, Ry, SJ
D	1 N 2865	S	Eg	LG	1A	1	10	1000		.	1000	.		CC, DS, SJ
D	1 N 2866	S	Eg	LG	1A	1	10	1500		.	1500	.		CC, DS, SJ
D	1 N 2867	S	Eg	LG	500	2,5	50	1000		.	1000	.	.	DS, SJ
D	1 N 2868	S	Eg	LG	500	2,5	50	1500		.	1500	.	.	DS, SJ
D	1 N 2878 bis	S	16)	G	250	2	0,5	.		250	700 bis	.	150	Tx, GJ
D	1 N 2925	S	16)	G	250	13	0,5	.		250	6500	.	150	Tx, GJ
D	1 N 2926	S	Do′	VD	.	.	.	.		.	.	.	.	Sy
D	1 N 2926 A	G	Do′	VD	.	.	.	.		.	.	.	.	Sy
E	1 N 2927 bis	S	LJ	75	0,1 bis	0,8	35nA	475		10	2,8	[5]	.	Hf 40 pF
E	1 N 2934 A	S	LJ	85	100	0,8	30	500	.	0,5	3,3	[5]		Hf 1200 pF
E	1 N 2939, A	G	Lm′	55	1	.	0,1	350	100	1	10	2,3	.	GE
E	1 N 2940, A	G	Lm′	55	1	.	0,15	350	154	1	3	1,8	.	GE
E	1 N 2941, A	G	Lm′	55	4,7	.	0,6	350	33	0,5	8	1,3	.	GE
Z	1 N 2942 bis	S	.	LZ	.	.	.	.	50W	.	8,2 bis	.	.	SJ
Z	1 N 2968	S	.	LZ	.	.	.	.	50W	.	100	.	.	SJ

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/-	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
E	1 N 2969	G	.	6S	2,2	.	0,48	.	.	3	8	.	.	GE 25 pF
E	1 N 2969 A	G	.	6S	2,2	.	0,48	.	.	3	8	.	.	GE 15 pF
Z	1 N 2970,B bis	Sd	Gp	LZ	2A	1,5	.	.	10W	370	6,8 bis	1,2	.	Mo, NA 8) ≠ Tx, Co
Z	1 N 3004,B	Sd	Gp	LZ	2A	1,5	.		10W	28	91	35		Mo, NA 8), SS ≠ Tx
Z	1 N 3005,B bis	Sd	Gp	LZ	2A	1,5	.		10W	25	100 bis	40		Mo, SS ≠ Tx, Hf, Co
Z	1 N 3015,B	Sd	Gp	LZ	2A	1,5	.		10W	12	200	300		Mo, SS ≠ Tx, Hf,
Z	1 N 3016 B	S	Bc'	LZ	.	.	.		1W	37	6,8	3,5		Mo, NA 8) ≠ Tx, Co
Z	1 N 3017 B	S	Bc'	LZ	.	.	.		1W	34	7,5	4		Mo ≠ Tx, Hf, Co
Z	1 N 3018 B	S	Bc'	LZ	.	.	.		1W	31	8,2	4,5		Mo ≠ Tx, Hf, Co
Z	1 N 3019 B	S	.	LZ	.	.	.		1W	28	9,1	5		Mo ≠ Tx, Hf, Co
Z	1 N 3020 B bis	S	Bc'	LZ	.	.	.		1W	25	10 bis	7		Mo, AS 7) ≠ Tx, Hf
Z	1 N 3051 B	S	Bc'	LZ	.	.	.		1W	1,2	200	1500	.	Mo, AS 7) ≠ Tx, Hf
D	1 N 3052 bis	S	16)	LG	100	70	.		.	100	12kV bis	.	175	Hu, PS, Bd
D	1 N 3061	S	16)	LG	100	125	.	.	.	100	30kV	.	175	Hu, PS, Bd
D	1 N 3062	SP	Cf	sX	20	1	0,1	50	250	.	.	2 ns	.	Fd 1 pF, GE, Co
D	1 N 3063	SP	Cf	sX	10	0,85	0,1	50	250	75	50	2 ns	200	Fd, GE 2 pF, AJ, GE
D	1 N 3064	S	Ec	XU	10	1	0,1	50	250	50	10	4 µs	200	Tx 7), Fd, CD, Ry
D	1 N 3065	SP	Cu	sX	20	1	0,1	50	250	75	50	2 ns	200	Fd 1,5 pF, Ry, GE
D	1 N 3066	SP	Ef	sX	10	1	0,1	50	250	.	.	2 ns	.	Fd 1 pF, GE
D	1 N 3067	SP	Cu	U	5	1	0,1	20	250	50	20	2 ns	200	Fd 4 pF, Ry, Hu, GE
D	1 N 3068	SP	Cu	U	5	1	0,1	20	250	75	20	50 ns	200	Fd 6 pF, Ry, GE
D	1 N 3069	SP	Cu	U	50	1	0,1	50	.	75	50	50 ns	200	Fd 6pF, Ry
D	1 N 3070	SP	Cv'	nU	100	1	0,1	150	250	.	100	50 ns	.	Fd 5pF, Co
D	1 N 3071	SP	.	nU	100	1	.	.	.	.	.	≤ 75 ns	.	Fd 5pF
D	1 N 3072 bis	S	Fh'	G.	500	1,5	1	50	.	.	50 bis	.	.	Tr
D	1 N 3081	S	Fh'	G	500	1,5	1	600			600	.	.	Tr
D	1 N 3085 bis	S	Gk'	LG	100A	0,65	40mA	100			100 bis	1k	200	JR
D	1 N 3091	S	Gk'	LG	20A	0,62	40mA	800	.	.	800	1k	200	JR
D	1 N 3097	Gb	Ef	nU	1,5	0,5	250	40	.	35	40	.	100	Sy
Z	1 N 3098 bis	S	.	LZ	.	.	.	.	1W	.	100 bis	.	.	CC, Dk, SJ
Z	1 N 3101	S	.	LZ	.	.		.	1W		180	.	.	CC, Dk, SJ
Z	1 N 3102 bis	S	.	LZ	.	.		.	10W		110 bis	.	.	SJ
Z	1 N 3105	S	.	LZ	.	.	.	.	10W	.	200	.	.	SJ
D	1 N 3106	S	16)	G	1A	1	10	800	.	.	800	.	.	CC, SJ
D	1 N 3107	S	16)	G	1A	1	10	1200	.	.	1200	.	.	CC, SJ
D	1 N 3108	S	16)	G	500	1	50	800	.	.	800	.	.	SJ
D	1 N 3109	S	16)	G	500	2,5	50	1200	.	.	1500	.	.	SJ
E	1.N 3118	A	Lm	160	10	0,9	1,1	.	.	5	.	.	.	GE 20 pF
D	1 N 3121	G	Cq	U	150	0,74	4	10	.	30	50	.	90	Ry
D	1 N 3122	G	Cq	U	10	0,34	3	10	.	30	20	.	90	Ry
D	1 N 3123	G	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	DS, WS
D	1 N 3124	SP	Ef	U	20	1	0,1	40	125	50	40	4 ns	.	DS, WS, GE
D	1 N 3125	Gb	Cr'	Ut	5	0,5	100	40	.	300	40	.	90	Sy
E	1 N 3128	G	.	.	5	.	.	.	.	.	8	.	.	RC< 15 pF
E	1 N 3129	G	.	.	20	.	.	.	.	.	8	.	.	RC< 20 pF
E	1 N 3130	G	.	.	50	.	.	.	.	.	8	.	.	RC< 25 pF
•	1 N 3138	A	.	.	50	.	.	.	.	.	13	.	150	RC

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
D	1 N 3139	S	.	G	.	.	30mA		.	70A	50	.	190j	Wh
	bis										bis			
D	1 N 3142	S	.	G	.	.	30mA		.	70A	200	.	190j	Wh
D	1 N 3143	S	Dh	D	.	.	.	.	.	.	.	10G	.	Sy 35): 1 N 3778
E	1 N 3149	G	.	65	10	.	2,2	.	.	1,5	8	.	.	GE 90 pF
E	1 N 3149 A	G	.	65	10	.	2,2	.	.	1,5	8	.	.	GE 50 pF
E	1 N 3150	G	.	65	22	.	4,8	.	.	1	8	.	.	GE 150 pF
D	1 N 3152	Sd	16)	44)	100	1,1	10	2	250	.	5,5	36G	200	WE 4pF
D	1 N 3153	Sd	16)	44)	100	1,1	1	2	250	.	5,5	36G	200	WE 35)
Z	1 N 3154, A	S	Cr′	Z	.	.	.	.	400	10	8,4	15	0,01	Mo, Hf, Co
	bis										bis			
Z	1 N 3157, A	S	Cr′	Z	.		.	.	400	10	8,4	15	0,001	Mo, Hf, Co
D	1 N 3161, R	S	GN′	LG	.		50mA	50	.	240A	50	.	125	Wh, –R: 35)
	bis										bis			
D	1 N 3174, RA	S	GN′	LG	.		50mA	.		240A	1000	.	125	Wh, –R: 35)
D	1 N 3171A	Sa	16)	LG	.		.	.		240A	600	.	.	Wh 62)
	bis										bis			
D	1 N 3174A	Sa	16)	LG	.	.	.	.		240A	1000	.	.	Wh 62)
D	1 N 3182	G	Cv′	K	.	.	.	.		.	.	.	.	Am
D	1 N 3189	S	Eg′	G	750	1	500	200		1A	200	.	175	GE
D	1 N 3189	S	Bc′	G	750	1	5	200		1A	200	.	150	Tx, Mo
D	1 N 3190	S	Bc′	G	750	1	5	400		1A	400	.	150	Tx, Mo
D	1 N 3190	S	Eg′	G	750	1	500	400		1A	400	.	175	GE
D	1 N 3191	S	Eg′	G	750	1	500	600		1A	600	.	175	GE
D	1 N 3191	S	Bc′	G	750	1	5	600		1A	600	.	150	Tx, Mo
D	1 N 3192	G	.	48)	.	.	.	.		5,8A	.	.	.	WE
D	1 N 3193	S	Eb′	GU	.	.	10	200		750	200	.	.	RC, SI
	bis										bis			
D	1 N 3196	S	Eb′	GU	.	.	10	800	.	500	800	.	.	RC, SI
D	1 N 3205	S	.	VM	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Sy
D	1 N 3206	SP	Ef	U	10	1	5	80	150	.	100	4ns	.	GE
D	1 N 3207	S	Sx	ns	150	1	100	60	250	.	50	6ns	.	PS
D	1 N 3208, R	S	Ge′	LG	40A	1,5	1	50	.	15A	50	.	175	Mo, Wh, –R: 35)
	bis										bis			
D	1 N 3212, R	S	Ge′	LG	40A	1,5	1	400	.	15A	400	.	175	Mo, Wh, –R: 35)
D	1 N 3213	S	Ge′	LG	15A	1,5	1mA	500	.	15A	500	.	175	GE
D	1 N 3214	S	Ge′	LG	15A	1,5	1mA	600	.	15A	600	.	175	GE
E	1 N 3218	G	BB	60	1	.	0,13	0,35	.	.	8	.	.	GE 7 pF
E	1 N 3218 A	G	BB	60	1	.	0,13	0,35	.	.	8	.	.	GE 4 pF
	bis													
E	1 N 3221	G	BB	60	10	.	1,5	.	.	.	8	.	.	GE 0,3 nH
E	1 N 3221 A	G	BB	60	10	.	1,5	.	.	.	8	.	.	GE 0,3 nH
D	1 N 3227	S	Cv′	LG	12,5A	3,3	500	100	.	.	100	.	.	Bd
	bis										bis			
D	1 N 3236	S	Cv′	LG	12,5A	3,3	500	2000	.	.	2000	.	.	Bd
D	1 N 3227	S	Cv′	LG	15A	2,2	500	50	.	.	50	.	.	Bd
	bis										bis			
D	1 N 3245	S	Cv′	LG	15A	2,2	500	1500	.	.	1500	.	.	Bd
D	1 N 3246	S	Cv′	LG	20A	1,1	500	50	.	.	50	.	.	Bd
	bis										bis			
D	1 N 3252	S	Cv′	LG	20A	1,1	500	1000	.	.	1000	.	.	Bd
D	1 N 3257	S	Cv′	.	30	1	25nA	20	350	.	100	.	.	PS
D	1 N 3258	S	Cv′	.	100	1	25nA	20	350	.	100	.	.	PS
D	1 N 3260/76	S	.	LG	.	.	40mA	.	.	160A	> 50/1600		125	Wh, –R: 35)

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
D	1 N 3277 bis	S	Cv'	U	750	1	5	200	2W	.	200 bis	.	.	Dd
D	1 N 3281	S	Cv'	U	750	1	5	1000	2W	.	1000	.	.	Dd
D	1 N 3282 bis	S	Ec'	LG	100	2,5	1nA	1000	.	100	1000 bis	.	150	Mo, Co
D	1 N 3286	S	Ec'	LG	100	2,5	1nA	3000		100	3000	.	150	Mo, Co
D	1 N 3287	G	Cq	s	100	1	15	2		.	6	3 ns	.	Hu
D	1 N 3288, R bis	Sj	G-	LG	100A	0,6	.	.		100A	100 bis	.	200	GE, Wh, –R: 35)
D	1 N 3295, R	Sj	G-	LG	100A	0,6	.		.	100A	1000	.	200	GE, Wh, –R: 35)
D	1 N 3300	SV	Fu	s	.	18	.		400	200	.	80 ns	175	WE 1)
D	1 N 3301	SV	Fu	s	.	22	.		400	200	.	70 ns	175	WE 1)
D	1 N 3302	SV	Fu	s	.	27	.		400	200	.	60 ns	175	WE 1)
D	1 N 3303	SV	Fu	s	.	33	.		400	200	.	60 ns	175	WE 1)
D	1 N 3304	SV	Fu	s	.	39	.		400	200	.	50 ns	175	WE 1)
Z	1 N 3305 bis	S	Gg'	ZL	.	.	.		50W	1850	6,8 bis	0,2		Mo 50), Co
Z	1 N 3350	S	Gg'	ZL	.	.	.	.	50W	65	200	100	.	Mo 50), Co
D	1 N 3467	G	Cq	s	20	0,5	15	10	.	.	15	3ns	.	Hu
D	1 N 3468	G	Cq	s	20	0,5	60	10	.	.	15	3ns	.	Hu
D	1 N 3471	Sd	Sc	sX	10	1	0,02	20	500	120	40	2 ns	[250]	WE 3pF
D	1 N 3491	S	72)	LG	15A	0,7	10mA	50	.	18A	50	.	150	De 12); -R: 13)
D	1 N 3492	S	72)	LG	15A	0,7	10mA	100	.	18A	100	.	150	De 12); -R: 13)
D	1 N 3493	S	72)	LG	15A	0,7	8mA	200	.	18A	200	.	150	De 12); -R: 13)
D	1 N 3494	S	72)	LG	15A	0,7	6mA	300	.	18A	300	.	150	De 12); -R: 13)
Z	1 N 3501 bis	S	Cn	R		.	.		.	7,5	6,35	12	0,006	Tr ±0,15V
Z	1 N 3504	S	Cn	R	.	.	.	.		.	.	.	.	Tr
D	1 N 3544 bis	S	Cn	G	600	1	75	100		600	100 bis	.	200	GE
D	1 N 3549	S	Cn	G	600	1	75	600	.	600	600	.	200	GE
D	1 N 3563	SP	Kr'	G	300	1,2	200	1000	.	300	1000	.	.	RC
D	1 N 3566	S	Gi	G	.	.	.	.	.	1A	800	.	.	Tr
D	1 N 3567	Sd	Sx	nX	100	1	0,05	50	150	60	50	2 ns	.	PS 2pF
D	1 N 3569 bis	S	.	LG	3,5A	0,5	400	100	.	3,5A	100 bis	.	165	GE
D	1 N 3574	S	.	LG	3,5A	0,5	400	600	.	3,5A	600	.	165	GE
D	1 N 3575	S	Ec	U	100	1	0,75nA	60	250	.	60	.	.	Tx
D	1 N 3576	S	Ec	U	100	1	0,75nA	125	250	.	125	.	.	Tx
D	1 N 3577	S	Ec	U	100	1	0,75nA	175	250	.	175	.	.	Tx
D	1 N 3578	S	Ec	U	100	1	0,75nA	225	250	.	225	.	.	Tx
D	1 N 3579	S	Ec	U	100	1	0,75nA	275	250	.	275	.	.	Tx
Z	1 N 3580 bis	S	Bc'	R	.	.	.	.	750	7,5	11,7	25	0,01	Mo
Z	1 N 3582 B	S	Bc'	R	.	.	.	.	750	7,5	11,7	25	0,002	Mo
D	1 N 3592	G	Cq	s	2	0,35	4	3	.	.	30	70 ns	.	Hu ± 0,58 V
D	1 N 3593	S	Cw	X	10	1	25nA	10	.	.	40	10 ns	.	Tx
D	1 N 3595	SP	.	ns	200	1	.	.	.	.	.	3 ns	.	Fd 7) 8 pF
D	1 N 3600	SP	Ef	ns	200	1	0,1	50	500	.	50	4 ns	.	Fd 7) 2,5 pF, GE, Co
D	1 N 3604	SP	Ef	sX	50	1	0,05	50	250	115	75	2 ns	.	GE
D	1 N 3604	S	Cv	sH	50	<1	0,05	50	500	150	50	2 ns	150	Ss ± 0,58 V, Jn, Tf
D	1 N 3605	SP	Cf'	s	10	0,8	50	30	250	50	40	4 ns	200	GE, Sy ≤2pF
D	1 N 3606	SP	Ef	s	10	0,8	0,05	50	250	115	75	2 ns	150	GE 2 pF
D	1 N 3607	SP	Ef	U	50	1	0,05	50	150	115	75	2 ns	.	GE 2 pF
D	1 N 3608	SP	Ef	s	10	0,8	0,05	30	150	115	40	2 ns	150	GE 2 pF

hierzu Nachträge S. 237 ff.

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
D	1 N 3609	SP	Ef	s	10	0,8	0,05	50	150	115	75	2 ns	150	GE 2 pF
D	1 N 3639	S	Eg′	G	750	0,6	10	200	.	750	200	.	100	GE
D	1 N 3640	S	Eg′	G	750	0,6	10	400	.	750	400	.	100	GE
D	1 N 3641	S	Eg′	G	750	0,6	10	600	.	750	600	.	100	GE
D	1 N 3642	S	Eg′	G	500	0,6	10	800	.	500	800	.	100	GE
D	1 N 3649	S	G_	G	5A	.	.	800	.	.	800	.	150	Wh
D	1 N 3650	S	G_	G	5A	.	.	1000	.	.	1000	.	150	Wh
D	1 N 3659 bis	S	16)	LG	.	.	5mA	.	.	30A	50 bis	.	175	TS
D	1 N 3665	S	16)	LG	.	.	2mA	.	.	30A	600	.	175	TS
D	1 N 3670 A	S	.	LG	12A	0,55	900	700	.	12A	700	.	200	GE
D	1 N 3671 A	S	.	LG	12A	0,55	800	800	.	12A	800	.	200	GE
D	1 N 3672 A	S	.	LG	12A	0,55	700	900	.	12A	900	.	200	GE
D	1 N 3673 A	S	.	LG	12A	0,55	600	1000	.	12A	1000	.	200	GE
BE	1 N 3712 bis	G		65	1 bis	.	0,18 bis	.		4 bis	.	.	.	GE 10 pF; ≙ TD-1
BE	1 N 3721	G	.	65	22	.	3,10	.	.	1	.	.	.	GE 100pF; ≙TD-5A
BD	1 N 3728	S	Cq	U	10	0,75	5nA	20	250	200	400	.	200	Ry, Rh ≙ RD 250
BD	1 N 3729	S	Cq	s	5	1	0,1	500	.	100	600	.	200	Ry, ≙ RD 500
BD	1 N 3730	SM	Cu	ns	750	1	0,1	60	.	500	80	15ns	200	Ry, ≙ Rh: RD 750
BD	1 N 3731	SP	Ef	sH	100	1	550	50	400	200	100	3ns	175	Sy 2 pF
BD	1 N 3736 bis	S	.	LG	250A	0,4	16mA	200	.	250A	200 bis	.	200	GE
BD	1 N 3742	S	.	LG	250A	0,4	8mA	1000	.	250A	1000	.	200	GE
BD	1 N 3754	Sd	Kr′	G	125	1	300	100	.	125	100	.	.	RC
BD	1 N 3755	Sd	Kr′	G	125	1	300	200	.	125	200	.	.	RC
BD	1 N 3756	Sd	Kr′	G	125	1	300	400	.	125	400	.	.	RC
BD	1 N 3765	S	.	LG	35A	0,65	10mA	700	.	35A	700	.	200	GE
DD	1 N 3765	S	Ge	LG	15A	0,6	10mA	700	.	35A	700	.	140	Wh
DD	1 N 3766	S	.	LG	35A	0,65	10mA	800	.	35A	800	.	200	GE
DD	1 N 3767	S	.	LG	35A	0,65	10mA	900	.	35A	900	.	200	GE
DD	1 N 3768	S	.	LG	35A	0,65	10mA	1000	.	35A	1000	.	200	GE
DD	1 N 3777	S	Ge	LG	15A	0,6	10mA	800	.	35A	800	.	140	Wh
ZZ	1 N 3785 bis	Sd	Ew′	Z	.	.	.	.	1500	55 bis	6,8 bis	2,7 bis	.	Mo
ZZ	1 N 3820	Sd	Ew′	Z	.				1500	1,9	200	1000	.	Mo
ZZ	1 N 3821 bis	Sa	Eg	Z	.				1000	76 bis	3,3 bis	10 bis	.	Mo
ZZ	1 N 3830	Sa	Eg	Z	.	.	.	.	1000	34	7,5	1,5	.	Mo
DD	1 N 3873, HR	SP	Ef′	UH	20	0,85	0,1	50	250	200	50	4ns	.	GE 4 pF
DD	1 N 3879 bis	S	Gl′	LG	6A	1,1	.	50	7W	6A	50 bis	200ns	140	Wh, WB ≠ Hf, Co
DD	1 N 3883	S	Gl′	LG	6A	1,1	.	400	7W	A6	400	200ns	140	Wh, WB ≠ Hf, Co
DD	1 N 3889 bis	S	Gp	LG	12A	1,12	3mA	50	18W	12A	50 bis	200ns	140	Wh,WB,Mo ≠ Hf,Co
DD	1 N 3893	S	Gp	LG	12A	1,12	3mA	400	18W	12A	400	200ns	140	Wh,WB,Mo ≠ Hf,Co
DD	1 N 3899 bis	S	Gg	LG	20A	1,22	.	50	23W	20A	50 bis	200ns	100	Wh, WB
DD	1 N 3903	S	Gg	LG	20A	1,22	.	400	23W	20A	400	200ns	100	Wh, WB
DD	1 N 3909 bis	S	Gg	LG	35A	1,2	.	50	50W	35A	50 bis	200ns	100	Wh, WB
D	1 N 3913	S	Gg	LG	35A	1,2	.	400	50W	35A	400	200ns	100	Wh, WB
Z	1 N 3993 bis	Sa	Gl	LZ	.	.	.	.	10W	640 bis	3,9 bis	2 bis	.	Mo 51)
Z	1 N 4000	Sa	Gl	LZ	.	.	.	.	10W	335	7,5	1,3	.	Mo 51)

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
D	1 N 4001 bis	S	Cr'	G	1A	1,1	10	50	.	30A	50 bis	.	175	Mo
D	1 N 4007	S	Cr'	G	1A	1,1	10	1000	.	30A	1000	.	175	Mo ≠ Jn
D	1 N 4009	SP	Ef	U	30	1	0,1	25	250	115	35	2n	.	GE 4 pF ≠ Jn, Tf, Va
D	1 N 4043	SP	Ef	U	30	1	0,1	25	150	115	35	2n	.	GE 4 pF
D	1 N 4044 bis	S		LG	275A	.	.	.	.	275A	50 bis		120	Wh
D	1 N 4056	S	.	LG	275A	.	.	.	.	275A	1000	.	120	Wh
D	1 N 4090	G	.	rM	2	0,1	0,2	0,5	.	.	.	.	.	GE 31)
Z	1 N 4099 bis	S	Ef	Z	.	.	.		250	0,25 bis	6,8 bis	200	.	Mo ± 5%
Z	1 N 4135	S	Ef	Z	.	.	.	.	250	0,25	100	1500	.	Mo ± 5%
D	1 N 4148	SP	< Cz	U	10	1	25nA	20	500	75	90	4ns	175	GE ≙ 1N914; Jn, Tf
D	1 N 4149	SP	Ef'	U	10	1	25nA	20	500	110	100	4ns	150	GE ≙ 1N916; Tf
D	1 N 4150	SP	Ef'	U	200	1	0,1	50	500	.	50	6ns	150	GE ≙ 1N3600
D	1 N 4151	SP	< Cz	sX	50	1	5	75	500	150	60	2ns	175	GE ≙ 1N3604; Jn, Tf
D	1 N 4152	SP	Cz	sH	10	0,75	0,05	30	500	150	30	2ns	200j	GE ≙ 1N3605; Tf
D	1 N 4153	SP	Cz	sH	10	0,75	0,05	50	500	150	50	2ns	200j	GE ≙ 1N3606; Tf
D	1 N 4154	SP	< Cz	U	30	1	0,1	25	500	25	20	2ns	175	GE ≙ 1N4009; Jn, Tf
D	1 N 4156	SP	Ef	Z'	0,1	1mV	0,5	20	400	.	30	.	150	GE
D	1 N 4157	SP	Ef	Z'	0,1	1,6m	0,5	20	400	.	30	.	150	GE
Z	1 N 4158,A,B bis	Sd	Cl	UZ	500	1	150	.	1W	37	6,8 bis	3,5 bis	.	Tx 50)
Z	1 N 4193,A,B	Sd	Cl	UZ	500	1	5	.	1W	1,2	200	1500	.	Tx 50)
D	1 N 4305	SP	Ef	U	10	0,85	0,1	50	500	.	75	2ns	150	GE 2 pF ≙ 1 N 3063
D	1 N 4306	SP	16)	DP	10	0,7	0,05	50	.	.	75	.	150	GE ≙ MP-1
D	1 N 4307	SP	16)	DQ	10	0,7	0,05	50	.	.	75	.	150	GE ≙ MQ-1
Z	1 N 4370	S	Cu	Z	.	.	100	1	400	20	2,4	30	.	Hf 50)
Z	1 N 4371	S	Cu	Z	.	.	75	1	400	20	2,7	30	.	Hf 50)
Z	1 N 4372	S	Cu	Z	.	.	50	1	400	20	3,0	30	.	Hf 50)
D	1 N 4374	.	Fe	G	500	1,5	300	1500	.	750	1500	.	50	Tx
D	• • •	.	Sg	X	100	1	0,5	50	.	900	100	400 ns	100	Hu
D	1 S 001 bis	Sd	Fk	G	500	1	10	200	.	750	200 bis	.	150	Tx
D	1 S 005	Sd	Fk	G	500	1	10	600	.	750	600	.	150	Tx
D	1 S 34	Gp	.	U	4	1	350	50	.	30	60	.	75	TT
D	1 S 45	Sd	Cz'	Ds	6	1	0,2	20	250	75	50	25ns	100	Tx
D	1 S 46	Sd	Cz'	Ds	10	1	25nA	20	250	75	60	8ns	100	Tx
D	1 S 50	Gp	E-	DM	.	.	75	10	.	.	40	.	.	TT
D	1 S 77	Gb	.	sX	25	1	25	10	.	60	60	.	70	Hi
D	1 S 78	Gb	.	sX	50	1	15	10	.	80	40	.	70	Hi
D	1 S 79	Gb	.	sX	8	0,5	15	2	.	100	20	.	70	Hi
D	1 S 84	Sd	.	sX	100	1	2	200	.	100	200	.	125	Hi
D	1 S 101	Sd	Fk	UG	500	1	10	200	.	750	200	.	100	Tx
D	1 S 103	Sd	Fk	UG	500	1	10	400	.	750	400	.	100	Tx
D	1 S 105	Sd	Fk	UG	500	1	10	600	.	750	600	.	100	Tx
D	1 S 107	Sd	Fk	UG	500	1	10	800	.	750	800	.	100	Tx
D	1 S 111	Sd	Cm	DG	400	1	0,2	225	.	400	225	.	150	Tx 4) 9pF
D	1 S 113	Sd	Cm	DG	400	1	0,2	400	.	400	400	.	150	Tx 4) 9pF
D	1 S 115	Sd	Cm	DG	400	1	0,2	600	.	400	600	.	150	Tx 4) 9pF
D	1 S 117	Sd	Cm	LG	.	.	.	.	.	400	800	.	150	Tx 4)
D	1 S 120	Sd	Cm	U	200	1	0,1	50	.	200	50	.	150	Tx 4)
D	1 S 121	Sd	Cm	U	200	1	0,1	150	.	200	150	.	150	Tx 4)
D	1 S 187	Gp	Cu	UX	4	1	15	35	.	50	35	.	[70]	Sa 0,8 pF
D	1 S 188, FM	Gp	Cu	DH	4	1	≤75	10	.	50	35	[40]	[70]	Sa 0,8 pF

hierzu Nachträge S. 237 ff.

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
D	1 S 205	Sj	Cm	G	10	0,8	0,1	50	.	65	50	.	125	SG
D	1 S 210	Sj	Cm	G	10	0,8	0,1	100	.	65	100	.	125	SG
D	1 S 220	Sj	Cm	G	10	0,8	0,1	200	.	60	200	.	125	SG
D	1 S 230	Sj	Cm	G	10	0,8	0,1	300	.	60	300	.	125	SG
D	1 S 301	Sd	Cm	ns	6	1	5	50	.	100	50	300 ns	150	Tx 4) 2,7pF
D	1 S 302	Sd	Cm	ns	6	1	5	100	.	100	100	300 ns	150	Tx 4) 2,7pF
D	1 S 303	Sd	Cm	ns	6	1	5	200	.	100	200	300 ns	150	Tx 4) 2,7pF
D	1 S 401 bis 1 S 405	Sd	Gn	G	1A	1,1	10	200 600	.	3A	200 bis 600	.	150	Tx 12); R: 13)
D	1 S 426	Gp	Cu	DH	2	1	100	6		20	10	[40]	[70]	Sa 0,8 pF
D	1 S 536 bis 1 S 540	Sa	Fk'	nG	250	0,5	400	50 400		750	50 bis 400	0,1 0,1	165 165	SG SG
D	1 S 553	Sd	Cu	KV	.	6	1	20		.	20	[20]	150j	Sa 10...18 pF
D	1 S 554	Sd	Cu	KV	.	6	1	20		.	20	[20]	150j	Sa 16...21 pF
D	1 S 555	Sd	Cu	KV	.	6	1	20		.	20	[20]	150j	Sa 20...27 pF
D	1 S 556	Sd	Cu	KV	.	6	1	20		.	20	[20]	150j	Sa 23...40 pF
D	1 S 557, H	Sd	EC	G	500	1,1	50	800		500	560	.	110j	Sa, -H: 770 V
D	1 S 558	Sd	EC	G	500	1,1	50	500		500	350	.	150j	Sa
D	1 S 559	Sd	EC	G	500	1,1	50	300		500	210	.	150j	Sa
D	1 S 560	Sa	Fk'	nG	250	0,5	300	800		600	800	0,1	150	SG
D	1 S 561	Sa	Fk'	nG	250	0,5	300	1000		600	1000	0,1	150	SG
D	1 S 600 bis 1 S 604	SV	Gn	Y	3A	2	5	1,5		3A	50 bis 400	.	125	Tx 19)
D	1 S 610 bis 1 S 614	SV	Ew	Y	300	1,5	25	3		1A	50 bis 400	.	150	Tx 19)
-	1 S 701	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	s. Fotohalbl.
D	1 S 914	SM	Cm	X	10	1	5	75	250	75	75	4 ns	150	Tx 4pF
D	1 S 916	SM	Cm	X	10	1	5	75	250	75	75	4 ns	150	Tx 2pF
D	1 S 920	Sd	Cv'	U	200	1,05	6nA	50		200	50	[0,1]	[150]	Tx 3,5 pF
D	1 S 921	Sd	Cv'	U	200	1,05	6nA	100		200	100	[0,1]	[150]	Tx 3,5 pF
D	1 S 922	Sd	Cv'	U	200	1,05	6nA	150		200	150	[0,1]	[150]	Tx 3,5 pF
D	1 S 923	Sd	Cv'	U	200	1,05	6nA	200		200	200	[0,1]	[150]	Tx 3,5 pF
D	1 S 1095	Sa	Fk'	nG	375	0,5	300	500		750	500	0,1	150	SG
D	1 S 1096	Sa	Fk'	nG	425	0,5	300	600		750	600	0,1	150	SG
D	1 S 1114	Sa		G		0,65	400	50		1,5A	50	.	170	SG
D	1 S 1115	S		G		0,65	400	100		1,5A	100	.	170	SG
D	1 S 1116	S		G		0,65	300	200		1,5A	200	.	170	SG
D	1 S 1117	S		G		0,65	300	300		1,5A	300	.	170	SG
D	1 S 1118	S		G		0,65	300	400		1,5A	400	.	170	SG
D	1 S 1119	S	.	G	.	0,65	300	500		1,5A	500	.	155	SG
D	1 S 1120	S	.	G	.	0,65	300	600		1,5A	600	.	155	SG
D	1 S 1121	S	.	G	.	.	.	.		.	.	.	.	SG 62)
D	1 S 1122	S	.	G	.	.	.	.		.	.	.	.	SG 62)
D	1 S 1691 bis 1 S 1700	Sa	Fk'	UG	250	0,6	500	50 1000	.	600	50 bis 1000	.	115	SG
Z	1 S 5015 bis 1 S 5027	S	Gn	ZC	.	.	15 10	5 10	8W 8W	50 50	15 bis 27	5 5	0,08 0,08	Tx 13); R: 12) C ≙ ZC Tx 13); R: 12)

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
Z	1 S 5030 bis	S	Gn	ZC	.	.	10	10	8W	50	30 bis	8	0,08	Tx 13); R: 12) C ≙ ZC
Z	1 S 5150	S	Gn	ZC	.	.	10	10	8W	50	150	50	0,12	Tx 13); R: 12)
Z	1 S 7033 bis	S	Cm	R	.	.	300	2	400	20	3,75 bis	40	-0,07	Tx ±0,75V 51)
Z	1 S 7150	S	Cm	R	.	.	1	2	400	20	16,5	80	+0,07	Tx ±2,5V 51)
D	1 SV 120	S	.	K	.	.	5	20	.	.	20	210	[120]	SG 25-50pF
D	1 SV 130	S	.	K	.	.	5	30	.	.	30	210	[120]	SG 25-50pF
D	1 SVA 1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	SG Varistor
D	1 SVA 2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	SG Varistor
D	1 T 1 A, B ...	S	16)	57)	.	.	.	.	mKf:	6,7A	.	.	.	JR ≙ 1 N 537/40
T	1 T 3	G	Li'	H	.	.	.	90µA/V	90	.	80	(110)	.	Ss 20)
Z	1 T 5,6 bis	S	Fe	Z	.	.	.	.	1W	100	5,6 bis	1,2	.	ST
Z	1 T 100	S	Fe	Z	.	.	.	.	1W	5	100	260	.	ST
Z	1 Z 3,9 bis	S	Fg	Z	.	.	.	.	1W	.	3,9 bis	9	-0,04	JR 58) ≙ 1 N 1518
Z	1 Z 27	S	Fg	Z	.	.	.	.	1W	.	27	28	0,095	JR 58) ≙ 1 N 1528
d	1,5/20	Gp	Cr	U	1,5	1	200	100	.	30	200	.	70	TK 4)

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
I	2 A	Gp	Ka'	U	(1)	10	.	20dB	(120)	8	50	(1)	50	TP
D	2-AA 113	G	Cp	D	10	1,1	30	30	110	25	60	.	100j	Tm
I	2 B	Gp	Ka'	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	TP; Ers: 2 N 52
D	2 B 1 A, B ...	S	16)	56)	.	.	.	.	mKf:	5A	500	.	.	JR ≙ 1 N 540
I	2 C	Gp	Ka'	s	(2)	7	1mA	20dB	(100)	8	50	2	50	TP
I	2 D	Gp	Ka'	Hs	(1)	10	1mA	20dB	(100)	8	50	(10)	50	TP
D	2 DS 500 bis	S	16)	GL	2	.	.	.	.	5A	50 bis	.	100	Lu/Bd
D	2 DS 506	S	16)	GL	2					5A	400	.	100	Lu/Bd
D	2 DV 400 bis	S	16)	GL	.					5A	50 bis	.	.	Lu/Bd
D	2 DV 406	S	16)	GL	.	.	.	.	.	5A	400	.	.	Lu/Bd
I	2 E	Gp	Ka'	U	(1)	10	.	20dB	(120)	8	50	0,05	50	TP
D	2 e 1	Sj	Dr'	G	.	.	10	.	.	200	100	.	100	JR
D	2 E 4	Sj	Dr	G	200	1,3	500	400	.	200	400	.	100	JR
D	2 E 8	Sj	Ds	G	200	2,6	500	800	.	200	800	.	100	JR
I	2 EC 72	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Sk ≙ 2 × OC 72
I	2 EC 308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Sk ≙ 2 × OC 308
I	2 F	Gp	Ka'	s	(1)	7	700	20dB	(100)	8	50	5	50	TP
-	2 F 2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	s. Fotohalbl.
D	2 F 4	S	Ci	G	.	.	.	.	.	200	400	.	.	ST
I	2 G	Gp	Ka'	Hs	(1)	7	700	20dB	(120)	8	50	10	50	TP
D	2 G 8	S	Fe	G	500	1	0,75	200	.	750	200	.	150	Py CV 7027
T	2 G 101	GM	LI	VO	2	6	20	20	60	10	15	(300)	85	Tx
T	2 G 101	Ga	Li	NT	20	1	12	80=	140	100	(13)	2,5	[85]	SG
T	2 G 102	Ga	Li	NT	20	1	12	110=	140	100	(13)	2,5	[85]	SG
T	2 G 102	GM	LI	VO	2	6	20	20	60	10	15	(300)	85	Tx
T	2 G 103	GM	Lm	sH	10	0,5	3	40=	300	50	(15)	300	100j	Tx
T	2 G 104	GM	Lm	XH	10	0,3	3	40=	300	50	(15)	300	100j	Tx
T	2 G 108	Ga	Li	NT	20	1	16	60=	140	100	(25)	2,5	[85]	SG
T	2 G 109	Ga	Li	NT	20	1	16	95=	140	100	(25)	3,5	[85]	SG
T	2 G 110	GM	LI	HL	2	6	20	20	600	50	(36)	(350)	85	Tx
T	2 G 138	Ga	Li	H	20	1	6	30=	150	200	(20)	5	[100]	SG
T	2 G 139	Ga	Li	H	20	1	6	60=	150	200	(20)	5	[100]	SG
T	2 G 140	Ga	Li	HM	20	1	6	30=	150	200	(20)	10	[100]	SG
T	2 G 141	Ga	Li	HM	20	1	6	60=	150	200	(20)	10	[100]	SG
T	2 G 201	Ga	Li	NB	20	1	12	25=	140	100	(13)	2,5	[85]	SG
T	2 G 202	Ga	Li	NB	20	1	12	40=	140	100	(13)	2,5	[85]	SG
T	2 G 220	Ga	Mk	Ns	2,5A	1,5	200	30=	80 W	10A	40	7k	95j	Tx 9)
T	2 G 221	Ga	Mk	Ns	2,5A	1,5	200	30=	80 W	10A	60	7k	95j	Tx 9)
T	2 G 222	Ga	Mk	Ns	2,5A	1,5	200	30=	80 W	10A	80	7k	95j	Tx 9)
T	2 G 223	Ga	Mk	Ns	3,7A	1,5	200	30=	80 W	15A	40	7k	95j	Tx 9)
T	2 G 224	Ga	Mk	Ns	3,7A	1,5	200	30=	80 W	15A	60	7k	95j	Tx 9)
T	2 G 225	Ga	Mk	Ns	3,7A	1,5	200	30=	80 W	15A	80	7k	95j	Tx 9)
T	2 G 226	Ga	Mk	Ns	5A	1,5	200	36=	80 W	20A	40	7k	95j	Tx 9)
T	2 G 227	Ga	Mk	Ns	5A	1,5	200	36=	80 W	20A	60	7k	95j	Tx 9)
T	2 G 228	Ga	Mk	Ns	5A	1,5	200	36=	80 W	20A	80	7k	95j	Tx 9)
T	2 G 229	Ga	Mk	Ns	6250	1,5	200	40=	80 W	25A	40	7k	95j	Tx 9)
T	2 G 230	Ga	Mk	Ns	6250	1,5	200	40=	80 W	25A	60	7k	95j	Tx 9)
T	2 G 231	Ga	Mk	Ns	6250	1,5	200	40=	80 W	25A	80	7k	95j	Tx 9)
T	2 G 240	Gd	Mk	HX	500	2	200	70=	25 W	3A	80	(10)	85j	Tx 9)
T	2 G 270	Ga	Li	NB	20	1	16	40=	240	200	(30)	3	[85]	SG
T	2 G 271	Ga	LI	NB	20	1	16	80=	240	200	(30)	2	[85]	SG
T	2 G 301	Ga	LC	sX	1	6	2	60	75	200	15	(6)	.	Tx
T	2 G 301	Ga	Li	H	20	1	6	30=	150	200	(10)	5	[100]	SG

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
T	2 G 302	Ge	Li	H	20	1	6	60=	150	200	(10)	5	[100]	SG
T	2 G 302	Ge	LC	sX	1	6	2	130	75	200	15	(12)	.	Tx
T	2 G 303	Ge	LC	sX	1	6	2	60	75	200	25	(6)	.	Tx
T	2 G 304	Ge	LC	sX	1	6	2	130	75	200	25	(12)	.	Tx
T	2 G 306	Ge	LC	sX	1	6	2	160	75	200	15	(20)	.	Tx
T	2 G 319	Ge	Li	N	.	.	16	34=	240	200	(30)	2	[85]	SG
T	2 G 320	Ge	Li	N	.	.	16	50=	240	200	(30)	2,5	[85]	SG
T	2 G 321	Ge	Li	N	.	.	16	80=	240	200	(30)	3	[85]	SG
T	2 G 322	Ge	Li	N	.	.	16	45=	140	100	(25)	2	[85]	SG
T	2 G 323	Ge	Li	N	.	.	16	68=	140	100	(25)	2,5	[85]	SG
T	2 G 324	Ge	Li	N	.	.	16	85=	140	100	(25)	3	[85]	SG
T	2 G 394	Ge	Li	X	10	1	6	20-150=	150	200	(30)	5,5	[100]	SG
T	2 G 395	Ge	Li	X	10	1	6	20-150=	150	200	15	4,5	[100]	SG
T	2 G 396	Ge	Li	X	10	1	6	30-150=	150	200	20	8	[100]	SG
T	2 G 397	Ge	Li	X	10	1	6	40-150=	150	200	15	12	[100]	SG
T	2 G 398	Ge	Li	s	5	0,35	14	20-100=	100	100	105	1	[85]	SG
T	2 G 401	Ge	Li	HM	20	1	6	30=	150	200	(10)	10	[100]	SG
T	2 G 402	Ge	Li	HM	20	1	6	60=	150	200	(10)	10	[100]	SG
T	2 G 403	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	SG
T	2 G 508	Ge	Li	N	.	.	16	112=	140	100	(25)	3,5	[85]	SG
T	2 G 524	Ge	Li	s	20	1	10	19-24=	225	500	(45)	2	85j	SG
T	2 G 525	Ge	Li	s	20	1	10	34-65=	225	500	(45)	2,5	85j	SG
T	2 G 526	Ge	Li	s	20	1	10	53-90=	225	500	(45)	3	85j	SG
T	2 G 527	Ge	Li	s	20	1	10	72-121	225	500	(45)	3,3	85j	SG
T	2 G 577	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	SG
T	2 G 601	Ge	Li	H	.	.	6	> 20=	150	200	(30)	5	[100]	SG
T	2 G 602	Ge	Li	H	.	.	6	> 20=	150	200	(30)	10	[100]	SG
T	2 G 605	Ge	Li	s	4,5	0,25	6	45=	150	200	(20)	7,5	85j	SG
!	2 G 638	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	SG
T	2 G 639	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	SG
T	2 G 640	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	SG
T	2 G 1024	Ge	Li	s	.	.	10	35=	225	500	(70)	2	[100]	SG
T	2 G 1025	Ge	Li	s	.	.	10	52=	225	500	(70)	2,5	[100]	SG
T	2 G 1026	Ge	Li	s	.	.	10	73=	225	500	(70)	3	[100]	SG
T	2 G 1027	Ge	Li	s	.	.	10	91=	225	500	(70)	3,3	[100]	SG
D	2 GW 20	Gp	Cl	DP	2	1	30	3	.	40	25	.	70	Ro = 2 × GW 20
D	2 GW 40	Gp	Cl	UP	2	1	800	50	.	40	60	.	70	Ro = 2 × GW 40
!	2 H	Gp	Sx	N	(1)	30	.	2 =	(100)	8	50	.	.	TP
D	2 H 1 A, B ...	S	16)	52)	.	.	.	.	mKf:	2,5A	800	.	.	JR ≙ 1 N 540
!	2 L	Gp	Sx	s	(1)	15	.	2,2=	(50)	8	50	5	.	TP
D	2 M 4	S	Cn	G	380	1	0,2	200	.	400	200	.	150	Py

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
!	2 N 21	Gp	.	s	.	.	.	.	120	.	(100)	2	.	WE
!	2 N 21 A	Gp	.	U	.	.	.	.	120	.	.	.	.	WE
!	2 N 22	Gp	KB	s	.	.	400	1,9=	150	.	40	.	.	WE
!	2 N 23	Gp	KB	s	.	.	400	1,9=	100	.	40	.	.	WE
!	2 N 24	Gp	KB	N	.		1mA	2,2=	150	.	20	.	.	WE
!	2 N 25	Gp	KB	N	.		.	2,5=	200	.	20	3	.	WE
!	2 N 26	Gp	KB	s	.		700	.	10	.	40	.	.	WE
!	2N 27	G	.	N	.		.	100=	50	.	35	1	.	WE
!	2N 28	G	.	N	.		.	100=	50	.	30	0,5	.	WE
!	2N 29	Gg	.	N	.	.	15	100=	100	.	(35)	1	.	WE
!	2 N 30	Gp	Kd	U	(0,5)	25	.	2,2	(100)	7	30	2	40	GE
!	2 N 31	Gp	Kd	s	(0,5)	25	.	2,2	(100)	7	30	2	40	GE
!	2 N 32	Gp	Ka	s	(0,5)	25	.	2,2	(50)	8	40	0,9	40	RC, Sy, TP
!	2 N 33	Gp	Ka	sO	(0,3)	8,5	.	2,3	(30)	7	8,5	3	40	RC, TP
T	2 N 34	Ga	Ji	N	1	6	10	40dB	125	20	25	0,8	55	GT, RC, RR, Sy, Tr
T	2 N 34 D	Ga	Sx	N	.	.	.	40dB	(50)	8	25	.	60	Dt
T	2N 35	Ga	Ji	U	(1)	6	.	40dB	(50)	8	25	0,8	50	RC, Sy
T	2N 35 D	Ga	Sx	N	.	.	.	40dB	.	8	25	.	60	Dt
!	2 N 36	Gj	Ji	N	1	6	10	40dB	125	20	25	0,8	55	GT, Hy, RR, Tr
T	2 N 36 D	Gj	Sx	N	1	6	.	40dB	.	8	25	.	60	Dt
!	2 N 37	Gj	Ji	N	1	6	15	36dB	125	20	25	0,6	55	GT, Hy, RR, Tr
T	2 N 37 D	Gj	Sx	N	1	6	.	36dB	.	8	25	.	60	Dt
!	2 N 38	Gj	Ji	U	1	6	25	32dB	125	20	25	0,5	55	GT, Hy, RR, Tr
!	2 N 38 A	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
T	2 N 38 D	Gj	Sx	N	1	6	.	32dB	.	8	25	.	60	Dt
!	2 N 39	S	.	H	1	4,5	.	40=	50	.	30	.	.	GT, NR, RR
T	2 N 39 D	Sj	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Dt
!	2 N 40	Sj	.	H	1	4,5	.	30=	50	.	30	.	.	GT, NR, RR
T	2 N 40 D	Sj	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Dt
!	2 N 41	Gj	KB	.	.	.	.	40=	50	.	(25)	.	.	≠ GT-81H
!	2 N 42	Sj	.	H	1	4,5	.	15=	50	.	30	.	.	GT, NR, RR
T	2 N 42 D	Sj	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Dt
T	2 N 43	Ga	Li	N	1	6	16	34-65=	240	300	(45)	1,3	85j	GE, Tr, UT
T	2 N 43 A	Ga	Li	NU	(1)	5	10	33-66=	150	50	45	1,3	.	GE 5), UT, GT
T	2 N 43 D	Sj	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Dt
T	2 N 44	Ga	Li	N	1	6	16	18-43=	240	300	(45)	1	85j	GE, Tr, UT, GT
T	2 N 44 A	Ga	Li	N	20	.	.	18-43=	240	.	25	1	.	GE 5), UT
T	2 N 45	Gj	Lb	U	1	6	15	> 9	150	50	45	0,4	[100]	GE, Tr, UT
!	2 N 46	Gj	.	N	.	.	.	40=	50	.	25	.	.	RC
!	2 N 47	Gj	KB	N	1	5	.	38=	50	20	(35)	8	.	Ph
!	2 N 48	Gj	KB	N	.	.	.	32=	50	.	(35)	8	.	Ph
!	2 N 49	Gj	KB	N	1	5	.	0,98	50	20	(35)	8	.	Ph
!	2 N 50	Gp	Sx	s	(2)	15	.	2=	50	1	(15)	3	.	TP
!	2 N 51	Gp	Sx	s	(8)	7	.	2,2=	100	8	(50)	100 ns	.	TP
!	2 N 52	Gp	Ka'	Hs	(1)	30	2mA	1,5=	120	8	(50)	1	50	TP
!	2 N 53	Gp	Sx	H	(2)	15	.	2=	120	8	(50)	5	.	TP
!	2 N 54	Gp	.	N	(1)	6	6	0,97	200	10	45	0,5	60	Wh
!	2 N 55	Gp	.	N	(1)	6	6	0,95	200	10	45	0,5	60	Wh
!	2 N 56	Gp	.	N	(1)	6	6	0,92	200	10	45	0,5	60	Wh
!	2 N 57	Gj	.	NB	360	28	.	20dB	20W	800	(30)	0,02	.	MH
!	2 N 57	Gj	La	NB	.	.	.	100	180	.	20	1,2	.	
!	2 N 59	Gj	.	NT	.	.	10	30dB	180	.	9	1,2	.	Wh
T	2 N 59 A	Gj	.	NT	.	.	10	90dB	180	.	25	1,2	.	Wh
T	2 N 59 B	Gj	.	NT	.	.	10	90dB	180	.	25	1,2	.	Wh

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
T	2 N 59 C	Gj	.	NT	.	.	10	90dB	180	.	25	1,2	.	Wh
T	2 N 60	Gj	.	NT	.	.	10	28dB	180	.	9	1,1	.	Wh
T	2 N 60 A	Gj	.	NT	.	.	10	65dB	180	.	25	1,1	.	Wh
T	2 N 60 B	Gj	.	NT	.	.	10	65dB	180	.	25	1,1	.	Wh
T	2 N 60 C	Gj	.	NT	.	.	10	65dB	180	.	25	1,1	.	Wh
T	2 N 61	Gj	La	NT	.	.	10	26dB	180	.	9	10	.	Wh
T	2 N 61 A	Gj	.	NT	.	.	10	45dB	180	.	25	1	.	Wh
T	2 N 61 B	Gj	.	NT	.	.	10	45dB	180	.	25	1	.	Wh
T	2 N 61 C	Gj	.	NT	.	.	10	45dB	180	.	25	1	.	Wh
t	2 N 62	Gj	KB	N	.	.	.	40	50	.	(35)	.	.	Ph
t	2 N 63	Gj	Ji	N	1	6	10	> 20	125	20	25	0,5	50	Tr, Ry
t	2 N 63 D	Sj	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	DI
t	2 N 64	Gj	Ji	N	1	6	10	> 30	125	20	25	0,7	50	Tr, Ry
t	2 N 64 D	Sj	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	DI
t	2 N 65	Gj	Ji	N	1	6	10	> 50	100	20	25	1,2	50	Tr, Ry
t	2 N 66	.	.	L	.	.	.	.	5W	.	.	.		WE; Ers: 2 N 643
t	2 N 67	Gp	.	Hs	.	.	.	.	100	.	.	.		WE
t	2 N 68	Ga	.	LB	5	12	100	> 10dB	4W	1,5A	25	10k		Sy
t	2 N 69	Gj	.	N	.	.	.	.	.	.	.	.		WE
t	2 N 71	Gj	.	N	.	.	.	.	1W	.	50	0,25		Wh
t	2 N 72	Gp	.	s	.	.	.	.	50	.	40	2,5	.	RC
t	2 N 73	Gj	.	Ns	.	.	.	.	200	.	50	.	.	Wh
t	2 N 74	Gj	.	Ns	.	.	.	.	200	.	50	.	.	Wh
t	2 N 75	Gj	.	Ns	.	.	.	.	200	.	20	.	.	Wh
t	2 N 76	Gj	Lb	N	(1)	5	5	0,95	50	10	20	2,5	60j	GE
t	2 N 77	Ga	Kr	NA	0,7	4	10	55	(35)	15	(25)	0,7	50	RC
T	2N 78	Gg	Lc	NH	1	1	3	30-200	65	20	15	9	85j	GE
T	2N 78 A	Gg	Lv	Hs	1	1	3	> 45=	65	20	20	9	85j	GE 8)
t	2 N 79	Gj	KB	N	.	.	10	46	30	.	(30)	0,8	.	RC ≠ GT-74
t	2 N 80	Gj	KB	N	.	.	300	80=	50	.	25	.	.	CB ≠ GT-81
t	2 N 81	Gj	La	N	.	.	16	> 20=	50	.	(20)	.	.	GE
t	2 N 82	Gj	LA'	t	.	.	.	> 20=	35	.	(20)	.	.	Hy
t	2 N 83	Gj	Nf'	LU	500	.	.	8=	10W	2A	60	.	75	Tr
t	2 N 83 A	Gj	Nf'	LU	1A	.	.	8=	10W	3A	60	.	75	Tr
t	2 N 84	Gj	Nf'	LU	500	.	.	12=	10W	2A	45	.	75	Tr
t	2 N 84 A	Gj	Nf'	LU	1A	.	.	12=	10W	3A	45	.	75	Tr
t	2 N 85	Gj	Ji	L	.	.	.	.	750	20	.	1	75	Tr mKf
t	2 N 86	Gj	Ji	L	.	.	.	.	750	20	.	1	75	Tr mKf
t	2 N 87	Gj	Ji	L	.	.	.	.	750	.	.	1	.	Tr mKf
t	2 N 88	Gj	KC	.	.	.	.	.	25	.	.	.	.	Tr
t	2 N 89	Gj	KC	.	.	.	.	.	25	.	.	.	.	Tr
t	2 N 90	Gj	KC	.	.	.	.	.	25	.	.	.	.	Tr
t	2 N 91	Gj	Ji	X	.	.	.	.	125	.	.	.	.	Tr
t	2 N 92	Gj	Ji	X	.	.	.	.	125	.	100	.	.	Tr
t	2 N 93	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
T	2N 94	Ga	Jp'	HX	(0,5)	6	3	0,95	(50)	10	20	3	85	Sy
T	2N 94 A	Ga	Jp'	HX	(0,5)	6	3	0,95	(50)	10	20	6	85	Sy
t	2N 95	Ga	16)	LN	(1A)	.	5	40	2,5W	.	(25)	0,4	.	Sy
t	2 N 96	Gj	.	N	.	.	.	35=	50	.	30	0,5	.	RC
T	2N 97	Gg	LH'	NH	.	.	2	20dB	50	.	(30)	1	.	Bg
t	2N 97 A	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	≙ RD 2518A
T	2N 98	Gg	LH'	NH	.	.	2	22dB	50	.	(40)	2,5	.	Bg ≙ RD 2521A
t	2N 98 A	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	≙ RD 2522A
t	2N 99	Gg	LH'	NH	75	.	2	0,9	50	.	(40)	3,5	.	Bg
T	2N 100	Gg	Je'	NH	.	.	2	22dB	25	.	(25)	5	.	Bg

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
!	2 N 101	Ga	42)	L	5	12	.	10dB	17W	.	30	10k	.	Sy, CB ≙ 2 N 68
T	2 N 101/13	Ga	42)	NW	500	.	.	10,5=	4W	.	(25)	0,4	.	CB
!	2N 102	Ga	42)	L	(1A)	.	.	17=	17W	.	(30)	.	.	Sy, CB ≙ 2 N 95
T	2N 102/13	Ga	42)	NW	500	.	.	10,5=	4W	.	(25)	0,4	.	CB, Sy
T	2 N 103	Gg	Je'	NH	.	.	.	15dB	50	.	(35)	0,75	.	Bg
T	2 N 104	Ga	Kk	NA	1	6	10	44	(35)	50	(30)	0,7	70	RC
T	2 N 105	Ga	Km	NA	0,7	4	5	55	(35)	15	(25)	0,75	50	RC, UT
!	2 N 106	Gj	Jc	N	(0,5)	1,5	6	45	100	.	(6)	0,8	85j	Ry
!	2 N 107	Gj	La	N	.	.	.	38dB	50	.	(12)	2,5	60j	GE
!	2 N 108	Gj	Kb	NP	.	.	.	.	50	.	(20)	.	.	CB
T	2 N 109	Ga	Kk	NB	50	1	10	70	150	35	(25)	.	50	RC, UT
T	2 N 110	Gp	Je	s	1	.	.	3=	200	.	(50)	5	.	WE
!	2 N 111	Gj	Jc	H	(1)	6	.	18dB	(50)	8	10	.	85j	ET
!	2 N 111 A	Gj	Jc	H	(1)	6	.	18dB	(50)	8	10	.	85j	ET
!	2 N 112	Gj	Jc	H	(1)	6	10	20dB	150	8	10	5	85j	Ry, TS
!	2 N 112 A	Gj	Jc	H	(1)	6	10	35dB	(50)	8	10	5	85j	Ry, TS
!	2 N 113	Gj	Jc	H	(1)	6	10	22dB	(50)	8	10	10	85j	Ry, TS; Ers: 2 N 416
!	2 N 114	Gj	Jc	H	(1)	6	10	25dB	100	5	6	20	85j	Ry; Ers: 2 N 417
!	2 N 115	Gj	Ni'	L	.	.	.	40=	2W	.	32	0,2	.	Am ≠ OC 15
!	2 N 116	Gj	.	N	.	.	.	.	.	.	.	.	.	CB
T	2N 117	Sg	Jk	N	(1)	(5)	10	0,953	150	25	(45)	4	.	Tx, Tr [Ja] 7)
T	2N 118	Sg	Jk	N	(1)	(5)	10	0,976	150	25	(45)	5	.	Tx, Tr [Ja] 6)
T	2N 118 A	Sg	Jk	N	(1)	(5)	.	0,989	150	25	(45)	8	.	Tx
T	2N 119	Sg	Jk	N	(1)	(5)	10	0,989	150	25	(45)	6	.	Tx, Tr [Ja] 7)
T	2N 120	Sg	Jk	N	(1)	(5)	.	0,997	150	25	(45)	7	.	Tx ≙ 2 N 336
T	2N 122	Sj	Mn	N	100	.	.	> 3=	8750	140	(120)	1	.	Tx
T	2 N 123	Gj	La	sX	10	.	6	30-150=	150	.	(20)	8	85j	GE 5), KD, Sy
T	2 N 123 A	Gj	La'	X	.	.	6	.	150	.	(20)	8	85j	GE
!	2N 124	Gj	Je	sO	5	6	2	12-24	(50)	8	10	3	75j	Tx
!	2N 125	Gj	Je	sO	5	6	2	24-48	(50)	8	10	5	75j	Tx
!	2N 126	Gj	Je	sO	5	6	2	48-100	(50)	8	10	5	75j	Tx
!	2N 127	Gj	Je	sO	5	6	2	100-200	(50)	8	10	5	75j	Tx
T	2 N 128	Gs	KB'	M	0,5	.	.	> 19	25	5	(10)	(28)	.	CB, Ph, Sp
!	2 N 129	Gs	KB'	HU	.	.	.	0,95	30	.	4,5	60	.	Ph
!	2 N 130	Ga	Jp	Ns	(1)	6	6	22=	50	.	(22)	0,6	85j	Ry
!	2 N 130 A	Ga	.	NU	.	.	6	22=	100	.	40	.	.	Ry
!	2 N 131	Ga	Jp	Hs	(1)	6	6	45=	50	.	(15)	0,8	85j	Ry
!	2 N 131 A	Ga	.	NU	.	.	6	45=	100	.	30	.	.	Ry
!	2 N 132	Ga	Jp	Hs	(1)	6	6	90=	50	.	(12)	1,2	85j	Ry
!	2 N 132 A	Ga	.	NU	.	.	6	90=	100	.	20	.	.	Ry
!	2 N 133	Ga	Jp	Ns	(0,5)	1,5	6	> 25=	50	.	(15)	0,8	85j	Ry
!	2 N 133 A	Ga	.	rN	.	.	12	> 25=	100	.	20	.	.	Ry
!	2 N 135	Gj	Lb	H	(1)	65)	5	20=	100	50	12	4,5	[85]	GE, TH
!	2 N 136	Gj	Lb	M	(1)	(5)	5	40=	100	50	12	6,5	[85]	GE, TH
!	2 N 137	Gj	Lb	H	(1)	(5)	5	60=	100	50	6	10	[85]	TH
!	2 N 138	Gj	Jp	NB	(1)	6	6	140=	50	.	(12)	1,2	.	Ry
T	2 N 139	Ga	Kk	HA	1	9	6	0,980	35	15	(16)	4,7	70	RC, UT
T	2 N 140	Ga	Kk	OM	0,6	9	6	0,980	80	15	(16)	7	70	RC
!	2 N 141	Gj	.	L	.	.	100	40=	1,5W	800	30	0,4	75j	Sy mKf
!	2N 142	Gj	.	UL	.	.	100	40=	1,5W	800	30	0,4	75j	Sy mKf
!	2 N 143	Gj	42)	L	.	.	5mA	40=	1W	800	60	0,4	75j	Sy, CB
T	2 N 143/13	Gj	42)	L	250	.	.	10=	4W	.	60	0,4	.	CB
!	2N 144	Ga	42)	NL	.	.	5mA	30=	1W	800	(60)	0,4	75j	Sy, CB
T	2N 144/13	Ga	42)	Ns	500	.	.	10=	4W	.	60	0,4	.	Sy
!	2N 145	Gj	Je	H	.	.	0,2	33dB	65	.	20	.	.	Tx

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
!	2N 146	Gj	Je	H	.	.	0,2	36dB	65	.	20	.	.	Tx
!	2N 147	Gj	Je	HO	.	.	0,2	39dB	65	.	20	.	.	Tx
!	2N 148	Gj	Je	H	.	.	0,2	35dB	65	.	16	.	.	Tx
!	2N 148 A	Gj	Je	H	.	.	0,2	35dB	65	.	32	.	.	Tx
!	2N 149	Gj	Je	H	.	.	0,2	38dB	65	.	16	.	.	Tx
!	2N 149 A	Gj	Je	H	.	.	0,2	38dB	65	.	32	.	.	Tx
!	2N 150	Gj	Je	H	.	.	0,2	41dB	65	.	16	.	.	Tx
!	2N 150 A	Gj	Je	H	.	.	0,2	41dB	65	.	32	.	.	Tx
T	2N 151	Gj	.	N	.	.	.	.	.	.	.	.	.	My
T	2N 152	Gj	.	N	.	.	.	.	.	.	.	.	.	My
T	2N 153	Gj	.	N	.	.	.	.	.	.	.	.	.	My
T	2N 154	Gj	.	N	.	.	.	.	.	.	.	.	.	My
T	2N 155	Ga	Mi	Ns	2A	.	180	45=	20W	.	30	0.5	.	Hy, CB, Bx
T	2N 156	Ga	42)	Ns	2A	.	1mA	23=	20W	3A	30	4k	85	Hy, CB, KD, Ry
T	2N 157	Gj	Mi	L	.	.	.	.	20W	.	(60)	.	.	Hy mKf
T	2N 157 A	Ga	Mi	Ns	2A	.	1mA	20=	20W	.	90	4k	.	CB
T	2N 158	Ga	42)	Ns	2A	.	1mA	20=	20W	3A	(60)	4k	85	Hy, CB 6), KD, Ry
T	2N 158 A	Ga	42)	Ns	2A	.	1mA	20=	20W	3A	60	4k	85	CB, KD, Ry
T	2N 159	Gp	Je	s	.	.	.	3=	80	.	(50)	5	.	Sp
T	2N 160	Sj	Je	H	.	.	0,5	9-19=	150	.	(40)	4	.	GP
T	2N 160 A	Sg	Je	U	.	.	0,5	9-19=	150	.	(40)	4	.	GP, Bg
T	2N 161	Sj	Je	U	.	.	0,5	19-39=	150	.	(40)	5	.	GP
T	2N 161 A	Sg	Je	U	.	.	0,5	19-39=	150	.	(40)	5	.	GP, Bg
!	2N 162	Sj	Je	NH	.	.	1	19-39=	150	.	(40)	8	.	GP
!	2N 162 A	Sg	.	H	.	.	.	.	.	.	.	.	.	GP
T	2N 163	Sj	Je	U	.	.	0,5	> 39=	150	.	(40)	6	.	GP, Bg
T	2N 163 A	Sg	Je	U	.	.	0,5	> 39=	150	.	(40)	6	.	GP
!	2N 164	.	.	NH	.	.	.	40	60	.	15	8	.	
T	2N 164 A	Gj	La	H	.	.	5	40=	(65)	20	15	8	85j	GE
!	2N 165	Gj	La	Ns	.	.	5	72=	(65)	20	15	5	75j	GE
!	2N 166	Gj	La	Ns	.	.	5	32=	30	.	6	5	.	GE
T	2N 167	Gg	Lc	XW	8	.	3	20-200=	75	75	30	9	85j	GE 5)
T	2N 167 A	Ga	Lc	XW	8	.	29	20-200=	75	75	30	9	85j	GE 5)
!	2N 168	Gg	Jc	HO	1	.	.	23-135=	65	.	15	8	.	GE
!	2N 168 A	Gj	Lc	H	1	.	5	34-72=	(65)	20	15	8	85j	GE
T	2N 169	Gj	Lb	H	1	1	5	34-200=	(65)	20	15	9	75j	GE
T	2N 169 A	Gg	Lc	NH	1	1	5	34-200=	65	20	25	9	85j	GE ≙ 2 N 78
!	2N 170	Gj	Lb	H	.	.	5	32=	30	.	6	5	.	GE
!	2N 172	Gj	Je	H	.	.	0,2	28dB	65	.	16	.	.	Tx; Ers: 2 N 252
T	2N 173	Ga	Nt	NL	5A	2	100	35-70=	150W	15A	(60)	0,2	100j	CB, De, Mo, RC, Tx
T	2N 174	Ga	Nt	NL	5A	2	100	25-50=	150W	15A	(80)	0,2	100j	De, CB, Mo 6) &
T	2N 174 A	Ga	Nt	NL	1,2A	2	100	40-80=	150W	15A	(80)	0,2	95j	De, CB, Mo, RC &
T	2N 175	Ga	Kk	Nr	0,5	4	12	65	20	2	(10)	0,85	50	RC, UT
T	2N 176	Ga	Mi	N	500	.	.	45	65W	3A	(40)	7k	90j	Bx, Mo, RC
T	2N 178	Gj	Mi	NL	500	.	.	30	90W	3A	(40)	6k	90j	Mo
!	2N 179	Gj	Mi	N	.	.	.	32dB	10W	.	22	.	.	
!	2N 180	Gj	KB'	N	.	.	.	60=	150	.	(30)	0,7	.	CB ≠ 2 N 109
!	2N 181	Gj	.	N	.	.	.	60=	250	.	(30)	0,7	.	CB ≠ 2 N 270
!	2N 182	Gj	Lw'	H	.	.	.	20=	100	.	(25)	2,5	.	Hy
!	2N 183	Gj	Lw'	s	.	.	.	35=	100	.	(25)	5	.	Hy
!	2N 184	Gj	Lw'	s	.	.	.	60=	100	.	(25)	10	.	Hy
T	2N 185	Ga	Je	NB	50	.	8	60-150=	150	150	20	.	.	Tx
T	2N 186	Gj	Lb	NB	100	.	16	24=	100	200	25	0,8	85j	GE, TH
T	2N 186 A	Gj	Lb	NB	100	.	16	24=	200	200	25	0,8	85j	GE, TH
T	2N 187	Gj	Lb	NB	100	.	16	36=	100	200	25	1	85j	GE, TH

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
t	2 N 187 A	Gj	Lb	NB	100	.	16	36=	200	200	25	1	85j	GE, TH ≙ 2 N 319
T	2 N 188	Gj	Lb	NB	100	.	16	54=	100	200	25	1,2	85j	GE, TH
t	2 N 188 A	Gj	Lb	NB	100	.	16	54=	200	200	25	1,2	85j	GE, TH ≙ 2 N 320
t	2 N 189	Ga	Lb	NB	1	.	16	24	70	.	25	0,8	.	GE, TH ≠ 2 N 109
t	2 N 190	Ga	Lb	N	1	.	16	36	(75)	50	25	1	85j	GE, TH ≙ 2 N 322
t	2 N 191	Ga	Lb	N	1	.	16	54	(75)	50	25	1,2	85j	GE, TH ≙ 2 N 323
t	2 N 192	Ga	Lb	NB	1	.	16	75	(75)	50	25	1,5	85j	GE, TH ≙ 2 N 324
t	2 N 193	Ga	Je	HO	.	.	25	4-15	50	50	18	2	75j	Sy
t	2 N 194	Ga	Je	HM	.	.	25	5-15	50	50	18	2	75j	Sy
T	2 N 194 A	Gj	Je	M	.	.	.	> 3,5	50	.	10	2	.	Sy
t	2 N 195	Gj	Mo	U		.	.	> 100=	100	.	12	.	75	Tr
t	2 N 196	Gj	Mo	U		.	.	> 50=	100	.	25	.	75	Tr
t	2 N 197	Gj	Mo	U		.	.	> 40=	100	.	25	.	75	Tr
t	2 N 198	Gj	Mo	U		.	.	> 30=	100	.	25	.	75	Tr
t	2 N 199	Gj	Mo	U		.	.	> 15=	100	.	25	.	75	Tr
t	2 N 200	Gj	Mo	U	.	.	.	> 30=	100	.	30	.	75	Tr
t	2 N 204	Gj	Mo	U	.	.	.	> 15=	100	.	30	.	75	Tr
t	2 N 205	Gj	Mo	U	.	.	.	> 50=	100	.	30	.	75	Tr
t	2 N 206	Ga	Kr	NA	1	5	10	0,980	(75)	50	(30)	0,8	[85]	RC
T	2 N 207	Ga	KC'	Ns	1	.	15	100	50	.	12	2	.	Ph
T	2 N 207 A	Ga	KC'	Ns	1	.	10	100	50	.	12	2	.	Ph
T	2 N 207 B	Ga	KC'	Nr	1	.	10	100	50	.	12	2	.	Ph
t	2 N 211	Ga	Je	MO	.	.	25	5-15	50	50	10	2	75j	Sy
T	2 N 212	Ga	Je	MO	.	.	25	10-30	50	50	18	6	75j	Sy
T	2 N 213	Ga	Je	NT	.	.	50	70-250	50	100	25	10k	75j	Sy
T	2 N 213 A	Ga	Je	NT	.	.	50	100-250	150	100	25	10k	85j	Sy
T	2 N 214	Ga	Je	NB	.	.	25	50-100	180	100	25	0,8	75j	Sy
T	2 N 215	Ga	Kr	NA	1	6	10	44=	(35)	50	(30)	0,7	70	RC, UT ≙ 2 N 104
t	2 N 216	Ga	Je	H	.	.	25	5-15=	50	10	18	3	75j	Sy
T	2 N 217	Ga	Kr	NB	50	1	10	70	(50)	35	(25)	.	50	RC, Sy, UT
T	2 N 218	Ga	Kr	HA	1	9	6	0,980	(35)	15	(16)	4,7	70	RC, Sy, UT
T	2 N 219	Ga	Kr	HM	0,6	9	6	0,980	(35)	15	(16)	7	70	RC, UT ≙ 2 N 140
T	2 N 220	Ga	Kr	Nr	0,5	4	12	65	(20)	2	(10)	0,85	50	RC, UT ≙ 2 N 175
t	2 N 222	Gj	.	U	.	.	.	.	.	.	.	.	.	GT
T	2 N 223	Ga	LB'	NT	2	.	.	70-150	240	.	18	0,6	.	Ph
T	2 N 224	Ga	LB'	Ns	100	.	.	60-120=	250	.	(25)	0,51	.	Ph
T	2 N 225	Ga	LB'	Ns	100	.	.	60-120=	250	.	(25)	0,51	.	Ph; = 2 x 2 N 224
T	2 N 226	Ga	LB'	Ns	100	.	.	35-105=	250	.	(30)	0,4	.	Ph
T	2 N 227	Ga	LB'	Ns	100	.	.	35-105=	250	.	(30)	0,4	.	Ph; = 2 x 2 N 226
T	2 N 228	Ga	Je	Ns	.	.	50	50-100=	50	.	25	0,6	75j	Sy
T	2 N 229	Gj	Je	HN	.	.	100	> 25=	50	40	10	0,6	75j	Sy
t	2 N 230	Gj	Lk	NL	.	.	.	83=	15W	.	30	14k	.	My
T	2 N 231	Gs	KB'	HX	0,5	.	.	19-66	9	3	(5)	3	(20)	CB, My; ≠ 2 N 139
T	2 N 232	Gs	KB'	HX	0,5	.	.	9-39	9	3	(5)	6	(15)	CB, My; ≠ 2 N 139
T	2 N 233	Ga	Je	H	.	.	.	3,5	50	.	10	.	.	Sy
T	2 N 233 A	Ga	Je	H	.	.	.	3,5-15=	50	.	18	2	.	Sy
T	2 N 234 A	Ga	Mi	NB	500	.	.	25	25W	3A	30	0,5	90j	Bx
T	2 N 235 A	Gj	Mi	N	500	.	.	40	25W	3A	40	0,5	90j	Bx, CB
T	2 N 235 B	Gj	Mi	N	500	.	.	60	25W	3A	40	0,5	90j	Bx, CB
T	2 N 236 A	Gj	Mi	NL	750	.	.	40	25W	3A	40	0,5	95j	Bx, CB
T	2 N 236 B	Gj	Mi	NL	750	.	.	60	25W	3A	40	0,5	95j	Bx, CB
t	2 N 237	Gj	Lw'	H	.	.	.	70=	150	.	(45)	1	.	(Nat. Aircraft)
T	2 N 238	Ga	Je	NB	50	.	.	30-75=	50	150	20	1,3	.	Tx
T	2 N 240	Gs	KB'	sX	0,5	.	.	> 16	30	15	(6)	(25)	.	CB, Ph, Sp
t	2 N 241	Gj	Lb	N	.	.	16	73=	100	200	25	1,3	85j	GE

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_f V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
!	2 N 241 A	Ga	Lb	NB	100	.	16	73=	200	200	25	1,3	85j	GE ≙ 2 N 321
T	2 N 242	Gj	Mi	Ns	.	.	1mA	50=	25W	2A	45	0,4	100j	Bx, CB, TS
T	2 N 243	Sg	Jk	N	(5)	(10)	.	0,968	750	60	(60)	7	.	Tx, NC
T	2 N 244	Sg	Jk	N	(5)	(10)	.	0,989	750	60	(60)	8	.	Tx, NC
T	2 N 247	Ga	Lf	HA	1	9	16	0,984	(35)	10	(35)	30	71	RC, Sy
T	2 N 247/33	Gd	Li'	H	1	.	.	60=	80	.	(40)	30	.	Sy
!	2 N 248	Gj	Je	H	.	.	10	20=	30	5	25	50	.	Tx
!	2 N 249	Gj	Lv	N	.	.	.	45=	350	.	(25)	.	.	Tx
T	2 N 250	Ga	Mi	Ns	500	2	1mA	≥30=	25W	5A	30	12k	.	Tx
T	2 N 251	Ga	Mi	Ns	500	2	2mA	>30=	25W	5A	60	12k	.	Tx
!	2 N 252	Gj	Je	H	.	.	5	34dB	30	.	(16)	.	.	Tx; ers. 2 N 172
!	2 N 253	Gj	Je	H	.	.	0,2	30dB	65	.	12	.	.	Tx
!	2 N 254	Gj	Je	H	.	.	0,2	34dB	65	.	20	.	.	Tx
T	2 N 255	Ga	Mi	NB	500	.	.	40=	20W	3A	(15)	.	85j	Bx, CB
T	2 N 255 A	Ga	Mi	NB	450	.	.	25dB	20W	5A	(15)	.	.	Bx, CB, De
T	2 N 256	Ga	Mi	NB	500	.	.	40=	20W	3A	(30)	5k	85j	Bx, CB, De
T	2 N 256 A	Ga	Mi	NB	450	.	.	25dB	20W	5A	(30)	5k	.	Bx, CB, De
!	2 N 257	Ga	Mi	NB	500	14	2mA	60	1,3W	4A	(40)	7k	90j	Jn, Cv, Bx, CB
T	2 N 257 B	Ga	Mi	NB	.	.	5	36dB	42W	.	25	5k	.	Cv
T	2 N 257 G	Ga	Mi	NB	.	.	5	38dB	42W	.	25	5k	.	Cv
T	2 N 257W	Ga	Mi	NB	.	.	5	34dB	42W	.	25	5k	.	Cv
!	2 N 260	Sj	Kr'	U	.	.	1nA	16=	250	.	(10)	1,8	.	TP
!	2 N 260 A	Sj	.	U	.	.	.	.	.	.	.	.	.	TP
!	2 N 261	Sj	Kr'	U	.	.	1nA	10=	250	.	(75)	1,8	.	TP
!	2 N 262	Sj	Kr'	U	.	.	1nA	20=	250	.	(10)	6	.	TP
!	2 N 262 A	Sj	.	U	.	.	.	.	.	.	.	.	.	TP
T	2 N 263	Sg	Jk	sH	10	(5)	.	45-150=	125	20	45	30	.	Tx
T	2 N 264	Sg	Jk	sH	10	(5)	.	20-55=	125	20	45	20	.	Tx
!	2 N 265	Ga	Lb	NB	1	.	16	110=	(75)	50	25	1,5	85j	GE, TH
T	2 N 266	Ga	Lb	.	.	.	16	24=	70	.	(18)	0,8	.	UT ≠ 2 N 381
!	2 N 267	Gd	Kr'	H	1	.	10	60=	30	.	(35)	30	.	RC ≠ 2 N 247
!	2 N 268	Ga	Mi	Ns	500	14	2mA	60	1,3W	4A	(80)	6k	90j	Jn, Cv ≙ CTP 1104
T	2 N 268 A	Ga	Mi	Ns	2A	.	2	40=	10W	.	(80)	0,5	.	Bx, Cv
!	2 N 269	Ga	Kr	sW	1	6	2,5	50=	120	100	(25)	13	55	RC, AT
T	2 N 269 A	Ga	.	s	1	6	.	30	(120)	100	(25)	12	.	AT
T	2 N 270	Ga	Lf	NB	150	1	10	70=	150	75	(25)	.	50	RC, UT
!	2 N 271	Ga	Je	HO	.	.	.	45=	.	.	(30)	.	.	Ry
!	2 N 271 A	Gj	.	H	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ry
!	2 N 272	Ga	Je	N	.	.	.	60-120=	150	.	(20)	1	.	Ry
!	2 N 273	Ga	Je	NH	.	.	.	140=	150	.	12	6	.	Ry
T	2 N 274	Gd	LF'	H	1,5	.	.	60	240	.	40	30	.	RC
T	2 N 277	Ga	Nt	NL	5A	2	100	35-70=	150W	15A	(40)	0,2	100j	CB, De, Mo, PS &
T	2 N 278	Ga	Nt	NL	5A	2	100	35-70=	150W	15A	(50)	0,2	100j	CB, De, Mo, PS &
T	2 N 279	Ga	Kh'	NB	0,5	.	.	20-40=	130	.	30	0,3	.	Am
T	2 N 280	Ga	Kh'	NB	3	.	.	30-75	130	.	30	0,3	.	Am
T	2 N 281	Ga	Kh'	N	10	.	.	70=	170	.	16	0,35	.	Am
T	2 N 282	Ga	Kh'	N	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Am; = 2 x 2 N 281
!	2 N 283	Gj	.	W	0,5	.	.	40=	130	.	20	.	.	≠ GT-20
T	2 N 284	Ga	Kh'	s	250	.	.	45=	165	250	32	0,9	.	Am, KD
T	2 N 284 A	Ga	Kh'	.	250	.	.	52=	130	.	60	0,9	.	Am
T	2 N 285 A	Gj	Mi	NL	500	.	.	150	25W	3A	40	0,5	95j	Bx, CS
!	2 N 290	Gj	Nc'	.	.	.	1mA	72=	55W	.	(70)	0,4	.	Bd
T	2 N 291	Gj	Jc'	N	.	.	25	100=	180	200	25	.	.	Tx
T	2 N 292	Gg	Lc	HU	1	1	5	8-51=	(65)	20	15	5	85j	GE ≠ 2 N 313
T	2 N 293	Gg	Lc	HU	1	1	5	8-51=	(65)	20	15	8	85j	GE ≠ 2 N 314

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
I	2 N 296	Ga	Mi	NB	.	.	.	> 20	25W	.	60	4k	.	GE ≠ 2 N 379
T	2 N 297	Gj	.	sU	.	.	3	25-100=	25W	.	60	0,5	.	TP, BA
T	2 N 297 A	Ga	Mi	sU	500	.	200	70=	150W	4A	50	0,5	95j	Bx, De 8), Cv &
I	2 N 299	Gs	Ns'	H	.	.	.	.	20	.	4,5	90	.	Ph
I	2 N 300	Gs	Ns'	H	.	.	.	11-33	20	.	4,5	85	.	Ph
T	2 N 301	Ga	Mi	NL	500	1,5	220	75	20W	1A	(60)	5k	85	RC, Bx, CB, Cv &
T	2 N 301 A	Ga	Mi	NL	500	1,5	220	75	20W	1A	(60)	5k	85	RC, Bx, CB, Cv &
T	2 N 306	Ga	Je	Ns	1	.	.	25-125=	50	.	15	0,6	75j	Sy, CB
I	2 N 307	Ga	Mi	N	200	.	.	80=	10W	1A	(35)	4k	75j	Bx, TS, RC, De
T	2 N 307 A	Ga	Mi	N	200	.	.	80=	17W	2A	(35)	5k	75j	Bx, TS
T	2 N 308	Gj	Je	H	.	.	.	39dB	30	.	20	.	.	Tx
T	2 N 309	Gj	Je	H	.	.	.	41dB	30	.	20	.	.	Tx
T	2 N 310	Gj	Je	HN	.	.	.	37dB	30	.	30	.	.	Tx
I	2 N 311	Ga	La	sW	10	5	60	25-75=	100	.	15	.	85	GT
T	2 N 312	Ga	Lr	sW	10	5	.	15-75=	100	.	15	.	85	GT, Sy, CB
I	2 N 313	Gg	La	HU	1	.	5	25=	(65)	20	15	5	85j	GE ≠ 2 N 292
I	2 N 314	Gg	La	HU	1	.	5	25=	(65)	20	15	8	85j	GE ≠ 2 N 293
T	2 N 315	Ga	Lr	sW	100	0,2	1	15-30=	150	200	20	5	85	GT; Kpl: 2 N 356
T	2 N 315 A	Ga	Lr	sW	100	.	.	20-50=	150	.	25	5	.	
T	2 N 316	Gj	Lr	sW	200	0,2	1	20-50=	150	200	15	12	85	GT &; Kpl: 2 N 357
T	2 N 316 A	Ga	Li	sW	200	0,2	2	20-50=	150	.	20	12	.	GJ
T	2 N 317	Ga	Lr	sW	400	0,2	1	20-60=	150	200	10	20	85	GT &; Kpl: 2 N 358
T	2 N 317 A	Ga	Lr	sW	400	.	.	20-60=	150	.	14	20	.	GT
I	2 N 318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	s. Fotohalbl.
T	2 N 319	Ga	Lr	NB	20	.	16	34=	(240)	200	20	2	85j	GE ≠ 2 N 187 A
T	2 N 320	Ga	Lr	NB	20	.	16	50=	(240)	200	20	2,5	85j	GE, UT; ≠ 2 N 188 A
T	2 N 321	Ga	Lr	NB	20	.	16	80=	(240)	200	20	3,1	85j	GE, UT; ≠ 2 N 241 A
T	2 N 322	Ga	Lr	NB	20	.	16	50=	(140)	100	16	2	60j	GE ≠ 2 N 190; Ss
T	2 N 323	Ga	Lr	NB	20	.	16	74=	(140)	100	16	2,5	60j	GE, UT; ≠ 2 N 191
T	2 N 324	Ga	Lr	NB	20	.	16	95=	(140)	100	16	3	60j	GE ≠ 2 N 192; Ss
I	2 N 325	Gj	.	NL	.	.	250	40=	12W	2A	35	0,2	85j	Sy
T	2 N 326	Ga	Mi	N	500	.	250	30-60=	7W	2A	35	.	85j	Sy; Kpl: 2 N 1291
I	2 N 327	Sj	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
T	2 N 327 A	Sa	Li	Ns	[0,1]	0,5	0,1	9-22	385	100	40	1,2	160	Hu, Ry, Cy, NS &
I	2 N 328	Sj	.	N	(1)	(6)	5	24	337	5	30	0,35	100j	KD, Tx 30 pF
T	2 N 328 A	Sa	Li	Ns	[0,1]	0,5	0,1	18-44	385	100	35	1,2	160	Hu, Ry, Cy, NS &
I	2 N 329	Sj	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
T	2 N 329 A	Sa	Li	Ns	[0,1]	0,5	0,1	36-88	385	100	35	1,2	160	Hu, Ry, Cy, NS &
I	2 N 330	Sj	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
T	2 N 330 A	Sa	Li	N	.	.	0,1	> 25	550	100	30	0,5	160j	SR, Sp
T	2 N 331	Gj	Ll	Ns	1	.	.	50	200	200	(30)	1,16	85j	Bx, GJ, Jd, Mo
T	2 N 332	Sg	Li	NX	(1)	(5)	50	0,953	150	25	(45)	6	175j	Tx, Tr 7), GE, Ry, NC
T	2 N 332 A	Sg	Li	Ns	(1)	(5)	.	0,953	500	25	(45)	10	175j	Tx, GE [Li], NC
T	2 N 333	Sg	Li	NX	(1)	(5)	50	0,976	150	25	(45)	8	175j	Tx, Tr 7), GE, Ry, NC
T	2 N 333 A	Sg	Li	Ns	(1)	(5)	.	0,976	500	25	(45)	11	175j	Tx, GE, NC
T	2 N 334	Sg	Li	NX	(1)	(5)	50	0,989	150	25	(45)	10	175j	Tx, Tr 7), GE, Ry, NC
T	2 N 334 A	Sg	Li	N	(1)	(5)	.	0,989	500	25	(45)	12	175j	Tx, GE, NC
T	2 N 335	Sg	Li	NX	(1)	(5)	50	0,989	150	25	(45)	11	175j	Tx, Tr 7), GE, Ry, NC
T	2 N 335 A	Sg	Li	Ns	(1)	(5)	.	0,989	500	25	(45)	13	175j	Tx, GE, NC
T	2 N 335 B	Sg	Li	Ns	(1)	(5)	0,5	37-90	500	.	(60)	13	.	GE
T	2 N 336	Sg	Li	NU	(1)	(5)	50	> 78	150	25	(45)	13	175j	Tx, Tr, GE, Ry, NC
T	2 N 336 A	Sg	Li	N	(1)	(5)	.	0,997	500	25	(45)	15	175j	Tx, GE, NC
T	2 N 337	Sg	Li	sH	(1)	(5)	50	20-55=	125	20	(45)	20	150j	Tx 7), Tr, Ry, NC &
T	2 N 337 A	Sd	Li	U	(1)	(20)	0,5	55	500	.	(45)	.	.	GE
T	2 N 338	Sg	Li	sH	(1)	(5)	50	45-150=	125	20	(45)	30	150j	Tx 7) Ry, GE, TH, NC

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
T	2 N 338 A	Sg	Li	sH	(1)	(5)	.	99	500	20	(45)	30	150j	GE
T	2 N 339	Sg	Lv	N	(5)	(10)	.	0,989	1W	60	(55)	6	175j	Tx 11)
T	2 N 339 A	Sg	Ln	N	5	.	.	> 20	1,2W	.	60	.	.	Tr
T	2 N 340	Sg	Lv	N	(5)	(10)	.	0,989	1W	60	(85)	6	175j	Tx 11)
T	2 N 340 A	Sg	Ln	N	5	.	.	> 20	1,2W	.	85	.	.	Tr
T	2 N 341	Sg	Lv	N	(5)	(10)	.	0,989	1W	60	(125)	6	175j	Tx 11)
T	2 N 341 A	Sg	Ln	N	5	.	.	> 20	1,2W	.	125	.	.	Tr
T	2 N 342	Sg	Lv	N	(5)	(10)	.	0,97	1W	60	(60)	6	100	Tx 6) 11)
T	2 N 342 A	Sg	Lv	N	(5)	(10)	.	0,97	1W	60	(85)	6	.	Tx 11)
T	2 N 342 B	Sg	Lv	N	(5)	(10)	.	9-32	1W	60	(85)	.	.	Tx 11)
T	2 N 343	Sg	Lv	N	(5)	(10)	.	0,989	1W	60	(60)	8	.	Tx 6) 11)
T	2 N 343 B	Sg	Lv	N	(5)	(10)	.	28-90	1W	60	(65)	.	.	Tx 11)
T	2 N 344	Gs	KB'	HX	0,5	.	.	11-33	20	5	(5)	(20)	.	CB, Ph, Sp
T	2 N 345	Gs	KB'	HX	0,5	.	.	25-110	20	5	(5)	(20)	.	CB, Ph, Sp
T	2 N 346	Gs	KB'	HX	0,5	.	.	10	20	5	(5)	(40)	.	CB, Ph, Sp
T	2 N 347	Sg	Ns'	NU	.	.	.	> 9=	750	.	60	5	.	Bg
!	2 N 347 A	Sg	Ns'	NU	.	.	.	> 9=	750	.	60	3	.	Bg
T	2 N 348	Sg	Ns'	NU	.	.	.	> 9=	750	.	90	6	.	Bg
!	2 N 348 A	Sg	Ns'	UN	.	.	.	> 9=	750	.	90	3	.	Bg
T	2 N 349	Sg	Ns'	NU	.	.	.	> 9=	750	.	125	8	.	Bg
T	2 N 350	Ga	Mi	NL	.	.	3	20-60=	10W	.	(40)	5k	.	Mo
T	2 N 350 A	Ga	Mi	Ns	700	.	3mA	20-60=	90W	3A	40	5k	100j	Mo
T	2 N 351	Ga	Mi	Ns	700	.	3mA	33,5dB	90W	.	(40)	5k	.	Mo, RC
T	2 N 351 A	Ga	Mi	Ns	700	.	3mA	25-90=	90W	4A	40	5k	100j	Mo
!	2 N 352	Gj	Mr'	Ns	.	.	1mA	30-140=	25W	.	40	16k	.	
!	2 N 353	Gj	Mr'	Ns	.	.	1mA	40-150=	30W	.	40	16k	.	
!	2 N 354	Sj	Kr'	M	.	.	1nA	18=	150	.	25	15	.	
!	2 N 355	Sj	Kr'	sW	.	.	1nA	18=	150	.	10	25	.	
T	2 N 356	Ga	Ll	Xs	100	0,25	5	30	100	200	(20)	3	85j	CB &; Kpl: 2 N 315
T	2 N 356 A	Ga	Li	sW	100	.	3	20-50=	150	.	28	3	.	CB, GJ, Sy, GT
!	2 N 357	Ga	Li	sW	200	0,25	5	20-50=	100	200	30	6	.	GJ &; Kpl: 2 N 316
T	2 N 357 A	Ga	Li	sW	200	.	3	25-75=	150	.	30	6	.	GJ, Sy, GT
T	2 N 358	Ga	Li	sW	300	0,25	5	20-50=	100	30	9	.	.	GJ &; Kpl: 2 N 317
T	2 N 358 A	Ga	Li	sW	300	.	.	25-75=	150	.	30	9	.	GJ, Sy
T	2 N 359	Ga	Li	NB	50	.	.	100-300=	400	.	22	3,5	85	Ry, Jd, UT ≙ 2 N 138
T	2 N 360	Ga	Li	NB	50	.	.	50-150=	400	.	22	2,5	85	Ry, Jd, UT
T	2 N 361	Ga	Li	NB	50	.	.	25-75=	400	.	22	2,5	85	Ry, Jd, UT
T	2 N 362	Ga	Li	NT	1	.	.	90=	400	.	18	2	85	Ry, Jd, UT
T	2 N 363	Ga	Li	NT	1	.	.	50=	400	.	22	1,5	85	Ry, Jd, UT
!	2 N 364	Gj	Je	NT	1	.	10	9-19=	150	50	30	2,5	.	Tx
!	2 N 365	Gj	Je	N	1	.	10	19-49=	150	50	30	3	.	Tx
!	2 N 366	Gj	Je	N	1	.	10	49-142=	150	50	30	3,5	.	Tx
!	2 N 367	Gj	Je	U	(1)	5	10	15	150	50	30	0,7	[75]	Tx
T	2 N 368	Gj	Je	U	(1)	5	10	36	150	50	30	1	[75]	Tx
T	2 N 369	Gj	Je	U	(1)	5	10	49-55	150	50	30	1,3	[75]	Tx
T	2 N 370	Gd	Lf	H	1	12	.	60	80	10	12	23	.	AT, RC, Sy
T	2 N 371	Gd	Lf	O	1	.	.	0,984	80	10	12	30	.	AT, RC, Sy
T	2 N 372	Gd	Lf	M	1	.	.	60	80	10	12	23	.	AT, RC, Sy
!	2 N 373	Gd	Lf	H	1	.	.	60	80	.	(25)	30	.	RC, Ers: 2 N 1638
!	2 N 374	Gd	Lf	MO	1	.	.	60	80	.	(25)	30	.	RC, Ers: 2 N 1639
T	2 N 375	Ga	Mi	Ns	1A	.	.	35-90=	90W	3A	60	10k	100j	Mo
T	2 N 376	Ga	Mi	Ns	700	.	.	78=	90W	.	(40)	5k	.	RC ≙ 2 N 350
T	2 N 376 A	Ga	Mi	Ns	700	.	.	35-120=	90W	5A	40	5k	100j	Mo
T	2 N 377	Gd	Ll	HX	30	1	5	20-60=	150	200	(25)	6	100	Hy, GE, SL, CB, Sy
T	2 N 377 A	Gj	Li'	HX	30	.	.	20-60=	200	.	40	6	.	Sy, CB

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
T	2 N 378	Ga	Mi	s	2A	.	500	15-40=	(50W)	5A	20	0,3	100j	TS
T	2 N 379	Ga	Mi	s	2A	.	500	20-70=	(50W)	5A	40	0,3	100j	TS, De
T	2 N 380	Ga	Mi	Ns	2A	.	500	30-70=	(50W)	5A	60	0,4	100j	TS, De
T	2 N 381	Ga	Li	Ns	20	1	10	35-65=	500	200	25	3	85j	TS, Sy, UT
T	2 N 382	Ga	Li	Ns	20	1	10	60-90=	500	200	25	4	85j	TS, Sy, UT
T	2 N 383	Ga	Li	Ns	20	1	10	72=	500	200	25	5	85j	TS, Sy, UT
t	2 N 384	Gd	LF'	HO	1,5	.	.	60	240	10	40	100	.	RC, Sy, AT 2pF
T	2 N 384	Gd	LD	VH	1,5	12	.	20dB	120	10	(35)	100	.	Co 1, 8pF
T	2 N 385	Ga	LI	HX	30	0,75	35	30-110=	150	.	25	6	100	Hy, Sy, CB, GE
T	2 N 385 A	Ga	LI	HX	30	.	.	30-110=	200	.	40	6	100	SL, Sy, CB
T	2 N 386	Ga	Mr'	Ns	2,5A	.	.	60=	12,5W	.	60	14k	.	Ph
T	2 N 387	Ga	Mr'	Ns	2,5A	.	.	35=	12,5W	.	80	12k	.	Ph ≠ 2 N 380
T	2 N 388	Ga	Li	SX	30	0,5	5	60-180=	150	200	25	15	100	Tx & 7), Hy [LI]
T	2 N 388 A	Ga	Li	S	30	0,5	5	60-180=	150	200	40	16	.	Tx, SL, RC
T	2 N 389	SM	Mm	LN	1A	15	.	12-60=	85W	.	60	(10)	200	Tx, Fd, Ry, SE &
T	2 N 389 A	SM	Mm	LN	1A	15	.	12-60=	85W	2A	60	(10)	200	Tx 7) 9), Tr, Ry &
T	2 N 392	Ga	Mi'	LN	3A	.	.	60-150=	93W	5A	(60)	0,6	.	De
T	2 N 393	Ga	KB'	X	50	1	5	> 20=	25	50	6	(40)	85j	CB, Ph, GJ, Sp, UT
T	2 N 394	Ga	Li	H	10	15	6	20-150=	150	.	10	5	[100]	GE, KE
T	2 N 394 A	Ga	Li	H	10	15	6	30-120=	150	.	15	5	[100]	GE
T	2 N 395	Ga	Li	sX	10	1	6	20-150=	150	250	(30)	3	100	Tx 10), Ry, GE &
T	2 N 396	Ga	Li	sX	10	1	6	30-150=	150	250	(30)	8	100	Tx 10), Ry, GE &
T	2 N 396 A	Ga	Li	sX	10	1	6	30-150=	150	200	(30)	5	100	GE 7), GJ, Sy &
T	2 N 397	Ga	Li	sX	10	1	6	40-150=	150	250	(30)	10	100	Tx 10), Ry, GE &
T	2 N 398	Ga	Lq	sX	5	.	.	60=	50	100	(105)	5	.	RC, Mo, Sy, AT, Cl
T	2 N 398 A	Ga	Li	s	.	.	.	65=	150	.	(105)	.	.	Mo, RC
T	2 N 399	Ga	Mi	NB	750	.	.	40	25W	3A	40	0,5	90j	Bx, CB
T	2 N 400	Ga	Mi	N	1A	.	.	50	25W	.	40	0,5	.	Bx
T	2 N 401	Ga	Mi	NB	500	.	.	40	25W	3A	40	0,5	90j	Bx
T	2 N 402	Ga	LI	N	.	.	.	25=	180	.	25	0,6	.	Wh, UT
T	2 N 403	Ga	LI	N	.	.	.	33=	180	.	25	0,85	.	Wh, UT
T	2 N 404	Ga	Lq	sX	12	0,15	5	> 30=	150	100	24	12	85	Tx 5) 47), GE, Va &
T	2 N 404 A	Ga	Li	s	12	0,15	5	> 30=	150	150	40	12	.	Tx, RC, GE, KE, Sy
T	2 N 405	Ga	Kk	NB	1	.	.	35=	150	.	18	0,65	.	RC, UT
T	2 N 406	Ga	Kr	NB	1	.	.	35=	150	.	18	0,65	.	RC, UT
T	2 N 407	Ga	Kk	NB	50	.	.	65=	150	.	18	6,7	.	RC, UT
T	2 N 408	Ga	Kr	NB	50	.	.	65=	150	.	18	6,7	.	RC, UT ≠ 2 N 382
T	2 N 409	Ga	Kk	H	1	.	.	0,98	80	.	(13)	6,7	.	RC, UT
T	2 N 410	Ga	Kr	H	1	.	.	0,98	80	.	(13)	6,7	.	RC, UT
T	2 N 411	Ga	Kk	MO	0,6	.	.	0,987	80	.	(13)	10	.	RC, UT
T	2 N 412	Ga	Kr	MO	0,6	.	.	0,987	80	.	(13)	10	.	RC, UT
T	2 N 413	Ga	Li	HU	1	6	5	30	150	200	18	2,5	85	Ry, TS, GE, GJ &
T	2 N 413 A	Ga	Li	H	1	.	5	30=	150	10	18	2,5	85	Sy, UT
T	2 N 414	Ga	Li	HU	1	12	5	60	150	200	15	7	85	Ry, GE, GJ, Sy &
T	2 N 414 A	Ga	Li	H	.	.	5	60	150	200	20	7	85	Sy, KE, UT
T	2 N 414 B	Ga	Li	H	.	.	.	60	200	.	16	7	.	Jd
t	2 N 415	Gj	.	H	.	.	.	80=	150	.	10	10	.	Ry ≙ 2 N 271
t	2 N 415 A	Gj	.	H	.	.	5	80	150	200	15	10	85	Ry, Sy ≙ 2 N 271 A
T	2 N 416	Ga	Li	HU	1	6	5	80	150	200	12	10	85	Ry 8), GJ, TS &
T	2 N 417	Ga	Li	HU	1	6	5	140	150	200	10	20	85	Ry 8), GJ, TS &
T	2 N 418	Ga	Mi	sL	4A	.	.	50=	25W	5A	80	0,4	100j	Bx
T	2 N 419	Ga	Mi	U	500	.	.	60	25W	3A	45	0,4	95j	Bx, Sy
T	2 N 420	Ga	Mi	sL	4A	.	.	50=	34W	5A	40	0,4	100j	Bx, Sy
T	2 N 420 A	Ga	Mi	sL	4A	.	.	50=	25W	5A	70	0,4	100j	Bx
T	2 N 422	Ga	Li	rN	1	.	6	50=	350	.	20	0,8	85	Ry

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
T	2 N 424	SM	Mm	Ns	1A	15	.	12-60=	85W	2A	80	6	200	Tx 7) 9), Tr, Ry &
T	2 N 424 A	SM	Mm	Ns	1A	.	.	12-60=	85W	.	80	6	.	Si, Fa, SE
T	2 N 425	Ga	Li	Hs	1	.	.	30=	150	400	30	4	85j	Ry 8), Tx, SL &
T	2 N 426	Ga	Li	s	[1]	0,25	4	30-60=	150	400	30	6	85j	Tx, Ry 8), SL &
T	2 N 427	Ga	Li	s	[1]	0,25	4	40-80=	150	400	30	11	85j	Tx, Ry 8), GE &
T	2 N 428	Ge	Li	s	[1]	0,25	4	> 60=	150	400	30	17	85j	Tx, Ry 8), GE &
!	2 N 429	Sj	.	H	.	.	.	.	.	.	.	25	.	GE
!	2 N 430	Si	.	X	6	5	.	.	.	.	.	25	.	GE
!	2 N 431	Si	.	U	.	.	.	µ≦30	.	.	.	.	.	GE
!	2 N 432	Si	.	U	6	5	.	µ≦55	.	.	.	.	.	GE
!	2 N 433	Si	.	U	.	.	.	µ≦100	.	.	.	.	.	GE
!	2 N 434	Si	.	U	.	.	.	110	.	.	.	.	.	GE
T	2 N 438	Gj	Ll	HX	50	1	10	25	100	.	(30)	2,5	85j	CB, Ry, GJ, Sy
T	2 N 438 A	Gj	Ll	HX	50	1	10	25	150	.	(30)	2,5	85j	CB/Hy, Ry, Sy
T	2 N 439	Gj	Ll	HX	50	1	10	35	100	.	(30)	5	85j	CB, Ry [Li], GJ
T	2 N 439 A	Gj	Ll	HX	50	1	10	35	150	.	(30)	5	85j	CB/Hy, Ry, Sy
T	2 N 440	Gj	Ll	HX	50	1	10	65	100	.	(30)	10	85j	CB/Hy, Ry [Li], GJ
T	2 N 440 A	Gj	Ll	HX	50	1	10	65	150	.	(30)	10	85j	CB/Hy, Ry, Sy
T	2 N 441	Ga	Nt	NL	5A	2	100	20-40=	93W	15A	(40)	0,2	100j	CB, De, Mo, Tx &
T	2 N 442	Ga	Nt	NL	5A	2	100	20-40=	93W	15A	(50)	0,2	100j	CB, De, Mo, Tx &
T	2 N 443	Ga	Nt	NL	5A	2	100	20-40=	93W	15A	(60)	0,2	100j	CB, De, Mo, Tx &
T	2 N 444	Ga	Li	sX	(1)	4,5	6	15	100	.	15	1	85	CB, GT [Mo]
T	2 N 444 A	Ga	Li	sX	0,5	.	.	20-40=	150	.	25	20	.	GJ
T	2 N 445	Ga	Li	sX	(1)	4,5	6	35	100	.	12	2	85	GT, CB
T	2 N 445 A	Ga	Li	sX	20	.	.	40-160=	150	.	18	2	.	GJ
T	2 N 446	Ga	Li	sX	(1)	4,5	.	60	100	.	10	5	85	GT, CB
T	2 N 446 A	Ga	Li	sX	20	.	2	60-250=	150	.	15	5	.	GJ, GT
T	2 N 447	Ga	Li	sX	(1)	4,5	.	125	100	.	6	9	85	CB, GT [Mo]
T	2 N 447 A	Ga	Li	sX	20	.	2	80-300=	150	.	12	5	.	GJ, GT
T	2 N 448	Gg	Lc	H	1	.	.	8-51=	65	.	15	5	.	GE
T	2 N 449	Gg	Lc	H	1	.	.	> 34=	65	.	15	8	.	GE
T	2 N 450	Ga	Lb	sX	10	.	6	> 30=	150	125	(20)	10	85j	GE, UT
!	2 N 451	Sj	.	NL	.	.	.	4dB	85W	.	.	.	.	GE
!	2 N 452	Sj	.	NL	.	.	.	2,5dB	85W	.	.	.	.	GE
!	2 N 453	Sj	.	NL	.	.	.	6dB	85W	.	.	.	.	GE
!	2 N 454	Sj	.	NL	.	.	.	10dB	85W	.	.	.	.	GE
T	2 N 456	Ga	Mk	NL	1A	1,5	200	130=	50W	5A	40	.	95j	Tx 9), AT
T	2 N 456 A	Ga	Mi	Ns	5A	1,5	500	30-90=	150W	7A	40	(0,43)	.	Tx, De
T	2 N 456 B	Ga	Mi	NL	5A	.	.	30-90=	.	7A	.	(0,2)	.	De
!	2 N 457	Ga	Mk	NL	1A	1,5	200	130=	50W	5A	60	.	95j	Tx 9), AT, RT
T	2 N 457 A	Ga	Mi	Ns	5A	1,5	500	30-90=	150W	7A	60	(0,43)	.	Tx, De
T	2 N 457 B	Ga	Mi	NL	5A	.	.	30-90=	.	7A	.	(0,2)	.	De
T	2 N 458	Ga	Mk	NL	1A	1,5	200	130=	50W	5A	80	.	95j	Tx 9)
T	2 N 458 A	Ga	Mi	Ns	5A	1,5	500	30-90=	150W	7A	80	(0,43)	.	Tx, De
T	2 N 458 B	Ga	Mi	NL	5A	.	.	30-90=	.	7A	.	(0,2)	.	De
T	2 N 459	Ga	Mi	s	2A	.	500	20-70=	(50W)	5A	60	0,3	.	TS ≙ 2 N 378
T	2 N 460	Ga	Li	Ns	(1)	6	15	25	(200)	400	35	1,2	100j	TS, UT ≙ 2 N 381
T	2 N 461	Ga	Li	Ns	(1)	6	15	50	(200)	400	35	1,2	100j	TS, GE, Mo, UT
!	2 N 462	Ga	.	si	200	.	.	45=	150	.	(40)	0,5	.	Ph
T	2 N 463	Ga	Nh'	NB	2A	.	.	20-60=	.	5A	60	4k	.	WE
T	2 N 464	Ga	Li	NH	1	6	15	26	330	.	40	1	85	Ry 8), Mo, GJ &
T	2 N 465	Ga	Ll	NH	1	6	15	45	330	.	30	1,1	85	Ry 8), Jd, Mo &
T	2 N 466	Ga	Li	NH	1	6	15	90	330	.	20	1,5	85	Ry 8), Sy, UT &
T	2 N 467	Ga	Ll	NH	1	6	15	180	330	.	15	2,7	85	Ry 8), GJ, Jd &
-	2 N 469, A	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	s. Fotohalbl.

1 KK	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
IT	2 N 470	Sg	Li	NU	(1)	(6)	.	10-25=	200	25	(15)	(8)	.	Tx, Tr
IT	2 N 471	Sg	Li	NU	(1)	(6)	.	10-25=	200	25	(30)	(8)	.	Tx, Tr
I	2 N 471 A	Sg	Li	HU	.	.	0,5	10-25=	200	.	30	1	.	Tr
IT	2 N 472	Sg	Li	NU	(1)	(6)	.	10-25=	200	25	(45)	(8)	.	Tx, Tr
IT	2 N 472 A	Sg	Li	NU	1	.	.	10-25=	200	.	(45)	8	.	Tr
IT	2 N 473	Sg	Li	HU	(1)	(6)	0,1	20-50=	200	25	(15)	(10)	.	Tx, Tr
IT	2 N 474	Sg	Li	HU	(1)	(6)	0,01	20-50=	200	25	(30)	(10)	.	Tx, Tr
I	2 N 474 A	Sg	Li	HU	.	.	0,5	20 50=	200	.	30	1	.	Tr
IT	2 N 475	Sg	Li	NU	(1)	(6)	0,5	20-50	200	25	(45)	10	.	Tx, Tr
IT	2 N 475 A	Sg	Li	NH	1	.	0,5	20-50	200	.	45	10	.	Tr
IT	2 N 476	Sg	Li	NH	(1)	(6)	.	30-60	200	25	(15)	(17)	.	Tx, Tr
IT	2 N 477	Sg	Li	NH	(1)	(6)	.	30-60	200	25	(30)	(17)	.	Tx, Tr
IT	2 N 478	Sg	Li	N	(1)	(6)	0,01	40-100	200	25	(15)	(11)	.	Tx, Tr
IT	2 N 479	Sg	Li	N	(1)	(6)	.	40-100	200	25	(30)	(11)	.	Tx, Tr
IT	2 N 479 A	Sg	Li	N	.	.	0,5	> 40	200	.	30	10	.	Tr
IT	2 N 480	Sg	Li	NU	(1)	(6)	0,5	40-100	200	25	(45)	(11)	.	Tx, Tr, NC
IT	2 N 480 A	Sg	Li	N	1	.	0,5	> 40	200	.	45	(11)	.	Tr
IT	2 N 481	Ga	Li	O	1	.	10	50	150	.	12	3	.	Ry, UT
IT	2 N 482	Ga	Li	H	1	.	10	50	150	.	12	3,5	.	Ry, Jd, KE, Sy, UT
IT	2 N 483	Ga	Li	H	1	.	10	60	150	.	12	3,5	.	Ry, Jd, Sy, UT
T	2 N 484	Ga	Li	H	1	.	10	90	150	.	12	10	.	Ry, Jd, Sy, UT
T	2 N 485	Ga	Li	MO	1	.	10	50	150	.	12	7,5	.	Ry, Jd, UT
T	2 N 486	Ga	Li	MO	1	.	10	100	150	.	12	12	.	Ry, Jd, UT
T	2 N 489, A, B	SU	Li	s	(50)	[3,5]	1	$\eta \geq 0{,}51$	450	[22]	(54)	0,9	150	Tx, GE 5) Sa 20)
T	2 N 490, A, B	SU	Li	s	(50)	[3,6]	1	$\eta \geq 0{,}51$	450	[22]	(54)	0,7	150	Tx, GE 5) Sa 20)
T	2 N 491, A, B	SU	Li	s	(50)	[3,8]	1	$\eta \geq 0{,}56$	450	[22]	(54)	0,8	150	Tx, GE 5) Sa 20)
T	2 N 492, A, B	SU	Li	s	(50)	[4,0]	1	$\eta \geq 0{,}56$	450	[22]	(54)	0,7	150	Tx, GE 5) Sa 20)
T	2 N 493, A, B	SU	Li	s	(50)	[4,5]	1	$\eta \geq 0{,}62$	450	[22]	(54)	0,7	150	Tx, GE 5) Sa 20)
T	2 N 494, A-C	SU	Li	s	(50)	[4,6]	1	$\eta \triangleq 0{,}62$	450	[22]	(54)	0,65	150	Tx, GE 5) Sa 20)
T	2 N 495	Sa	Lw'	HO	1	.	.	30=	150	.	25	21	.	Ph ≙ 2 N 354
T	2 N 496	Sa	Lw'	sX	15	.	.	25=	150	.	10	(20)	.	Ph
I	2 N 497	SM	Li	P	200	10	0,1	12-36=	4W	500	60	(4)	200	Tx 6) 9), GE,Tr,Va &
T	2 N 497 A	SM	Li	P	200	10	.	12-36=	5W	.	60	100 ns	.	Tx 9), GE
T	2 N 498	SM	Li	P	200	10	0,1	12-36=	4W	500	100	(4)	200	Tx 6) 9),GE,Tr,NC &
T	2 N 498 A	SM	Li	P	200	10	.	12-36=	5W	.	100	.	.	Tx 9), GE
T	2 N 499	Ga	Lw'	HV	.	.	.	> 10dB	300	.	18	[100]	.	Ph, GJ, Sp
I	2 N 500	Ga	.	O	.	.	.	70=	65	.	15	400	.	Ph
T	2 N 501	Gd	KB	sX	50	0,5	.	70=	65	50	(15)	(90)	85	CB, Se, Ph, GJ, Sp
T	2 N 501/18	GE	Lm	Hs	.	.	.	.	150	200	(15)	10ns	100j	Sy
T	2 N 501 A	Gd	KB	sX	50	0,5	.	95=	65	50	(15)	(90)	100	CB, Ph, GJ, Sp
T	2 N 502	Gd	La	HO	2	10	5	65	65	.	20	(500)	85j	Se, Ph, GJ, Sp
T	2 N 502 A	Ga	La	VH	2	.	.	65=	75	.	30	(220)	.	Ph, GJ, Sp
T	2 N 503	Ga	La	H	(2)	10	5	45	25	50	20	[100]	85j	Se, Ph
T	2 N 504	Ga	La	H	.	.	.	16	55	.	(12)	150	.	Ph, CB, GJ, Sp
I	2 N 505	Gj	.	VH	.	.	.	40	200	.	20	8	.	Sp, GJ
I	2 N 506	Gj	.	H	.	.	.	25-50=	50	.	40	0,6	.	Sy
I	2 N 507	Gj	.	s	.	.	.	25-50=	50	.	(40)	0,6	.	Sy
T	2 N 508	Ga	Li'	NB	20	.	.	125=	(140)	100	16	3,5	60j	GE, UT, Ss, Mo
T	2 N 508 A	Ga	.	rN	20	1	7	120=	200	.	25	4,5	.	GE
I	2 N 509	Gj	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ers: 2 N 1195
T	2 N 511	Ga	Mi	UL	10A	2	2mA	20-60=	150W	25A	40	(0,25)	.	Tx
T	2 N 511 A	Ga	Mi	UL	10A	2	2mA	20-60=	150W	25A	60	(0,26)	.	Tx
T	2 N 511 B	Ga	Mi	UL	10A	2	2mA	20-60=	150W	25A	80	(0,26)	.	Tx
T	2 N 512	Ga	Mi	UL	15A	2	2mA	20-60=	150W	25A	40	(0,28)	.	Tx
T	2 N 512 A	Ga	Mi	UL	15A	2	2mA	20-60=	150W	25A	60	(0,28)	.	Tx

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
T	2 N 512 B	Ga	Mi	UL	15A	2	2mA	20-60=	150W	25A	80	(0,28)	.	Tx
T	2 N 512 B	Ga	Mi	UL	15A	2	2mA	20-60=	150W	25A	80	(0,28)	.	Tx
T	2 N 513	Ga	Mi	UL	20A	2	2mA	20-60=	150W	25A	40	(0,3)	.	Tx
T	2 N 513 A	Ga	Mi	UL	20A	2	2mA	20-60=	150W	25A	60	(0,3)	.	Tx
T	2 N 513 B	Ga	Mi	UL	20A	2	2mA	20-60=	150W	25A	80	(0,3)	.	Tx
T	2 N 514	Ga	Mi	UL	25A	2	2mA	20-60=	150W	25A	40	(0,35)	.	Tx
T	2 N 514 A	Ga	Mi	UL	25A	2	2mA	20-60=	150W	25A	60	(0,35)	.	Tx
T	2 N 514 B	Ga	Mi	UL	25A	2	2mA	20-60=	150W	25A	80	(0,35)	.	Tx
T	2 N 515	Ga	Je	H	.	.	.	25-50=	150	100	18	3	85j	Sy
T	2 N 516	Ga	Je	H	.	.	.	10-60=	150	100	18	3	85j	Sy
T	2 N 517	Ga	Je	H	.	.	16	5-15	150	100	18	3	85j	Sy
T	2 N 518	Ga	LE′	sX	10	.	6	> 60=	150	125	12	10	85j	GE, UT
T	2 N 519	Ga	Mo	sH	(1)	4,5	2	25	150	.	15	0,5	85	GT, Jd, Sy, UT
T	2 N 519 A	Ga	.	sH	20	.	.	20-50=	150	.	18	0,5	.	GJ, Jd, UT
T	2 N 520	Ga	Ll	Hs	(1)	4,5	2	40	150	.	12	3	.	GT, Jd, KE, Sy
T	2 N 520 A	Ga	Li	Hs	20	.	2	40-170=	150	.	15	3		GJ, Jd, KE
T	2 N 521	Ga	Ll	Hs	(1)	4,5	2	70	150	.	10	8		GT, Jd, KE, UT
T	2 N 521 A	Ga	Ll	Hs	20	.	2	60-250=	150	.	12	8		GJ, Jd, KE, UT
T	2 N 522	Ga	Li	Hs	(1)	4,5	2	120	150	.	8	15		GT, Jd, KE, UT
T	2 N 522 A	Ga	Ll	Hs	20	.	2	80-320=	150	.	10	15		GJ, Jd, KE, UT
T	2 N 523	Ga	Li	Hs	(1)	4,5	2	200	150	.	6	21	.	GT, Jd, UT
T	2 N 523 A	Ga	Ll	Hs	20	.	2	100-400=	150	.	6	21	.	GJ, Jd, UT
T	2 N 524	Ga	Li	s	20	1	10	25-42=	225	500	(45)	2	85j	Tx, GE, Va, Sy, UT
T	2 N 525	Ga	Li	s	20	1	10	34-65=	225	500	(45)	2,5	85j	Tx, GE, Va, Sy, UT
T	2 N 526	Ga	Li	s	20	1	10	53-90=	225	500	(45)	3	85j	Tx, GE 7), Nu, Va &
T	2 N 527	Ga	Li	s	20	1	10	72-121=	225	500	(45)	3,3	85j	Tx, GE, Va, Sy, UT
T	2 N 528	Ga	.	sT	500	.	10	> 20=	2,5W	.	40	4	.	WE
I	2N 529	Gj	Ll	NP	(1)	1	2	15-20=	100	.	15	1	.	GT 41)
I	2N 530	Gj	Ll	NP	(1)	1	2	20-25=	100	.	15	1,3	.	GT 41)
I	2N 531	Gj	Ll	NP	(1)	1	2	25-30=	100	.	15	1,5	.	GT 41)
I	2N 532	Gj	Ll	NP	(1)	1	2	30-35=	190	.	15	1,8	.	GT 41)
I	2N 533	Gj	Ll	NP	(1)	1	2	35-40=	100	.	15	2	.	GT 41)
T	2 N 534	Ga	KC′	Ns	1	.	8	100	25	.	(50)	.	.	Ph
T	2 N 535	Ga	KC′	Ns	1	.	3	100	50	20	20	2	85	Ph
T	2 N 535 A	Ga	KC′	rN	1	.	3	100	50	20	20	2	85	Ph
T	2 N 535 B	Ga	KC′	rN	1	.	3	100	50	20	20	2	85	Ph
T	2 N 536	Ga	KC′	s	30	.	4	150=	50	.	20	1	.	Ph
T	2 N 537	GM	Lv′	MO	.	.	5	> 10	250	.	(30)	750	.	WE
T	2 N 538	Ga	No′	Ns	2A	2	.	20-50=	32W	(3,5A)	(80)	0,2	95j	Hw, CB
T	2 N 538 A	Ga	No′	Ns	2A	2	.	20-50=	32W	(3,5A)	(80)	0,2	95j	Hw 23), CB
T	2 N 539	Ga	No′	Ns	2A	2	.	30-75=	32W	(3,5A)	(80)	0,2	95j	Hw, CB
T	2 N 539 A	Ga	No′	Ns	2A	2	.	30-75=	32W	(3,5A)	(80)	0,2	95j	Hw 23), CB
T	2 N 540	Ga	No′	Ns	2A	2	.	45-113	32W	(3,5A)	(80)	0,2	95j	Hw, CB
T	2 N 540 A	Ga	No′	Ns	2A	2	.	45-113	32W	(3,5A)	(80)	0,2	95j	Hw 23), CB
T	2 N 541	Sg	Li	N	(1)	(6)	0,5	80-200	200	25	(15)	(15)	.	Tx, Tr, NS, GE, NC
T	2 N 542	Sg	Li	N	(1)	(6)	0,5	80-200	200	25	(30)	(15)	.	Tx, Tr, NS, GE, NC
T	2 N 542 A	Sd	Li	U	(1)	(5)	0,5	80-200	200	.	(30)	.	.	GE
T	2 N 543	Sg	Li	N	(1)	(6)	0,5	80-200	200	25	(45)	(15)	.	Tx, Tr, NS, GE, NC
T	2 N 543 A	Sg	Li	N	1	.	0,5	> 80	200	.	45	8	.	Tr
I	2 N 544	Gd	La	H	.	.	16	40=	80	.	20	30	85j	Sy
T	2 N 544/12	Gd	La	H	.	.	16	20-175	80	.	(18)	.	.	Sy
T	2 N 544/33	Gd	Lr′	H	1	.	.	60	80	.	(18)	30	.	Sy
T	2 N 545	Sd	Li	Ns	500	.	70	> 15=	5W	.	60	(8)	.	Tr
T	2 N 546	Sd	Li	Ns	500	.	50	> 15=	5W	.	30	(8)	.	Tr
T	2 N 547	Sd	Li	Ns	500	.	15	> 20=	5W	.	60	(4)	.	Tr

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
T	2 N 548	Sd	Li	Ns	500	.	15	> 20=	5W	.	30	(4)	.	Tr
T	2 N 549	Sd	Li	Ns	200	.	3	> 20=	5W	.	60	(4)	.	Tr
T	2 N 550	Sd	Li	Ns	200	.	3	> 20=	5W	.	30	(4)	.	Tr
T	2 N 551	Sd	Li	Ns	50	.	3	> 20=	3W	.	60	(3)	.	Tr
T	2 N 552	Sd	Li	Ns	50	.	15	> 20=	3W	.	30	(3)	.	Tr
T	2 N 553	Ga	Mi	NL	2A	.	50	25=	50W	4A	(80)	0,75	.	De
!	2 N 554	Gj	Mi	UN	500	.	.	30	10W	3A	28	8k	90j	Mo, De
!	2 N 555	Gj	Mi	UN	500	.	50	> 20=	10W	3A	(40)	8k	90j	Mo
T	2 N 556	Gj	LI	sX	1	.	25	50=	100	200	25	1	85j	CB, Sy
T	2 N 557	Gj	LI	sX	.	.	25	30=	100	200	25	1	85j	CB, Sy
T	2 N 558	Gj	LI	sX	60	.	15	75=	100	200	15	3	75j	CB, Sy
T	2 N 559	Gd	Li'	sX	10	.	50	> 25=	150	.	15	750	.	WE
T	2 N 560, A	Sd	Lv'	sX	100	5	0,1	> 20=	690	10	60	50	.	WE, NS, NC [Li]
!	2 N 561	Ga	Mi	Ns	1A	.	150	75=	50W	.	50	6,5k	.	RC
T	2 N 561	Ga	Mi	UL	.	.	150	75=	13W	.	80	.	.	RC
T	2 N 561	Ga	.	UL	4A	1,5	.	26	(50W)	10A	50	.	.	AT
!	2 N 563	Ga	Lc	U	[1]	0,5	5	25=	150	300	25	0,8	85	GT
T	2 N 564	Gj	Mo	U	[1]	0,5	5	25=	120	300	25	0,8	85	GT, UT, Jd
T	2 N 565	Gd	Lc	U	[1]	0,5	5	30-50=	150	300	25	1	85	GT, UT
T	2 N 566	Ga	Mo	U	[1]	0,5	5	30-50=	120	300	25	1	85	GT, Jd, UT
!	2 N 567	Ga	Lc	NU	[1]	0,5	5	50-70=	150	300	25	1,5	85	GT
T	2 N 568	Ga	Mo	NU	[1]	0,5	5	50-70=	120	300	25	1,5	85	GT, UT, Jd
!	2 N 569	Ga	Lc	NU	[1]	0,5	5	70-100=	150	300	15	2	85	GT
T	2 N 570	Ga	Mo	NU	[1]	0,5	5	70-100=	120	300	15	2	85	GT, Jd, UT
!	2 N 571	Ga	Lc	NU	[1]	0,5	5	200	150	300	10	3	85	GT
T	2 N 572	Ga	Mo	NU	[1]	0,5	5	200	120	300	10	3	85	GT, Jd, UT
T	2 N 574	Ga	Ni'	NW	10A	.	.	9-22=	100W	(25A)	(60)	0,125	95j	Hw
T	2 N 574 A	Ga	Ni'	NW	10A	.	.	9-22=	100W	(25A)	(80)	0,125	95j	Hw
T	2 N 575	Ga	Ni'	NW	10A	.	.	19-42=	100W	(25A)	(60)	0,17	95j	Hw
T	2 N 575 A	Ga	Ni'	NW	10A	.	.	19-42=	100W	(25A)	(80)	0,17	95j	Hw
T	2 N 576	Ga	Li	sX	400	.	.	20-60=	200	.	20	5	100j	Sy, SL
T	2 N 576 A	Ga	Li	sX	400	.	.	20-60=	200	.	40	5	100j	Sy, SL
-	2 N 577	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	s. Fotohalbl.
!	2 N 578	Ga	LI	sX	400	.	5	15=	(120)	400	14	5	85j	TS, RC, GJ, Jd &
!	2 N 579	Ga	LI	sX	400	.	5	30=	(120)	400	14	8	85j	TS, RC, GJ, Jd &
!	2 N 580	Ga	LI	sX	400	.	5	45=	(120)	400	14	15	85j	TS, RC, GJ, Jd &
T	2 N 581	Ga	LI	sX	20	.	5	30=	(180)	100	15	8	85j	TS, RC, GJ, Jd &
T	2 N 582	Ga	LI	sX	20	.	5	60=	(120)	100	14	18	85j	TS, RC, GJ, Jd &
!	2 N 583	Ga	KB'	sX	20	.	.	30=	80	.	15	8	.	RC
T	2 N 583 A	Ga	.	s	1	6	.	30	120	100	15	8	.	AT
!	2 N 584	Ga	LI	Hs	20	.	.	60=	120	100	14	18	.	RC, AT, UT
T	2 N 585	Ga	LI	s	20	.	8	40=	120	200	24	5	85j	RC, GJ, Sy, AT
T	2 N 586	Ga	Lf	Ns	250	.	16	> 20=	150	.	30	.	.	Sy
T	2 N 587	Ga	Li	sX	.	.	50	> 20=	150	200	30	.	85j	Sy
T	2 N 588	Ga	KB	VU	.	.	15	14dB	55	.	15	50	.	Ph, GJ, Sp
T	2 N 591	Ga	KB	NB	2	.	50	70=	100	.	32	0,7	.	RC
T	2 N 591/5	Gj	Li	NB	.	.	.	41dB	55	.	32	.	.	Sy
T	2 N 592	Ga	Li	Ni	1	.	3	> 15=	150	.	20	0,4	.	GT, GJ
T	2 N 593	Ga	Li	Ni	1	.	3	> 25=	150	.	25	0,6	.	GT, GJ
T	2 N 594	Ga	Li	Ni	[1]	0,2	5	> 20=	100	300	20	1,5	.	Tx, GT, GJ
T	2 N 595	Ga	Li	si	[1]	0,2	5	> 35=	150	300	20	3	.	Tx, GT, GJ
T	2 N 596	Ga	Li	si	[1]	0,2	5	> 50=	150	300	20	5	.	Tx, GT, GJ
T	2 N 597	Ga	La	sX	100	1	5	70=	250	400	40	5	100j	Se, Ph, Cl
T	2 N 598	Ga	La	Us	200	1	5	90=	250	400	35	10	100j	Se, Ph, Cl
T	2 N 599	Ga	La	Us	200	1	5	125=	250	400	(30)	18	100j	Se, Ph, Cl

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
T	2 N 600	Ga	Ns	sL	(3)	(5)	5	125=	750	400	35	10	100j	Se
T	2 N 601	Ga	Ns	sL	(3)	(5)	5	175=	750	400	(30)	18	100j	Se
T	2 N 602	Gd	La	Hs	[0,5]	1	.	20-80=	120	.	20	(20)	.	GT, GJ, Sy, Cl
T	2 N 603	Gd	La	Hs	[0,5]	1	.	30-100=	120	.	20	(40)	.	GT, GJ, Sy, Cl
T	2 N 604	Gd	La	Hs	[0,5]	1	.	40-140=	120	.	20	(60)	.	GT, GJ, Sy, Cl
t	2 N 605	Gj	Mo	Hs	1	(7,5)		40	120	.	15	15	.	GT 7pF
t	2 N 606	Gj	Mo	Hs	1	(7,5)		60	120	.	15	20	.	GT 7pF
t	2 N 607	Gj	Mo	Hs	1	(7,5)		80	120	.	15	25	.	GT 7pF
t	2 N 608	Gj	Mo	Hs	1	(7,5)		120	120	.	15	35	.	GT 7pF
T	2 N 609	Ga	Mo	N	.	.	25	100	180	.	(25)	1,2	.	Wh ≙ 2 N 59
T	2 N 610	Ga	La	NU	.	.	25	70	180	.	(25)	1,1	.	Wh ≙ 2 N 60
T	2 N 611	Ga	La	NU	.	.	25	45	180	.	(25)	1	.	Wh ≙ 2 N 61
T	2 N 612	Ga	La	NU	.	.	25	25	180	.	(25)	0,6	.	Wh ≙ 2 N 402
T	2 N 613	Ga	La	NU	.	.	25	33	180	.	(25)	0,85	.	Wh ≙ 2 N 403
T	2 N 614	Ga	La	HU	.	.	3	36dB	120	.	20	3	.	Wh
T	2 N 615	Ga	La	H	.	.	3	34dB	120	.	20	5	.	Wh
T	2 N 616	Ga	La	H	.	.	3	20	120	.	15	9	.	Wh
T	2 N 617	Ga	La	O	.	.	3	14	120	.	15	7	.	Wh
T	2 N 618	Ga	Mi	Ns	1A	.	3	60-140=	90W	3A	60	8,5k	100j	Mo ≠ 2 N 375
t	2N 619	Sa	Li	Ns	.	.	5nA	15=	250	.	40	0,2	160	Ry
t	2N 620	Sa	Li	Ns	.	.	5nA	30=	250	.	35	0,25	160	Ry
t	2N 621	Sa	Li	Ns	.	.	5nA	60=	250	.	30	0,3	160	Ry
t	2N 622	Gj	.	.	.	.	.	25=	.	.	30	0,3	.	
t	2 N 623	Gj	.	H	.	.	.	.	40	.	30	.	.	Tx
t	2N 625	Gj	.	sT	.	.	50	30=	2,5W	.	30	500 ns	100j	Sy
T	2N 626	Gj	.	NH	1A	.	.	30000	10W	.	30	7k	.	AA 43)
T	2 N 627	Gd	Mi	Ns	10A	.	4	10-30=	90W	10A	30	8k	100j	Mo
T	2 N 628	Gd	Mi	Ns	10A	.	4	10-30=	90W	10A	45	8k	100j	Mo
T	2 N 629	Gd	Mi	Ns	10A	.	4	10-30=	90W	10A	60	8k	100j	Mo
T	2 N 630	Gd	Mi	Ns	10A	.	4	10-30=	90W	10A	75	8k	100j	Mo
T	2 N 631	Ga	Li	N	10	.	25	200	300	.	18	3,5	85	Ry, UT
T	2 N 632	Ga	Li	NB	50	.	25	120=	300	.	24	2,5	85	Ry, UT
T	2 N 633	Ga	Li	NB	50	.	25	60=	300	.	30	1,5	85	Ry, UT
T	2N 634	Ga	Li	sX	200	.	6	>15=	150	300	20	8	85j	GE, CB
T	2N 634 A	Ga	Li	sX	200	.	6	40-120=	150	300	20	8	85j	GE
T	2N 635	Ga	Li	sX	200	.	6	>25=	150	300	20	12	85j	GE, CB
T	2N 635 A	Ga	Li	sX	200	.	6	80-240=	150	300	20	12,5	85j	GE
T	2N 636	Ga	Li	sX	200	.	6	>35=	150	300	20	17	85j	GE, CB
T	2N 636 A	Ga	Li	sX	200	.	6	100-300=	150	300	15	17	85j	GE, Sy
T	2 N 637	Ga	Mi	Ns	3A	.	1	45=	60W	5A	40	0,5	100j	Bx
T	2 N 637 A	Ga	Mi	Ns	3A	.	5	45=	60W	5A	70	0,5	100j	Bx
T	2 N 637 B	Ga	Mi	Ns	3A	.	5	45=	60W	5A	80	0,5	100j	Bx
T	2 N 638	Ga	Mi	Ns	3A	.	1	30=	60W	5A	40	0,5	100j	Bx
T	2 N 638 A	Ga	Mi	Ns	3A	.	5	30=	60W	5A	70	0,5	100j	Bx
T	2 N 638 B	Ga	Mi	Ns	3A	.	5	30=	60W	5A	80	0,5	100j	Bx
T	2 N 639	Ga	Mi	Ns	3A	.	1	23=	60W	5A	40	0,5	100j	Bx
T	2 N 639 A	Ga	Mi	Ns	3A	.	5	23=	60W	5A	70	0,5	100j	Bx
T	2 N 639 B	Ga	Mi	Ns	3A	.	5	23=	60W	5A	80	0,5	100j	Bx
t	2 N 640	Gd	Lf	H	1	.	.	60	80	.	(34)	42	.	RC
t	2 N 641	Gd	Lf	H	1	.	.	60	80	.	(34)	42	.	RC
t	2 N 642	Gd	Lf	MO	1	.	.	60	80	.	(34)	42	.	RC
t	2 N 643	Gd	Ll'	sX	5	7	.	45=	120	100	30	(30)	.	RC, ≠ AT
t	2 N 644	Gd	Ll'	Hs	5	7	.	45=	120	100	30	(50)	.	RC, Sy, ≠ AT
t	2 N 645	Gd	Ll'	sX	5	7	.	45=	120	100	30	(75)	.	RC, Sy, ≠ AT
T	2N 647	Ga	KB	NB	50	.	.	70=	100	.	25	.	.	RC

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} uA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
T	2N 647/22	G	Jm	N	50	.	.	50-150=	180	150	25	.	85j	Sy
T	2N 649	Ga	KB	NB	50	.	.	65=	100	.	18	.	.	RC
T	2N 649/22	G	Jm	N	50	.	.	50-150=	180	150	18	.	85j	Sy
I	2 N 650	Ga	Li	Ns	1	.	.	30-70	200	.	30	1,5	.	Mo
T	2 N 650 A	Ga	Li	Ns	10	1	10	30-70	200	500	30	1,5	100	Mo, Sy, UT, Tx
I	2 N 651	Ga	Li	Ns	1	.	.	50-100	200	.	30	2	.	Mo
T	2 N 651 A	Ga	Li	Ns	10	1	10	50-100	200	500	30	2	100	Mo, Sy, UT, Tx
I	2 N 652	Ga	Li	Ns	1	.	.	100-225	200	.	30	2,5	.	Mo
T	2 N 652 A	Ga	Li	Ns	10	1	10	100-225	200	500	30	2,5	100	Mo, Sy, UT, Tx
T	2 N 653	Ga	Li	Ns	1	.	.	30-70	200	.	25	1,5	.	Mo, Sy, UT
T	2 N 654	Ga	Li	Ns	1	.	.	50-125	200	.	25	2	.	Mo, Sy, UT
T	2 N 655	Ga	Li	Ns	1	.	.	100-250	200	.	25	2,5	.	Mo, Sy, UT
T	2N 656	SM	Li	U	200	10	0,1	30-90=	4W	500	60	8	200	Tx 6) 9),Rh,Fd,Ry,Va
T	2N 656 A	SM	Li	U	200	10	.	30-90=	5W	.	60	.	.	Tx 9), GE, NS &
T	2N 657	SM	Li	U	200	10	0,1	30-90=	4W	500	100	8	200	Tx 6) 9), Tr, NC &
T	2N 657 A	SM	Li	U	200	10	.	30-90=	5W	.	100	.	.	Tx 9), GE, NS, NC &
T	2 N 658	Ga	Li	Hs	[10]	0,35	6	50=	400	1A	18	5	85	Ry, KE, Tx
T	2 N 659	Ga	Li	Hs	[10]	0,35	2,5	70=	400	1A	16	10	85	Ry, KE, Tx
T	2 N 660	Ga	Li	Hs	[10]	0,35	2,5	90=	400	1A	14	15	85	Ry, KE, Tx
T	2 N 661	Ga	Li	Hs	[10]	0,35	2,5	120=	400	1A	9	20	85	Ry, KE, Tx
T	2 N 662	Ga	Li	Hs	[10]	0,35	2,5	>30=	400	1A	14	8	85	Ry, KE, Tx
T	2 N 663	Ga	Mi	NL	500	.	.	25-75=	.	4A	.	15k	.	De
T	2 N 665	Ga	Mi	Ns	500	.	50	40-80=	35W	5A	(80)	0,2	.	De 6)
T	2 N 669	Ga	Mi	Ns	500	.	.	100=	65W	.	30	5k	100j	Mo, De ≙ 2 N 176
T	2 N 670	Ga	Li'	Ns	1A	.	.	40-250	300	.	40	0,65	.	Ph
T	2 N 671	Ga	Li'	sT	1A	.	.	40-250	1W	.	40	0,65	.	Ph
T	2 N 672	Ga	Li'	sT	.	.	.	125=	300	.	25	.	.	Ph
T	2 N 673	Ga	Li'	sT	.	.	.	125=	1W	.	25	.	.	Ph
T	2 N 674	Ga	La'	s	1A	.	.	40-250	300	.	75	0,4	.	Ph
T	2 N 675	Ga	Ns'	s	1A	.	.	40-250=	1W	.	75	0,4	.	Ph
T	2 N 677	Ga	Mi	Ns	10A	.	.	40=	90W	25A	30	0,5	100j	Bx; Ers: 2 N 1031
T	2 N 677 A	Ga	Mi	Ns	10A	.	.	40=	90W	25A	40	0,5	100j	Bx; Ers: 2 N 1031 A
T	2 N 677 B	Ga	Mi	Ns	10A	.	.	40=	90W	25A	70	0,5	100j	Bx; Ers: 2 N 1031 B
T	2 N 677 C	Ga	Mi	Ns	10A	.	.	40=	90W	25A	80	0,5	100j	Bx; Ers: 2 N 1031 C
T	2 N 678	Ga	Mi	Ns	10A	.	.	75=	90W	25A	30	0,5	100j	Bx; Ers: 2 N 1032
T	2 N 678 A	Ga	Mi	Ns	10A	.	.	75=	90W	25A	40	0,5	100j	Bx; Ers: 2 N 1032 A
T	2 N 678 B	Ga	Mi	Ns	10A	.	.	75=	90W	25A	70	0,5	100j	Bx; Ers: 2 N 1032 B
T	2 N 678 C	Ga	Mi	Ns	10A	.	.	75=	90W	25A	80	0,5	100j	Bx; Ers: 2 N 1032 C
T	2 N 679	Ga	Li	UX	.	.	.	20-25=	150	200	20	>2	.	SL, Sy ≙ 2 N 587
I	2 N 680	Gj	Je	N	.	.	14	35=	150	150	20	.	.	Tx
D	2 N 681, A bis	SV	Gy	Y	16A	0,86	25	3	33W	50A	25 bis	.	150	Tx 18) 63), Ty, GE & RC, Co
D	2 N 689, A	SV	Gy	Y	16A	0,86	25	3	33W	50A	500	.	150	Tx 18) 63), Ty, GE &
D	2 N 690	SV	.	Y	25A	.	40	3	.	25A	600	.	125	GE 18)
D	2 N 691	SV	.	Y	25A	.	40	3	.	25A	700	.	125	GE 18)
D	2 N 692	SV	.	Y	25A	.	40	3	.	25A	800	.	125	GE 18)
T	2 N 695	GM	Lm	VU	10	0,18	3	25=	75	.	15	(300)	100j	Mo
I	2N 696	SP	Li	VU	150	10	1	20-60=	2W	500	(60)	(100)	200	Tx 8) 9),Tr, Fd, GE,Va
T	2N 696 A	SM	Li	VU	150	.	.	20-60=	5W	.	(60)	(40)	.	Rh
T	2N 697	SP	Li	VU	150	10	1	40-120=	2W	500	(60)	(100)	200	Tx 8) 9), Tr, Fd, Va &
T	2N 697 A	SM	Li	VU	150	.	.	40-120=	.	.	(60)	(100)	.	Rh
T	2N 698	SP	Li	VU	150	10	2	20-60=	2W	500	(120)	(90)	200	Tx 9), Sp, Sy, NC &
T	2N 699, A	SP	Li	VU	150	10	2	40-120=	2W	500	(120)	(100)	200	Tx 9), GJ, Jd, NC &
T	2 N 699 B	S	Li	OU	150	10	0,1	40-120=	5W	500	(120)	(120)	200	Fd
T	2 N 700	GM	LP	HV	2	.	2	10	75	.	20	(500)	.	Mo

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/-	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
T	2 N 700/18	GE	Lm	Hs	.	.	.	.	75	50	15	(500)	100j	Sy
T	2 N 700 A	GM	LP	HV	2	.	2	10	75	.	25	(500)	.	Mo 8)
T	2 N 701	GM	Lm'	HV	.	.	.	10	75	.	25	200	.	Mo 8)
T	2N 702, A	SM	Lm	sH	(1)	(5)	.	20-60=	600	50	(25)	(150)	.	Tx 8), Mo, NS, NC
T	2N 703, A	SM	Lm	sH	(1)	(5)	.	40-120=	600	50	(25)	(150)	.	Tx 8) 9), Mo, NS, NC
T	2 N 705, A	GM	Lm	sX	10	0,3	3,5	> 25=	300	50	15	300	[100]	Tx 9), Mo, Ry &
T	2 N 706	SE	Lm	sH	10	1	0,5	> 20=	1W	100	(25)	(400)	175j	Tx 8) 9), Tf, Va, Jn &
T	2 N 706 A	SE	Lm	sH	10	1	0,5	20-60=	1W	.	(25)	(400)	175j	Tx 9), Hu, PS, Mo, Va
T	2 N 706 B	SE	Lm	sH	10	1	.	20-60=	1W	.	(25)	(400)	.	Tx 9), PS, Mo, Jn &
T	2 N 706 C	SM	Lm	U	10	.	.	20-60=	1,2W	.	(40)	(400)	.	Sy
T	2 N 706 M	SE	Lm	sH	10	0,2	0,5	30-120=	300	.	(25)	(400)	175j	Mo 6)
T	2 N 707	SM	Lm	sO	10	1	5	12=	1W	.	(56)	400	175j	Hu, Fd, Mo, NS &
T	2 N 707 A	SM	Lm	NH	10	.	1	12=	1W	.	(56)	600	175j	Mo
T	2 N 708	SP	Lm	HX	10	1	25nA	30-120=	1,2W	.	(40)	(450)	200	Fd, Tx, Jn, 9), Tf, Va &
T	2 N 709	SP	Lm	sH	10	0,5	0,05	20-120=	360	.	(15)	(600)	.	Sy, Fd, Va, Tx
T	2 N 709	SP	Lm	sX	30	1	2nA	43=	300	.	(15)	4ns	200j	RC 9), Co, Sy
T	2 N 710, A	GM	Lm	sH	10	0,5	2	> 25=	150	50	15	(300)	[100]	Tx 9), Mo, Ry &
T	2 N 711	GM	Lm	sH	10	0,5	1	> 20=	150	50	12	(300)	100j	Tx 9), Mo, Ry &
T	2 N 711 A	GM	Lm	s	10	0,5	1,5	25-150=	150	100	15	300	100j	Tx 9), Ry, Sy
T	2 N 711 B	GM	Lm	s	10	0,5	2	30-150=	150	100	18	300	100j	Tx 9), Ry, Sy
T	2 N 715	SM	Lm	HL	15	10	1	10-50=	1,2W	.	(50)	(150)	[175]	Tx, NS, NC
T	2 N 716	SM	Lm	VO	15	10	1	10-50=	1,2W	.	(70)	(150)	[175]	Tx 9), NS, NC
T	2 N 717	SP	Lm	U	150	10	1	20-60=	1,8W	.	(60)	[20]	175	Tx, Fd, PS, Rh, Tr, Va
T	2 N 717 A	SP	Lm	s	.	.	.	20-60=	1,8W	.	(75)	(200)	.	PS
T	2 N 718	SP	Lm	U	150	10	1	40-120=	1,8W	.	(60)	[20]	175	Tx, Fd, PS, Rh, Tr, Va
T	2 N 718 A	SP	Lm	U	150	10	10nA	40-120=	1,8W	.	(75)	(60)	175	Tx, Fd, Ry, Va, NC
T	2 N 719	SP	Lm	O	150	10	1	20-60=	1,8W	.	(120)	(90)	175j	Tx, Fd, PS, Rh
T	2 N 719 A	SP	Lm	U	150	10	0,01	20-60=	1,8W	.	(120)	(40)	200j	Tx, Fd
T	2 N 720	SP	Lm	O	150	10	1	40-120=	1,8W	.	(120)	(100)	175	Tx, Fd, PS, Rh, Sy &
T	2 N 720 A	SP	Lm	U	150	10	0,01	40-120=	1,8W	.	(120)	(50)	175	Tx, Fd, Ry, Sy, NC
T	2 N 721	SM	Lm	Ns	150	10	.	20-45=	1,5W	.	(50)	[20]	.	Tx, Fd, Kpl: 2 N 717
T	2 N 722	SM	Lm	Ns	150	10	.	30-90=	1,5W	.	(50)	[20]	175j	Tx, Fd, Kpl: 2 N 718
T	2 N 725	GM	Lm	Ns	10	.	.	20=	150	.	(15)	(300)	.	Mo, Sy
T	2 N 726	SP	Lm	sH	10	1	10	15-45=	1W	50	20	(140)	175j	Tx 9)
T	2 N 727	SP	Lm	sH	10	1	1	30-90=	1W	50	20	.	175j	Tx 9)
T	2 N 728	SM	Lm	s	.	.	5	> 20	300	.	30	(150)	.	Tr
T	2 N 729	SM	Lm	s	.	.	5	> 20	300	.	15	(150)	.	Tr
T	2 N 730	SP	Lm	U	150	10	.	20-60=	1,5W	.	(60)	(40)	175	Tx, Tr, Ry, NC
T	2 N 731	SP	Lm	U	150	10	.	40-120=	1,5W	.	(60)	(50)	175	Tx, Tr, Ry, NC
T	2 N 734	SM	Lm	NH	(5)	5	.	20-50	500	50	(80)	(30)	.	Tx, NS, NC
T	2 N 735	SM	Lm	NH	(5)	5	1	40-100	500	50	(80)	40	175j	Tx, NS, NC
T	2 N 736	SM	Lm	NH	(5)	5	1	80-200	500	50	(80)	50	175j	Tx, NS, NC
T	2 N 736 A	SM	Lm	NH	(5)	5	0,5	80-200	500	100	(80)	[30]	175j	Tx
T	2 N 738	SM	Lm	NH	(5)	5	.	20-50	500	50	(125)	(30)	.	Tx, Tr
T	2 N 739	SM	Lm	NH	(5)	5	1	40-100	500	50	(125)	(60)	175j	Tx, Tr
T	2 N 740	SM	Lm	NH	(5)	5	1	80-200	500	50	(125)	(60)	175j	Tx, Tr
T	2 N 741, A	GM	Lm	HO	5	.	3	25=	300	.	15	(360)	100j	Mo, Sy
T	2 N 742, A	SM	Lm	OW	100	.	.	> 20=	500	.	60	(60)	.	NS, NC
T	2 N 743	SE	Lm	sH	10	0,35	1	20-60=	1W	200	12	[100]	175j	Tx 9), Sy, Br, Jn, Va
T	2 N 744	SE	Lm	sH	10	0,35	1	40-120=	1W	200	12	[100]	175j	Tx 9), Sy, Br, Jn, Va
T	2 N 745	SM	Lx	NH	10	.	0,05	35=	170	.	(45)	10	175	Ry ≙ 2 N 337
T	2 N 746	SM	Lx	NH	10	.	0,05	60=	170	.	(45)	10	175	Ry ≙ 2 N 338
T	2 N 747	Sd	Lx	sX	10	.	6nA	60=	430	.	25	25	175	Ry ≙ 2 N 1386
T	2 N 748	Sd	Lx	sX	10	.	6nA	30=	430	.	30	25	175	Ry ≙ 2 N 1387
T	2 N 749	Sd	Lx	VH	.	.	0,01	10	430	.	45	60	175	Ry ≙ 2 N 1388

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
T	2N 750	Sd	Lx	H	.	.	0,01	7	420	.	50	25	175	Ry ≙ 2 N 1389
T	2N 751	Sd	Lx	H	.	.	0,05	4	420	.	20	12	175	Ry ≙ 2 N 1390
T	2N 752	SM	Lm	U	1	.	.	40-150	500	.	(85)	(200)	.	NS
T	2N 753	SE	Lm	U	10	1	0,5	40-120=	1W	.	(25)	(200)	175j	Tx 9), Hu, Va, Co &
T	2N 754	SM	Lm	U	5	.	.	20-80=	300	.	60	(44)	.	Tr
T	2N 755	SM	Lm	U	5	.	.	20-80=	300	.	80	(44)	.	Tr
T	2N 756	SM	Lm	Ns	1	.	0,2	12-22	500	.	45	50	200	NS, NC
T	2N 756 A	SM	Lm	Ns	1	.	0,1	12-22	500	.	60	50	200	NS, NC
T	2N 757	SM	Lm	Ns	1	.	0,2	18-40	500	.	45	50	200	NS, NC
T	2N 757 A	SM	Lm	Ns	1	.	0,1	18-40	500	.	60	50	200	NS, NC
T	2N 758	SM	Lm	Ns	1	.	0,2	18-90	500	.	45	50	200	NS, NC
T	2N 758 A	SM	Lm	Ns	1	.	0,1	18-90	500	.	60	50	200	NS, NC
T	2N 759	SM	Lm	Ns	1	.	0,2	36-90	500	.	45	50	200	NS, Ss, NC
T	2N 759 A	SM	Lm	Ns	1	.	0,1	36-90	500	.	60	50	200	NS, NC
T	2N 760	SM	Lm	Ns	(1)	(5)	0,2	76-333	500	100	45	50	200	NS, Ss, NC,Tx
T	2N 760 A	SM	Lm	Ns	(1)	(5)	0,1	76-333	500	100	60	50	200	NS, NC, Tx
T	2N 761	SM	Lm	Ns	1	.	.	19	500	.	(50)	50	.	NS
T	2N 762	SM	Lm	Ns	1	.	0,2	39	500	.	(50)	50	200	NS, NC
T	2 N 768	Ga	Lm	sX	2	.	.	40=	35	.	10	(175)	.	Ph, Sp
T	2 N 769	Gd	Lm	Hs	20	0,5	3	55=	35	100	12	(900)	100j	Ph, Sp, Se
T	2N 770	Ss	Lm	sX	20	.	.	12-60=	35	.	15	(110)	.	Ph
T	2N 771	Ss	Lm	sX	20	.	.	30-150=	35	.	15	(150)	.	Ph
T	2N 772	Ss	Lm	sX	10	.	.	35=	150	.	25	(110)	.	Ph
T	2N 773	Ss	Lm	H	2	.	.	6-18	150	.	15	(70)	.	Ph
T	2N 774	Ss	Lm	H	2	.	.	11-36	150	.	15	(90)	.	Ph
T	2N 775	Ss	Lm	H	2	.	.	28-90	150	.	15	(160)	.	Ph
T	2N 776	Ss	Lm	H	2	.	.	6-18	150	.	15	(120)	.	Ph
T	2N 777	Ss	Lm	H	2	.	.	11-36	150	.	15	(160)	.	Ph
T	2N 778	Ss	Lm	H	2	.	.	28-90	150	.	15	(180)	.	Ph
T	2 N 779	G	Lm	sX	10	0,5	1	50-200=	60	.	15	(450)	[100]	Ph 1,9pF
T	2 N 779 A	Ga	Lm	sX	10	.	.	50-200=	60	.	15	(450)	.	Ph, Sp
T	2 N 779 B	Ga	Lm	U	.	.	.	.	150	.	.	.	.	Ph
T	2N 780	SM	Lm	Ns	0,5	5	0,01	35-140	1W	50	45	[30]	175j	Tx ≙ TI 490
T	2 N 781	GE	Lm	sX	200	.	.	25=	150	200	(15)	60ns	100j	Sy
T	2 N 782	GE	Lm	sX	200	.	0,15	20=	150	200	(12)	75ns	100j	Sy, Ry
I	2N 783	SE	Lm	sX	200	.	.	20-60=	300	.	(40)	.	.	Sy
T	2N 784 A	SE	Lm	sX	200	.	.	25=	360	200	(30)	20ns	.	Sy
T	2N 789	Sd	Lx	NU	1	.	2nA	9-20	200	.	(45)	6	160	Ry ≙ 2 N 332
T	2N 790	Sd	Lx	NU	1	.	2nA	18-40	200	.	45	8	160	Ry ≙ 2 N 333
T	2N 791	Sd	Lx	NU	1	.	2nA	18-90	200	.	45	11	160	Ry ≙ 2 N 334
T	2N 792	Sd	Lx	NU	1	.	2nA	36-88	200	.	45	8	160	Ry ≙ 2 N 335
T	2N 793	Sd	Lx	NU	1	.	2nA	78-330	200	.	45	13	160	Ry ≙ 2 N 336
I	2 N 794	GM	Lm	sX	10	.	.	50=	150	.	12	(40)	.	RC
I	2 N 795	GM	Lm	sX	40	.	.	75=	150	.	12	(60)	.	RC
I	2 N 796	GM	Lm	sX	50	.	.	85=	150	.	12	(80)	.	RC
T	2N 797	GM	Lm	s	10	0,25	1	> 40=	150	150	20	1G	.	Tx 9)
T	2 N 799	Gj	Lx	X	.	.	.	45=	.	.	24	12	85	Ry ≙ 2 N 404, 800
T	2 N 801	Ga	Lx	sX	1	.	.	30-60=	70	.	18	6	85	Ry ≙ 2 N 426, 802
T	2 N 803	Ga	Lx	sX	1	.	.	40-80=	70	.	15	11	85	Ry ≙ 2 N 427, 804
T	2 N 805	Ga	Lx	sX	1	.	.	80=	70	.	12	17	85	Ry ≙ 2 N 428, 806
T	2 N 807	Ga	Lx	sX	20	.	.	60=	70	.	14	18	85	Ry ≙ 2 N 582, 808
T	2 N 809	Ga	Lx	H	1	.	.	60	70	.	15	7	85	Ry ≙ 2 N 414, 810
T	2 N 811	Ga	Lx	H	1	.	.	80	70	.	12	10	85	Ry ≙ 2 N 416, 812
T	2 N 813	Ga	Lx	H	1	.	.	140	70	.	10	20	85	Ry ≙ 2 N 417, 814
T	2N 815	Ga	Lx	sX	200	.	.	80=	70	.	20	8	85	Ry ≙ 2 N 388, 816

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
T	2N 817	Ga	Lx	sX	50	.	.	25=	70	.	25	2,5	85	Ry ≙ 2 N 438A, 818
T	2N 819	Ga	Lx	sX	50	.	.	45=	70	.	20	5	85	Ry ≙ 2 N 439A, 820
T	2N 821	Ga	Lx	sX	50	.	.	70=	70	.	15	10	85	Ry ≙ 2 N 440A, 822
T	2N 823	Ga	Lx	sX	20	.	.	> 40=	70	.	(25)	4	85	Ry ≙ 2 N 1605, 824
T	2 N 825	Ga	Lx	sX	10	.	.	30-150=	70	.	20	8	85	Ry ≙ 2 N 396, 826
T	2 N 827	GM	Lm	H	10	.	5	150=	150	.	(20)	(350)	100j	Mo
T	2 N 828	GM	Lm	VO	10	0,12	0,15	25=	300	.	(15)	(400)	100	Mo, Sy, Ry, RC
T	2 N 828 A	GE	Lm	H	150	0,35	.	40=	150	.	(15)	(400)	100j	Mo
T	2 N 829	GE	Lm	H	150	0,38	.	80=	150	.	(15)	(400)	100j	Mo
T	2N 834	SM	Lm	U	10	1	0,5	25=	1W	.	(40)	(500)	.	Mo, Sy, PS, Br, Ss, Fd
T	2N 835	SM	Lm	U	10	.	.	20=	1W	.	(25)	(490)	.	Mo, Br
T	2 N 837	GM	Lm	HX	.	.	0,18	.	.	.	(12)	.	100	Ry
T	2 N 838	GM	Lm	H	10	.	10	70=	150	.	(30)	(450)	100j	Mo
T	2N 839	Sj	Lm	NV	1	.	.	20-45	300	.	45	(44)	.	Tr, ≙ 2 N 333, 475
T	2N 840	Sj	Lm	NV	1	.	.	40-90	300	.	45	(44)	.	Tr ≙ 2 N 335, 480
T	2N 841	Sj	Lm	NV	1	.	.	80-330	300	.	45	(44)	.	Tr ≙ 2 N 336, 543
T	2N 842	Sj	Lm	Ns	10	.	.	20-55	300	.	45	(44)	.	Tr ≙ 2 N 337
T	2N 843	Sj	Lm	Ns	10	.	.	45-150=	300	.	45	(64)	.	Tr ≙ 2 N 338
T	2N 844	SM	Lm	U	5	.	.	40-120=	300	.	60	(86)	.	Tr
T	2N 845	SM	Lm	U	5	.	.	40-120=	300	.	80	(86)	.	Tr
T	2 N 846 A	Ga	Lm	X	10	.	.	25-125=	60	.	15	(450)	.	Ph, Sp
T	2 N 846 B	Ga	Lm	U	.	.	.	.	150	.	.	.	.	Ph
T	2N 849	SE	Jz	sH	10	1	0,5	20-60=	1W	30	15	[100]	175j	Tx
T	2N 850	SE	Jz	sH	10	1	0,5	40-120=	1W	30	15	[100]	175j	Tx
T	2N 851	SE	Jz	sH	10	0,35	1	20-60=	1W	200	12	[100]	175j	Tx
T	2N 852	SE	Jz	sH	10	0,35	1	40-120=	1W	200	12	[100]	175j	Tx
T	2 N 858	Sa	Lm	s	5	.	.	10-60=	150	.	40	(14)	.	Ph
T	2 N 859	Sa	Lm	Ns	5	.	.	25-100=	150	.	40	(14)	.	Ph
T	2 N 860	Sa	Lm	s	5	.	.	10-40=	150	.	25	(14)	.	Ph
T	2 N 861	Sa	Lm	Ns	5	.	.	25-75=	150	.	25	(22)	.	Ph
T	2 N 862	Sa	Lm	s	5	.	.	12-48=	150	.	15	(14)	.	Ph
T	2 N 863	Sa	Lm	Ns	5	.	.	35=	150	.	15	(22)	.	Ph
T	2 N 864	Sa	Lm	sW	5	.	.	20-100=	150	.	6	(22)	.	Ph
T	2 N 865	Sa	Lm	Ns	5	.	.	45-125=	150	.	6	(52)	.	Ph
T	2 N 869	SP	Lm	U	10	5	0,01	> 20=	1,2W	.	25	(150)	200j	Fd ≠ Mo
T	2 N 869 A	SP	Lm	U	30	0,5	10	40-120=	360	.	30	(550)	.	Fd
T	2N 870	SP	Lm	U	150	10	0,01	40-120=	1,8W	.	(100)	(70)	200j	Tx 9), Fd
T	2N 871	SP	Lm	U	150	10	0,01	100-330=	1,8W	.	(100)	(90)	200j	Tx 9), Fd
D	2 N 876 bis	SV	Lm	Y	.	.	0,2	0,8	.	200	15 bis	.	.	SP 18), Hf
D	2 N 881	SV	Lm	Y	.	.	0,2	0,8		200	200	.		SP 18), Hf
D	2 N 884 bis	SV	Lm	Y	.	.	0,02	0,6		200	15 bis	.		SP 18), Hf
D	2 N 889	SV	Lm	Y	.	.	0,02	0,6		200	200	.		SP 18), Hf
D	2 N 892 bis	SV	Lm	Y	.	.	.	.		.	15 bis	.		SP
D	2 N 901	SV	Lm	Y	.	.	.	.	.	.	200	.	.	SP
T	2N 902	Sd	40)	NH	1	.	2nA	9-20	170	.	(45)	6	160	Ry ≙ 2 N 332
T	2N 903	Sd	40)	NH	1	.	2nA	18-40	170	.	(45)	8	160	Ry ≙ 2 N 333
T	2N 904	Sd	40)	NH	1	.	2nA	18-90	150	.	(45)	11	160	Ry ≙ 2 N 334
T	2N 905	Sd	40)	NH	1	.	2nA	36-88	170	.	(45)	8	160	Ry ≙ 2 N 335
T	2N 906	Sd	40)	NH	1	.	2nA	78-330	170	.	(45)	13	160	Ry ≙ 2 N 336
T	2N 907	Sd	40)	NH	10	.	2nA	20-55=	170	.	(45)	30	160	Ry ≙ 2 N 337
T	2N 908	Sd	40)	NH	10	.	2nA	45-150=	170	.	(45)	45	160	Ry ≙ 2 N 338
T	2N 909	SP	Lm	UV	50	10	1	> 110=	1,5W	.	(60)	(160)	.	Fd

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
T	2N 910	SP	Lm	UV	10	10	25nA	> 75=	1,8W	.	(100)	(85)	200	Fd, Ry, Tx ≠ 2 N 1973
T	2N 911	SP	Lm	UV	10	10	25nA	> 35=	1,8W	.	(100)	(70)	200	Fd, Ry, Tx ≠ 2 N 1974
T	2N 912	SP	Lm	UV	10	10	25nA	> 15=	1,8W	.	(100)	(50)	200	Fd, Ry, Tx ≠ 2 N 1975
T	2N 914	SE	Lm	UN	10	1	25nA	30-120=	1,2W	.	(40)	(350)	175	Fd; In, Va, Tf, Co, Tx
T	2N 915	SP	Lm	UV	10	5	0,01	40-160=	1,2W	.	(70)	(350)	.	Fd, Sy, Tf
T	2N 916	SP	Lm	UV	10	1	0,01	50-200=	1,2W	.	(45)	(400)	200j	Fd, ≙ BSY 22, In, Tx
T	2N 917	SP	Lm	sH	3	1	1nA	> 20=	300	.	(30)	(800)	200j	Fd, Sy, NC, RC
T	2N 918	SP	Lm	V	3	1	0,01	> 20=	300	50	(30)	(900)	200	Fd, Sy, RC, Mo, Va, Tf
T	2N 919	SL	Lm	sX	.	.	.	20-60=	1,2W	.	(25)	(350)	.	PS, Br
T	2N 920	SL	Lm	sX	.	.	.	40-120=	1,2W	.	(25)	(350)	.	PS, Br
T	2N 921	SP	Lm	sX	.	.	.	20-60=	1,2W	.	(50)	(400)	.	PS, Br
T	2N 922	SP	Lm	sX	.	.	.	40-120=	1,2W	.	(50)	(400)	.	PS, Br
T	2N 923	Sa	Lm	Ns	1	.	.	12-30	150	.	25	0,8	.	NS
T	2N 924	Sa	Lm	Ns	1	.	.	24-70	150	.	25	0,8	.	NS
T	2N 925	Sa	Lm	Ns	1	.	.	10-24	150	.	40	0,8	.	NS
T	2N 926	Sa	Lm	Ns	1	.	.	20-55	150	.	40	0,8	.	NS
T	2N 927	Sa	Lm	Ns	1	.	.	8-22	150	.	60	0,8	.	NS
T	2N 928	Sa	Lm	Ns	1	.	.	18-50	150	.	60	0,8	.	NS
T	2N 929	SP	Lm	U	1	5	2nA	> 60	300	30	45	(300)	175	SA 9), Tx, Jn, Va, Tf
T	2N 930	SP	Lm	U	1	5	2nA	> 150	300	30	45	(300)	175	SA 9), Tx, Jn, Va, Tf
T	2N 930 A	S	Lm	rU	0,5	.	2nA	150=	500	.	(60)	.	200	NC 8pF
!	2 N 934	GE	Lm	sX	.	.	.	60=	150	.	(13)	(60)	.	RC
T	2 N 935	Sa	Lm	Ns	[0,1]	0,5	0,1	9-22=	250	100	40	0,2	160j	Sp ≙ 2 N 327 A
T	2 N 936	Sa	Lm	Ns	[0,1]	0,5	0,1	18-44=	250	100	35	0,3	160j	Sp ≙ 2 N 328 A
T	2 N 937	Sa	Lm	Ns	[0,1]	0,5	0,1	36-88=	250	100	30	0,5	160j	Sp ≙ 2 N 329 A
T	2 N 938	Sa	Lm	U	1	6	25nA	9-22	250	100	35	1	175j	Sp ≙ 2 N 1025
T	2 N 939	Sa	Lm	U	1	6	25nA	18-44	250	100	35	2	175j	Sp ≙ 2 N 1026
T	2 N 940	Sa	Lm	N	1	6	25nA	36-88	250	100	35	2	175j	Sp ≙ 2 N 1469
T	2 N 941	Sa	Lm	W	.	.	2,5nA	.	250	50	25	16	175j	Sp ≙ 2 N 1917
T	2 N 942	Sa	Lm	W	.	.	2,5nA	.	250	50	25	10	175j	Sp ≙ 2 N 1918
T	2 N 943	Sa	Lm	W	.	.	5nA	.	250	50	40	1	175j	Sp ≙ 2 N 1919
T	2 N 944	Sa	Lm	W	.	.	5nA	.	250	50	40	1	175j	Sp ≙ 2 N 1920
T	2 N 945	Sa	Lm	W	.	.	5nA	.	250	50	50	1	175j	Sp ≙ 2 N 1921
T	2 N 946	Sa	Lm	W	.	.	5nA	.	250	50	80	1	175j	Sp ≙ 2 N 1922
T	2N 955 A	GE	Lm	sH	30	.	.	> 30=	150	.	8	(1G)	.	RC 6 pF
T	2N 956	SE	Lm	U	150	.	10nA	100-300=	500	.	(75)	(60)	200j	Mo
T	2N 956	SP	Lm	U	150	10	.	100-300=	1,8W	.	(75)	[20]	.	Tx 9), Va, NC
T	2 N 960	GE	Lm	sX	10	0,3	3	> 20=	150	150	15	(300)	100	Mo, Ry, Tx, Sy
T	2 N 961	GE	Lm	sX	10	0,3	3	> 20=	150	150	12	(300)	100	Mo, Ry, Tx, Sy
T	2 N 962	GE	Lm	sX	10	0,3	3	> 20=	150	150	12	(300)	100	Mo, Ry, Tx, Sy
T	2 N 963	GM	Lm	HX	10	.	0,7	40=	150	.	(15)	(460)	100	Ry, Tx, Mo
T	2 N 964, A	GE	Lm	sX	10	0,3	3	> 40=	150	150	15	(300)	100	Mo, Ry, Tx, Sy
T	2 N 965	GE	Lm	sX	10	0,3	3	> 40=	150	150	12	(300)	100	Mo, Ry, Tx, Sy
T	2 N 966	GE	Lm	sX	10	0,3	3	> 40=	150	150	12	(300)	100	Mo, Ry, Tx, Sy
T	2 N 967	GM	Lm	HX	10	.	0,7	70=	150	.	(12)	(460)	100	Ry, Tx, Mo
T	2 N 968	GM	Lm	sX	25	0,5	0,7	> 20=	150	.	15	150 ns	100	Mo, Ry, Sy
T	2 N 969	GM	Lm	sX	25	0,5	0,7	> 20=	150	.	12	150 ns	100	Mo, Ry
T	2 N 970	GM	Lm	sX	25	0,5	0,7	> 20=	150	.	12	275 ns	100	Mo, Ry
T	2 N 971	GM	Lm	sX	25	0,5	0,7	> 20=	150	.	7	275 ns	100	Mo, Ry
T	2 N 972	GM	Lm	sX	25	0,5	0,7	> 40=	150	.	15	175 ns	100	Mo, Ry
T	2 N 973	GM	Lm	sX	25	0,5	0,7	> 40=	150	.	12	175 ns	100	Mo, Ry
T	2 N 974	GM	Lm	sX	25	0,5	0,7	> 40=	150	.	12	275 ns	100	Mo, Ry
T	2 N 975	GM	Lm	sX	25	0,5	0,7	> 40=	150	.	7	275 ns	100	Mo, Ry
T	2 N 976	Ga	Lm	Us	20	0,5	.	> 30=	100	100	10	(600)	.	Ph, Sp, 3pF
T	2 N 977	Ga	Lm	Hs	.	.	.	.	150	.	.	.	.	Ph

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
T	2 N 979	Ga	Lm	Hs	10	0,3	3	> 30=	60	100	15	(100)	100j	Sp ≠ 2 N 1499 A
T	2 N 980	G	Lm	sH	10	0,3	5	> 30=	60	100	15	(100)	100j	Sp 3pF
T	2 N 981	S	LJ	U	1	.	1	36-100	500	.	80	(50)	200	NC 5pF
T	2 N 982	Gd	Lm	sH	10	0,5	3	> 50=	60	100	15	(450)	100j	Sp 2,5pF
T	2 N 983	Gd	Lm	sH	10	0,5	3	> 40=	60	100	15	(450)	100j	Sp 2,5pF
T	2 N 984	Gd	Lm	sH	10	0,5	5	> 20=	60	100	10	(350)	100j	Sp 2,5pF
T	2 N 985	GE	Lm	s	100	0,5	3	> 60=	150	200	15	300	100	Ry, Tx
T	2 N 987	GM	Lm	UH	.	.	.	140	.	.	(40)	.	.	Am ≙ 2 N 2084
T	2 N 994	GM	Lm	HX	.	.	0,7	.	.	.	(15)	.	100	Ry 62)
T	2 N 995	SP	Lm	sV	20	0,2	5nA	> 25=	680	.	(20)	100	150j	Fd; Kpl: 2 N 914, Mo
T	2 N 995 A	.	Lm	U	20	1	5	35-140=	360	.	(20)	(200)	.	Fd
T	2 N 996	SP	Lm	sU	10	.	10	> 40=	360	60	12	(200)	200j	Fd
T	2 N 997	EP	Lm	X	10	10	1nA	> 4000	2W	150	(30)	.	.	Tx 43) 21) GE
T	2 N 998	SP	LI'	rN	10	.	0,01	≦8000=	500	10	60	.	200	Fd 21) 43) Ry, GE, NC
T	2 N 999	S	Lm	rN	10	.	0,01	> 400=	500	30	60	.	200	GE 21) 43), NC
T	2 N 1000	Ga	LJ	sT	10	.	.	> 40=	150	.	25	7	.	CB, GJ

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
!	**2 N 1005**	Sj	.	Hs	.	.	.	**20-55=**	120	.	15	50	.	Rh
!	**2 N 1006**	Sj	.	Hs	.	.	.	**45-150=**	120	.	15	50	.	Rh
T	2 N 1008	Ga	LI	Ns	10	.	.	**90**	400	300	20	1,2	85	Bx, ET, Sy, UT
T	2 N 1008 A	Ga	LI	Ns	10	.	.	**90**	400	300	40	1,2	85	Bx, ET, Sy, UT
T	2 N 1008 B	Ga	LI	Ns	10	.	.	**90**	400	300	60	1,2	85	Bx, ET, Sy, UT
T	2 N 1009	Gj	LI	Ns	.	.	.	**60**	150	.	25	.	.	Bx
T	**2 N 1010**	Ga	KB	rN	5	.	.	**35=**	20	.	10	2	.	RC, ET
T	2 N 1011	Ga	Mi	Ns	1A	.	.	**150=**	35W	5A	70	0,5	95j	Bx, Cv, Mo 8)
T	**2 N 1012**	Ga	Li	sX	100	.	.	**> 40=**	150	.	40	3	.	CB, GJ, ET, GT
!	2 N 1014	Ga	Mi	Ns	1A	.	.	**75=**	50W	.	65	6,5	.	RC
T	2 N 1014	Ga	.	UL	4A	1,5	.	**20**	50W	10A	65	.	.	AT
T	**2N 1015**	Sa	Na'	Ns	2A	4	.	**> 10=**	150W	7,5A	30	25k	150j	Wh, Si
T	**2 N 1015 A**	Sa	Na'	Ns	2A	4	.	**> 10=**	150W	7,5A	60	25k	150j	Wh, Si
T	**2 N 1015 B**	Sa	Na'	Ns	2A	4	.	**> 10=**	150W	7,5A	100	25k	150j	Wh, Si
T	**2 N 1015 C**	Sa	Na'	Ns	2A	4	.	**> 10=**	150W	7,5A	150	25k	150j	Wh
T	**2 N 1015 D**	Sa	Na'	Ns	2A	4	.	**> 10=**	150W	7,5A	200	25k	150j	Wh
T	**2 N 1015 E**	Sa	Na'	Ns	2A	4	.	**> 10=**	150W	7,5A	250	25k	150j	Wh
T	**2 N 1015 F**	Sa	Na'	Ns	2A	4	.	**> 10=**	150W	7,5A	300	25k	150j	Wh
T	**2 N 1016** bis **2 N 1016 F**	Sa	Na'	Ns	5A	4	.	**> 10=**	150W	7,5A	30 bis 300	**30k**	150j	Wh, Si
T	2 N 1017	Ga	Li	sX	1	.	.	**100=**	400	.	12	20	85	Ry, ET, Jd, UT
T	2 N 1018	Ga	Li	sX	1	.	.	**140=**	400	.	8	25	85	Ry, ET, UT
T	2 N 1021	Ga	Mi	Ns	5A	1,5	500	**30-90=**	50W	7A	50	(0,43)	.	Tx, De ≠ 2 N 456
T	2 N 1022, A	Ga	Mi	Ns	5A	1,5	500	**30-90=**	50W	7A	50	(0,43)	.	Tx, De ≠ 2 N 456
T	2 N 1023	Gd	LD'	OM	1,5	.	12	**20-175**	120	.	40	30	.	RC ≠ 2 N 384
T	2 N 1024	Sa	Li	U	1	.	0,01	**> 9**	250	.	15	1	150	SR, NS, NC
T	2 N 1025	Sa	Li	U	1	.	0,01	**9-22**	250	.	35	1	150	SR, NS, NC
T	2 N 1026	Sa	Li	U	1	.	0,01	**18-44**	250	.	35	2	150	SR, NC
T	2 N 1026 A	Sa	LI	N	1	.	25nA	**> 36**	150	.	35	5	150	NC
T	2 N 1027	Sa	Li	U	1	.	0,01	**> 18**	250	.	15	4	150	SR, NC
T	2 N 1028	Sa	LI	U	1	.	0,01	**> 9**	250	.	10	7	150	SR, NC
T	2 N 1029	Gj	MI	Ns	.	.	2	**20-60=**	50W	.	30	0,5	.	Bx; Ers: 2 N 1031
T	2 N 1029 A	Gj	Mi	Ns	.	.	2	**20-60=**	50W	.	40	0,5	.	Bx; Ers: 2 N 1031 A
T	2 N 1029 B	Gj	Mi	Ns	.	.	5	**20-60=**	50W	.	70	0,5	.	Bx; Ers: 2 N 1031 B
T	2 N 1029 C	Gj	Mi	Ns	.	.	5	**20-60=**	50W	.	80	0,5	.	Bx; Ers: 2 N 1031 C
T	2 N 1030	Gj	MI	Ns	.	.	2	**50-100=**	50W	.	30	0,5	.	Bx; Ers: 2 N 1032
T	2 N 1030 A	Gj	Mi	Ns	.	.	2	**50-100=**	50W	.	40	0,5	.	Bx; Ers: 2 N 1032 A
T	2 N 1030 B	Gj	Mi	Ns	.	.	5	**50-100=**	50W	.	70	0,5	.	Bx; Ers: 2 N 1032 B
T	2 N 1030 C	Gj	Mi	Ns	.	.	5	**50-100=**	50W	.	80	0,5	.	Bx; Ers: 2 N 1032 C
T	2 N 1031	Gj	Mi	Ns	10A	.	2	**20-60=**	50W	25A	30	0,5	100j	Bx
T	2 N 1031 A	Gj	Mi	Ns	10A	.	2	**20-60=**	50W	25A	40	0,5	100j	Bx ≙ 677 A
T	2 N 1031 B	Gj	Mi	Ns	10A	.	5	**20-60=**	50W	25A	70	0,5	100j	Bx ≙ 677 B
T	2 N 1031 C	Gj	Mi	Ns	10A	.	5	**20-60=**	50W	25A	80	0,5	100j	Bx ≙ 677 C
T	2 N 1032	Gj	Mi	Ns	10A	.	2	**75=**	50W	25A	30	0,5	100j	Bx
T	2 N 1032 A	Gj	MI	Ns	10A	.	2	**75=**	50W	25A	40	0,5	100j	Bx ≙ 678 A
T	2 N 1032 B	Gj	Mi	Ns	10A	.	5	**75=**	50W	25A	70	0,5	100j	Bx ≙ 678 B
T	2 N 1032 C	Gj	Mi	Ns	10A	.	5	**75=**	50W	25A	80	0,5	100j	Bx ≙ 678 C
T	2 N 1034	Sa	Li	N	1	6	5nA	**15=**	250	50	40	0,2	160	Ry, Hu, NS, SR, NC
T	2 N 1035	Sa	Li	N	1	6	5nA	**30=**	250	50	35	0,3	160	Ry, Hu, NS, SR, NC
T	2 N 1036	Sa	LI	N	1	6	5nA	**60=**	250	50	30	0,4	160	Ry, Hu, NS, SR, NC
T	2 N 1037	Sa	Li	rN	1	6	5nA	**30=**	150	50	35	0,25	160	Ry, Hu, NS, SR, NC
T	2 N 1038	Ga	Nd	Ns	1A	0,5	125	**20-60=**	20W	3A	40	8k	.	Tx
T	2 N 1038-1	Ga	Ne'	LN	1A	0,5	.	**20-60=**	20W	3A	(40)	.	.	Sy
T	2 N 1038-2	Ga	Nd'	LN	1A	0,5	.	**20-60=**	20W	3A	(40)	.	.	Sy

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
T	2 N 1039	Ga	Nd	Ns	1A	0,5	125	20-60=	20W	3A	60	8k	.	Tx
T	2 N 1039-1	Ga	Ne'	LN	1A	0,5	.	20-60=	20W	3A	(60)	.	.	Sy
T	2 N 1039-2	Ga	Nd'	LN	1A	0,5	.	20-60=	20W	3A	(60)	.	.	Sy
T	2 N 1040	Ga	Nd	Ns	1A	0,5	125	20-60=	20W	3A	80	8k	.	Tx
T	2 N 1040-1	Ga	Ne'	LN	1A	0,5	.	20-60=	20W	3A	(80)	.	.	Sy
T	2 N 1040-2	Ga	Nd'	LN	1A	0,5	.	20-60=	20W	3A	(80)	.	.	Sy
T	2 N 1041	Ga	Nd	Ns	1A	0,5	125	20-60=	20W	3A	100	8k	.	Tx
T	2 N 1041-1	Ga	Ne'	LN	1A	0,5	.	20-60=	20W	3A	(100)	.	.	Sy
T	2 N 1041-2	Ga	Nd'	LN	1A	0,5	.	20-60=	20W	3A	(100)	.	.	Sy
T	2 N 1042	Ga	Nd	Ns	3A	1	125	20-60=	20W	3A	40	8k	.	Tx 8)
T	2 N 1042-1	Ga	Ne'	LN	1A	0,5	.	20-60=	20W	3A	(40)	.	.	Sy
T	2 N 1042-2	Ga	Nd'	LN	1A	0,5	.	20-60=	20W	3A	(40)	.	.	Sy
T	2 N 1043	Ga	Nd	Ns	3A	1	125	20-60=	20W	3A	60	8k	.	Tx 8)
T	2 N 1043-1	Ga	Ne'	LN	3A	1	.	20-60=	20W	3A	(60)	.	.	Sy
T	2 N 1043-2	Ga	Nd'	LN	3A	1	.	20-60=	20W	3A	(60)	.	.	Sy
T	2 N 1044	Ga	Nd	Ns	3A	1	125	20-60=	20W	3A	80	8k		Tx 8)
T	2 N 1044-1	Ga	Ne'	LN	3A	1	.	20-60=	20W	3A	(80)	.		Sy
T	2 N 1044-2	Ga	Nd'	LN	3A	1	.	20-60=	20W	3A	(80)	.		Sy
T	2 N 1045	Ga	Nd	Ns	3A	1	125	20-60=	20W	3A	100	8k		Tx 8), Sy
T	2 N 1045-1	Ga	Ne'	LN	3A	1	.	20-60=	20W	3A	(100)	.		Sy
T	2 N 1045-2	Ga	Nd'	LN	3A	1	.	20-60=	20W	3A	(100)	.	.	Sy
T	2 N 1046	Gd	Mi	XT	500	1	1mA	> 40=	35W	10A	100	(15)	100	Tx
T	2 N 1046 A	Gd	Mi	Ns	4A	1	1mA	> 20=	30W	15A	130	(15)	.	Tx
T	2 N 1046 B	Gd	Mi	Ns	10A	1	1mA	> 10=	30W	15A	130	(15)	.	Tx
T	2 N 1047	SM	Nh	Ns	500	10	.	12-36=	40W	500	80	8	.	Tx 9), Si
T	2 N 1047 A	SM	Nh	Ns	500	10	.	12-36=	40W	500	80	.	.	Tx 9)
T	2 N 1047 B	SM	Nh	Ns	500	10	.	12-36=	40W	750	80	0,1	.	Tx 9)
T	2 N 1048	SM	Nh	Ns	500	10	.	12-36=	40W	500	120	8	.	Tx 9), Si
T	2 N 1048 A	SM	Nh	Ns	500	10	.	12-36=	40W	500	120	.	.	Tx 9)
T	2 N 1048 B	SM	Nh	Ns	500	10	.	12-36=	40W	750	120	.	.	Tx 9)
T	2 N 1049	SM	Nh	Ns	500	10	.	30-90=	40W	500	80	7	.	Tx 9), Si
T	2 N 1049 A	SM	Nh	Ns	500	10	.	30-90=	40W	500	80	.	.	Tx 9)
T	2 N 1049 B	SM	Nh	Ns	500	10	.	30-90=	40W	750	80	.	.	Tx 9)
T	2 N 1050	SM	Nh	Ns	500	10	.	30-90=	40W	500	120	7	.	Tx 9), Si
T	2 N 1050 A	SM	Nh	Ns	500	10	.	30-90=	40W	500	120	.	.	Tx 9)
T	2 N 1050 B	SM	Nh	Ns	500	10	.	30-90=	40W	750	120	.	.	Tx 9)
T	2 N 1051	Sd	Lv'	NH	5	.	.	30-100	600	.	40	3,2	.	WE ≠ NC
T	2 N 1054	Sj	Li	s	200	.	.	20-80=	5W	.	125	(12)	.	Tr
T	2 N 1055	Sj	Li	s	50	.	.	> 20=	5W	.	125	.	.	Tr
T	2 N 1056	Ga	Li	sX	.	.	16	32	240	300	(50)	1,3	85j	GE, ET, Ss
T	2 N 1057	Ga	Ll	sX	20	1	16	34-90=	240	300	(45)	1,3	85j	GE, ET, Ss
T	2 N 1058	Ga	Jm	OM	1	.	.	10-23	150	100	18	4	85j	ET, Sy
T	2 N 1059	Gj	Jm	NB	35	.	.	50-100=	180	100	15	10k	85j	ET, Sy
T	2 N 1060	Sd	LJ	sX	10	.	.	60=	200	.	40	50	.	WE ≠ NC
T	2 N 1065	Gd	La	Hs	0,5	.	.	20-80=	120	.	20	20	.	GT, GJ
T	2 N 1066	Gd	Li'	MO	1,5	.	.	60	240	10	40	120	.	RC, AT ≙ 2 N 1023
T	2 N 1067	Sd	Lk	Ns	.	.	.	35=	5W	.	(60)	1,5	.	RC, Si ≠ GE
T	2 N 1068	Sd	Lk	Ns	.	.	.	38=	10W	.	(60)	1,5	.	RC, Si ≠ GE
T	2 N 1069	Sd	Mi	Ns	.	.	.	20=	50W	.	(60)	1,2	.	RC, Si, Fa
T	2 N 1070	Sd	Mi	Ns	.	.	.	20=	50W	.	(60)	1,2	.	RC, Si, Fa
T	2 N 1072	SM	.	sX	750	.	.	> 20=	12,5W	2A	75	50	.	WE
T	2 N 1073	Gd	Mp	NL	5A	.	10mA	20-60=	90W	10A	40	1,5	110j	Bx, De (Mi)
T	2 N 1073 A	Gd	Mp	NL	5A	.	10mA	20-60=	90W	10A	80	1,5	110j	Bx, De (Mi)
T	2 N 1073 B	Gd	Mp	NL	5A	.	10mA	20-60=	90W	10A	120	1,5	110j	Bx, De (Mi)
t	2 N 1074	Sa	Li	N	.	.	5nA	15=	250	.	40	0,2	160	Ry

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/-	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
!	**2 N 1075**	Sa	Li	N	.	.	5nA	28=	250	.	35	0,35	160	Ry
!	**2 N 1076**	Sa	Li	N	.	.	5nA	60=	250	.	30	0,5	160	Ry
!	**2 N 1077**	Sa	Li	N	.	.	5nA	25=	250	.	35	0,3	160	Ry
T	**2 N 1078**	Ga	42)	NU	500	.	.	> 30=	20W	.	45	.	.	CB; Kpl: 2 N 1330
T	**2 N 1084**	P	Li	.	500	.	.	> 20=	5W	.	(60)	.	100	Tr
T	**2 N 1086**	Sg	Lk	OW	1	1	3	17-195=	65	.	9	8	.	GE, ET
T	**2 N 1086 A**	Sg	Lk	OW	1	1	3	17-195=	65	.	9	8	.	GE, ET
T	**2 N 1087**	Gg	Lk	OW	1	1	3	17-195=	65	.	9	8	.	GE, ET
T	**2 N 1090**	Ga	Ll	sX	20	.	.	50=	120	.	15	7	85	Ry, ET, RC
T	**2 N 1091**	Ga	Ll	sX	20	.	.	70=	120	400	12	13	85	Ry, AT, GJ
T	**2 N 1092**	Sd	Li	Ns	200	.	.	15-75=	2W	.	30	1,5	.	RC
!	2 N 1093	Ga	La	sX	10	.	6	20-50=	300	300	(30)	8	.	Tx
T	2 N 1094	Gd	Li	Hs	4	.	.	> 20=	150	.	15	(850)	.	WE
T	**2 N 1095**	Sg	Je	Ns	.	.	.	> 9=	500	.	(60)	3	.	Bg
T	**2 N 1096**	Sg	Je	Ns	.	.	.	> 9=	500	.	(90)	3	.	Bg
T	2 N 1097	Ga	.	NB	20	1	16	34-90=	200	.	16	3	.	GE, ET
T	2 N 1098	Ga	.	NB	20	1	16	25-90=	200	.	16	3	.	GE, ET
T	2 N 1099	Ga	Nl	Ns	12A	.	.	2-50=	150W	15A	(80)	0,2	100j	De, CB, Mo, RC, Va
T	2 N 1100	Ga	Nl	Ns	12A	2	100	> 20=	150W	15A	(100)	0,2	100j	De, CB, Mo, RC, Va
T	**2 N 1101**	Ga	Je	NB	35	.	.	30-60=	180	100	15	10k	85j	Sy, ET
T	**2 N 1102**	Ga	Je	NB	35	.	.	30-60=	180	100	25	10k	85j	Sy, ET
T	2 N 1107	Gd	Je	MO	.	.	10	34dB	30	5	16	40	.	Tx, ET
T	2 N 1108	Gd	Je	MO	.	.	10	33dB	30	5	16	35	.	Tx, ET
T	2 N 1109	Gd	Je	MO	.	.	10	20dB	30	5	16	30	.	Tx, ET
T	2 N 1110	Gd	Je	MO	.	.	10	29dB	30	5	16	35	.	Tx, ET
T	2 N 1111	Gd	Je	MO	.	.	10	25dB	30	5	20	35	.	Tx, ET
T	2 N 1111 A	Gd	Je	MO	.	.	10	25dB	30	5	20	35	.	Tx, ET
T	2 N 1111 B	Gd	Je	MO	.	.	10	25dB	30	5	27	35	.	Tx, ET
T	**2 N 1114**	Ga	Li	sX	200	.	.	40-180=	150	.	15	7	.	Sy, ET
T	2 N 1115	Ga	Li	N	60	.	.	35-110=	150	.	(15)	10	.	ET
T	**2 N 1116**	Sd	Li	Ns	500	.	.	> 40=	5W	.	60	(6)	.	Tr
T	**2 N 1117**	Sd	Li	Ns	200	.	.	> 40=	5W	.	60	(4)	.	Tr
T	2 N 1118	Ss	Li	MO	1	.	.	15=	150	.	25	[15]	.	Ph, Sp, SR
T	2 N 1118 A	Ss	Li	MO	1	.	.	15-35	150	.	25	[18]	.	Ph, Sp, SR
T	2 N 1119	Ss	Li	sX	15	.	.	10=	150	.	10	(11)	.	Ph, Sp, SR
T	2 N 1120	Gj	Mi	Ns	10A	.	.	35=	45W	15A	70	5k	95j	Bx, Cv, Mo 8)
T	**2 N 1121**	Gg	Lc	H	1	.	.	72=	60	.	15	8	.	GE, ET
T	2 N 1122	Ga	KB'	sX	1	.	.	> 35=	25	50	(12)	(40)	.	CB, Sp, Ph, GJ
T	2 N 1122 A	Ga	KB'	sX	1	.	.	> 35=	25	50	(14)	(40)	.	CB, Ph, GJ, Sp
T	2 N 1123	Ga	Ns	sL	100	1	8	70=	750	400	(45)	5	100j	Se, Ph
T	2 N 1124	Ga	LG	Ns	(10)	6	30	> 40	300	150	(40)	0,4	85j	Ph 11), ET
T	2 N 1125	Ga	LG	Ns	500	1	25	50-150	300	150	(40)	1	85j	Ph 11), ET
!	2 N 1126	Ga	Nr	Ns	(1)	6	30	> 40	1W	150	(40)	0,4	85j	Ph 11) mKf
!	2 N 1127	Ga	Nr	Ns	500	1	25	50-150	1W	150	(40)	1	85j	Ph 11) mKf
T	2 N 1128	Ga	LG	N	2	10	20	70-150	150	150	(25)	1	85j	Ph 11), ET
T	2 N 1129	Ga	LG	Ns	10	6	25	190	150	150	(25)	0,75	85j	Ph 11), ET
T	2 N 1130	Ga	LG	U	10	6	25	160	150	150	(30)	0,75	85j	Ph 11), ET
T	2 N 1131	SM	Li	U	150	10	1	20-45=	750	600	(50)	50	175	Tx 9), Hu, Fd, Va, NC
T	2 N 1131 A	SM	Li	U	150	10	0,5	20-45=	750	.	(60)	50	175	Hu [Kpl: 2 N 696
T	2 N 1132	SM	Li	U	150	10	1	30-90=	750	600	(50)	60	175	Tx 9), Hu, Fd, Va, NC
T	2 N 1132 A	SM	Li	U	150	10	0,5	30-90=	750	.	(60)	60	175	Hu [Kpl: 2 N 697
T	2 N 1132 B	SP	Li	s	150	1,5	10nA	30-90=	600	600	(70)	40ns	175j	Sy, Mo
T	2 N 1136	Gj	Mi	Ns	3A	.	.	75=	60W	6A	40	0,5	100j	Bx, Cv
T	2 N 1136 A	Gj	Mi	Ns	3A	.	.	75=	60W	6A	70	0,5	100j	Bx, Cv
T	2 N 1136 B	Gj	Mi	Ns	3A	.	.	75=	60W	6A	80	0,5	100j	Bx, Cv

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
T	2 N 1137	Gj	Ml	Ns	3A	.	.	115=	60W	6A	40	0,5	100j	Bx, Cv
T	2 N 1137 A	Gj	Mi	Ns	3A	.	.	115=	60W	6A	70	0,5	100j	Bx, Cv
T	2 N 1137 B	Gj	Mi	Ns	3A	.	.	115=	60W	6A	80	0,5	100j	Bx, Cv
T	2 N 1138	Gj	Mi	Ns	3A	.	.	150=	60W	6A	40	0,5	100j	Bx, Cv
T	2 N 1138 A	Gj	Mi	Ns	3A	.	.	150=	60W	6A	70	0,5	100j	Bx, Cv
T	2 N 1138 B	Gj	Mi	Ns	3A	.	.	150=	60W	6A	80	0,5	100j	Bx, Cv
!	2N 1139	SM	Li	s	10	.	5	> 20	500	.	15	(150)	.	Tr
!	2 N 1140	Sd	Li	s	50	.	1	50=	100	.	40	(60)	.	Tr
T	2 N 1141	GM	Ls	H	10	10	5	> 10=	750	100	35	750	100j	Tx
T	2 N 1142	GM	Ls	H	10	10	5	> 10=	750	100	30	600	100j	Tx, Mo
T	2 N 1143	GM	Ls	H	10	10	5	> 10=	750	100	25	480	100j	Tx
T	2 N 1144	Ga	Lb	Ns	20	1	16	34-90=	175	.	16	1,3	.	Nu, GE
T	2 N 1145	Ga	Lb	Ns	20	1	16	25-90=	175	.	16	1,3	.	Nu, GE
!	2 N 1146	Ga	Mi	sL	5A	20	10	100=	25W	15A	(40)	2k	95j	Jn, Cv
!	2 N 1146 A	Ga	Mi	sL	5A	30	10	100=	25W	15A	(60)	2k	95j	Jn, Cv
!	2 N 1146 B	Ga	Mi	sL	5A	40	10	100=	25W	15A	(80)	2k	95j	Jn, Cv
!	2 N 1146 C	Ga	Mi	sL	5A	50	10	100=	25W	15A	(100)	2k	95j	Jn, Cv
T	2 N 1147	Ga	Mi'	sL	5A	20	10	60-150=	25W	15A	(40)	(0,15)	95j	Cv ≠ 2 N 1146
T	2 N 1147 A	Ga	Mi'	sL	5A	30	10	60-150=	25W	15A	(60)	(0,15)	95j	Cv
T	2 N 1147 B	Ga	Mi'	sL	5A	40	10	60-150=	25W	15A	(80)	(0,15)	95j	Cv
T	2 N 1147 C	Ga	Mi'	sL	5A	50	10	60-150=	25W	15A	(100)	(0,15)	95j	Cv
T	2N 1149	Sg	Jk	N	(1)	(5)	.	0,953	150	25	(45)	4	175j	Tx, NS, NC
T	2N 1150	Sg	Jk	N	(1)	(5)	.	0,976	150	25	(45)	5	175j	Tx, NS, NC
T	2N 1151	Sg	Jk	N	(1)	(5)	.	0,989	150	25	(45)	8	175j	Tx, NS, NC
T	2N 1152	Sg	Jk	N	(1)	(5)	.	0,989	150	25	(45)	6	175j	Tx, NS, NC
T	2N 1153	Sg	Jk	N	(1)	(5)	.	0,997	150	25	(45)	7	175j	Tx, NS, NC
T	2N 1154	Sg	Jk	N	(5)	(10)	.	0,9	750	60	(50)	8	.	Tx, NS, NC
T	2N 1155	Sg	Jk	N	(5)	(10)	.	0,9	750	50	(80)	8	.	Tx, NS, NC
T	2N 1156	Sg	Jk	N	(5)	(10)	.	0,9	750	40	(120)	8	.	Tx, NS, NC
T	2 N 1157	Ga	Ni'	NW	10A	10	.	38-84=	100W	(25A)	(60)	0,2	95j	Hw
T	2 N 1157 A	Ga	Ni'	NW	10A	10	.	38-84=	100W	(25A)	(80)	0,2	95j	Hw
T	2 N 1158	Ga	Ll	MO	3	.	5	50	60	100	20	200	100	Ph
T	2 N 1158 A	Ga	Ll	MO	3	.	5	50	75	100	20	200	100	Ph
T	2 N 1159	Ga	Mi	Ns	3A	.	.	30-75=	93W	5A	(80)	0,5	.	De ≙ 2 N 392
T	2 N 1160	Ga	Mi	Ns	5A	.	.	30-75=	93W	7A	(80)	0,5	.	De
T	2 N 1162, A	Ga	Mi	NL	25A	.	.	15=	90W	15A	35	4k	100j	Mo
T	2 N 1163, A	Ga	Mi	Ns	25A	.	.	15-65=	90W	25A	35	4k	100j	Mo
T	2 N 1164, A	Ga	Mi	Ns	25A	.	.	15-65=	90W	25A	60	4k	100j	Mo
T	2 N 1165, A	Ga	Mi	Ns	25A	.	.	15-65=	90W	25A	60	4k	100j	Mo
T	2 N 1166, A	Ga	Mi	Ns	25A	.	.	15-65=	90W	25A	75	4k	100j	Mo
T	2 N 1167, A	Ga	Mi	Ns	25A	.	.	15-65=	90W	25A	75	4k	100j	Mo
T	2 N 1168	Ga	Mi	Ns	3A	.	.	60=	93W	.	(50)	0,6	.	De ≙ 2 N 392
T	2N 1169	Ga	Li	si	200	.	.	40=	120	.	18	7	.	RC, Sy
T	2N 1170	Ga	Li	si	200	.	.	40=	120	.	20	7	.	RC, Sy
T	2 N 1171	Ga	Li	sX	1	.	.	> 30=	400	.	12	10	.	Ry, ET
T	2 N 1172	Ga	Mn'	Ns	100	.	.	30-90=	7,5W	1,5A	(40)	17k	.	De
T	2 N 1175	Ga	Li	Ns	20	1	12	70-140=	200	.	25	4,2	.	GE
T	2 N 1175 A	Ga	Li	rN	20	1	12	70-140=	200	.	25	4,2	.	GE
T	2 N 1176	Ga	Ll	TN	10	.	.	65=	300	300	15	1,2	85	Bx, BA
T	2 N 1176 A	Ga	Ll	TN	10	.	.	65=	300	300	40	1,2	85	Bx
T	2 N 1176 B	Ga	Ll	TN	10	.	.	65=	300	300	60	1,2	85	Bx
T	2 N 1177	Gd	Lf'	VH	1	.	.	100	80	.	(30)	140	.	RC
T	2 N 1178	Gd	Lf'	O	1	.	.	40	80	.	(30)	140	.	RC
T	2 N 1179	Gd	Lf'	M	1	.	.	80	80	.	(30)	140	.	RC
T	2 N 1180	Gd	Lf'	H	1	.	.	80	80	.	(30)	100	.	RC

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
T	2 N 1183	Ge	Lk	NU	400	.	.	20-40=	7,5W	.	(45)	0,5	100j	RC 8)
T	2 N 1183 A	Ge	Lk	NU	400	.	.	20-40=	7,5W	.	(60)	0,5	100j	RC 8)
T	2 N 1183 B	Ge	Lk	NU	400	.	.	20-40=	7,5W	.	(80)	0,5	100j	RC 8)
T	2 N 1184	Ge	Lk	NU	400	.	.	40-120=	7,5W	.	(45)	0,5	100j	RC 8)
T	2 N 1184 A	Ge	Lk	NU	400	.	.	40-120=	7,5W	.	(60)	0,5	100j	RC 8)
T	2 N 1184 B	Ge	Lk	NU	400	.	.	40-120=	7,5W	.	(80)	0,5	100j	RC 8)
T	2 N 1185	Ge	Li	Ns	10	.	.	170=	200	.	30	3	.	Mo
T	2 N 1186	Ge	Li	Ns	10	.	.	44=	200	.	45	1,5	.	Mo
T	2 N 1187	Ge	Li	Ns	10	.	.	67=	200	.	45	2	.	Mo
T	2 N 1188	Ge	Li	Ns	10	.	.	115=	200	.	45	2,5	.	Mo
T	2 N 1191	Ge	Li	Ns	1	.	.	30-70	200	.	25	1,5	.	Mo, ET
T	2 N 1192	Ge	Li	Ns	1	.	.	50-125	200	.	25	2	.	Mo, ET, Sy
T	2 N 1193	Ge	Li	Ns	1	.	.	100-250	200	.	25	2,5	.	Mo, ET, Sy
T	2 N 1194	Ge	Li	Ns	1	.	.	190-500	200	.	25	3	.	Mo
T	2 N 1195	GM	LS	HV	(10)	10	5	> 12dB	225	40	30	750	100j	Tx, WE ≙ 2 N 509
T	2 N 1196	SM	Li	H	(2)	10	0,25	20dB	350	.	70	40	200	Hu 4pF
T	2 N 1197	SM	Li	H	(2)	10	0,25	20dB	350	.	70	45	200	Hu 4pF
T	2N 1198	Gg	Lk	sX	8	.	1,5	17-90=	75	75	25	9	85j	GE, ET
T	2N 1199	Sa	La	sX	20	.	.	12-60=	150	.	15	(125)	.	Ph
T	2N 1199 A	Sa	La	sX	20	.	.	12-60=	150	.	20	(125)	.	Ph
T	2 N 1200	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ph
T	2 N 1201	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ph
T	2 N 1202	Ge	No'	Ns	2A	.	.	40-120=	32W	(3,5A)	60	(0,2)	95j	Hw
T	2 N 1203	Ge	No'	Ns	2A	.	.	25-75=	32W	(3,5A)	70	(0,2)	95j	Hw
T	2 N 1204	Gd	La	s	200	0,25	7	> 15=	200	.	(5)	(220)	100j	Sp, Mo [LI]
T	2N 1205	Sj	Li	HV	2	.	.	6=	150	.	20	(25)	.	Tr
T	2N 1206	Sg	Li	N	50	.	.	> 20=	> 3W	.	60	.	.	Tr ≙ 2 N 339 A
T	2N 1207	Sg	Li	N	50	.	.	> 20=	> 3W	.	125	.	.	Tr ≙ 2 N 341 A
T	2N 1208	SM	NI	Ls	2A	.	.	40=	85W	5A	60	(12)	200j	Tr, Si
T	2N 1209	SM	NI	Ls	2A	.	.	45=	85W	5A	45	(12)	200j	Tr, Si
T	2N 1210	Sj	NI	Ls	2A	.	.	15-75=	60W	.	60	15	.	Tr, Si
T	2N 1211	Sj	NI	Ls	2A	.	.	15-75=	60W	.	80	15	.	Tr, Si
T	2N 1212	SM	NI	NB	1A	.	.	12-60=	85W	3A	60	2	200j	Tr, Si, Ty
I	2 N 1213	GM	Li	Y	.	.	0,25	.	750	.	25	.	.	RC 24)
I	2 N 1214	GM	Li	Y	.	.	0,5	.	750	.	25	.	.	RC 24)
I	2 N 1215	GM	LI	Y	.	.	0,5	.	750	.	25	.	.	RC 24)
I	2 N 1216	GM	LI	Y	.	.	0,5	.	750	.	25	.	.	RC 24)
T	2N 1217	Gg	Je	sX	0,5	.	1,5	40-100=	75	25	20	9	85j	GE
T	2N 1218	Gj	Mi	N	2	.	.	30-120=	6W	.	45	7k	.	Sy
T	2 N 1219	Sa	Li	sX	5	0,25	0,01	> 18=	230	100	25	5	175j	GT, Sp
T	2 N 1220	Sa	LI	sX	5	0,25	0,1	> 9=	230	100	25	2	175j	GT, SR, Sp
T	2 N 1221	Sa	LI	H	1	6	0,1	> 18	230	100	25	5	175j	GT, SR, Sp
T	2 N 1222	Sa	LI	H	1	6	0,1	> 9	230	100	25	2	175j	GT, SR, Sp
T	2 N 1223	Sa	LI	s	1	6	0,1	> 6	230	100	40	2	175j	GT, SR, Sp
T	2 N 1224	Gd	LI'	H	1,5	.	.	60	240	.	40	30	.	RC, 8), Sy≠2 N 274
T	2 N 1225	Gd	LI'	MO	1,5	.	.	60	240	.	40	100	.	RC, 8), Sy≠2 N 384
T	2 N 1226	Sd	LI'	H	1,5	.	.	60	240	10	60	30	.	RC, Sy, AT 2pF
T	2 N 1228	Sa	Li	Ns	(2)	5	0,1	14-32=	400	.	15	1,2	160	Hu, NS, WT, NC
T	2 N 1229	Sa	Li	Ns	(2)	5	0,1	28-65=	400	.	15	1,2	160	Hu, NS, WT, NC
T	2 N 1230	Sa	LI	Ns	(2)	5	0,1	14-32	400	.	35	1,2	160	Hu, NS, WT, NC
T	2 N 1231	Sa	Li	Ns	(2)	5	0,1	28-65	400	.	35	1,2	160	Hu, NS, WT, NC
T	2 N 1232	Sa	LI	Ns	(2)	5	0,1	14-32	400	.	60	1	160	Hu, NS, WT, NC
T	2 N 1233	Sa	Li	Ns	(2)	5	0,1	28-65	400	.	60	1	160	Hu, NS, WT, NC
T	2 N 1234	Sa	Li	Ns	(2)	5	0,1	14-32	400	.	110	0,8	160	Hu, NS, WT
T	2 N 1238	Sa	Fr	Ns	(2)	5	0,1	14-32	1W	.	15	1,2	160	Hu 40)

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
T	2 N 1239	Sa	Fr	Ns	(2)	5	0,1	28-65	1W	.	15	1,2	160	Hu 40)
T	2 N 1240	Sa	Fr	Ns	(2)	5	0,1	14-32	1W	.	35	1,2	160	Hu 40)
T	2 N 1241	Sa	Fr	Ns	(2)	5	0,1	28-65	1W	.	35	1,2	160	Hu 40)
T	2 N 1242	Sa	Fr	Ns	(2)	5	0,1	14-32	1W	.	60	1	160	Hu 40)
T	2 N 1243	Sa	Fr	Ns	(2)	5	0,1	28-65	1W	.	60	1	160	Hu 40)
T	2 N 1244	Sa	Fr	Ns	(2)	5	0,1	14-32	1W	.	110	0,8	160	Hu 40)
T	2 N 1245	Ga	Mi	s	500	.	5mA	> 50=	20W	.	25	.	.	CB
T	2 N 1246	Ga	Mi	s	500	.	5mA	> 150=	20W	.	25	.	.	CB
T	2 N 1247	Sd	Li	Ns	1nA	.	5nA	70=	300	.	6	5	.	Tr, NS
T	2 N 1248	Sd	Li	rN	0,02	.	0,01	25=	300	.	6	5	.	Tr
!	2 N 1249	Sd	.	rN	.	.	.	20	300	.	6	5	.	Tr
T	2 N 1250	Sd	Mi	sL	2A	.	.	> 15=	85W	.	(60)	6	.	Tr, SE, Si
T	2 N 1251	Gj	Je	NB	.	.	.	70-250	150	.	15	7,5k	.	Sy
T	2 N 1252	SP	Li	ns	150	10	25nA	15-45=	2W	500	(30)	(80)	200	Tx 9), Fd, Rh, NC &
T	2 N 1253	SP	Li	ns	150	10	25nA	30-90=	2W	500	(30)	(110)	200	Tx 9), Fd, Rh, NC &
T	2 N 1254	SM	Li	sX	10	1	0,2	25-50	275	.	15	(45)	175	Hu
T	2 N 1255	SM	Li	sX	10	1	0,2	40-80	275	.	15	(60)	175	Hu
T	2 N 1256	SM	Li	sX	10	1	0,2	25-50	275	.	30	(45)	175	Hu
T	2 N 1257	SM	Li	sX	10	1	0,2	40-80	275	.	30	(60)	175	Hu
T	2 N 1258	SM	Li	sX	10	1	0,2	75-150	175	.	50	(45)	175	Hu
T	2 N 1259	SM	Li	sX	10	1	0,2	25-100=	275	.	50	(60)	175	Hu
T	2 N 1261	Ga	No'	Ns	2A	.	.	20-50=	32W	(3,5A)	45	(0,2)	95j	Hw
T	2 N 1262	Ga	No'	Ns	2A	.	.	30-75=	32W	(3,5A)	45	(0,2)	95j	Hw
T	2 N 1263	Ga	No'	Ns	2A	.	.	45-113=	32W	(3,5A)	45	(0,2)	95j	Hw
!	2 N 1264	Gd	.	H	.	.	.	> 15=	50	.	(20)	.	.	Sy
T	2 N 1265	Gj	Je	N	.	.	.	> 25=	50	.	10	0,6	.	ET
T	2 N 1266	Gj	.	H	.	.	.	> 10=	80	.	10	.	.	ET
T	2 N 1267	Ss	La	H	2	.	.	6-18	150	.	20	[43]	.	Ph
T	2 N 1268	Ss	La	H	2	.	.	11-36	150	.	20	[43]	.	Ph
T	2 N 1269	Ss	La	H	2	.	.	28-90	150	.	20	[43]	.	Ph
T	2 N 1270	Ss	La	H	2	.	.	6-18	150	.	20	[125]	.	Ph
T	2 N 1271	Ss	La	H	2	.	.	11-36	150	.	20	[125]	.	Ph
T	2 N 1272	Ss	La	H	2	.	.	28-90	150	.	20	[125]	.	Ph
T	2 N 1273	Ga	Li	NB	50	1	14	30-150=	150	150	15	2	.	Tx, ET
T	2 N 1274	Ga	Li	NB	50	1	14	30-150=	150	150	25	2	.	Tx, ET
T	2 N 1275	Sa	Li	Ns	1	6	5nA	15=	300	.	80	0,2	160	Ry, NS, SR, NC
T	2 N 1276	Sg	Li	NH	(1)	(5)	1	9-22	150	25	(40)	30	150j	Tx, GE
T	2 N 1277	Sg	Li	NH	(1)	(5)	1	18-44	150	25	(40)	30	150j	Tx, GE
T	2 N 1278	Sg	Li	NH	(1)	(5)	1	37-90	150	25	(40)	30	150j	Tx, GE
T	2 N 1279	Sg	Li	NH	(1)	(5)	1	76-333	150	25	(40)	34	150j	Tx, GE
T	2 N 1280	Ga	Li	sX	20	.	.	40=	200	.	16	8	.	Jd, ET, UT
T	2 N 1281	Ga	Li	sX	20	.	.	60=	200	.	16	10	.	Jd, ET, UT
T	2 N 1282	Ga	Li	sX	20	.	.	70=	200	.	6	15	.	Jd, ET, UT
T	2 N 1284	Ga	Li	sX	10	.	.	30-150=	150	.	15	8	.	Jd, ET, UT
T	2 N 1285	Gj	Li'	H	.	.	.	17dB	120	.	(40)	.	.	Sy
T	2 N 1288	Ga	Li	sX	10	.	5	50-300=	75	50	(15)	60	85j	GE
T	2 N 1289	Ga	Li	sX	10	.	5	50-300=	75	50	(20)	60	85j	GE
T	2 N 1291	Ga	Mi	Ns	500	.	.	30-90=	20W	.	30	3	.	CB; Kpl: 2 N 1292
T	2 N 1292	Ga	Mi	Ns	500	.	.	30-90=	20W	3A	35	3	100j	CB, Sy
T	2 N 1293	Ga	Mi	Ns	500	.	.	30-90=	20W	.	45	3	.	CB; Kpl: 2 N 1294
T	2 N 1294	Ga	Mi	Ns	500	.	.	30-90=	20W	3A	45	3	100j	CB, Sy
T	2 N 1295	Ga	Mi	Ns	500	.	.	30-90=	20W	.	60	3	.	CB; Kpl: 2 N 1296
T	2 N 1296	Ga	Mi	Ns	500	.	.	30-90=	20W	3A	60	3	100j	CB, Sy
T	2 N 1297	Ga	Mi	Ns	500	.	.	30-90=	20W	.	80	3	.	CB; Kpl: 2 N 1298
T	2 N 1298	Ga	Mi	Ns	500	.	.	30-90=	20W	.	80	3	.	CB

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
T	**2 N 1299**	Gj	.	sX	.	.	.	**35-110=**	150	.	20	5	.	Sy, ET
T	2 N 1300	GM	Li	sX	10	0,3	3	> 30=	150	100	13	(40)	.	Tx, AT, RC
T	2 N 1301	GM	Li	sX	10	0,3	3	> 30=	150	100	13	(60)	.	Tx, AT, RC
T	**2 N 1302**	Ga	Li	s	10	1	6	> 20=	150	300	25	3	.	Tx 7), Sy, Ry, Va, Co
T	2 N 1303	Ga	Li	s	10	1	6	> 20=	150	300	30	3	.	Tx 7), GE, Sy, Va, Co
T	**2 N 1304**	Ga	Li	sX	10	1	6	**40-200=**	150	300	25	5	85j	Tx 7), GE, Sy, Va, Co
T	2 N 1305	Ga	Li	s	10	1	6	**40-200=**	150	300	30	5	.	Tx 7), GE, Sy, Va, Co
T	**2 N 1306**	Ga	Li	sX	10	1	6	**60-300=**	150	300	25	10	85j	Tx 7), GE, Sy, Ry, Va
T	2 N 1307	Ga	Li	s	10	1	6	**60-300=**	150	300	30	10	[100]	Tx 7), GE, Sy, Va, Co
T	**2 N 1308**	Ga	Li	sX	10	1	6	**> 80=**	150	300	25	15	85j	Tx 7), GE, Sy, Ry, Va
T	**2 N 1309**	Ga	Li	s	10	1	6	**> 80=**	150	300	30	15	.	Tx 7), ET, Sy, Va, Co
T	**2 N 1310**	Ga	Li	s	5	.	7	**> 20=**	120	.	(90)	1	85	GJ, CI, GT
T	**2 N 1311**	Ga	Li	s	5	.	7	**> 15=**	120	.	(75)	1,5	85	GJ, GT
T	**2 N 1312**	Ga	Li	s	20	.	7	**30=**	120	.	(50)	2	85	GJ, GT
T	**2 N 1313**	Ga	Li	sX	1	.	.	**40-125=**	350	.	20	8	.	TS, ET, Jd
T	**2 N 1314**	Gj	Mi	Ns	1A	.	.	**33=**	13W	3,5A	32	0,15	.	Am
T	**2 N 1315**	Gj	Mi	Ns	1A	.	.	**75=**	12,5W	.	32	0,3	.	Am
T	**2 N 1316**	Ga	Li	sX	1	.	.	**50-200=**	200	.	15	16	.	Jd, ET, UT
T	**2 N 1317**	Ga	Li	sX	1	.	.	**45-180=**	200	.	12	15	.	Jd, ET, UT
T	**2 N 1318**	Ga	Li	sX	1	.	.	**40-150=**	200	.	6	15	.	Jd, ET, UT
T	**2 N 1319**	Ga	Li	s	400		.	**30=**	120	.	20	6	.	RC
T	**2 N 1320**	Ga	Nf	Ns	.		.	**30-90=**	20W	.	30	.	.	CB
T	**2 N 1321**	Ga	Nf	Ns	.		.	**30-90=**	20W	.	30	.	.	CB; Kpl: 2 N 1320
T	**2 N 1322**	Ga	Nf	Ns	.		.	**30-90=**	20W	.	45	.	.	CB
T	**2 N 1323**	Ga	Nf	Ns	.		.	**30-90=**	20W	.	45	.	.	CB; Kpl: 2 N 1322
T	**2 N 1324**	Ga	Nf	Ns	.		.	**30-90=**	20W	.	60	.	.	CB
T	**2 N 1325**	Ga	Nf	Ns	.		.	**30-90=**	20W	.	60	.	.	CB; Kpl: 2 N 1324
T	**2 N 1326**	Ga	Nf	Ns	.		.	**30-90=**	20W	.	80	.	.	CB
T	**2 N 1327**	Ga	Nf	Ns	.		.	**30-90=**	20W	.	80	.	.	CB; Kpl: 2 N 1326
T	**2 N 1328**	Ga	42)	Ns	.		.	**30-90=**	20W	.	30	.	.	CB ≙ 2 N 1320
T	**2 N 1329**	Ga	42)	Ns	.		.	**30-90=**	20W	.	30	.	.	CB ≙ 2 N 1321
T	**2 N 1330**	Ga	42)	Ns	500		.	**30-90=**	20W	.	45	.	.	CB; Kpl: 2 N 1078
T	**2 N 1331**	Ga	42)	Ns	500		.	**30-90=**	20W	.	60	.	.	CB ≙ 2 N 1324
T	**2 N 1332**	Ga	42)	Ns	500		.	**30-90=**	20W	.	60	.	.	CB ≙ 2 N 1325
T	**2 N 1333**	Ga	42)	Ns	500		.	**30-90=**	20W	.	80	.	.	CB ≙ 2 N 1326
T	**2 N 1334**	Ga	42)	Ns	500		.	**30-90=**	20W	.	80	.	.	CB ≙ 2 N 1327
T	**2 N 1335**	SM	Li	UV	30		.	**13=**	2,8W	.	90	170	.	PS
T	**2 N 1336**	SM	Li	UV	30		.	**13=**	2,8W	.	90	170	.	PS
T	**2 N 1337**	SM	Li	UV	30		.	**13=**	2,8W	.	90	170	.	PS
T	**2 N 1338**	SM	Li	UV	20		.	**> 7dB**	2,8W	.	(80)	170	.	PS
T	**2 N 1339**	SM	Li	UV	.	.	.	.	2,8W	.	50	(220)	.	PS
T	**2 N 1340**	SM	Li	UV	.	.	.	**> 5=**	2,8W	.	(150)	(220)	.	PS
T	**2 N 1341**	SM	Li	UV	.	.	.	.	2,8W	.	100	(280)	.	PS
T	**2 N 1342**	SM	Li	Hs	30	.	.	**> 10dB**	2,8W	.	(150)	250	.	PS
T	2 N 1343	Ga	Li	sX	50	.	.	**> 15=**	150	.	16	6	.	Jd, ET, UT
T	2 N 1344	Ga	Li	sX	20	.	.	**> 60=**	150	.	10	12	.	Jd, ET, UT
T	2 N 1345	Ga	Li	sX	400	.	.	**30-100=**	150	.	8	12	.	Jd, ET, UT
T	2 N 1346	Ga	Li	sX	0,35	.	.	**40-250=**	150	.	10	12	.	Jd, ET, UT
T	2 N 1347	Ga	Li	sX	10	.	.	**> 30=**	150	.	12	8	.	Jd, ET, UT
T	2 N 1348	Ga	Li	sX	10	.	.	**> 45=**	200	.	12	5	.	Jd, ET, UT
T	2 N 1349	Ga	Li	sX	10	.	.	**> 50=**	200	.	15	10	.	Jd, ET, UT
T	2 N 1350	Ga	Li	sX	10	.	.	**> 45=**	200	.	20	8	.	Jd, ET, UT
T	2 N 1351	Ga	Li	sX	10	.	.	**> 35=**	200	.	18	8	.	Jd, ET, UT
T	2 N 1352	Ga	Li	N	1	.	.	**40-100=**	150	.	20	2,5	.	Jd, ET, UT
T	2 N 1353	Ga	Li	sX	10	.	.	**25-150=**	200	.	10	3,5	.	Jd, ET, UT

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
T	2 N 1354	Ga	Li	sX	10	.	.	25-150=	200	.	15	4,5	.	Jd, ET, UT
T	2 N 1355	Ga	Li	sX	10	.	.	30-150=	200	.	20	8	.	Jd, ET, UT
T	2 N 1356	Ga	Li	sX	10	.	.	40-140=	200	.	10	8	.	Jd, ET, UT
T	2 N 1357	Ga	Li	sX	10	.	.	40-150=	200	.	15	12	.	Jd, ET, UT
T	2 N 1358	Ga	Nt	Ns	12A	.	.	20=	150W	.	(80)	0,2	100j	De 8), RC, Tx, Co &
T	2 N 1358 A	G	Nt'	Us	12A	0,7	.	> 25	.	5A	(100)	.	110j	De ≠ 251 M-1
T	2 N 1359	Ga	Mi	Ns	1A	.	.	35-90=	90W	3A	40	10k	100j	Mo
T	2 N 1360	Ga	Mi	Ns	1A	.	.	60-140=	90W	3A	40	8,5k	100j	Mo
T	2 N 1362	Ga	Mi	Ns	1A	.	.	35-90=	90W	3A	75	10k	100j	Mo
T	2 N 1363	Ga	Mi	Ns	1A	.	.	60-140=	90W	3A	75	8,5k	100j	Mo
T	2 N 1364	Ga	Mi	Ns	1A	.	.	35-90=	90W	3A	100	10k	100j	Mo
T	2 N 1365	Ga	Mi	Ns	1A	.	.	60-140=	90W	3A	100	8,5k	100j	Mo
T	2 N 1366	Ga	Lr'	MO	1	.	.	28dB	100	.	12	2,5	.	Ry
T	2 N 1367	Ga	Lr'	H	10	.	.	38dB	100	.	12	2,5	.	Ry
T	2 N 1370	Ga	Ll	Ns	50	1	14	50-150=	150	150	25	5	.	Tx, ET
T	2 N 1371	Ga	Ll	Ns	50	1	14	50-150=	150	150	45	5		Tx, ET
T	2 N 1372	Ga	Li	Ns	50	1	7	30-95=	250	200	25	5,5		Tx, ET, Sy
T	2 N 1373	Ga	Li	Ns	50	1	7	30-95=	250	200	45	5,5		Tx, ET, Sy
T	2 N 1374	Ga	Li	Ns	50	1	7	50-150=	250	200	25	7		Tx, ET, Sy
T	2 N 1375	Ga	Li	Ns	50	1	7	50-150=	250	200	45	7		Tx, ET, Sy
T	2 N 1376	Ga	Li	Ns	50	1	7	75-150=	250	200	25	10	.	Tx, ET, Sy
T	2 N 1377	Ga	Li	Ns	50	1	7	75-150=	250	200	45	10	.	Tx, ET, Sy
T	2 N 1378	Ga	Li	Ns	50	1	7	95-300=	250	200	12	13	.	Tx, ET, Sy
T	2 N 1379	Ga	Li	Ns	50	1	7	95-300=	250	200	25	13	.	Tx, ET, Sy
T	2 N 1380	Ga	Li	Ns	50	1	14	30-300=	250	200	12	7	.	Tx, ET, Sy
T	2 N 1381	Ga	Li	Ns	50	1	14	30-300=	250	200	25	7	.	Tx, ET, Sy
T	2 N 1382	Ga	Ll	NB	50	1	14	50-150=	250	200	25	7	.	Tx, ET
T	2 N 1383	Ga	Ll	NB	50	1	14	50-150=	250	200	25	5	.	Tx, ET
T	2 N 1384	Gd	Lv	sX	200	.	.	50=	240	.	30	(35)	.	RC
T	2 N 1385	GM	Lf	sX	10	.	10	8=	750	100	25	700	.	Tx
T	2 N 1385 A	Gj	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	De ≠ 251 M-1
T	2 N 1386	Sd	Li	sX	.	.	6nA	60=	420	.	25	25	175	Ry
T	2 N 1387	Sd	Li	sX	.	.	6nA	30=	420	.	30	25	175	Ry
T	2 N 1388	Sd	Li	HU	.	.	0,01	10	420	.	45	75	175	Ry 4pF
T	2 N 1389	Sd	Li	HU	.	.	0,01	7	420	.	50	25	175	Ry 4pF
T	2 N 1390	Sd	Li	HU	.	.	0,05	4	420	.	20	12	175	Ry 4pF
-	2 N 1392	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	s. Fotohalbl.
-	2 N 1393	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	s. Fotohalbl.
-	2 N 1394	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	s. Fotohalbl.
T	2 N 1395	Sd	Li'	H	1,5	.	.	50-175	240	10	40	30	.	RC, AT ≙ 2 N 1224
T	2 N 1396	Sd	Li'	MO	1,5	.	.	50-175	240	10	40	100	.	Ry, Sy ≙ 2 N 1225
T	2 N 1397	Sd	Li'	MO	1,5	.	.	50-175	240	10	40	30	.	RC ≙ 2 N 1066
T	2 N 1398	GM	Ll	HM	1,5	9	10	> 10=	50	10	30	2,3	.	Tx
T	2 N 1399	GM	Ll	HM	1,5	9	10	> 3,5=	50	10	30	2,3	.	Tx
T	2 N 1400	GM	Ll	HO	1,5	9	10	5-12=	50	10	30	1,6	.	Tx
T	2 N 1401	GM	Ll	HO	1,5	9	10	> 5=	50	10	30	2	.	Tx
T	2 N 1401 A	GM	Ll	HO	1,5	9	10	> 10=	50	10	30	2	.	Tx
T	2 N 1402	GM	Ll	HO	1,5	9	10	> 3,5=	50	10	30	2,2	.	Tx
T	2 N 1404	Ga	Li	sX	(1)	(6)	5	> 30=	150	300	25	3	.	Tx
T	2 N 1405	GM	Ll	HV	2	6	5	> 8dB	75	50	30	450	.	Tx
T	2 N 1406	GM	Ll	HV	2	6	5	> 8dB	75	50	30	450	.	Tx
T	2 N 1407	GM	Ll	HV	2	6	5	6-9dB	75	50	30	375	.	Tx
T	2 N 1408	Gj	Ll	s	1	.	.	20=	120	.	(70)	.	.	GJ, ET
T	2 N 1409	SM	Li	Ns	100	.	0,01	30=	2W	500	30	(200)	200	Rh, PS
T	2 N 1409 A	SM	Li	Ns	150	.	.	15-45=	2,8W	.	25	(200)	.	PS

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
T	**2 N 1410**	SM	Li	ns	100	.	0,01	60=	2,8W	500	30	(130)	200	Rh, PS
T	**2 N 1410 A**	SM	Li	ns	.	.	.	30-90=	2,8W	.	30	(230)	200	PS
T	2 N 1411	Ga	KB'	sX	50	.	.	75=	25	50	(5)	(70)	.	CB, Ph
T	2 N 1412	Ga	Nd	Ns	12A	.	.	> 20=	150W	15A	(100)	0,2	100	De, CB, Mo 7) &
T	2 N 1413	Ga	Li	Ns	20	1	12	25-42=	200	200	(35)	3,2	.	GE, ET, Tx
T	2 N 1414	Ga	Li	Ns	20	1	12	34-65=	200	200	(35)	3,6	.	GE, ET, Tx
T	2 N 1415	Ga	Li	Ns	20	1	12	53-90=	200	200	(35)	4	.	GE, ET, Tx
T	2 N 1416	Ga	Li	NB	1	.	.	70-150	250	.	18	0,6	.	ET
T	**2 N 1417**	Sj	Li	N	(1)	(5)	1	30-200	150	.	15	(11)	.	Tr, GE
T	**2 N 1418**	Sj	Li	N	(1)	(5)	10	30-200	150	.	30	(11)	.	Tr, GE
T	**2 N 1420**	SP	Lm	U	150	10	1	100-300=	1,8W	500	(60)	(125)	200	Tx 9), Fd, Rh, NC, Va
T	**2 N 1425**	Gd	Lf	H	1	.	.	50	80	.	(24)	33	.	RC, s. 2 N 1524
T	2 N 1426	Gd	Lf	MO	1	.	.	130	80	.	(24)	33	.	RC, s. 2 N 1526
T	2 N 1427	Ga	KB'	sX	10	.	.	40=	55	50	(6)	(100)	.	Ph, ≠ CB, Sp
T	2 N 1428	Ss	KB'	HX	.	.	.	30	100	50	6	[18]	140j	Ph ≠ 2 N 1118
T	2 N 1429	Ss	Li	HX	.	.	.	30	100	50	6	[18]	140j	Ph, Sp ≠ 2 N 1119
T	2 N 1430	Gd	Mp	NL	5A	.	.	30-100=	50W	10	80	.	110j	Bx
T	**2 N 1431**	Gj	Je	NB	100	.	.	75-150=	180	100	15	10k	85j	Sy
I	2 N 1432	Gj	Li'	NB	10	.	.	30-120	100	.	45	.	.	Sy
T	2 N 1433	Ga	No'	s	2A	2	.	20-50=	35W	3,5A	(80)	0,2	95j	CB
T	2 N 1434	Ga	No'	s	2A	2	.	45-115=	35W	3,5A	(80)	0,2	95j	CB
T	2 N 1435	Ga	No'	s	2A	2	.	30-75=	35W	3,5A	(80)	0,2	95j	CB
T	2 N 1437	Ga	42)	Us	500	.	.	> 20=	23W	.	90	4k	.	CB
T	2 N 1438	Ga	No'	Ns	500	.	.	> 20=	23W	.	90	4k	.	CB
T	2 N 1439	Sa	Li	NB	1	.	25nA	5-12	400	.	50	0,5	200	NS, NC
T	2 N 1440	Sa	Li	NB	1	.	25nA	9-22	400	.	50	1	200	NS, NC
T	2 N 1441	Sa	Li	NB	1	.	25nA	18-36	400	.	35	1	200	NS, NC
T	2 N 1442	Sa	Li	NB	1	.	25nA	30-65	400	.	30	1	200	NS, NC
T	2 N 1443	Sa	Li	NB	1	.	25nA	> 50	400	.	15	1	200	NS, NC
T	**2 N 1444**	SM	Lv'	sX	250	.	.	25=	1,25W	.	60	.	.	WE
T	2 N 1446	Ga	Li	N	20	.	.	16-45=	200	.	25	2	.	Jd, ET
T	2 N 1447	Ga	Li	N	20	.	.	35-65=	200	.	25	3	.	Jd, ET, UT
T	2 N 1448	Ga	Li	N	20	.	.	50-90=	200	.	25	4	.	Jd, ET, UT
T	2 N 1449	Ga	Li	N	20	.	.	70-125=	200	.	25	5	.	Jd, ET, UT
I	2 N 1450	Gd	La	sX	10	.	.	> 20=	120	.	(30)	.	.	RC, Sy, UT
T	2 N 1451	Ga	Li	N	20	.	.	20-65=	200	.	20	1,5	.	Jd, ET
T	2 N 1452	Ga	Li	N	20	.	.	30-90=	200	.	20	2,2	.	Jd, ET
T	2 N 1453	Ga	42)	Ns	1A	.	.	40-90=	43W	.	20	5k	.	CB
T	2 N 1454	Ga	42)	Ns	1A	.	.	70-150=	43W	.	20	5k	.	CB
T	2 N 1455	Ga	42)	Ns	1A	.	.	40-90=	43W	.	40	5k	.	CB
T	2 N 1456	Ga	42)	Ns	1A	.	.	70-150=	43W	.	40	5k	.	CB
T	2 N 1457	Ga	42)	Ns	1A	.	.	40-90=	43W	.	60	5k	.	CB
T	2 N 1458	Ga	42)	Ns	1A	.	.	70-150=	43W	.	60	5k	.	CB
T	2 N 1461	Ga	No'	Ns	1A	.	.	40-90=	43W	.	20	5k	.	CB
T	2 N 1462	Ga	No'	Ns	1A	.	.	70-150=	43W	.	10	5k	.	CB
T	2 N 1463	Ga	No'	Ns	1A	.	.	40-90=	43W	.	40	5k	.	CB
T	2 N 1464	Ga	No'	Ns	1A	.	.	70-150=	43W	.	40	5k	.	CB
T	2 N 1465	Ga	42)	Ns	500	.	.	> 20=	20W	.	70	.	.	CB
T	2 N 1466	Ga	No'	Ns	500	.	.	> 20=	20W	.	70	.	.	CB
T	**2 N 1468**	Sa	Li	s	.	.	0,01	.	250	2A	(70)	4 ns	160	Ry 45)
T	2 N 1469	Sa	Li	N	1	.	25nA	36-88	250	.	35	2	175	SR, NC
T	**2 N 1470**	Sd	Mi	L	1A	5	1mA	50=	55W	.	60	10	200	Ry
T	2 N 1471	Ga	Li	N	.	.	5	100-250=	200	.	12	5	.	Jd, ET
T	**2 N 1472**	Gs	La	sX	10	.	0,5	35=	150	.	25	(140)	.	Ph
T	**2 N 1473**	Gj	Li	s	400	.	100	25-80=	250	.	20	4	.	Sy, ET

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
T	2 N 1474	SP	Li	Ns	1	6	5nA	9-44	250	100	60	1	175j	SR, Sp, NC
T	2 N 1474 A	SP	Li	Ns	1	6	5nA	18-44	250	100	60	2	175j	SR, Sp, NC
T	2 N 1475	SP	Li	Ns	1	6	5nA	36-88	250	100	60	1	175j	SR, Sp, NC
T	2 N 1476	SP	Li	Ns	1	6	0,05	12-36	250	100	100	1	175j	SR, Sp
T	2 N 1477	SP	Li	Ns	1	6	0,05	30-66	250	100	100	1	175j	SR, Sp
T	2 N 1478	Ga	La	Ns	100	.	20	70=	250	.	20	8	.	Ph, ET
T	2 N 1479	SM	Li	U	200	.	10	15-75=	4W	1,5A	40	1,5	175	RC, AT 8)
T	2 N 1480	SM	Li	U	200	.	10	15-75=	4W	1,5A	55	1,5	175	RC 8)
T	2 N 1481	SM	Li	U	200	.	10	35-100=	4W	1,5A	40	1,5	175	RC, AT 8)
T	2 N 1482	SM	Li	U	200	.	10	35-100=	4W	1,5A	55	1,5	175	RC, AT 8)
T	2 N 1483	SM	Lk	U	750	.	15	15-75=	15W	3A	40	1,25	175	RC, Si, AT 8), Bx
T	2 N 1484	SM	Lk	U	750	.	15	15-75=	15W	3A	55	1,25	175	RC, Si, AT 8)
T	2 N 1485	SM	Lk	U	750	.	15	35-100=	15W	3A	40	1,25	175	RC, Si, AT 8)
T	2 N 1486	SM	Lk	U	750	.	15	35-100=	15W	3A	55	1,25	175	RC, AT, Si 8)
T	2 N 1487	SM	Mi	U	1,5A	4	25	10-50=	60W	6A	40	1	175	RC, AT, Si 8), Tx
T	2 N 1488	SM	Mi	U	1,5A	4	25	10-50=	60W	6A	55	1	175	RC, AT, Si 8), Tx
T	2 N 1489	SM	Mi	U	1,5A	4	25	25-75=	60W	6A	40	1	175	RC, AT, Si 8), Tx
T	2 N 1490	SM	Mi	U	1,5A	4	25	25-75=	60W	6A	55	1	175	RC, AT, Si 8), Tx
T	2 N 1491	SM	Lt	MO	15	.	.	50	3W	50	(30)	250	.	RC, AT
T	2 N 1492	SM	Lt	MO	15	.	.	50	3W	50	(60)	275	.	RC
T	2 N 1493	SM	Lt	MO	15	.	.	50	3W	50	(100)	300	.	RC
T	2 N 1494	Gd	La	s	200	0,24	7	35=	400	.	(20)	(320)	100j	Ph, Sp ≠ Mo
T	2 N 1495	GE	Li	sH	200	.	7	40=	250	.	(40)	(400)	100j	Mo
T	2 N 1496	GE	La'	sH	200	.	7	40=	300	.	(40)	(400)	100j	Mo
!	2 N 1499	Gd	La	.	10	.	100	35=	60	.	15	.	.	Ph
T	2 N 1499 A	Gd	La	sH	10	0,5	3	60=	60	50	20	(100)	100j	Se, Ph
T	2 N 1500	Gd	La	sX	50	0,5	5	50=	50	50	(15)	(175)	[100]	Se, Ph, Sp
T	2 N 1501	Ga	No'	Ns	2A	.	.	25-100=	32W	(3,5A)	(60)	(0,2)	95j	Hw
T	2 N 1502	Ga	No'	Ns	2A	.	.	25-100=	32W	(3,5A)	(40)	(0,2)	95j	Hw
T	2 N 1504	Ga	Nr'	Ns	500	.	.	> 20=	20W	3A	(60)	4k	85	CB, Ry
T	2 N 1505	SM	Li	nH	100	.	.	> 6dB	3W	.	(60)	[250]	175j	PS, Ss, NC
T	2 N 1506	SM	Li	nH	100	.	.	> 8,5dB	3W	.	(60)	[250]	175j	PS, Ss, NC
T	2 N 1507	SP	Li	U	150	10	3nA	100-300=	2W	500	(60)	(50)	200	Tx 9), Rh
T	2 N 1508	SM	Li	Ns	600	.	.	20-60=	5W	.	35	(50)	.	Tx
T	2 N 1509	SM	Li	Ns	600	.	.	20-60=	5W	.	55	(50)	.	Tx
T	2 N 1510	Gg	Je	sT	1	.	5	8-90=	75	20	75	.	85j	GE
T	2 N 1511	Sd	Nt	Ns	1,5A	.	25	10-50=	60W	6A	40	1	175	RC ≙ 2 N 1487 8)
T	2 N 1512	Sd	Nt	Ns	1,5A	.	25	10-50=	60W	6A	55	1	175	RC ≙ 2 N 1488 8)
T	2 N 1513	Sd	Nt	Ns	1,5A	.	25	25-75=	60W	6A	40	1	175	RC ≙ 2 N 1489 8)
T	2 N 1514	Sd	Nt	Ns	1,5A	.	25	25-75=	60W	6A	55	1	175	RC ≙ 2 N 1490 8)
T	2 N 1515	Gd	Lf'	MO	1	.	.	60	80	10	(20)	(70)	.	Am
T	2 N 1516	Gd	Lf'	MO	1	.	.	100	80	10	(20)	(70)	.	Am
T	2 N 1517	Gd	Lf'	MO	1	.	.	100	80	5	(20)	(70)	.	Am
T	2 N 1517 A	Gd	Lf'	MO	1	.	.	150	100	.	(40)	(70)	.	Am
T	2 N 1518	Ga	Nt	Ns	25A	.	.	13=	93W	25A	(50)	0,1	.	De
T	2 N 1519	Ga	Nt	Ns	25A	.	.	13=	93W	25A	(80)	0,1	.	De
T	2 N 1520	Ga	Nt	Ns	35A	.	.	20=	93W	35A	(50)	0,1	.	De
T	2 N 1521	Ga	Nt	Ns	35A	.	.	17-35=	93W	35A	(80)	0,1	.	De
T	2 N 1522	Ga	Nt	Ns	50A	.	.	15=	93W	50A	(50)	0,1	.	De
T	2 N 1523	Ga	Nt	Ns	50A	.	.	22-45=	93W	50A	(80)	0,1	.	De
T	2 N 1524	Gd	KB	Ns	1	.	.	60	80	.	(24)	33	.	RC
T	2 N 1525	Gd	Kk	H	1	.	.	60	80	.	(24)	33	.	RC
T	2 N 1526	Gd	KB	MO	1	.	.	130	80	.	(24)	33	.	RC
T	2 N 1527	Gd	Kk	MO	1	.	.	130	80	.	(24)	33	.	RC
T	2 N 1528	Sd	Li	HU	1	.	0,01	10-100=	150	.	25	15	175	Ry 4pF
T	2 N 1529, A	Ga	Mi	Ns	3A	.	.	20-40=	90W	5A	30	10k	100j	Mo

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
T	2 N 1530, A	Ga	Mi	Ns	3A	.	.	20-40=	90W	5A	45	10k	100j	Mo
T	2 N 1531, A	Ga	Mi	Ns	3A	.	.	20-40=	90W	5A	60	10k	100j	Mo
T	2 N 1532, A	Ga	Mi	Ns	3A	.	.	20-40=	90W	5A	75	10k	100j	Mo
T	2 N 1533, A	Ga	Mi	Ns	3A	.	.	20-40=	90W	5A	90	10k	100j	Mo
T	2 N 1534, A	Ga	Mi	Ns	3A	.	.	35-70=	90W	5A	30	8,5k	100j	Mo, De
T	2 N 1535, A	Ga	Mi	Ns	3A	.	.	35-70=	90W	5A	45	8,5k	100j	Mo, De
T	2 N 1536, A	Ga	Mi	Ns	3A	.	.	35-70=	90W	5A	60	8,5k	100j	Mo, De
T	2 N 1537, A	Ga	Mi	Ns	3A	.	.	35-70=	90W	5A	75	8,5k	100j	Mo
T	2 N 1538	Ga	Mi	Ns	3A	.	.	35-70=	90W	5A	90	8,5k	100j	Mo
T	2 N 1539, A	Ga	Mi	Ns	3A	.	.	50-100=	90W	5A	30	4k	100j	Mo
T	2 N 1540, A	Ga	Mi	Ns	3A	.	.	50-100=	90W	5A	45	4k	100j	Mo
T	2 N 1541, A	Ga	Mi	Ns	3A	.	.	50-100=	90W	5A	60	4k	100j	Mo
T	2 N 1542, A	Ga	Mi	Ns	3A	.	.	50-100=	90W	5A	75	4k	100j	Mo
T	2 N 1543	Ga	Mi	Ns	3A	.	.	50-100=	90W	5A	90	4k	100j	Mo
T	2 N 1544, A	Ga	Mi	Ns	3A	.	.	75-150=	90W	5A	30	4k	100j	Mo
T	2 N 1545, A	Ga	Mi	Ns	3A	.	.	75-150=	90W	5A	45	4k	100j	Mo
T	2 N 1546, A	Ga	Mi	Ns	3A	.	.	75-150=	90W	5A	60	4k	100j	Mo
T	2 N 1547, A	Ga	Mi	Ns	3A	.	.	75-150=	90W	5A	75	4k	100j	Mo
T	2 N 1548	Ga	Mi	Ns	3A	.	.	75-150=	90W	5A	90	4k	100j	Mo
T	2 N 1549, A	Ga	Mi	Ns	10A	.	.	10-30=	90W	15A	30	10k	100j	Mo
T	2 N 1550, A	Ga	Mi	Ns	10A	.	.	10-30=	90W	15A	45	10k	100j	Mo
T	2 N 1551, A	Ga	Mi	Ns	10A	.	.	10-30=	90W	15A	60	10k	100j	Mo
T	2 N 1552, A	Ga	Mi	Ns	10A	.	.	10-30=	90W	15A	75	10k	100j	Mo
T	2 N 1553, A	Ga	Mi	Ns	10A	.	.	30-60=	90W	15A	30	6k	100j	Mo
T	2 N 1554, A	Ga	Mi	Ns	10A	.	.	30-60=	90W	15A	45	6k	100j	Mo
T	2 N 1555, A	Ga	Mi	Ns	10A	.	.	30-60=	90W	15A	60	6k	100j	Mo
T	2 N 1556, A	Ga	Mi	Ns	10A	.	.	30-60=	90W	15A	75	6k	100j	Mo
T	2 N 1557, A	Ga	Mi	Ns	10A	.	.	50-100=	90W	15A	30	5k	100j	Mo
T	2 N 1558, A	Ga	Mi	Ns	10A	.	.	50-100=	90W	15A	45	5k	100j	Mo
T	2 N 1559, A	Ga	Mi	Ns	10A	.	.	50-100=	90W	15A	60	5k	100j	Mo
T	2 N 1560, A	Ga	Mi	Ns	10A	.	.	50-100=	90W	15A	75	5k	100j	Mo
T	2 N 1561	GM	Lm′	UV	50	.	10	17=	250	.	25	(500)	100j	Mo
T	2 N 1562	GM	Lm′	UV	50	.	10	16=	250	.	25	(450)	100j	Mo
T	2N 1564	SM	Li	NX	(5)	5	1	20-50	1,2W	50	(80)	40	175j	Tx, NS, Tr, NC
T	2N 1565	SM	Li	NX	(5)	5	1	40-100	1,2W	50	(80)	40	175j	Tx, NS, Tr, NC
T	2N 1566	SM	Li	N	(5)	5	1	80-200	1,2W	50	(80)	50	175j	Tx, NS, Tr, NC
T	2N 1566 A	SM	Li	N	(5)	5	0,5	80-200	1,2W	100	(80)	[30]	175j	Tx
T	2N 1572	SM	Li	N	(5)	5	.	20-50	1,2W	50	(125)	(30)	.	Tx, Tr
T	2N 1573	SM	Li	N	(5)	5	1	40-100	1,2W	50	(125)	[30]	175j	Tx, Tr
T	2N 1574	SM	Li	N	(5)	5	1	80-200	1,2W	50	(125)	[30]	175j	Tx, Tr
T	2N 1586	Sg	Jk	Ns	(1)	5	.	9-27	150	25	(15)	4	.	Tx
T	2N 1587	Sg	Jk	Ns	(1)	5	.	9-27	150	25	(30)	4	.	Tx
T	2N 1588	Sg	Jk	Ns	(1)	5	.	9-27	150	25	(60)	4	.	Tx
T	2N 1589	Sg	Jk	Ns	(1)	5	.	25-75	150	25	(15)	6	.	Tx
T	2N 1590	Sg	Jk	Ns	(1)	5	.	25-75	150	25	(30)	6	.	Tx
T	2N 1591	Sg	Jk	Ns	(1)	5	.	25-75	150	25	(60)	6	.	Tx
T	2N 1592	Sg	Jk	Ns	(1)	5	.	70-210	150	25	(15)	7	.	Tx
T	2N 1593	Sg	Jk	Ns	(1)	5	.	70-210	150	25	(30)	7	.	Tx
T	2N 1594	Sg	Jk	Ns	(1)	5	.	70-210	150	25	(60)	7	.	Tx
D	2 N 1595 bis	Sd	Li	Y	1A	2	0,2	7,5	.	33A	50 bis	.	150	Tx 18), SP, Tr, ≠ Ss, Co
D	2 N 1599	Sd	Li	Y	1A	2	0,2	7,5	.	33A	400	.	150	Tx 18), Tr, ≠ Ss, Hf, Co
D	2 N 1600 bis	Sd	Gn	Y	3A	2	10	.	.	10A	50 bis	.	150	Tx 18), Tr
D	2 N 1604	Sd	Gn	Y	3A	2	10	.	.	10A	400	.	150	Tx 18), Tr

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
T	2N 1605	Gg	Li	sX	20	0,25	5	> 40=	150	100	25	4	100	Sy, ET, Tx, GJ, Ry
T	2N 1605 A	Gg	Li	sX	20	.	.	> 40=	200	.	40	12	100	Sy, Ry
T	2 N 1609	Ga	Mn'	Ns	500	.	100	30-75=	7,5W	1,5A	(80)	1	.	De
T	2 N 1610	Ga	Mn'	Ns	500	.	100	50-125=	7,5W	1,5A	(80)	1	.	De
T	2 N 1611	Ga	Mn'	Ns	500	.	100	30-75=	7,5W	1,5A	(60)	1	.	De
T	2 N 1612	Ga	Mn'	Ns	500	.	100	50-125=	7,5W	1,5A	(60)	1	.	De
T	2N 1613	SP	Li	U	150	10	1nA	40-120=	3W	500	(75)	(100)	150	Tx 9), Fd, Jn, Tf, Va, Co
T	2 N 1614	Ga	Lb	s	20	.	.	18-43=	240	.	40	1	.	GE
T	2N 1616	Sj	Gh	Ls	2A	.	.	> 15=	60W	.	60	15	.	Tr, Si ≙ 2 N 1210
T	2N 1616 A	Sj	Nf	Ls	5A	.	.	> 10=	85W	.	80	.	.	Si
T	2N 1617	Sj	Gh	Ls	2A	.	.	> 15=	60W	.	80	15	.	Tr, Si ≙ 2 N 1211
T	2N 1617 A	Sj	Nf	Ls	5A	.	.	> 10=	85W	.	80	.	.	Si
T	2N 1618	Sj	Gh	Ls	2A	.	.	> 15=	60W	.	100	15	.	Tr, Si, Ss
T	2N 1618 A	Sj	Nf	Ls	5A	.	.	> 10=	85W	.	80	.	.	Si
T	2N 1619	Sj	Gh	Ls	2A	.	.	> 12=	60W	.	80	15	.	Tr
T	2N 1620	Gj	Gh	Ls	2A	.	.	> 15=	60W	.	100	15	.	Tr, Si ≙ 2 N 1618
T	2 N 1623	Sa	Li	Ns	1	6	SnA	14=	300	.	20	0,3	160	Ry
T	2 N 1624	Ga	Li	HN	30	.	.	60-180=	150	.	(45)	8	.	ET
T	2 N 1631	Gd	Kk	H	1	.	.	80	80	.	(34)	45	.	RC
T	2 N 1632	Gd	KB	H	1	.	.	80	80	.	(34)	45	.	RC
T	2 N 1633	Gd	Kk	H	1	.	.	75=	80	.	(34)	40	.	RC
T	2 N 1634	Gd	KB	H	1	.	.	75=	80	.	(34)	40	.	RC
T	2 N 1635	Gd	Kk	MO	1	.	.	75	80	.	(34)	45	.	RC
T	2 N 1636	Gd	KB	MO	1	.	.	75	80	.	(34)	45	.	RC
T	2 N 1637	Gd	KB	H	1	.	.	80	80	.	(34)	45	.	RC
T	2 N 1638	Gd	KB	H	1	.	.	75	80	.	(34)	40	.	RC
T	2 N 1639	Gd	KB	MO	1	.	.	75	80	.	(34)	45	.	RC
T	2 N 1640	Sa	Li	si	.	.	0,01	9=	250	.	20	0,4	160	Cy, NC
T	2 N 1641	Sa	Li	si	.	.	0,01	13=	250	.	10	0,8	160	Cy, NC
T	2 N 1642	Sa	Li	si	.	.	.	19=	250	.	6	1,2	.	Cy
T	2 N 1643	Sa	Li	Ni	1	.	1	10-25=	250	.	25	0,7	160	Cy, NC
T	2 N 1645	GM	.	VH	100	.	.	35=	6W	300	20	(600)	100j	WE
T	2 N 1646	GM	Lm	HX	.	.	.	20=	150	50	(15)	[300]	100j	Mo, Sy
T	2N 1647	SM	Gh	NB	500	.	.	15-45=	400	.	80	10	.	Tr ≙ 2 N 389, 424
T	2N 1648	SM	Gh	NB	500	.	.	15-45=	400	.	120	10	.	Tr
T	2N 1649	SM	Gh	NB	500	.	.	30-90=	400	.	80	10	.	Tr
T	2N 1650	SM	Gh	NB	500	.	.	30-90=	400	.	120	10	.	Tr
T	2 N 1651	Gd	Mp	Ls	25A	.	.	> 20=	100W	25A	60	1,5	110j	Bx
T	2 N 1652	Gd	Mp	Ls	25A	.	.	> 20=	100W	25A	100	1,5	110j	Bx
T	2 N 1653	Gd	Mp	Ls	25A	.	.	> 20=	100W	25A	120	1,5	110j	Bx
T	2 N 1654	Sa	Li	Ns	1	6	SnA	30=	300	.	8	0,3	160	Ry
T	2 N 1655	Sa	Li	Ns	1	6	SnA	15=	300	.	125	0,2	160	Ry
T	2 N 1656	Sa	Li	Ns	1	6	SnA	30=	300	.	125	0,3	160	Ry
T	2N 1657	Sd	Mm	UL	1A	5	.	> 15=	55W	.	60	10	200	Ry
T	2 N 1658	Gj	N-	Ns	200	.	.	30-90	15W	(1A)	50	(0,5)	100j	Hw
T	2 N 1659	Gj	N-	Ns	200	.	.	30-90	15W	(1A)	40	(0,5)	100j	Hw
T	2N 1660	Sd	Mm	UL	1A	15	.	> 45=	85W	.	60	(25)	200	Ry
T	2N 1661	Sd	Mm	UL	1A	15	.	> 45=	85W	.	80	(25)	200	Ry
T	2N 1662	Sd	Mm	UL	1A	15	.	> 45=	85W	.	100	(25)	200	Ry
T	2N 1663	Ss	La	s	20	.	.	30-150=	150	.	15	(150)	.	Ph
T	2 N 1666	Gj	Mi	s	1A	.	.	32=	30W	.	60	0,2	.	Am
T	2 N 1667	Gj	Mi	s	1A	.	.	90=	30W	.	32	0,2	.	Am
T	2 N 1668	Gj	Mi	s	1A	.	.	50=	30W	.	32	0,2	.	Am
T	2 N 1669	Gj	Mi	s	1A	.	.	70=	30W	.	32	0,2	.	Am
T	2 N 1670	Gd	La	N	10	.	.	> 15=	120	.	100	(10)	.	GJ

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
T	2 N 1671	SU	Li	s	(50)	[5]	12	$\eta \geq 0{,}47$	450	[22]	(35)	.	150	Tx, GE, Ss 20)
T	2 N 1671 A	SU	Li	s	(50)	[5]	12	$\eta \geq 0{,}47$	450	[22]	(35)	.	150	Tx, GE, Ss 20), Co
T	2 N 1671 B	SU	Li	s	(50)	[5]	0,2	$\eta \geq 0{,}47$	450	[22]	(35)	.	150	Tx, GE, Ss 20), Co
T	2N 1672	Gj	Li	Ns	.	.	.	15-125	120	.	40	.	.	GJ
T	2 N 1673	Gd	Li'	H	.	.	.	24dB	80	.	(35)	[1,5]	.	Sy
T	2N 1675	SM	Nh'	Ns	1A	.	.	25=	62W	.	60	.	.	WE
T	2 N 1676	Ss	Li	W	1	.	.	52	100	.	4,5	(42)	.	Ph, Sp
T	2 N 1677	Ss	Li	W	1	.	.	50	100	.	4,5	(32)	.	Ph, Sp
T	2 N 1678	Gd	La	HX	20	0,25	5	> 25=	120	.	60	50	85j	GJ
T	2 N 1681	Ga	Li	sX	10	.	.	20-120=	350	.	15	5	.	TS
T	2 N 1683	GM	Li	sX	40	.	.	85=	150	.	12	(80)	.	RC
T	2 N 1684	Ga	Ls'	sX	200	.	.	> 40=	100	.	25	4	.	Sy ≙ 2 N 404
T	2N 1685	Sa	Ls'	sX	200	.	.	60-180=	100	.	20	8	.	Sy ≙ 2 N 388
T	2N 1690	SM	Nh	Ns	500	10	.	20-60=	40W	500	80	.	.	Tx 9)
T	2N 1691	SM	Nh	Ns	500	10	.	20-60=	40W	500	120	.	.	Tx 9)
T	2 N 1692	GM	No'	HX	20	.	10	17=	350	.	(25)	(500)	100j	Mo
T	2 N 1693	GM	No'	HX	20	.	10	16=	350	.	(25)	(450)	100j	Mo
T	2N 1694	Gj	Je	s	1	.	1,5	17-50=	75	25	20	9	.	GE
T	2 N 1699	Gj	.	VH	.	.	.	15dB	100	.	40	[50]	.	Sy
T	2N 1700	Sd	Li	sW	100	4	75	20-80=	5W	1A	40	1,2	200	RC
T	2N 1701	Sd	Lk	sW	300	4	100	20-80=	25W	2,5A	40	1	200	RC, Si
T	2 N 1702	Sd	Mi	sW	800	4	200	15-60=	75W	5A	40	1	200	RC, Si
T	2N 1703	Sd	Nl	sW	800	4	200	15-60=	75W	5A	40	1	200	RC
T	2 N 1705	Ga	Li	NB	1	6	10	70-150=	(200)	400	12	4	100j	TS
T	2 N 1706	Ga	Li	NB	20	1	10	90=	(200)	400	18	3	100j	TS
T	2 N 1707	Ga	Li	NB	20	1	15	40-150	(200)	400	25	3	100j	TS
T	2 N 1708	SP	LM	sX	10	.	25nA		400	200	(25)	25 ns	[300]	RC, Sy
T	2N 1709	SM	Lk	VL	1,2A	.	.	> 5dB	13W	.	(75)	[100]	.	PS
T	2 N 1710	SM	Lk	HL	1,2A	.	.	> 6dB	13W	.	(60)	[100]	.	PS
T	2N 1711,A	SP	Li	U	150	10	1nA	100-300=	3W	500	(75)	(120)	175j	Tx9),Fd,RC,Jn,Ry,Tf, Va
T	2N 1714	SM	Lr	P	200	5	.	20-60=	10W	1A	60	(16)	125	Tx 9)
T	2 N 1715	SM	Lr	P	200	5	.	20-60=	10W	1A	100	(16)	125	Tx 9)
T	2 N 1716	SM	Lr	P	200	5	.	40-120=	10W	1A	60	(16)	125	Tx 9)
T	2 N 1717	SM	Lr	P	200	5	.	40-120=	10W	1A	100	(16)	125	Tx 9)
T	2 N 1718	SM	Ne'	P	200	5	.	20-60=	10W	1A	60	(16)	125	Tx 9)
T	2 N 1719	SM	Ne'	P	200	5	.	20-60=	10W	1A	100	(16)	125	Tx 9)
T	2 N 1720	SM	Ne'	P	200	5	.	40-120=	10W	1A	60	(16)	125	Tx 9)
T	2 N 1721	SM	Ne'	P	200	5	.	40-120=	10W	1A	100	(16)	125	Tx 9)
T	2 N 1722,A	SM	Mm	PH	2A	15	100	20-90=	3W	5A	80	(10)	175j	Tx 9), –A:120V
T	2 N 1724	SM	Nl	P	2A	15	.	20-90=	50W	7,5A	80	(10)	.	Tx 9)
T	2 N 1724 A	SM	Nl	L	2A	15	100	30-90=	3W	5A	120	(10)	175j	GE, Tx 9)
T	2 N 1725	Sd	.	L	2A	15	.	30-90=	3W	5A	80	.	.	GE
T	2N 1725	GM	N_	L	2A	15	.	50-150=	50W	7,5A	80	(10)	.	Tx 9)
T	2 N 1726	Ga	La	H	1	.	.	20-120	60	.	20	[150]	.	Ph
T	2 N 1727	Ga	La	MO	1	.	.	20-150	60	.	20	[150]	.	Ph
T	2 N 1728	Ga	La	H	1	.	.	25-100	60	.	20	[150]	.	Ph
T	2 N 1742	Ga	La	VH	2	.	.	33=	60	.	20	[1,3G]	[125]	Ph
T	2 N 1743	Ga	La	MO	2	.	.	33=	60	.	20	.	.	Ph
T	2 N 1744	Ga	La	VO	2	.	.	33=	60	.	20	.	.	Ph
T	2 N 1745	Gd	Ll	rV	.	.	10	> 21dB	60	50	(20)	500	100	Ph
T	2 N 1748 A	.	.	NH	.	.	.	50-150	.	.	25	(100)	.	Ph
T	2 N 1750	Ga	KB'	OX	0,5	.	.	40=	15	5	(14)	(20)	.	Ph, CB
T	2 N 1751	Gd	Mi	NL	20A	.	.	30-90=	90W	25A	80	.	110j	Bx
T	2 N 1752	Ga	La	s	1	.	.	40-300=	60	.	12	[106]	.	Ph
T	2 N 1754	Ga	La	sX	40	0,5	5	50=	50	100	13	25 ns	85j	Se, Ph

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
T	2 N 1755	Ga	Ms	s	500	.	.	30-75=	.	3A	(40)	15k	.	Cv
T	2 N 1756	Ga	Ms	s	500	.	.	30-75=	.	3A	(60)	15k	.	Cv
T	2 N 1757	Ga	Ms	s	500	.	.	30-75=	.	3A	(80)	8k	.	Cv
T	2 N 1758	Ga	Ms	s	500	.	.	30-75=	.	3A	(100)	8k	.	Cv
T	2 N 1759	Ga	Ms	s	500	.	.	60-150=	.	3A	(40)	10k	.	Cv
T	2 N 1760	Ga	Ms	s	500	.	.	60-150=	.	3A	(60)	10k	.	Cv
T	2 N 1761	Ga	Ms	s	500	.	.	60-150=	.	3A	(80)	6k	.	Cv
T	2 N 1762	Ga	Ms	s	500	.	.	60-150=	.	3A	(100)	6k	.	Cv
D	2 N 1765	SV	Li	Y	.	.	5mA	.	500	50A	400	100 ns	.	WE 19)
T	2 N 1768	Sd	Nh	ns	750	.	.	35-100=	40W	.	40	1,25	.	RC, Si
T	2 N 1769	Sd	Nh	ns	750	.	.	35-100=	40W	.	55	1,25	.	RC, Si
D	2 N 1770	S	Gn	Y	4,7A	0,8	15	2	.	> 6A	25	.	125	Tx, GE 18), Ss, Wh
D	2 N 1770 A bis	S	Gn	Y	7A	.	15	2	.	> 7A	25 bis	.	150	Ss 18), GE
D	2 N 1778	S	Gn	Y	4,7A	0,8	15	2	.	> 6A	500	.	125	Tx, GE 18), Ss, Wh
D	2 N 1777 A	S	Gn	Y	7A	.	15	2	.	> 7A	400	.	150	Ss 18), GE
T	2 N 1779	Ga	Ls'	sX	200	.	.	25=	100	.	20	6	.	Sy ≙ 2 N 377
T	2 N 1780	Ga	Ls'	sX	200	.	.	30-110=	100	.	25	4	.	Sy ≙ 2 N 385
T	2 N 1781	Ga	Ls'	sX	200	.	.	40=	100	.	20	5	.	Sy; Kpl: 2 N 1684
T	2 N 1782	Ga	Ls'	sX	200	.	.	30-150=	110	.	20	5	.	Sy; Kpl: 2 N 396 A
T	2 N 1783	Ga	Ls'	sX	200	.	.	30-90=	100	.	15	5	.	Sy ≙ 2 N 414
T	2 N 1784	Ga	Ls'	sX	300	.	.	60=	100	.	20	10	.	Sy ≙ 2 N 428
T	2 N 1788	-d	.	rH	.	.	.	> 40dB	.	.	.	10	.	Ph 47) 1,5pF
T	2 N 1789	-d	.	rH	.	.	.	> 40dB	.	.	.	10	.	Ph 47) 1,5pF
T	2 N 1790	-d	.	rH	.	.	.	> 40dB	.	.	.	10	.	Ph 47) 1,5pF
D	2 N 1792 bis	SV	N_	Y	70A	1,3	40	3	125W	70A	50 bis	.	125	GE 18) WB, Wh, Si
D	2 N 1798	SV	N_	Y	70A	1,3	40	3	125W	70A	400	.	125	GE 18), WB, Wh, Si
D	2 N 1799	SV	N_	Y	70A	1,3	40	3	125W	70A	500	.	125	WB 18), Wh, Si
D	2 N 1800	SV	N_	Y	70A	1,3	40	3	125W	70A	600	.	125	WB 18), Wh, Si
D	2 N 1805	SV	.	Y	70A	1,3	70	3	125W	70A	500	.	125	WB 18), Wh
D	2 N 1806	SV	.	Y	70A	1,3	70	3	125W	70A	600	.	125	WB 18), Wh
T	2 N 1808	Ga	Li	sX	12	0,15	5	> 30	150	300	(25)	4	.	Tx
T	2 N 1809 bis	S	Nk'	sL	10A	4	.	> 10=	250W	30A	50 bis	(0,2)	175j	Wh, WB
T	2 N 1814	S	Nk'	sL	10A	4	.	> 10=	250W	30A	300	(0,2)	175j	Wh, WB
T	2 N 1816 bis	S	Nk'	sL	15A	4	.	> 10=	250W	30A	50 bis	(0,2)	175j	Wh, WB
T	2 N 1820	S	Nk'	sL	15A	4	.	> 10=	250W	30A	250	(0,2)	175j	Wh, WB
T	2 N 1823 bis	S	Nk'	sL	20A	4	.	> 10=	250W	30A	50 bis	(0,2)	175j	Wh, WB
T	2 N 1826	S	Nk'	sL	20A	4	.	> 10=	250W	30A	200	(0,2)	175j	Wh, WB
T	2 N 1830 bis	S	Nk'	sL	25A	4	.	> 10=	250W	30A	50 bis	(0,2)	175j	Wh, WB
T	2 N 1833	S	Nk'	sL	25A	4	.	> 10=	250W	30A	200	(0,2)	175j	Wh, WB
T	2 N 1837	SM	Li	U	150	10	0,5	40-120=	2W	.	50	(180)	.	PS 18pF
T	2 N 1837 A	SM	Li	U	150	.	.	40-120=	2,8W	.	50	(180)	.	PS
T	2 N 1838	SM	Li	U	100	.	.	40-150=	2W	.	(45)	(190)	.	PS
T	2 N 1839	SM	Li	U	100	.	.	12-50=	2W	.	(45)	(170)	.	PS
T	2 N 1840	SM	Li	U	150	.	.	> 10=	2W	.	(25)	(150)	.	PS
T	2 N 1841	GE	16)	Vs	500	.	.	30-100=	12,5W	.	50	.	.	WE
D	2 N 1842 bis	SV	Gy	Y	16A	1,6	80	3,5	26W	16A	25 bis	.	100	GE, Ty 18), ≠ Wh
D	2 N 1850	SV	Gy	Y	16A	1,6	80	3,5	26W	16A	500	.	100	GE, Ty 18), Tx, WB

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
D	2 N 1842 A bis	SV	N_	Y	25A	1,6	80	3,5	25W	25A	25 bis	.	125	RC 18), GE, WB, Co
D	2 N 1850 A	SV	N_	Y	25A	1,6	80	3,5	25W	25A	500	.	125	RC 18), GE, WB, Co
T	2 N 1853	GM	Li	sX	6	.	.	> 30=	150	.	6	.	.	RC 7)
T	2 N 1853/18	GE	Lm	Ns	.	.	.	.	150	100	(18)	0,8µs	100j	Sy
T	2 N 1854	GM	Li	sX	20	.	.	> 40=	150	.	6	(40)	.	RC 7)
T	2 N 1866	.	.	HM	.	.	.	> 25dB	.	.	.	30	.	Ph
T	2 N 1868	Gd	Li	HV	.	.	10	33=	60	50	(20)	400	100	Ph
D	2 N 1869 bis	SV	La	Y	.	.	0,2	.	.	1,25A	15 bis	.	.	SP 19)
D	2 N 1874	SV	La	Y			0,2	.		1,25A	200	.	.	SP 19)
D	2 N 1875 bis	SV	La	Y			0,02	.		1,25A	15 bis	.	.	SP 19)
D	2 N 1880	SV	La	Y	.	.	0,02	.		1,25A	200	.		SP 19)
D	2 N 1881 bis	SV	La	Y	10	2	2µA	2		1A	30 bis	.		SP 19), HF [Li]
D	2 N 1885	SV	La	Y	10	2	2µA	2	.	1A	200	.	.	SP 19), HF [Li]
T	2 N 1886	Sj	Gh	Ns	500	.	.	20-80=	40W	.	60	(8)	.	Tr
T	2 N 1889	SP	Li	U	150	10	1nA	40-120=	3W	.	(100)	(70)	200j	Tx 9), Fd, Va
T	2 N 1890	SP	Li	U	150	10	1nA	100-300=	3W	.	(100)	(90)	175	Tx 9), Fd, Ry, Sy
T	2 N 1893	SP	Li	U	150	10	1nA	40-120=	3W	500	(120)	(70)	175	Tx 9), Fd, Tf, Va, Jn
T	2 N 1894	Sd		Ns	1A	.	.	12-30=	85W	.	60	.	.	Ry
T	2 N 1895	Sd		Ns	1A	.	.	12-60=	85W	.	60	.	.	Ry
T	2 N 1896	Sd		Ns	1A	.	.	45-135=	85W	.	60	(40)	.	Ry
T	2 N 1897	Sd		Ns	1A	.	.	45-135=	85W	.	80	(40)	.	Ry
T	2 N 1898	Sd	.	Ns	1A	.	.	45-135=	85W	.	100	(40)	.	Ry
T	2 N 1899	SM	Na	HL	10A	.	.	> 10=	125W	.	(140)	(50)	.	PS
T	2 N 1900	SM	Na	HN	10A	.	.	10-20=	125W	.	(140)	(50)	.	PS
T	2 N 1901	SM	Na	HN	10A	.	.	15-40=	125W	.	(140)	(50)	.	PS
T	2 N 1902	SM	Nf	HN	10A	.	.	> 10=	125W	.	(140)	(50)	.	PS
T	2 N 1903	SM	Nf	HN	10A	.	.	10-20=	125W	.	(140)	(50)	.	PS
T	2 N 1904	SM	Nf	HN	10A	.	.	15-40=	125W	.	(140)	(50)	.	PS
T	2 N 1905	Gd	Mi	Ns	1A	.	.	90=	50W	10A	(60)	(7,5)	100j	RC
T	2 N 1906	Gd	Mi	Ns	5A	.	.	125=	50W	10A	(100)	(7,5)	100j	RC
T	2 N 1907	Gd	Mi	Hs	15A	1,5	300	> 10=	150W	20A	40	(20)	100	Tx
T	2 N 1908	Gd	Mi	Hs	15A	1,5	300	> 10=	150W	20A	50	(20)	100	Tx
D	2 N 1909 bis	SV	16)	Y	70A	1,3	15	1,5	125W	70A	25 bis	.	125	GE 18), TH, Wh, Co
D	2 N 1916	SV	16)	Y	70A	1,3	15	1,5	125W	70A	400	.	125	GE 18), TH, Wh, Co
T	2 N 1917	Sa	La'	W	.	.	2,5nA	.	250	50	8	16	175j	SR, Sp 7pF, NC
T	2 N 1918	SP	Ll	W	.	.	2,5nA	.	250	50	8	10	175j	SR, Sp 7pF, NC
T	2 N 1919	SP	Li	W	.	.	1,5nA	.	250	50	18	1	175j	SR, Sp 7pF, NC
T	2 N 1920	SP	Ll	W	.	.	2,5nA	.	250	50	18	1	175j	SR, Sp 7pF, NC
T	2 N 1921	SP	Li	W	.	.	10nA	.	250	50	(50)	1	175j	SR, Sp 7pF, NC
T	2 N 1922	SP	Li	W	.	.	10nA	.	250	50	(80)	1	175j	SR, Sp 6pF
T	2 N 1924	Ga	Li	sU	20	1	10	34-65=	225	500	(45)	3	100j	Tx, Mo, Co
T	2 N 1925	Ga	Li	sU	20	1	10	53-90=	225	500	(45)	3,5	100	Tx, Mo, Co
T	2 N 1926	Ga	Li	sU	20	1	10	72-121=	225	500	(45)	4	100j	Tx, Mo, Co
D	2 N 1929 bis	S	Fq	Y	850	1,1	8	2	.	2,8A	25 bis	.	125	Tx 18), ≠ GE
D	2 N 1935	S	Fq	Y	850	1,1	8	2	.	2,8A	300	.	125	Tx 18), ≠ GE
T	2 N 1936	SM	Nm	P	10A	10	.	10-50=	100W	30A	60	(7)	.	Tx 9)
T	2 N 1937	SM	Nm	P	10A	10	.	10-50=	100W	30A	80	(7)	.	Tx 9)
T	2 N 1944	SM	Li	UX	1	.	.	150-450=	2W	.	20	(100)	.	Jd
T	2 N 1945	SM	Ll	UX	1	.	.	150-450=	2W	.	30	(100)	.	Jd

hierzu Nachträge S. 237 ff.

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
T	2 N 1946	SM	Li	UX	1	.	.	150-450=	2W	.	40	(100)	.	Jd
T	2 N 1947	SM	Li	UX	100	.	.	500-800=	2W	.	20	(100)	.	Jd
T	2 N 1948	SM	Li	UX	100	.	.	500-800=	2W	.	30	(100)	.	Jd
T	2 N 1949	SM	Li	UX	100	.	.	500-800=	2W	.	40	(100)	.	Jd
T	2 N 1950	SM	Li	UX	100	.	.	250-500=	2W	.	20	(100)	.	Jd
T	2 N 1951	SM	Li	UX	100	.	.	250-500=	2W	.	30	(100)	.	Jd
T	2 N 1952	SM	Li	UX	100	.	.	250-500=	2W	.	40	(100)	.	Jd
T	2 N 1954	Gj	Li	ns	20	.	20	30-120=	300	.	(60)	.	100	Ry
T	2 N 1955	Gj	Li	ns	20	.	20	50-200=	300	.	(60)	.	100	Ry
T	2 N 1956	Gj	Li	ns	20	.	20	30-120=	300	.	(60)	.	100	Ry
T	2 N 1957	Gj	Li	ns	20	.	20	30-120=	300	.	(60)	.	100	Ry
T	2N 1958 A	SE	Li	sX	150	10	0,45	20-60=	600	500	(60)	25ns	.	Sy, NC
T	2N 1959 A	SE	Li	sX	150	10	0,45	40-120=	600	500	(60)	25ns	.	Sy, NC
t	2 N 1960	GE	Ls'	sX	200	.	.	25=	150	.	(15)	.	.	Sy
t	2 N 1961	GE	Ls'	sX	200	.	.	20=	150	.	(12)	.	.	Sy
T	2 N 1962	SE	LM	sX	200	.	.	20-60=	400	200	(40)	10ns	.	Sy
T	2 N 1963	SE	LM	sX	200	.	.	25=	400	200	(30)	25ns	.	Sy
T	2 N 1964	SE	LM	sX	500	.	.	20-60=	400	500	(60)	25ns	.	Sy
T	2 N 1965	SE	LM	sX	500	.	.	40-120=	400	500	(60)	25ns	.	Sy
t	2 N 1969	Gj	Li	sX	12A	.	.	17=	150	.	15	0,2	.	Sy
T	2 N 1970	Ga	Nt'	Ns	2A	.	.	13=	150W	.	(100)	0,75	.	De, TS
T	2 N 1971	Ga	Mi	Ns	500	.	50	25-60=	50W	4A	(80)	.	.	De
T	2 N 1972	SP	Li	U	50	10	1	>110=	2W	.	(60)	(140)	.	Fd, GE
T	2 N 1973	SP	Li	U	10	10	25nA	>75=	3W	.	(100)	(85)	200	Fd, Ry, Tx≠2 N 910
T	2 N 1974	SP	Li	U	10	10	25nA	>35=	3W	.	(100)	(70)	200	Fd, Ry, Tx≠2 N 911
T	2 N 1975	SP	Li	H	10	10	25nA	>15=	3W	.	(100)	(50)	200	Fd, Ry, Tx≠2 N 912
T	2 N 1978	SP	.	UL	500	5	10	>20=	30W	.	(60)	(60)	.	Fd
T	2 N 1980	Gj	Nh	Ns	5A	.	6	50-100=	150W	15A	30	.	.	Tx
T	2 N 1981	Gj	Nh	Ns	5A	.	6	50-100=	150W	15A	40	.	.	Tx
T	2 N 1982	Gj	Nh	Ns	5A	.	6	50-100=	150W	15A	50	.	.	Tx
T	2 N 1983	Sd	Li	r	1	5	5	70-210	2W	.	(50)	(50)	175	Fd, Rh, Ry, GE
T	2 N 1984	Sd	Li	r	1	5	5	35-100	2W	.	(50)	(50)	175	Fd, Rh, Ry, GE
T	2 N 1985	Sd	Li	r	1	5	5	15-45	2W	.	(50)	(50)	175	Fd, Rh, Ry, GE
T	2 N 1986	Sd	Li	s	150	10	5	60-240=	2W	.	(50)	(50)	175	Fd, Rh, Ry
T	2 N 1987	Sd	Li	s	150	10	5	20-80=	2W	.	(50)	(50)	175	Fd, Rh, Ry
T	2 N 1988	Sd	Li	U	30	10	5	35-120=	2W	.	(100)	(50)	175	Fd, Rh, Ry
T	2 N 1989	Sd	Li	U	30	10	5	20-60=	2W	.	(100)	(50)	175	Fd, Rh, Ry
T	2 N 1990	SP	Li	T	30	10	5	>20=	2W	.	(100)	(50)	175	Fd, Rh, SG, Ry, Va
T	2 N 1990 N	SP	Li	sT	2	0,5	1	>25=	250	.	(100)	.	[150]	Co 9)
T	2 N 1990 R	SP	Li	sT	2	0,5	1	>25=	250	.	(100)	.	[150]	Co 9)
T	2 N 1990 S	SP	Li	sT	2	0,5	1	>25=	600	.	(100)	.	[150]	Co 9)
T	2 N 1991	Sd	Li	U	150	10	5	15-60=	2W	.	(30)	(50)	.	Fd
T	2 N 1994	Ga	Li	si	10	1	6	>15=	150	300	30	3	.	Tx
T	2 N 1995	Ga	Li	si	10	1	6	>25=	150	300	25	5	.	Tx
T	2 N 1996	Ga	Li	si	10	1	6	>35=	150	300	20	8	.	Tx
T	2 N 1997	Ga	Li	s	100	1	6	40-200=	250	500	45	4	.	Tx
T	2 N 1998	Ga	Li	s	200	1	6	50-160=	250	500	35	7	.	Tx
T	2 N 1999	Ga	Li	s	200	1	6	75-250=	250	500	30	12	.	Tx
T	2 N 2000	Ga	Li	s	0,5	0,5	10	50-300=	300	1A	50	2	.	Tx

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
T	2 N 2001	Ga	Li	sT	0,5	0,5	6	> 60=	300	1A	30	6	.	Tx
T	2 N 2002	SP	Li	sW	0,2	(1mV)	.		250	100	5	.	200j	NS, Sp. NC
T	2 N 2003	SP	Li	sW	0,2	(2,5mV)	.		250	100	5	.	200j	NS, Sp, NC
T	2 N 2004	SP	Li	sW	0,2	(1mV)	.		250	100	15	.	175j	NS, Sp, NC
T	2 N 2005	SP	Li	sW	0,2	(3,5mV)	.		250	100	15	.	200j	NS, Sp, NC
T	2 N 2006	SP	Li	sW	0,2	(1,5mV)	.		250	100	35	.	200j	NS, Sp, NC
T	2 N 2007	SP	Li	sW	0,2	(3,5mV)	.		250	100	35	.	200j	NS, Sp, NC
T	2 N 2008	SM	Li	UX	1	.	2	20-100	5W	.	175	(60)	175	Rh, Ry
T	2 N 2015	Sd	Na'	Ns	5A	.	.	15-50=	150W	.	(100)	.	.	RC
T	2 N 2016	Sd	Na'	Ns	5A	.	.	15-50=	150W	.	(130)	.	.	RC
T	2 N 2017	SM	.	LU	200	10	250	50-200=	1W	.	60	(15)	.	GE
T	2 N 2018	SM	Gh	Ns	500	.	.	20-60=	40W	.	(150)	.	.	Tr
T	2 N 2019	SM	Gh	Ns	500	.	.	20-60=	40W	.	(200)	.	.	Tr
T	2 N 2020	SM	Gh	Ns	500	.	.	40-120=	40W	.	(150)	.	.	Tr
T	2 N 2021	SM	Gh	Ns	500	.	.	40-120=	40W	.	(200)	.	.	Tr
D	2 N 2023 bis	SV		Y	110A	.	30	3		110A	25 bis	.	150	GE 18)
D	2 N 2029	SV	.	Y	110A	.	30	3	.	110A	300	.	150	GE 18)
T	2 N 2032	Sd	.	s	2A	.	.	45=	45W	.	45	.	.	Tr ≙ 2 N 1209
T	2 N 2048	Ga	La	U	10	0,5	3	50-300=	150	100	20	(150)	[100]	Ph
T	2 N 2049	SP	Li	r	150	10	0,01	> 60	800	.	75	100	175	Ry, Fd, Va≠2 N 1711
T	2 N 2060	SP	Li'	AP	1	.	2nA	> 25=	.	.	100	.	175	Fd 21), Ry 37)
!	2 N 2061 A	Gj	Mi	Ns	2A	2	0,2	20-60=	70W	5A	(20)	10µs	100j	Jn; ers. CTP 1108/9
!	2 N 2062	Ga	Mi	NL	2A	2	2mA	> 20=	25W	3A	(20)	.	95j	Jn
!	2 N 2062 A	Gj	Mi	sN	2A	2	0,2	50-140=	70W	5A	(20)	5µs	100j	Jn
!	2 N 2063	Ga	Mi	NL	2A	2	10mA	> 10=	25W	3A	(40)	.	95j	Jn
!	2 N 2063 A	Gj	Mi	sN	2A	2	0,2	20-60=	70W	5A	(40)	10µs	100j	Jn; ers. CTP 1104
!	2 N 2064	Ga	Mi	NL	2A	2	10mA	> 20=	25W	3A	(40)	.	95j	Jn
!	2 N 2064 A	Gj	Mi	sN	2A	2	0,2	50-140=	70W	5A	(40)	5µs	100j	Jn
!	2 N 2065	Ga	Mi	NL	2A	2	10mA	> 10=	25W	3A	(80)	.	95j	Jn
!	2 N 2065 A	Gj	Mi	sN	2A	2	0,2	20-60=	70W	5A	(80)	10µs	100j	Jn; ers. CTP 1111
!	2 N 2066	Ga	Mi	NL	2A	2	10mA	> 20=	25W	3A	(80)	.	95j	Jn
!	2 N 2066 A	Gj	Mi	sN	2A	2	0,2	50-140=	70W	5A	(80)	5µs	100j	Jn
T	2 N 2075, A	Gj	Na'	L	5A	.	.	20-40=	170W	15A	80	5k	110j	Mo, De
T	2 N 2076, A	Gj	Na'	L	5A	.	.	20-40=	170W	15A	70	5k	110j	Mo, De
T	2 N 2077, A	Gj	Na'	L	5A	.	.	20-40=	170W	15A	50	5k	110j	Mo, De
T	2 N 2078, A	Gj	Na'	L	5A	.	.	20-40=	170W	15A	40	5k	110j	Mo, De
T	2 N 2079, A	Gj	Na'	L	5A	.	.	35-70=	170W	15A	80	5k	110j	Mo, De
T	2 N 2080, A	Gj	Na'	L	5A	.	.	35-70=	170W	15A	70	5k	110j	Mo, De
T	2 N 2081, A	Gj	Na'	L	5A	.	.	35-70=	170W	15A	50	5k	110j	Mo, De
T	2 N 2082, A	Gj	Na'	L	5A	.	.	35-70=	170W	15A	40	5k	110j	Mo, De
T	2 N 2084	GM	Lr'	VH	.	.	.	140=	.	.	(60)	(100)	.	Am; ers. 2 N 1224 &
T	2 N 2087	SE	Li	sT	150	1	2	40-120=	2W	500	80	(150)	[300]	Ph 12pF, NC
T	2 N 2096	GK	Ll	sL	400	1,5	12	40=	250	500	(25)	400	.	Sp
T	2 N 2097	GK	Ll	sL	200	1	12	70=	250	500	(40)	400	.	Sp
T	2 N 2099	GK	Ns	sL	400	1,5	12	40=	250	500	(25)	400	.	Sp
T	2 N 2100	GK	Ns	sL	200	1	12	70=	250	500	(40)	400	.	Sp
T	2 N 2102	SP	Li	s	1A	10	2	35-120=	5W	1A	(120)	(60)	300	RC ≠ 2 N 2270
T	2 N 2106	SM	.	UL	200	10	200	12-36=	1W	.	60	(15)	.	GE
T	2 N 2107	SM	.	UL	200	10	200	30-90=	1W	.	60	(15)	.	GE
T	2 N 2108	SM	.	UL	200	10	200	75-200=	1W	.	60	(15)	.	GE
T	2 N 2109	S	Nf'	sL	10A	4	.	> 10=	250W	30A	50	(0,2)	175j	Wh
T	bis 2 N 2114	S	Nf'	sL	10A	4	.	> 10=	250W	30A	bis 300	(0,2)	175j	Wh

hierzu Nachträge S. 237 ff.

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
T	2 N 2116 bis	S	Nf'	sL	15A	4	.	> 10=	250W	30A	50 bis	(0,2)	175j	Wh
T	2 N 2120	S	Nf'	sL	15A	4		> 10=	250W	30A	250	(0,2)	175j	Wh
T	2 N 2123 bis	S	Nf'	sL	20A	4		> 10=	250W	30A	50 bis	(0,2)	175j	Wh
T	2 N 2126	S	Nf'	sL	20A	4		> 10=	250W	30A	200	(0,2)	175j	Wh
T	2 N 2130 bis	S	Nf'	sL	25A	4		> 10=	250W	30A	50 bis	(0,2)	175j	Wh
T	2 N 2133	S	Nf'	sL	25A	4	.	> 10=	250W	30A	200	(0,2)	175j	Wh
T	2 N 2137, A	Gj	Mi	NT	500	2	50	30-60=	90W	3A	30	.	100j	Mo
T	2 N 2138, A	Gj	Mi	NT	500	2	50	30-60=	90W	3A	45	.	100j	Mo
T	2 N 2139, A	Gj	Mi	NT	500	2	50	30-60=	90W	3A	60	.	100j	Mo
T	2 N 2140, A	Gj	Mi	NT	500	2	50	30-60=	90W	3A	75	.	100j	Mo
T	2 N 2141, A	Gj	Mi	NT	500	2	50	30-60=	90W	3A	90	.	100j	Mo
T	2 N 2142, A	Gj	Mi	NT	500	2	50	50-100=	90W	3A	30	.	100j	Mo
T	2 N 2143, A	Gj	Mi	NT	500	2	50	50-100=	90W	3A	45	.	100j	Mo
T	2 N 2144, A	Gj	Mi	NT	500	2	50	50-100=	90W	3A	60	.	100j	Mo
T	2 N 2145, A	Gj	Mi	NT	500	2	50	50-100=	90W	3A	75	.	100j	Mo
T	2 N 2146, A	Gj	Mi	NT	500	2	50	50-100=	90W	3A	90	.	100j	Mo
T	2 N 2147	Gd	Mi	N	1A	1	1mA	150=	12,5W	5A	(75)	(4)	100	RC
T	2 N 2148	Gd	Mi	N	1A	1	1mA	100=	12,5W	5A	(60)	(3)	100	RC
T	2 N 2150	GM	No	L	1A	5	.	20-60=	30W	.	80	(10)	.	Tx 9), GE, NC
T	2 N 2151	GM	No	L	1A	5	.	40-120=	30W	.	80	(10)	.	Tx 9), GE, NC
T	2 N 2152, A bis	G	Nt	LW	5A	0,1	.	50-100=	170W	30A	45 bis	2,7k	110j	Mo
T	2 N 2159, A	G	Nt	LW	5A	0,1	.	80-160=	170W	30A	90	2,7k	110j	Mo
T	2 N 2160	Ug	Li'	sO	(50)	[10]	.	η=0,47/0,8	450	.	[50]	(35)	.	Tx 20), GE
T	2 N 2162	Sa	Li	sW	.	.	0,01	> 20	150	50	(30)	(14)	140j	Sp
T	2 N 2163	Sa	Li	sW	.	.	0,01	> 20	150	50	(15)	(14)	140j	Sp
T	2 N 2164	Sa	Li	sW	.	.	0,02	> 25	150	50	(12)	(24)	140j	Sp
T	2 N 2165	Sa	Li	sW	.	.	0,02	> 2,5	150	50	(30)	(10)	140j	Sp
T	2 N 2166	Sa	Li	sW	.	.	0,02	> 2,5	150	50	(15)	(10)	140j	Sp
T	2 N 2167	Sa	Li	sW	.	.	0,02	> 4	150	50	(12)	(16)	140j	Sp
T	2 N 2168	Gd	Lb'	sH	10	0,5	3	> 50=	60	100	15	(450)	100j	Sp
T	2 N 2169	Gd	Lb'	sH	10	0,5	3	> 40=	60	100	15	(450)	100j	Sp
T	2 N 2170	Gd	Lb'	sH	10	0,5	5	> 20=	60	100	10	(350)	100j	Sp
T	2 N 2185	S	Lm'	sW	.	.	1nA	.	150	50	30	.	140	Sp; P: 2 N 2186
T	2 N 2187	S	Lm'	sWP	.	.	1nA	.	150	50	30	.	140	Sp = 2 × 2 N 2185
T	2 N 2188	GM	LC	N	2	6	3	90	125	30	40	125	.	Tx
T	2 N 2189	GM	LC	N	2	6	3	135	125	30	40	150	.	Tx
T	2 N 2190	GM	LC	N	2	6	3	90	125	30	60	125	.	Tx
T	2 N 2191	GM	LC	N	2	6	3	135	125	30	60	150	.	Tx
T	2 N 2192, A	SP	Li'	s	150	0,01	0,16	200	800	1A	(60)	(100)	200j	Ss, Tx
T	2 N 2193	SP	Li'	s	150	0,01	.	40=	(800)	1A	(80)	.	200j	Ss ≠ GE, Tf, NC, Tx
T	2 N 2193 A	SP	Li'	s	150	0,01	0,16	40=	(800)	1A	(80)	(100)	200j	Ss ≠ GE, NC, Tx
T	2 N 2194	SP	Li'	s	150	0,01	.	20=	(800)	1A	(60)	.	200j	Ss ≠ GE, NC, Tx
T	2 N 2194 A	SP	Li'	s	150	0,01	0,16	20=	(800)	1A	(60)	(80)	200j	Ss ≠ GE, NC, Tx
T	2 N 2195	SP	Li'	s	150	.	.	20=	(600)	1A	(45)	.	200j	Ss ≠ GE, NC
T	2 N 2195 A	SP	Li'	s	150	.	0,16	20=	(600)	1A	(45)	(80)	200j	Ss ≠ GE, NC
T	2 N 2196	SM	Li'	L	1	.	.	10=	(2W)	.	(80)	.	175j	Ss ≠ GE
T	2 N 2197	SM	Li'	L	1	.	.	20=	(2W)	.	(80)	.	175j	Ss ≠ GE
T	2 N 2201	SM	.	UL	200	10	200	30-90=	2W	.	100	(15)	.	GE
T	2 N 2202	SM	.	UL	200	10	200	30-90=	1W	.	100	(15)	.	GE
T	2 N 2203	SM	.	UL	200	10	200	30-90=	1W	.	100	(15)	.	GE
T	2 N 2204	SM	.	UL	200	10	200	30-90=	1W	.	100	(15)	.	GE

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
T	2N 2205	SP	Lm	sX	10	1	25nA	> 20	360	200	(25)	25ns	.	GJ, RC, Sy
T	2N 2206	SP	LM'	sX	10	1	25nA	> 40	400	.	(25)	35ns	.	Sy, RC ≠ 2 N 1708
T	2N 2210	G	Nt	NL	5A	.	.	25-50=	.	15A	.	10k	.	De
T	2N 2217	SP	Li	HU	150	0,2	10nA	20-60=	800	800	30	(250)	175j	Sy, Mo 8 pF, Tx, Fd
T	2N 2217/51	SP	Jy	sH	.	.	.	20-60=	400	800	(60)	.	.	Sy
T	2N 2218	SP	Li	HU	150	0,2	10nA	40-120=	800	800	30	(400)	175j	Mo, Jn, Tf, Tx, Fd, Va
T	2N 2218/51	SP	Jy	sH	.	.	.	40-160=	300	800	(60)	.	.	Sy
T	2N 2219	SP	Li	HU	150	0,2	10nA	100-300=	800	800	30	(400)	175j	Sy, Jn, Tf, Va, Tx, Fd
T	2N 2219/51	SP	Jy	sH	.	.	.	100-300=	300	800	(60)	.	.	Sy
T	2N 2220	SP	Lm	HU	150	0,2	10nA	20-60=	500	800	30	(250)	175j	Sy, Mo 8 pF, Tx, Fd
T	2N 2221	SP	LJ	HU	150	0,2	10nA	40-120=	500	800	30	(250)	175j	Sy, Va, Tf, Co, Tx, Fd
T	2N 2222	SP	LJ	HU	150	0,2	10nA	100-300=	500	800	30	(250)	175j	Sy, Va, Tf, Co, Tx, Fd
T	2N 2223, A	SP	Li	NB	0,1	.	0,1	> 25=	.	.	80	.	200	Ry 37), Tx 21), GE
T	2N 2226 bis	S	Nh'	L	10A	6	.	> 100=	150W	10A	50 bis	.	150j	Wh
T	2N 2233	S	Nh'	L	10A	6	.	> 400=	150W	10A	200	.	150j	Wh
T	2N 2234	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	≙ TK 202 A
T	2N 2235	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	≙ TK 203 A
T	2N 2236	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	≙ TK 252 A
T	2N 2237	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	≙ TK 253 A
T	2N 2242	SP	Lm	sH	10	1	100	40-120=	360	.	(40)	(300)	.	Fd
T	2N 2243, A	SP	Li	sH	150	10	15	40-120=	2,8W	1A	80	[20]	200j	Tx 9), GE, NC
T	2N 2256	SM	Lm	sU	10	.	10	30=	300	.	(7)	(320)	175j	Mo
T	2N 2257	SM	Lm	sU	10	.	10	50=	300	.	(7)	(320)	175j	Mo
T	2N 2258	GM	Lm	sU	10	.	10	30=	150	.	(7)	(320)	100j	Mo
T	2N 2259	GM	Lm	sU	10	.	10	50=	150	.	(7)	(320)	100j	Mo
T	2N 2270	SP	Li	sL	150	10	0,1	50-200=	1W	.	(60)	(100)	200j	RC ≠2 N 2102, NC
T	2N 2273	GM	Lm	H	1	10	10	20-150=	100	100	(25)	(450)	100	RC
T	2N 2274	S	Lm'	sW	.	.	3nA	.	150	50	.	(6)	140j	Sp ≠ 2 N 2185
T	2N 2275	S	Lm'	sP	.	.	3nA	.	150	50	.	(6)	140j	Sp = 2 x 2 N 2274
T	2N 2276	S	Lm'	sW	.	.	3nA	.	150	50	.	(6)	140j	Sp
T	2N 2277	S	Lm'	sP	.	.	3nA	.	150	50	.	(6)	140j	Sp = 2 x 2 N 2276
T	2N 2278	S	Lm'	sW	.	.	1nA	.	150	50	.	(7,6)	140j	Sp
T	2N 2279	S	Lm'	sP	.	.	1nA	.	150	50	.	(7,6)	140j	Sp = 2 x 2 N 2278
T	2N 2282	Gd	Mt	NL	500	.	.	30-90=	5W	3A	60	.	110j	Bx
T	2N 2283	Gd	Mt	NL	500	.	.	30-90=	5W	3A	100	.	110j	Bx
T	2N 2284	Gd	Mi	NL	500	.	.	30-90=	5W	3A	200	.	110j	Bx
T	2N 2285	Gd	Mi	NL	25A	.	.	> 20=	100W	25A	60	.	110j	Bx
T	2N 2286	Gd	Mi	NL	25A	.	.	> 20=	100W	25A	100	.	110j	Bx
T	2N 2287	Gd	Mi	NL	25A	.	.	> 20=	100W	25A	120	.	110j	Bx
T	2N 2288	Gd	Mi	NL	5A	.	.	20-60=	90W	10A	40	.	110j	Bx
T	2N 2289	Gd	Mi	NL	5A	.	.	20-60=	90W	10A	80	.	110j	Bx
T	2N 2290	Gd	Mi	NL	5A	.	.	20-60=	90W	10A	120	.	110j	Bx
T	2N 2291	Gd	Mi	NL	5A	.	.	50-120=	90W	10A	40	.	110j	Bx
T	2N 2292	Gd	Mi	NL	5A	.	.	50-120=	90W	10A	80	.	110j	Bx
T	2N 2293	Gd	Mi	NL	5A	.	.	50-120=	90W	10A	120	.	110j	Bx
T	2N 2294	Gd	Mp	NL	5A	.	.	50-120=	90W	10A	40	.	110j	Bx
T	2N 2295	Gd	Mp	NL	5A	.	.	50-120=	90W	10A	80	.	110j	Bx
T	2N 2296	Gd	Mp	NL	5A	.	.	50-120=	90W	10A	120	.	110j	Bx
T	2N 2297	SP	Li	UV	150	10	0,01	40-120=	5W	200	(80)	(90)	200	Fd, Sy, Va
T	2N 2303	Sd	Ll	U	150	10	1	75-200	2W	.	(50)	(60)	150	Fd; Kpl: 2 N 1711 &
T	2N 2309	SP	Li	r	.	.	5nA	> 25	.	.	(30)	150	175	Ry
T	2N 2310	SP	LM	s	200	.	2	12-36=	.	.	(60)	150	175	Ry
T	2N 2311	SP	LM	s	200	.	5	12-36=	.	.	(100)	150	175	Ry
T	2N 2312	SP	LM	s	200	.	2	30-90=	.	.	(60)	150	175	Ry

hierzu Nachträge S. 237 ff.

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
T	2N 2313	SP	LM	s	200	.	5	30-90=	.	.	(100)	150	175	Ry
T	2N 2314	SP	LM	s	50	10	1	> 2=	.	.	(60)	150	175	Ry
T	2N 2315	SP	LM	s	150	.	1	40-120=	.	.	(60)	150	175	Ry
T	2N 2316	SP	LM	s	150	.	2	40-120=	.	.	(120)	180	175	Ry
T	2N 2317	SP	LM	s	150	.	0,01	40-120=	.	.	(75)	160	175	Ry
D	2 N 2322 bis	SV	L_	Y	1600	.	0,2	0,8	.	1,6A	25 bis	.	125	Ss 18), GE, Hf [Li]
D	2 N 2329	SV	L_	Y	1600	.	0,2	0,8		1,6A	400	.	125	Ss 18),GE, Hf [Li]
D	2 N 2322 A bis	SV	.	Y	1,6A	.	0,02	0,6		1,6A	25 bis	.	125	GE 18)
D	2 N 2328 A	SV	.	Y	1,6A	.	0,02	0,6	.	1,6A	300	.	125	GE 18)
T	2N 2330	SP	Li	H	10	.	1nA	70=	800	.	(30)	(200)	175j	Mo
T	2N 2331	SP	Lm	H	10	.	1nA	70=	500	.	(30)	(200)	175j	Mo
T	2N 2338	Sd	Nt	sW	3A	4	200	15-60=	150W	7,5A	(60)	20k	200	RC 9)
T	2N 2339	Sd	N_	sW	300	4	100	20-80=	40W	2,5A	(60)	1	200	RC 9)
T	2N 2340	Sj	Mt	U	750	.	.	10-40	.	1A	(50)	0,99	175	De
T	2N 2341	Sj	Mt	U	750	.	.	40-100	.	1A	(50)	0,55	175	De
T	2N 2342	Sj	Mt	U	750	.	.	10-40	.	1A	(100)	0,9	175	De
T	2N 2343	Sj	Mt	U	750	.	.	40-100	.	1A	(100)	0,55	175	De
D	2 N 2344 bis	SV	Li	Y	600	.	0,02	0,8	.	600	25 bis		100	GE 18), Hf
D	2 N 2348	SV	Li	Y	600	.	0,02	0,8	.	600	200		100	GE 18), Hf
T	2N 2350, A	SP	LM	sH	150	10	15	100-300=	400	.	40		.	GE
T	2N 2351, A	SP	LM	sH	150	10	25	40-120=	400	.	50		.	GE
T	2N 2352, A	SP	LM	sH	150	10	25	20-60=	400	.	40		.	GE
T	2N 2353, A	SP	LM	sH	150	10	50	> 20=	350	.	25	.	.	GE
T	2N 2354	G	Jm	Ns	35	.	.	50-150=	180	100	(20)	.	85j	Sy
T	2N 2356, A	S	Li	sW	.	.	0,01	.	.	.	20	.	.	GE 21) 37)
T	2 N 2357	Gd	Mp	NL	50A	.	.	> 15=	170W	50A	60	.	110j	Bx
T	2 N 2358	Gd	Mp	NL	50A	.	.	> 15=	170W	50A	100	.	110j	Bx
T	2 N 2359	Gd	Mp	NL	50A	.	.	> 15=	170W	50A	200	.	110j	Bx
T	2 N 2360	Gd	Lt	V	.	.	10	> 10	30	.	(20)	200	125	Ph
T	2 N 2361	Gd	Lt	V	.	.	10	> 10	30	.	(20)	200	125	Ph
T	2 N 2362	Gd	Lt	V	.	.	10	> 10	30	.	(20)	200	125	Ph
T	2 N 2363	GM	Lm	N	2	6	5	> 10dB	75	50	30	450	.	Tx
T	2N 2364, A	SP	LM	sH	150	10	15	40-120=	400	.	80	.	.	GE
T	2N 2368	SP	LJ	sO	10	1	0,03	20-60=	360	100	15	(500)	200	Fd 4 pF, Sy ≠ Jn
T	2N 2369, A	SP	LJ	sO	10	1	0,03	40-120=	360	100	15	(650)	200	Co, Va, Tx
T	2 N 2374	Ga	Li	N	.	.	5	100-500	250	500	(35)	15	100	Ph
T	2 N 2375	Ga	Li	N	.	.	5	35-200	250	500	(35)	9	100	Ph
T	2 N 2376	Ga	Li	N	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ph 37) = 2 x 2 N 2375
T	2 N 2381	GE	Li	H	200	0,25	7	45=	300	.	(30)	(400)	100j	Mo
T	2 N 2382	GE	Li	H	200	0,25	7	45=	300	.	(50)	(500)	100j	Mo
F	2 N 2386	SP	Li	hA	[10nA]	.	10µA	1	0,5W	.	[20]	.	[200]	Tx A
T	2N 2387	SP	Jz	N	0,01	5	0,01	40-120	1W	30	45	(30)	175j	Tx
T	2N 2388	SP	Jz	N	0,01	5	0,01	100-300	1W	30	45	(30)	175j	Tx
T	2N 2389	SP	Jz	.	150	10	0,01	40-120=	2W	600	35	[20]	200j	Tx
T	2N 2390	SP	Jz	.	150	10	0,01	100-300=	2W	600	35	[20]	200j	Tx
T	2 N 2391	SP	Jz	sH	10	1	.	15-45=	1W	30	20	[100]	.	Tx
T	2 N 2392	SP	Jz	sH	10	1	.	30-90=	1W	30	20	[100]	.	Tx
T	2 N 2393	SP	Jz	U	150	10	1	20-45=	1,2W	300	35	[20]	175j	Tx
T	2 N 2394	SP	Jz	U	150	10	1	30-90=	2W	300	35	[20]	175j	Tx
T	2N 2395	SP	Jz	As	150	10	0,01	20-60=	2W	300	40	[20]	200j	Tx, ers: TJ 432
T	2N 2396	SP	Jz	As	150	10	0,01	40-120=	2W	300	40	[20]	200j	Tx, ers: TJ 433
T	2 N 2398	Gd	Lt	V	.	.	10	> 10	30	.	(20)	200	125	Ph

hierzu Nachträge S. 237 ff.

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
T	2 N 2399	Gd	Li	V	.	.	10	> 10	20	.	(20)	200	125	Ph
T	2 N 2405	SP	Li	U	5	5	0,01	50-275	1W	.	(120)	(200)	200	RC; ers: TA2235 A
T	2 N 2410	SP	Lm	sH	150	10	0,15	30-120=	2,5W	800	30	[100]	200j	Tx 9), Sy, Va, Co, NC
T	2 N 2411	SP	Lm	sH	10	0,5	0,01	20-60=	1W	100	20	[100]	200j	Tx 9)
T	2 N 2412	SP	Lm	sH	10	0,5	0,01	40-120=	1W	100	20	[100]	200j	Tx 9)
T	2 N 2413	SM	Lm	sH	10	10	.	30-120=	1W	200	18	[100]	.	Tx 9)
T	2 N 2415	GM	Lm	H	2	6	5	10-200=	75	20	15	840	.	Tx
T	2 N 2416	GM	Lm	H	2	6	5	8-200=	75	20	15	750	.	Tx
T	2 N 2417	SU	Lm	sO	20	8	12	0,51-0,62	5,8	.	60	.	.	GE 20) 81) ≙2N489
T	2 N 2417 A	SU	Lm	sO	15	8	12	0,51-0,62	5,8	.	60	.	.	GE 20) 81) ≙2N489A
T	2 N 2417 B	SU	Lm	sO	6	8	0,2	0,51-0,62	5,8	.	30	.	.	GE 20) 81) ≙2N489B
T	2 N 2418	SU	Lm	sO	20	8	12	0,51-0,62	7,7	.	60	.	.	GE 20) 81) ≙2N490
T	2 N 2418 A	SU	Lm	sO	15	8	12	0,51-0,62	7,7	.	60	.	.	GE 20) 81) ≙2N490A
T	2 N 2418 B	SU	Lm	sO	6	8	0,2	0,51-0,62	7,7	.	30	.	.	GE 20) 81) ≙2N490B
T	2 N 2419	SU	Lm	sO	20	8	12	0,56-0,68	5,8	.	60	.	.	GE 20) 81) ≙2N491
T	2 N 2419 A	SU	Lm	sO	15	8	12	0,56-0,68	5,8	.	60	.	.	GE 20) 81) ≙2N491A
T	2 N 2419 B	SU	Lm	sO	6	8	0,2	0,56-0,68	5,8	.	30	.	.	GE 20) 81) ≙2N491B
T	2 N 2420	SU	Lm	sO	20	8	12	0,56-0,68	7,7	.	60	.	.	GE 20) 81) ≙2N492
T	2 N 2420 A	SU	Lm	sO	15	8	12	0,56-0,68	7,7	.	60	.	.	GE 20) 81) ≙2N492A
T	2 N 2420 B	SU	Lm	sO	6	8	0,2	0,56-0,68	7,7	.	30	.	.	GE 20) 81) ≙2N492B
T	2 N 2421	SU	Lm	sO	20	8	12	0,62-0,75	5,8	.	60	.	.	GE 20) 81) ≙2N493
T	2 N 2421 A	SU	Lm	sO	15	8	12	0,62-0,75	5,8	.	60	.	.	GE 20) 81) ≙2N493A
T	2 N 2421 B	SU	Lm	sO	6	8	0,2	0,62-0,75	5,8	.	30	.	.	GE 20) 81) ≙2N493B
T	2 N 2422	SU	Lm	sO	20	8	12	0,62-0,75	7,7	.	60	.	.	GE 20) 81) ≙2N294
T	2 N 2422 A	SU	Lm	sO	15	8	12	0,62-0,75	7,7	.	60	.	.	GE 20) 81) ≙2N494A
T	2 N 2422 B	SU	Lm	sO	6	8	0,2	0,62-0,75	7,7	.	30	.	.	GE 20) 81) ≙2N494B
T	2 N 2432	SU	Lm	sW	10µA	5	600	> 30=	300	2	30	.	200	Tx, NC
T	2 N 2443	S	Li	U	50	10	0,01	50-150=	800	.	(120)	(80)	.	Fd
T	2 N 2447	G	Lx	NU	.	.	10	25-100	.	.	24	.	85	Ry
T	2 N 2448	G	40)	NU	.	.	10	25-100	.	.	24	.	85	Ry
T	2 N 2449	G	Lx	NU	.	.	10	50-200	.	.	20	.	85	Ry
T	2 N 2450	G	40)	NU	.	.	10	50-200	.	.	20	.	85	Ry
T	2 N 2453, A	S	Li	AA	1	.	5nA	150-600=	600	.	30	.	300	GE 21) 37), NC
T	2 N 2455	GE	Lm	sH	.	.	.	.	150	200	(15)	(600)	100j	Sy
T	2 N 2456	GE	Lm	sH	.	.	.	.	150	200	(15)	(1G)	100j	Sy
T	2 N 2457	SP	Li	.	.	5	.	.	.	. .	30	.	150	Fd 17) Rz: 0,4dB
T	2 N 2458	SP	Sx'	.	.	5	.	.	.	.	30	.	150	Fd 17) Rz: 0,4dB
T	2 N 2475	SE	Lm	s	20	0,4	0,05	30-150=	360	50	6	(800)	200j	RC, Sy, Fd, Fl, Va
T	2 N 2476	SE	Li	sX	500	0,75	0,2	20=	600	.	20	(250)	300	RC, NC
T	2 N 2477	SE	Li	sX	500	0,65	0,2	40=	600	.	20	(250)	300	RC, NC
T	2 N 2480	S	.	AA	1	.	0,05	30-350=	.	.	40	.	.	GE 21) 37)
T	2 N 2480 A	S	.	AA	1	.	0,02	50-200=	.	.	40	.	.	GE 21) 37)
T	2 N 2481	SP	Lm	sH	10	0,25	.	40-120=	360	.	(40)	20ns	200j	Sy 7), Mo, GE
T	2 N 2482	GM	Lm	H	2	6	5	25-200=	150	100	(20)	(300)	100	RC
T	2 N 2483	SP	Lm	rU	0,01	5	0,01	40-120=	360	50	60	(60)	200j	Fd, SG, GE, Va
T	2 N 2484	SP	Lm	rU	0,01	5	0,01	100-500=	360	50	60	(60)	200j	Co, NC, Tx
T	2 N 2490	G	Nt	NL	5A	.	.	20-40=	.	15A	.	4k	.	De
T	2 N 2491	G	Nt	NL	5A	.	.	35-70=	.	15A	.	4k	.	De
T	2 N 2492	G	Nt	NL	5A	.	.	25-50=	.	15A	.	4k	.	De
T	2 N 2493	G	Nt	NL	5A	.	.	25-50=	.	15A	.	4k	.	De
F	2 N 2497	SP	Li	rU	10nA	10	10µA	2	0,5W	3	[20]	.	[300]	Tx 17) A
F	2 N 2498	SP	Li	rU	10nA	10	10µA	3	0,5W	6	[20]	.	[300]	Tx 17) A
F	2 N 2499	SP	Li	rU	10nA	10	10µA	4	0,5W	15	[20]	.	[300]	Tx 17) A
F	2 N 2500	SP	Li	rU	10nA	10	10µA	2,2	0,5W	6	[20]	.	[300]	Tx 17) A
T	2 N 2501	SE	Lm	sX	10	1	0,2	50-150=	360	100	(40)	3ns	200j	Mo, Sy

hierzu Nachträge S. 237 ff.

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
T	2 N 2526	Gd	Mi	NL	3A	0,8	.	20-50=	85W	10A	80	12k	110j	Mo
T	2 N 2527	Gd	Mi	NL	3A	0,8	.	20-50=	85W	10A	120	12k	110j	Mo
T	2 N 2528	Gd	Mi	NL	3A	0,8	.	20-50=	85W	10A	160	12k	110j	Mo
T	2 N 2529	Sg	Lm	N	(1)	(5)	.	12-22	150	25	(45)	20	.	Tx
T	2 N 2530	Sg	Lm	N	(1)	(5)	.	18-42	150	25	(45)	23	.	Tx
T	2 N 2531	Sg	Lm	N	(1)	(5)	.	36-90	150	25	(45)	25	.	Tx
T	2 N 2532	Sg	Lm	N	(1)	(5)	.	76-225	150	25	(45)	25	.	Tx
T	2 N 2533	Sg	Lm	N	10	(5)	.	20-55	150	25	(45)	21	.	Tx
T	2 N 2534	Sg	Lm	N	10	(5)	.	45-150	150	25	(45)	27	.	Tx
T	2 N 2537	SE	Li	sH	150	10	0,25	50-150=	800	800	(60)	(400)	200j	Mo, NC, Tx
T	2 N 2538	SE	Li	sH	150	10	0,25	100-300=	800	800	(60)	(400)	200j	Mo, NC, Tx
T	2 N 2539	SE	Lm	sH	150	10	0,25	50-150=	500	800	(60)	(400)	200j	Mo, NC, Tx
T	2 N 2540	SE	Lm	sH	150	10	0,25	100-300=	500	800	(60)	(400)	200j	Mo, NC, Tx
T	2 N 2541	G	Li	sX	400	.	.	> 40=	.	.	30	10	100	Ry
T	2 N 2552 bis	Ga	N_	U	1A	0,5	125	20-60=	20W	3A	(40) bis	(0,25)	.	Tx, Sy
T	2 N 2567	Ge	L_	U	3A	1	125	20-60=	20W	3A	(100)	(0,25)	.	Tx, Sy
T	2 N 2569	SP	Lm	sW	.	.	10nA	50=	300	100	(20)	(100)	175j	Am, Va
T	2 N 2570	SP	Lm	sW	.	.	10nA	50=	300	100	(20)	(100)	175j	Am, Va
D	2 N 2573 bis	SV	Mp	Y		0,7	25	.		25A	25 bis		125j	Mo 19)
D	2 N 2579	SV	Mp	Y	.	0,7	25	.	.	25A	500	.	125j	Mo 19)
T	2 N 2580	S	Nr'	LU	5A	5	.	10-50=	.	10	400	.	150j	De = DTS-400
T	2 N 2581	S	Nt	LU	5A	.	.	25-65=	.	10A	.	50k	.	De
T	2 N 2582	S	Nt	LU	5A	.	.	10-40=	.	10A	.	50k	.	De
T	2 N 2583	S	Nt	LU	5A	.	.	25-65=	.	10A	.	50k	.	De
T	2 N 2586	SP	Lm	rU	0,5	5	2nA	330=	300	30	45	.	175j	Tx 9) Rz < 3dB, NC
T	2 N 2604	SP	LM	N	0,01	5	0,01	40-120=	400	100	60	(75)	[200]	Ry; Kpl: 2 N 2483
T	2 N 2605	SP	LM	N	0,01	5	0,01	100-300=	400	100	60	(75)	[200]	Ry; Kpl: 2 N 2484
T	2 N 2613	Ga	Kr	N	0,5	4	5	120-200	120	50	(30)	(10)	100	RC
T	2 N 2614	Ga	Kr	N	1	6	5	100-160	120	50	(40)	(10)	100	RC
T	2 N 2615	SP	Lm	VO	3	1	1nA	20-200=	300	.	(30)	(500)	.	Ed
T	2 N 2616	SP	Lm	VO	3	1	0,01	20-200=	300	.	(30)	(600)	.	Fd
T	2 N 2631	SP	Li'	LH	250	28	0,1	7,5W	8750	1,5A	60	(200)	200	RC 9), NC
T	2 N 2635	GM	Li	s	50	1	3	> 45=	150	100	(30)	280	100j	Tx, Mo
T	2 N 2639	SP	Li'	21)	N	0,01	5	10nA	50-300=	0,6W	30	45	[20]	[300] Tx 37) 21)
T	2 N 2640	SP	Li'		N	0,01	5	10nA	50-300=	0,6W	30	45	[20]	[300] Tx 37) 21)
T	2 N 2641	SP	Li'		N	0,01	5	10nA	50-300=	0,6W	30	45	[20]	[300] Tx 37) 21)
T	2 N 2642	SP	Li'		N	0,01	5	10nA	100-300=	0,6W	30	45	[20]	[300] Tx 37) 21)
T	2 N 2643	SP	Li'		N	0,01	5	10nA	100-300=	0,6W	30	45	[20]	[300] Tx 37) 21)
T	2 N 2644	SP	Li'		N	0,01	5	10nA	100-300=	0,6W	30	45	[20]	[300] Tx 37) 21)
T	2 N 2645	SP	Lm	rU	150	10	0,01	100-300=	500	.	50	(86)	.	Fd; [Li]: 2 N 2049
T	2 N 2646	SU	Lm	sO	25	4	12	0,56-0,75	4,7-9,1	.	30	.	.	GE 20) 81), Co
T	2 N 2647	SU	Lm	sO	2	8	0,2	0,68-0,82	4,7-9,1	.	30	.	.	GE 20) 81), Co
T	2 N 2652	S	.	AA	1	.	10nA	50-200=	.	.	60	.	.	GE 21) 37)
T	2 N 2652 A	S	.	AA	1	.	2nA	50-200=	.	.	60	.	.	GE 21) 37)
T	2 N 2673	Sd	LM	U	1	5	0,1	8-22=	250	.	(60)	.	.	GE
T	2 N 2674	Sd	LM	U	1	5	0,1	12-40=	250	.	(60)	.	.	GE
T	2 N 2675	Sd	LM	U	1	5	0,1	22-76=	250	.	(60)	.	.	GE
T	2 N 2676	Sd	LM	U	1	5	0,1	45-290=	250	.	(60)	.	.	GE
T	2 N 2677	Sd	LM	U	10	5	0,1	20-55=	250	.	(45)	.	.	GE
T	2 N 2678	Sd	LM	U	10	5	0,1	45-150=	150	.	(45)	.	.	GE
T	2 N 2693	SP	Lm	s	0,1	1	10nA	> 60=	300	50	30	0,5µs	[200]	Tx 9)
T	2 N 2694	SP	Lm	s	0,1	1	10nA	> 30=	300	50	20	0,5µs	[200]	Tx 9)
T	2 N 2695	SP	LM	VX	50	1	0,4	65	2W	500	25	(200)	200j	Fd, Tx

kpl: 2N2802 bis 2N2807

hierzu Nachträge S. 237 ff.

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
T	2 N 2696	SP	Lm'	VX	50	1	0,4	65	1,2W	500	25	(200)	200j	Fd, Tx
T	2 N 2708	SP	Lm'	V	2	2	0,01	30-200=	200	.	(35)	(700)	200	RC, NC
T	2 N 2711	SP	Lm'	U	2	4,5	0,8	30-90=	200	.	18	(200)	.	GE 15 pF
T	2 N 2712	SP	Lm'	U	2	4,5	0,8	75-225=	200	.	18	(200)	.	GE 10 pF
T	2 N 2713	SP	Lm'	UH	2	4,5	0,1	530-90=	200	200	18	85ns	.	GE 10 pF
T	2 N 2714	SP	Lm'	U	2	4,5	0,15	75-225=	200	.	18	85ns	.	GE 10 pF
T	2 N 2715	SP	Lm'	U	2	4,5	2	30-90=	200	.	18	(200)	.	GE 4 pF
T	2 N 2716	SP	Lm'	U	2	4,5	2	75-225=	200	.	18	(200)	.	GE 4 pF
T	2 N 2726	SM	.	UL	200	10	110	30-90=	1W	.	200	(15)	.	GE
T	2 N 2727	SM	.	UL	200	10	100	75-150=	1W	.	200	(15)	.	GE
T	2 N 2728	G	Nt	NL	50A	0,1	.	> 20=	170W	50A	(15)	6k	110j	Mo
T	2 N 2729	SP	LM	VO	3	1	0,01	20-200=	300	.	(30)	(600)	.	Fd
T	2 N 2739	S	Na	sL	10A	4	.	> 10=	200W	20A	50	(0,2)	175j	WB, Wh
T	2 N 2740	S	Na	sL	10A	4	.	> 10=	200W	20A	100	(0,2)	175j	WB, Wh
T	2 N 2741	S	Na	sL	10A	4	.	> 10=	200W	20A	150	(0,2)	175j	WB, Wh
T	2 N 2742	S	Na	sL	10A	4	.	> 10=	200W	20A	200	(0,2)	175j	WB, Wh
T	2 N 2745	S	Na	sL	15A	4	.	> 10=	200W	20A	50	(0,2)	175j	WB, Wh
T	2 N 2746	S	Na	sL	15A	4	.	> 10=	200W	20A	100	(0,2)	175j	WB, Wh
T	2 N 2747	S	Na	sL	15A	4	.	> 10=	200W	20A	150	(0,2)	175j	WB, Wh
T	2 N 2748	S	Na	sL	15A	4	.	> 10=	200W	20A	200	(0,2)	175j	WB, Wh
T	2 N 2751	S	Na	sL	20A	4		> 10=	200W	20A	50	(0,2)	175j	WB, Wh
T	2 N 2752	S	Na	sL	20A	4		> 10=	200W	20A	100	(0,2)	175j	WB, Wh
T	2 N 2753	S	Na	sL	20A	4		> 10=	200W	20A	150	(0,2)	175j	WB, Wh
T	2 N 2754	S	Na	sL	20A	4		> 10=	200W	20A	200	(0,2)	175j	WB, Wh
T	2 N 2757	S	Nm'	sL	10A	4		> 10=	200W	30A	50	(0,2)	175j	WB, Wh
T	2 N 2758	S	Nm'	sL	10A	4	.	> 10=	200W	30A	100	(0,2)	175j	WB, Wh
T	2 N 2759	S	Nm'	sL	10A	4	.	> 10=	200W	30A	150	(0,2)	175j	WB, Wh
T	2 N 2760	S	Nm'	sL	10A	4	.	> 10=	200W	30A	200	(0,2)	175j	WB, Wh
T	2 N 2761	S	Nm'	sL	10A	4	.	> 10=	200W	30A	250	(0,2)	175j	WB, Wh
T	2 N 2763	S	Nm'	sL	15A	4	.	> 10=	200W	30A	50	(0,2)	175j	WB, Wh
T	2 N 2764	S	Nm'	sL	15A	4		> 10=	200W	30A	100	(0,2)	175j	WB, Wh
T	2 N 2765	S	Nm'	sL	15A	4		> 10=	200W	30A	150	(0,2)	175j	WB, Wh
T	2 N 2766	S	Nm'	sL	15A	4		> 10=	200W	30A	200	(0,2)	175j	WB, Wh
T	2 N 2769	S	Nm'	sL	20A	4	.	> 10=	200W	30A	50	(0,2)	175j	WB, Wh
T	2 N 2770	S	Nm'	sL	20A	4	.	> 10=	200W	30A	100	(0,2)	175j	WB, Wh
T	2 N 2771	S	Nm'	sL	20A	4	.	> 10=	200W	30A	150	(0,2)	175j	Wh WB,
T	2 N 2772	S	Nm'	sL	20A	4	.	> 10=	200W	30A	200	(0,2)	175j	Wh WB,
T	2 N 2785	S	Lm	rN	10	.	0,05	> 1200=	.	20	40	.	.	GE 21) 43)
T	2 N 2800	SP	Li	s	150	0,4	0,1	30-90=	800	800	(50)	60ns	200j	Sy, Mo, NC
T	2 N 2801	SP	Li	s	150	0,4	0,1	75-225=	800	800	(50)	60ns	200j	Sy, Mo, NC
T	2 N 2802	SP	Li'	Ns	0,1	5	0,01	20-120=	500	30	20	.		[200] Tx 21) 37)
T	2 N 2803	SP	Li'	Ns	0,1	5	0,01	20-120=	500	30	20	.		[200] Tx 21) 37)
T	2 N 2804	SP	Li'	Ns	0,1	5	0,01	20-120=	500	30	20	.		[200] Tx 21) 37)
T	2 N 2805	SP	Li'	Ns	0,1	5	0,01	40-120=	500	30	20	.		[200] Tx 21) 37)
T	2 N 2806	SP	Li'	Ns	0,1	5	0,01	40-120=	500	30	20	.		[200] Tx 21) 37)
T	2 N 2807	SP	Li'	Ns	0,1	5	0,01	40-120=	500	30	20	.		[200] Tx 21) 37)
T	2 N 2826	G	Mt	NL	100	.	.	75-200=	.	1,5A	15	17k	.	De
T	2 N 2827	G	Mt	NL	100	.	.	75-200=	.	1,5A	30	17k	.	De
T	2 N 2832	G	Mi	sL	10A	0,2	0,3	25-100=	85 W	20A	(80)	50k	110j	Mo
T	2 N 2833	G	Mi	sL	10A	0,2	0,3	25-100=	85 W	20A	(120)	50k	110j	Mo
T	2 N 2834	G	Mi	sL	10A	0,2	0,3	25-100=	85 W	20A	(140)	50k	110j	Mo
T	2 N 2837	SE	Lm	sH	150	0,4	0,1	30-90 =	500	.	(50)	(120)	200j	Mo, NC
T	2 N 2838	SE	Lm	sH	150	0,4	0,1	75-225=	500	.	(50)	(120)	200j	Mo, NC
T	2 N 2840	SU	Lm	sO	10	0,2	1	1,3-1,5V	5-9	.	30	.	.	GE 20) 81
T	2 N 2845	SP	Lm	sX	150	10	0,2	30-120=	360	.	(60)	(350)	.	Fd

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
T	2N 2846	SP	Li	sX	150	10	0,2	30-120=	800	.	(60)	(350)	.	Fd, NC
T	2N 2847	SP	Lm	sX	150	10	0,2	40-140=	360	.	(60)	(350)	.	Fd
T	2N 2848	SP	Li	sX	150	10	0,2	40-140=	800	.	(60)	(350)	.	Fd, NC
T	2N 2857	SP	Lm'	V	3	1	0,01	30-150=	200	20	(30)	(1G)	200j	RC, Va
T	2N 2860	GE	Lm	sH	.	.	.	150	150	150	(18)	40ns	100j	Sy
T	2N 2868	SP	Li	sH	150	10	15	40-120=	800	.	40	.	.	GE
T	2N 2869	Ga	Mi	NL	1A	2	500	50-165=	30W	10A	(60)	(0,45)	100j	RC ≠ 2 N 301
T	2N 2870	Ga	Mi	NL	1A	2	500	50-165=	30W	10A	(80)	(0,45)	100j	RC ≠ 2 N 301 A
T	2N 2876	SP	Nu	LH	250	28	0,1	10W	17,5W	2,5A	60	(200)	200	RC 47), NC
T	2N 2883	SP	Li	HO	100	10	0,5	> 20=	800	100	(40)	(500)	[200]	Fd, Tx
T	2N 2884	SP	Li	HO	100	10	0,5	> 20=	800	100	(40)	(500)	[200]	Fd, Tx
T	2N 2894	SP	Lm	s	30	0,5	0,15	40-150=	1,2W	200	12	(550)	200	Fd, Jn Kpl: 2 N 2369
T	2N 2895	SP	Lm	s	150	.	.	> 40=	1,8W	.	80	(120)	.	RC, NC
T	2N 2896	SP	Lm	s	150	.	.	> 60 =	1,8W	.	140	(120)	.	RC, NC
T	2N 2897	SP	Lm	s	150	.	.	> 50=	1,8W	.	60	(100)	.	RC, NC
T	2N 2899	SP	Lm	s	150	.	.	> 60=	1,8W	.	140	(120)	.	RC
T	2N 2900	SP	Lm	s	150	.	.	> 50=	1,8W	.	60	(100)	.	RC
T	2 N 2904, A	SE	Li	sH	150	0,4	0,02	40-120=	600	500	(60)	(200)	200j	Mo, Ry } Va, Co,
T	2 N 2905, A	SE	Li	sH	150	0,4	0,02	100-300=	600	500	(60)	(200)	200j	Mo, Ry } NC, Tx
T	2 N 2906, A	SE	Lm	sH	150	0,4	0,02	40-120=	400	600	(60)	(200)	200j	Mo } Co, NC, Tx
T	2 N 2907, A	SE	Lm	sH	150	0,4	0,02	100-300=	400	600	(60)	(200)	200j	Mo }
T	2 N 2909	SP	LM	sH	150	10	15	40-120=	400	.	40	.	.	GE
T	2N 2910	S	.	AA	1	.	.	> 80=	.	.	25	.	.	GE 21) 37)
T	2 N 2912	G	Mc'	sL	10A	.	0,5	> 75=	75W	25A	(6)	(30)	110j	Mo 9)
T	2N 2913	SP	Li'	AA	1	.	0,01	> 150=	.	.	45	(60)	.	GE 21) 37) Fd 43)
T	2N 2914	SP	Li'	AA	1	.	0,01	> 300=	.	.	45	(60)	.	GE 21) 37) Fd 43)
T	2N 2915	SP	Li'	AA	1	.	0,01	> 150=	.	.	45	(60)	.	GE 21) 37) Fd 43)
T	2N 2916	SP	Li'	AA	1	.	0,01	> 300=	.	.	45	(60)	.	GE 21) 37) Fd 43)
T	2N 2917	SP	Li'	AA	1	.	0,01	> 150=	.	.	45	(60)	.	GE 21) 37) Fd 43)
T	2N 2918	SP	Li'	AA	1	.	0,01	> 300=	.	.	45	(60)	.	GE 21) 37) Fd 43)
T	2N 2919	SP	Li'	AA	1	.	2nA	> 150=	.	.	60	(60)	.	GE 21) 37) Fd 43)
T	2N 2920	SP	Li'	AA	1	.	2nA	> 300=	.	.	60	(60)	.	GE 21) 37) Fd 43)
T	2N 2923	SP	Lm'	U	2	4,5	0,8	90-180=	200	.	25	(200)	.	GE 9 pF
T	2N 2924	SP	Lm'	U	2	4,5	0,8	150-300=	200	.	25	(200)	.	GE 9 pF
T	2N 2925	SP	Lm'	U	2	4,5	0,8	235-470=	200	.	25	(200)	.	GE 9 pF
T	2N 2926	SP	Lm'	U	2	4,5	0,8	35-470=	200	.	18	(200)	.	GE 4) 73) 9 pF
T	2 N 2927	SP	Li	Vs	50	1	25	30-130=	800	500	(25)	75ns	.	Sy, Fd
T	2 N 2928	GE	Lm	sH	.	.	.	.	150	100	(15)	(400)	100j	Sy
T	2N 2938	SP	Lm	sX	10	0,35	3nA	125=	300	500	(25)	11ns	175	RC; ers: TA 2090 A
T	2N 2947	SE	Li	H	400	.	1	2,5-35=	15W	.	(60)	(200)	175j	Mo
T	2N 2948	SE	Li	H	400	.	1	2,5-100=	15W	.	(40)	(200)	175j	Mo
T	2N 2949	SE	Lm'	H	40	.	0,1	5-100=	3,5W	.	(60)	(200)	175j	Mo
T	2N 2950	SE	No'	H	40	.	0,1	5-100=	3,5W	.	(60)	(200)	175j	Mo
T	2N 2951	SE	Li	H	10	.	0,1	20-150=	600	.	(60)	(400)	175j	Mo
T	2N 2952	SE	Lm	H	10	.	0,1	20-150=	600	.	(60)	(400)	175j	Mo
T	2 N 2953	Ga	Kr	NT	10	10	5	350	120	150	25	(200)	100j	RC; ers: TA 2404
T	2 N 2955	GM	Lm	Hs	10	0,2	.	43=	150	.	(40)	(350)	100j	Mo
T	2 N 2956	GM	Lm	Hs	10	0,18	.	64=	150	.	(40)	(375)	100j	Mo
T	2 N 2957	GM	Lm	Hs	10	0,15	.	105=	150	.	(40)	(400)	100j	Mo
T	2N 2958	SE	Li	Hs	150	0,5	.	40-120=	600	.	(60)	(250)	175j	Mo
T	2N 2959	SE	Li	Hs	150	0,5	.	100-300=	600	.	(60)	(250)	175j	Mo
T	2N 2972 bis	SP	Lm'	rN	.	.	1nA	240=	750	30	45	(60)	200j	Fd 21) 43), NC &
T	2N 2979	SP	Lm'	rN	.	.	1nA	450=	750	30	60	(60)	200j	Fd 21) 43), NC &
T	2N 2995	SM	.	UL	200	10	200	30-90=	1,5W	.	100	(15)	.	GE

hierzu Nachträge S. 237 ff.

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
T	2 N 3009	S	LR	X	30	0,4	0,5	30-120=	360	30	15	(550)	200j	Fd, Tx
T	2 N 3010	S	Lm	sH	10	0,4	5	25-125=	300	10	6	(800)	200j	Fd, Tx
T	2 N 3011	S	Lm	sH	10	0,35	0,4	30-120=	360	30	12	(650)	200j	Fd, Tx
T	2 N 3012	S	Lm	s	30	0,5	80nA	30-120=	360	100	12	(550)	200j	Fd, Tx
T	2 N 3013	SP	LR	sX	30	0,4	0,3	30-120=	360	200	(40)	(550)	200j	Fd, Tx, Co
T	2 N 3014	SP	LR	sX	30	0,4	0,3	30-120=	360	200	(40)	(550)	200j	Fd, Tx
T	2 N 3015	S	Li	sH	150	10	0,2	30-120=	800	500	30	(330)	200j	Fd, NC
T	2 N 3021	S	Mi	L	1A	.	.	20-60=	.	3A	(30)	(100)	175j	Mo
T	2 N 3022	S	Mi	L	1A	.	.	20-60=	.	3A	(45)	(100)	175j	Mo
T	2 N 3023	S	Mi	L	1A	.	.	20-60=	.	3A	(60)	(100)	175j	Mo
T	2 N 3024	S	Mi	L	1A	.	.	50-180=	.	3A	(30)	(100)	175j	Mo
T	2 N 3025	S	Mi	L	1A	.	.	50-180=	.	3A	(45)	(100)	175j	Mo
T	2 N 3026	S	Mi	L	1A	.	.	50-180=	.	3A	(60)	(100)	175j	Mo
T	2 N 3037	SP	Jy'	U	150	10	0,01	40-120=	360	500	70	70ns	[200]	Tx; kpl: 2 N 3039
T	2 N 3038	SP	Jy'	U	150	10	0,01	80-240=	360	500	60	65ns	[200]	Tx; kpl: 2 N 3040
T	2 N 3053	SP	Li	U	150	10	0,25	50-250=	5W	700	60	[20]	200j	RC 9)
T	2 N 3054	Sd	Mu	sN	500	4	.	25-100=	25W	4A	90	.	200j	RC 9)
T	2 N 3055	Sd	Mi	sN	4A	4	.	20-70=	115W	1,5A	100	(0,5)	200j	RC 9), Bx, Mo
T	2 N 3072	SP	Li	Vs	50	1	10	30-130=	800	.	(60)	(150)	.	Fd
T	2 N 3073	SP	Lm	Vs	50	1	10	30-130=	360	.	(60)	(150)	.	Fd
T	2 N 3081	SP	Li	s	.	[6]	.	.	600	600	(70)	(150)	.	Sy
T	2 N 3081/46	SP	LM	s	.	[6]	.	.	400	600	(70)	(150)	.	Sy
T	2 N 3081/51	SP	Jy	s	.	[6]	.	.	300	600	(70)	(150)	.	Sy
T	2 N 3082	S	Lm	sW	.	.	0,01	.	.	.	20	.	.	GE 21) 37)
T	2 N 3083	S	Lm	sW	.	.	0,01	.	.	.	20	.	.	GE 21) 37)
T	2 N 3107	SP	Li	s	150	1	0,5	100-300=	800	.	(100)	100ns	200j	Fd 9)
T	2 N 3108	SP	Li	s	150	1	10	40-120=	800	150	(100)	(100)	200j	Fd
T	2 N 3109	SP	Li	s	150	1	0,5	100-300=	800	.	(80)	100ns	200j	Fd 9)
T	2 N 3110	SP	Li	s	150	1	10	40-120=	800	150	(80)	(100)	200j	Fd
T	2 N 3114	SP	Li	s	0,1	10	0,01	> 15=	800	30	150	(100)	[200]	Fd, Tx
T	2 N 3115	SE	Lm	Hs	150	0,5	.	40-120=	400	.	(60)	(250)	175j	Mo
T	2 N 3116	SE	Lm	Hs	150	0,5	.	100-300=	400	.	(60)	(250)	175j	Mo
T	2 N 3117	SP	Lm	rN	0,01	5	0,01	250-500=	360	.	60	(120)	.	Fd, NC
T	2 N 3118	SP	Li	Vs	25	28	0,1	50-275=	1W	500	85	(380)	200	RC
T	2 N 3119	SP	Li	s	10	10	0,05	> 40 =	1W	500	100	(250)	200	RC
T	2 N 3120	P	Li	Vs	50	1	10	30-130=	800	.	(45)	(200)	.	Fd
T	2 N 3121	P	Lm	Vs	50	1	10	30-130=	360	.	(45)	(200)	.	Fd
T	2 N 3137	SP	Li	H	50	10	50	20-120=	600	50	(40)	(750)	.	Fd
T	2 N 3209	SP	Lm	sH	30	0,5	80	30-120=	360	.	(20)	(550)	.	Fd
T	2 N 3212	Gd	Mt	U	3A	.	.	30-90=	5W	5A	80	.	110	De
T	2 N 3213	Gd	Mt	U	3A	.	.	30-90=	5W	5A	60	.	110	De
T	2 N 3214	Gd	Mt	U	3A	.	.	30-90=	5W	5A	40	.	110	De
T	2 N 3215	Gd	Mt	U	3A	.	.	35-100=	5W	5A	30	.	110	De
T	2 N 3220	Sd	.	L	500	5	100	20-60=	2W	2A	80	.	.	GE
T	2 N 3221	Sd	.	L	500	5	100	40-120=	2W	2A	80	.	.	GE
T	2 N 3222	Sd	.	L	500	5	100	20-60=	2W	2A	60	.	.	GE
T	2 N 3223	Sd	.	L	500	5	100	40-120=	2W	2A	60	.	.	GE
D	2 N 3228	SP	Mu	Y	30A	2,15	8	1,2	mKf:	3,2A	120~	.	100	RC 13) 18)
T	2 N 3229	SP	Nu	VL	550	50	0,1	15W	17,5W	2,5A	60	(200)	200	RC 47) ers.TA2388
T	2 N 3230	S	J_	.	2A	4	50	> 2000=	.	5A	60	(40)	.	RC 43) ers.TA2513
T	2 N 3231	S	J_	.	2A	4	50	> 2000=	.	5A	80	(40)	.	RC 43) ers.TA2514
T	2 N 3241	SP	LJ'	rU	10	12	0,1	> 50=	500	100	25	(60)	175j	RC 9)
T	2 N 3242	SP	LJ'	rU	10	12	0,01	> 75=	500	200	25	(60)	175j	RC 9)
T	2 N 3250 A	SP	Lm	H	.	.	0,01	40-120=	360	100	60	(450)	.	Ry
T	2 N 3251 A	SP	Lm	H	.	.	0,01	100-300=	360	100	60	(450)	.	Ry

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
T	2N 3262	SP	Li'	s	500	4	0,1	≥ 40=	8750	1,5A	100	20ns	200	RC, ers: TA-2501
T	2N 3263	SE	J_	s	15A	3	4mA	25-75=	.	20A	90	(20)	.	RC, ers: TA-2492
T	2N 3264	SE	J_	s	15A	3	20mA	20-80=	.	20A	60	(20)	.	RC, ers: TA-2493
T	2N 3265	SE	Nm'	s	15A	3	4mA	25-75=	.	20A	90	(20)	.	RC, ers: TA-2494
T	2N 3266	SE	Nm'	s	15A	3	20mA	20-80=	.	20A	60	(20)	.	RC, ers: TA-2495
D	2N 3269 bis	SV	16)	Y	10A	2,2	.	0,8	500	8A	100 bis	3µs	150	Fd 18)
D	2N 3272	SV	16)	Y	10A	2,2	.	0,8	500	8A	400	3µs	150	Fd 18)
D	2N 3273 bis	SV	Li	Y	5A	2,4	.	0,8	100	2,2A	100 bis	3µs	150	Fd 18)
D	2N 3276	SV	Li	Y	5A	2,4	.	0,8	100	2,2A	400	3µs	150	Fd 18)
T	2N 3277	F	LQ'	N	.	.	.	.	22,5	.	25	[1]	150	Fd 17)
T	2N 3278	F	LQ'	N	.	.	.	.	22,5	.	25	[1]	150	Fd 17)
T	2N 3299	SP	Li	sH	150	10	0,01	40-120=	800	150	30	(400)	150	Fd, NC
T	2N 3300	SP	Li	sH	150	10	0,01	40-120=	800	150	30	(400)	150	Fd, NC
T	2N 3301	SP	Lm	sH	150	10	0,01	100-300=	360	150	30	(400)	150	Fd, NC
T	2N 3302	SP	Lm	sH	150	10	0,01	100-300=	360	150	30	(400)	150	Fd, NC
T	2N 3303	SP	Li'	sH	300	0,5	0,1	30-120=	600	1A	12	(500)	150	Fd, Tx 9)
T	2N 3304	SP	Lm	s	50	1	0,01	≥ 20=	300	.	6	(600)	150	Fd, Tx
F	2N 3328	Sd	Lm	U	[1nA]	[6]	.	.	.	1	[20]	.	.	Tx 17) A, 2 pF; Sd
F	2N 3329 bis	SP	Lm	rN	10	20	1000	2	300	3	.		[200]	Tx 17) 47) A
F	2N 3332	SP	Lm	rN	10	20	600	2,2	300	6	.	.	[200]	Tx 17) 47) A
F	2N 3333 bis	Sd	TO89	AA	[10nA]	[1,6]	.	1,8	.	1	[20]	.	.	Tx 17) 21) 37) A
F	2N 3336	Sd	TO89	AA	[10nA]	[1,6]	.	1,8	.	1	[20]	.	.	Tx 17) 21) 37) A
T	2N 3337	SP	Lm	rH	4	10	25nA	≧ 30=	300	4	40	(500)	.	Fd
T	2N 3338	SP	Lm	rH	4	10	25nA	≧ 30=	300	4	40	(500)	.	Fd
T	2N 3339	SP	Lm	rH	4	10	25nA	≧ 30=	300	4	40	(500)	.	Fd
D	2N 3353 bis	SV	.	Y	250A	1,2	300	4	450W	250A	50 bis	.	125j	WB, Wh 18)
D	2N 3364	SV	.	Y	250A	1,2	300	4	450W	250A	1200	.	125j	WB, Wh 18)
T	2N 3375	SP	Nu	VL	100	28	100	2,5W	11,6W	1,5A	(65)	(500)	200	RC, ≠Jn, Va 83)
T	2N 3390	SP	.	U	.	.	.	400-800=	.	.	25	(160)	.	GE
T	2N 3391, A	SP	.	U	.	.	.	250-500=	.	.	25	(160)	.	GE
T	2N 3392	SP	.	U	.	.	.	150-300=	.	.	25	(140)	.	GE
T	2N 3393	SP	.	U	.	.	.	90-180=	.	.	25	(140)	.	GE
T	2N 3394	SP	.	U	.	.	.	55-110=	.	.	25	(140)	.	GE
T	2N 3395	SP	.	U	.	.	.	150-500=	.	.	25	(140)	.	GE 4)
T	2N 3396	SP	.	U	.	.	.	90-500=	.	.	25	(140)	.	GE 4)
T	2N 3397	SP	.	U	.	.	.	55-500=	.	.	25	(140)	.	GE 4)
T	2N 3398	SP	.	U	.	.	.	55-800=	.	.	25	(140)	.	GE 4)
T	2N 3402	SP	.	Ns	.	.	.	75-225=	900	.	25	(160)	.	GE
T	2N 3403	SP	.	Ns	.	.	.	180-540=	900	.	25	(160)	.	GE
T	2N 3404	SP	.	Ns	.	.	.	75-225=	900	.	50	(160)	.	GE
T	2N 3405	SP	.	Ns	.	.	.	180-540=	900	.	50	(160)	.	GE
T	2N 3414	SP	.	Ns	.	.	.	75-225=	360	.	25	(160)	.	GE
T	2N 3415	SP	.	Ns	.	.	.	180-540=	360	.	25	(160)	.	GE
T	2N 3416	SP	.	Ns	.	.	.	75-225=	360	.	50	(160)	.	GE
T	2N 3417	SP	.	Ns	.	.	.	180-540=	360	.	50	(160)	.	GE
T	2N 3429 bis	S	No'	sL	5A	2	.	≥ 10=	150W	7,5A	50 bis	(0,25)	175j	WB, Wh
T	2N 3433	S	No'	sL	5A	2	.	≥ 10=	150W	7,5A	250	(0,25)	175j	WB, Wh
T	2N 3439	Sd	Li	sH	20	10	20	40-160=	1W	1A	(450)	.	200	RC, ers: TA 2458
T	2N 3440	Sd	Li	sH	20	10	50	40-160=	1W	1A	(300)	.	200	RC, ers: TA 2470

hierzu Nachträge S. 237 ff.

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
T	2 N 3441	Sd	Mu	U	500	4	5mA	20-80=	25 W	3A	160	.	200	RC, ers: TA 2469 A
T	2 N 3442	Sd	Mi	U	3A	4	5mA	20-70=	117 W	10A	160	.	200	RC, ers: TA 2468 A
T	2 N 3444	S	Li	HT	500	1	0,5	20-60=	1W	1A	50	(150)	[200]	Mo; Kpl: 2N 3467,Tx9]
T	2 N 3470	S	Nm'	sL	10A	6	.	> 100=	150W	10A	50	(0,5)	150j	WB, Wh
T	2 N 3471	S	Nm'	sL	10A	6	.	> 100=	150W	10A	100	(0,5)	150j	WB, Wh
T	2 N 3472	S	Nm'	sL	10A	6	.	> 100=	150W	10A	150	(0,5)	150j	WB, Wh
T	2 N 3473	S	Nm'	sL	10A	6	.	> 100=	150W	10A	200	(0,5)	150j	WB, Wh
T	2 N 3474	S	Nm'	sL	10A	6	.	> 400=	150W	10A	50	(0,5)	150j	WB, Wh
T	2 N 3475	S	Nm'	sL	10A	6	.	> 400=	150W	10A	100	(0,5)	150j	WB, Wh
T	2 N 3476	S	Nm'	sL	10A	6	.	> 400=	150W	10A	150	(0,5)	150j	WB, Wh
T	2 N 3477	S	Nm'	sL	10A	6	.	> 400=	150W	10A	200	(0,5)	150j	WB, Wh
T	2 N 3478	SP	Li'	V	2	8	0,02	25-150=	200	.	(30)	(900)	200	RC, ers: TA 2606
T	2 N 3493	S	.	H	10	.	.	40-120=	.	10	8	.	.	Mo < 0,7 pF
T	2 N 3502	SP	Li	U	50	1	0,01	160=	700	600	45	(250)	[200]	Fd, NC, Tx
T	2 N 3503	SP	Li	U	50	1	0,01	160=	700	600	60	(250)	[200]	Fd, NC, Tx
T	2 N 3504	SP	Lm	U	50	1	0,01	160=	400	600	45	(250)	[200]	Fd, NC, Tx
T	2 N 3505	SP	Lm	U	50	1	0,01	160=	400	600	60	(250)	[200]	Fd, NC, Tx
T	2 N 3512	SP	Li	sT	500	1	0,5	> 10=	800	.	(60)	17ns	200j	RC 9), NC
D	2 N 3525	SV	Mu'	Y	30A	2,15	8	1,2	mKf:	3,2A	240~	.	100	RC 13) 18)
D	2 N 3528	SV	Mc	Y	30A	2,15	8	1,2	.	1,3A	120~	.	100	RC 18)
D	2 N 3529	SV	Mc	Y	30A	2,15	8	1,2	.	1,3A	240~	.	100	RC 18)
T	2 N 3543	SP	Mi	LH	4,5A	5	.	10-80=	60W	5A	60	(150)	.	Jn
T	2 N 3546	S	.	H	100	1,5	.	30-120=	.	100	12	(700)	.	Mo
T	2 N 3553	SP	Li'	VL	100	28	100	1,5W	7W	1A	(65)	(500)	200	RC, ≠ Jn, Va 83)
T	2 N 3570	SP	Lm	rV	5	6	0,01	20-200	200	50	(30)	(1,5G)	[200]	Va, Rx ≤ 7 dB, Tx
T	2 N 3571	SP	Lm	rV	5	6	0,01	20-250	200	50	(25)	(1,2G)	[200]	Va, Tx
T	2 N 3572	SP	Lm	rV	5	6	0,01	20-350	200	50	(25)	(1G)	[200]	Va, Tx
T	2 N 3583	Sd	Mu	sH	100	10	10mA	> 40=	15W	2A	(250)	.	200	RC, ers: TA 2510
T	2 N 3584	Sd	Mu	sH	100	10	5mA	> 40=	8W	2A	(375)	3µs	200	RC, ers: TA 2511
T	2 N 3585	Sd	Mu	sH	100	10	5mA	> 40=	5W	2A	(500)	3µs	200	RC, ers: TA 2512
T	2 N 3600	SP	Lm	V	3	1	0,01	20-150=	300	.	(30)	[200]	200j	RC, ≠ 2 N 918
T	2 N 3605	SP	Sz	sX	.	.	.	> 30=	.	.	14	(350)	.	GE 62) ≠ 2 N 914
T	2 N 3606	SP	Sz	sX	.	.	.	> 30=	.	.	14	(350)	.	GE 62) ≠ 2 N 708
T	2 N 3608	SF	.	U	$10^{13}\Omega$	.	30nA	.	1W	.	25	.	125j	GM 12) 17)
T	2 N 3632	SP	Nu	VL	100	28	250	> 10W	23W	3A	(65)	(400)	200	RC, ≠ Jn ≙ TA 2616
T	2 N 3637	S	.	rH	.	0,5	.	100-300=	.	1A	175	.	.	Mo
T	2 N 3663	SP	Sz	VO	.	.	.	> 20=	.	.	12	(1100)	.	GE 62) ≠ 2 N 918
D	2 N 3668	SV	Mi	Y	25A	1,4	25	1,5	.	8A	100	.	100	RC 18) ≙ TA 2621
D	2 N 3669	SV	Mi	Y	25A	1,4	25	1,5	.	8A	120~	.	100	RC 18) ≙ TA 2598
D	2 N 3670	SV	Mi	Y	25A	1,4	25	1,5	.	8A	240~	.	100	RC 18) ≙ TA 2618
T	2 N 3713	S	Mi	NL	.	0,8	.	. 62)	.	10A	60	.	.	Mo; Kpl: 2 N 3789
T	2 N 3714	S	Mi	NL	.	.	.	. 62)	.	10A	.	.	.	Mo; Kpl: 2 N 3790
T	2 N 3715	S	Mi	NL	.	.	.	. 62)	.	10A	.	.	.	Mo; Kpl: 2 N 3791
T	2 N 3716	S	Mi	NL	.	1	.	. 62)	.	10A	80	.	.	Mo; Kpl: 2 N 3792
T	2 N 3742	S	.	HV	.	.	.	75-200=	.	50	300	.	.	Mo; Kpl: 2 N 3743
T	2 N 3743	S	.	HV	.	.	.	. 62)	.	.	.	.	.	Mo; Kpl: 2 N 3742
T	2 N 3789	S	Mi	NL	.	.	.	. 62)	.	10A	40	.	.	Mo; Kpl: 2 N 3713
T	2 N 3790	S	Mi	NL	.	.	.	. 62)	.	10A	.	.	.	Mo; Kpl: 2 N 3714
T	2 N 3791	S	Mi	NL	.	.	.	. 62)	.	10A	.	.	.	Mo; Kpl: 2 N 3715
T	2 N 3792	S	Mi	NL	.	.	.	. 62)	.	10A	60	.	.	Mo; Kpl: 2 N 3716
T	2 N 3799	S	.	H	.	.	.	300-900=	.	50	60	.	.	Mo
T	2 N 3866	SP	Lo	VL	.	.	20	.	5W	400	(55)	(800)	200j	AU 62), RC 83)
T	2 N 4080	SP	Lm	H	.	.	0,01	20=	200	50	15	(1G)	.	Ry; Kpl: 2 N 918
t	2 NC-010	Gp	Lh	s	3	15	.	µ=40	150	8	50	.	40	RF

hierzu Nachträge S. 237 ff.

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
D	2 OA 72	Gp	Cf	DP	10	1,4	4,5	10	.	35	30	.	60	Va
D	2 OA 79	Gp	Cf	DP	10	1,5	4,5	10	.	35	30	.	60	Va
!	2 OC 16	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Mu, TP = 2 x OC 16
T	2 OC 26	G	Mh	BP	1A	1	15	35=	12,5W	3,5A	40	4k	90j	Va; ≠ Tm
T	2 OC 30	G	Mq	BP	(100)	7	12	36=	.	1,4A	32	9k	75j	Va
T	2 OC 72	G	Kp	BP	(10)	6	4,5	70=	.	50	32	8k	75j	Va
T	2 OC 74	G	Kp	BP	(50)	6	20	100=	.	300	20	1,5	75j	Va
!	2 OC 308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	TP = 2 x OC 308
!	2 OC 318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	TP = 2 x OC 318
!	2 OC 821	Gj	Ju	BP	10	6	15	.	150	150	20	0,3	75j	VH
T	2 OC 825	Gj	La	BP	2	6	15	> 20	150	150	(20)	0,3	75j	VH
T	2 OC 831	Gj	Mr	BP	.	.	30	.	400	1A	(30)	.	75j	VH
T	2 P 389, A	S	Ml'	L	1A	.	.	12-60=	85W	3A	80	.	.	Si
T	2 P 424, A	S	Ml'	L	1A	.	.	12-60=	85W	3A	80	.	.	Si
T	2 S 001	Sg	Lq	Ut	(1)	(5)	0,03	0,925	(150)	25	(45)	4	175j	Tx
T	2 S 002	Sg	Lq	Ut	(1)	(5)	0,03	0,96	(150)	25	(45)	4	175j	Tx
T	2 S 003	Sg	Lq	Ut	(1)	(5)	0,03	0,96	(150)	25	(45)	10	175j	Tx
T	2 S 004	Sg	Lq	Ut	(1)	(5)	0,03	0,98	(150)	25	(45)	4	175j	Tx
T	2 S 005	Sg	Lq	st	10	5	1	45-150=	(125)	20	40	30	150j	Tx
T	2 S 012	Sd	Mm	NB	300	0,3	.	10	37,5W	2A	60	0,3	150j	Tx
T	2 S 012 A	Sd	Mm	UL	1,5A	1,5	1mA	20-50=	24W	2A	70	5	150j	Tx
T	2 S 013 A	Sd	Mm	TG	1,5A	1,5	10mA	15-50=	60W	1,5A	60	5	150j	Tx
T	2 S 014	Sd	Lq	sU	10	5	1	20-55=	125	20	40	20	150j	Tx
T	2 S 017	Sd	Lq	sU	30	30	15	20	4W	200	60	0,2	200j	Tx
T	2 S 018	Sd	Lq	sU	30	30	15	20	4W	200	100	0,2	200j	Tx
T	2 S 019	Sd	.	NT	30	30	.	60	4W	200	60	0,2	.	Tx
T	2 S 020	Sd	.	NT	30	30	.	60	4W	200	100	0,2	.	Tx
T	2 S 021	Sa	.	U	10	10	.	10-40	300	.	25	.	.	Tx
T	2 S 022	Sa	.	U	10	10	.	15-50	300	.	25	0,3	.	Tx
T	2 S 023	Sa	.	U	10	10	.	20-60	300	.	25	0,8	.	Tx
T	2 S 024	S	Mm	Ls	.	.	.	.	100W	7,5A	32	12	.	Tx
T	2 S 025	S	Mm	Ls	.	.	.	.	100W	7,5A	60	12	.	Tx
T	2 S 026	S	Mm	Ls	.	.	.	.	100W	7,5A	100	12	.	Tx
T	2 S 30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Jp ≙ OC 44
T	2 S 31	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Jp ≙ OC 45
T	2 S 32	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Jp ≙ 2 N 405/6
T	2 S 33	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Jp ≙ 2 N 407/8
T	2 S 34	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Jp ≙ 2 N 270
T	2 S 35	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Jp ≙ 2 N 219
T	2 S 36	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Jp ≙ 2 N 218
T	2 S 37	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Jp ≙ 2 N 217
T	2 S 38	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Jp ≙ 2 N 270
T	2 S 39	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Jp ≙ 2 N 220
T	2 S 40	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Jp ≙ 2 N 269
T	2 S 41	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Jp ≙ 2 N 301
T	2 S 42	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Jp ≙ 2 N 301 A
T	2 S 43	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Jp ≙ 2 N 247
T	2 S 44	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Jp ≙ 2 N 217
T	2 S 45	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Jp ≙ 2 N 218
T	2 S 52	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Jp ≙ 2 N 219
T	2 S 56	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Jp ≙ 2 N 270
T	2 S 91	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Jp ≙ 2 N 270
T	2 S 101	SM	Lm	U	10	50	0,5	20-40=	300	50	25	(150)	[175]	Tx
T	2 S 102	SM	Lm	HU	10	1	.	20-50	.	.	(60)	(120)	.	Tx
T	2 S 103	SM	Lm	HU	10	1	.	40-100	.	.	(60)	(135)	.	Tx

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/-	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
T	2 S 104	SM	Lm	HU	10	1	.	80-200	.	.	(60)	(150)	.	Tx
T	2 S 109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Jp ≙ 2 N 370
T	2 S 110	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Jp ≙ 2 N 371/2
T	2 S 112	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Jp ≙ 2 N 372
T	2 S 131	SM	Lm	VU	.	.	.	.	300	200	(15)	(300)	175	Tx 9)
T	2 S 141				.	.	.	.	.	.	.	.	.	Jp ≙ 2 N 371/2
T	2 S 142				.	.	.	.	.	.	.	.	.	Jp ≙ 2 N 372
T	2 S 143				.	.	.	.	.	.	.	.	.	Jp ≙ 2 N 373
T	2 S 144				.	.	.	.	.	.	.	.	.	Jp ≙ 2 N 374
T	2 S 145				.	.	.	.	.	.	.	.	.	Jp ≙ 2 N 544
T	2 S 146	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Jp ≙ 2 N 219
T	2 S 301	Sa	Li	U	1	6	5	10-40	250	50	60	1	150	Tx
T	2 S 302	Sa	Li	U	1	6	5	15-50	250	50	25	1	150	Tx
T	2 S 303	Sa	Li	U	1	6	5	25-75	250	50	25	2	150	Tx
T	2 S 701	Sg	Li	U	1	6	1	15-50	100	20	25	8	100	Tx
T	2 S 702	Sg	Li	U	1	6	10	30-90	100	20	25	12	100	Tx
T	2 S 703	Sg	Li	U	1	6	1	60-250	100	20	25	16	100	Tx
T	2 S 711	Sd	Li	U	200	10	10	10-40=	600	200	40	5	100	Tx
T	2 S 712	Sd	Li	U	200	10	10	20-80=	600	200	40	5	100	Tx
T	2 S 720	Sd	M	L	500	10	10mA	30=	.	1A	120	3G	165	Tx
T	2 SA 18	Ga	Lg	sX	(1)	(6)	.	150	80	15	(21)	19	75j	Hi
T	2 SA 41	Ga	LF'	sX	(1)	(6)	50	45	250	40	(35)	6	75j	Hi
T	2 SA 42	G	LF'	sX	(1)	(6)	.	45	80	15	(45)	6	75j	Hi
T	2 SA 49	Ga	LF'	H	(1)	(6)	15	70	60	5	(18)	10	75j	TT
T	2 SA 52	Ga	Kr	HM	(1)	(6)	15	70	60	5	(18)	7	75j	TT
T	2 SA 53	Ga	Kr	H	(1)	(6)	15	49	60	5	(18)	5	75j	TT
T	2 SA 57	Gd	LF'	H	(1)	(9)	10	80	55	5	(18)	85	75j	TT
T	2 SA 58	Gd	LF'	H	(1)	(9)	10	80	55	5	(18)	75	75j	TT
T	2 SA 60	Gd	LF'	HM	(1)	(6)	10	70	55	5	(18)	55	75j	TT
T	2 SA 72	Gd	LF'	H	(1)	(6)	10	49	55	5	(18)	40	75j	TT
T	2 SA 73	Gd	LF'	HM	(1)	(6)	10	49	55	5	(18)	35	75j	TT
T	2 SA 76	Gd	LF'	VH	(1)	(6)	10	70	55	5	(18)	130	75j	TT
T	2 SA 77	Gd	LF'	VH	(1)	(6)	10	70	55	5	(18)	110	75j	TT
T	2 SA 86	G	LF'	sX	(1)	(9)	.	80	225	10	(45)	50	85	Hi
T	2 SA 92	Gd	LF'	HO	(1)	(4,5)	10	70	55	5	(18)	50	75j	TT
T	2 SA 93	Gd	LF'	HM	(1)	(4,5)	10	49	55	5	(18)	45	75j	TT
T	2 SA 175	Gd	LF'	H	(1)	(9)	10	80	55	5	(18)	85	75j	TT
T	2 SA 201	Ga	Lz	OM	1	6	10	10-200	(100)	15	(15)	8	75j	Sa
T	2 SA 202	Ga	Lz	H	1	6	10	10-200	(100)	15	(15)	12	75j	Sa
T	2 SA 203	Ga	Lz	H	1	6	10	10-150	(100)	15	(15)	5	75j	Sa
T	2 SA 208	Ga	Li	sX	(200)	0,3	20	40	120	400	(20)	3	100j	Hi
T	2 SA 209	Ga	Li	sX	200	0,3	20	60	120	400	(20)	5	100j	Hi
T	2 SA 210	Ga	Li	sX	200	0,3	5	≤150	120	400	(20)	10	100j	Hi
T	2 SA 219	Gd	LF	H	1	6	15	30-400	(70)	15	(20)	50	75j	Sa < 6 pF
T	2 SA 220	Gd	LF	H	1	6	15	60-400	(70)	15	(20)	60	75j	Sa < 6 pF
T	2 SA 221	Gd	LF	OM	1	6	15	30-400	(70)	15	(20)	55	75j	Sa ≤ 6 pF
T	2 SA 222	Gd	LF	HM	1	6	15	30-400	(70)	15	(20)	60	75j	Sa ≤ 6 pF
T	2 SA 223	Gd	LF	HO	1	6	15	30-400	(70)	15	(20)	65	75j	Sa ≤ 6 pF
T	2 SA 225	Gd	LF	sA	1	6	15	80-300	(70)	15	(20)	15	75j	Sa ≤ 6 pF
T	2 SA 230	GM	LP	VH	(2)	(6)	.	10	75	5	(20)	750	75j	TT
T	2 SA 234	GM	LF'	HA	(1)	6	30	70	80	10	(20)	[10,7]	85j	Hi 2,1 pF
T	2 SA 235	GM	LF'	HM	(1)	6	30	90	80	10	(20)	[100]	85j	Hi 2,1 pF
T	2 SA 236	Gd	LF'	H	(1)	(6)	12	50	55	5	(18)	35	75j	TT
T	2 SA 237	Gd	LF'	H	(1)	(6)	12	50	55	5	(18)	35	75j	TT
T	2 SA 239	GM	LP	VM	(2)	(6)	.	10	75	5	(20)	300	100j	TT

hierzu Nachträge S. 237 ff.

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
T	2 SA 240	GM	LP	VH	(2)	(6)	.	20	75	5	(20)	300	100j	TT
T	2 SA 248	Gd	LF'	s	(200)	(1)	12	50=	125	200	(40)	25	75j	TT
T	2 SA 260	GM	LP	H	2	6	15	2,5-40	(60)	5	(20)	(300)	85j	Sa ≤ 3 pF
T	2 SA 261	GM	LP	M	2	6	15	2,5-150	(60)	5	(20)	(300)	85j	Sa ≤ 3 pF
T	2 SA 263	GM	LP	MO	2	6	15	2,5-150	(60)	5	(20)	(500)	85j	Sa ≤ 3 pF
T	2 SA 264	GM	LP	OH	2	6	15	2,5-150	(60)	5	(20)	(500)	85j	Sa ≤ 3 pF
T	2 SA 265	GM	LP	OH	2	6	15	2,5-150	(60)	5	(20)	(300)	85j	Sa ≤ 3 pF
T	2 SA 321	Gd	LF	H	1	6	15	20-250	(70)	15	(20)	35	75j	Sa ≤ 6 pF
T	2 SA 322	Gd	LF	H	1	6	15	20-250	(70)	15	(20)	40	75j	Sa ≤ 6 pF
T	2 SA 323	Gd	LF	HM	1	6	15	20-250	(70)	15	(20)	40	75j	Sa ≤ 6 pF
T	2 SA 324	Gd	LF	HM	1	6	15	30-300	(70)	15	(20)	55	75j	Sa ≤ 6 pF
T	2 SA 331	Gd	LF	H	1	6	15	100	(120)	50	(40)	70	75j	Sa 3 pF
T	2 SA 420	GM	LP	UV	2	12	10	25	(50)	5	(20)	(550)	85j	Sa 2 pF
T	2 SA 421	GM	LP	UV	2	12	10	25	(50)	5	(20)	(680)	85j	Sa 0,8 pF
T	2 SA 422	GM	LP	UV	2	12	10	25	(50)	5	(20)	(800)	85j	Sa 0,8 pF
T	2 SA 440	GM	LP	UV	2	6	30	30-300	(60)	5	(20)	(350)	85j	Sa ≤ 2,5 pF
T	2 SB 22	Ga	Lz	NB	100	1,5	15	50-300=	(300)	200	25	1	85j	Sa; Kpl: 2 SD 30
T	2 SB 24	Ga	Lz	N	1	6	15	30-300	(100)	15	(15)	0,1	75j	Sa
T	2 SB 26	Ga	Mi	LN	1A	(1,5)	16mA	≤110=	.	1,5A	(25)	0,25	75j	TT
T	2 SB 54	Ga	Kr	NA	(1)	(6)	14	150	125	50	(20)	1	75j	TT
T	2 SB 56	Ga	Kr	LN	(50)	(1)	14	80=	150	50	(25)	1	75j	TT
T	2 SB 66	G	LF'	sX	(1)	(6)	14	75	150	70	(30)	0,9	85	Hi
T	2 SB 67	Ga	LF'	sX	(1)	6	.	75	350	150	(55)	1	75j	Hi
T	2 SB 68	Ga	LF'	sX	(5)	(0,35)	.	60=	50	100	(105)	0,5	85	Hi
T	2 SB 81	Ga	LF'	sX	100	(2)	350	45=	.	500	(100)	0,4	75j	Hi
T	2 SB 82	Ga	LF'	sX	100	(2)	350	45=	.	500	(100)	0,4	75j	Hi
T	2 SB 185	Ga	Lz	NT	1	6	15	30-120	(200)	150	(25)	20k	85j	Sa
T	2 SB 186	Ga	Lz	NT	1	6	15	100-450	(200)	150	(25)	10k	85j	Sa; Kpl: 2 SD 186
T	2 SB 187	Ga	Lz	NB	30	1,5	15	50-300=	(200)	150	(25)	1	85j	Sa; Kpl: S 2D 187
T	2 SB 189	Ga	16)	LN	100	(1)	.	75=	250	250	(25)	1	75j	TT
T	2 SB 200	Ga	L-	LN	150	(1)	40	30=	.	400	(32)	0,5	75	TT
T	2 SB 202	Ga	L-	LN	150	(1)	40	70=	.	400	(32)	0,5	75j	TT
T	2 SB 216	Ga	Mi	NL	1A	1,5	500	25-300=	(24 W)	3A	60	0,5	85j	Sa
T	2 SB 217	Ga	Mi	NL	1A	1,5	500	25-300=	(24 W)	3A	25	0,5	85j	Sa
T	2 SB 254	Ga	Mq	NL	200	1,5	200	30-300=	(12 W)	1A	35	0,7	85j	Sa
T	2 SB 256	Ga	Mq	NL	200	1,5	200	30-300=	(12 W)	1A	25	0,7	85j	Sa
T	2 SB 272	Ga	Lz	NB	100	1,5	60	30-300=	(720)	500	25	0,8	85j	Sa
T	2 SB 273	Ga	Lz	NB	100	1,5	60	30-300=	(720)	500	35	0,8	85j	Sa
T	2 SB 303	Ga	Lz	rN	0,5	2	15	30-450	(100)	20	(25)	10k	75j	Sa
T	2 SB 342	Gd	Mi	LN	5A	1,5	0,6	25-250=	(30 W)	6A	120	1,5	85j	Sa
T	2 SB 343	Gd	Mi	LN	5A	1,5	0,6	25-250=	(30 W)	6A	150	1,5	85j	Sa
T	2 SB 373	Ga	Mo'	NB	200	1,5	50	30-300=	(1,5 W)	1A	25	0,7	85j	Sa
T	2 SB 375	Gd	Mi	sA	8A	1,5	5mA	50	(30 W)	9A	150	0,7	85j	Sa
T	2 SB 390	Gd	Mi	sL	5A	1,5	5mA	50	(25 W)	6A	80	0,7	85j	Sa
T	2 SB 391	Gd	Mi	sL	3A	1,5	5mA	75	(25 W)	6A	50	0,7	85j	Sa
T	2 SB 400	Ga	Lz	rN	1	6	15	100	(100)	20	(25)	1	75j	Sa
T	2 SB 405	Ga	Lz	N	200	1	50	50-300=	(720)	600	25	0,75	85j	Sa
T	2 SB 407	Ga	Mi	sL	1A	1,5	500	25-300=	(24 W)	7A	50	0,5	85j	Sa
T	2 SC 32	SM	Li'	sH	(10)	10	1	65	500	80	25	200	150j	NE
T	2 SC 38	SM	Li'	sH	(10)	10	1	50	500	80	25	280	150j	NE
T	2 SC 60	Ga	Lz	sH	1	6	15	50	(100)	20	(20)	(5)	85j	Sa
T	2 SC 64	SM	Mo'	Hs	5	20	1,5	7-200	(600)	50	80	(80)	175j	Sa
T	2 SC 65	SM	Mo'	Hs	5	20	1,5	7-35	(600)	50	130	(45)	175j	Sa
T	2 SC 66	SM	Mo'	Hs	5	20	1,5	30-200	(600)	50	130	(100)	175j	Sa
T	2 SC 89	Ga	LF'	sX	200	(0,3)	.	40=	120	.	(15)	5	.	Hi

hierzu Nachträge S. 237 ff.

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
T	2 SC 90	Ga	LF'	sX	(1)	6	0,25	.	120	400	(25)	7	85	Hi
T	2 SC 91	G	LF'	sX	(200)	(0,3)	.	≤100=	120	400	(25)	10	85	Hi
T	2 SC 423	SP	Mo'	HL	(20)	(10)	.	40	(500)	300	(40)	(180)	175j	Sa
T	2 SC 424	SP	Mo'	HL	(20)	(10)	.	40	(200)	300	(40)	(180)	175j	Sa
T	2 SC 425	SP	Mo'	HL	(20)	(10)	.	40	(500)	300	(20)	(180)	175j	Sa
T	2 SC 426	SP	Mo'	HL	(20)	(10)	.	40	(200)	300	(20)	(180)	175j	Sa
T	2 SC 427	SP	Lm	s	(20)	(10)	.	80	(300)	100	(40)	(350)	175j	Sa
T	2 SC 428	SP	Lm	s	(20)	(10)	.	80	(300)	100	(20)	(350)	175j	Sa
T	2 SD 15	S	Mi'	UL	.	.	.	10-80=	(80W)	6A	40	.	.	Jp
T	2 SD 16	S	Mi'	UL	.	.	.	10-80=	(80W)	6A	55	.	.	Jp
T	2 SD 17	S	Mi'	UL	.	.	.	10-40=	(80W)	6A	70	.	.	Jp
T	2 SD 30	Ga	Lz	NB	100	1,5	15	50-300=	(300)	200	25	1	85j	Sa; Kpl: 2 SB 22
T	2 SD 141	SP	Mq'	NL	1A	2	100	30-240=	15W	2A	12	.	175j	NE 9)
T	2 SD 142	SP	Mq'	NL	1A	2	100	30-240=	15W	2A	20	.	175j	NE 9)
T	2 SD 143	SP	Mq'	NL	500	2	100	30-240=	15W	1A	40	.	175j	NE 9)
T	2 SD 144	SP	Mq'	NL	500	2	100	30-240=	15W	1A	50	.	175j	NE 9)
T	2 SD 186	Ga	Lz	NT	1	6	15	30-450	(200)	150	(25)	20k	85j	Sa; Kpl: 2 SB 186
T	2 SD 187	Ga	Lz	NB	30	1,5	15	50-300=	(200)	150	(25)	1	85j	Sa; Kpl: 2 SB 187
-	2 SM 1020	E4...8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	JR 33)
T	2 T 3	G	Li'	H	.	.	.	90µA/V	50	.	50	(60)	.	Sa 20)
I	2 T 12	.	.	N		.	.	.	50	.	.	.	.	Jp
I	2 T 51	.	.	H		.	.	.	40	.	.	.	.	Jp
I	2 T 52	.	.	H		.	.	.	.	.	.	.	.	Jp
I	2 T 61	.	.	N		.	.	.	50	.	.	.	.	Jp
T	2 T 64	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	Jp ≙ 2 N 366
T	2 T 65	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Jp ≙ 2 N 366
T	2 T 66	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Jp ≙ 2 N 265
T	2 T 76	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Jp ≙ 2 N 147
T	2 V 435	SP	Li°	X	50	1	25nA	40-70=	500	.	25	50ns	200j	Fd 21)
D	2 W 9 A	S	Cb	G	.	.	200	.	.	75	900	.	125	Tr
D	2 W 15 A	S	Cb	G	.	.	200	.	.	75	1500	.	125	Tr
D	2 W 20 A	S	Cb	G	.	.	200	.	.	75	2000	.	125	Tr
d	2,2/15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
d	2,5/9	Gp	Cr	U	2,5	1	100	50	.	30	90	.	70	TK 4)
d	2,5/15	Gp	Cr	U	2,5	1	300	100	.	30	150	.	70	TK 4)
D	3 A 3030 A bis	SV	LI	Y	.	.	10	.	.	800	30 bis	.	.	SP 19)
D	3 A 3200 A	SV	LI	Y	.		10	.	.	800	200	.	.	SP 19)
D	3 B 1 A, B...	S	16)	56)	.		.	.	mKf:	5A	750	.	.	JR ≙ 1 N 540
D	3 B 30 S bis	SV	LI	Y	.		2	<2,5	.	1A	±30 bis	.	.	SP 19)
D	3 B 200 S	SV	LI	Y		.	2	<2,5	.	1A	±200	.	.	SP 19)
D	3 C 15 A bis	SV	LI	Y		.	.	.	.	8	15 bis	.	.	SP 19)
D	3 C 200 A	SV	LI	Y				.	.	8	200	.	.	SP 19)
D	3 C 1030 A bis	SV	LI	Y				.	.	200	30 bis	.	.	SP 19)
D	3 C 2200 A	SV	LI	Y	.	.	.	.	.	200	200	.	.	SP 19)
D	3 E 8	Sj	Ds	G	500	2,6	500	800	.	300	800	.	100	JR
-	3 F 2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	s. Fotohalbl.
D	3 G 8	S	Fe	G	500	1	1	300	.	750	300	.	150	Py
D	3 H 1 A, B...	S	16)	52)	.	.	.	.	mKf:	2,5 A	1200	.	.	JR ≙ 1 N 540
D	3 M 4	S	Cn	G	380	1	0,2	300	.	400	300	.	150	Py
D	3 MS10	S	Fn	L	1 A	1,35	200	100	.	300	100	0,05	125	JR
D	3 MS 20	S	Fn	L	1A	1,35	200	200	.	300	200	0,05	125	JR

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
D	3 MS 40	S	Fn	L	1A	1,35	200	400	.	300	400	0,05	125	JR
T	3 N 29	Gj	La	H	.	.	25	10dB	50	20	(7)	40	85j	GE 20)
T	3 N 30	Gj	La	H	.	.	25	10dB	50	20	(7)	80	85j	GE 20)
T	3 N 31	Gj	La	H	.	.	25	10dB	(50)	20	(7)	15	85j	GE 20)
t	3 N 32	S	.	H	.	.	.	.	125	.	.	.	.	Tx 20) ≠ 3 N 35
t	3 N 33	S	.	H	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Tx 20)
T	3 N 34	Sd	Lt	HO	(1,3)	20	.	> 1	125	20	(30)	100	200j	Tx 20)
T	3 N 35	Sd	Lt	HO	(1,3)	20	.	> 1	125	20	(30)	150	200j	Tx 8) 20)
T	3 N 36	Gj	Lt	HO	.	.	.	2,2	30	20	(7)	50	.	GE 2pF
t	3 N 37	Gj	Lt	HO	.	.	.	1,1	30	20	(7)	90	.	GE 1,5pF
-	3 N 39	S	65)	RA	.	.	.	.	.	.	.	.	71	Tr
-	3 N 40	S	65)	RA	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Tr
-	3 N 42	S	65)	RA	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Tr
-	3 N 44	S	65)	RA	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Tr
T	3 N 45	Ga	Ni'	Ns	5A	.	.	30-120=	75W	12A	50	(0,6)	100j	Hw 20)
T	3 N 46	Ga	Ni'	Ns	5A	.	.	20-80=	75W	12A	35	(0,3)	100j	Hw 20)
T	3 N 47	Ga	Ni'	Ns	5A	.	.	30-120=	75W	12A	25	(0,5)	100j	Hw 20)
T	3 N 48	Ga	Ni'	Ns	5A	.	.	20-80=	75W	12A	40	(0,3)	100j	Hw 20)
T	3 N 49	Ga	Na'	Ns	5A	.	.	30-120=	94W	15A	35	(0,6)	100j	Hw 20)
T	3 N 50	Ga	Na'	Ns	5A	.	.	20-80=	94W	15A	50	(0,3)	100j	Hw 20)
T	3 N 51	Ga	Na'	Ns	5A	.	.	30-120=	94W	15A	25	(0,5)	100j	Hw 20)
T	3 N 52	Ga	Na'	Ns	5A	.	.	20-180=	94W	15A	40	(0,6)	100j	Hw 20)
D	3 N 56	S	Li	sX	10	10	1	6	150	30	15	1µs	150	Tr 24)
D	3 N 57	S	Li	sX	10	10	1	6	150	30	15	.	100	Tr 24)
D	3 N 58	SV	Lt	sY	.	.	1	0,5	150	100	40	.	.	GE 24)
D	3 N 59	SV	Lt	sY	.	.	1	0,5	150	100	40	.	.	GE 24)
D	3 N 60	SV	Lt	sY	.	.	1	0,5	150	100	40	.	.	GE 24)
T	3 N 62 bis	S	Lm'	sW	100Ω	.	5nA	.	100	.	(10)	.	200	NC 87)
T	3 N 79	S	Lm'	sW	60Ω	.	10nA	.	300	.	(40)	.	200	NC 87)
D	3 N 80	SV	Lm	sY	.	.	10	0,5	400	200	40	.	.	GE 24)
D	3 N 81	SV	Lm	sY	.	.	10	0,5	400	200	65	.	.	GE 24)
D	3 N 82	SV	Lm	sY	.	.	10	0,5	400	200	100	.	.	GE 24)
D	3 N 83	SV	Lm	sY	.	.	20	0,5	200	100	70	.	.	GE 24)
D	3 N 84	SV	Lm	sY	.	.	20	0,5	400	200	40	.	.	GE 24)
D	3 N 85	SV	Lm	sY	.	.	20	0,5	400	200	100	.	.	GE 24)
D	3 N 86	SV	Lm	sY	.	.	10	0,5	400	200	40	.	.	GE 24)
T	3 N 87	S	Lm'	sW	(0)	(20)	1nA	.	300	.	10	[0,14]	.	Fd 22); Rd ≦ 100 Ω
T	3 N 88	S	Lm'	sW	(0)	(20)	1nA	.	300	.	10	[0,14]	.	Fd 22); Rd ≦ 150 Ω
T	3 N 90 bis	S	Lm'	sW	100Ω	.	1nA	.	300		(50)	.	200	NC 87)
T	3 N 95	S	Lm'	sW	100Ω	.	1nA	.	300	.	(50)	.	200	NC 87)
T	3 N 98	SF	Lm'	NH	5,5	12	50pA	.	150	15	32	60	85	RC 17) ≙ TA 2624
T	3 N 99	SF	Lm'	NH	7,5	12	50pA	.	150	15	32	60	85	RC 17) ≙ TA 2625
T	3 N 114 bis	S	Lm'	sW	50Ω	.	1nA	.	300	.	(30)	.	200	NC 87)
T	3 N 119	S	Lm'	sW	50Ω	.	1nA	.	300	.	(50)	.	200	NC 87)
t	3 NC-010	Gp	Lh	O	2	15	.	µ=70-120	(120)	4	50	10	40	RF
t	3 NC-010 s	Gp	Lh	s	2	15	.	µ=70-120	(120)	4	50	10	40	RF
D	3 P 15...200	V	.	s	.	.	.	.	.	.	.	.	.	66)
D	3 RC 2 bis	SV	Gl'	Y	3A	1,25	.	.	.	3A	25 bis	.	105	JR
D	3 RC 40	SV	Gl'	Y	3A	1,25	.	.	.	3A	400	.	105	JR
T	3 S 002	Sd	Lt	Ht	(1,3)	20	0,4	4	125	20	(60)	100	150j	Tx 20)
T	3 S 004	Sd	Lt	Ht	(1,3)	20	0,4	1,6	125	20	(60)	150	150j	Tx 20)

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
T	3 T 3	G	Li'	H	.	.	.	90µA/V	90	.	80	(110)	.	Ss
T	3 TE 120	SE	Mi	LH	10A	7	.	10-60=	120W	12A	(90)	(200)	.	Jn 11)
T	3 TE 130	SE	Mi	LH	5A	5	.	20-80=	60W	5A	(90)	(180)	.	Jn 11)
T	3 TE 220	SE	Mi	LH	4,5A	5	.	10-60=	60W	5A	(80)	(150)	.	Jn 11)
T	3 TE 230	SE	Mi	LH	1,5A	5	.	10-60=	48W	4A	(80)	(200)	.	Jn 11)
T	3 TE 240	SP	Mi'	HL	500	5	10	10-60=	25W	3A	(70)	(270)	175j	Jn 11)
T	3 TE 440	SE	Gx'	HL	500	5	.	10-60=	25W	1500	80	(350)	.	Jn 11)
T	3 TE 450	SE	Gx'	HL	500	5	.	10-80=	7,5W	500	80	(350)	.	Jn 11)
T	3 TX 002	SE	Mi	HL	2,5A	10	10	> 30=	60W	5A	(60)	(150)	175j	Jn
T	3 TX 003	SE	Mi	HL	2,5A	10	10	> 10=	45W	5A	(80)	(150)	175j	Jn
T	3 TX 004	SE	Mi	HL	2,5A	10	10	> 10=	45W	5A	(100)	(150)	175j	Jn
Z	3 Z 3,9 bis	Sj	G-	LZ	.	.	.	.	3,5 W	850	3,95 bis	0,5	-0,04	JR ±0,35V
Z	3 Z 27	Sj	G-	LZ	.	.	.	.	3,5 W	125	27	30	0,095	JR ±3V
d	4/10	Gp	Cr	U	4	1	500	100	.	50	100	.	70	TK 4)
d	4/12	Gp	Cr	U	4	1	500	100	.	50	120	.	70	TK 4)
D	4 AD 20-3	SV	Ll	Y	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Sh
D	4 AD 20-5	SV	Ew	XY	1-10	20	15	125	.	300	.	.	65	Jn 1)
D	4 AD 20-25	SV	Ew	XY	9-45	20	15	125	.	300	.	.	65	Jn 1)
D	4 AD 30-5	SV	Ew	XY	1-10	30	15	125	.	300	.	.	65	Jn 1)
D	4 AD 30-25	SV	Ew	XY	9-45	30	15	125	.	300	.	.	65	Jn 1)
D	4 AD 40-5	SV	Ew	XY	1-10	40	15	125	.	300	.	.	65	Jn 1)
D	4 AD 40-25	SV	Ew	XY	9-45	40	15	125	.	300	.	.	65	Jn 1)
D	4 AD 50-5	SV	Ew	XY	1-10	50	15	125	.	300	.	.	65	Jn 1)
D	4 AD 50-25	SV	Ew	XY	9-45	50	15	125	.	300	.	.	65	Jn 1)
T	4 C 28	Sg	Li'	hs	1	5	5	9-22	.	.	20	.	125	GE
T	4 C 29	Sg	Li'	hs	1	5	5	18-44	.	.	20	.	125	GE
T	4 C 30	Sg	Li'	hs	1	5	5	37-90	.	.	20	.	125	GE
T	4 C 31	Sg	Li'	hs	1	5	5	76-333	.	.	20	.	125	GE
T	4 D 20	Sg	Li'	hs	.	.	5	15-50=	.	.	20	.	125	GE
D	4 D 20-3	SV	Ev	XY	1-6	20	15	125	.	50	.	.	65	Jn, Sh 1)
D	4 D 20-12	SV	Ev	XY	5-20	20	15	125	.	50	.	.	65	Jn, Sh 1)
D	4 D 20-30	SV	Ev	XY	19-45	20	15	125	.	50	.	.	65	Jn, Sh 1)
T	4 D 21	Sg	Li'	hs	.	.	5	40-135=	.	.	20	.	125	GE
T	4 D 22	Sg	Li'	hs	.	.	5	120-250=	.	.	20	.	125	GE
T	4 D 24	Sg	Li'	hs	.	.	1	15-50=	.	.	15	.	125	GE
T	4 D 25	Sg	Li'	hs	.	.	1	40-135=	.	.	15	.	125	GE
T	4 D 26	Sg	Li'	hs	.	.	1	120-250=	.	.	15	.	125	GE
D	4 D 30-3	SV	Ev	XY	1-6	30	15	125	.	50	.	.	65	Jn, Sh 1)
D	4 D 30-12	SV	Ev	XY	5-20	30	15	125	.	50	.	.	65	Jn, Sh 1)
D	4 D 30-30	SV	Ev	XY	19-45	30	15	125	.	50	.	.	65	Jn, Sh 1)
D	4 D 40-3	SV	Ev	XY	1-6	40	15	125	.	50	.	.	65	Jn, Sh 1)
D	4 D 40-12	SV	Ev	XY	5-20	40	15	125	.	50	.	.	65	Jn, Sh 1)
D	4 D 40-30	SV	Ev	XY	19-45	40	15	125	.	50	.	.	65	Jn, Sh 1)
D	4 D 50-3	SV	Ev	XY	1-6	50	15	125	.	50	.	.	65	Jn, Sh 1)
D	4 D 50-12	SV	Ev	XY	5-20	50	15	125	.	50	.	.	65	Jn, Sh 1)
D	4 D 50-30	SV	Ev	XY	19-45	50	15	125	.	50	.	.	65	Jn, Sh 1)
D	4 D 80-3	SV	Ev	XY	1-6	80	15	125	.	50	.	.	65	Jn, Sh 1)
D	4 D 80-23	SV	Ev	XY	5-45	80	15	125	.	50	.	.	65	Jn, Sh 1)
D	4 D 120-3	SV	Ev	XY	1-6	120	15	125	.	50	.	.	65	Jn, Sh 1)
D	4 D 120-23	SV	Ev	XY	5-45	120	15	125	.	50	.	.	65	Jn, Sh 1)
D	4 D 200-3	SV	Ev	XY	1-6	200	15	125	.	50	.	.	65	Jn, Sh 1)
D	4 D 200-23	SV	Ev	XY	5-45	200	15	125	.	50	.	.	65	Jn, Sh 1)
d	4 E	G	Be'	M	.	.	.	.	.	.	.	.	.	TP
D	4 E 20-8	SV	Cp	sY	1-15	20	15	125	.	150	.	.	65	Jn 1)

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
D	4 E 20 M-8 bis	SV	Cp	sY	1-15	20	15	125	.	150	.	.	65	Jn 1)
D	4 E 200-28	SV	Cp	sY	14-45	200	15	125	.	150	.	.	65	Jn 1)
D	4 E 200 M-28	SV	Cp	sY	14-45	200	15	125	.	150	.	.	65	Jn 1)
d	4 F	G	Be'	M	.	.	.	.	.	.	.	.	.	TP
-	4 F 2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	s. Fotohalbl.
d	4 G	G	Be'	HD	.	.	.	.	.	.	.	.	.	TP
D	4 G 8	S	Fe	G	500	1	1,5	400	.	750	400	.	150	Py CV 7028
d	4 G 50	SV	Gp	XY	1-50	50	35	250	.	5A	.	.	65	Jn, Br, Sh 1)
d	4 G 100	SV	Gp	XY	1-50	100	35	250	.	5A	.	.	65	Jn, Br, Sh 1)
d	4 G 200	SV	Gp	XY	1-50	200	35	250	.	5A	.	.	65	Jn, Br, Sh 1)
D	4 GW 20	Gp	Cl	DQ	2	1	30	3	.	40	25	.	70	Ro = 4 × GW 20
D	4 GW 40	Gp	Cl	UQ	2	1	800	50	.	40	60	.	70	Ro = 4 × GW 40
d	4 H	G	Be'	HD	.	.	.	.	.	.	.	.	.	TP
d	4 J	G	Be'	X	.	.	.	.	.	.	.	.	.	TP
D	4 J 50-5	SV	Fl	XY	1-10	50±5	35	250	.	300	.	50ns	65	Jn 1)
D	4 J 50-25	SV	Fl	XY	9-45	50±5	35	250	.	300	.	50ns	65	Jn 1)
D	4 J 100-5	SV	Fl	XY	1-10	100	35	250	.	300	.	.	65	Jn 1)
D	4 J 100-25	SV	Fl	XY	9-45	100	35	250	.	300	.	.	65	Jn 1)
D	4 J 200-5	SV	Fl	XY	1-10	200	35	250	.	300	.	.	65	Jn, Sh 1)
D	4 J 200-25	SV	Fl	XY	9-45	200	35	250	.	300	.	.	65	Jn 1)
d	4 JA 1 A 1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	≙ 1 N 91
d	4 JA 1 A 2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	≙ 1 N 92
d	4 JA 1 A 3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	≙ 1 N 93
d	4 JA 2 A 4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	≙ 1 N 94
d	4 JA 60	S	.	LG	.	.	.	.	.	215A	280	.	.	
d	4 JA 60 A bis	S	16)	LG	.	.	50mA	50	.	70A	50 bis	.	200	GE
d	4 JA 60 J	S	16)	LG	.	.	50mA	400	.	70A	400	.	200	GE
d	4 JA 62 A bis	S	G-	LG	.	.	.	.	.	40A	50 bis	.	.	GE
d	4 JA 62 J	S	G-	LG	.	.	.	.	.	40A	400	.	.	GE
D	4 JA 70 B bis	Sd	.	LG	70A	0,45	24mA	200	.	.	200 bis	.	200	GE
D	4 JA 70 M	Sd	.	LG	70A	0,45	24mA	600	.	.	600	.	200	GE
D	4 JA 211	G	16)	LG	.	.	.	.	.	6A	630	.	55	GE
D	4 JA 220	G	16)	LG	.	.	.	.	.	400	1800	.	55	GE
D	4 JA 411	S	16)	LG	.	.	.	.	.	18A	3360	.	150	GE
d	4 JA 411 A	S	16)	LG	.	.	.	.	.	.	100	.	.	GE
d	4 JA 411 B	S	16)	LG	.	.	.	.	.	.	200	.	.	GE
d	4 JA 411 C	S	16)	LG	.	.	.	.	.	.	300	.	.	GE
d	4 JA 411 D	S	16)	LG	.	.	.	.	.	.	400	.	.	GE
d	4 JA 411 F	S	16)	LG	.	.	.	.	.	.	50	.	.	GE
D	4 JA 420	G	16)	LG	.	.	.	.	.	2A	3000	.	50	GE
D	4 JA 421	G	16)	LG	.	.	.	.	.	650	10kV	.	.	GE
D	4 JA 422	G	16)	LG	.	.	.	.	.	1,5A	2kV	.	.	GE
D	4 JA 3011	G	16)	LG	.	.	.	.	.	48A	630	.	55	GE
D	4 JA 3511	G	16)	LG	.	.	.	.	.	67A	1800	.	55	GE
D	4 JA 6011	G	16)	LG	.	.	.	.	.	573A	840	.	.	GE
D	4 JA 6211	.	16)	LG	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
I	4 JD 1 A 17	Gj	Lb	N	.	.	16	40=	(150)	50	20	1	85j	GE ≙ 2 N 43 A
I	4 JD 1 B 3	Gj	Lb	si	.	.	20	> 15=	(200)	1A	30	0,8	85j	GE
I	4 JD 1 B 4	Gj	Lb	si	.	.	20	> 20=	(200)	1A	30	0,8	85j	GE
T	4 JD 4 A 2	Sj	La	H	.	.	0,15	14=	(150)	20	15	25	150j	GE ≙ 2 N 429
T	4 JD 4 A 3	Sj	La	sX	.	.	0,15	.	(150)	20	10	25	150j	GE ≙ 2 N 430

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
T	4 JD 4 A 4	Sj	La	H	.	.	0,15	15=	(150)	20	15	25	150j	GE ≙ 2 N 431
T	4 JD 4 A 5	Sj	La	H	.	.	0,15	40=	(150)	20	15	25	150j	GE ≙ 2 N 432
T	4 JD 5 A 1	SU	La	sX	.	.	.	.	250	(50)	45	.	150j	GE
d	4 K	G	Be'	X	.	.	.	.	.	.	.	.	.	GE
d	4 L	G	Be'	X	.	.	.	.	.	.	.	.	.	GE
d	4 M	G	Be'	tX	.	.	.	.	.	.	.	.	.	GE
D	4 M 4	S	Cn	G	380	1	0,2	400	.	400	400	.	150	Py
d	4 N	G	Be'	s	.	.	.	.	.	.	.	.	.	GE
d	4 N 20 D bis	SV	.	sY	.	.	.	.	.	.	20 bis	.	.	ST ±4V
d	4 N 200 AD	SV	.	sY	.	.	.	.		.	200	.	.	ST ±12V
d	5/2	Gp	Cr	nD	5	1	200	10		20	25	[44]	70	TK 4)
d	5/4	Gp	Cr	nD	5	1	800	30		10	40	[300]	70	TK 4)
d	5/5	Gp	Cr	H	5	1	18	10		20	45	[300]	70	TK 4)
d	5/6	Gp	Cr	U	5	1	30	10		50	60	.	70	TK 4)
d	5/40	Gp	Cr	.	.	.	.	.		.	.	.	.	TK ≙ GSD 5/40
d	5/61	Gp	Cr	D	5	1	7	10		30	60	[300]	70	TK 4)
d	5/62	Gp	Cr	D	5	1	7	10		30	60	[300]	70	TK 4)
d	5/103	Gp	.	DP	.	.	.	.		.	.	.	.	TK ≙ GSD 5/103
d	5/104	Gp	.	.	.	.	.	.		.	40	.	.	TK ≙ GSD 5/104
d	5/105	Gp	Cr	DP	.	.	.	.		.	50	[10,7]	.	TK 4)
d	5/106	Gp	.	DP	.	.	.	.		.	60	.	.	TK = 2 × 5/6
d	5/161	Gp	.	DP	.	.	.	.		.	.	.	.	TK = 2 × 5/61
D	5 A 2	Sd	Cy	U	625	0,92	200	200		750	200	.	130	JR
D	5 A 4	Sd	Cy	U	625	0,92	200	400		750	400	.	130	JR
D	5 A 6	Sd	Cy	U	625	0,92	200	600		750	600	.	130	JR
D	5 AS	S	Fe	G	500	1,15	50	50		.	500	50	150	Py
-	5 B	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	s. Fotohalbl.
-	5 C	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	s. Fotohalbl.
D	5 e 1	Sj	Dr'	G	.	.	10	100		500	100	.	100	JR
D	5 E 4	Sj	Dr	G	500	1,3	500	400		350	400	.	100	JR
D	5 E 6	Sj	Dr	G	500	1,3	500	600		350	600	.	100	JR
D	5 G 8	S	Fe	G	500	1	1,75	500		750	500	.	150	Py
D	5 M 4	S	Cn	G	380	1	0,2	500		400	500	.	150	Py
D	5 MS 10	S	Fn	L	1A	1,2	10	100		500	100	0,05	165	JR
D	5 MS 20	S	Fn	L	1A	1,2	10	200		500	200	0,05	165	JR
D	5 MS 40	S	Fn	L	1A	1,2	10	400		500	400	0,05	165	JR
D	5 MS 60	S	Fn	L	1A	1,2	10	600		500	600	0,05	165	JR
d	5 N 1	S	.	LG	500	1	10	50		500	35	.	150	ST
d	5 N 2	S	.	LG	500	1	10	50		500	35	.	150	ST
d	5 P 1	S	.	LG	5A	1	50	50		5A	35	.	150	ST
d	5 P 2	S	.	LG	5A	1	50	50		5A	35	.	150	ST
D	5 RC 2 bis	SV	Gl'	Y	4,7A	1	.	.		4,7A	25 bis	.	105	JR
D	5 RC 40	SV	Gl'	Y	4,7A	1	.	.	.	4,7A	400	.	105	JR
d	5 Q 4	S	.	LG	15A	1	10mA	50	.	15A	35	.	150	ST
d	5 R 4 G	S	14)	LG	.	.	.	.	.	270	1550	.	.	
d	5 R 4 GY	S	14)	LG	.	.	.	.	.	250	2100	.	.	
-	5 SM 1020 E4...8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	JR 33)
d	6 A	G	.	hn	.	.	.	.	.	.	100	.	.	TP
d	6 B	G	.	hn	.	.	.	.	.	.	75	.	.	TP
D	6 F 5	Sd	Gp	LG	6A	0,5	2,5mA	50	.	.	50	1k	125j	JR
D	6 F 10	Sd	Gp	LG	6A	0,5	2,5mA	100	.	.	100	1k	125j	JR
D	6 F 20	Sd	Gp	LG	6A	0,5	2,5mA	200	.	.	200	1k	125j	JR
D	6 F 40	Sd	Gp	LG	6A	0,5	2,5mA	400	.	.	400	1k	125j	JR

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
D	6 F 50	Sd	Gp	LG	6A	0,5	2,5mA	500	.	.	500	1k	125j	JR
D	6 G 8	S	Fe	G	500	1	2	600	.	750	600	.	150	Py CV 7029
D	6 M 4	S	Cn	G	380	1	0,2	600	.	400	600	.	150	Py
D	6 RW 56 AC bis	SV	16)	YG	.	.	100	2,1	.	150A	50 bis	4µs	125	GE 18)
D	6 RW 56 KC	SV	16)	YG	.	.	100	2,1		150A	500	4µs	125	GE 18)
D	6,8 SC 20	.	Fe	K	.	.	.	.		.	200	500	.	JR 3-30pF
d	7 A	-j	.	X	.	.	.	.		.	.	.	.	
D	8 G 7	Sa	Fe	G	500	1	3	800		750	800	.	150	Py CV 7030
-	10 A	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	s. Fotohalbl.
D	10 AS	Sa	Fe	G	500	1,15	50	100		500	100	.	150	Py
-	10 B	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	s. Fotohalbl.
D	10 G 4	Sa	Fe	G	500	1,5	10	1kV		400	1kV	.	150	Py
D	10 J 2	Sj	Fk'	G	300	0,5	300	.		500	50	0,05	100	TH, ≠ ST
D	10 M	S	16)	LG	500	1	2mA	100		500	70	.	100	ST
d	10 N 1	S	.	LG	500	1	10	100		500	70	.	150	ST
d	10 N 2	S	.	LG	500	1	10	100		500	70	.	150	ST
d	10 P 1	S	.	LG	5A	1	50	100		5A	70	.	150	ST
d	10 P 2	S	.	LG	5A	1	50	100		5A	70	.	150	ST
d	10 Q 4	S	.	LG	15A	1	10mA	100		15A	70	.	150	ST
D	10 RC 2 bis	SV	Gm'	Y	10A	1,25	.	.		10A	25 bis	.	.	JR
D	10 RC 40	SV	Gm'	Y	10A	1,25	.	.	.	10A	400	.	.	JR
D	10 S 3	S	16)	LG	.	.	.	.	.	35A	100	.	125	ST
T	10 T 2	Sj	Li'	s	1	.	.	31=	(125)	25	30	10	165j	Ss
Z	10 T 5,6 bis	S	.	LZ	.	.	.	.	10W	.	5,6 bis	.	.	ST ≙ 1 N 1803 &
Z	10 T 100	S	.	LZ	.				10W	.	100	.	.	ST
D	10 V 3	S	16)	LG	.				.	100A	100	.	125	ST
D	10 Y 3	S	16)	LG	.				.	250A	100	.	125	ST
Z	10 Z 3,9 bis	S	16)	LZ	.				10W	.	3,9 bis	0,84	-0,04	JR 58) ≙ 1 N 1599
Z	10 Z 27	S	16)	LZ	.	.	.	.	10W	.	27	4,5	0,095	JR 58) ≙ 1 N 1609
-	11 A, B	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	s. Fotohalbl.
D	11 J 2	Sj	Fk'	G	300	0,5	300	.	.	500	100	0,05	100	TH
T	11 T 2	Sj	Li'	s	1	.	.	63=	(125)	25	30	10	165j	Ss
Z	11 Z 4	S	Fk'	Z	.	.	.	.	.	10	4,5	60	-0,05	TH, Ss
D	12	S	EA	G	.	.	.	.	.	750	200	.	.	ST
D	12 F 5 bis	Sd	Gp	LG	12A	0,5	2,5mA	50	.	.	50 bis	1k	125	JR
D	12 F 50	Sd	Gp	LG	12A	0,5	2,5mA	500	.	.	500	1k	125	JR
D	12 G 4	Sa	.	LG	.	.	.	.	.	400	1200	.	.	Py
D	12 J 2	Sj	Fk'	G	300	0,5	300	.	.	500	200	0,05	100	TH
D	12 P 2	Sp	Cr'	U	10	1	0,5	200	.	60	200	.	.	Ss
D	12 R 2	Sj	16)	LG	.	0,63	5mA	200	mKf:	17,5A	200	.	150	Ss
T	12 T 2	Sj	Li'	s	1	.	.	100=	(125)	25	30	10	165j	Ss
Z	12 Z 4	S	Fk'	Z	.	.	.	.	.	10	5,5	36	±0,03	TH, Ss
D	13 J 2	Sj	Fk'	G	300	0,5	300	.	.	500	300	0,05	100	TH
D	13 P 1	Gp	Cr	DU	80	1	20	20	.	100	20	.	70	TH 4)
D	13 P 2	Sp	Cr	U	1	1	0,5	.	.	40	200	.	150	TH 4)
D	13 R 2	Sj	16)	LG	.	0,63	5mA	300	mKf:	17,5A	300	.	150	Ss
Z	13 Z 4	S	Fk'	Z	.	.	.	.	.	10	6,5	20	±0,05	Ss
D	14	S	EA	G	.	.	.	.	.	750	400	.	.	ST
D	14 J 2	Sj	Fk'	G	240	0,5	300	.	.	400	400	0,05	100	TH
D	14 P 1	Gp	Cr	DU	40	1	60	60	.	70	60	.	70	TH 4)

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
D	14 P 2	Sp	Cr	U	1	1	0,5	.	.	40	150	.	150	TH 4)
D	14 R 2	Si	16)	LG	.	0,63	5mA	400	mKf:	17,5A	400	.	150	Ss
Z	14 Z 4	S	Fk'	Z	.	.	.	.	.	10	8	14	0,07	Ss
d	15/4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	TK = GSD 15/4
D	15 J 2	Si	Fk'	G	150	0,5	300	.	.	300	500	0,05	100	TH
d	15 N 1	S	.	LG	500	1	10	150	.	500	105	.	150	ST
d	15 N 2	S	.	LG	500	1	10	150	.	500	105	.	150	ST
D	15 P 1	Gp	Cr	DU	40	1	100	100	.	70	100	.	70	TH 4)
d	15 P 1	S	.	LG	5A	1	50	150	.	500	105	.	150	ST
d	15 P 2	S	.	LG	5A	1	50	150	.	500	105	.	150	ST
D	15 P 2	Sp	Cr	U	1	1	0,5	100	.	40	100	.	150	TH 4)
D	15 R 2	Si	16)	LG	.	0,63	5mA	500	mKf:	17,5A	500	.	150	Ss
d	15 Q 4	S	.	LG	15A	1	10mA	150	.	15A	105	.	150	ST
Z	15 Z 4	S	Fk'	Z	.	.	.	.	.	10	10	18	0,07	Ss ±1,6V
D	16	S	EA	G	.	.	.	.	.	750	600	.	.	ST
T	**16 A 567**	SP	Lm'	NU	.	.	.	**55-470**	.	.	18	(160)	.	GE
T	**16 A 667**	SP	Lm'	NU	.	.	.	**90-470**	.	.	18	(160)	.	GE 4)
T	**16 A 668**	SP	Lm'	NU	.	.	.	**150-470**	.	.	18	(160)	.	GE 4)
T	**16 A 669**	SP	Lm'	NU	.	.	.	**400-800**	.	.	18	(160)	.	GE 4)
T	**16 B 670**	SP	Lm'	sX	.	.	.	**180-540=**	360	.	50	(160)	.	GE
T	**16 G 2**	SP	Lm'	VO	.	.	.	**> 20=**	.	.	12	(1100)	.	GE; ers. 2 N 918
T	**16 J 1**	SP	Lm'	sX	.	.	.	**> 30=**	.	.	14	(350)	.	GE ≠ 2 N 914
T	**16 J 2**	SP	Lm'	sX	.	.	.	**> 30=**	.	.	14	(350)	.	GE ≠ 2 N 708
D	16 J 2	Si	Fk'	G	150	0,5	300	600	.	150	600	.	100	Ss
T	**16 L 2**	SP	Lm'	H	.	.	.	**20-40=**	.	.	30	(250)	.	GE
T	**16 L 3**	SP	Lm'	H	.	.	.	**35-70=**	.	.	30	(300)	.	GE
T	**16 L 4**	SP	Lm'	H	.	.	.	**60-120=**	.	.	30	(350)	.	GE
T	**16 L 5**	SP	Lm'	H	.	.	.	**100-320=**	.	.	30	(400)	.	GE
T	**16 L 22**	SP	Lm'	H	.	.	.	**20-40=**	.	.	30	(250)	.	GE
T	**16 L 23**	SP	Lm'	H	.	.	.	**35-70=**	.	.	30	(300)	.	GE
T	**16 L 24**	SP	Lm'	H	.	.	.	**60-120=**	.	.	30	(350)	.	GE
T	**16 L 25**	SP	Lm'	H	.	.	.	**100-320=**	.	.	30	(400)	.	GE
T	**16 L 40**	SP	Lm'	H	.	.	.	**20-120=**	.	.	18	.	.	GE 4)
T	**16 L 42**	SP	Lm'	H	.	.	.	**20-40=**	.	.	18	(250)	.	GE
T	**16 L 43**	SP	Lm'	H	.	.	.	**35-70=**	.	.	18	(300)	.	GE
T	**16 L 44**	SP	Lm'	H	.	.	.	**60-120=**	.	.	18	(350)	.	GE
T	**16 L 60**	SP	Lm'	H	.	.	.	**20-120=**	.	.	30	.	.	GE 4)
T	**16 L 62**	SP	Lm'	H	.	.	.	**20-40=**	.	.	30	(250)	.	GE
T	**16 L 63**	SP	Lm'	H	.	.	.	**35-70=**	.	.	30	(300)	.	GE
T	**16 L 64**	SP	Lm'	H	.	.	.	**60-120=**	.	.	30	(350)	.	GE
D	16 P 1	Gp	Cr	GU	20	1	150	150	.	50	150	.	70	TH 4)
D	16 P 2	Sp	Cr	U	1	1	0,5	50	.	40	50	.	150	TH 4)
D	16 RC 2 bis D 16 RC 40	SV	Gk'	Y	16A	0,86	.	.	.	16A	25 bis 400	.	.	JR
Z	16 Z 4	S	Fk'	Z	.	.	.	.	.	10	12	24	0,08	Ss ±1,7V
-	17A	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	s. Fotohalbl.
D	17 P 1	Gp	Cr	U	20	1	120	60	.	50	60	.	70	TH 4)
D	17 P 2	Sp	Cr	U	1	1	0,5	30	.	40	30	.	150	TH 4)
Z	17 Z 4	S	Fk'	Z	.	.	.	.	.	10	14,1	50	0,08	Ss ±1,9V
D	18	S	EA	G	.	.	.	.	.	750	800	.	.	ST
D	18 J 2	Si	Fk'	G	150	0,5	300	.	.	100	800	.	100	Ss
D	18 P 2	Sp	Cr	U	.	.	0,5	10	.	40	10	.	150	TH 4)
D	19 P 1	Gp	Cr	HD	100	1	25	10	.	100	15	[100]	70	TH 4)
D	19 P 2	Sp	Cr	U	1	1	0,5	10	.	60	10	.	150	TH 4)

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
D	20 AS	Sa	Fe	G	500	1,15	50	200	.	500	200	.	150	Py
D	20 H	S	Fe	G	.	.	.	.	.	750	200	.	.	ST
D	20 M	S	16)	LG	500	1	2mA	200	.	500	140	.	100	ST
d	20 N 1	S	.	LG	500	1	10	200	.	500	140	.	150	ST
d	20 N 2	S	.	LG	500	1	10	200	.	500	140	.	150	ST
d	20 P 1	S	.	LG	5A	1	50	200	.	5A	140	.	150	ST
D	20 P 1	G	Cr	X	5	1	60	60	.	50	60	.	70	TH
d	20 P 2	S	.	LG	5A	1	50	200	.	5A	140	.	150	ST
d	20 Q 4	S	.	LG	15A	1	10mA	200	.	15A	140	.	150	ST
D	20 ZB	S	.	LG	.	.	.	.	.	1000A		.	.	ST
D	21 P 1	G	C_	s	100	1	100	20	.	100	20	4ns	70	Ss
D	21 P 2	S	C_	s	2	1	0,5	20	.	30	20	6ns	125	Ss
D	21 R 1	G	16)	LG	.	.	.	.	.	75A	90	.	.	TH
D	21 R 4	Sj	16)	LG	.	1,2	100mA		29):	160A	100	.	175	Ss
D	22 P 1	G	C_	s	100	1	100	30	.	100	30	4ns	70	Ss
D	22 P 2	S	C_	s	5	1	0,5	20	.	30	20	6ns	125	Ss
D	22 R 1	G	16)	LG	.	.	.	.	.	75A	70	.	.	TH
D	22 R 4	Sj	16)	LG	.	1,2	100mA		29):	160A	200	.	175	Ss
D	23 R 1	G	16)	LG	.	.	.	.	.	75A	50	.	.	TH
D	23 R 4	Sj	16)	LG	.	1,2	100mA		29):	160A	300	.	175	Ss
D	24 R 1	G	16)	LG	.	.	.	.	.	75A	20	.	.	TH
D	25 H 5 bis	Sa	Gg	LG	30A	0,8	10mA	50	50 W	45A	50	.	190j	JR ≙ 1 N 2128 A bis
D	25 H 50	Sa	Gg	LG	30A	0,8	10mA	500	50 W	45A	500	.	190j	JR ≙ 1 N 2137 A
D	25 H 60	Sa	Gg	LG	.	.	.	.	mKf:	45A	600	.	190j	JR
D	25 HB 5 bis	Sa	.	LG	.	.	.	.	mKf:	35A	50	.	.	JR ≙ 1 N 2128 bis
D	25 HB 50	Sa	.	LG	.	.	.	.	mKf:	35A	500	.	.	JR ≙ 1 N 2137
D	25 HB 60	Sa	.	LG	.	.	.	.	mKf:	35A	600	.	.	JR
T	25 T 2	Sg	Li'	U	.	.	.	20-80=	2,5W	100	(30)	20	.	TH
D	26 P 1	G	Cr	X	5	1	50	50	.	50	50	.	70	TH
T	26 T 2	Sg	Li'	U	.	.	.	20-80=	2,5W	100	(60)	20	.	TH
T	28 T 2	Sg	Li'	U	.	.	.	8-20=	2,5W	100	(30)	20	.	TH
T	29 T 2	Sg	Li'	U	.	.	.	8-20=	2,5W	100	(60)	20	.	TH
D	30 AS	Sa	Fe	G	500	1,15	50	300	.	500	300	.	150	Py
D	30 LM 1	S	.	LG	.	1,1	75mA	50	mKf:	70A	50	.	150	ST, JR
D	30 M	S	16)	LG	500	1	2mA	300	.	500	210	.	100	ST
d	30 N 1	S	.	LG	500	1	10	300	.	500	210	.	150	ST
d	30 N 2	S	.	LG	500	1	10	300	.	500	210	.	150	ST
d	30 P 1	S	.	LG	5A	1	50	300	.	5A	210	.	150	ST
d	30 P 2	S	.	LG	5A	1	50	300	.	5A	210	.	150	ST
d	30 Q 4	S	.	LG	15A	1	10mA	300	.	15A	210	.	150	ST
D	30 QM 1	S	.	LG	.	1,1	65mA	75	mKf:	70A	75	.	150	JR
D	30 SM 1	S	.	LG	.	1,1	55mA	100	mKf:	70A	100	.	150	JR
D	30 TM 1	S	.	LG	.	1,1	42mA	150	mKf:	70A	150	.	150	JR
D	30 UM 1	S	.	LG	.	1,1	35mA	200	mKf:	70A	200	.	150	JR
D	30 VM 1	S	.	LG	.	1,1	25mA	300	mKf:	70A	300	.	150	JR
D	30 WA	S	16)	LG	.	.	.	.	.	100A	.	.	.	ST
D	30 XA	S	16)	LG	.	.	.	.	.	200A	.	.	.	ST
Z	32 Z 4 bis	Sj	16)	Z	.	.	.	.	.	330	5,5 bis	20	0,05	TH ±1V
Z	37 Z 4	Sj	16)	Z	.	.	.	.	.	120	14,1	40	0,15	TH ±1,9V
D	40 AS	Sa	Fe	G	500	1,15	50	400	.	500	400	.	150	Py
D	40 H	S	Fe	G	.	.	.	.	.	750	400	.	.	ST
D	40 J 1	S	.	LG	.	.	.	.	.	1,5A	.	.	.	ST

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
D	40 J 2	S	16)	LG	.	.	.	.	.	10A	400	.	.	ST
D	40 M	S	16)	LG	500	1	2mA	400	.	500	280	.	100	ST
d	40 N 1	S	.	LG	500	1	10	400	.	500	280	.	150	ST
d	40 N 2	S	.	LG	500	1	10	400	.	500	280	.	150	ST
d	40 P 1	S	.	LG	5A	1	50	400	.	5A	280	.	150	ST
d	40 P 2	S	.	LG	5A	1	50	400	.	5A	280	.	150	ST
D	40 S 3	S	16)	LG	.	.	.	.	.	35A	400	.	.	ST
D	40 V 3	S	16)	LG	.	.	.	.	.	100A	400	.	.	ST
D	40 Y 3	S	16)	LG	.	.	.	.	.	250A	400	.	.	ST
D	41 HF S, R	S	GI'	LG	.			.	.	40A	50	.	.	JR, -R: 35)
	bis										bis			
D	41 HF 100, R	S	GI'	LG	.	.	.	.	.	40A	1000	.	.	JR, -R: 35)
I	44 OCE	G	.	NL	.	.	.	.	25W	.	.	.	.	My
T	44 T 1	G	Lr'	N	150	1	16	54	(400)	300	45	1,2	85j	TH mKf
D	45 L 5	S	16)	LG	.	.	40mA	50	mKf:	130A	50	1k	200	JR; LR: 13)
D	45 L 10	S	16)	LG	.	.	40mA	100	mKf:	130A	100	1k	200	JR ≙ 1 N 3085
	bis										bis			
D	45 L 80	S	16)	LG	.	.	40mA	800	mKf:	130A	800	1k	200	JR ≙ 1 N 3091
D	45 P...	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	≙ 45 L... 67)
d	50/2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	≙ GSD 50/2
D	50 AS	Sa	Fe	G	500	1,15	50	500	.	500	500	.	150	Py
Z	52 Z 4	S	Gp'	Z	.	.	.	.	.	100	5,5	10	0,05	TH, Ss ±1V
	bis										bis			
Z	57 Z 4	S	Gp'	Z	.	.	.	.		100	14,1	38	0,15	TH, Ss ±1,9V
D	60 AS	Sa	Fe	G	500	1,15	50	600		500	600	.	150	Py
D	60 H	S	Fe	G	.	.	.	.		750	600	.	.	ST
D	60 M	S	.	G	.	.	.	.		.	.	.	.	ST
D	60 S 3 N, P	Sj	16)	LG	.	1,3	20mA			35A	600	.	.	ST; P: 12), N: 13)
	bis									bis				
D	60 Y 3 N, P	Sj	16)	LG	.	1,2	60mA			250A	600	.		ST; P: 12), N: 13)
-	61 RV	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.		Mu 32)
	bis													
-	63 TV	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Mu 32)
T	64 T 1	Gj	Li'	s	10	.	.	85=	(150)	200	(30)	8	85j	Ss
T	65 T 1	Gj	Li'	s	10	.	.	100=	(150)	200	(30)	10	85j	Ss
D	68-0551	S	.	LG	.	1,12	75mA	50	mKf:	56A	50	.	150	JR
	bis										bis			
D	68-3091	S	.	LG	.	1,05	25mA	300	mKf:	33A	300	.	150	JR
D	70 S...	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	≙ 70 U... 67)
D	70 T...	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	≙ 70 U... 67)
D	70 U 5	Sj	16)	LG	.	.	55mA	50	.	250A	50	1k	190j	JR ≙ 1 N 2054
	bis										bis			bis
D	70 U 60	Sj	16)	LG	.	.	55mA	600		250A	600	1k	190j	JR ≙ 1 N 2064
D	70 W...	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	≙ 70 U 67)
Z	72 Z 4	S	16)	LZ	.	.	.	.		400	5,5	1	0,05	Ss
	bis										bis			
Z	80 Z 4	S	16)	LZ	.	.	.	.	.	400	20	10	0,09	Ss
D	80 AS	Sa	Fe	G	500	1,15	50	800	.	500	800	.	150	Py
D	80 H	S	Fe	G	.	.	.	.	.	750	800	.	.	ST
D	80 SM	S	.	LG	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ST ≙ 1 N 1108
D	85 P 1	Gb	Cr	U	100	1	100	50	.	75	50	.	.	Ss
I	100	Gj	.	N	.	.	.	.	150	.	.	.	.	Wh

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
T	101 A, B, M	GM	Lm	H	50	1	10	> 40=	150	.	(15)	(320)	100j	Mo
	102	Gp	.	s	.	.	.	.	(75)	15	25	200 ns	.	Tx
Z	104 Z 4 bis	S	Fk'	Z	.	.	.	.	.	10	4,3 bis	52	-0,05	Ss ±0,5V
Z	115 Z 4	S	Fk'	Z	.	.	.	.	.	10	15	24	± 0,08	Ss ±0,6V
D	106 CXY	A	Cz'	VO	150	6		.	720	150	7	12G	150j	Va; η = 0,6%
T	109 UA bis	S	Na'	L	.	.		> 10=	200W	20A	50 bis		175j	Wh
T	109 XD	S	Na'	L	.	.	.	> 10=	200W	20A	200	.	175j	Wh
D	120 SM	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ST ≙ 1 N 1109
T	146 T 1	Gj	Mi'	L	500	.	.	42=	(30W)	3A	(40)	.	85j	Ss
T	147 T 1	Gj	Mi'	L	500	.	.	42=	(30W)	3A	(60)	.	85j	Ss
T	149 BSYa	SP	Sz	Xg	10	1	10,2	30-70=	125	100	20	100ns		Va
T	149 BSYb	SP	Sz	Xg	10	1	10,2	> 50=	125	100	20	100ns	.	Va
T	151-04 bis	S	Nh'	LW	.	.	.	> 11=	100W	6A	40 bis		150j	Wh
T	151-10	S	Nh'	LW	.			> 11=	100W	6A	100	.	150j	Wh
T	152-04 bis	S	Nh'	LW	.			> 18=	100W	6A	40 bis	.	150j	Wh
T	152-10	S	Nh'	LW	.	.	.	> 18=	100W	6A	200	.	150j	Wh
T	152 BSYa	SP	Sz	Xg	10	1	0,3	20-60=	125	100	15	12ns	.	Va
T	152 BSYb	SP	Sz	Xg	10	1	0,3	40-120=	125	100	15	12ns	.	Va
T	154 T 1	Gj	Li'	H	1	.	.	30=	(30)	5	9	(70)	85j	Ss
T	155 T 1	Gj	Li'	H	1	.	.	40=	(30)	5	9	(70)	85j	Ss
T	156 T 1	Gj	Li'	H	1	.	.	50=	(30)	5	9	(90)	85j	Ss
T	157 T 1	Gj	Li'	H	1	.	.	50=	(30)	5	9	(90)	85j	Ss
T	159 T 1	GE	Li'	H	2	.	.	50=	(80)	10	12	(240)	85j	Ss
D	160 SM	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ST ≙ 1 N 1110
T	160 T 1	GE	Li'	VO	2	.	.	50=	(80)	10	12	(280)	85j	Ss
T	161 T 1	GE	Li'	VM	2	.	.	50=	(80)	10	12	(280)	85j	Ss
T	162 T 1	GE	Li'	VH	2	.	.	50=	(80)	10	12	(280)	85j	Ss
D	198	Sa	.	LG	.	.	.	.	.	750	100	.	160	Py
t	200	Gj	Je	U	(1)	5	10	> 9	(50)	5	30	0,9	50	Tx
t	200 A	Gj	Je	U	1	.	10	9-19=	150	50	30	2,5	.	Tx; Ers: 2 N 364
d	200 SM	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ST ≙ 1 N 1111
t	201	Gj	Je	U	(1)	5	10	> 19=	(50)	5	30	1,1	50	Tx
t	201 A	Gj	Je	U	1	.	10	19-49=	150	50	30	3	.	Tx; Ers: 2 N 365
T	201 A, B, M	SE	Lm	H	1,5	.	10	≥ 45=	150	.	(15)	(320)	100j	Mo
t	202	Gj	Je	U	(1)	5	10	> 49	(50)	5	30	1,3	50	Tx
t	202 A	Gj	Je	U	1	.	10	49-142=	150	50	30	3,5	.	Tx; Ers: 2 N 366
T	204 A	Gj	Je	U	1	.	10	9-49=	150	50	60	2,5	.	Tx
t	206	Gj	.	N	(0,5)	2,5	.	35	(50)	5	30	.	.	Tx
t	207	Gj	.	N	(0,5)	2,5	.	19	(50)	5	30	.	.	Tx
t	208	Gj	.	N	(10)	2,5	.	19	(50)	5	30	.	.	Tx
t	210	.	.	H	.	.	.	.	50	.	.	.	.	Tx
t	220	.	.	H	.	.	.	.	50	.	.	.	.	Tx
t	221 bis	.	.	H	.	.	.	.	50	.	. bis	.	.	Tx
t	227	.	.	H	.	.	.	.	50	.	.	.	.	Tx
d	240 SM	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ST ≙ 1 N 1112
T	251 M-1	Gj	Ni'	Us	12A	0,7	.	> 25	.	5A	(80)	.	95j	De ≠ 2 N 1358A
t	252	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	≙ 2 N 185
d	280 SM	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ST ≙ 1 N 1113
D	298	Sa	.	LG	.	.	.	.	.	750	200	.	160	Py
t	300	Gj	Je	U	(1)	5	10	15	150	50	30	0,7	[75]	Tx ≙ 2 N 367

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
D	300-A bis	S	Gk'	LG	.	.	30mA	50	.	70A	50 bis	.	150	Wh ≙ 1 N 1396 bis
D	300-K	S	Gk'	LG	.	.	30mA	500	.	70A	500	.	150	Wh ≙ 1 N 1402
!	301	Gj	Je	U	(1)	5	10	36=	150	50	30	1	[75]	Tx; Ers: 2 N 368
!	302	Gj	Je	U	(1)	5	10	49-142=	150	50	30	1,3	[75]	Tx; Ers: 2 N 369
D	302-A bis	S	Gm'	LG	.	.	20mA	50	.	35A	50 bis	.	140	Wh ≙ 1 N 1183 bis
D	302-M	S	Gm'	LG	.		20mA	600	.	35A	600	.	140	Wh ≙ 1 N 1190
D	303-A bis	S	Gm'	LG	.		10mA	50	.	18A	50 bis	.	140	Wh ≙ 1 N 1191 bis
D	303-M	S	Gm'	LG	.	.	10mA	600	.	18A	600	.	140	Wh ≙ 1 N 1198
D	304-A bis	S	Gi'	LG	.	.	10mA	50	.	12A	50 bis	.	150	Wh ≙ 1 N 1199 bis
D	304-M	S	Gi'	LG	.	.	10mA	600	.	12A	600	.	150	Wh ≙ 1 N 1206
D	305-A bis	S	Gb'	LG	.	.	1,5mA	50	.	1,6A	50 bis	.	140	Wh ≙ 1 N 1227 bis
D	305-Z	S	Gb'	LG	.	.	1,5mA	1000	.	1,6A	1000	.	140	Wh ≙ 1 N 1236 &
D	307-A bis	S	Fg'	LG	.	.	500	50	.	500	50 bis	.	110	Wh ≙ 1 N 1217 A bis
D	307-M	S	Fg'	LG	.	.	500	600	.	500	600	.	110	Wh ≙ 1 N 1224 A
D	308-A bis	S	Gb'	LG	.	.	500	50	.	1,6A	50 bis	.	140	Wh ≙ 1 N 1227 A bis
D	308-M	S	Gb'	LG	.	.	500	600	.	1,6A	600	.	140	Wh ≙ 1 N 1234 A
!	310	Gj	Je	N	.	.	20	50=	50	150	20	.	.	Tx; Ers: 2 N 238
D	319	S	.	LG	.	.	.	.	.	110A	500	.	.	Wh 29)
D	320-A bis	S	Fg'	LG	.	.	1,5mA	50	.	500	50 bis	.	110	Wh ≙ 1 N 1217 bis
D	320-Z	S	Fg'	LG	.	.	1,5mA	1000	.	500	1000	.	110	Wh ≙ 1 N 1226 &
!	320	Ga	Li'	X	.	.	200	50=	150	250	30	8	.	Tx; Ers: 2 N 1093
D	322	S	.	LG	.	.	.	.	.	110A	500	.	.	Wh 29)
D	326	S	.	LG	.	.	.	.	.	110A	500	.	.	Wh 29)
D	327	S	.	LG	.	.	.	.	.	140A	500	.	.	Wh
D	328	S	.	LG	.	.	.	.	.	140A	500	.	.	Wh
D	329-A bis	S	16)	LG	.	.	40mA	50	.	160A	50 bis	.	125	Wh ≙ 1 N 1660 bis
D	329-K	S	16)	LG	.	.	40mA	500	.	160A	500	.	125	Wh ≙ 1 N 1666
D	339-A bis	S	16)	LG	.	.	50mA	50	.	240A	50 bis	.	125	Wh ≙ 1 N 1670 bis
D	339-K	S	16)	LG	.	.	50mA	500	.	240A	500	.	125	Wh ≙ 1 N 1676
D	341-A bis	S	Gi'	LG	.	.	10mA	50	.	6A	50 bis	.	150	Wh ≙ 1 N 1341 bis
D	341-M	S	Gi'	LG	.	.	10mA	600	.	6A	600	.	150	Wh ≙ 1 N 1348
!	350	.	.	.	.	.	.	.	50	.	.	.	.	Tx
!	352	Gj	Je	N	.	.	15	70=	150	150	20	.	.	Tx; Ers: 2 N 185
D	352-A bis	S	Gn'	LG	.	.	500	50	.	1,6A	50 bis	.	140	Wh ≙ 1 N 1537 bis
D	352-M	S	Gn'	LG	.	.	500	600	.	1,6A	600	.	140	Wh ≙ 1 N 1544
!	355	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Tx; Ers: 2 N 250/1
!	356	Gj	Mi	NL	500	.	1mA	30=	25W	3A	30	12k	.	Tx; Ers: 2 N 250
!	356 A	Gj	Mi	NL	500	.	2mA	30=	25W	3A	60	12k	.	Tx; Ers: 2 N 251
!	357	Gj	Je'	N	.	.	25	45=	180	200	25	.	.	Tx; Ers: 2 N 291
!	375	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ers: 2 N 308
!	376	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ers: 2 N 309
!	377	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ers: 2 N 310
D	398	Sa	.	LG	.	.	.	.	.	750	300	.	160	Py

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
d	400 A	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	≙ 1 N 43
d	400 B	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	≙ 1 N 44
d	400 C	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	≙ 1 N 45
d	400 D	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	≙ 1 N 46
T	404 M	Ga	.	s	.	.	.	.	150	.	.	.	[100]	RC
D	439-A bis	S	16)	LG	.	.	50mA	50	.	240A	50 bis	.	125	Wh
D	439-M	S	16)	LG	.	.	50mA	600	.	240A	600	.	125	Wh
t	486 T 1	Gj	Li'	N	30	1	100	50	(30)	200	8	0,8	60	TH
D	498	Sa	.	LG	.	.	.	.	.	750	400	.	160	Py
t	501	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	≙ 3 N 25
T	501 T 1	G	Lm	VO	2	9	.	30	80	10	20	(280)	85j	Ss
T	503 T 1	G	Lm	VO	2	9	.	15	80	10	20	(280)	85j	Ss
T	504 T 1	G	Lm	H	2	9	.	100	80	10	20	.	85j	Ss
T	505 T 1	G	Lm	H	2	9	.	30	80	10	20	(240)	85j	Ss
T	508 T 1	G	Lm	H	2	9	.	15	80	10	20	(240)	85j	Ss
D	598	Sa	.	LG	.	.	.	.	.	750	500	.	160	Py
D	600	Sj	El	U	3	1	1	10	150	.	30	.	150	Tx
D	600 C	Sj	El	hU	3	1	1	10	150	100	27	2µs	100	Tx
D	601	Sj	.	hU	3	1	0,01	1	.	.	50	.	150	Tx
D	601 C	Sj	El	hU	10	1	25nA	10	150	100	45	2µs	150	Tx
D	604 C	Sj	El	tU	60	1	0,1	1	150	.	4,7	.	150	Tx
D	606 C	Sj	El	tU	35	1	0,1	1	150	.	6,8	.	150	Tx
D	608 C	Sj	El	tU	25	1	0,1	1	150	.	10	.	150	Tx
D	610 C	Sj	El	tU	20	1	0,1	1	150	.	15	.	150	Tx
D	612 C	Sj	El	tU	20	1	0,1	1	150	.	22	.	150	Tx
D	614 C	Sj	El	tU	20	1	0,1	1	150	.	33	.	150	Tx
D	616 C	Sj	El	tU	10	1	0,2	1	150	.	47	.	150	Tx
D	618 C	Sj	El	tU	10	1	0,2	1	150	.	68	.	150	Tx
D	620 C	Sj	El	tU	10	1	0,2	1	150	.	100	.	150	Tx
D	622 C	Sj	El	tU	7	1	0,2	1	150	.	150	.	150	Tx
D	624 C	Sj	El	tU	3	1	0,2	1	150	.	220	.	150	Tx
D	626 C	Sj	El	tU	2	4	1	330	150	.	330	.	150	Tx
D	628 C	Sj	El	tU	1	4	1	470	150	.	470	.	150	Tx
Z	650 C 0 bis	Sa	El	ZR	125	1	0,1	1	150	5	3,7 bis	.	150	Tx
Z	650 C 7	Sa	El	ZR	125	1	0,1	1	150	5	4,4	.	150	Tx
Z	651 C 0 bis	Sa	El	ZR	100	1	0,1	1	150	5	4,5 bis	.	150	Tx
Z	651 C 9	Sa	El	ZR	100	1	0,1	1	150	5	5,4	.	150	Tx
Z	652 C 0 bis	Sa	El	ZR	75	1	0,1	1	150	5	5,5 bis	.	150	Tx
Z	652 C 9	Sa	El	ZR	75	1	0,1	1	150	5	6,4	.	150	Tx
Z	653 C 0 bis	Sa	El	ZR	60	1	0,1	1	150	5	6,5 bis	.	150	Tx
Z	653 C 9	Sa	El	ZR	60	1	0,1	1	150	5	8	.	150	Tx
Z	654 C 9	Sa	El	ZR	60	1	0,1	1	150	5	9	.	150	Tx ± 0,5 V
Z	655 C 9	Sa	El	ZR	60	1	0,1	1	150	5	10	.	150	Tx ± 0,5 V
T	665 T 1	Gj	Li'	NT	(1)	(5)	40	0,991	(30)	50	12	1,5	60	TH
T	677 A bis	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Bx ≙ 2 N 1029 A & bis
T	678 C	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Bx ≙ 2 N 1030 C &
D	680	S	.	LG	.	.	.	.	.	50	1500	.	.	38)
t	687 T 1	Gj	Li'	N	150	1	40	25dB	(30)	200	12	1	60	TH
t	688 T 1	Gj	Li'	N	150	1	40	27dB	(30)	200	12	1,2	60	TH

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
t	689 T 1	Gj	Li'	N	(1)	(5)	40	34dB	(30)	50	12	0,8	.	TH
t	690 T 1	Gj	Li'	N	(1)	(5)	40	36dB	(30)	50	12	1	.	TH
t	691 T 1	Gj	Li'	N	(1)	(5)	40	38dB	(30)	50	12	1,2	.	TH
t	692 T 1	Gj	Li'	N	(1)	(5)	40	40dB	(30)	50	12	1,5	.	TH
D	698	Sa	.	LG	.	.	.	.	.	750	600	.	160	Py
t	903 bis	Sj	Je	IU	(1)	5	1	9-20	150	25	30	4	175j	Tx ≙ 2 N 1149 & bis
t	953	Sj	Jb	LN	(5)	10	8	18=	750	40	120	.	175j	Tx ≙ 2 N 1156 &
T	965 T 1	Gj	Li'	N	(1)	5	40	110	(60)	50	24	1,5	60	TH
T	987 T 1	Gj	Li'	N	150	1	40	36	(60)	200	24	1	60	TH
T	988 T 1	Gj	Li'	N	150	1	40	54	(60)	200	24	1,2	60	TH
T	989 T 1	Gj	Li'	N	(1)	5	40	24	(60)	50	24	0,8	60	TH
T	990 T 1	Gj	Li'	N	(1)	5	40	36	(60)	50	24	1	60	TH
T	991 T 1	Gj	Li'	N	(1)	5	40	54	(60)	50	24	1,2	60	TH
T	992 T 1	Gj	Li'	N	(1)	5	40	75	(60)	50	24	1,5	60	TH
z	1005 bis	Sj	Eq'	Z	.	.	1	1	250	10	5,6 bis	40	.	Eb 12%
z	1033	Sj	Eq'	Z	.		1	26	250	3	33	220	.	Eb 12%
Z	1101, c bis	Sj	Eq'	Z	.		.	.	250	10	2,7 bis	65	.	Eb 10%, c: 5%
Z	1133, c	Sj	Eq'	Z	.		0,1	26	250	3	33	180	.	Eb 10%, c: 5%
Z	1203, c bis	Sj	Gl	ZL	.		.	.	1250	500	3,9 bis	2	.	Eb 10%, c: 5%
Z	1247-K 9, c	Sj	16)	ZL	.		1	38	15W	80	47	80		Eb 10%, c: 5%
Z	1301, c bis	Sj	Bn	ZL	.		.	.	5W	100	2,7 bis	7		Eb 10%, c: 5%
Z	1347-K 6, C	Sj	16)	ZL	.		1	38	5W	15	47	180	.	Eb 10%, c: 5%
z	1405 bis	Sj	Bn	ZL	.		1	1	5W	100	5,6 bis	3	.	Eb 12%
z	1447-K 6	Sj	16)	ZL	.	.	1	1	5W	15	47	200	.	Eb 12%
-	1698	vgl. A 1698, M 1698, R 1698												
-	1768	vgl. A 1768, M 1768												
D	2301	Sj	Bk'	XW	10	1	1	185	.	50	220	1,5µs	150j	Eb
D	2302	Sj	Bm'	XW	10	1	1	185	.	50	220	1,5µs	150j	Eb
D	2303	Sj	Bk'	XW	1A	1,5	5	60	.	500	100	1,5µs	150j	Eb
D	2304	Sj	Bk'	XW	10	1	5	30	.	50	50	1,5µs	150j	Eb
D	2401	Sj	Bk'	Gs	100	1,5	5	10	.	100	10	0,2	150j	Eb
D	2403	Sj	Bk'	Gs	100	1,5	5	30	.	100	30	0,2	150j	Eb
D	2405	Sj	Bk'	Gs	100	1,5	5	50	.	100	50	0,2	150j	Eb
D	2410	Sj	Bk'	Gs	100	1,5	5	100	.	100	100	0,2	150j	Eb
D	2415	Sj	Bk'	Gs	100	1,5	5	150	.	100	150	0,2	150j	Eb
D	2420	Sj	Bk'	Gs	100	1,5	5	200	.	100	200	0,2	150j	Eb
D	2502	Sd	Bp'	sG	2A	1,5	10	200	.	600	200	.	150j	Eb
D	2504	Sd	Bp'	sG	2A	1,5	10	400	.	600	200	.	150j	Eb
D	2506	Sd	Bp'	sG	2A	1,5	10	600	.	600	600	.	150j	Eb
D	2602, R	Sd	Gl	sG	7,8A	1,8	10	200	.	2,5A	200	5µs	150j	Eb 13), -R: 12)
D	2604, R	Sd	Gl	sG	7,8A	1,8	10	400	.	2,5A	400	5µs	150j	Eb 13), -R: 12)
D	2606, R	Sd	Gl	sG	7,8A	1,8	10	600	.	2,5A	600	5µs	150j	Eb 13), -R: 12)
D	2611, R	Sd	Gl	sG	15A	1,8	10	100	.	5A	100	5µs	150j	Eb 13), -R: 12)
D	2612, R	Sd	Gl	sG	15A	1,8	10	200	.	5A	200	5µs	150j	Eb 13), -R: 12)
D	2614, R	Sd	Gl	sG	15A	1,8	10	400	.	5A	400	5µs	150j	Eb 13), -R: 12)
D	2702, R	Sd	Gl	sG	7,8A	1,8	100	20	.	2,5A	20	0,3µs	150j	Eb 13), -R: 12)
D	2705, R	Sd	Gl	sG	7,8A	1,8	100	50	.	2,5A	50	0,3µs	150j	Eb 13), -R: 12)
D	2710, R	Sd	Gl	sG	7,8A	1,8	100	100	.	2,5A	100	0,3µs	150j	Eb 13), -R: 12)
D	2912	Sj	16)	Gs	100	3	5	400	.	100	400	0,2	150j	Eb

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_f V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
D	2913	Sj	16)	G	100	4,5	5	600	.	100	600	0,2	150j	Eb
D	2914	Sj	16)	G	100	6	5	800	.	100	800	0,2	150j	Eb
D	2915	Sj	16)	G	100	7,5	5	1000	.	100	1000	0,2	150j	Eb
D	2916	Sj	16)	G	100	9	5	1200	.	100	1200	0,2	150j	Eb
D	2917	Sj	16)	G	100	10,5	5	1400	.	100	1400	0,2	150j	Eb
D	2918	Sj	16)	G	100	12	5	1600	.	100	1600	0,2	150j	Eb
Z	3035	S	16)	R	200	.	.	.	.	10	8,6	12		±0,001 Eb ± 0,1 V
Z	3235	S	16)	R	200	.	.	.	.	10	8,55	13		±0,002 Eb ± 0,15 V
Z	3390	S	Cp	Z'	.	.	.	.	0,4	100	1	.	.	Eb
Z	3391	S	Eq'	Z'	.	.	.	.	0,25	100	1	.	.	Eb
Z	3392	S	Gl	Z'	.	.	.	.	5	2A	1,5	.	.	Eb
Z	3393	S	Bn	Z'	.	.	.	.	1	500	1,2	.	.	Eb
Z	3396	S	Eo	Z'C	.	.	.	.	0,25	100	1	.	.	Eb 74)
Z	3397	S	16)	Z'C	.	.	.	.	1	500	1,4	.	.	Eb 74)
Z	3398	S	16)	Z'C	.	.	.	.	1	500	1,3	.	.	Eb 74)
Z	3535	S	16)	R	200	.	.	.	.	10	8,55	14	±0,005	Eb ± 0,15 V
T	3746	Gd	Lf	HM	1	.	.	0,985	80	.	(34)	40	.	RC 22)
Z	3801	Sj	16)	Z	.	.	0,1	4	2,5W	100	15	2	.	Eb 2%
Z	3802	Sj	16)	Z	.	.	0,1	10	2,5W	60	20	2	.	Eb 2%
Z	3803	Sj	16)	Z	.	.	0,1	10	3W	100	24	2	.	Eb 2%
Z	3804	Sj	16)	Z	.	.	0,1	15	3W	60	30	3	.	Eb 2%
D	3901	S	Eo	KW	.	0-1	10pA	2	.	.	.	.	100	Eb 100 ± 15pF
D	3902	S	Eo	KW	.	0-1	30pA	2	.	.	.	.	100	Eb 100 ± 15pF
D	3903	S	Eo	KW	.	0-1	0,1nA	2	.	.	.	.	100	Eb 100 ± 15pF
T	3907	Ga	Li	sX	12	0,15	5	> 30 =	150	200	24	.	85	RC = 2 N 404
Z	4120, c bis Z 4151, c	Sd	Gb'	LZ	–	–	1	5 bis 90	15	300	10 bis 200	1 bis 180	.	Eb 12) ± 10%, c: 5%
Z	4220, c bis Z 4251, c	Sd	Gb'	LZ	–	–	1	5 bis 90	15	300	10 bis 200	1 bis 180		Eb 13) ± 10%, c: 5%
Z	4320, c bis Z 4351, c	Sd	Gd'	ZL	–	–	100	5 bis 90	30W	300	10 bis 200	1 bis 180		Eb 12) 10%, c: 5%
Z	4420, c bis Z 4451, c	Sd	Gd'	ZL	–	–	100	5 bis 90	30W	300	10 bis 200	1 bis 180	.	Eb 13) 10%, c: 5%
Z	4520, c bis Z 4544, c	Sd	Gv	ZL	–	–	.	. bis .	100W	500	10 bis 100	0,5 bis 30	.	Eb 12) 10%, c: 5%
Z	4620, c bis Z 4644, c	Sd	Gv	ZL	–	–	.	. bis .	100W	500	10 bis 100	0,5 bis 30	.	Eb 13) 10%, c: 5%
Z	4720, c bis Z 4751, c	Sd	Gb'	LZ	.	.	1	5 bis 90	15	300	10 bis 200	1 bis 180	.	Eb 74) ± 10%, c: 5%
Z	4820, c bis Z 4851, c	Sd	Gd'	CZ	.	.	100	5 bis 90	30W	300	10 bis 200	1 bis 180	.	Eb 10%, c: 5%
Z	4920, c bis Z 4944, c	Sd	Gv	CZ	.	.	100	5 bis 90	100W	500	10 bis 100	0,5 bis 30	.	Eb 10%, c: 5%

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/-	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
Z	5120, c bis	Sd	Cp	Z	–	–	1	5	400	25	10 bis	25	.	Eb ± 10%, c: 5%
Z	5151, c	Sd	Cp	Z	–	–	1	90	400	1	200	1500	.	Eb ± 10%, c: 5%
Z	5220, c bis	Sd	Cp	ZC	.	.	1	5	400	25	10 bis	25	.	Eb 74) 10%, c: 5%
Z	5251, c	Sd	Cp	ZC	.	.	1	90	400	1	200	2500	.	Eb 74) 10%, c: 5%
Z	5320, c bis	Sd	Bn	Z	–	–	1	5	1	60	10 bis	6	.	Eb ± 10%, c: 5%
Z	5351, c	Sd	Bn	Z	–	–	1	90	1	3	200	600	.	Eb ± 10%, c: 5%
Z	5420, c bis	Sd	Bn	ZC	.	.	1	5	1	60	10 bis	6	.	Eb 74) 10%, c: 5%
Z	5451, c	Sd	Bn	ZC	.	.	1	90	1	3	200	600	.	Eb 74) 10%, c: 5%
D	9015	Sj	Bn	eD	.	.	1mA	4,4 ± 0,1	1W	10	4,4	.	150j	Eb
z	9604	S	Eq'	DZ	.	.	1	3,5	125	1	5,6	100	.	Eb ±5%
Z	9605	S	Eq'	DZ	.	.	1	4	125	1	6,2	100	.	Eb ±5%
Z	9606	S	Eq'	DZ	.	.	1	4,5	125	1	6,8	100	.	Eb ±5%
Z	9607	S	Eq'	DZ	.	.	1	5,5	125	1	7,5	100	.	Eb ±5%
T	40022	Ga	Mi	NL	1A	.	500	50=	12,5W	5A	(32)	(0,3)	.	RC
T	40080	SP	Li'	sO	.	.	.	.	500	.	30	(300)	.	RC
T	40081	SP	Li'	sO	.	.	.	.	2W	.	.	(300)	.	RC
T	40082	SP	Li'	sO	.	.	.	.	5W	.	60	.	.	RC
T	40084	SP	Lm	s	150	.	0,25	> 50=	1,8W	1A	(60)	(100)	.	RC
D	40108 bis	SV	Gf	LG	10A	0,6	75	50 bis	.	10A	50 bis	.	175j	RC 12), -R: 13)
D	40116	SV	Gf	LG	10A	0,6	75	1000	.	10A	1000	.	175j	RC 12), -R: 13)
D	40208 bis	SV	Gg	LG	18A	0,65	100	50 bis	.	18A	50 bis	.	175j	RC 12), -R: 13)
D	40214	SV	Gg	LG	18A	0,65	100	600	.	18A	600	.	175j	RC 12), -R: 13)
T	40231	SP	L	rN	2	.	0,5	55-80=	500	100	18	(60)	.	RC
T	40232	SP	L_	rN	2	.	0,5	90-175=	500	100	18	(60)	.	RC
T	40233	SP	L_	rN	2	.	0,25	90-175=	500	100	18	(60)	.	RC
T	40234	SP	L_	rN	2	.	0,25	35-80=	500	100	18	(60)	.	RC
T	40250	S	Mu	NL	1,5A	4	1mA	> 25=	25W	4A	40	(1)	200j	RC
T	40251	S	Mi	NL	8A	4	5mA	> 15=	117W	15A	40	(0,5)	200j	RC
T	40255	Sd	Li'	sH	20	10	20	40-160=	10W	1A	(450)	.	200	RC ≙ 2 N 3439
T	40256	Sd	Li'	sH	20	10	50	40-160=	10W	1A	(300)	.	200	RC ≙ 2 N 3440
T	40280	SP	Lo	VL	.	.	100	.	7W	500	18	(550)	.	RC 83) 9)
T	40281	SP	Nu	VL	.	.	100	.	11,6W	1A	18	(400)	.	RC 83) 47)
T	40282	SP	Nu	VL	.	.	250	.	23,2W	2A	18	(350)	.	RC 83) 47)
T	40283	SP	LM	sT	500	1	0,5	> 10=	400	.	30	(250)	200j	RC
T	40290	SP	Lo	VL	.	.	100	.	7W	500	50	(500)	.	RC 83) 9)
T	40291	SP	Nu	VL	.	.	100	.	11,6W	500	50	(500)	.	RC 83) 47)
T	40292	SP	Nu	VL	.	.	250	.	23,2W	1250	50	(300)	.	RC 83) 47)
T	40340	SP	Nu	VL	.	.	1mA	.	70W	3300	25	.	.	RC 83) 11)
T	40341	SP	Nu	VL	.	.	1mA	.	70W	3300	35	.	.	RC 83) 11)
T	40809	(= 2× AC 127 + 2× AC 128)							.	.	.	.	.	Va 89)
T	40822	(Ers: BF 177, BF 178, BF 179)							.	.	.	.	.	Va 37)

Typ	Art D = Diode T = Trs. s. S. 3	Form, s.S. 219 Maße mm	Empfindlichkeit Wert und Einheit	Spektral. Max. µm	Dunkelstrom max. µA	bei(max.) Betriebsspannung V	Hell-Strom Betrieb mA	Hell-Strom max. mA	N_{max} mW	Ansprechzeit [µs] oder fg [MHz]	t_{max} °C	Hersteller, Bemerkungen
APY 10 I	G	Hg	6.10^{-5} mA/lx	1,5	5	50	.	2	40	.	50	SH 80)
APY 10 II	G	Hg	10.10^{-5} mA/lx	1,5	5	50	.	2	40	.	50	SH 80)
APY 11 I	G	Hg	6.10^{-7} mA/lx	1,5	8	25	.	2	40	.	50	SH 80)
APY 11 II	G	Hg	10.10^{-5} mA/lx	1,5	8	25	.	2	40	.	50	SH 80)
APY 12/I-III	GD	Lm'	100/180/220nA/lx	1,5	8	100	.	10	50	20	50	SH 73)
APY 13/I-III	GD	Lm'	100/180/220nA/lx	1,5	8	30	.	10	50	20	50	SH 73)
BPY 60	SPT	Li'	250µA/mW/cm²	0,8	5nA	40	5	90	870	[1]	200j	Fd
BPY 61/I-III	SPT	Hg	(bei 1000 lx:)	0,75	5nA	15	0,5/1,5/3 bei 5 V		50	5	125j	SH ohne } Basis-
BPY 62	SPT	Lm'	(bei 1000 lx:)	0,75	5nA	15	0,5 bei 5 V		200	5	125j	SH mit } anschl.
E 1 P	GT	Kq	300 µA/mlm	1,4	10	3...10	10	50	500	0,1	50	Ro
ES 3501	GTpnp	Hm	0,008 mA/l x	.	3	10	1	10	33	0,01	.	ES β = 50
GP 2	GD	6 Ø ×10	10...20 µA/mlm	1,4	50	3...6	0,2	5	30	0,1	50	Ro
GP 10	GD	6 Ø ×10	30 µA/mlm	1,4	5..20	3..10	0,4	5	30	0,1	50	Ro
GP 16	GD	6 Ø ×10	30 µA/mlm	1,4	2..10	3..10	0,6	5	30	0,1	50	Ro
GPT	GT	10 Ø ×18	300 µA/mlm	1,4	50-2000	3..10	50	100	500	0,1	50	Ro
GT-66	GT	.	.	.	.	12	1	.	90	.	85	GTβ=100 ≠ RR66
H-11	.	Hi	6,7 µA/mW/cm²	.	0,5	±50	0,08	.	.	.	125	Tx
H-35	.	Hi	10 µA/mW/cm²	.	0,5	50	0,09	.	.	.	125	Tx
H-38	.	Hi	22,3 µA/mW/cm²	.	10	±50	0,2	.	.	.	125	Tx
HD 2501	Gp	Cr	≥ 1 mA/lm	.	20	50	.	.	.	0,02	.	Hu
HLS-2-25 bis	SV	Cu'	≤300 ft.cdl.	.		25 bis	2	200	.		.	Hf 66)
HLS-2-300	SV	Cu'	≤300 ft.cdl.	.	.	300	2	200	.		.	Hf 66)
KF 11	GD	.	3.10^{-4} mA/lx	0,75	30	1	0,1	.	35		45	TK
KF 12	GD	.	.	.	.	.		.	.		.	TK
LS 400	SP	Hg'	7µA/ft.cdl.	0,8	0,025	30	1	.	50	.	.	Tx
M 1740	Gj	.	.	.	5,7	.	183	.	.	.	.	Be
OAP 12	GD	1mm²eff.	15 µA/10 ft. cdl.	1,55	15	10	.	3	30	.	.	Mu
OCP 70	GTpnp	Kg	750 µA/807 lx	1,55	325	4,5	0,8	.	25	.	45	Am, Va
OCP 71	GTpnp	Hn	300 µA/mlm	1,55	0,3	25	.	20	100	.	65j	Mu
ORP 10	J	3mm²eff.	.	6	.	.	.	100	.	< 10	70	Mu
P 2 O	SPT	Li'	80µA/mW/cm²	0,8	10nA	25	5	80	870	.	175j	Fd
PD 12 A	D	.	.	.	.	1,5-3	.	.	.	.	.	Fr
PG 40B	GjD	Hi'	30 mA/lm	1,7	200	25	.	15	15	0,05	.	SC 69)
PG 50A	GjD	0,15mm²eff.	30 mA/lm	1,7	250	50	.	50	50	0,05	.	SC
PHG 1	D	HI	100 µA/mlm	1,56	30	30	0,1	0,15	30	2	75j	Co

PHG 2	D	Hg'	100 µA/mlm	1,56	30	20	0,05	.	30	2	75	Co
RR 66, A	T	Hf	1,49 V/mlm	1	15	12	0,5	.	50	0,75	.	RR
SP 60	S	6 Ø × 10	20 µA/mW/cm²	0,9	1	50~	0,02	0,05	250	0,01	150	Ro
TP 50/0	G	Hd	4,10⁻³mA/lx	1,5	4,5	100	.	1,4	50	4,5	50	SH 12) } 80)
TP 50 I	G	Hd	5.10⁻³mA/lx	1,5	4,5	100	.	1,4	50	4,5	50	SH 12) } Ers:
TP 50 II	G	Hd	6.10⁻³mA/lx	1,5	4,5	100	.	1,4	50	4,5	50	SH 12) } APY 12
TP 51/0	G	Hd	4.10-³mA/lx	1,5	6,5	30		1,4	50	4,5	50	SH 12) } 80)
TP 51 I	G	Hd	5.10-³mA/lx	1,5	6,5	30		1,4	50	4,5	50	SH 12) } Ers:
TP 51 II	G	Hd	6.10-³mA/lx	1,5	6,5	30		1,4	50	4,5	50	SH 12) } APY 13
TP 55	GD	2,2 Ø × 10	4.10-³mA/lx	.	5	50		.	40	.	50	SH 69)
X-25 A, B												≙ 10A, B
1 F 2	SD	HK'	15 µA/1000lx	.	0,5	±24	.	0,3	.	60	.	Ss
1 N 77A, B	GD	Hh'	8,5 . . 17V/100kΩ	1,5	100	50	.	.	.	.	.	Sy
1 N 85	D	.	0,35 µA/µW	.	20	90	1	.	.	0,025	85	WE
1 N 188	GD	Hc	10 µA/mlm	1,5	20	40	.	.	30	.	50	TP
1 N 189	Wdstd.	Hc	25%⊿R/3200 lx	1,5	(4kΩ)	.	.	.	40	0,05	50	TP
1 N 2175	S	Hi	22,3 µA/mW/cm²	.	0,5	50	0,2	.	.	.	.	Tx
1 S 701	STnpn	Hi	22,3 µA/mW/cm²	.	0,01	±50	.	.	250	2	125	Tx 69)
2 F 2	SD	Hk'	30 µA/100 lx	.	0,5	±24	.	0,6	.	60	.	Ss
2N 318	GTpnp	.	.	.	.	12	.	.	50	.	.	GT
2N 469A	GTpnp	KB'	11 µA/ft.cdl.	.	.	20	.	1	50	1,8	.	GJ/GT ϑ=70
2N 577	GTpnp	.	.	.	.	25	.	.	25	.	.	Mu
2N 1392	GTpnp	KB'	3 µA/ft.cdl.	.	.	20	.	.	50	1	.	GJ ϑ≥ 3=
2N 1393	GTpnp	KB'	15 µA/ft.cdl.	.	.	20	.	.	50	3,4	.	GJ ϑ≥ 15=
2N 1394	GTpnp	KB'	7 µA/ft.cdl.	.	.	10	.	.	50	1	.	GJ ϑ= 7=
3F 2	SD	Hk'	60 µA/1000 lx	.	0,5	±24	.	2	.	60	.	Ss
3P15 . . . 200	pnpn	.	.	.	.	15 . . 200	.	300	.	.	.	66)
4F 2	SD	Hk'	120 µA/1000lx	.	0,5	±16	.	2,4	.	60	.	Ss
5 B	GD	Hb, Hc	1 mA/3200Lx	1,5	20	50	5	.	100	.	50	Jn, TP
5 C	GD	Hb, Hc	+50% ⊿ I /430lx	1,5	5	50	1	.	100	.	50	Jn, TP
10 A	GTnpn	Hb, Hc	4mA/3200Lx	1,5	500	15	10	.	100	.	50	Jn, TP
10 B	GTnpn	Hb, Hc	+50% ⊿ I /107lx	1,5	50	15	2	.	100	.	50	Jn, TP
11 A	Wdstd.	Hb, Hc	—50% ⊿ R /3200lx	1,5	(4kΩ)	15	10	.	50	.	50	Jn, TP
11 B	Wdstd.	Hb, Hc	+50% ⊿ R /3200lx	1,5	(4kΩ)	15	10	.	50	.	50	Jn, TP
11 F 2	.	H–	.	.	.	0,5	±50	1	250	.	60	.	Ss
12 F 2	.	H–	.	.	.	0,5	±40	2	500	.	60	.	Ss
13 F 2	.	H–	.	.	.	0,5	±30	4	1000	.	60	.	Ss
17 A	GT	Hc	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Jn, TP
800	GTnpn	Hb', Jm'	35 µA/10,76lx	.	.	20	5	20	65	0,02	40	Tx

Fotohalbleiter II (Fotoelemente)

Typ	Art	Form, Maße mm	Leer-lauf-spg. V	Kurzschlußstrom mA	bei	N_{max} mW	An-sprech-zeit µs	tmax °C	Hersteller, Bemerkgn.
BP 100	S	4,8×2,2×0,9	0,15	0,004	100 lx	(1V)	12	150	SH
BPY 11	S	4,8×2,2×0,9	0,2	0,005	100 lx	(1V)	12	150	SH
BPY 43	S	Hg	0,13	0,0015	100 lx	(1V)	.	100	SH 71)
BPY 44	S	Hg	0,2	0,002	100 lx	(2V)	.	100	SH 71)
BPY 45	S	10×20×0,9	0,45	10	10000 lx	(0,5V)	.	100	SH
BPY 46	S	10×20×0,9	≥0,1	0,09	100 lx	(0,5V)	.	100	SH 0,85µm
BPY 47	S	10×20×2	≥0,1	0,09	100 lx	(0,5V)	.	100	SH 0,85µm
BPY 48	S	6,5×12,8×2	≥0,1	0,03	100 lx	(0,5V)	.	100	SH 0,85µm
BPY 63	S	10×10×2	≥0,1	0,045	100 lx	(0,5V)	.	100	SH 0,85µm
BPY 64	S	6,4×6,4×2	≥0,1	0,016	100 lx	(0,5V)	.	100	SH 0,85µm
EA 7 E 1	.	2Ø×12,7	0,3	0,3	1250 ft.cdl.	.	20	.	Hf
EA 7 E 2	.	2Ø×12,7	0,3	0,3	1250 ft.cdl.	.	20	.	Hf
EA 7 E 3	.	2Ø×12,7	0,25	0,25	1250 ft.cdl.	.	20	.	Hf
HSSP-2-40	.	64×25	2	42	100mW/cm²	84	.	.	Hf
LS 221	S	H-	0,25	.	280 ft.cdl.	.	.	.	Tx
LS 222	S	Hg'	.	0,29	1250 ft.cdl.	.	.	.	Tx
LS 223	S	H-	.	0,35	1250 ft.cdl.	.	.	.	Tx
MS 1	S	4,8×2,3×0,8	0,4	0,025	100 ft.cdl.	.	.	.	Fl
MS 1 A, AE	S	verschieden	0,45	0,75	3000 ft.cdl.	0,236	1	85; 125	Fi
MS 1 B, BE	S	8,7mm²-eff.	0,15	0,75	30 ft.cdl.	.	1	85; 125	Fi
MS 1 C, CE	S	verschieden	.	0,05	200 ft.cdl.	.	1	85; 125	Fi
MS 2	S	19×12,7×0,8	0,35	0,65	100 ft.cdl.	.	.	85	Fi
MS 2 A	S	222mm²-eff.	0,45	19,5	3000 ft.cdl.	6,15	5	85; 125	Fi
MS 4	S	6,3×6,3×0,8	0,4	0,1	100 ft.cdl.	.	.	120	Fi
MS 4 A	S	34mm²-eff.	0,45	3	3000 ft.cdl.	0,945	5	120	Fi
MS 5	S	6,3×12,7×0,8	0,39	0,2	100 ft.cdl.	.	.	120	Fl
MS 5 A	S	67,7mm²-eff.	0,45	6	3000 ft.cdl.	1,89	5	120	Fi
MS 6	S	6,3×19×0,8	0,38	0,3	100 ft.cdl.	.	.	120	Fi
MS 6 A	S	101,5mm²-eff.	0,45	9	3000 ft.cdl.	2,84	5	120	Fi
MS 7	S	6,3×25,4×0,8	0,37	0,4	100 ft.cdl.	.	.	120	Fi
MS 7 A	S	135mm²-eff.	0,45	12	3000 ft.cdl.	3,78	5	120	Fi
MS 8 A	S	6,3mm²-eff.	0,45	0,2	3000 ft.cdl.	0,063	1	85;125	Fl
MS 9	S	3,4×1,3×0,8	0,4	0,02	100 ft.cdl.	.	.	120	Fi
MS 9 A, AE	S	verschieden	0,45	0,3	3000 ft.cdl.	.	.	85;125	Fi
MS 9 B, BE	S	verschieden	0,2	0,02	3000 ft.cdl.	.	.	85;125	Fi
MS 10	S	34,5mm²-eff.	0,45	3	3000 ft.cdl.	0,945	1	120	Fi
MS 11	S	25,4Ø×0,8	0,33	1,33	100 ft.cdl.	12,6	1	85; 120	Fi
S 0510 E 4-11	.	5×10×0,6	.	4..11	0,4Voll	1,6-4,4	.	.	JR 68)
S 0520 E 4-11		5×20×0,6	.	8..22	0,4Voll	3,2-8,8	.	.	JR 68)
S 1020 E 4-11	.	10×20×0,6	.	18-49	0,4Volt	7,2-19,8	.	.	JR 68)
SA 5-M	S	32Ø×9,5	0,4	56/inch²	2000 ft.cdl.	.	.	.	JR
SA 5-PL	S	29Ø×5	0,4	56/inch²	2000 ft.cdl.	.	.	.	JR
SA 5 A-M	S	32Ø×9,5	0,5	75/inch²	2000 ft.cdl.	.	.	.	JR 64)
SA 5 A-PL	S	29Ø×5	0,5	75/inch²	2000 ft.cdl.	.	.	.	JR 64)
SS-10	S	10×20	0,4	28	100mW/cm²	11,2	.	.	So
SS-11	S	10×20	0,4	14	100mW/cm²	5,6	.	.	So
SS-12	S	10×5	0,4	7	100mW/cm²	2,8	.	.	So
SS-20	S	20×5	0,4	12	100mW/cm²	4,8	.	.	So
SS-21	S	10×5	0,4	6	100mW/cm²	2,4	.	.	So
SS-22	S	5×5	0,4	3	100mW/cm²	1,2	.	.	So
SS-23	S	.	0,4	1,5	100mW/cm²	0,6	.	.	So
SS-30	S	.	0,4	75	100mW/cm²	30	.	.	So
SS-31	S	.	0,4	18	100mW/cm²	7,2	.	.	So
TP 60	S	Ho	0,44	10	10000 lx	4	.	80	SH 80)
TP 61 [BPY 63]	S	16Ø×2	0,44	10	10000 lx	4	.	100	SH 80)

Schlüsseltabelle für Ausführungsformen (Fo = Spalte 4 der Haupttabelle)

Die in Spalte 4 der Haupttabelle angegebenen Ausführungsformen sind nicht allgemeingültig, wenn mehrere Hersteller angegeben sind. Außerdem kommt es häufig vor, daß ein Typ eines Herstellers neben- oder nacheinander in verschiedenen Gehäusen geliefert wird. Ein ' (z. B. Fk') bedeutet kleine Abweichungen von den hier genannten Maßen; ein" oder° (z.B. Li", Lm°) ist in Fußnoten erklärt.

Anmerkungen zu dieser Schlüsseltabelle:

Zollangaben (z. B. ¼") und **fette Zahlen** in Spalte d1 sind amerikanische Gewindemaße
SW in Spalte D oder d2 = Schlüsselweite
in Spalte Bemerkungen:

A	= Anode	F	= Fahnenanschlüsse (Zahl = Länge)
B	= Basis	L	= Litzenanschlüsse (Zahl = Länge)
C	= Kollektor	oD	= ohne Drähte, meist Steckanschlüsse
E	= Emitter	K	= Katode oder Plus
D	= Drahtanschlüsse	m	= mark. = markiert
		P	= Patrone

Verbindliche Anschluß- bzw. Sockelschemen enthalten nur die Druckschriften der Hersteller.

Farbkennzeichnung nach DIN 40820: E = braun, B = gelb, C = rot.

Die Zahlen sind nach oben aufgerundete Maße (in mm); hierzu die Skizzen S. 227 bis 231.

Fo	≙ Norm	l 1	l 2	l 3	L	d 1	d 2	d 3	D	Anschlüsse, Bemerkgn.
Aa	.	.	19	.	.	.	7	.	.	D 0,63Ø ×41; K=Ring
Ab	.	2,8	12,9	4,3	ca. 20	1,8	5	.	.	D 0,5Ø × 30
Ac	.	2,8	10,6-12,9	4,3	ca. 20,1	1,8; 2,4	5	.	.	oD
Ad	.	2,8	9,4	2,8	15-17	1,8	5	.	.	D 0,5Ø × 30/33
Ae		.	.	.	15	.	4,5	.	.	
Af	.	5	13,5	5	.	.	6	.	.	D 0,6Ø × 40
Ag	.	2,2	7,6	2,2	.	2,2	4,5	.	.	D 0,5Ø × 30
Ah	.	5	13,4	5	23,4	1,8	4,2	.	.	oD K=Ring
Ai	.	2,1	7,6	2,1	.	2,15	4,8	.	.	D 0,4Ø × 33,5
Ak	.	4,5-5,7	12,5-12,7	4,7-5,7	22-24	2	6,35	.	.	D 0,8Ø +41 K=Ring
Ba	.	.	.	.	21	4,5	.	.	7,2	D 0,6Ø × 40
Bb	.	4	21	4	29	4,4	.	.	5,85	oD K = versilbert
Bc	.	.	8-12	.	20	1,8	.	.	4	D 0,5Ø × 26 u. 32
Bd	.	3,2+2,4	.	3,2+2,4	19	2-4	.	.	5,5	D
Be	.	.	8,9	.	19	2	.	.	5	oD K = Ring
Bf	.	.	7,6	.	19	2	.	.	3,3	D
Bg	.	.	13,5	.	19	1,9	.	.	6,35	D 0,6Ø ×42 K=Punkt
Bh	.	4,7	.	4,7	19,6	1,9-2,5	.	.	6,1	oD u. D 0,6×41 4)
Bi	.	4,4	10,3	4,4	.	1,9	.	.	6,35	D 0,63Ø
Bk	.	3,2	12,7	3,2	19,1	2	.	.	5,7	D 0,5Ø ×25 K=Ring
Bl	.	4,5	.	3,5	13,5	.	.	.	4	D 0,5Ø × 30 K bei l3
Bm	.	3	12,5	3	18,5	1,8	.	.	5,5	oD K = rt
Bn	.	3	7	3	13	2-3	.	.	5,5	D 0,8Ø × ≥ 35
Bo	.	5,1	4,2	5,1	14,4	5,1	.	.	6,9	oD; 0,5 u. 1Ø × 1,8
Bp	.	2	7,5	2	13,5	2	.	.	6	D 0,7Ø × 40
Bq	.	3	13	3	16,2	.	.	.	6	D 0,6Ø × 40
Br	.	2,5	2,1	2,5	7,1	M2	.	.	3,8	oD K = Farbpunkt
Bs	.	8	.	5,6	21,4	.	.	.	9,5	oD
Bt	.	3,2	2,54	3,2	8,9	3,2	.	.	3,9	oD; Schlitz = Anode
Bu	.	.	.	.	7,6	.	.	.	3,8	D K = Ring
Bv	.	.	.	.	6,7	.	.	.	3,56	D
Bw	.	.	7,23	.	19,3	ca. 1,9	.	.	3,56	D und oD
Bx	56A2	div.	≦14	div.	z.B. 22	div.	.	.	≦8,3	D0,8Ø × ≥ 26
By	51A2	0	≦7,5	l_1—l_2	≦7,8	.	.	.	2,5-2,6	D0,5Ø ×26...30*)
Bz	52A2	0	≦15	0	$=l_1$	.	.	.	5-5,1	D0,6...0,7Ø ×33...45*)

*) K-Draht gequetscht

Schlüsseltabelle für Ausführungsformen

Fo	≙ Norm	l 1	l 2	l 3	L	d 1	d 2	d 3	D	Anschlüsse, Bemerkgn.
BA	.	0,2	3,9	0,2	4,3	.	.	.	1,9	D 32
BB	.	1,57	1,27	ca. 1,6	≤4,5	1,57	.	.	2+3,1	oD
Ca	.	.	.	.	18	.	.	.	6	D 0,6⌀ × 41
Cb	.	.	.	.	17,5	.	.	.	7,95	D ≥ 25,4
Cc	.	.	.	.	17	.	.	.	4	D 0,5×25,5 K=Ring
Cd	.	.	.	.	14	.	.	.	3,7	D 27 K = Ring
Ce	.	.	.	.	13,5	.	.	.	4,1	D 22,5 K = ws Ring
Cf	.	.	.	.	12,7	.	.	.	5	D 0,6-0,7⌀ × ≥ 33
Cg	.	.	.	.	10,5	.	.	.	4	D ≥22 K=4Kerben
Ch	.	.	.	.	10,3	.	.	.	4	D 0,4⌀ × 29...42
Ci	.	.	.	.	10,5	.	.	.	4-5,5	D 0,5-0,8⌀ × 25u.41
Ck	.	.	.	.	8	.	.	.	3,5	D 0,4⌀ ×34,5u.37,5
Cl	DO-29.	.	.	.	8-9,2	.	.	.	3,8	D ≈ 0,6⌀ × ≤ 38
Cm	.	.	.	.	7,6	.	.	.	3,2-8	D 0,5⌀ ×25,4 K=Ring
Cn	(DO-15)	.	.	.	7,1-7,6	.	.	.	3,2	D 0,5⌀×25,4 K=Ring4)
Co	DO-14.	.	.	.	≤7,6	.	.	.	2,7-3,6	D 0,5⌀ ×25,4 K=Ring
Cp	(DO-7).	.	.	.	7	.	.	.	2,6	D 0,5⌀ ×30,38 K=Ring
Cq	.	.	.	.	6,73	.	.	.	2,7-3,3	D 0,5⌀ × 25,4
Cr	.	.	.	.	6,7	.	.	.	3,3	D 25,7 mit Hülle
Cs	.	.	.	.	6,35	.	.	.	5,1	D 0,8⌀ × 28,5
Ct	.	.	.	.	6,35	.	.	.	2,8	D 0,5⌀ × 28,5
Cu	.	.	.	.	8	.	.	.	2,5-2,8	D 0,5⌀ ×30 K=mark.
Cv	DO-7*)	.	.	.	5,8-7,65	.	.	.	2,2-2,75	D 0,5⌀ × ≥25 K=m.
Cw	.	.	.	.	1,73	.	.	.	1,07	D 0,25⌀ × ≥11 K=m.
Cx	.	.	.	.	10,2	.	.	.	6,3	D 0,75⌀ × 30
Cy	.	.	.	.	9,5	.	.	.	5,1	D 1⌀ × 25,4
Cz	.	.	.	.	4-5	.	.	.	≤2,5	D ca. 25...38
Da	.	4,5	.	5,8	16,6	.	.	.	7	F 21
Db	.	.	.	.	12	.	.	.	6	D 0,3⌀ × 29
Dc	.	.	7,5	.	12,7	.	.	.	6	D 0,6⌀ × 35
Dd/De		.	.	.	6,7/4,8	.	.	.	3,3/5,5	D od. F/D 36
Df	.	.	.	.	ca. 3	.	2,2	.	2,6	D 25
Dg	.	1	.	4,8	20,6	2,4	6,4	.	7,5	P
Dh	DIN	1,4	14	4,7-5	21,3	2,4	6,5/6,1/5,5		7,5	P K=Stift DIN 41861
Di	.	1	9	5	15	2,1	5	.	6	P
Dk	.	1	15,1	4,7	20,8	2,3	6,3	.	7,46	P
Dl	.	5	.	3	12	.	.	.	6	
Dm	.	1,27	.	2,1	14,5	1,28	8,7	.	9,3-9,5	P
Dn	.	3,7	.	.	17,5	1,6	.	.	8,7	koax. P
Do	.	6,3	.	.	19,1	1,3	.	.	8,7	koax. P
Dp	.	3,5	.	.	19	0,8	.	.	5,5	koax. P K = Stift
Dq	.	.	.	.	12,5	.	6	.	7	D 0,4⌀ × 25,4
Dr	.	.	.	.	3,2	.	.	.	9,53	D 0,635⌀
Ds	.	.	.	.	15,9	.	.	.	12,7	D 0,635⌀
Dt	.	.	.	.	3,2	.	.	.	6,35	D 0,635⌀
Du	.	.	.	.	10,5	.	.	.	6	oD
Dv	.	.	.	.	8	.	.	.	3×3	2D0,5⌀ × ≥27,K=Ring
Dw	DO-17	≦ 1,4	.	.	2,8	.	2,3	.	2,8	D 0,5⌀ × ≥ 25,4
Ea	.	.	.	.	8,7	.	.	.	5,2	D 0,64⌀ × 25,8
Eb	.	.	.	.	9,2-9,5	.	.	.	3,3-5,6	D 0,5⌀ × 25,5
Ec	.	.	.	.	7,6	.	.	.	3,5	D 0,5⌀ × 28
Ed	.	.	11	.	20,4	2	5,6	.	6,35	D 0,8⌀ × 38
Ee	.	4,2	12,5	4,2	.	1,9	.	.	6,2	D 0,63⌀ × 25,4
Ef	DO-7	.	.	.	7-7,8	.	.	.	2,5	D 0,5⌀ × 28...38
Eg	(DO-13)		≤10	.	≤20	.	.	.	≤6	D 0,8⌀ × ≤40

*) DO-7 ≙ Glasgehäuse DIN 51A2; s. a. By

Fo	≙ Norm	l 1	l 2	l 3	L	d 1	d 2	d 3	D	Anschlüsse, Bemerkgn.
Eh	.	.	.	2,44	4,8	3,8	(6,6)	.	6,6	D 0,4Ø ×38 K=m.
Ei	.	.	.	.	ca. 6,5	2,8-4	5,9	.	6,5-6,7	D K = sw Punkt
Ek	.	.	.	.	5,4	3,3	(5,4)	.	5,6	D 0,43Ø ×38K=Punkt
El	.	.	.	2,2	5,6	3,56	(5,34)	.	5,34	D 0,52Ø ×38K=Punkt
Em	.	.	.	2,2	8,25	.	5,35	.	6,4	D 0,5Ø × 45
En	.	.	.	1,8	8,5	.	.	.	6,25	D 0,45Ø × 40
Eo	.	.	.	2,1	8,5-10	.	5	.	5,8	D 0,45Ø ≥ 30
Ep	.	.	.	.	8	.	.	.	5	D K = Farbpunkt
Eq	.	.	.	2,2	6,2	.	5	.	5,7	D 0,5Ø ×32 u. 35K=rt
Er	.	.	.	1,4-1,8	10-12,5	.	6	.	6,4	D 0,5Ø × 30 K=rt
Es	(TO-18)			2,5	5,2-7,3	.	4,7	.	5,5	D 0,46Ø × 30
Et	.	.		2,1	15	.	.	.	5,2-5,9	D 0,43Ø ×37K=Punkt
Eu	.	.		1,3+2,2	15,5	.	.	.	6	D 0,45Ø ≥ 30
Ev	.	.		1,2-1,8	8,9-9,2	.	(4,9)	.	5,3-5,9	D 0,5Ø × ≥ 25
Ew	.	.		5,1	6,2-6,6	.	7,9-8,2	.	8,7-8,9	D 0,5Ø × ≥ 32
Ex	.	.	.	1	6,5	.	.	.	3,5	D 0,35Ø × ≥27 K=m.
Ey	.	.	.	.	4	.	.	.	1,8	D 0,25Ø ×22+30K=m.
Ez	.	.	.	2,4	10	.	.	.	5,5	D 0,4Ø × 37
EA	.	.	.	6,35	6	4,85	9	.	9	oder:
EA	(Ko-5)	.	7	11	≤15	.	6,1	.	≤7,62	2-3 D 0,43Ø × 38
EB	.	.	.	.	ca. 6,5	.	.	.	ca. 2,3	D ca. 30
EC	.	.	.	4	10,5	4,5	10,5	.	10,5	2 D 0,7Ø × ≥ 40
ED	.	.	.	12,7	19	8	18,5	.	18,5	2...4 D 0,8Ø × ≥ 2,5
EE	1A2	> 3	.	1,6-2,1	9-10,4	.	≤6,1	.	≤6,5	2 D 0,45Ø × 23...40
EF	53A2	.	.	≤15	≤27	.	.	.	≤7	D 0,5Ø × 30
Fa	.	0-3,6	6,5	3,5	10,3	–	6,5	.	9,5	D 39
Fb	.	0	6,2	3,2	9,7	–	6,35	.	9,5	D 0,5Ø × 33..39
Fc	(DO-6)	0,5-3	4-9,5	3-5	11-17,5	.	4-5,6	.	4,5-5,8	D 0,6Ø ×33,5 K bei l3
Fd	.	.	.	.	8,13	.	7,1	.	9,8	D 0,84Ø ×25+32
Fe	DO-1	≤2,5	8,9	.	16-20	.	6,2-7,1	.	7,9-10	D 0,4-0,8Ø × ≤45 ≠ DO-2
Ff	.	0	12,7	0	12,7	–	5,6	–	6,35	D 27
Fg	.	3,8	7-10,2	7,6	.	.	7,6	.	9,8	D 0,9Ø × ≥ 38
Fh	DO-12	.	5,7-9	.	10-15,3	.	4,5-5,5	1-3,2	5,4-6,8	D 0,4-0,9Ø × 25..42
Fi	.	4,3	13,7	4,3	.	2,8	7,9	2,8	9,7	D 0,635Ø ×25,4 K=l1
Fk	.	0	7,9	8	15,9	–	7,1	1,5-2,6	7-10,2	D 0,76Ø × ≥25,4 K=l1
Fl	.	.	8,1	9,2	17,3	.	6,3	.	9,7	D 0,65Ø × 32
Fm	.	5	.	.	15	.	15	.	22	L 0,5+2,5mm² × ≥120
Fn	.	(4)	7-11	(4)	12-19	.	ca. 5	.	6,6	D 1Ø × ≥ 36
Fo	DO-3	.	≤9	div.	≤20,5	div.	6-7,5	≤3,2	≤10,5	D 0,5-0,8Ø × 25...42
Fp	.	7,6	12,7	7,6	28	3,2	7,9	3,2	9,7	D 0,76Ø × 25,4
Fq	.	–	9,53	16	≥20	–	8,9	2,5	10	3 D 0,8Ø × 25,4
Fr	.	3,32	10,7	.	17,5	.	5,2	1,63	8,7	D 0,82Ø × ≥ 25,4
Fs	.	0,6	7,5	10,9	18,4	5	6-7,1	3,8	10,2	D 0,8Ø × 38
Ft	.	–	7,94	5,5	13,5	0,6	6,35	.	13,5	D 0,61Ø × 38
Fu	.	.	.	.	ca. 5	.	2,3	3,5	.	D
Fv	DO-130		≤9	z.B. 5	≤14,5	.	≤6,3	≤2	$=d_s$	D0,65...0,9Ø ×25...42
Fw	116A2	8-12	.	.	≤95	.	≤38	.	44	1L, z. B. 130 lang
Fw	117A2	10-12	.	.	≤110	.	≤45	.	54	1L, z. B. 160 lang
Ga	.	9,5	10,2	19	38,7	M4	12,4	.	17	1 D
Gb	.	7-9	8-11	7,5	29	M4	6,5-8	.	10;SW11	2 D 0,8-1Ø × 35..37
Gc	.	7,5-9,5	6	18	(33)	M4	17-22	.	22	1 D 35 + 1 L 100
Gd	.	7	14	11	21	M4	7	2	SW11	F 12)
Ge	.	10,3	16	.	36,5	.	.	.	22,2	
Gf	.	11,2	9,5	.	31,75	10-32	11	2,3-4,9	SW11	D und/oder F; ≠ DO-10
Gg	DO-5	≤11,5	≤11,5	z.B. 14	32-37	1/4",M6	12-17	5-9,5	SW17	1 F

Schlüsseltabelle für Ausführungsformen

Fo	≙ Norm	l 1	l 2	l 3	L	d 1	d 2	d 3	D	Anschlüsse, Bemerkgn.
Gh	.	11,1	10,2	.	30,5	¼"	15,3	3,2	SW17	1 D = 2 Lötstifte
Gi	.	11,1	8-9	.	30	10-32	8,9	3,2	.	
Gk	TO-49	15-20	25-29	.	≤65	3/8"	≤25,4	13	SW26-27	L (+ F od. D) ≠ Do-8
Gl	DO-4	10-12	9-10,3	10	≤32	M5,10-32	≤11	2,8-6,4	SW11-13	(1 lg. +) 1 kurzer Stift
Gm	.	11,1	10	.	28,6	¼"	15,2	4,6;5,6	SW17	1 lg. + 1 kurzer Stift
Gn	.	11,1	9,5	.	31,4	10-32	7,1	3,2	SW11	1 lg. + 1 kurzer Stift
Go	.	11,1	17-21	.	36	10-32	7,9	3,2	SW11	1 Lötstift
Gp	.	10-11	9,5-11	.	31-34	10-32	6-7,3	3,2	SW 11	1 Lötstift (evtl. + 1 F)
Gq	55A2	6,2	10,3	8,5	≤32	M5	div.	≤4	SW9 ± 0,5	2 F (koax.)
Gr	.	9,3	9	5,7	24	M4	7,3	–	10,3	D 1Ø × 36 12)
Gs	.	18	21	23,5	62,5	M12	18,5	15,9	SW27	1 L 113 12)
Gt	.	13,5	15	18	46,5	M8	11,7	12,8	SW17	1 L 89
Gu	.	5,5	.	.	23	M3	.	.	7	D 35
Gv	.	8	14	16	38	M6	13	.	SW14	F
Gx	.	10	10	.	37	M5	ca.8	.	SW11	D 0,8Ø × 33
Gy	TO-48	10-12	10-12,5	.	41	¼"o.a.	9-13,8	.	SW14	2 F 10 u. 18
Gz	(DO-11)	11,5	14,1	≤18	43,5	¼"	15,2	.	SW17	2 F
GA	.	12	.	.	33	(M3)	.	.	(SW) 14	1 Lötstift
GB	.	11	.	.	36,5	¼"	.	.	SW13	2 F 13)
GC	.	12-15	13-19	.	184	5/8"	17,4	.	SW29	2 L
GD	.	6,35	.	7,5	21	(M)6	5,2	.	6,4	2 D 0,8Ø × 38 + 41
GE	.	11,2	3,5	.	22,2	10-32	–	4	SW11	1 F
GF	.	9,5	9,5	.	24,2	6-32	4,7	.	SW8	2 D 9,5 u. 18
GG	.	10	13,5	62,5	86	M6	12,5	6,5	SW19	1 L
GH	.	6,35	8,3	.	.	4-40	4,8	.	SW6	1 D (AWG Nr. 23)
GJ	108A2	12-14	div.	div.	274	M20×1,5	≤36	≥22	SW36	1 L, z. B. 220
GK	101A2	7-8	10-15	div.	62-73	M5	≤11	–	SW11	1 D ≤ 3Ø
GK	101B2	7-8	10-15	div.	≤113	M5	≤11	≥8	SW11	1 D od. L
GL	102A2	8-10	≥10	div.	118-140	M6	≤14	≥11	SW14	1 D od. L
GL	103A2	9-11	≥10	div.	119-141	M8	≤17	≥11	SW17	1 D od. L
GM	105A2	12-14	<60	div.	139-179	M12	≤27	≥11	SW27	1 D od. L
GN	106A2	12-14	<80	div.	167-199	M16×1,5	≤32	≥16,5	SW32	1 D od. L
GN	107A2	12-14	<110	div.	222-274	M24×1,5	≤41	≥22	SW41	1 D od. L
Ha	.	.	.	.	6	.	.	2,5	6	D 30 K = rl
Hb	.	.	.	.	7,5	.	.	3,5	9	D 40 K = rl
Hc	.	.	.	4,88	7,1	.	.	4,6	11	D 0,5Ø × 38 K = rl
Hd	.	.	.	.	7,5	.	6,5	2,8	6,5	D 0,4Ø × 30 A = rl
Hf	.	.	.	.	16	.	9,5	.	12,7	D 38 C = rl
Hg	(M 71)	.	.	.	12,5	.	.	.	2,2	D 0,25 + 0,75Ø × 15
Hh	.	.	.	.	19	.	.	.	2,4	D
Hi	.	.	.	.	15,3	.	.	.	2,08	D 0,25Ø ×33,vergoldet
Hk	.	.	.	.	12	.	.	.	2,6	D 23
Hl	.	.	.	.	20	.	.	.	4	D 23
Hm	.	.	8	.	10	.	5	.	.	D
Hn	.	.	.	2,1	15	.	.	.	5,9	3 D 0,43Ø × 37
Ho	.	6	6	.	12	.	M12	.	15,5	2 D 5Ø × 30
Ja	.	.	.	4,9	9,3	4,83	9,7	7,6	12,45	D 0,45Ø × 37
Jb	.	.	1,22	4,85	8	.	.	7	10,9	D 0,43Ø × 38 mKf
Jc	.	.	.	.	11,7	.	.	5,8	10,7	D
Jd	.	.	1,2	4,8	7,8	.	.	5	10,5	D 0,45Ø × 40
Je	(TO-22)	2,5	1,22	4,85	8	.	.	5,4	10,3	D 0,43Ø × 38
Jf	.	.	.	4,88	8	.	.	5,5	10,3	D 0,45Ø × 38
Jg	.	.	.	.	12,5	4,5	9,5	5	10	D
Jh	.	.	1,22	4,88	9,3	4,83	9,7	7,6	12,6	D 0,43Ø × 38

Fo	≙ Norm	l 1	l 2	l 3	L	d 1	d 2	d 3	D	Anschlüsse, Bemerkgn.
Ji	.	.	1,22	4,88	8,2	.	.	4,5	9,5	D 0,43Ø × 38
Jk	.	2,4	.	.	7,7	4,37	9,3	5,2	10	D 0,45Ø × 38
Jl	.	2,3	1,22	4,88	11,2	4,37	9,3	5,2	10	D 0,45Ø × 38
Jm	TO-22	1,5	1,22	4,7-5	≤8,35	4,7	8,25	≤5,2	≤8,75	3 D 0,45 Ø × 38
Jn	.	–	1,7	5,3	7	.	–	4	8	D
Jo	.	.	.	.	12,7	6,1	7,4	.	.	D C = rt
Jp	.	.	.	.	8	3,6	5,1	.	.	D C = rt
Jq	.	.	.	.	.	.	.	.	.	D
Jr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	D = Sockelstifte
Js	.	.	.	.	.	.	.	.	.	D
Jt	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4 D (2 Systeme)
Ju	.	.	.	.	8,5	.	.	5	10	3 D 38
Jy	TO-51	.	.	.	.	1,53 < 2	.	.	3,6-4,2	D 0,38 + 0,64Ø × 12,7
Jz	TO-50	.	.	.	.	1,53 < 2	.	.	4,3-5,4	od. F 0,1 × ≤0,7 × 6,35
Ka	.	.	.	3,8	12	–	.	.	5,5	Sockelstifte 0,8 × 7
Kb	.	.	.	3,8	12,1	5,5	.	.	6,85	Sockelstifte 0,8 × 7 mit Schutzhülse
Kc	.	.	.	.	11,3	–	.	.	7,2	D 40 10)
Kd	.	.	.	.	9	.	.	.	4	Sockelstifte 10)
Ke	.	.	.	.	22	–	.	.	5,5	D 40 C = rt
Kf	.	.	0,85	2,1	20	–	.	.	5,9	D 0,43Ø × 37 C=rt
Kg	.	.	0,85	2,1	15	–	.	.	5,2-5,9	D 0,43Ø × 37 C=rt
Kh	.	.	0,85	2,1	15	5,5	.	.	≤5,9	D 0,4Ø × 20-40 C=rt
Ki	.	.	0,7	2	14	5	.	.	6,1	D 29 C = rt
Kk	TO-40	≤3	1-1,4	4,7-5	≤12,7	≤6,1	.	.	5,9-6,6	3 Stifte 0,4-0,5 Ø × 4-5
Kl	.	.	.	.	10,55	4,8	.	.	.	D 0,38-0,43 × ≥ 38
Km	TO-2	.	.	0,7-0,9	≤6,5-7	–	.	.	≤3,5	D 0,35Ø × ≤38 C=rt
Kn	.	.	.	.	6,5	–	.	.	2,9	D 0,3Ø × ≤40 C=rt, E = ge
Ko	.	.	.	.	6,8	–	.	.	2,8	D 40 C = rt, E = ge
Kp	.	.	0,85	2,2	15,7	–	.	.	6	D 0,45Ø × ≥30 C=rt
Kq	.	.	.	.	12,5	6	.	.	7	D 0,3Ø × 38 C=ws, E=rt
Kr	TO-1	.	.	1,8	≤10,4	.	.	.	≤6,1	D 0,45 Ø × ≥38 C=m.
Ks	.	.	.	.	17	3,2	.	.	6 × 6	D 40
Kt	.	.	.	2,54	18,6	5,8	.	.	7,5	D 0,43Ø × 38
Ku	.	.	.	.	7	.	.	.	3,7	D 27 + 28,5 + 30 C = markiert
Kv	.	.	.	2,2	15,3	4,5	.	.	5,33	D 0,44Ø × 32
Kw	.	.	.	.	10,6	7	.	.	7,2-9	
Kx	.	.	.	.	20;40	.	.	.	.	
Ky	.	.	.	.	3-3,3	.	.	.	2,3-2,6	D 22-24, C = markiert
Kz	.	.	.	.	11	.	.	.	10	D 30
KA	.	.	.	.	4,7	3,9	.	.	.	C = rt
KB	TO-24	.	7,2-8	1,8Ø	10,8-12,1	4,6	.	.	5,8-6,1	3 D 0,45 Ø × 38..42
KC	TO-23	.	.	1,32Ø	≤4,6	≤2,92	.	.	≤3,6	3 D 0,33 Ø × 38..42
KD	.	.	.	1,8	15,7	3,2	.	.	7 × 7	3 D 0,45 Ø × 38; C=m.
La	(TO-5)	.	.	5,08	6-7,6	.	8,5	.	8,9-10	D 0,43Ø × 38-41 ≠ TO-9
Lb	TO-9	4	.	3,6	10,5	.	8,6	.	9,4	D 0,5Ø × 15
Lc	(TO-11)	3,4-6,4	.	4,9	8,6-15	.	8,2-9,5	.	10-13,5	D 0,43Ø × 30..38
Ld	.	.	.	4,2	8	.	5	.	5,5	D 0,45Ø × 30 C=Punkt
Le	.	.	.	2,3	8-8,5	.	5,1	.	5,6-5,8	D 0,45Ø × 32-38 C=rt
Lf	TO-7	.	1-1,8	5	9-9,6	.	–	.	8,3-9,2	4 D 0,45 Ø × 23..42;
Lf	7A4	.	1,25	5	9-9,6	.	–	.	8,3-9,2	≠ TO-45
Lg	TO-1 ≙ 1 A 3		.	1,8Ø	≤10,8	.	5,6-7	.	6,4-9	D 0,5 Ø × 20...38 C = rt

Schlüsseltabelle für Ausführungsformen

Fo	≙ Norm	l 1	l 2	l 3	L	d 1	d 2	d 3	D	Anschlüsse, Bemerkgn.
Lh	. .		–	5	11,5	.	10	.	10,6	Stifte oder F
Lit)	TO-5	0,2-3,2	–	5,08	6-6,6	.	7,8-8,6	.	8,5-9,4	3 D 0,45⌀ × 23...40
Li	5A3	ca. 3	=L	5	6-6,6	.	7,8-8,6	.	8,5-9,4	3 D 0,45⌀ × 23...40
Li	5A4	ca. 3	=L	5	6-6,6	.	7,8-8,6	.	8,5-9,4	4 D 0,45⌀ × 23...40
Li°	5A6	ca. 3	=L	5	6-6,6	.	7,8-8,6	.	8,5-9,4	6 D 0,45⌀ × 23...40
Lk	(TO-8)	1,9	–	7,2	7,1-8,2	.	≤13,2	.	≤15,5	D 0,9⌀ × 9..11
Ll	TO-9	0,2-3,2	–	5,08	5-6,9	.	≤8,5	.	7,4-9,4	D 0,45⌀ × 38 ≠ TO-5
Lm*)	TO-18	≤0,8	–	2,54	4,3-10,5	.	4,5-5	.	5,3-5,8	3-4 D 0,4-0,5⌀ ×13...40
Ln	.	≤1,8	–	5,08	9,3-9,8	.	7,9-8,4	.	8,6-9,2	D 0,45⌀ × 38
Lo	TO-39	≙ 5 C 3	–	5,08	6,7	.	8,5	.	9,4	3 D 0,5⌀ × ≥9
Lp	TO-29	0,2-3,2	≤6	5,08	≤9,5	.	7,7-8,5	≤3,8	8,5-9,4	3 D 0,4-0,5⌀ × ≥38
Lq	TO-30	0,38	–	5,08	6,22	.	8,35	.	8,9	D 0,45⌀ ×7,6/9,50o.38
Lr	(TO-5)	0,42	–	5,08	6,1-6,6	.	8-8,5	.	8,7-9,4	3 D 0,5⌀ × ≤40≠TO-33
Ls	TO-16	.	–	5,08	5,1-6,6	.	7-8,5	.	7,3-9,4	D 0,43⌀ ×12,7od.22,2
Lt	TO-12	0,2-3,2	–	5,08	6-6,5	.	7,7-8,5	.	8,4-9,4	4 D-0,5 ⌀ × ≥ 12,7
Lu	TO-47	≤1,02	–	3,6⌀	1,5-2	.	5,9-6,1	.	6,1-6,9	3 D 0,3-0,5⌀ × ≥ 12,7
Lv	TO-11	0,5-6	–	5,08	9,1-9,9	.	7,7-8,6	.	8,9-9,4	D 0,45⌀ × 38
Lw	.	.	.	1,8	9,4	.	5,1-6	.	6,4	D 38
Lx	(TO-2)	–	–	1,1	4,1	.	–	.	3,3	D 0,25-0,35⌀ ×22-37
Ly	.	.	.	.	9,5	.	5	.	6	D 15
Lz	.	.	.	.	≤10,5	.	.	.	5-5,9	3 D 0,5⌀ × 38...40
LA	TO-1	.	.	2,5	8,5-10,4	.	5	.	5,8	3 D 0,5⌀ × ≥ 13
LB	TO-25	.	≤8	4 ⌀	≤12	.	≤7,1	.	≤8,2	3 D 0,5 ⌀ × > 36
LC	.	.	.	2,54	8,3-8,9	.	5,7-6,2	.	6,3-7,1	D 0,43⌀ × 38
LD	(TO-44)	.	.	.	10,3	.	.....	.	6,1	4 D 38
LE	.	.	.	2,92	8,8	.	7,2-7,5	.	12,7	3 D 0,48⌀ × 30 C=ws
LF	TO-44	.	.	1,7-2	≤10,3	.	.	.	≤6,1	4 D 0,4-0,5⌀ × 38
LG	.	.	.	5,08	9,6-10,2	.	7,3	.	9,4	3 D 0,43⌀ × 38 11)
LH	.	.	.	.	.	.	.	.	.	siehe Je
LJ	TO-18	≙ 18 A 3	.	2,5	4,3-6	.	4,5-5	.	≤5,8	3 D 15
LJ	10A3	0,8	=L	2,5-2,6	4,3-5,5	.	4,5-5	.	≤5,8	3 D 0,45⌀ × 12,5...16
LJ	10A4	0,8	=L	2,5-2,6	4,3-5,5	.	4,5-5	.	≤5,8	4 D 0,45⌀ × 12,5...16
LM	TO-46	≤1,02	.	2,5	1,5-2	.	4,5-5	.	5,3-5,9	3 D 0,3-0,5⌀ × ≥12,7
LN	.	0,8	.	4,9	6,4	.	8,4	.	11,2	3 D 30 10)
LO	.	.	.	.	.	.	.	.	.	50 Ω koax.
LP	TO-17	≤0,8	.	1,8⌀	4,2-5,4	.	3,8-4,3	.	4,7-5,5	4 D 0,4-0,5⌀ ×12...14
LQ	TO-33	0,2-3,2	.	4,8-5,2⌀	6-6,6	.	7,8-8,6	.	8,5-9,4	4 D 0,4-0,5⌀ ×23...40
LR	TO-52	≤0,8	=L	2,54	2,9-3,8	.	4,5-5	.	5,3-5,8	3 D 0,45 ⌀ × ≥ 12,7
LS	1A3	>3	.	1,6-2,1	9-10,4	.	≤6,1	.	≤6,5	3 D 0,45⌀ × 23...40
Ma	.	.	15	.	27	.	.	.	8	2 D = 1 F C = rt 10)
Mb	.	.	25,4	.	16	.	16,5	.	33	D od. Stift mKf
Mc	TO-8	≤2,9	.	≤7,4	6,9-8,4	.	11,3-13,3	.	14-16,5	D 0,7-0,8⌀ × < 30
Mc	8A3	ca.3	.	7,15	6,9-8,4	.	11,3-13,3	.	14-16,5	3 D 0,75⌀ × 9...11,2+)
Md	.	2,8	.	3,2	11,6	.	24,3	.	28,2	D 1,2⌀ ⌀ 20 C=rt, E = gn
Me	.	1,8	.	z. B. 4	11,5	.	22,2	.	25	Lötstifte 12,5
Mf	(TO-27)	.	.	.	10,3	.	16	.	22,5	D 40 C = rt, E = gn
Mg	.	3,2	30	10,9	10,4	.	20,3	25,9	39,6	Stifte 1 ⌀ × 11
Mh	(TO-3)	3,4	30,1	10,9	7-10, 4	.	20,3	26,2	39,6	Stifte 1 ⌀ × 12,8
Mi	TO-3	1-3,8	≤30,4	10,8-11	6,3-12,2	.	≤22,2	25-27,2	37,9-40	Stifte 1 ⌀ × 7,9..14
Mi	2A2	1-3,8	30,1	10,9	8,5-12,2	.	≤22,2	25-27,2	37,9-40	2 Stifte 1⌀ × 7,9-14
Mi	3A2	1-3,8	30,1	10,9	6-8,5	.	≤22,2	25-27,2	37,9-40	2 Stifte 1⌀ × 7,9-14
Mi	3A3	1-3,8	30,1	10,9	6-8,5	.	≤22,2	25-27,2	37,9-40	3 Stifte 1⌀ × 7,9-14
Mi	3B3	1-3,8	30,1	10,9	6-8,5	.	≤22,2	25-27,2	37,9-40	3 Lötstifte 14..20
Mk	.	≤3,3	30,2	10,9	9,4-10,2	.	19,6	25,4	38,9	Stifte 1⌀ × 12..16 9)

i) Li" ≙ Ll mit Nase zwischen B_3 und E (JEDEC RO 33) *) Lm ≙ DIN-Gehäuse 18A4 ≙ TO-72; ähnlich: LJ ≙ DIN 10A4 · Lm° ≙ DIN 18A6 +) Mittelstift = Basis

Fo	≙ Norm	l 1	l 2	l 3	L	d 1	d 2	d 3	D	Anschlüsse, Bemerkgn.
Ml	.	.	17,3[3]	10,15	8,64	.	.	.	22	Lötstifte 10,5
Mm	TO-53	.	17,3[3]	10,2	7,7-9	.	≤17,3	.	≤19,7	3 Lötstifte 1Ø × ≤10,7
Mn	.	≤3	26,9	(6,35)	13,85	.	13,85	.	17-18	Lötstifte 9,4
Mo	TO-30	3,8	.	5,08	6,35	.	8	.	9,15	D 0,56Ø × 38
Mp+)	TO-41	≤3,4	30,2	10,7-11,5	6,3-11,4	.	≤22,2	≤26,7	≤39,5	Lötstifte1,5Ø × 14..17,3
Mq*)	SOT 9	1-3,3	22-24	5-7	≤10	.	14-14,6	≤19	≤31,5	Stifte 1Ø × 1...10
Mr	.	2	20	.	7	.	12,6	19	27	D 0,8Ø × 25
Ms	.	10,9	31	10,9	7,3	.	16,8	.	37,6	2 Stifte 1Ø × ≥ 9,5
Mt	TO-37	≤1,8	14-14,5	5,08Ø	≤6,5	.	≤8,2	9,8	19-20,3	3 D 0,5Ø × ≥38
Mu	TO-66	1,3-1,9	24-24,4	5	6,3-8,7	.	11,9-12,7	.	.	2 Stifte 0,7..0,9Ø ×9,2
Na	.	1,2	14-18	9,5	10,3	5/16"	26,5	.	32	Stifte ≤ 2Ø × 19
Nb	.	3	6	13	17,5	M4	21	.	24	D 25 E = bl 9)
Nc	TO-36	3-5	7-12	17,5Ø	≤16	M5	24,5	.	≤31	D od. F 16 9) ≠ TO-6
Nd	.	2,36	.	5,08	9,4	.	SW19	.	22,6	D 0,7Ø × 15,9 9)
Ne	.	.	9,7-11	5,08	8-12	10-32	SW11	.	(11,2)	D 0,7Ø × 38 9)
Nf	.	12,6	11,1	4,6	28,4	¼"	10,2	2,85	SW 17	3 Stifte
Ng	.	.	.	.	8	.	.	.	12	2 D 0,38 Ø × 51 9)
Nh	(TO-32)	0,52	10,3	5,34	5,18	6-32	10,5	.	11,7	3 D 0,45Ø × 38 9)
Ni	.	10	8	5,5	12,5	M5	25	.	30	3 D 0,5Ø × 45
Nk	.	.	15	.	31	M8	.	.	26,5	2 L 4 mm³ × 121
Nl	TO-61	8,4-11	11,2	≤10,6	16,3-22	1/,"	≤15,5	.	SW17	2 F + 1 D ≠ TO-15
Nm	.	12,7	12,1	12,7	24	5/16"	19,4	.	SW22	2 F × 1 D 11,3
No	TO-59	9,6	10,8	9,5	16,8	10-32	9,5	.	SW11	3 F ≠ TO-10
Np	.	.	10	.	10	M4	19	.	.	Stifte 11
Nq	36A2	..	9,5-12,7	17,4	≤13,2	M5	≤31,7	.	=d2	2 Lötstifte≥1,4Ø × ≤18
Nr	.	2,8	9,5	5,08	12-13	8-32	SW6,4	.	7,6-9,4	D 0,43Ø × 38
Ns	TO-26	2,8	10-12,5	5,08	9,3-10,3	8-32	7,4-7,9	SW6,4	9,2-9,4	3 D 0,45Ø × 38-43
Ns	TO-31	2,8	10-12,5	5,08	6,2-7,3	8-32	7,4-7,9	SW6,4	9,2-9,4	3 D 0,45 Ø × 38-43
Nl	TO-36		9-13	17,5	≤13,2	10-32,M5	≤28	.	≤31,8	2 F ≤18
Nu	TO-60	6-7,6	≤11,5	≤5,2	≤11,7	10-32,M5	8-8,7	.	SW11	3 Stifte 0,9...1,5Ø × ≤4;47)
Nv	.	2,6	.	.	≤11	.	≤13	.	≤17	D1,4 ⁄ × ≥20;rot:12) sw: 13)
Pa	.	5,5	11,3	.	16,8	.	4,5	.	7,2	3 D 0,25 + 0,6Ø × 40
Pb	.	0	12	.	12	.	(4,8)	.	4,8	3 D 0,4 + 0,8Ø × 27
Pc	.	.	.	.	10,32	.	.	.	9,53	
Qa	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14) 33,4Ø × 64
Qb	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14) 33,4Ø × 43
Qc	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14) 33,4Ø × 41
Qd	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15) 18Ø × 26,2
Ra	.	.	.	.	.	.	.	.	.	s. Skizze Ra
Rb	.	.	.	.	.	.	.	.	.	s. Skizze Rb
Rc	(Gießharz)		.	.	.	.	.	.	.	5×5×14; D 0,5Ø × 40
Rc	(Keramik)		.	.	.	.	.	.	.	6×6×15; D 0,5Ø × 40
Rd	.	.	.	.	≤7,5	.	≤4,2	.	≤4,5	D 0,5Ø × ≥ 25
Sa	.	.	.	.	.	.	.	.	.	s. Tabelle Sa
Sb	.	.	.	.	.	.	.	.	.	s. Tabelle Sb
Sc	.	.	.	.	0,41	.	.	.	1	oD
Sd	.	.	.	.	1,3	.	2,2	.	3,1	oD
Se	.	.	.	.	3,2	.	.	.	.	D 30
Sf	.	.	.	.	2,04	.	.	.	1,27	D 4) K = Punkt
Sg	.		.	.	0,76	.	.	.	1,58	oD
Sh			0,4	.	2	3,3	2,5	.	ca. 3	oD
Si	.		.	.	.	.	.	.	ca. 10	D
Sk	.		.	.	3,2	.	.	.	1,52	D
Sl	.	.	.	.	1,3	.	.	.	4	F 18

+) Mp ≙ DIN-Gehäuse 3C3 *) Mq ≙ DIN-Gehäuse 9A2; mit 3. Stift (= C): 9A3

Schlüsseltabelle für Ausführungsformen

Fo	≙ Norm	l 1	l 2	l 3	L	d 1	d 2	d 3	D	Anschlüsse, Bemerkgn.
Sm	(Keramik)	.	.		≤6,1	.	≤9,3	.	≤12	o. D., stapelbar
Sn	. .	.	.		≦6	.	.	.	≦11	2 D 0,7Ø × ≥ 36
So	. .	.	.		≦8	.	.	.	≦13	2 D ≥ 36
Sp	. .	.	.		≦4	.	.	.	≦6	2 D 0,5Ø × ≥ 2,5
Sw	TO-92	1,25	2,5		5	(Kunststoffgehäuse)			5	3 D 0,5Ø × ≥ 12,5

Sx = allgemein Subminiaturtypen in Perlen- oder Tropfenform — s. a. Jy (TO-51) und Jz (TO-50)
Sy = allgemein Subminiaturtypen in rechteckiger Form
Sz = allgemein Typen in Plastikgehäuse oder -einbettung

Vergleichbare Gehäuseformen:

DIN	JEDEC	KTT	DIN	JEDEC	KTT	DIN	JEDEC	KTT
1 A3	TO-1	Lg, LS	5 C3	TO-5	Li	18 A4	TO-18	Lm
2 A2	TO-3	Mi	5 C3	TO-39	Lo, Li*)	18 A6	(TO-18)	Lm°
3 A2	TO-3	Mi	7 A4	TO-7	Lf	18 B4	TO-18 lang	Lm
3 C3	TO-61	Mi	8 A3	TO-8	Mc	51 A2	DO-7	By, Cv
5 A3	TO-5	Li	9 A2	SOT-9	Mq			
5 A3	TO-39*),--2**)	Li	10 A3	TO-18	LJ			
5 A4	TO-5, TO-33	Li	10 A4	TO-18	LJ	—	TO-38	MI/Mn
5 A8	TO-76	—	18 A3	TO-18	LJ	—	TO-43	Ls*)

*) andere Reihenfolge der Anschlüsse **) mit 4 Füßchen

Anmerkungen zum Typenvergleich

Für den Werkstattgebrauch erschien im gleichen Verlag die „Transistoren-Vergleichstabelle", in der zu jedem gegebenen Transistortyp eine Reihe möglicher Ersatztypen aufgeführt wird.

Die hier vorliegende KTT enthält dagegen die kennzeichnenden elektrischen Daten von Transistoren und Dioden mit gelegentlichen Vergleichshinweisen (Spalte 15), weil es bei Halbleiterbauelementen im Gegensatz zu Röhren kaum Typen verschiedener Hersteller gibt, die in allen Daten wirklich übereinstimmen. Für annähernde Übereinstimmungen sind jedoch die Grenzen fließend, und selbst elektrisch identische Typen können in einer gegebenen Schaltung unterschiedliches Verhalten zeigen, wenn ihre Gehäuse und damit ihre Temperaturabhängigkeiten voneinander abweichen.

Daher wurden in die vorliegende Tabelle alle Daten aufgenommen, die für Typenvergleiche zu bestimmten Aufgabenstellungen benötigt werden. Die einfachste Methode zum Auffinden eines geeigneten Ersatztyps besteht darin, daß man zunächst einen Papierstreifen unter die Zeile des zu ersetzenden Typs legt und die Daten, auf die es besonders ankommt, auf den Papierstreifen überträgt. Man braucht dann nur noch mit dem Streifen Zeile für Zeile auf übereinstimmende Daten abzutasten, um die in Betracht kommenden Typen herauszufinden. Dabei läßt sich die Sucharbeit auf wenige Seiten beschränken, wenn man daran denkt, daß z. B. alle 1N-Typen amerikanische Dioden und Gleichrichter kennzeichnen, daß alle 2N-Typen amerikanische Transistoren und gesteuerte Gleichrichter bedeuten, daß deutsche Germaniumtypen seit 1960 mit A beginnen, während Siliziumtypen als ersten Buchstaben ein B haben, usw. Bei ungenormten Typenbezeichnungen wird man von vornherein alle Typen übergehen können, die einen anderen Tabellenkopf als der Mustertyp verwenden (vgl. den Kennbuchstaben in der ersten Spalte).



Aa – Ae, Ah



Af, Ag, Ai, Ak



Ba – c, Be, Bf, Bi – n, Bp, Bq
Bx – z, BA



Bd, Bg, Bh, Bu – w



Bo



Br



Bs



Bt, ≈BB



Ca – z
Form auch wie Ea



Da – d, Df



De



Dg – k, Dm



Dl



Dn – p



Dq, Dw



Dr – t



Du, Dv



Ea

Maße auch wie Ca-z



Eb,EB



Ec,Ef



Ed,Ee



Eg,≈EA,EF



Eh-l,EC,ED



Em



En-z
EE



Fa-l,Fn-q,Fs-v



Fm,Fw



Fr



Ga,Gb,Gd-z,GA-N



Gc



Ha-d



Hg-l
≈Hn



Hf



Hm



Ho

Ausführungsformen



Ja-u





Jy, Jz



Ky



Ka,Kb



Kc,Kd



Ke-i Kq,Ku-w



Kk,Kl



Kp,Kr Km-o Kp,Kr



Ks,KD



Kt



Kz



KA,KB,KC



La,LG LB



Lb,Lc



Lg,Lh,Lw Ld,Le
LA,LC LE,LN



LF Lf Lx,z
Sw



Li-v,Ly,LD,LJ
LM, LP, LQ,LS



LO



Ma



Mb



Mc–e



Mf



Mg–k, Mp–r, u



Ml–n



Mo



Mt



Ms



Na, Nh



Nb, Nc, Np, Nq



Nd



Ne, Ng, (Nr)



Nf



Ni



Nl, Nm, No, Nu



Nk



Ns



Nt



Nv



Pa-c



Ra



Rb (Rd *s.unten*)



Sa



Sb



Sc



Sd,Sm



Se



Sf,Sk



Sg
Sn-p



Sh

Si



Sl

(Sw bei Lx,z)



Rd

Hersteller- und Lieferfirmen *)

AA Advanced Research Associates Inc., P.O. Box 68, Kensington, Md. (USA)
AE Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft, Berlin-Grunewald, Hohenzollerndamm 150, Frankfurt (Main)-Süd 10, Hochhaus, und Werk Belecke/Möhne
AJ Associated Electrical Industries Ltd., New Parks Leicester (England)
AM Automatic Manufacturing Corp., Div. of General Instrument Corp., Newark 4, N. J. (USA)
Am Amperex Electronic Corp., Providence Pike Slatersville, R. I. (USA)
AR Amroh N. V., Muiden (Holland)
AS American Semiconductor Corp., 1418 W. Cortez St., Chicago 22, Ill. (USA)
AT Associated Transistors Ltd., South Ruislip, Middlesex (England)

BA Bendix Aviation Corp. (1960 geändert), siehe Bx
BB Brown, Boveri & Cie AG, Abt. GR, Mannheim
Bd G & E Bradley Ltd., Neasden Lane, London N. W. 10 (England) s. a. Lu
BE Britton Electronics Corp. (USA)
Be Bell Telephone Laboratories, New York 14, N. Y. (USA)
Bg Bogue Electric Mfg. Co., 52 Iowa Ave., Paterson 3, N. J. (USA)
Bn Bentron, in Deutschland durch Neumüller & Co GmbH, München 13, Schraudolphstr. 2a, vertreten
Bo Varian/Bomac Laboratories, Beverly, Mass. (USA)
Br Brush Crystal Co., Ltd., Shore Road, Hythe, Southampton (England)
BT British Thomson-Houston, s. AJ und TH
Bx The Bendix Corp., Semiconductor Div., Holmdel, N. J. (USA) in Deutschland durch Neumüller & Co GmbH, München 13, Schraudolphstraße 2a, vertreten

CB CBS Electronics, Semiconductor Operations, 900 Chelmsford St., Lowell, Mass. (USA)
CC Controls Company of America (USA)
CD Continental Device Corp., 12515 Chadron Ave., Hawthorne, Calif. (USA)
CE Columbus Electronics Corp. (USA)
CL Conant Laboratories, Box 3997, Bethany Station, Lincoln 5, Neb. (USA)
Cl C. P. Clare Transistor Corp. (USA)
Co COSEM, Compagnie générale des Semi-conducteurs, Puteaux/Seine (Frankreich) und andere Firmen der CSF-Gruppe (SILEC, MISTRAL, CICE); in Deutschland durch Ditratherm Türk u. Co-KG (Firmengruppe Roederstein), Landshut/Bayern, Ludmillastraße 23-25, vertreten
Cp Computer Diode Corp., Pollit Drive, Fair Lawn, N. J. (USA)
Cv Clevite Transistor (USA), s. JT, Jn
Cy Crystalonics Inc., Semiconductor Products, 147 Sherman St., Cambridge 42, Mass. (USA), in Deutschland durch Selectron GmbH, 8 München 2, Pappenheimstraße 7/5, vertreten

Dd Diodes Incorporated, 20235 Nordhoff, Chatsworth, Calif. (USA)
DE Cornell-Dubilier Electronics Div., 921 Providence Highway, Norwood, Mass. (USA)
De Delco Radio Div., General Motors Corp., Kokomo, Ind. (USA); in Deutschland durch Vega GmbH, Freiburg i. Br., Postfach 1649, vertreten
Dk Dickson Electronics Corp., 248 Wells Fargo Ave., Scottsdale, Ariz. (USA)
Dn Diotron Incorporated (USA)
DS Delta Semiconductors Inc., 835 Production Place, Newport Beach, Calif. (USA)
Dt Detectron, Bordeaux (Frankreich)

Eb Eberle, Köhler & Co Elektronik-KG, Nürnberg, Oedenberger Str. 55/65
ED Electronic Devices Inc., 21 Gray Oaks Av., Yonkers, N. Y. (USA)
ER Electron Research Inc., Sub. of Erie Resistor Corp., 530 W. 12th St., Erie, Pa. (USA)
ES Ebauches S. A., Neuchâtel (Schweiz); in Deutschland durch Leo Meiers, Köln, Gilbachstr. 18, vertreten
ET Electronic Transistors Corp., 153-13 Northern Blvd., Flushing, N. Y. (USA)
EV The English Electric Valve Co., Ltd., Chelmsford, Essex (England)

Fa Fanon Transistor Corp., 439 Frelinhuysen Ave., Newark 12, N. J. (USA)

*) Firmen ohne Adressenangaben sind erloschen oder aus anderen Gründen nicht mehr auf dem Halbleitermarkt

Fd Fairchild Semiconductor Corp., 313 Fairchild Drive, Mountain View, Calif. (USA); in Deutschland durch Ing. Erich Sommer, Frankfurt (Main) 1, Jahnstr. 43, und SGS Fairchild, Gesellschaft für Halbleiter-Bauelemente mbH, Stuttgart-W., Reinsburgstr. 122, sowie Otto Beckers KG, Düsseldorf 1, Postfach 1607, vertreten

Fi Ferranti Ltd., Gem Mill, Chadderton, Oldham, Lancs. (England); in Deutschland durch Neumüller & Co GmbH, München 13, Schraudolphstr. 2a, vertreten

FM Fansteel Metallurgical Corp., Tantalum Place, North Chicago, Ill. (USA)

Fr Fretco Inc. (USA)

FS Federated Semi-Conductor (USA), erloschen

FT Federal Telephone and Radio Corp. (USA), erloschen

Fy Finney Company, 34 W. Interstate St., Bedford, Ohio (USA)

GC The General Electric Co., Ltd., School St., Hazel Grove, Stockport, Cheshire (Engl.) in Deutschland durch Willy List, Frankfurt (Main)-Süd, Karlsbader Str. 8, vertreten

GE General Electric Co., Electronics Park, Syracuse, N. Y., und Rectifier Components Dept., W. Genesee St., Auburn, N. Y. (USA), in Deutschland: Nucletron, Gesellschaft für Nucleonic und Electronic mbH, München 54, Gärtnerstr. 60

GI General Instrument Corp., Semiconductor Div., 65 Gouverneur St., Newark 4, N. J. (USA)

GM General Micro-electronics Inc., Santa Clara, Calif. (USA), in Deutschland: Neumüller & Co. GmbH, 8 München 13, Schraudolphstraße 2a

GP Germanium Products Corp., Jersey City 5, N. J. (USA)

GT General Transistor Corp., Div. of General Instrument Corp., s. GI

HA Hydro-Aire Inc., Burbank, Calif. (USA)

Hf Hoffman Electronics Corp., Semiconductor Div., El Monte, Calif. (USA); in Deutschland: Düsseldorf, Stefanienstr. 22, Postfach 8034

Hi Hitachi Ltd., Tokio (Japan) in Deutschland durch Mr. K. Kakurai, Düsseldorf, Graf-Adolf-Str. 37 vertreten

Ho Kieler Howaldtswerke AG, Kiel-Gaarden

Hr Herrmann KG, Fabrik für Elektrotechnik, Nürnberg, Grünberger Str. 43

HP Hewlett-Packard Co., Page Mill Road, Palo Alto, California 94304 (USA) und Frankfurt/Main, Kurhessenstr. 95

Hu Hughes Semiconductor Div., 500 Superior Ave., Newport Beach, Calif. (USA), und Hughes International Ltd. Glenrothes (Schottland)

HW Hilger and Watts Ltd., 98 St. Pancras Way, Camden Road, London N. W. 1 (England)

Hw Honeywell GmbH, Frankfurt (Main), Rheingauallee 112

Hy CBS-Hytron = CBS Electronics, Danvers, Mass. (USA), siehe CB

JC International Diode Corp., 90 Forrest St. Jersey City, City, N. J. (USA) in Deutschland durch Willy List, Frankfurt (Main)-Süd, Karlsbader Str. 8, vertreten

Jd Industro Transistor Corp., 35-10 36th Ave., Long Island City, N. Y. (USA)

JI International Resistance Corp., Box 393, Boone, N. C. (USA)

Jn Intermetall, Halbleiterwerk der Deutsche ITT Industries GmbH, Freiburg/Brsg., Hans-Bunte-Str. 19

Jp = allgemein: japanische Hersteller

JR International Rectifier Corp., 233 Kansas St., El Segundo, Calif. (USA) und Hurst Green, Oxted, Surrey (England), in Deutschland: Ing. Sommer, Frankfurt a. M. 1, Jahnstraße 43

JT ITT Semiconductors, 3301 Electronics Way, West Palm Beach, Fla. (USA)

KD Kearfott Div., General Precision Inc., 1150 McBride Ave., Little Falls, N. J. (USA)

KE Kemtron Electron Products Inc., 14 Prince Pl., Newburyport, Mass. (USA)

LC Laboratoire Central des Télécommunications (Frankreich)

LT Ling-Temco Electronics Inc., P.O. Box S-1, Anaheim, Calif. (USA)

Lu Joseph Lucas (Electrical) Ltd., Great King St., Birmingham 19 (England), s. a. Bd In Deutschland: Joseph Lucas (Germany) GmbH, 505 Porz b. Köln, Urbacher Weg 6

MA Microwave Associates Inc., Burlington, Mass. (USA)

MD Microwave and Semiconductor Devices Ltd., Luton, Bedfordshire (England)

ME Micro State Electronics Corp., 152 Floral Ave., Murray Hill, N. J. (USA)

MH Minneapolis-Honeywell Regulator Co., 1015 S. Sixth St., Minneapolis 4, Minn. (USA)

Mo Motorola Semiconductor Products Inc., 5005 E. McDowell Rd., Phoenix 8, Ariz. (USA) in Deutschland Wiesbaden, Kaiser-Friedrich-Ring 96, und durch Ing. Erich Sommer, Frankfurt a. M. 1, Jahnstr. 43, vertreten
MS Micro Semiconductor Corp., 11250 Playa Ct., Culver City, Calif. (USA)
MT Meco Superior Transistors, New York (USA)
Mu Mullard Limited bzw. Associated Semicon. Mfrs., Mullard House, Torrington Place, London W. C. 1 (England)
My Mallory Semiconductor Co., 425 S. Madison St., DuQuoin, Jll. (USA)

NA North American Electronics Inc., 71 Linden St., West Lynn, Mass. (USA)
NC National Semiconductor Corp., Danbury, Conn. (USA); Ing. Sommer, Frankfurt a. M. 1, Jahnstr. 43
NE Nippon Electric Comp. Ltd., P. O. Box 1, Takanawa, Tokyo (Japan)
Nm Newmarket Transistors Ltd., Exning Road, Newmarket, Suffolk (England)
NR National Union Radio Corp. (USA)
NS National Semiconductor Products, Div. of Hoffman Electronics Corp., s. Hf
Nu Nucleonic Products Co. Inc., 3133 E. 12th St., Los Angeles 23, Calif. (USA)

OM Ohmite Manufacturing Co., 3601 Howard St., Skokie, Jll. (USA)

PE Princeton Electronics Corp., Box 127, Princeton, N. J. (USA)
PH N. V. Philips' Gloeilampenfabrieken, Eindhoven (Holland)
Ph Philco Corp., Lansdale Div., Church Rd., Lansdale, Pa. (USA)
PS Pacific Semiconductors Inc., 14520 Aviation Blvd., Lawndale, Calif. (USA)
Py The Plessey Co. Ltd. (Simel), Wood Burcote Way, Towcester, Northants (England)

Ra Rank-Cintel Ltd., Worsley Bridge Road, London S. E. 26 (England)
RC RCA Semiconductor and Materials Div., Somerville, N. Y. (USA); in Deutschland: Alfred Neye Enatechnik, Quickborn/Hamburg, Schillerstr. 14
RD Radio Development and Research Mfg. Co., Sub. of Bogue Electric, 100 Pennsylvania Ave., Paterson 3, N. J. (USA)
Rd Rauland Corp., 4245 N. Knox Ave., Chicago 41, Jll. (USA)
Re Redico Inc., 20 Village Park Road, Cedar Grove, N. J. (USA)
RF VEB Werk für Bauelemente der Nachrichtentechnik, jetzt: siehe VH
Rh Rheem Semiconductor Corp., 350 Ellis St., Mountain View, Calif. (USA) (nach 1962: Ry)
Ro Dr. Ing. R. Rost, Kristalloden, Hannover 1, Ubbenstr. 13
RR Radio Receptor Co., Inc., 240 Wythe Ave., Brooklyn 11, N. Y. (USA)
Ry Raytheon Semiconductor Div., 350 Ellis St., Mountain View, Calif. (USA) und Raytheon-Elsi AG, Zürich 9/48, Hohlstr. 12

SA Standard Elektrik Lorenz AG, Bauelementewerk SAF, Nürnberg, Platenstr. 66
Sa Sanyo Electric Co., Ltd., Osaka (Japan) , in Europa: Basel (Schweiz), Holbeinstr. 92
SC Standard Telephones and Cables Ltd., 63 Aldwych, London W. C. 2 (England)
SD Solitron Devices Inc., 1177 Blue Heron Blvd., Riviera Beach, Fla. (USA)
Sd Siliconix Incorporated, 1140 W. Evelyn Av., Sunnyvale, Calif. (USA), in Deutschland: Ing. Erich Sommer, 6 Frankfurt a. M., Jahnstraße 43
SE Secoa Electronics Corp. (USA)
Se Semiconductors Ltd., Cheney Manor, Swindon, Wilts (England)
SG Società Generale Semiconduttori, Agrate Milano (Italien); siehe Fd.
SH Siemens AG, vor 1967: Siemens & Halske AG WWB, München 8, Balanstr. 73
Sh Shockley Transistor, Unit of Clevite Transistor, Stanford Ind. Park, Palo Alto, Calif. (USA), s. a. Cv
SJ Semicon Incorporated, Sweetwater Ave., P. O. Box 328, Bedford, Mass. (USA)
Si Silicon Transistor Corp., E. Gate Blvd., Garden City, N. Y. (USA)
Sk Semikron Ges. für Gleichrichterbau und Elektronik mbH, Nürnberg, Kapellenstr. 2-4
SL Sylvania-Thorn Colour TV Laboratories, Gt. Cambridge Rd., Enfield, Middx. (England)
Sl Slater Electric Co., 45 Seacliff Ave., Glen Cove, Long Island, N. Y. (USA)
SM Sanford Miller Co. (USA)
Sm Semielements Inc., Saxonburg Blvd., Saxonburg, Pa. (USA)
Sn Syntron Company, 283 Lexington Ave., Homer City, Pa. (USA)
So Solar Systems Inc., 8241 Kimball Ave., Skokie, Jll. (USA)

SP Solid-State Products Inc., One Pingree St., Salem, Mass. (USA), in Deutschland durch Selectron GmbH, 8 München 2, Pappenheimstraße 7/5, vertreten
Sp Sprague Electric Co., 491 Marshall St., North Adams, Mass. (USA); in Deutschland: Sprague GmbH, Frankfurt a. M., Kettenhofweg 131
SR Sperry Rand Corp., Sperry Semiconductor Div., South Norwalk, Conn. (USA)
Sr Schauer Manufacturing Corp., 4521 Alpine Ave., Cincinnati, Ohio (USA)
SS Saratoga Semiconductor Div., Saratoga Springs, N. Y. (USA)
Ss Sesco, SociétéEuropéenne des Semiconducteurs, 41 Rue de l'Amiral Mouchez, Paris 13e (Frankreich), auch Abt. der Thomson GmbH, Frankfurt/Main, Eschenheimer Anlage 28
ST Sarkes Tarzian, 415 N. College Ave., Bloomington, Ind. (USA); in Deutschland durch Dr. Ing. Jovy, Leer, (Ostfriesland), Postfach 167
St Standard Rectifier Co., 620 E. Dyer Rd., Santa Ana, Calif. (USA)
Sx Sel-Rex Corp., Meaker Subsidiary, 75 River Rd., Nutley 10, N. J. (USA)
Sy Sylvania Electric Products Inc., 100 Sylvan Rd., Woburn, Mass. (USA); Deutsche Niederlassung: Sylvania-Vakuumtechnik GmbH, Erlangen, Fließbachstr. 16

TA Technical Apparatus Builders, 109 Liberty St., New York 6, N. Y. (USA)
TC Technical Ceramics Ltd., Wood Burcote Way, Towcester, Northants (England)
TE Ther Electric, 17 S. Jefferson St., Chicago 6, Ill. (USA)
Tf AEG-Telefunken Röhren/Halbleiter Vertrieb, 79 Ulm, Söflinger Str. 100
Tg Transistor AG, Schweiz. Halbleiterfabrik Zürich, Techn. Büro Deutschland: Frankfurt a. M., W.-Leuschner-Str. 93
TH Compagnie Francaise Thomson Houston, Paris 13e (Frankreich), s. a. Ss
TK TeKaDe Nürnberg, Fabrikation von Halbleitersystemen eingestellt
Tm Tungsram GmbH, Frankfurt/Main, Hohenstaufenstr. 8
TP Transistor Products, Div. of Clevite, s. Cv
Tr Transitron Electronic Corp., 168 Albion St., Wakefield, Mass. (USA) und München 5, Corneliusstr. 12
TS Tung-Sol Electric Inc., Chatham Electronics Div., 630 W. Mt. Pleasant Ave., Livingston N. J. (USA)
Ts Trans-Sil Corporation (USA)
TT Toshiba Tokyo Shibaura Electric Co., Ltd., 2 Ginza Nishi 5-chome, Chuo-ku, Tokyo (Japan)
Tx Texas Instruments, Box 5012, Dallas 22, Texas (USA) und Manton Lane, Bedford (England); in Deutschland durch Alfred Neye Enatechnik, Quickborn/Hamburg, Schillerstr. 14, und Texas Instruments Deutschland GmbH, Stuttgart N, Wolframstr. 26, vertreten
Ty Tyco Semiconductor Corp., Bear Hill., Waltham 54, Mass. (USA)

UA United Aircraft Corporation, in Deutschland durch Neumüller & Co. GmbH, 8 München 13, Schraudolphstraße 2a, vertreten
UC United Components, Inc. (USA)
UD U. S. Dynamics Inc., 10 Dedham St., Newton Highlands, Mass. (USA)
UL Ultron-Elektronik GmbH, München 15, Schillerstr. 40
UP Unitrode Transistor Products Inc., 580 Pleasant St., Watertown, Mass. (USA)
US U. S. Semiconductor Products Inc., 3536 W. Osborn Rd., Phoenix, Ariz. (USA)
UT U. S. Transistor Corp. (USA)

Va Valvo GmbH, Hamburg 1, Burchardstr. 19
Vi Vickers Inc., Electric Product Div., 1815 Locust St., St. Louis, Mo. (USA)
VH VEB Halbleiterwerk, Frankfurt (Oder)

WB Westinghouse Brake and Signal Co., Ltd., 82 York Way, London N. 1 (England) und Westinghouse Bremsen-Ges.mbH, Abt. für Gleichrichter, Hanover-Linden, Postfach 21280
Wc Westcrel (Frankreich)
WE Western Electric International Co., 200 Park Av., New York 17, N. Y. (USA)
WE Western Electric Co., Inc., 195 Broadway, New York 7, N. Y. (USA)
Wh Westinghouse Electric Corp., Young wood, Pa. (USA), s. a. WB
WS Western Semiconductors Inc., 2200 Fairview St., Santa Ana, Calif. (USA)
WT Western Transistor Corp. (USA)

Typenbezeichnungsschlüssel

Europa alt:

OA...	Dioden
OAZ...	Z-Dioden
OC...	Transistoren
OD...	Endstufen-Transistoren
OY...	Gleichrichter

in den USA:

1N...	Dioden und Gleichrichter
2N...	Transistoren und Thyristoren
3N...	Tetroden, Binistoren u. a.
4N...	Vierschicht-Dioden u. ähnl.

bei einzelnen Firmen:

FD...	Flächendioden
GD...	Germaniumdioden
GFT...	Ge-Flächentrioden
GSD...	Ge-Spitzendioden
MC...	Si-Transistoren
RL...	Richtleiter
S...	Si-Dioden
TF...	Flächentransistoren
TS...	Spitzentransistoren
Z...	Z-Dioden
ZL...	Leistungs-Z-Dioden

Nachfolgende Ziffern sind laufende Typennummern oder kennzeichnen (z. B. bei vielen Dioden und Gleichrichtern) elektrische Daten.

Deutscher bzw. europäischer Schlüssel (seit 1960):

1. Buchstabe:	A...	Germaniumbasis
	B...	Siliziumbasis
	C...	intermetallische (III/V-)Basis
	[N...	Ge-npn-Transistor]
	R...	Besondere Werkstoffe für Fotowiderstände und Hall-Generatoren
2. Buchstabe:	.A..	Diode
	.C.	Nf-Transistor ($K \geq 15$ grd/W)
	.D.	Nf-Leistungstransistor ($K \leq 15$ grd/W)
	.E.	Esaki-(Tunnel-)Diode
	.F.	Hf-Transistor
	.H.	Hall-Feldsonde
	.K.	Hall-Generator in offenem magn. Kreis
	.L.	Hf-Leistungstransistor
	.M.	Hall-Generator in geschlossenem magn. Kreis
	.P.	Photo-Halbleiterbauelement
	.R.	steuerbarer Gleichrichter
	.S.	Schalttransistor ($K \geq 15$ grd/W)
	.T.	Thyristor
	.U.	Leistungs-Schalttransistor ($K \leq 15$ grd/W)
	.Y.	Leistungsdiode, Leistungsgleichrichter
	.Z.	Z-(Zener-, Begrenzer,- Referenz-)Diode
3. Buchstabe:	Kennzeichen der kommerziellen Verwendung.	

Nachfolgende Ziffern sind laufende Typennummern.
Weitere Zeichen bei Z-Dioden kennzeichnen die Toleranz (C = ± 5%; D = ± 10%) und den mittleren Wert (z. B. 6V8 ≙ 6,8 V) der Zenerspannung.
Ein P als Endbuchstabe hinter Ziffern kennzeichnet ausgesuchte Paare.

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
D	AAY 30	Gb	Ef	s	10	0,45	50	30	.	110	30	150ns	75j	Va ≤ 1 pF
D	AAY 32	Gb	Ef	s	10	0,45	70	30	.	110	30	50ns	85j	Va ≤ 1,5 pF
D	AAY 43	Gp	Sz	DQ	10	0,83	30	10	160	75	25	100ns	.	SH 0,2 pF
D	AAY 47	Gb	Cv	s	10	0,5	< 10	10	.	50	45	200ns	85	Co 1,5 pF
D	AAY 49	Gb	Cv	nX	200	0,6	< 5	10	.	150	40	250ns	85	Co
D	AAY 53	Gp	Be'	DV	2	1	300	40	.	50	36	[1G]	60j	SH 1,5 pF
D	AAY 54	Gp	Be'	DU	2	1	300	40	.	50	36	.	60j	SH 1,5 pF
D	AAY 55	Gp	Be'	DH	5	1	3	10	.	50	36	[400]	60j	SH 1,5 pF
T	AC 161	Gj	Lg'	rN	1	6	1,5	75-250	150	100	9	3	85j	Co 47) 73)
T	AC 173	Gj	Lg'	NT	2	1	6	50-250	200	300	32	(1,5)	90j	Co 47) 73),
T	AC 180,K,L	Gj	Lg'	NB	600	1	4	50-250	300	1500	16	(2)	100j	Co 47) 73)] -L [KD]
T	AC 181,K,L	Gj	Lg'	NB	600	1	8	50-250	300	1500	16	(3,5)	100j	Co 47) 73)] -K [Ks]
?	AC 184	Gj	Lg'	NT	.	.	.	.	225	500	(32)	.	.	Co
?	AC 185	Gj	Lg'	NT	.	.	.	.	225	500	(32)	.	.	Co
T	ACY 38	Gj	Li	rN	(1)	(6)	1,2	75-250	100	100	(15)	(15)	85j	Co 47) 73)
T	AD 153	Gj	Mi	NL	2A	2	100	30-100=	33W	3A	40	(0,5)	95j	Co 9) 73)
T	AD 169	G	Mq	NL	500	1	30	35-160=	6W	2A	(45)	11k	90j	Tf 9)
?	AF 193	Gd	Lg'	HA	.	.	.	.	150	10	(20)	[5,5]	.	Co
T	AF 240	GM	Lm	V	2	10	0,5	25=	60	10	15	(650)	90j	SH 88), Va
T	ASY 81	Gj	Li	As	1	6	5	20-100	150	500	35	2	85j	Co 10) = SFT 243
?	AUY 30	Ga	Mi	sL	.	.	.	.	45W	10	(100)	.	.	Co
?	AUY 31	Ga	Mi	sL	.	.	.	.	45W	6	(60)	.	.	Co
?	AUY 32	Ga	Mi	sL	.	.	.	.	45W	3A	(80)	.	.	Co
?	AUY 33	Ga	Mi	sL	.	.	.	.	45W	3A	(60)	.	.	Co
D	BA 136	SE	Cv	sV	100	1	0,1	30	160	100	50	.	125j	SH 0,9 pF, Va
D	BA 137	SE	Cv	s	100	1	0,2	120	.	100	100	.	.	SH < 5 pF
D	BA 139	SE	Cv	KV	100	1	0,1	28	.	100	28	1G	125j	SH 2 ... 12,5 pF
D	BA 140	SE	Cv	KV	100	1	0,1	28	.	100	28	1G	125j	SH 2 ... 19,5 pF
D	BA 142	SP	Cv	KV	1Ω	3	5	28	.	.	30	10G	.	Jn 37) 2,2 ... 20 pF
D	BA 143U,V	SP	Sz	sV	100	1	100	15	.	100	20	[<1G]	.	Jn < 2 pF
D	BA 145	Sd	Co'	sH	100	1	10	300	.	10	300	.	75j	Va 4 pF
D	BA 148	Sd	Co'	sH	100	1	10	300	.	300	300	.	125j	Va 4 pF
D	BA 149	Sd	Cp	KV	60	0,85	0,1	50	200	0,55Ω	50	[500]	150j	Tf 4,5-6,5 pF
D	BA 150	Sd	Cp	KV	60	0,85	0,005	25	200	0,25Ω	25	[100]	150j	Tf 45-65 pF; Va
D	BA 170	S	Cv	sU	80	1	3	15	300	150	20	250ns	150j	Jn; ers. S 587
D	BA 173	Sd	Cp	sH	100	1	0,25	300	250	100	300	500ns	150j	Tf 2,5 pF
D	BA 174	S	Sz	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Tf 62) ≙ 1 N 5154
D	BAX 13	Sd	Cz'	sX	10	1	0,05	25	.	75	25	4ns	200j	Va ≤ 3 pF
D	BAX 16	Sd	Cz'	U	200	1,9	0,1	100	.	200	150	70ns	200j	Va ≤ 10 pF
D	BAX 28	SP	Lm	s	200	1	0,1	25	250	75	25	4ns	175j	SH 12) 21) 3 x < 4 pF
D	BAX 30	SP	Lm	s	200	1	0,1	25	250	75	25	4ns	175j	SH 13) 21) 3 x < 4 pF
D	BAX 33	SP	16)	DP	10	1	0,1	20	150	115	20	2ns	150	Fd 2 pF
D	BAX 34	SP	16)	DP	10	1	0,1	20	250	115	20	2ns	150	Fd 2 pF 23)
D	BAX 35	SP	16)	DP	10	1	0,1	20	250	115	20	2ns	150	Fd 2 pF 23)
D	BAX 36	SP	16)	DP	50	1	0,1	50	250	150	50	50ns	150	Fd 5 pF
D	BAX 37	SP	16)	DP	50	1	0,1	50	250	150	50	50ns	150	Fd 5 pF 23)
D	BAX 38	SP	16)	DP	50	1	0,1	50	250	150	50	50ns	150	Fd 5 pF 23)
D	BAX 39	SP	16)	DQ	10	1	0,1	20	250	115	20	2ns	150	Fd 2 pF
D	BAX 40	SP	16)	DQ	10	1	0,1	20	250	115	20	2ns	150	Fd 2 pF 23)
D	BAX 41	SP	16)	DQ	10	1	0,1	20	250	115	20	2ns	150	Fd 2 pF 23)
D	BAX 42	SP	16)	DQ	50	1	0,1	50	250	150	50	50ns	150	Fd 5 pF
D	BAX 43	SP	16)	DQ	50	1	0,1	50	250	150	50	50ns	150	Fd 5 pF 23)
D	BAX 44	SP	16)	DQ	50	1	0,1	50	250	150	50	50ns	150	Fd 5 pF 23)
D	BAX 74	SP	Sz	s	30	1	1	25	140	50	25	10ns	125j	SH ≤ 4 pF
D	BAX 78	SP	Ef	sX	500	1,25	0,1	55	.	300	55	20ns	190j	Va ≤ 1,6 pF

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_f V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
D	BAY 33	SP	Ef	U	100	2,5	0,1	150	.	130	150	250ns	190j	Va≤15pF≙ BAX16
D	BAY 39	SP	Ef	sX	500	1	0,1	75	.	450	75	160ns	190j	Va ≤ 7,5 pF
D	BAY 93	SP	Cz	sH	10	1	0,1	10	370	75	20	10ns	175j	Tf 5 pF
D	BAY 98	SP	Cv	sU	150	1	0,2	150	250	115	150	50ns	200j	SH < 4 pF
D	BAY 99	SP	Cv	sU	50	1	0,08	30	250	50	40	50ns	200j	SH < 6 pF
T	BB 11 A, B	SU	Li''	sO	2A	2	12	0,9	0,8-3,2	10	20	(10)	125j	Co 10) 81)
D	BB 103	SP	Cv	VK	0,3Ω	.	.	.	.	100	30	[100]	125	SHgn:27-31,bl:
D	BB 104	SP	Sz	KP	0,3Ω	.	.	.	.	100	30	[100]	100	SH21) [29-33pF gn:34-39,bl:37-42pF
D	BB 105, gn	S	Sz	VK	.	.	.	.	.	.	25	.	.	Va 1,8-2,7 pF 62)
T	**BC 107 A**	SP	U	rN	2	5	0,2nA	125-260	300	100	45	(300)	175j	Jn, SH
T	**BC 107 B**	SP	U	rN	2	5	0,2nA	240-500	300	100	45	(300)	175j	Jn, SH
T	**BC 108 A**	SP	U	rN	2	5	0,2nA	125-260	300	100	20	(300)	175j	Jn, SH
T	**BC 108 B**	SP	U	rN	2	5	0,2nA	240-500	300	100	20	(300)	175j	Jn, SH
T	**BC 108 C**	SP	U	rN	2	5	0,2nA	450-900	300	100	20	(300)	175j	Jn, SH
T	**BC 109 B**	SP	U	rN	2	5	0,2nA	240-500	300	100	20	(300)	175j	Jn, SH
T	**BC 109 C**	SP	U	rN	2	5	0,2nA	450-900	300	100	20	(300)	175j	Jn, SH
T	**BC 110**	SP	U	NU	2	0,68	0,1	90=	300	50	80	(100)	175j	SH 9)
T	**BC 112**	SP	Sz	rN	2	1	0,275	100-280=	50	50	20	(150)	125j	Va 4) 73) Rz ≤ 2 dB
T	**BC 141**	SP	Li	Ns	150	1	0,01	40-300=	2500	1000	60	(60)	175j	SH 73) P
T	**BC 147**	SP	Sz	NT	2	5	0,2	125-500	220	100	45	(300)	125j	SH 73), Tf, Va
T	**BC 148**	SP	Sz	NT	2	5	0,2	125-900	220	100	20	(300)	125j	SH 73), Tf, Va
T	**BC 149**	SP	Sz	NT	2	5	0,2	140-900	220	100	20	(300)	125j	SH 73), Tf, Va
T	BC 153	SP	Lz'	NA	1	5	0,5nA	130=	500	.	40	(120)	125j	Fd
T	BC 154	SP	Lz'	rN	1	5	0,5nA	330=	500	.	40	(120)	125j	Fd
T	**BC 155**	SP	Sx	NA	0,5	1	0,1	85-900	50	50	5	(50)	125j	Tf 4)
T	**BC 156**	SP	Sx	NA	0,5	1	0,1	85-900	50	50	5	(50)	125j	Tf 4)
T	BC 157	SP	Sz	NT	2	5	2	50-500	220	100	45	(200)	125j	SH 73), Tf
T	BC 158	SP	Sz	NT	2	5	2	50-500	220	100	20	(200)	125j	SH 73), Tf
T	BC 159	SP	Sz	NT	2	5	2	240-500	220	100	20	(200)	125j	SH 73), Tf
T	**BC 167**	SP	Sz	NT	2	5	0,2	125-500	180	100	45	(300)	125j	SH 73)
T	**BC 168**	SP	Sz	NT	2	5	0,2	125-900	180	100	20	(300)	125j	SH 73)
T	**BC 169**	SP	Sz	NT	2	5	0,2	240-900	180	100	20	(300)	125j	SH 73)
T	**BC 170 A**	SP	Sw	NU	1	1	0,1	35-100=	200	100	20	.	125j	Jn
T	**BC 170 B**	SP	Sw	NU	1	1	0,1	80-250=	200	100	20	.	125j	Jn
T	**BC 170 C**	SP	Sw	NU	1	1	0,1	200-600=	200	100	20	.	125j	Jn
T	**BC 171 A**	SP	Sw	rN	2	5	0,2nA	125-260	300	100	45	(300)	175j	Jn ≙ BC 107 A
T	**BC 171 B**	SP	Sw	rN	2	5	0,2nA	240-500	300	100	45	(300)	175j	Jn ≙ BC 107 B
T	**BC 172 A**	SP	Sw	rN	2	5	0,2nA	125-260	300	100	20	(300)	175j	Jn ≙ BC 108 A
T	**BC 172 B**	SP	Sw	rN	2	5	0,2nA	240-500	300	100	20	(300)	175j	Jn ≙ BC 108 B
T	**BC 172 C**	SP	Sw	rN	2	5	0,2nA	450-900	300	100	20	(300)	175j	Jn ≙ BC 108 C
T	**BC 173 B**	SP	Sw	rN	2	5	0,2nA	240-500	300	100	20	(300)	175j	Jn ≙ BC 109 B
T	**BC 173 D**	SP	Sw	rN	2	5	0,2nA	450-900	300	100	20	(300)	175j	Jn ≙ BC 109 C
T	BC 177	SP	U	NT	2	5	2	50-500	300	100	45	(200)	175j	SH 73), Tf
T	BC 178	SP	U	NT	2	5	2	50-500	300	100	20	(200)	175j	SH 73), Tf
T	BC 179	SP	U	NT	2	5	2	240-500	300	100	20	(200)	175j	SH 73), Tf
T	**BC 182**	SP	Sw	rNT	2	5	15nA	125-500	300	100	50	(150)	[150]	Tx
T	**BC 183**	SP	Sw	rNT	2	5	15nA	125-900	300	100	30	(150)	[150]	Tx
T	**BC 184**	SP	Sw	rNT	2	5	15nA	240-900	300	100	30	(150)	[150]	Tx
T	BC 192	SP	Sw	NU	50	5	0,1	60-180=	200	500	25	(100)	125j	Jn; Kpl: BF 170 &
T	BC 201	SP	Sz	rN	0,25	0,5	2nA	40-630	260	50	5	(100)	125j	SH gn 73) 4)
T	BC 202	SP	Sz	rN	0,25	0,5	2nA	40-630	260	50	20	(100)	125j	SH bl 73) 4)
T	BC 203	SP	Sz	rN	0,25	0,5	2nA	40-400	260	50	30	(100)	125j	SH gr 73) 4)
T	**BCY 56**	SP	U	rN	2	5	0,1	100-450=	300	100	45	(85)	175j	Va; Rz: 1,5 dB
T	**BCY 57**	SP	U	rN	2	5	0,1	200-800=	300	100	20	(100)	175j	Va; Rz: 1,5 dB
T	**BCY 58 A**	SP	U	rN	2	5	0,2nA	125-250	390	200	32	(300)	200j	Jn

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
T	**BCY 58 B**	SP	LJ	rN	2	5	0,2nA	175-350	390	200	32	(300)	200j	Jn
T	**BCY 58 C**	SP	LJ	rN	2	5	0,2nA	250-500	390	200	32	(300)	200j	Jn
T	**BCY 58 D**	SP	LJ	rN	2	5	0,2nA	350-700	390	200	32	(300)	200j	Jn
T	**BCY 59 A**	SP	LJ	rN	2	5	0,2nA	125-250	390	200	45	(300)	200j	Jn
T	**BCY 59 B**	SP	LJ	rN	2	5	0,2nA	175-350	390	200	45	(300)	200j	Jn
T	**BCY 59 C**	SP	LJ	rN	2	5	0,2nA	250-500	390	200	45	(300)	200j	Jn
T	**BCY 59 D**	SP	LJ	rN	2	5	0,2nA	350-700	390	200	45	(300)	200j	Jn
T	BCY 70	SP	Lm	U	.	.	.	> 50=	.	200	45	(250)	.	Va
T	BCY 71	SP	Lm	U	.	.	.	> 100=	.	200	45	(300)	.	Va; Kpl: BCY 56
T	BCY 72	SP	Lm	U	.	.	.	> 50=	.	200	25	(200)	.	Va; Kpl: BCY 66
T	BCY 78	SP	LJ	NT	2	5	2nA	125-500	300	200	32	(200)	175j	SH 73)
T	BCY 79	SP	LJ	NT	2	5	2nA	125-500	300	200	45	(200)	175j	SH 73)
T	**BD 106 A**	SP	Mq	NL	500	2	0,5	50-150=	11,5W	2,5A	36	(100)	175j	Jn 9) P
T	**BD 106 B**	SP	Mq	NL	500	2	0,5	100-300=	11,5W	2,5A	36	(100)	175j	Jn 9) P
T	**BD 107 A**	SP	Mq	NL	500	2	0,5	50-150=	11,5W	2,5A	64	(100)	175j	Jn 9) P
T	**BD 107 B**	SP	Mq	NL	500	2	0,5	100-300=	11,5W	2,5A	64	(100)	175j	Jn 9) P
T	**BD 111**	SP	Mi	Hs	500	10	0,02	100=	10W	10A	60	.	150j	Fd
T	**BD 112**	SP	Mi	NL	100	10	0,01	140=	20W	.	60	.	150j	Fd 9)
T	**BD 113**	SP	Mi	NL	500	5	0,02	95=	10W	10A	60	.	150j	Fd
T	**BDY 15 A**	SP	Mq	NL	500	2	0,1	50-150=	11,5W	2,5A	36	(100)	175j	Jn 9) P
T	**BDY 15 B**	SP	Mq	NL	500	2	0,1	100-300=	11,5W	2,5A	36	(100)	175j	Jn 9) P
T	**BDY 15 C**	SP	Mq	NL	500	2	0,1	200-600=	11,5W	2,5A	36	(100)	175j	Jn 9) P
T	**BDY 16 A**	SP	Mq	NL	500	2	0,1	50-150=	11,5W	2,5A	64	(100)	175j	Jn 9) P
T	**BDY 16 B**	SP	Mq	NL	500	2	0,1	100-300=	11,5W	2,5A	64	(100)	175j	Jn 9) P
T	**BF 118**	SP	Li	Hs	30	10	0,05	> 25=	2100	100	240	(120)	175j	Jn 9)
T	**BF 121**	SP	Sz	HA	1	10	.	.	265	.	30	(350)	.	Jn 0,14 pF
T	**BF 123**	SP	Sz	H	7	10	.	.	265	.	25	(550)	.	Jn 0,23 pF
T	**BF 125**	SP	Sz	HA	.	.	.	.	265	.	25	(300)	.	Jn 0,23 pF
T	**BF 127**	SP	Sz	H	4	10	.	.	265	.	30	(350)	.	Jn 0,14 pF 88)
!	**BF 131**	SP	LJ	H	10	10	.	100-400=	300	100	25	(150)	175j	SA 73) ≙ BFY 39
!	**BF 133**	SP	Lm'	H	10	10	.	> 35=	300	100	20	(270)	175j	SA, Ers: BFY 37
!	**BF 134**	SP	Lm'	H	10	10	500	50=	200	20	12	(900)	125j	SA ≙ SE 3001
T	**BF 176**	SP	Sz	Hs	10	10	1	65=	250	.	40	.	125j	Fd
T	**BF 189**	SP	Lm	HA	1	10	0,5	65-330=	167	30	30	(270)	175j	Co 47) ≙ BF 115
T	**BF 223**	SE	Sz	Hs	5	10	.	.	350	40	25	(850)	140j	Tf
T	**BF 224**	SP	Sw	HU	7	10	10	85=	360	.	30	(850)	[150]	Tx
T	**BF 225**	SP	Sw	HV	4	10	10	75=	360	.	40	(700)	[150]	Tx 88)
T	**BF 232**	SP	Lm	HA	7	10	.	> 30=	270	30	25	(600)	175j	SH 47)
F	**BF 244**	SP	Sw'	iH	10	30	.	5,5	360	7-11	[30]	.	[150]	Tx 17) 73) A
F	**BF 245**	SP	Sw	iH	10	30	.	5,5	360	7-11	[30]	.	[150]	Tx 17) 73) A
F	**BF 246**	SP	Sw'	iH	10	25	.	25	360	.	[25]	.	[150]	Tx 17) 73) A
F	**BF 247**	SP	Sw	iH	10	25	.	25	360	.	[25]	.	[150]	Tx 17) 73) A
T	**BFX 38**	SP	Li	sN	100	5	0,82	130=	800	1A	55	33ns	200j	Fd 9)
T	**BFX 39**	SP	Li	sN	100	5	0,82	65=	800	1A	55	33ns	200j	Fd 9)
T	**BFX 40**	SP	Li	sN	100	5	0,82	130=	800	1A	75	160ns	200j	Fd 9)
T	**BFX 41**	SP	LI	sN	100	5	0,82	65=	800	1A	75	160ns	200j	Fd 9)
T	**BFX 55**	SP	Lo	VL	50	2	0,05	40-160=	3700	400	40	(500)	175j	SH 9)
T	**BFX 59**	SP	Lm	VA	10	20	0,3nA	120	.	100	20	(800)	175j	SH 47)
T	**BFX 60**	SP	Lm'	HA	7	10	.	> 50=	230	25	25	(550)	175j	SH 47)
T	**BFX 62**	SP	Lm	V	2	10	.	40=	150	12	(30)	(650)	200j	SH 47)
T	**BFY 67 A**	SP	Li	sO	150	10	75nA	> 40=	1700	500	40	(60)	200j	Va 9)
T	**BFY 67 C**	SP	LI	sO	150	10	0,02	> 30=	1700	500	25	(60)	200j	Va 9)
T	**BFY 68**	SP	Li	sH	10	10	0,01	> 75=	1700	1A	30	(70)	200j	Va 9)
T	**BFY 68 A**	SP	Li	sO	150	10	75nA	> 100=	1700	500	40	(70)	200j	Va 9)
T	**BFY 87**	S	Sx	U	0,5	1	0,1	40-520	50	.	(25)	(50)	125j	Tf 90)

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
T	**BFY 87 A**	S	Sx'	rU	0,5	1	0,1	**55-520**	50	.	(25)	(50)	125j	Tf
T	**BLY 25**	SP	No'	LU	2A	5	10	**> 40**	30W	5A	80	50	200j	Fd 47)
T	**BLY 26**	SP	No'	LU	2A	5	10	**> 40**	30W	5A	60	50	200j	Fd 47)
T	BSX 40	SP	Li	NU	10	10	25nA	**> 40=**	600	500	30	(100)	175j	Jn 9) Kpl: BSY 53
T	BSX 41	SP	Li	NU	10	10	25nA	**> 100=**	600	500	30	(150)	175j	Jn 9) Kpl: BSY 54
T	**BSX 48**	SP	LI	Ns	100	1	0,12	**> 17=**	1W	600	25	(400)	200j	SH 9)
T	**BSX 49**	SP	LI	Ns	100	1	0,07	**> 25=**	1W	600	40	(400)	200j	SH 9)
T	**BSX 70**	SP	LI	As	150	10	0,01	**40-120=**	500	500	30	(100)	200j	Va 9)
T	**BSX 71**	SP	LI	As	150	10	0,01	**100-300=**	500	500	30	(100)	200j	Va 9)
T	**BSX 75**	SP	LI	sH	150	10	50	**40-250=**	430	800	25	(250)	175j	Tf 8 pF
T	**BSX 95**	SP	Li	As	1	5	0,01	**40-120**	700	500	30	(100)	200j	Va 9)
T	**BSX 96**	SP	Li	As	1	5	0,01	**50-200**	700	500	30	(100)	200j	Va 9)
T	**BSY 61**	SP	Sw	sX	10	1	0,5	**30-300=**	200	200	15	(200)	125j	SH
T	**BSY 89**	SP	LI	iW	1	5	0,01	**2-150=**	300	.	7;18	.	.	Jn
T	**BU 100**	SP	Mi	Hs	500	10	0,02	**100=**	10W	10A	60	350ns	150	Fd
D	BXY 10 C	S	Sd	K'H'	100	1	0,05	30	1500	0,6Ω	50	10G	175j	SH 2,5 pF
D	BXY 10 D	S	Sd	K'H'	100	1	0,05	30	2500	0,6Ω	50	10G	175j	SH 4,5 pF
D	BXY 11 E	S	Sd	K'H'	100	1	0,05	30	3000	0,5Ω	65	3G	175j	SH 7 pF
D	BXY 11 F	S	Sd	K'H'	100	1	0,05	30	5000	0,5Ω	65	2G	175j	SH 15 pF
D	BXY 13 C	S	Sd'	K'H'	100	1	0,05	30	1000	0,6Ω	50	10G	175j	SH 2,5 pF
D	BXY 13 D	S	Sd'	K'H'	100	1	0,05	30	2500	0,6Ω	50	10G	175j	SH 4,5 pF
D	BXY 14 E	S	Sd'	K'H'	100	1	0,05	30	3000	0,5Ω	65	3G	175j	SH 7 pF
D	BXY 14 F	S	Sd'	K'H'	100	1	0,05	30	5000	0,5Ω	65	2G	175j	SH 15 pF
D	BXY 22	S	Be'	KM	200	1	0,05	30	1200	<2Ω	30	1G	150j	SH 12 pF
D	BY 122	S	Sz	G	.	.	.	42~	.	600	42~	[50Hz]	150j	Va 56)
D	BY 127	Sd	Cf'	G	5A	1,5	10	1250	.	750	800	.	125	Va
D	BY 144	S	Sz	sG	100	30	1	12500	.	2	12500	[25k]	.	Jn
D	BY 145	S	Sz	sG	100	45	1	20kV	.	2	20kV	[25k]	.	Jn
D	BY 147	S	Sz	sG	250	9	1	7kV	.	250	7kV	.	.	Jn
D	BYX 11	S	Co	G	100	1	0,2	2000	.	10	2000	.	125j	Va
D	BYX 21/100	S	Nv'	LG	60A	1,45	6mA	40	mKf:	25A	50	.	175j	Va 12), -R: 13)
Z	BZ 102	S	Cp	Z'	.	.	1	2	250	5	1,4	13	-0,25	Tf ± 0,1 V
Z	BZY 78	S	Ef	R	1	0,7	.	.	280	11,5	5,3	18	[-0,21]	Va ± 0,3 V
Z	BZY 91/C 10 bis	S	Gg	Z'	10A	1,5	1mA	6,8	75W	2A	10 bis	0,4	[5]	Va 12), -R: 13 ±0,6V
Z	BZY 91/C75	S	Gg	Z'	10A	1,5	1mA	50	75W	500	75	2,6	[71]	Va 12), -R: 13) ±4 V
T	**TI 1141**	SM	Mm	HU	5A	4	100	**20-80=**	3W	7,5A	100	(7,5)	175j	Tx 9)
T	**TI 1142**	SM	Mm	HU	5A	4	100	**10-44=**	3W	7,5A	100	(7,5)	175j	Tx 9)
T	**TI 1143**	SM	Mm	HU	5A	4	100	**20-80=**	3W	7,5A	75	(7,5)	175j	Tx 9)
T	**TI 1144**	SM	Mm	HU	5A	4	100	**10-44=**	3W	7,5A	75	(7,5)	175j	Tx 9)
T	**TI 1145**	SM	Mm	HU	5A	4	100	**> 1**	3W	7,5A	50	(7,5)	175j	Tx 9)
T	**TI 1146**	SM	Mm	HU	5A	4	100	**> 1**	3W	7,5A	50	(7,5)	175j	Tx 9)
T	**TI 1151**	SM	NI	UL	5A	4	100	**20-80=**	3W	7,5A	100	(7,5)	175j	Tx 9)
T	**TI 1152**	SM	NI	UL	5A	4	100	**10-40=**	3W	7,5A	100	(7,5)	175j	Tx 9)
T	**TI 1153**	SM	NI	UL	5A	4	100	**20-80=**	3W	7,5A	75	(7,5)	175j	Tx 9)
T	**TI 1154**	SM	NI	UL	5A	4	100	**10-40=**	3W	7,5A	75	(7,5)	175j	Tx 9)
T	**TI 1155**	SM	NI	UL	5A	4	100	**> 1**	3W	7,5A	50	(7,5)	175j	Tx 9)
T	**TI 1156**	SM	NI	UL	5A	4	100	**> 1**	3W	7,5A	50	(7,5)	175j	Tx 9)
F	TIS 05	SP	Lm	sW	10	25	-2	12	300	45	.	.	[200]	Tx 17) A
F	**TIS 14**	SP	LI	iU	10	30	.	1	300	15	[30]	.	[200]	Tx 17) A
T	**TIS 22**	SP	Sz	N	1	5	10	**80=**	150	50	45	.	[150]	Tx
T	**TIS 23**	SP	Sz	N	1	5	10	**200=**	150	50	45	.	[150]	Tx
T	**TIS 24**	SP	Sz	N	1	5	10	**250=**	150	50	60	.	[150]	Tx
F	**TIS 25**	SP	Li'	iAA	10	50	500	6	2×300	8	[50]	.	[200]	Tx 21) 23) A
F	**TIS 26**	SP	Li'	iAA	10	50	500	6	2×300	8	[50]	.	[200]	Tx 21) 23) A

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
F	TIS 27	SP	Li'	iAA	10	50	500	6	2 x 300	8	[50]	.	[200]	Tx 21) A
F	TIS 41	SP	Lm'	iW	50	30	0,5	.	360	50	[30]	.	[200]	Tx 17) A
T	TIS 51	SP	Sw	sH	10	0,35	0,4	30-120=	250	200	30	15ns	[150]	Tx ≠ 2 N 3011
Z	1 N 824	S	Cu	R	.	.	.	.	.	7,5	6,2	15		±0,005 Hf ± 5%
Z	1 N 829	S	Cu	R	.	.	.	.	.	7,5	6,2	15		±0,0005 Hf ± 5%
Z	1 N 829 A	S	Cu	R				.	.	7,5	6,2	10		±0,0005 Hf ± 5%
Z	1 N 1809 bis	S	Gi	Z				.	10W	50	110	47 bis	.	Hf; -R: 35)
Z	1 N 1815	S	Gi	Z		.	.	.	10W	50	200	140		Hf; -R: 35)
D	1 N 3539 bis	S	LJ	31)	47nA	0,6	0,47	0,2		.	0,35	.		Hf 20 pF
D	1 N 3543 A	S	LJ	31)	1	0,7	10	0,2	.	.	0,4	.	.	Hf 100 pF
D	1 N 3938 bis	Sd	Fv	G	2A	1,1	200	200	2,5W	2A	200 bis	.	175j	Co 12) 78)
D	1 N 3942	Sd	Fv	G	2A	1,1	200	1000	2,5W	2A	1000	.	175j	Co 12) 78)
Z	1 N 4158A, B bis	S	Cl	Z	400	0,6	150	.	1W	37	6,8	3,5	4	Co 50)
Z	1 N 4192A, B	S	Cl	Z	400	0,6	5	.	1W	1,4	180	1200	9,5	Co 50)
E	1 N 4393 bis	.	Dw	75	0,1	0,8	35nA	475	.	10	2,8	[5]	.	Hf 40 pF
E	1 N 4399 B	.	Dw	75	10	0,9	2,8	500	.	1	3,6	[5]	.	Hf 200 pF
D	1 N 4446	SP	<Cz	sH	20	1	5	75	500	150	90	4ns	175j	Jn ≙ 1 N 914 A, ≠ Tf
D	1 N 4447	SP	<Cz	sH	20	1	25nA	10	440	150	75	4ns	200j	Tf
D	1 N 4448	SP	<Cz	sH	5	0,7	5	75	500	150	90	4ns	175j	Jn ≙ 1 N 914 B, ≠ Tf
Z	1 N 4460 bis	Sd	BA	Z	.	.	20	3,72	1500	40	6,2 bis	4	0,02	Hf ± 5%
Z	1 N 4496	Sd	BA	Z			0,05	160	1500	1,2	200	1500	0,1	Hf ± 5%
D	1 N 4785	S	Mi'	sC	.		.	.	.	7A	60	.	.	RC
Z	1 N 4831.. bis	Sd	Cl	UC	.		.	.	1,2W	28	9,1 bis	8	0,068	Tx 50)
Z	1 N 4860..	Sd	Cl	UC	.	.	.	.	1,2 W	1,7	150	1000	0,11	Tx 50)
D	1 N 5135	S	BA'	sT	100	0,89	100	50	.	500	75	.	.	Hf 2 pF
T	2N 1893 A	S	Li	U	150	10	2	40-120=	3W	.	(140)	.	.	NC 8 pF
T	2N 2086	S	Li	sU	150	1,5	.	20=	.	.	(120)	185ns	.	NC 12 pF
T	2N 2218 A	SP	Li	As	10	10	10nA	90=	800	800	40	(350)	175j	Co 9), NC, Tx
T	2N 2219 A	SP	Li	As	10	10	10nA	180=	800	800	40	(400)	175j	Co 9), NC, Tx
T	2N 2221 A	SP	LJ	As	10	10	10nA	90=	500	500	40	(350)	175j	Co 9), NC, Tx
T	2N 2222 A	SP	LJ	As	10	10	10nA	180=	500	500	40	(400)	175j	Co 9), NC, Tx
T	2N 2224	S	Li	U	100	1	0,4	40-120=	800	500	40	.	.	NC
T	2N 2251	S	LJ	rU	1	.	10nA	80-250=	500	.	20	.	200	NC 8 pF
T	2N 2252	S	LJ	rU	1	.	10nA	150-450=	500	.	20	.	200	NC 8 pF
T	2N 2255	S	LJ	rU	1	.	10nA	150-450=	500	.	45	.	200	NC 8 pF
T	2N 2380	S	LM	U	150	5	1,3	20-120=	600	500	(80)	.	.	NC 14 pF
T	2N 2383	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Co 62) ≙ 2 N 929
T	2N 2384	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Co 62) ≙ 2 N 930
T	2N 2478	S	Li	sU	150	1,5	0,7	30=	.	.	(120)	185ns	.	NC 12 pF
T	2N 2479	S	Li	sU	150	1,5	0,85	30-120=	.	.	(80)	185ns	.	NC 14 pF
T	2N 2485	S	Li	VL	.	.	.	>7 dB	8,7W	.	120	[100]	.	NC 12 pF
T	2N 2486	S	Li	VL	.	.	.	>4,8 dB	8,7W	.	140	[200]	.	NC 12 pF
T	2N 2509	S	LJ	rU	0,01	.	2nA	25=	360	.	(125)	.	200	NC; Rz: 7 dB
T	2N 2510	S	LJ	rU	0,01	.	2nA	75=	360	.	(100)	.	200	NC; Rz: 4 dB
T	2N 2511	S	LJ	rU	0,01	.	2nA	120=	360	.	(80)	.	200	NC; Rz: 4 dB
T	2N 2523	S	LM	rU	0,01	.	2nA	40-120=	400	.	(60)	.	200	NC; Rz: 4 dB
T	2N 2524	S	LM	rU	0,01	.	2nA	100-300=	400	.	(60)	.	200	NC; Rz: 3 dB
T	2N 2601	S	LM	rU	1	.	0,5	18-90=	400	.	60	.	200	NC; Rz: 6 dB

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
T	2 N 2602	S	LM	rU	1	.	0,5	36-90=	400	.	60	.	200	NC; Rz: 5 dB
T	2 N 2603	S	LM	rU	1	.	0,5	76-333=	400	.	60	.	200	NC; Rz: 5 dB
T	2 N 2649	S	Li	VL	.	.	.	> 4,6 dB	8,7W	.	65	[130]	.	NC 12 pF
T	2 N 2650	S	Li	VL	.	.	.	> 6,5 dB	8,7W	.	140	[130]	.	NC 12 pF
T	2 N 2657	S	Li	UL	1A	.	0,5	40-120=	4W	5A	(80)	(20)	.	NC
T	2 N 2658	S	Li	UL	1A	.	0,5	40-120=	4W	5A	(100)	(20)	.	NC
T	2 N 2692	SP	Lm	sA	0,1	1	10nA	90-360=	300	50	30	500ns	[200]	Tx
T	2 N 2720	S	Li	U	1	.	10nA	35	600	.	80	(80)	230	NC 6 pF
T	2 N 2721	S	Li	U	1	.	10nA	35	600	.	80	(80)	230	NC 6 pF
T	2 N 2722	S	Li	U	1	.	1nA	100	600	.	45	(100)	230	NC 6 pF
T	2 N 2787	S	Li	U	150	10	0,4	20-60=	800	800	(60)	.		NC
T	2 N 2788	S	Li	U	150	10	0,4	40-120=	800	800	(60)	.		NC
T	2 N 2789	S	Li	U	150	10	0,4	100-300=	800	800	(60)	.		NC
T	2 N 2790	S	LI	U	150	10	0,4	20-60=	500	800	(60)	.		NC
T	2 N 2791	S	LI	U	150	10	0,4	40-120=	500	800	(60)	.		NC
T	2 N 2792	S	LI	U	150	10	0,4	100-300=	500	800	(60)	.		NC
T	2 N 2863	SP	Li	VA	10	15	0,5	> 20=	800	1A	40	[100]	[300]	Tx 9)
T	2 N 2864	SP	Li	VO	10	15	0,5	> 12=	800	1A	40	[100]	[300]	Tx 9)
T	2 N 2865	SP	Lm	VU	4	10	0,01	20-200	200	50	(25)	[200]	[200]	Tx 9)
T	2 N 2877	S	No	L	1A	.	0,25	20-60=	17,5W	5A	60	(30)	.	NC
T	2 N 2878	S	No	L	1A	.	0,25	40-120=	17,5W	5A	60	(50)	.	NC
T	2 N 2879	S	No	L	1A	.	0,25	20-60=	17,5W	5A	80	(30)	.	NC
T	2 N 2880	S	No	L	1A	.	0,25	40-120=	17,5W	5A	80	(50)	.	NC
T	2 N 2890	S	Li	L	1A	.	0,5	30-90=	2,8W	3A	80	(30)	.	NC
T	2 N 2891	S	Li	L	1A	.	0,5	50-150=	2,8W	3A	80	(30)	.	NC
T	2 N 2892	S	No	L	1A	.	0,5	30-90=	17W	3A	80	(30)	.	NC
T	2 N 2893	S	No	L	1A	.	0,5	50-150=	17W	3A	80	(30)	.	NC
T	2 N 2944	SP	LM	sW	1	0,5	0,1nA	> 80=	400	100	10	.	200	Tx 6 pF, NC
T	2 N 2945	SP	LM	sW	1	0,5	0,2nA	> 40=	400	100	20	.	200	Tx 6 pF, NC
T	2 N 2946	SP	LM	sW	1	0,5	0,5nA	> 30=	400	100	35	.	200	Tx 6 pF, NC
T	2 N 3019	S	Li	U	150	10	0,2	100-300=	800	1A	(140)	.	.	NC 12 pF
T	2 N 3033	SE	LI	sH	1	.	5	.	300	20	150	3ns	[200]	Tx 9)
T	2 N 3034	SE	LI	sH	1	.	5	.	300	20	110	3ns	[200]	Tx 9)
T	2 N 3035	SE	LI	sH	1	.	5	.	300	20	80	3ns	[200]	Tx 9)
T	2 N 3036	SP	Li	As	150	10	0,01	50-150=	800	1200	80	70ns	[300]	Tx 9)
T	2 N 3058	S	LM	rU	0,025	.	0,1nA	40-160=	400	100	6	.	200	NC; Rz: 3 dB
T	2 N 3059	S	LM	rU	0,025	.	0,1nA	100-400=	400	100	10	.	200	NC; Rz: 3 dB
T	2 N 3060	S	LM	U	3	.	5nA	30-90=	400	100	60	1	200	NC
T	2 N 3061	S	LM	U	3	.	5nA	60-180=	400	100	60	1	200	NC
T	2 N 3062	S	LM	U	3	.	10nA	20-80=	400	100	80	1	200	NC
T	2 N 3063	S	LM	U	3	.	10nA	50-150=	400	100	80	1	200	NC
T	2 N 3064	S	LM	U	3	.	10nA	15-60=	400	100	100	1	200	NC
T	2 N 3065	S	LM	U	3	.	10nA	30-120=	400	100	100	1	200	NC
T	2 N 3123	S	Li	U	150	10	0,4	100-300=	800	800	(60)	.	.	NC 8 pF
T	2 N 3128	S	Sy	U	1	.	10nA	70=	150	.	20	(60)	150	NC 6 pF
T	2 N 3129	S	Sy	U	1	.	10nA	150=	150	.	45	(60)	150	NC 6 pF
T	2 N 3130	S	Sy	U	1	.	10nA	100=	150	.	60	(60)	150	NC 6 pF
T	2 N 3133	SP	Li	U	150	10	0,6	40-120=	600	600	35	(200)	.	NC, Va; Kpl: BSX 95
T	2 N 3134	SP	Li	U	150	10	0,6	100-300=	600	600	35	(200)	.	NC, Va; Kpl: BSX 96
T	2 N 3135	S	LI	U	150	10	0,6	40-120=	300	600	35	.	.	NC 10 pF
T	2 N 3136	S	LI	U	150	10	0,6	100-300=	300	600	35	.	.	NC 10 pF
T	2 N 3138	S	GI'	VL	.	.	.	> 5,4 dB	20W	.	65	[70]	.	NC
T	2 N 3139	S	GI'	VL	.	.	.	> 8,5 dB	20W	.	140	[70]	.	NC
T	2 N 3140	S	GI'	VL	.	.	.	> 4 dB	20W	.	65	[130]	.	NC
T	2 N 3141	S	GI'	VL	.	.	.	> 6 dB	20W	.	140	[130]	.	NC

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
T	2N 3142	S	NL	VL	.	.	.	> 5,4 dB	25W	.	65	[70]	.	NC
T	2N 3143	S	NI	VL	.	.	.	> 8,3 dB	25W	.	140	[70]	.	NC
T	2N 3144	S	NI	VL	.	.	.	> 4 dB	25W	.	65	[130]	.	NC
T	2N 3145	S	NI	VL		.	.	> 6 dB	25W	.	140	[130]	.	NC
T	2N 3153	S	LJ	sW		.	2nA	.	300	.	15	.	200	NC 8 pF
T	2N 3217	S	LM	sW	30Ω	.	1nA	.	400	.	10	.	200	NC 8 pF
T	2N 3218	S	LM	sW	50Ω	.	1nA	.	400	.	35	.	200	NC 8 pF
T	2N 3219	S	LM	sW	60Ω	.	1nA	.	400	.	35	.	200	NC 8 pF
T	2N 3246	S	LJ	rU	0,5	.	1nA	350=	350	.	(60)	.	200	NC; Rz: 2 dB
T	2N 3247	S	Sy	U	1	.	0,25	400=	150	.	45	(60)	150	NC 6 pF
T	2N 3252	SP	Li	sT	500	1	0,5	90=	1W	1A	(60)	(200)	200j	Co, Tx 9)
T	2N 3253	SP	Li	sT	375	1	0,5	75=	1W	1A	(75)	(175)	200j	Co, Tx 9)
T	2N 3289	S	LJ'	VL	.	.	.	> 17dB	300	.	(30)	[200]	.	NC 10 pF
T	2N 3290	S	LJ'	VL	.	.	.	> 17 dB	300	.	(30)	[200]	.	NC 10 pF
T	2N 3327	S	Nu	VL	.	.	.	> 5 dB	20W	.	65	[260]	.	NC 30 pF
T	2N 3347	S	Li'	AA	0,1	.	10nA	60=	600	.	45	.	200	NC 21)
T	2N 3348	S	Li'	AA	0,1	.	10nA	60=	600	.	45	.	200	NC 21)
T	2N 3349	S	Li'	AA	0,1	.	10nA	60=	600	.	45	.	200	NC 21)
T	2N 3350	S	Li'	AA	0,1	.	2nA	130=	600	.	45	.	200	NC 21)
T	2N 3351	S	Li'	AA	0,1	.	2nA	130=	600	.	45	.	200	NC 21)
T	2N 3352	S	Li'	AA	0,1	.	2nA	130=	600	.	45	.	200	NC 21)
T	2N 3418	S	Li	L	1A	.	.	20-60=	10W	5A	60	(40)	.	NC
T	2N 3419	S	Li	L	1A	.	.	20-60=	10W	5A	80	(40)	.	NC
T	2N 3420	S	Li	L	1A	.	.	40-120=	10W	5A	60	(40)	.	NC
T	2N 3421	S	Li	L	1A	.	.	40-120=	10W	5A	80	(40)	.	NC
T	2N 3480	SU	Li''	sT	50mA	4	12	0,56-0,75	> 4,7	.	30	(0,2)	125j	Co 81)
T	2N 3481	SU	Li''	sT	50mA	4	12	0,70-0,85	> 4,7	.	30	(0,2)	125j	Co 81)
T	2N 3483	SU	Li''	sT	50mA	4	1	0,60-0,72	> 4,7	.	30	(0,2)	125j	Co 81)
T	2N 3484	SU	Li''	sT	50mA	4	0,2	0,70-0,85	> 6,2	.	30	(0,2)	125j	Co 81)
T	2N 3485, A	SP	LM	sH	150	10	0,02	40-120=	400	600	(60)	30ns	[200]	Tx 9)
T	2N 3486, A	SP	LM	sH	150	10	0,02	100-300=	400	600	(60)	30ns	[200]	Tx 9)
T	2N 3547	S	LJ	rU	1	.	25nA	120-600=	400	.	60	.	200	NC; Rz: 5 dB
T	2N 3548	S	LJ	rU	1	.	10nA	150-600=	400	.	45	.	200	NC; Rz: 4 dB
T	2N 3549	S	LJ	rU	1	.	10nA	150-600=	400	.	60	.	200	NC; Rz: 4 dB
T	2N 3554	SP	Li	sH	750	1	0,5	25-100=	800	1,2A	30	40ns	[200]	Tx 9)
T	2N 3576	S	Lm	sH	10	0,5	0,01	40-120=	360	200	15	(400)	[200]	Tx 9)
T	2N 3671	S	Li	U	150	10	0,4	75-225=	3W	600	50	.	.	NC 9 pF
T	2N 3672	S	LJ	U	150	10	0,4	75-225=	1,8W	600	40	.	.	NC 9 pF
T	2N 3673	S	LM	U	150	10	0,4	75-225=	3W	600	50	.	.	NC 9 pF
T	2N 3678	S	Li	U	150	10	0,4	40-120=	800	800	55	.	.	NC 8 pF
T	2N 3702	SP	Sw	NT	50	5	0,1	60-300=	360	200	25	(100)	[150]	Tx, ers. TIS 03
T	2N 3703	SP	Sw	NT	50	5	0,1	30-150=	360	200	30	(100)	[150]	Tx, ers. TIS 04
T	2N 3704	SP	Sw	NT	50	2	0,1	100-300=	360	800	30	(100)	[150]	Tx, ers. TI 412
T	2N 3705	SP	Sw	NT	50	2	0,1	50-150=	360	800	30	(100)	[150]	Tx, ers. TI 413
T	2N 3706	SP	Sw	NT	50	2	0,1	30-600=	360	800	20	(100)	[150]	Tx, ers. TI 414
T	2N 3707	SP	Sw	rN	0,1	5	0,1	100-400=	250	30	30	.	[150]	Tx, ers. TI 415
T	2N 3708	SP	Sw	U	1	5	0,1	45-600=	250	30	30	.	[150]	Tx 4) 73) ≙ TI 416
T	2N 3709	SP	Sw	U	1	5	0,1	45-165=	250	30	30	.	[150]	Tx
T	2N 3710	SP	Sw	U	1	5	0,1	90-330=	250	30	30	.	[150]	Tx, ers. TI 417
T	2N 3711	SP	Sw	U	1	5	0,1	180-660=	250	30	30	.	[150]	Tx, ers. TI 418
T	2N 3712	SP	Li	Hs	30	10	0,1	> 25	800	200	150	(40)	[200]	Tx 9)
T	2N 3733	SP	Nu	VU	.	.	0,25	.	23W	3A	40	(400)	200j	RC, Va 83) 47)
T	2N 3771	S	Mi	UL	15A	4	2mA	15-60=	150W	30A	40	.	200j	RC 9)
T	2N 3772	S	Mi	UL	10A	4	5mA	15-60=	150W	30A	60	.	200j	RC 9)
T	2N 3773	S	MI	UL	8A	4	2mA	15-60=	150W	30A	140	.	200j	RC 9)

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
T	2 N 3793	S	Sz	U	100	10	0,4	≥20=	250	500	(40)	.	.	NC 10 pF
T	2 N 3794	S	Sz	U	100	10	0,4	≥100=	250	500	(40)	.	.	NC 10 pF
T	2 N 3829	SP	LR	sH	30	0,4	0,3	30-120=	360	200	35	15ns	[200]	Tx 9)
T	2 N 3830	SP	Li	XT	150	1	0,5	>30=	1W	1,2A	50	50ns	[200]	Tx 9)
T	2 N 3831	SP	Li	XT	150	1	0,5	>35=	1W	1,2A	40	50ns	[200]	Tx 9)
T	2 N 3857	S	Li	U	3	.	5nA	50-200=	600	100	45	4	200	NC 10 pF
T	2 N 3878	SE	Mu	NH	500	5	5mA	50-200=	35W	7A	50	.	200j	RC, ers. TA 2509
T	2 N 3879	SE	Mu	sH	4A	5	5mA	20-80=	35W	7A	75	400ns	200j	RC, ers. TA 2509 A
T	2 N 3981	S	Li	s	150	1	0,8	30-150=	.	.	(60)	40ns	.	NC 8 pF
T	2 N 3982	S	Li	s	150	1	0,8	40-140=	.	.	(50)	40ns	.	NC 8 pF
T	2 N 4000	SP	Li	sH	500	2	10	30-120=	1W	1A	80	300ns	200j	Tx 9)
T	2 N 4001	SP	Li	sH	500	2	10	40-120=	1W	1A	100	300ns	200j	Tx 9)
T	2 N 4284	S	Sz	U	1	5	0,5	35-150=	250	100	25	.	.	NC 10 pF
T	2 N 4285	S	Sz	U	1	5	0,5	35-150=	250	100	35	.	.	NC 10 pF
T	2 N 4286	S	Sz	U	1	5	0,35	150-600=	250	100	25	.	.	NC 6 pF
T	2 N 4287	S	Sz	U	1	5	0,35	150-600 =	250	100	45	.		NC 6 pF
T	2 N 4288	S	Sz	U	1	5	0,35	150-600=	250	100	25	.		NC 8 pF
T	2 N 4289	S	Sz	U	1	5	0,35	150-600=	250	100	45	.		NC 8 pF
T	2 N 4290	S	Sz	U	100	10	0,4	50-300=	250	200	20	.		NC 10 pF
T	2 N 4291	S	Sz	U	100	10	0,4	100-300=	250	200	30	.		NC 10 pF
T	2 N 4292	S	Sz	U	3	1	0,6	≥20=	250	.	15	.	.	NC 3,5 pF
T	2 N 4293	S	Sz	U	3	1	0,6	≥20=	250	.	15	.	.	NC 3,5 pF
T	2 N 4294	S	Sz	U	10	1	0,25	30-120=	200	500	12	.	.	NC 5 pF
T	2 N 4295	S	Sz	U	10	1	0,25	40-120=	200	500	15	.	.	NC 4 pF
T	2 SA 21	Ga	Kr	HU	1	6	15	30	100	15	(15)	[6]	75j	Sa
T	2 SA 54	GM	Lm'	VO	(2)	6	5	10	75	5	15	(280)	85j	NE
T	2 SA 56	GM	LJ	sH	10	0,3	3	40=	300	50	15	(300)	100j	NE 9)
T	2 SA 126	GM	LJ	sH	10	0,5	5	40=	300	50	12	(300)	100j	NE 9)
T	2 SA 153	Gd	Lm'	HM	(1)	6	5	60	20	4	(15)	60	65j	NE
T	2 SA 154	Gd	Lm'	HA	(1)	6	5	20	20	4	(15)	50	65j	NE
T	2 SA 155	Gd	Lm'	HA	(1)	6	5	30	20	4	(15)	55	65j	NE
T	2 SA 156	Gd	Lm'	HA	(1)	6	5	50	20	4	(15)	55	65j	NE
T	2 SA 157	Gd	Lm'	HO	(1)	6	5	50	20	4	(15)	65	65j	NE
T	2 SA 159	Gd	Lm'	HM	(1)	6	5	50	20	4	(15)	55	65j	NE
T	2 SA 160	Gd	Lm'	HM	(1)	6	5	60	20	4	(15)	55	65j	NE
T	2 SA 182	Ga	Kr	HN	30	1,5	5	50=	100	100	(25)	[6]	[85]	Sa
T	2 SA 204	Ga	Li	HO	(1)	6	6	20-180=	100	200	10	4	85j	NE 10)
T	2 SA 205	Ga	Li	HU	(1)	6	6	20-180=	150	200	15	3	85j	NE 10)
T	2 SA 244	GM	Li	Hs	(5)	6	8	30	200	30	20	600	85j	NE 9)
T	2 SA 245	GM	Li	Hs	(5)	6	8	30	200	30	20	700	85j	NE 9)
T	2 SA 406	Ga	Li	HU	(1)	6	7	60	200	200	15	9	85j	NE 10)
T	2 SA 407	Ga	Li	HU	(1)	6	7	70	200	200	12	14	85j	NE 10)
T	2 SA 410	GE	LJ	sH	10	0,3	3	40=	300	150	12	(300)	100j	NE 9)
T	2 SA 411	GE	LJ	sH	10	0,3	3	40=	300	150	15	(400)	100j	NE 9)
T	2 SA 532	SP	Li	NT	10	6	50	60=	300	100	75	(40)	175j	Sa 9)
T	2 SA 535	SM	Li	NT	10	6	100	60=	500	700	120	(40)	175j	Sa 9)
T	2 SA 536	SM	Li	NT	10	6	100	60=	500	700	75	(40)	175j	Sa 9)
T	2 SB 100	Ga	Li	rN	(1)	6	10	40-80	100	50	(30)	1,2	75j	NE 10)
T	2 SB 110	Ga	Lm'	NA	(1)	(6)	10	18-41	100	50	(25)	1	85j	NE
T	2 SB 111	Ga	Lm'	NA	(1)	(6)	10	30-57	100	50	(25)	1	85j	NE
T	2 SB 112	Ga	Lm'	N	(1)	(6)	10	43-79	100	50	(25)	1	85j	NE
T	2 SB 113	Ga	Lm'	N	(1)	(6)	10	61-101	100	50	(25)	1	85j	NE
T	2 SB 114	Ga	Lm'	N	(1)	(6)	10	45-85=	100	50	(25)	1,5	85j	NE
T	2 SB 115	Ga	Lm'	N	(1)	(6)	10	60-110=	100	50	(25)	1,5	85j	NE
T	2 SB 116	Ga	Lm'	N	(1)	(6)	10	80-145=	100	50	(25)	1,5	85j	NE

SIEMENS

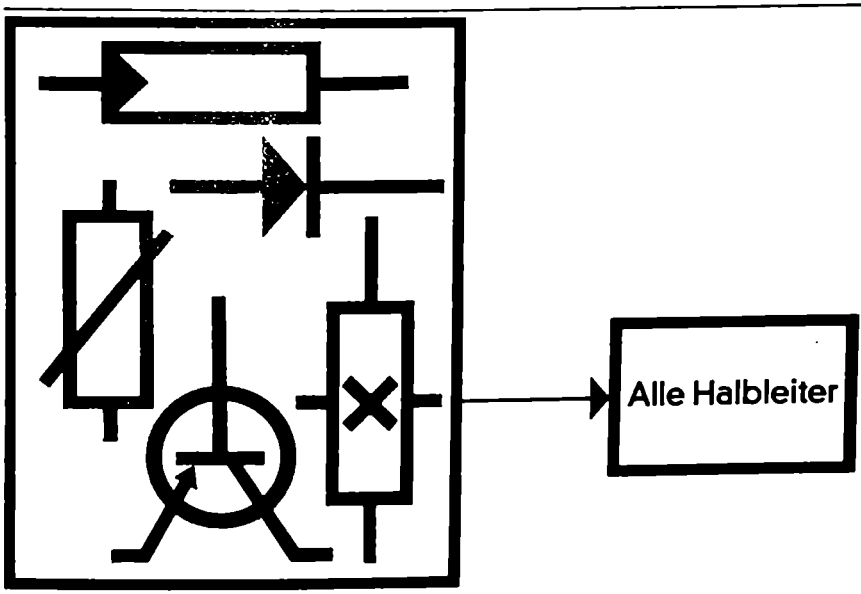

Germanium-HF-Transistoren	Germanium-Photodioden
Germanium-NF-Transistoren	Silizium-Photoelemente
Germanium-NF-Leistungstransistoren	Kompensations- und Meßheißleiter
Silizium-NF-Transistoren	Anlaßheißleiter
Silizium-HF-Transistoren	Regelheißleiter
Silizium-HF-Leistungstransistoren	Fremdgeheizte Heißleiter
Germanium-Dioden	Kaltleiter
Germanium-Tunneldioden	Hallgeneratoren
Germanium-Backward-Dioden	Feldsonden
Silizium-Kleinflächendioden	Ferrit-Hallgeneratoren
Silizium-Miniaturdioden	Hallmultiplikatoren
Silizium-Planardioden	Feldplatten
Silizium-Zenerdioden	Integrierte Schaltungen

Weit über 200 verschiedene Typen umfaßt unser Lieferprogramm; die von Ihnen gesuchten sind bestimmt dabei.

Deshalb Siemens-Halbleiter

Weitere Informationen gibt Ihnen die nächstgelegene Siemens-Geschäftsstelle oder unser Werk für Halbleiter, 8 München 8, Balanstraße 73

B65-282-4

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT

Transistoren-Vergleichstabelle

Diese Tabelle ist ein Wegweiser von einem bestimmten Transistor zu einer ähnlichen, vergleichbaren Type. 2367 Transistoren sind aufgeführt, und daneben stehen die verwandten Typen, unterteilt nach europäischen, amerikanischen und japanischen Transistoren. Service-Techniker, Fertigungsingenieure, Funkamateure, ja auch schlichte Bastler brauchen diese Tabelle als wertvolles Arbeitsmittel.

192 Seiten, Taschenformat. In Plastik gebunden DM 6.90. Best.-Nr. 555.

FRANZIS-VERLAG · MÜNCHEN

Röhren
Halbleiter
Bauelemente

sofort aus Lagervorrat!

Bitte fordern Sie unseren Katalog an!

SCHURICHT

Elektro - Radio - Großhandlung

Dietrich Schuricht, 28 Bremen, Richtweg 30
Ruf (04 21) 32 14 44, FS 244 365 S Brem.

Auslieferungslager für Postleitgebiet 3:

SCHURICHT ELEKTRONIK GMBH
3 Hannover, Alte Celler Heerstraße 37
Ruf (05 11) 66 10 44, FS 923 442 S Hann.

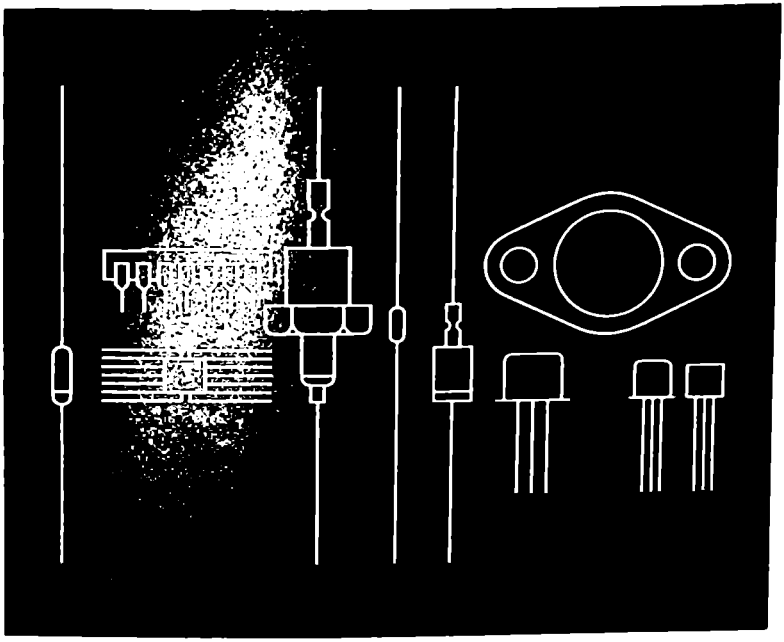

INTERMETALL-Halbleiterbauelemente für alle Anwendungen in der modernen Elektronik

Grundlagenforschung bei ITT in den USA und neuzeitliche Fertigungsmethoden bei INTERMETALL in Freiburg und Nürnberg verbinden technischen Fortschritt mit hoher Qualität und Zuverlässigkeit. Gleichgültig welcher Transistor oder welche Diode – ob für hohe oder niedere Frequenzen, ob für große oder kleine Leistungen – jedes Bauelement unterziehen wir strengen Qualitätskontrollen und Funktionsprüfungen.
Wir wissen: Die Betriebssicherheit Ihrer Geräte hängt davon ab.

INTERMETALL 78 Freiburg Postfach 840 Telefon *50120 Telex 772716

INTERMETALL
Halbleiterwerk der Deutsche ITT Industries GmbH

ITT

AssmannSöhne

588 LÜDENSCHEID

POSTFACH 279

TELEFON: 3401 · TELEX: 0826830

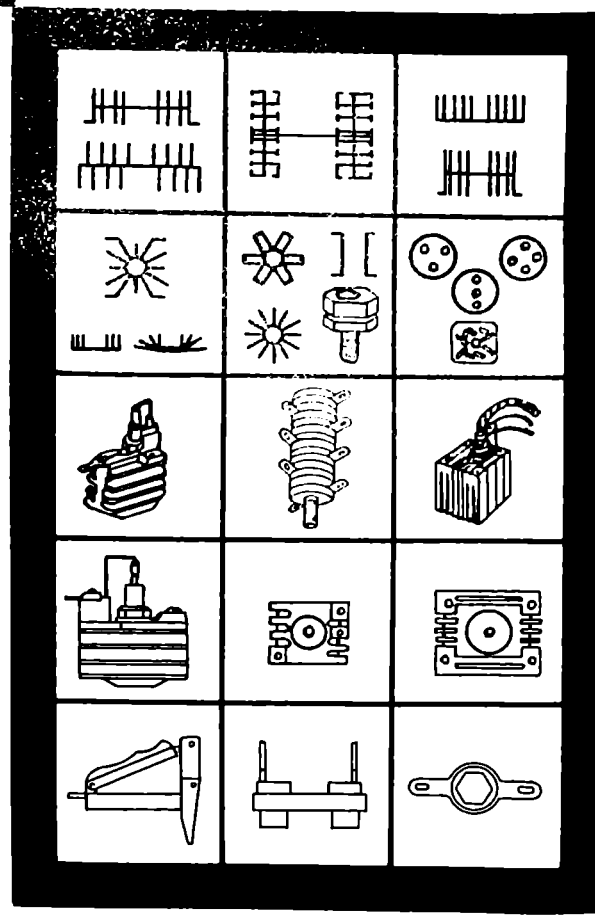

Fordern Sie unseren Katalog an !

P = Aufbau in (Epitaxial-)Planartechnik
p = Spitzentypen (point contact)
S = Silizium-System
s = Oberflächengrenzschicht- und andere Typen (surface barrier, alloy)
U = Unijunction-System
V = Vierschichten-Aufbau (pnpn)
w = System mit geschweißten Elektroden (welded contact)

Schlüsseltabellen zu Spalte 4

= Ausführungsform s. S. 219 ff. (Fo)

Spalte 5 = bevorzugte Anwendung (Aw)

A = A-Verstärkung; AA = Differential-Verstärker
B = B-Verstärkung
b = bilaterale Typen (Doppelbasis-, Doppelanoden-)
C = (Doppelanoden-)Clipper-Dioden
c = Schwarzpegeldiode (dc-restorer)
D = Demodulator, Detektor, Meßdiode
E = Esaki-(Tunnel-)Diode, e = log. Kennlinie
G = Gleichrichter, Meßgleichrichter, Regelspannungserzeugung
g = für geätzte bzw. gedruckte Schaltungen
H = Hochfrequenzanwendungen, Hs = Video- H' = Frequenzvervielfachung
h = hochohmig
i = wegen symmetrischen Aufbaus auch für inversen Betrieb (bi-directional)
K = Kapazitätsdiode, Varactor, K' = Speichervar.
L = Leistungstyp
M = für Mischstufen
N = Niederfrequenzanwendungen
n = niederohmig im Durchlaßbereich
O = für Oszillatoren
P = Paar, Angaben je Einzelsystem
Q = Quartett, Angaben je Einzelsystem
R = Referenzdiode, Referenzelement
r = rauscharmer Typ
s = Schalteranwendungen, Impulsbetrieb
T = für Treiberstufen
t = für hohe Temperaturen, t' = für Temperaturkompensation
U = Universaltyp, verschiedene Anwendungen
V = VHf- und UHf-Anwendungen
W = für Wechselrichter, Zerhacker, Gleichspannungswandler
X = für Zählkreise, Rechner, datenverarbeitende Schaltungen
Y = steuerbare Gleichrichter, Thyratronschaltungen, Servostufen, Thyristoren
Z = Z-Dioden und nichtlineare Widerstände
Z' = Stabistoren, Stabilisatoren

Alles über Halbleiter

bringt das

Halbleiter-Lexikon

342 Seiten mit 350 Bildern

Ein Telefunken-Fachbuch. In Plastikeinband **19.80 DM**

Die steile Entwicklung der Halbleitertechnik hat uns eine Fülle von physikalischen Erkenntnissen, von unterschiedlichen Bauformen, verschiedenartigen Schaltungen und Anwendungen beschert. Ein deutlich sichtbarer Ausdruck dafür ist die große Zahl von Fachwörtern und Abkürzungen, die heute bekannt sein müssen, wenn man sich mit dem Transistor, der Halbleiterdiode und anderen Halbleiter-Bauelementen in Theorie und Praxis beschäftigt.

Es erschien uns deshalb erforderlich, in unsere Fachbuchreihe einen Band aufzunehmen, der als Nachschlagewerk Auskunft über die Bedeutung der einzelnen Begriffe gibt. Dabei war zu unterscheiden, ob man eine sehr strenge Auswahl treffen, also nur Wörter aufnehmen sollte, die allein für die moderne Halbleitertechnik geschaffen worden sind, oder ob man nicht in weiterem Sinn alle Begriffe zu sammeln hätte, die man allgemein für das Arbeiten im Halbleitergebiet zur Hand haben muß.

Da eine eng begrenzte Auslese naturgemäß viele Wünsche unerfüllt läßt, konnte nur der Weg einer möglichst umfassenden Sammlung von Fachwörtern gewählt werden, wenn dieses Fachbuch dem Halbleiterspezialisten zu einer unentbehrlichen Arbeitshilfe werden soll. Diesem Zweck dienen eine von Fall zu Fall sehr ausführliche Erläuterung einzelner Ausdrücke sowie Hinweise in den erklärenden Texten zu verwandten Stichwörtern.

Diese werden am Schluß ergänzt durch ein alphabetisches Verzeichnis der englischen Fachwörter mit den danebengestellten deutschen Ausdrücken.

FRANZIS-VERLAG · MÜNCHEN

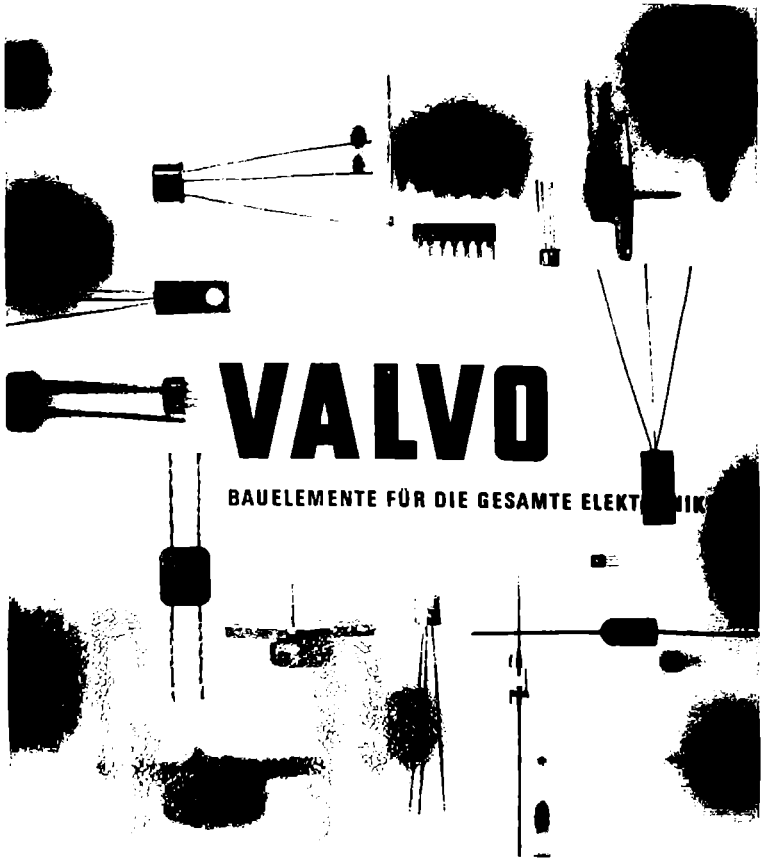

Z 0666/727

Transistoren, Halbleiterdioden und integrierte Schaltungen für Rundfunk, Fernsehen und industrielle Anwendungen

VALVO GMBH HAMBURG